



EQUIPAMENTOS PARA EQUINOS E PICADEIROS



Großwinkelmann
GmbH & Co. KG

EQUIPAMENTOS PARA ESTÁBULOS



Parede frontal com porta deslizante – Modelo Dorino

Madeira Douglas

Largura:	2500 mm max.	no. 1450
	de 2510 a 3000 mm	no. 1451
	de 3010 a 3500 mm	no. 1452
	de 3510 a 4000 mm	no. 1453

Parede frontal com porta deslizante – Modelo Evando

Madeira Bongossi

Largura:	2500 mm max.	no. 1466
	de 2510 a 3000 mm	no. 1467
	de 3010 a 3500 mm	no. 1468
	de 3510 a 4000 mm	no. 1469

Parede frontal com porta rotativa – Modelo Dorino

Madeira Douglas

Largura:	2500 mm max.	no. 1496
	de 2510 a 3000 mm	no. 1497
	de 3010 a 3500 mm	no. 1498
	de 3510 a 4000 mm	no. 1499

Parede frontal com porta rotativa – Modelo Dorino

Madeira Bongossi

Largura:	2500 mm max.	no. 1500
	de 2510 a 3000 mm	no. 1501
	de 3010 a 3500 mm	no. 1502
	de 3510 a 4000 mm	no. 1503

Parede frontal – Modelo Akera

Madeira Douglas

Largura:	de 2510 a 3000 mm	no. 1505
	de 3010 a 3500 mm	no. 1506
	de 3510 a 4000 mm	no. 1507

Parede frontal – Modelo Akera

Madeira Bongossi

Largura:	de 2510 a 3000 mm	no. 1508
	de 3010 a 3500 mm	no. 1509
	de 3510 a 4000 mm	no. 1510

Adicional para escotilha da janela na estrutura **no. 1483**Adicional para madeira com ranhuras de ventilação (valor p/ metro) **no. 1484**Adicional para armário na parede frontal **no. 1488**Adicional para mecanismo de rotação para alimentação **no. 1482**



Parede de separação – Modelo Abiana

Madeira Douglas

Largura:	2500 mm max.	no. 1458
	de 2510 a 3000 mm	no. 1459
	de 3010 a 3500 mm	no. 1460
	de 3510 a 4000 mm	no. 1461

Parede de separação – Modelo Abiana

Madeira Bongossi

Largura:	2500 mm max.	no. 1474
	de 2510 a 3000 mm	no. 1475
	de 3010 a 3500 mm	no. 1476
	de 3510 a 4000 mm	no. 1477

Parede de separação com gradeamento parcial – Modelo Dakota

Madeira Douglas

Largura:	2500 mm max.	no. 1730
	de 2510 a 3000 mm	no. 1731
	de 3010 a 3500 mm	no. 1732
	de 3510 a 4000 mm	no. 1733

Parede de separação com gradeamento parcial – Modelo Dakota

Madeira Bongossi

Largura:	2500 mm max.	no. 1738
	de 2510 a 3000 mm	no. 1739
	de 3010 a 3500 mm	no. 1740
	de 3510 a 4000 mm	no. 1741



1



2

Porta de estábulo Growi® – 1200x2000 mm

Janela de eixo lateral

Porta inferior: Bloqueio com cilindro **no. 1418**

Incluindo tranca

Janela: Janela interior com fecho

Porta inferior: Bloqueio de dois estágios **no. 1433**

Janela: De trinco

(apenas pode ser aberta do exterior)

Porta de estábulo Growi® – 1200x2000 mm

Janela basculante/eixo lateral

Porta inferior: Bloqueio com cilindro **no. 1419**

Incluindo tranca

Janela: Janela interior com fecho

Porta inferior: Bloqueio de dois estágios **no. 1443**

Janela: De trinco

(apenas pode ser aberta do exterior)

Janela de eixo lateral (1)

Com estrutura interior e barras de protecção de 1000x1000 mm

no. 1430

Janela basculante/eixo lateral

no. 1431


Com barras de protecção interiores de 1000x1000 mm

(a janela pode ser basculada para garantir ventilação permanente, no entanto a estrutura da janela pode ser fechada e trancada)



Elemento de separação GV2

O elemento de separação GV2 com 600 mm de altura e uma distância entre tubos de 480 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.



Comprimento nominal

1620-2600 mm

2420-3400 mm

3420-4400 mm

4420-5400 mm

5220-6200 mm

Comprimento de montagem

1430-2410 mm

2230-3210 mm

3230-4210 mm

4230-5210 mm

5030-6010 mm

no. 992100

no. 992101


no. 992102

no. 992103

no. 992104

Elemento de separação GV2 – Utilização como portão

O elemento de separação GV2 utilizado como portão, com 600 mm de altura e uma distância entre tubos de 480 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.



Comprimento nominal

1760-2510 mm

2560-3310 mm

3560-4310 mm

4560-5310 mm

5360-6110 mm

Comprimento de montagem

1600-2350 mm

2400-3150 mm

3400-4150 mm

4400-5150 mm

5200-5950 mm

no. 992120

no. 992121


no. 992122

no. 992123

no. 992124

Elemento de separação GV4

O elemento de separação GV4 com 1140 mm de altura e uma distância entre tubos de 300 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.




Comprimento nominal	Comprimento de montagem
1620-2600 mm	1430-2410 mm
2420-3400 mm	2230-3210 mm
3420-4400 mm	3230-4210 mm
4420-5400 mm	4230-5210 mm
5220-6200 mm	5030-6010 mm

no. 994000
no. 994001
no. 994002
no. 994003
no. 994004

Elemento de separação GV4 – Utilização como portão

O elemento de separação GV4 utilizado como portão, com 1140 mm de altura e uma distância entre tubos de 300 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.




Comprimento nominal	Comprimento de montagem
1570-2550 mm	1375-2355 mm
2370-3350 mm	2175-3155 mm
3370-4350 mm	3175-4155 mm
4370-5350 mm	4175-5155 mm
5170-6150 mm	4975-5955 mm

no. 994021
no. 994022
no. 994023
no. 994024
no. 994025

Elemento de separação GV5

O elemento de separação GV5 com 1140 mm de altura e uma distância entre tubos de 200 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.




Comprimento nominal	Comprimento de montagem
1620-2600 mm	1430-2410 mm
2420-3400 mm	2230-3210 mm
3420-4400 mm	3230-4210 mm
4420-5400 mm	4230-5210 mm
5220-6200 mm	5030-6010 mm

no. 995000
no. 995001
no. 995002
no. 995003
no. 995004

Elemento de separação GV5 – Utilização como portão


O elemento de separação GV5 utilizado como portão, com 1140 mm de altura e uma distância entre tubos de 200 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm e são de extrema facilidade de instalação. Inclui acessórios. Não inclui postes.




Comprimento nominal	Comprimento de montagem
1570-2550 mm	1375-2355 mm
2370-3350 mm	2175-3155 mm
3370-4350 mm	3175-4155 mm
4370-5350 mm	4175-5155 mm
5170-6150 mm	4975-5955 mm

- no. 995021**
- no. 995022**
- no. 995023**
- no. 995024**
- no. 995025**

Separação GV4 e GV5 com passagem



1



2

Comprimento nominal	Comprimento de montagem
1955 - 2815 mm	1765 - 2625 mm
2755 - 3615 mm	2565 - 3425 mm
3755 - 4615 mm	3565 - 4425 mm
4755 - 5615 mm	4565 - 5425 mm
5555 - 6415 mm	5365 - 6225 mm
2155 - 2815 mm	1965 - 2815 mm
2955 - 3615 mm	2765 - 3615 mm
3955 - 4615 mm	3765 - 4425 mm
4955 - 5615 mm	4765 - 5425 mm
5755 - 6415 mm	5565 - 6225 mm

- 1 no. 994030**
- 1 no. 994031**
- 1 no. 994032**
- 1 no. 994033**
- 1 no. 994034**
- 2 no. 995030**
- 2 no. 995031**
- 2 no. 995032**
- 2 no. 995033**
- 2 no. 995034**

Tranca com anel para elementos de separação Growi®

A tranca é aplicada em posição central no topo dos elementos de separação. Esta opção permite a abertura das portas para ambos os lados.



no. 993026



Braçadeiras de montagem para postes de Ø102mm

Braçadeira 102mm, com um fixador	1	no. 990093
Braçadeira 102mm, com um fixador a 90°	2	no. 990082
Braçadeira 102mm, com dois fixadores angulares	3	no. 990094
Braçadeira 102mm, com dois fixadores	4	no. 990095
Braçadeira 102mm, com dois fixadores a 90°	5	no. 990083
Braçadeira 102mm, com três fixadores	6	no. 990096
Braçadeira 102mm, com três fixadores a 90°	7	no. 990084
Braçadeira 102mm, com quatro fixadores	8	no. 990097
Braçadeira 102mm, com fixação para parafuso	9	no. 990110
Braçadeira 102mm, com fixação dupla para dois parafusos		no. 990111
Braçadeira 102mm, com fixação para dois parafusos em paralelo	10	no. 990112
Braçadeira 102mm, com suporte para bebedouro	11	no. 990114

Acessórios de montagem


Elemento simples de fixação	12	no. 990070
Elemento duplo de fixação	13	no. 990071
Fixador para parafusos para GV2 / 3 / 4 / 5	14	no. 990080

Parafusos e fixadores

Parafuso com olhal M20x180mm (1)
Por unidade **no. 992001**

Elemento de montagem (2)
Para GV2 / 3 / 4 / 5 **no. 992012**

Tranca (3)
Para GV2 / 3 / 4 / 5 **no. 990134**






Fecho automático de portão, 1 unidade **1** **no. 990156**

Postes redondos

Ø 102 mm, 2000 mm **2** **no. 990090**
 Ø 102 mm, 2500 mm **no. 990091**
 Ø 102 mm, 3000 mm **no. 990092**

Acessórios para postes Ø102mm

Suporte de ancoragem ao chão **3** **no. 990099**
 Manga de montagem, 500mm **4** **no. 990100**
 Cobertura para manga de montagem **5** **no. 990101**

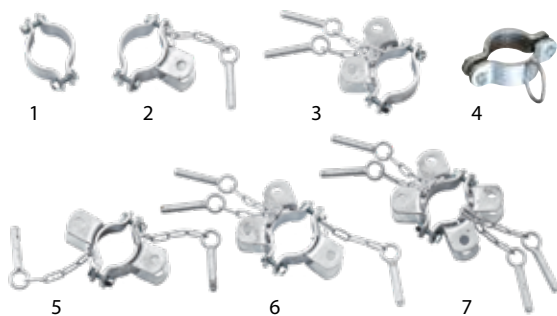

Braçadeiras para postes Ø76mm

Braçadeira 76mm **1** **no. 995400**
 Braçadeira 76mm, com um fixador **2** **no. 996013**
 Braçadeira 76mm, com dois fixadores a 90° **3** **no. 996014**
 Braçadeira 76mm, com fixação para parafuso **4** **no. 996018**
 Braçadeira 76mm, com dois fixadores **5** **no. 996015**
 Braçadeira 76mm, com três fixadores **6** **no. 996016**
 Braçadeira 76mm, com quatro fixadores **7** **no. 996017**



1



2



3



4

Braçadeiras para postes Ø60mm

Braçadeira 60mm, com um fixador

Braçadeira 60mm, com dois fixadores

Braçadeira 76mm, com três fixadores

Braçadeira 76mm, com quatro fixadores

1 no. 995410

2 no. 995411

3 no. 995412

4 no. 995413



1

2



3



4

Poste redondo Ø60mm

1700mm

2000mm

1 no. 995420

no. 995421

Poste redondo Ø76mm

1700mm

2000mm

2 no. 995422

no. 995423

Poste redondo Ø60mm

Manga de montagem, 500mm

Cobertura para manga de montagem

3 no. 995426

no. 995427

Poste redondo Ø76mm

Manga de montagem, 500mm

Cobertura para manga de montagem

4 no. 995424

no. 995425

Tapete de borracha Belmondo®**Modelo Basic – 16mm de espessura**

O tapete de borracha Belmondo® Basic – cumpre todos os requisitos estabelecidos para um pavimento adequado a equinos. O tapete Belmondo® Basic de elevada resistência e duração, dimensionalmente estável e adequado para a criação de animais. É confortavelmente macio e antiderrapante para as zonas de passagem. O tapete Belmondo® Basic aumenta o conforto quando o animal está deitado, contribui para uma maior estabilidade térmica, bem como uma redução do ruído. O tapete é adequado a uma higiene no estábulo, contribui para uma elevada redução do custo com as aparas para a cama e reduz o trabalho. Não é recomendado para zonas com pregos ou parafusos.

Superfície superior: relevo do tipo martelado; Superfície inferior: com sulcos

Espessura: 16mm; Peso: 19Kg

Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces

**no. 4027****Tapete de borracha Belmondo®****Modelo Classic – 18mm de espessura**

O tapete de borracha Belmondo® Classic é adequado para as boxes, bem como para as zonas de passagem. O tapete Classic é agradavelmente elástico e providencia um pisar seguro, protegendo cascos, tendões e ligamentos. A cobertura de borracha é termicamente isoladora e impermeável. Com uma gestão adequada, os animais mantêm os cascos secos e não estão expostos à acumulação de urina. Este tapete é muito higiénico e pode ser facilmente limpo.

Superfície superior: relevo em forma de ferradura; Superfície inferior: com sulcos

Espessura: 18mm; Peso: 19Kg

Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces

**no. 4029****Tapete de borracha Belmondo®****Modelo Confort – 30mm de espessura**

O tapete de borracha Belmondo® Confort oferece um elevado nível de conforto para o animal deitado e acomoda o sistema motor do cavalo de uma forma óptima. A principal diferença entre os tapetes Belmondo® Classic e Confort reside num aumento da suavidade e do conforto. Os diferentes géneros de borracha macia reduzem o risco de escorregamento, especialmente quando o cavalo está em pé. Macio – mas não em demasia – sem prejudicar os tendões. O Belmondo® Confort é exclusivamente desenvolvido para as boxes.

Superfície superior: relevo em forma de ferradura com camada superior resistente ao desgaste

Superfície inferior: almofada de ar com parede de vedação; Espessura: 30mm

Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces

**no. 4032**

Kraiburg® KEW Plus

- As três camadas funcionais garantem a óptima suavidade em qualquer condição
- Dimensionalmente estável e permanentemente suave
- A zona mais suave sustenta a correcta posição de descanso da vaca e aumenta a resitência ao escorregamento
- Confortável e com uma superfície externa elástica
- Suave declive para a zona traseira auxilia a secagem
- Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave para as articulações dos animais

Tapete de borracha KEW Plus com comprimento de 1830mm e espessura aproximada de 60mm

Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm **no. 4079**



Kraiburg® KKM Longline

- Sistema único: com as qualidades demonstradas do tapete individual KKM
- Macio, com textura de favo de mel e elevada resistência ao desgaste contribuindo para um elevado conforto de descanso: experiência de mais de 10 anos!
- Aplicação independente da disposição das divisórias
- Fixação apenas na aresta frontal: rápida instalação
- Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave para as articulações dos animais
- Bordos inferiores de vedação na extremidade traseira para minimizarem a sujidade

Espessura do tapete KKM Longline:30mm

Largura: 1100/1150/1200/1250mm **no. 4071**

Comprimento 1700mm; preço por m²

Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm **no. 4072**

Comprimento 1830mm; preço por m²

Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm **no. 4073**

Comprimento 2000mm; preço por m²



Kraiburg® KKM Puzzle

- A textura especial de favo de mel e diferentes suavidades para um elevado conforto
- Dimensionalmente estável e permanentemente suave
- Confortável e com uma superfície externa elástica
- Suave declive para a zona traseira auxilia a secagem
- Bordos traseiros que minimizam a sujidade por baixo do tapete

Largura: 1100/1200mm **no. 4075**

Comprimento 1700mm; preço por m²

Largura: 1100/1200/1250mm **no. 4076**

Comprimento 1830mm; preço por m²

Largura: 1100/1200/1250mm **no. 4077**

Comprimento 2000mm; preço por m²



Rubber mat K 20 EN

Fabricado a partir de borracha sólida, com 20mm de espessura, peso de 18Kg/m². Uma solução simples e económica – fácil de instalar, fixar e limpar. Uma alternativa fácil com elevada durabilidade.

1000x1300mm

1000x1500mm

1000x2000mm

1000x3500mm

no. 4006

no. 4008

no. 4012

no. 4013

**Kraiburg® Ergoboard**

Fabricado a partir de borracha, o limite frontal elástico permite uma mudança de posição confortável contribui para o confortável descanso da vaca. O Ergoboard suporta as articulações e é um precioso auxiliar no cubículo. É possível de combinar com outro tipo de tapetes, bem como fazer um upgrade.

Comprimento aproximado de 120cm

Largura e largura aproximadas de 15,5x9cm

no. 4078

**Kraiburg® Calma**

Agradavelmente confortável em posição de descanso graças à almofada de ar criada pelo desenho da parte inferior.

Robusto, dimensionalmente estável e de longa duração.

Instalação extremamente fácil. Possibilidade de instalação sem limite:

o sistema de encaixe em puzzle é completamente independente da divisória de separação. Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave

para as articulações dos animais. Fácil de limpar e desinfetar.

Kraiburg® Calma para vitelos com largura de 1150mm e espessura de 30mm

Comprimento de 1400/1500/1600/1700/1800mm

Preço por m²

no. 4069

**Kraiburg® Wingflex**

A forma inovadora em asa proporciona o nível mais elevado de suavidade. Adapta-se à forma do corpo. Dimensionalmente estável e permanentemente macio. A ligeira deformação otimiza a resistência ao escorregamento. Suave inclinação na área traseira

contribui para um aumento da higiene. Agradável superfície elástica: superfície de apoio

aumentada resulta numa menor pressão. Perfil de montagem fornecido torna a montagem profissional e extremamente simples. Fácil de limpar e desinfetar. Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave para as articulações dos animais.

Kraiburg® Wingflex com comprimento de 1830mm e espessura de 60mm

Largura de 1100/1150/1200/1250/1300mm

Preço por m²

no. 4074





União de canto a 90°

1 1/2" no. 3429
2" no. 3430



União de canto a 90° II

1 1/2" no. 3433
2" no. 3434



União cruzada

1 1/2" no. 3441
2" no. 3442



União cruzada II

1 1/2" no. 3445
2" no. 3446



União cruzada III

1 1/2" no. 3449
2" no. 3450



União de tubo a 90°

1 1/2" no. 3402
2" no. 3403

União em linha11/2"
2"no. 3409
no. 3410**União de cotovelo a 90°**11/2"
2"no. 3413
no. 3414**União em T a 90°**11/2"
2"no. 3437
no. 3438**Suporte fixação ao solo**11/2"
2"no. 3473
no. 3474**União cruzada**11/2"
2"no. 3425
no. 3426



Bebedouro – Modelo 10P

Com válvula de cobre macho de 1/2" com entrada superior, bebedouro de plástico de alta qualidade. Para alta e baixa pressão.

no. 6141



Bebedouro – Modelo 12P

Com válvula de cobre, recomendado para cavalos e gado, bebedouro fabricado em plástico de alta qualidade, união rosca com ligação superior e inferior, nível de caudal da água contínuo ajustado para uma fácil instalação no circuito de água.

Dimensões: 300x260x240mm **no. 6146**



Bebedouro – Modelo 130P

Bebedouro de plástico de alta qualidade, com válvula de flutuação, com protecção removível em aço inox e tampão para drenagem rápida, ajuste fácil do nível de água, ligação 1/2" do lado direito ou esquerdo.

no. 6127



Bebedouro – Modelo Ideal

Com válvula de passagem em cobre, recomendado para cavalos e gado, bebedouro completamente esmaltado, passagem de água suave através da válvula, sem salpicos, para uma fácil instalação no circuito de água.

Dimensões: 260x210x180mm **no. 6105**



Bebedouro – Modelo 115

Com patilha, recomendado para gado, vacas leiteiras, touros e cavalos. Bebedouro de grandes dimensões de ferro fundido, totalmente esmaltado, possibilidade de regulação do caudal de água debaixo da patilha e sem utilização de ferramentas, o fluxo de água pode ser completamente estagnado, ligação de 1/2" com entrada superior ou inferior para uma fácil instalação no circuito de água.

Dimensões: 310x240x190mm **no. 6120**

Bebedouro Lister – Modelo SB22H

A válvula e o bebedouro de plástico para cavalos e gado são aquecidos por uma ligação de 230V. O termostato integrado é activado quando a temperatura baixa dos 5°C e desligado-se sempre que a temperatura atinge os 15°C. Como resultado o bebedouro e a válvula estão protegidos até temperaturas de -35°C (cabo de 45W).

Ligação fêmea de 1/2" por cima ou por baixo.
Dimensões: 310x260x180mm

Modelo SB 22 H (cabo de aquecimento)

230 Volt – 33 Watt **no. 6822**

(protecção contra o gelo até -20°C)

Verde

230 Volt – 45 Watt **no. 6823**

(protecção contra o gelo até -35°C)

Verde

Modelo SB22RBH (aquecimento do tubo)

230 Volt – 54 Watt **no. 6824**

(protecção contra o gelo até -20°C)

Verde

230 Volt – 66 Watt **no. 6825**

(protecção contra o gelo até -35°C)

Verde

Bebedouro Lister – Modelo SB2H

Com patilha, recomendado para cavalos e gado, o bebedouro e a válvula são aquecidos através de uma ligação de 230V. O termostato integrado é activado quando a temperatura baixa dos 5°C e desligado sempre que a temperatura atinge os 15°C. Como resultado o bebedouro e a válvula estão protegidos até temperaturas de -35°C (cabo de 45W).

Ligação fêmea de 1/2" por cima ou por baixo.
Dimensões: 280x215x175

Modelo SB 2 H (cabo de aquecimento)

230 Volt – 45 Watt **no. 6820**

(protecção contra o gelo até -30°C)

Verde

Modelo SB2RBH (aquecimento do tubo)

230 Volt – 66 Watt **no. 6821**

(protecção contra o gelo até -30°C)

Verde





Protecção de tubagem

A protecção de tubagem da Growi® é feita com chapa de alumínio de 3mm. Para protecção da tubagem e cablagem contra os animais. Com espaço suficiente para isolamento.

Dimensões: 800x80x80

no. 6057



Fita adesiva de alumínio

Para reflexão do calor na tubagem de água, rolo com 50m de comprimento e largura de 50mm

no. 6835



Linha de aquecimento para protecção contra o gelo

24 Volt – 80 Watt

Linha 24V/20W – comprimento de 2000mm

no. 6224



Cabo de aquecimento Lister (230V)

Para linhas de água de maior comprimento que estão fora do alcance dos animais, é recomendada a utilização do cabo de aquecimento de 230V. O termostato está integrado para um ligar/desligar automático. A temperatura é medida directamente na linha de água. Com temperaturas inferiores a -5°C na linha de água, o aquecimento é automaticamente ligado, e com temperaturas superiores a $+15^{\circ}\text{C}$ o aquecimento é desligado.

O cabo é montado em linha recta por baixo da tubagem. Potência calorífica de 10 Watt por metro. Não é necessário transformador.

2 m / 20 W

no. 6837

4 m / 40 W

no. 6838

8 m / 80 W

no. 6839

14 m / 140 W

no. 6843

18 m / 180 W

no. 6851

22 m / 220 W

no. 6844

34 m / 340 W

no. 6847

50 m / 500 W

no. 6848

Protecção de bebedouro

Protecção de bebedouro para os modelos Ideal, 10P e 20.

Dimensões exteriores: 295x315x145mm

Dimensões interiores: 265x245x105mm

no. 6166

Protecção de bebedouro para os modelos 12P, SB2 25R, SB800/91, SB 2 H, SB 22 H

Dimensões exteriores: 345x345x170mm

Dimensões interiores: 305x280x1255mm

no. 6167

Protecção de bebedouro para os modelos 130P.

Dimensões exteriores: 370x410x220mm

Dimensões interiores: 335x335x180mm

no. 6168

Transformador Lister

Para aplicação nos bebedouros, cabos e elementos de aquecimento. Dependendo da potência do transformador, a performance pode ser Individualmente dividida.

Por exemplo: transformador de 200 Watt, pode ser utilizado para 2 ou 3 bebedouros de 60 Watt, mais uma reserva de 80 Watt para 2 cabos de aquecimento de 14V, 3,0m.

120 Watt

no. 6559

200 Watt

no. 6560

270 Watt

no. 6561

530 Watt

no. 6572

Sensor exterior

Sensor exterior para ligação automática dos transformadores até 16A, 230V.

Não deve ser ultrapassado o máximo de 2000 Watt na ligação do termóstato exterior.

no. 6225





Termostato anti-congelamento Lister

O termostato de 24V é desenvolvido para ligar/desligar automaticamente o elemento de aquecimento Lister de 24V. Liga a +2°C de temperatura ambiente e desliga a +5°C.

O termostato pode ter ligado até um máximo de 22 elementos (24V) a 60 Watt, somando um total de 384 Watt

no. 6567



1

Tina de drenagem rápida

Fabricada em aço inox e com inclinação cônica para montagem na parede, com tampão de grandes dimensões para uma rápida drenagem e bordo anti-derramamento, o desperdício de água é reduzido ao mínimo. Em conjunto com a válvula MASTERFLOW, pode ter um caudal até 40l/min. Ligação de 3/4" na parte frontal. Disponível conjunto de 4 apoios (4 peças, ref. 6203), com possibilidade de ajuste da altura.

Comprimento de

1400mm – 100l (1)

no. 6155

Comprimento de 1900mm – 130l

no. 6156

Comprimento de 2300mm – 160l

no. 6157

Aquecimento adicional de 24 Volt

Tina 1400mm – 180 Watt

no. 6200

Tina 1900mm – 180 Watt

no. 6201

Tina 2300mm – 360 Watt

no. 6202

Conjunto de apoios (2)

4 unidades

no. 6203


Chapa de protecção para os
tubos de ligação (3)

Por unidade

no. 6204



2



3

Tina Suevia com válvula de flutuação – Modelo 500 + 520

Recomendado para boxes – com um design que reduz o espaço necessário, com auto-limpeza e inteiramente fabricado em aço inox. Fornece água ao animal de forma contínua e eficiente graças à válvula de flutuação de alto desempenho. A água pode fluir até 30 l/min e é ajustável para alta e baixa pressão. O bebedouro está desenhado com um bordo que evita a sujidade. É adequado para 15 a 20 animais, com possibilidade de montagem na parede ou nas grades.

Ligação de 3/4" no lado direito.

Modelo Suevia 500
de rápido escoamento (1).

Para 15 a 20 animais – uma posição de bebedouro. **no. 6230**

Modelo Suevia 520
de rápido escoamento (2).

Para 30 a 40 animais – duas posições de bebedouro. **no. 6231**

Ligação para circuito de água Suevia.
Para os modelos 500 e 520 **no. 6237**

Opcional Suevia de aquecimento (4)
Para o modelo 500 **no. 6223**

Para o modelo 520 **no. 6241**



1



2



3



4



1

Comedouro rectangular Growi® (1)

Galvanizado a quente, com estrutura de protecção, com tampão de esvaziamento. Largura de 450mm, profundidade de 340mm, altura de 220

no. 6028



2

Comedouro triangular Growi® (2)

Semelhante ao comedouro rectangular Growi®, mas numa forma triangular. Largura de 600mm, profundidade de 440mm, Altura de 220mm

no. 6029



3

Comedouro rectangular (3)

Fabricado em plástico, com bordos desenhados para reduzir o desperdício e tampão de limpeza. Cor verde. Largura de 500mm, profundidade de 380mm, altura de 290mm

no. 5920



4

Comedouro triangular (4)

Semelhante ao comedouro rectangular, mas numa forma triangular. Largura de 450mm, profundidade de 450mm, altura de 290mm

no. 5921



5

Comedouro semi-circular Growi® (5)

Galvanizado a quente, com largura aproximada de 550mm

no. 6036



6

Comedouro de alumínio fundido Growi® (6)

Estável, com tampão. Largura de 570mm, profundidade de 340mm, altura de 240mm

no. 6037



7

Recipiente de armazenamento de alimento (7)

Com tampa e anel de selagem, 120l.

Aprox. 800mm de altura, Ø 480mm

no. 4990



8

Recipiente de armazenamento de alimento, preto (8)

Com tampa, 70l.

Aprox. 570mm de altura, Ø 500mm

no. 5962



1



2

Manjedoura circular para cavalos Growi®

A manjedoura circular é ideal para alimentação com feno a granel. Espaçamento de 60mm entre grades. Para ser alimentado por uma janela pivotante frontal, fixação ao solo incluída, inteiramente galvanizada a quente.

Aprox. 800x1500x820

no. 5976

Manjedoura circular de elevada capacidade Growi®

Esta manjedoura circular pode ser utilizada na parede ou como manjedoura de canto. Dispõe de um prato diagonal ao nível do solo, de forma que os restos de feno possam cair com facilidade.

Aprox. 800x2000x400

no. 5974



Manjedoura Growi®

Galvanizada a quente, design com tubos redondos, construção para aparafusar à parede.

Aprox. 700x450x500

Espaçamento do suporte de 70mm aprox.

no. 50500





Armário de selas Growi® com 75cm de largura (1)

106x75x75cm

Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A no. 5183

150x75x75cm

Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A no. 5184

190x75x75cm

Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

A no. 4980

Armário de selas Growi® com 75cm de largura - Modelo western (2)

106x75x75cm

Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A no. 5016

150x75x75cm

Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A no. 5017

190x75x75cm

Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

A no. 5004



A

Com fechadura



B

Dispositivo
para cadeado



Armário universal Growi®

106x60x60cm

Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

B no. 4984

150x60x60cm

Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 3

B no. 4985

190x60x60cm

Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 4

A no. 4995

190x60x60cm

Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

B no. 4986

Adicional para fecho de 3 pontos

no. 5433

Adicional para posta revestida, 60cm de largura

no. 5434

Adicional para posta revestida, 75cm de largura

no. 5435

Kit para armário de selas

Os famosos e tradicionais armários de sela podem ser encomendados como kit. Montagem fácil de todos os elementos com as instruções detalhadas. O resultado é um original armário de selas Growi® feito pelo cliente a um custo extremamente baixo.


106x60x60cm

Tipo de armário de selas: standard; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1 **no. 4902**



150x60x60cm

Tipo de armário de selas: standard; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1 **no. 4903**





Armário de selas 60x120x190mm - Modelo Clássico

Com este armário móvel todo o equipamento de montar está sempre à mão. A estrutura é constituída por 2 cabides de sela, 4 suportes de cabeçadas nas portas, 4 ganchos e 4 prateleiras ajustáveis.

Dispõe de 4 rodas 260x85mm, sendo duas delas direccionais

no. 4996



Armário de selas 60x120x190mm - Modelo Tropic

Este armário móvel dispõe de 4 zonas separadas. A zona do lado direito, de maior dimensão, desenhada para armazenamento das selas. Os compartimentos do lado esquerdo dispõem de uma gaveta e dois espaços com prateleiras.

O armário da Growi® é entregue com rodas de 260x85mm, sendo duas direccionais.

no. 4998



Armário de selas móvel - 60x60x-130cm

Este armário de selas (PN 5002) é montado num posto móvel. O armário pode ser movimentado como um carrinho de mão. As rodas de são de PU com dimensão de 230/65mm.

Graças à espuma de PU, estas rodas não ficam achatadas, e podem sem utilizadas em qualquer superfície como se se tratasse de rodas insufláveis.

no. 5178



Armário de selas de plástico

Vai adurar este armário de selas! - Leve, robusto e disponível em 3 cores diferentes (verde escuro preto ou cinzento). O armário é entregue com dois cabides de sela, dois suportes de cabeçadas e dois fechos frontais. Dimensões aproximadas: 113x62x70cm

no. 5013

Suporte de cobrejões profissional da Growi®

De fabrico sólido em tubo de aço galvanizado a quente e extremamente estável. Com este suporte poderá limpar e ordenadamente arrumar e arejar 6 a 10 cobrejões. Cada apoio é entregue com 2 suportes horizontais para as selas. Altura total Incluindo sub-estrutura: aprox. 210cm. Largura total 80 ou 140cm, apoios: aprox. 95cm de altura x 90cm de profundidade

Suporte para parede
80cm de largura, 6 apoios

no. 5917

Suporte para parede
140cm de largura, 10 apoios

no. 5902

Sub-estrutura, móvel

no. 5903

Suporte de cobrejões

Pivotado, com 5 braços para cobrejões, selas, etc.
Ideal para secagem e arejamento.
Apoio aprox. 70cm largura 95cm de profundidade

no. 5952

Suporte de cobrejões

Pivotado, com 5 braços para cobrejões, selas, etc.
Ideal para secagem e arejamento.
Apoio interior aprox. 60cm de largura x 90cm de profundidade,
Apoio exterior aprox. 70cm de largura x 95cm de profundidade


no. 5953

Suporte de cobrejão Growi®

Pintado de cor preta, em metal, com dois ganchos para freios.
Comprimento de 95cm, para aparafusar na porta da box ou na parede.

no. 5956



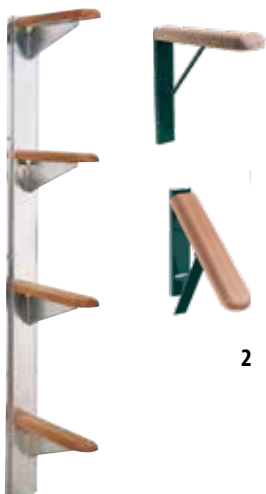

1

2

Suporte de selas Growi® (1)

Uma possibilidade indicada para armazenamento de diversas selas em espaço reduzido. O cabide em alumínio tem a possibilidade de ser perfurado para fixação na parede. Entregue com parafusos e âncoras. Os cabides são fornecidos com uma cobertura de madeira.

150cm para 3 selas

no. 5175

200cm para 4 selas

no. 5176

Suporte de selas Growi® - Modelo "Exclusiv"(2)

Particularmente seguro para as selas, este suporte é indicado para os equipamentos mais rigorosos. O cabide é feito de aço e revestido na cor "verde". O apoio é feito de madeira.

no. 5090

no. 5091



Suporte para 3 pares de botas Growi®

De fácil montagem. Com revestimento a preto.

Largura aproximada de 670mm **no. 6021**

Prateleira Growi®

Revestida a preto, ideal para todo o tipo de

arrumação (chapéus, botas, etc.) **no. 6022**

Pá de recolha de dejectos

590mm de altura, versão curta **no. 6070**

790mm de altura, versão comprida **no. 6103**

Corrente de prisão

Com revestimento de plástico, mosquetão e gancho de emergência.

Comprimento:

1400mm **no. 6080**

900mm **no. 6064**

700mm **no. 6082**

500mm **no. 6084**

Fita de prisão

Fabricada em nylon, com mosquetão e gancho de emergência.

700 mm de comprimento. Disponível em

verde, azul ou preto. **no. 6081**

Borracha elástica

Uma ligação de borracha confortável para o cavalo. De ligação muito fácil.


Com dois anéis de metal para aperto.

350mm **no. 6096**

530mm **no. 6097**

800mm **no. 6098**



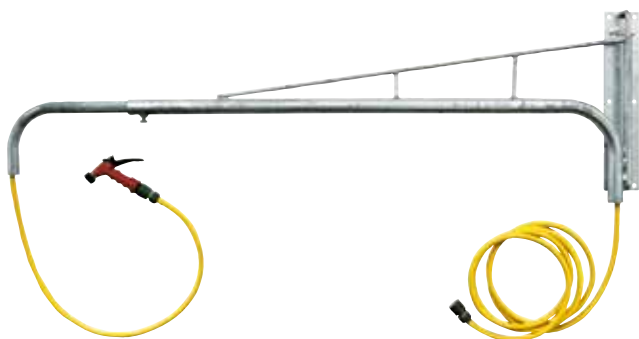

Extensor de chuveiro par cavalos – modelo “Variable”


Pivotado, extensível entre 120 e 230cm, completo com ligações de 1/2” e agulheta especial para cavalos. A agulheta pode ser ajustada entre névoa fina até jacto forte. É fornecido com uma mangueira de 7m fabricada em borracha de alta qualidade, extremamente robusta e de longa duração. Todas as peças metálicas são completamente galvanizadas sendo extremamente resistentes à corrosão. Entregue com parafusos e buchas para fixação à parede.

no. 5958



Agulheta original Gilamour

É possível operar a agulheta apenas com uma mão! Com uma leve pressão ou firmemente regula o fluxo desde névoa fina até jacto forte. Esta função é de vital importância quando, em simultâneo, escova ou necessita de segurar o cavalo. **no. 6772**

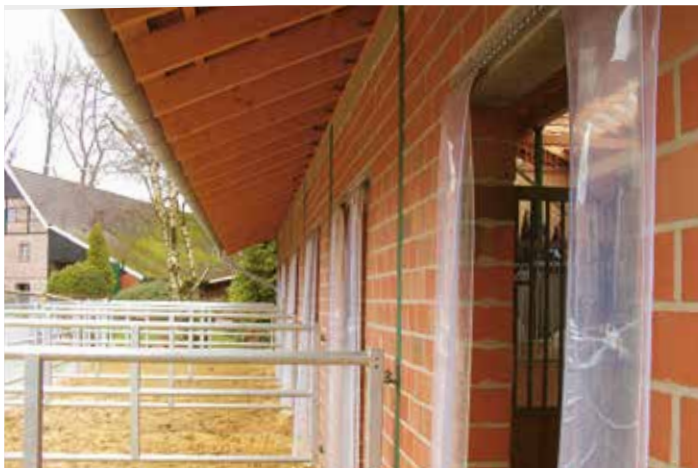

Folha de isolamento Growi

A protecção indicada contra o vento e frio em estábulos abertos. Também indicado para passagens de peões, portas, portões.

300mmx3mm, rolo de 50m

300mmx3mm, rolo de 25m

no. 9289

no. 9348

Sistema de deslizamento lateral

Porta com 1500mm, 7 fitas de oscilação, comprimento do carril de 3000mm.

Incluí 3 carriers, 2 batentes e 4 calhas

no. 9294

Porta com 2000mm, 10 fitas de oscilação, comprimento do carril de 4000mm. Incluí 3 carriers, 2 batentes e 5 calhas

no. 9293

Porta com 3000mm, 14 fitas de oscilação, comprimento do carril de 6000mm.

Incluí 4 carriers, 2 batentes e 6 calhas

no. 9292



Sistema galvanizado de aperto

Comprimento de 1000mm – 5 folhas de metal

no. 9353

Comprimento de 1250mm – 6 folhas de metal

no. 9351

Comprimento de 1500mm – 7 folhas de metal

no. 9350





1



2



Carro de transporte de elevada capacidade Growi® (1)

Capacidade: 1000Kg, com rodas insufláveis 400mm/100, jantes reforçadas, rodízio: insufláveis 260/85 com travamento, largura total: aprox. 1300mm ou 1100mm (mais contentor), altura aprox. de 700mm (lado de saída), aprox. 1400mm (na traseira), capacidade aproximada: 1,5m³, peso em vazio: 120Kg

Carro de transporte de elevada capacidade Growi®,

no. 1590

Galvanizado a quente, incluindo contentor, largura aprox. de 1300mm mais contentor

Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, modelo estreito semelhante ao PN1590, no entanto com largura total aprox. de 110cm sem contentor

no. 1633

Carro de transporte de elevada capacidade Growi® (2)

Capacidade: 1100Kg, com rodas insufláveis 400mm/100, jantes reforçadas reforçado (de aplicação industrial), rodízio: insufláveis 260/85 com travamento, largura total 2400mm (exterior) / 2000 (interior), profundidade 1350mm mais o contentor, altura de 1400mm (painel traseiro e lateral), 850mm painel de esvaziamento, capacidade: aprox. 2,4 m³, peso em vazio: 250Kg.

Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, galvanizado a quente, incluindo contentor Euronorm, profundidade aprox. 135cm

no. 1595

Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, modelo estreito semelhante ao PN1595, no entanto largura total aprox. de 100cm sem contentor

no. 1634



Reboque rectangular de transporte Jumbo Growi®

Com uma estrutura resistente feita em tubo. O painel do estrado de 12mm é feito em material resistente às mais exigentes condições atmosféricas. Este reboque pode suportar cargas até 900Kg. Como resultado do seu comprimento de 250cm e largura de 100cm, este equipamento é extremamente manobrável graças a posicionamento das rodas. As rodas e os rodízios são fixos a uma sub-estrutura sendo assim muito ágeis. Os fardos são firmemente seguros através de 4 tiras serrilhadas. Completamente galvanizado a quente, com rodas reforçadas. Peso em vazio: aprox. 100Kg; Comprimento total: aprox. 2500mm

Reboque com largura de 100 cm e comprimento de 250 cm

no. 1647

Reboque com largura de 140 cm e comprimento de 250 cm

no. 1648

Reboque redondo de transporte Jumbo (2)

Estrutura resistente tubular, especialmente desenvolvido para as necessidades de um fardo redondo. A plataforma giratória é apoiada em rolamento duplo. Pode ser carregado aproximadamente até 800Kg, sendo este valor uma clara indicação da robustez e da alta qualidade de fabrico. Como resultado da sua forma compacta, o reboque redondo Jumbo é extremamente maneável, prático e fácil de carregar.

Pneus insufláveis 400/100. Rodas reforçadas.

no. 1650

Dados técnicos: Peso em vazio: aprox. 110Kg

 Diâmetro de viragem: aprox. 1270mm

 Comprimento total: aprox. 1500mm

Plataforma de condução manual (3, 4)

Em tubo soldado, galvanizado a quente. Direcção pivotada a partir do centro com rolamento de esferas, gancho em tesoura com olhal e retorno automático à posição de repouso. Área de carga fabricada em madeira resistente à água. Pneus insufláveis 400/100. Eixos com rolamentos. Travão automático de parqueamento nas rodas frontais.

100x200cm, peso em vazio aprox. de 90Kg (3)

Estrutura para montagem da direcção

Plataforma (4)

no. 15370

no. 1635



1



2

Carro de mão universal Growi® III (1)

Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 46Kg

Revestido

no. 10300

Galvanizado

no. 10310

Carro de mão basculante Growi® (2)

Com amortecedor telescópico para despejo suave e sem esforço. Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 50Kg

Revestido

no. 10600

Galvanizado

no. 10610



3



4

Growi® Alustar III (3)

Carrinho de mão extremamente leve com corpo em alumínio e chassi galvanizado.

Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 26Kg

no. 10910

Carro de mão de despejo em alumínio Growi® (4)

Com amortecedor telescópico para despejo, carro de mão extremamente leve com corpo em alumínio e chassi galvanizado.

Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 30Kg

no. 10920



1



2

Carro de mão compacto (1)

Carro de mão Growi®, corpo em PE preto e estrutura galvanizada.

Capacidade aprox. 120L, 17Kg

no. 15700

Capacidade aprox. 180L, 18Kg

no. 15710

Capacidade aprox. 300L, 22Kg, para despejo

no. 15720

Carro de mão Growi® com rodas de grande diâmetro (2)

Eixo com duas rodas, inteiramente galvanizado. Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 1620mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1100mm; largura total aprox. 860mm, profundidade aprox. 350mm, peso em vazio: 26Kg

Carro de mão, 200 litros, 2 eixos

no. 1591

Carro de mão, 200 litros, 1 eixos

no. 1592



3



4

Carro de mão Growi® de 140L (3)

Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade de carga: 250Kg, comprimento total: aprox. 1400mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1000mm; largura total aprox. 750mm, profundidade aprox. 350mm, peso em vazio: 20Kg

no. 1570

Carro de mão basculante Elektro (4)

Com o novo carro de mão basculante Elektro é agora possível trabalhar de uma forma mais segura e mais fácil. O carro de mão é movimentado por um motor eléctrico, com capacidade para cargas até 120Kg e inclinações de 12°. Com contentor. Peso: 42Kg (incluindo bateria de 7Kg), capacidade de carga até 120Kg, operacional durante 3 a 5 horas, velocidade de trabalho até 3,5 Km, movimento sempre para a frente, 24V, 230Watt, binário do motor de 89Nm.

Dimensões: 1400x780x930mm

no. 1567



Carro de ração – Modelo 250 LL

Rodas: 400/100 insufláveis, rodízio 230/65 insufláveis, capacidade aprox: 250L, (aprox. 160Kg), largura aprox. de 600mm, altura aprox. de 750mm, comprimento aprox. de 1250mm.
Peso em vazio aprox. de 40Kg.

Revestido

no. 12140

Com separação e tampa

no. 12145



Carro de ração – Modelo 400 LL

Rodas: 400/100 insufláveis, rodízio 230/65 insufláveis, capacidade aprox: 400L, (aprox. 270Kg), largura aprox. de 700mm, altura aprox. de 820mm, comprimento aprox. de 1250mm.
Peso em vazio aprox. de 45Kg.

Revestido

no. 12540

Com separação e tampa

no. 12545

Divisória, galvanizada a quente

no. 13000

Tampa

no. 13100

Recipiente

no. 13140

Manjedoura quadrada "Comfort Line"

Manjedoura 2000x2000mm para exterior, especialmente recomendada para gado. Entregue como kit. Com um design especialmente robusto, fabricada em tubos de aço quadrado, com 12 espaços para animais, dimensões interiores de 2000x2000mm, totalmente galvanizada, com ajuste da altura de alimentação entre 450 e 600mm, peso aprox. em vazio de 400Kg.

no. 5294

Como a anterior, no entanto: 2x3m, com suportes para cobertura

no. 5396**Manjedoura quadrada "Comfort Line"**

2x2m com suportes de alimentação de auto-captura

- Especialmente robusta com construção totalmente em aço
- Espaço de alimentação com dimensão interior de 2x2m
- Estrutura completamente galvanizada a quente
- Suportes de segurança com saída de emergência
- Ajuste da altura de alimentação entre 45 e 60cm
- Peso em vazio aprox. de 520Kg
- Entregue como kit

no. 5271

Como a anterior, no entanto: 2x3m, com guilhotina

no. 5395**Manjedoura de fardos redondos "Comfort Line"**

2x1,8m com cesto móvel

- Especialmente robusta com construção totalmente em aço
- Estrutura completamente galvanizada a quente
- Cesto móvel de forma que o feno caia sempre nas zonas laterais
- Ajuste da altura de alimentação entre 45 e 60cm
- Peso em vazio aprox. de 370Kg
- Entregue como kit

no. 5272



Manjedoura quadrada “Cheval”

no. 5268

2x2m com prateleira para cavalos

Manjedoura quadrada “Cheval” com 2000x2000mm, com prateleira para alimentação de cavalos, e entregue como kit. Especialmente robusta, com construção inteiramente em tubos quadrados de aço., 12 estações de alimentação, dimensões interiores de 2000x2000mm, totalmente galvanizada, com prateleira de altura ajustável, altura de alimentação entre 450-600mm, peso em vazio aprox. 420Kg. É altamente recomendado a utilização adicional da protecção de três pontos e a protecção da cobertura de forma a prevenir acidentes com os cavalos.

Protecção de cobertura para manjedoura 2000x2000mm

no. 5284

Protecção de três pontos

no. 5293

Manjedoura quadrada “Confort Line Plus”

no. 5388

2x2m com prateleira paliçada

-Especialmente robusta com construção em tubos de aço quadrados

-12 espaços de alimentação, dimensão interior de 2x2m

-Estrutura completa galvanizada a quente

-Arestas externas protegidas

-Protecção de três pontos

-Prateleira paliçada para cavalos e gado

-Ajuste da altura de alimentação

-4x vigas quadradas como reforço

-Com grelha no chão

-Protecção da cobertura com tubo quadrado

-Altura de alimentação entre 45 e 60cm

-Peso em vazio de 520Kg aprox.

-Altura exterior da cobertura 210 – 230cm

Como acima, no entanto:

Com painel de madeira resistente às condições atmosféricas

no. 5387

Como acima, no entanto:

Prateleira paliçada com 2x3m, 14 espaços de alimentação, com grelha do chão

no. 5276

Como acima, no entanto:

2x2m com prateleira de alimentação de cavalos, 12 espaços de alimentação, com grelha do chão

no. 5389

Como acima, no entanto:

2x2m com prateleira de alimentação de cavalos, 12 espaços de alimentação, com painel de madeira resistente às condições atmosféricas

no. 5274

Como acima, no entanto:

2x3m com prateleira de alimentação de cavalos, 14 espaços de alimentação, com grelha do chão

no. 5273



Manjedoura redonda "Confort Line Mini"

no. 5277

Particularmente robusta e inteiramente construída em metal, aparafusada de forma a diminuir o risco de mazelas nos animais. Com 8 espaços para alimentação, diâmetro exterior de 1450mm, diâmetro interior de 1300mm, altura do bordo de 550mm, altura da cobertura de 1200mm, totalmente galvanizada. Peso em vazio 110Kg aprox.

Cobertura para manjedoura redonda Mini
Rede redução de desperdício 2400x2400mm,
com malha 100x100mm

no. 5279

no. 5262

Manjedoura redonda "Confort Line Mini"

no. 5263

Com 9 espaços de alimentação, diâmetro exterior de 1800mm, diâmetro interior de 1300mm, altura do bordo 550mm, Altura da paliçada de 1200mm, totalmente galvanizada. Peso em vazio 160Kg aprox.





Manjedoura redonda "Confort Line Maxi"

Todos os segmentos são directamente ligados entre si, eliminando o risco de ferimentos resultantes de espigões ou cavilhas. Com 12 espaços de alimentação, diâmetro de 2300mm aprox., inteiramente galvanizada, altura do bordo de 550mm, altura da paliçada 1200mm aprox. peso em vazio de 180Kg.

Manjedoura redonda para cavalos "Confort Line Maxi"

no. 5269

Aparafusada, diâmetro de 2300mm, altura do bordo 550mm, peso em vazio 180Kg, 12 espaços de alimentação

Manjedoura redonda para gado

no. 5291

Com 3 segmentos e ligação com pernos, diâmetro de 2300mm, altura do bordo 550mm, peso em vazio 195Kg, 12 espaços de alimentação

Acessórios para manjedoura de Ø2300mm

Cobertura, altura aproximada 1950mm (não recomendável para cavalos devido à baixa altura)

no. 5270

Protecção das arestas da cobertura (por metro)

no. 5278

Suporte de protecção de 3 pontos

no. 5290

Rede redução de desperdício 2800x2800mm, malha 100x100mm

no. 5261





Portão com postes

Portão ajustável Growi®

Estes portões têm sempre a dimensão adequada pois podem ser estendidos até 1 metro. Altura do portão de 110cm. Diâmetro exterior do tubo 1 1/4", exterior 1", peça móvel 1" externo, 3/4" interno, espaçamento entre tubos 23cm, estrutura inteiramente galvanizada. Não inclui postes de fixação.

1050 – 1700 mm

no. 990010

2050 – 3000 mm

no. 990011

3050 – 4000 mm

no. 990012

4050 – 5000 mm

no. 990013

5050 – 6000 mm

no. 990014

Portão para ovelhas

Portão para ovelhas, design robusto, integralmente galvanizado, ajuste do tubo até 1m, portão com 90cm de altura.

Não inclui postes de fixação.

1050 – 1700 mm

no. 990017

2050 – 3000 mm

no. 990018


3050 – 4000 mm


no. 990019

Acessórios:

Postes quadrados 80x80x2000mm

no. 5543



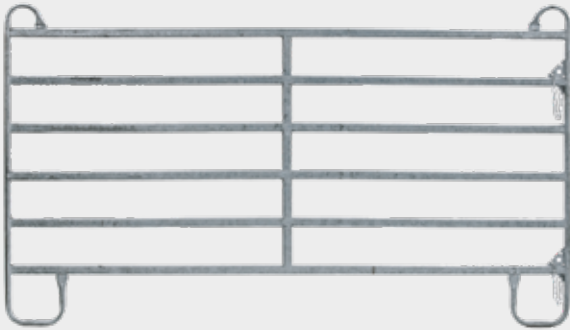

Cancela modelo "Classic"

Cancela com 1700mm de altura. Acessórios para cercar ou cancelas de tubos ovais disponíveis com 2400/3000/3600mm de comprimento.

2400 C x 1700 A mm

no. 990000

3000 C x 1700 A mm

no. 990001

3600 C x 1700 A mm

no. 990002

Acessórios:

Ligações para as cancelas

no. 990025

Cancela com portão modelo "Classic"

A cancela com portão tem 2200mm de altura. Acessórios para cercar ou cancelas de tubos ovais disponíveis com 2400/3000/3600mm de comprimento. O portão está disponível com trinco.

2400 C x 2200 A mm

no. 990003


3000 C x 2200 A mm

no. 990004

3600 C x 2200 A mm

no. 990005



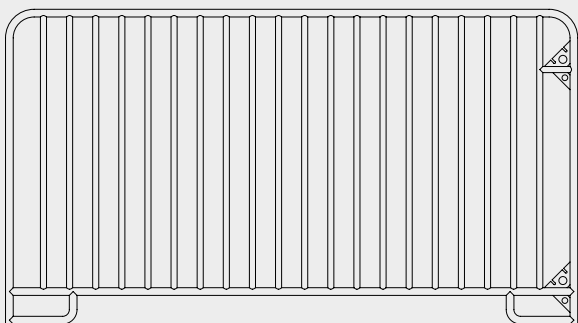

A cancela para animais de pequeno porte é fabricada em tubo redondo de aço, galvanizado a quente.

Altura: 1100 mm; Comprimento: 2000 ou 2500mm.

Indicada para ovinos, caprinos ou outros animais de pequeno porte

Cancela com 1100mm de altura

Comprimento de 2000mm

no. 990030

Comprimento de 2500mm

no. 990031

Cancela com 2200mm de altura

Comprimento de 2500mm

no. 990032

**Box Growi®**

6000x3000mm

7000x3500mm

10500x3500mm

14000x3500mm

no. 1437

no. 1988

no. 1989

no. 1990

Parede frontal e separador para box Growi®

Parede frontal para box Growi® com


2 meias-portas 2200x3500mm

no. 1435

Separador para box Growi®

2200x3500mm

no. 1436

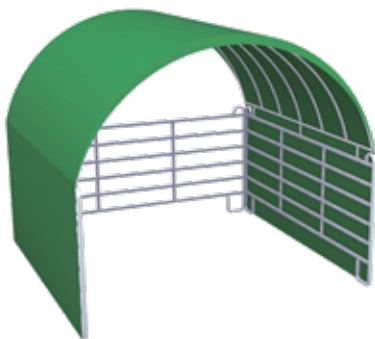**Box desmontável com cobertura em lona**

A box desmontável com cobertura em lona Growi® é constituída por 3 painéis (2x lateral, 1x traseiro), suporte para cobertura, cobertura em lona na cor verde e acessórios de ligação.

Box desmontável com cobertura em lona Growi®

6000x6000x3570mm

no. 990405

Acessórios

Lona para cancela traseira da box, 6m

Estacas para fixação ao solo

Cancela com passagem, 6m

no. 990401

no. 990403

no. 990402



Escadote para montar

Os escadotes fabricados em PE, são fabricados com nervuras para incremento da resistência e com uma superfície anti-derrapante. Os bordos de grandes dimensões evitam que o escadote se vire. Com cantos arredondados. Cores disponíveis: vermelho, azul, verde ou purpura.


- | | | |
|-----|--|-----------------|
| (1) | Escadote: aprox. 400x600x400mm | no. 6046 |
| (2) | Escadote alto: aprox. 440x800x620 (vermelho) | no. 8810 |
| (3) | Escadote redondo: aprox. Ø460x310 | no. 8811 |

Auxiliar de subida Cavaletti (4)

Este bloco é uma excelente combinação de escadote e bloco de Cavaletti. É possível utilizar os bloco como suporte das varolas ou como um seguro auxiliar para montar. Dimensões aprox.: 620x630x450, peso 6,3Kg

Azul, por elemento

no. 8812

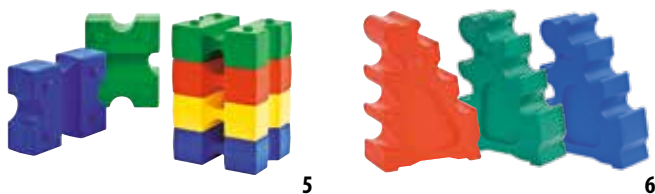

Bloco de Cavaletti Knuffi (5)

Bloco de Cavaletti em plástico para trabalho ao nível do solo. Com os apoios para sobreposição, é possível converter o bloco num poste para saltos ou num auxiliar para subida. Dimensões aproximadas: 550x440x220mm, peso 2,9 Kg.

Azul, verde, amarelo ou vermelho, preço por unidade

no. 9202

Bloco de obstáculo (6)

Este útil e inteligente bloco da Growi® com diferentes alturas, permite criar diferentes alturas de salto.

Muito resistente e construído em plástico de elevada qualidade.

Dimensões: 830x630x300mm, peso aprox. 7,3Kg

Vermelho, verde-escuro ou azul, preço por unidade

no. 9305



1



2

Estrutura para transporte de barras de saltos (1)

Para fixação com tubos de ligação

no. 1636

Estrutura para transporte de barras de saltos (2)

Para montagem na parede. Estrutura galvanizada para arrumação das varas de saltos.

3 suportes de tubo redondo para aparafusar na parede.

Dimensões: 1550x600

no. 1637

Acessórios para barras de saltos

Suporte de segurança, completo, com plástico de elevada resistência ao impacto. A partir de um impacto de 140Kg, o suporte é separado do adaptador de segurança e a vara cai.

Adapta-se em calha de 24mm.

no. 9452



Suporte de exibição Vario Plus, fabricado em plástico resistente ao impacto, para calha de 24mm, suporte de profundidade de tamanho 20, Vario plano, pode ser utilizado de ambos os lados.

no. 9453



Suporte para varolas de obstáculo

Este suporte em forma de asa é inteiramente fabricado em plástico de alta qualidade.

Com a calha de 24mm incorporada pode ser utilizado em conjunto com todos os suportes de varas standard. Os suportes foram desenvolvidos de forma a serem leves, mas resistentes.

O conjunto inclui calha, mas sem suportes.

Peso: 12,5 Kg



Azul ou vermelho, preço por unidade no. 9440

Großwinkelmann

GmbH & Co. KG



Your dealer:



Agrovete

AGROVETE, S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, 123

2730-056 Barcarena – Queluz de Baixo

www.agrovete.pt

sede@agrovete.pt

Großwinkelmann GmbH & Co. KG

Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg

Tel. +49 5244 9301-960 | Fax +49 5244 9301-925

info@growi.de | www.growi.de

