



Großwinkelmann
www.growi.de




**Allt för hästen i
stallet och hagen.**



Boxfront Evando med tvådelad slagdörr. Foto höger: Evando med hel slagdörr och gallerlucka, samt bongossiträ med ventilationspringor.

MODELL EVANDO - HEL

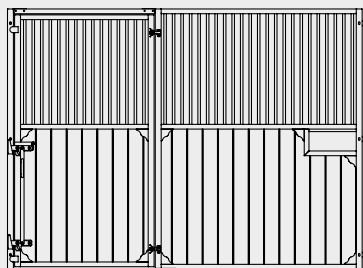

Hästboxen Evando från Growi® består av en rak boxfront med foderöppning och en hel slagdörr

Höjd: 2300 mm
Gallerhöjd: 950 mm
Trådhöjd: 1300 mm
Fyrkantör: 50 x 50 x 3 mm
Rundgaller: 3/4"
Galleravstånd, hålmått: 50 mm

Douglasgran

| | Nr. |
|---------------------|------|
| till 2500 mm bred | 1454 |
| 2510 - 3000 mm bred | 1455 |
| 3010 - 3500 mm bred | 1456 |
| 3510 - 4000 mm bred | 1457 |

Bongossi

| | |
|---------------------|------|
| till 2500 mm bred | 1470 |
| 2510 - 3000 mm bred | 1471 |
| 3010 - 3500 mm bred | 1472 |
| 3510 - 4000 mm bred | 1473 |


Bambu

| | |
|--|------|
| Pristillägg utöver priset för bongossi | 1549 |
|--|------|

Plank av recyclingplast

| | |
|--|------|
| Pristillägg utöver priset för bongossi | 1559 |
|--|------|

MODELL EVANDO - TVÅDELAD

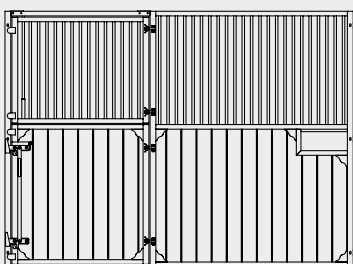

Hästboxen Evando från Growi® består av en rak boxfront med foderöppning och en tvådelad slagdörr med dubbla låsreglar. Dörr och galler kan därigenom öppnas separat.

Höjd: 2300 mm
Gallerhöjd: 950 mm
Trådhöjd: 1300 mm
Fyrkantör: 50 x 50 x 3 mm
Rundgaller: 3/4"

Douglasgran

| | Nr. |
|---------------------|------|
| till 2500 mm bred | 1496 |
| 2510 - 3000 mm bred | 1497 |
| 3010 - 3500 mm bred | 1498 |
| 3510 - 4000 mm bred | 1499 |

Bongossi

| | |
|---------------------|------|
| till 2500 mm bred | 1500 |
| 2510 - 3000 mm bred | 1501 |
| 3010 - 3500 mm bred | 1502 |
| 3510 - 4000 mm bred | 1503 |

Bambu

| | |
|--|------|
| Pristillägg utöver priset för bongossi | 1549 |
|--|------|

Plank av recyclingplast

| | |
|--|------|
| Pristillägg utöver priset för bongossi | 1559 |
|--|------|

Extrautrustning

| | Nr. |
|---|------|
| Roterande foderkubba (mått se s. 7) | 1482 |
| Träfyllning med ventilationsspringor, per meter | 1484 |
| Mittstolpe, extrastolpe 90 x 90 x 2300 mm med bottenplatta för fastbultning | 1607 |




HÄSTBOX CINTARO

MODELL CINTARO

Den halvhöga hästboxen Cintaro från Growi® består av en rak boxfront med en slagdörr som är utrustad med dubbla låsreglar.

Höjd: 1500 mm
Trähöjd: 1300 mm
Fyrkantströ: 50 x 50 x 3 mm
Rundgaller: 3/4"
Galleravstånd, hålmått: 50 mm

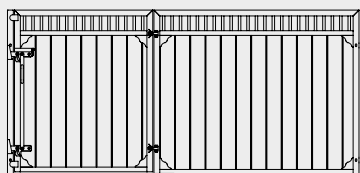

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1528
1529
1530
1531

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1536
1537
1538
1539

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559





FÖNSTERLUCKA I GALLERRAMEN



På boxar med skjutdörr ger denna gallerlucka hästen möjlighet att titta ut i stallgången. Om gallerlucka placeras i boxfrontens fasta gallerdel den även användas för att fylla på foderhäckar i gruppboxar. Gallerlucka kan endast beställas i samband med boxfrontens tillverkning. Eftermontage är ej möjligt.

Pristillägg fönsterlucka i gallerramen
510 B x 796 H mm

Nr.
1483

ROTÉRANDE FODERKRUBBA



Med den roterande luckan med foderkrubba kan man enkelt fylla på med foder direkt från stallgången. Roterande foderkrubba kan endast beställas i samband med boxfrontens tillverkning. Eftermontage är ej möjligt.

Den halvrunda krubban (Nr. 6036) ingår inte i priset!

Pristillägg roterade lucka
660 B x 250 H mm

Nr.
1482

Halvrund krubba galvaniserad
ca 550 B x 350 T x 240 H mm

6036

FÖRVARINGSSKÅP I BOXFRONTEN




Praktiskt inbyggt förvaringsskåp under foderkrubban som öppnas från stallgången. Utmärkt som förvaring av hästillbehör. Då skåpen byggs individuellt efter boxfrontens utformning kan de exakta måtten och utseendet varieras. Förvaringsskåpet kan endast beställas i samband med boxfrontens tillverkning. Eftermontage är ej möjligt.


Pristillägg inbyggt förvaringsskåp
ca 1100 H x 500 B x 400 T mm

Nr.
1488


VÅR LÖSNING FÖR EN SNABBARE MOCKNING

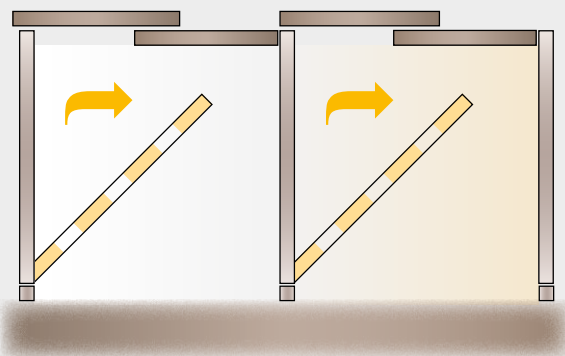

Utsvängbara mellanväggar gör det möjligt att mocka ut en hel boxrad på en gång. **Modell Waikanto.**

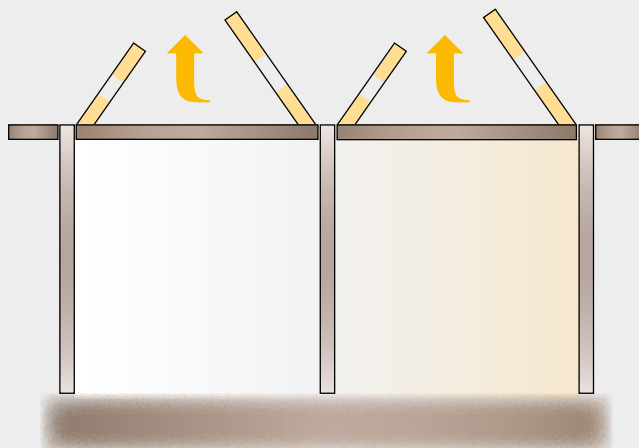

Utsvängbara boxfronter gör det möjligt att komma in med minilastare från stallgången. **Modell Faana.**

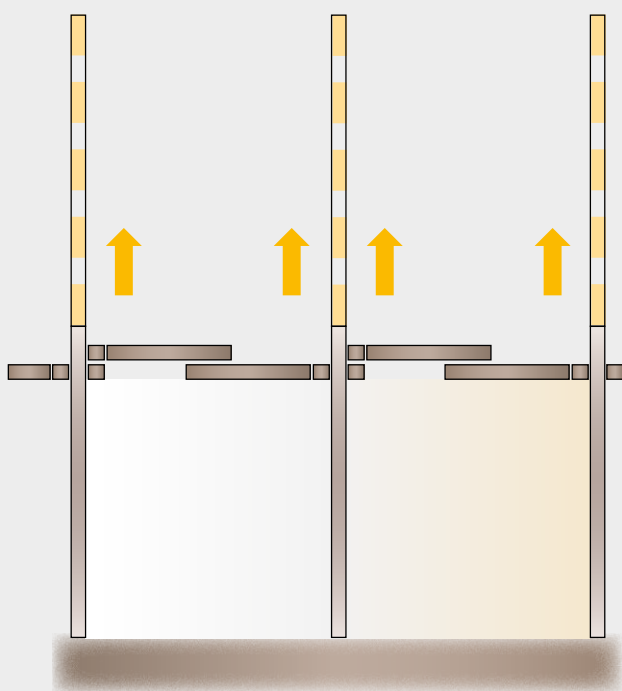

Med utdragbara mellanväggar kan hästarna placeras i stallgången medan mocknings-arbetet pågår.



FLYTTA BOXVÄGGAR MED ETT ENKELT HANDGREPP

Alla våra mellanväggar kan konstrueras så att de blir utdragbara mot stallgången. Mellanväggarna utrustas då med en kraftig rulle och ett stabilt handtag på ramen mot stallgången. Ovanför monteras en skena med två kullagerförsedda rullar av polyamid som styr mellanväggen när den dras ut. En U-profil med funktionen att leda in mellanväggen på rätt spår skruvas fast på boxfronten.

Tilläggspris för
utdragbara mellanväggar
alla modeller

Nr.
1746


Vårt exempel:

Med ett handgrepp kan hästarna ställas på stallgången, medan du får fritt utrymme för att mocka ut boxen.



MODELL INAO

Mellanväggen Inao från Growi® är 1500 mm hög, med en gallerhöjd på 200 mm och en trähöjd på 1300 mm.

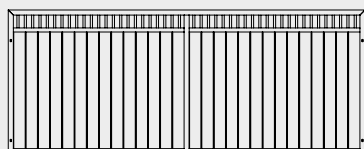

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1532
1533
1534
1535

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1540
1541
1542
1543

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559


MODELL KAGURA

Mellanväggen Kagura från Growi® är 2300 mm hög, med vågräta gallerrör och en trähöjd på 1300 mm.

Galleravstånd hålmått:

320 mm (övre rör)

170 mm (undre rör)

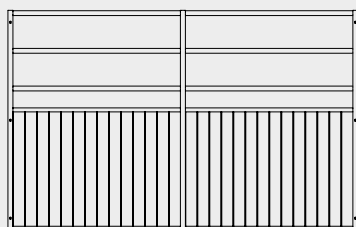

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1824
1825
1826
1827

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1828
1829
1830
1831

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549


Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

MODELL WAIKANTO

Den helt utsvängbara mellanvägen Waikanto från Growi® är 2300 mm hög, men en gallerhöjd på 950 mm och en trähöjd på 1300 mm. Levereras med 2 fyrkantstolpar 90 x 90 x 2300 mm med bottenplatta.

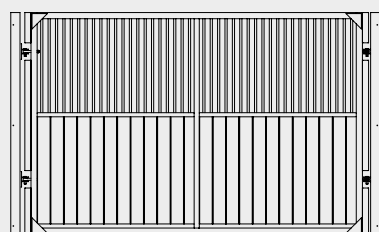

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1462
1463
1464
1465

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1478
1479
1480
1481

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559


Extrautrustning

Gödselplanka

1485

MODELL ABIANA

Mellanväggen Abiana från Growi® är 2300 mm hög, med en gallerhöjd på 950 mm och en tråhöjd på 1300 mm. U-profilen på mellanväggens överkant är sluten.

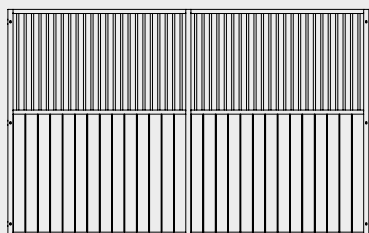

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1458
1459
1460
1461

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1474
1475
1476
1477

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549


Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

MODELL TAMERA

Mellanväggen Tamera från Growi® är 2300 mm hög och är fylld helt med trä. Den undre sektionen med träfyllning är 1300 mm hög och den övre är ca 900 mm hög.

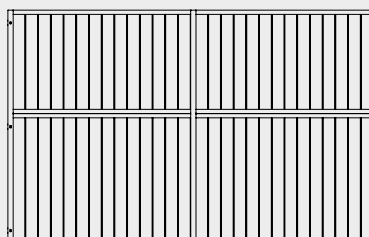

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1734
1735
1736
1737

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1742
1743
1744
1745

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549


Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

MODELL DAKOTA

Mellanväggen Dakota från Growi® är 2300 mm hög, med en gallerhöjd på 950 mm och tråhöjd på 1300 mm. Kontaktskyddet är ca 1000 mm brett.

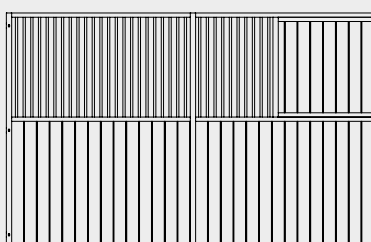

MODELL DAKOTA

Douglasgran

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1730
1731
1732
1733

Bongossi

till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1738
1739
1740
1741

Bambu

Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast

Pristillägg utöver priset för bongossi

1559





GUMMILIST

SÄKERHETSGLAS

JUSTERBARA BESLAG

LÅS STALLFÖNSTER



1. Fyrkantslås med nyckel



2. Fjäderregel



3. Alu-knopp

**KOM IHÅG ATT ANGE
ÖPPNINGSDIRIKTION
NÄR DU BESTÄLLER!**


STALLFÖNSTER – SIDOHÄNGT ELLER TIPPBART

Stallfönster från Growi® tillverkas alltid med högsta kvalitet som främsta mål. Det visar sig genom deras goda stabilitet, funktion och hållbarhet.

Man kan välja mellan olika grundtyper: sidohängt, sidohängt och tippbart, rakt eller välvt. Utöver standardmättet på 1000 x 1000 mm, så tillverkar vi alla fönsterstorlekar som efterfrågas så långt det är tekniskt genomförbart.

Kom ihåg att ange öppningsriktning när du beställer!


SIDOHÄNGT/ DUBBELT SIDOHÄNGT - RAKT

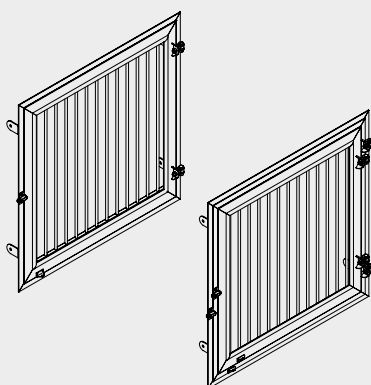

På det enkla sidohängda fönstret från Growi® med måtten 1000 x 1000 mm sitter det i glasramen ett uttagbart fönstergaller. På det dubbelt sidohängda fönstret från Growi® sitter det i stället två sidohängda ramar. Först öppnas glasramen medan gallerramen förblir stängd. Därefter kan även gallerramen öppnas och svängas ut

| Growi® sidohängda fönster | Nr. |
|--|------|
| Sidohängt fönster 1000 x 1000 mm | 1430 |
| Dubbelt sidohängt fönster 1000 x 1000 mm | 1432 |
| Pristillägg för fyrkantslås | 1441 |
| Pristillägg för låsning med alu-vridknopp på fönstrets yttersida | 1442 |
| Pulverlackering enligt vald RAL-kulör | 1434 |


SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER - RAKT

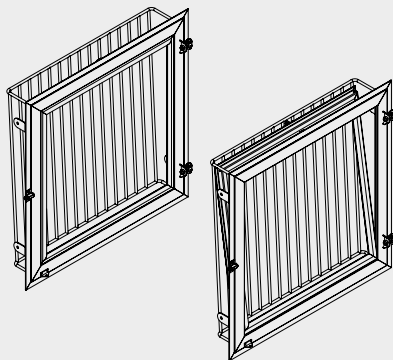

Sidohängda tippfönster från Growi® kan tippas inåt för att få en bra ventilation samtidigt som fönsterramen förblir låst. Det fasta inre fönstergallret sitter svetsad i ramen.

| Growi® sidohängt tippfönster 1000 x 1000 mm | Nr. |
|--|------|
| Pristillägg för fyrkantslås | 1441 |
| Pristillägg för låsning med alu-vridknopp på fönstrets yttersida | 1442 |
| Pulverlackering enligt vald RAL-kulör | 1434 |

SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER - VÄLVT

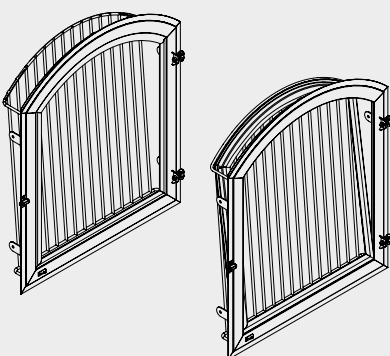

Det välvda sidohängda tippfönstret från Growi® med måtten 1000 x 1000/1200 mm är utrustad med ett fast inre fönstergaller. Fönstret kan tippas inåt för ventilation, precis som på den raka fönstermodellen.

LEVERANSTID 4-6 veckor.

| Growi® sidohängt tippfönster välvt 1000 x 1000/1200 mm | Nr. |
|--|------|
| Pristillägg för fyrkantslås | 1441 |
| Pristillägg för låsning med alu-vridknopp på fönstrets yttersida | 1442 |
| Pulverlackering enligt vald RAL-kulör | 1434 |

Fördelar:

- öppnings- och/eller tippfunktion
- enkelt montage
- kan levereras höger- eller vänsterhängda
- fönstergallret kan plockas ut för enkel rengöring av glasrutan
- fönsterbladet sitter på justerbara gångjärn som är säkrade mot ofrivillig avhakning
- olika varianter på låsning
- kan beställas i alla olika mått, så långt det är tekniskt genomförbart
- fönsterglaset sitter infattat i en gummilist och man slipper därmed nedsmutsade silikonfogar
- bästa pris-prestanda

Teknisk beskrivning:

- Karm: vinkelstål 40/40/5 mm med öglor för fastbultning
- Fönsterram: profilrör med justerbara ögleskruvar
- Glas: härdat säkerhetsglas 4 mm med omliggande gummilist
- Inre fönstergaller: uttagbart (vid enkla sidohängda fönster), gallrets hålmått 50 mm



Ovan: rakt sidohängt fönster Nedan: välvt sidohängt tippfönster, pulverlackat



SÄKERHETSGLAS

GUMMILIST

JUSTERBARA GÅNGJÄRN





1. Fyrkantslås med nyckel




2. Fjäderregel



3. Alu-knopp

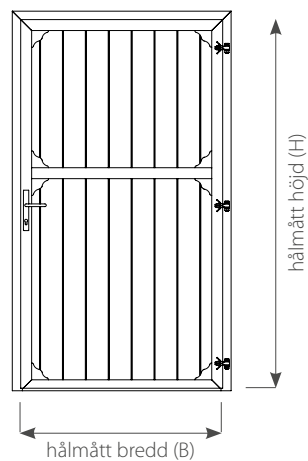

Vänsterhängt, öppnas utåt



Högerhängt, öppnas utåt

STALLDÖR MED DUBBELREGEL



Typ A



1. Fönster:
fjäderregel



2. Dörr utsida:
dubbelregel



3. Dörr insida:
kulgrepp

Typ B



1. Fönster:
fyrkantslås med
nyckel



2. Dörr utsida:
dubbelregel



3. Dörr insida:
kulgrepp

STALLDÖRR MED PROFILCYLINDERLÅS



Typ C



1. Dörr insida:
spanjolett




2. Dörr utsida:
trycke



3. Dörr insida:
ringbeslag

KOM IHÅG ATT ANGE
ÖPPNINGSDIREKTION
NÄR DU BESTÄLLER!

STALLDÖRR MED SIDOHÄNGT FÖNSTER



Stalldörren med sidohängt fönster från Growi® med måtten 1200 x 2215 mm består av två delar. Stalldörren kan öppnas både från in- och utsidan. Träfyllningen är 30 mm denyaträ. Se detaljer för våra olika varianter på låsning på sidorna 14/15.

Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med sidohängt fönster

Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fjäderregel


Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fyrkantslås

Dörr: trycke och ringbeslag, Fönster: inre spanjolett

Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

| Typ | Nr. |
|-----|------|
| A | 1408 |
| B | 1421 |
| C | 1418 |
| | 1440 |

STALLDÖRR MED SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER



Stalldörren med sidohängt tippfönster med måtten 1200 x 2215 mm, består av två delar. Stalldörren kan öppnas både från in- och utsidan. Träfyllningen är 30 mm denyaträ. Se detaljer för våra olika varianter på låsning på sidorna 14/15.

Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med sidohängt tippfönster

Dörr: dubbelregel, Fönster: fjäderregel


Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fyrkantslås

Dörr: Trycke och ringbeslag, Fönster: inre spanjolett

Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

| Typ | Nr. |
|-----|------|
| A | 1404 |
| B | 1422 |
| C | 1419 |
| | 1440 |

STALLDÖRR MED TRÄFYLLNING




Stalldörren med träfyllning från Growi® med måtten 1200 x 2215 mm består av en hel del. Dörren har inget fönster och levereras med träfyllning av 30 mm denyaträ.

Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med träfyllning

Dörr: Trycke och ringbeslag

| Typ | Nr. |
|-----|------|
| C | 1420 |

VÄLVD STALLDÖRR



Den välvda stalldörren från Growi® med måtten 1200 x 2000/2200 mm består av två delar. Den innehåller ett sidohängt fönster med fjäderregel och en dörrdel med dubbelregel och fyllning av 30 mm denyaträ.

Growi® Stalldörr välvd 1200 B x 2000/2200 H mm med sidohängt fönster

Dörr: dubbelregel, Fönster: fjäderregel

Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

| Typ | Nr. |
|-----|------|
| A | 1409 |
| | 1440 |

Fördelar:

- fönsterdel kan beställas med tippfunktion som tillval
- enkelt montage
- kan levereras höger- eller vänsterhängda
- både fönsterblad och dörrblad har justerbara gångjärn som är säkrade mot ofrivillig avhakning
- kan beställas i alla olika mått, så långt det är tekniskt genomförbart
- fönsterglaset sitter infattat i en gummlist och man slipper därmed nedsmutsade silikonfogar
- bästa pris-prestanda

Teknisk beskrivning:

- Karm: stålprofil 60/60/6 mm med öglor för fastbultning
- Fönsterram: profilrör med justerbara ögleskruvar
- Dörrsektion: profilrör med justerbara gångjärn
- Glas: härdat säkerhetsglas 4 mm med omliggande gummlist
- Låsning: se detaljer på sidorna 14/15
- Trä: denyträfyllning, 30 mm



Boxdörr, pulverlackerad med denyträfyllning.

STALLDÖRRAR - FORMGES EFTER DINA BEHOV

Stalldörrarna från Growi® produceras och bearbetas med högsta kvalitet som mål. De utmärker sig genom sin stabilitet, funktionalitet och hållbarhet. Utöver vårt standardmått på 1200 B x 2215 H mm, så kan vi även bygga dem i alla storlekar så långt det är tekniskt genomförbart.


**RAK ELLER
VÄLVD?**





Growi® stallport med sidohängda fönster med spröjs och träfyllning i hemlockgran.

STALLPORT MED FÖNSTERSPRÖJS



Stallporten med fönsterspröjs från Growi® är vågrätt delad och består av fyra sektioner. Träfyllningen består av en vattenfast skiva med ett 12,5 mm ytskikt av nordisk gran. Lås: typ C

Growi® Stallport med fönsterspröjs

2400 B x 2200 H mm
 2400 B x 3000 H mm
 3000 B x 2200 H mm
 3000 B x 3000 H mm

Nr.
 1726
 1727
 1728
 1729


TILLBEHÖR STALLFÖNSTER/STALLDÖRRAR



Tillbehör stallfönster och staldörrar

| | Nr. |
|--|---------|
| Dubbelregel för Growi® staldörrar | 1 1406 |
| Hävstång av plattjärn 30 x 6 mm, ca 950 mm lång, inkl. övre och undre låsbleck | |
| Dubbelregel för Growi® hästboxar | 1245 |
| Hävstång av plattjärn 30 x 6 mm, ca 830 mm lång, inkl. övre och undre låsbleck | |
| Fjäderregel för sidohängt fönster | 2 1444 |
| Fjäderregel för sidohängt tippfönster | 3 1448 |
| Stormhake inkl. aluminiumbeslag | 4 1449 |
| Fyrkantslås för 8 mm fyrkant | 5 1233 |
| Fyrkantsnyckel 6-9 mm, konisk | 6 1234 |
| Ögonskruv för stallfönster M12 x 60 m. mutter | 7 1235 |
| Ringbeslag i rostfritt, ringdiameter ca 65 mm | 8 1230 |
| Låshus, PZW 28, 20 mm dorndjup, 92/8 stolpe, kromad | 9 1231 |
| Dörrhandtag med långskylt, Aluminium, kromad | 10 1232 |
| Fönster- und dörrstopp, magnetisk, fästs med skruv 65 mm Ø, höjd 70 mm | 11 1236 |

TILLBEHÖR HÄSTBOXAR

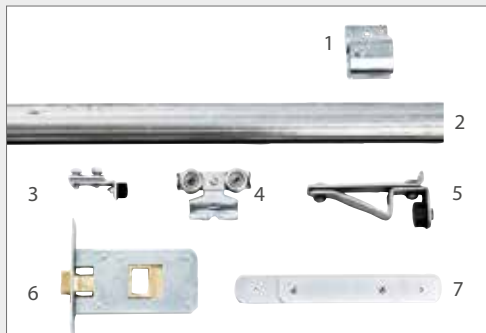

Tillbehör

| | Nr. |
|--|--------|
| Skenhållare för C-skena | 1 1238 |
| C-profilskena 40 x 34 mm, förzinkad, 6 m | 2 1237 |
| Stoppbeslag med gummidämpare, dubbel, för C-skena | 3 1239 |
| Hängrulle för C-skena | 4 1240 |
| Styrbeslag med gummidämpare för skjutdörr | 5 1241 |
| Fallås för hästboxar, kan användas vänster och höger | 6 1243 |
| Slutbleck för träutsnitt | 7 1242 |

ERSÄTTNINGPLANK



Ersättningsplank, pris per m²

| | Nr. |
|---|----------|
| Bongossiträ 38 x 130 mm not och fjäder, täckbredd 120 mm \triangleq 8,4 plank/m | 1 1551 |
| Bongossiträ 38 x 130 mm not och fjäder, ventilationspringor, täckbredd 120 mm \triangleq 8,4 plank/m | 2 1551-1 |
| Douglasgranträ 38 x 140 mm not och fjäder, täckbredd 130 mm \triangleq 7,7 plank/m | 3 1556-2 |
| Douglasgranträ 38 x 140 mm not och fjäder, ventilationspringor, täckbredd 130 mm \triangleq 7,7 plank/m | 1556-1 |
| Denyaträ 30 x 145 mm not och fjäder, täckbredd 135 mm \triangleq 7,4 plank/m | 4 1550 |
| Recyclingplank, trä 38 x 140 mm not och fjäder, täckbredd 130 mm \triangleq 8,4 plank/m | 1554 |
| Bambuplank, trä 32 x 140 mm not och fjäder, täckbredd 130 mm \triangleq 8,4 plank/m | 5 1410 |



SUEVIA MOD. 12P

Med rörventil, rekommenderad för häst och nöt, skål av högkvalitativ plast, mässingrörventil med anslutning R 3/4" från ovan- och undersida, lugnt vattenflöde, för högt och lågt tryck, vattenflödet regleras steglöst utifrån.

Passar till ZPS cirkulationspumpar med värme.

Suevia vattenkopp Mod. 12P

300 L x 260 B x 240 H mm

Nr.
6131



SUEVIA MOD. 130P

Vattenkopp med flottör i plast med löstagbar rostfri skyddsplåt. Bottenplugg för enkel rengöring. Enkel nivåjustering av vatten. 1/2" hankoppling från höger alt. vänster sida.

Suevia vattenkopp Mod. 130P

300 L x 260 B x 150 H mm

Nr.
6127



SUEVIA MOD. IDEAL

Med rörventil, rekommenderad för häst och nöt, skål av gjutjärn helt i emalj, mässingrörventil med anslutning R 1/2" från ovan- och undersida, lungt vattenflöde, inget spill.

Passar till ZPS cirkulationspumpar med värme.

Suevia vattenkopp Mod. Ideal

260 L x 210 B x 180 H mm

Nr.
6105



SKYDDSBYGEL FÖR VATTENKOPP

Skyddsbygel för modell Ideal, 10P, 20

Yttermått: 295 D x 315 B x 145 H mm

Innermått: 265 D x 245 B x 105 H mm

Nr.
6166



Skyddsbygel för modell

12P, SB 2, 25R, 115, SB 800/91, SB 2H, SB 22H

Yttermått: 345 D x 345 B x 170 H mm

Innermått: 305 D x 280 B x 125 H mm

6167



LISTER MOD. SB 22 H

Koppen och tungan som består av högkvalitativ plast värms upp med en värmekabel på 230V eller 24V. Den integrerade termostaten slår till när temperaturen går under 5° C och slår ifrån när temperaturen når 15° C. Systemet fungerar ner till ca -20° C (33W värmekabel). ½" honkoppling från ovan- och undersida.

Mått: 310 L x 260 B x 180 H mm.

Mod. SB 22 H

230 Volt - 33 Watt (frostskydd ner till -20°C), grå

Nr.

6972



RÖRLEDNINGSSKYDD

Growi® rörledningsskydd i förzinkad stålplåt, 2,0 mm B 80 mm x D 80 mm. Skyddar rörledningar från frysning genom ett rikligt utrymme för värmekabel och isolering.

Growi® rörledningsskydd

800 L x 80 B x 80 D mm

1200 L x 80 B x 80 D mm

Nr.

6106

6107



LISTER VÄRMESYSTEM ZPS-IDEAL

Levereras komplett anslutningsbar och monterad på en rostfri plåttavla.

- Robust cirkulationspump för varmvatten (max. 99 Watt), godkänd för dricksvatten
- Värmelement 3 kW med grön driftlampa, termostat och överhettningsskydd.
- Enkel brytare för sommar- eller vinterkörning.

Sommarkörning innebär en halvtimmars automatiskt cirkulerande vatten varje dygn.

Detta spar energi jämfört med en kontinuerligt påslagen pump, samtidigt som pumpen motioneras.

Det termostatstyrda värmelementet är inte aktivt under sommarkörning.

Vinterkörning innebär kontinuerlig cirkulation med termostatstyrd värme.

- Tillbehör för vatteninkoppling med t-rör samt luftningsventil och övertrycksventil medföljer.
- Strömförsörjningskabel 1,5m (utan kontakt).

Värmesystem ZPS-Ideal på plåttavla

Nr.

6198

UTFODRING



HÄSTKRUBBOR

Fyrkantig foderkrubba varmgalvaniserad
med omliggande rörram och dräneringsplugg
ca 450 B x 340 D x 220 H mm

1

Nr.
7086

Trekantig foderkrubba varmgalvaniserad
ca 600 B x 440 D x 220 H mm, med omliggande
rörram och dräneringsplugg

2

7087

Ersättningsplugg
för foderkrubba 7086, 7087 och 6036

6027



Fyrkantig foderkrubba (grön)
i plast med foderbesparande kant och
dräneringsplugg.
500 B x 380 D x 290 H mm

3

Nr.
5920

Hörnkrubba (grön)
450 B x 450 D x 290 H mm

4

5921

Ersättningsplugg
för foderkrubborna 5920 och 5921

5

5922



HÄSTKRUBBOR

Growi® Proffskrubba
med dräneringsplugg, ca 400 B x 300 D x
220 H mm (fram), 330 H mm (bak)

Nr.
7090

Ersättningsplugg
för Growi® Proffskrubba 7090

7097



Dräneringsplugg för
Growi® Proffskrubba

Growi® gruppboxhöhäck Ulina



Growi® gruppboxhöhäck Pidero



HÖHÄCK FÖR GRUPPBOX

Dessa varmgalvaniserade höhäckar kan placeras utmed en vägg eller i ett innerhörn. I botten sitter en sluttande plåt så att höresterna glider fram. Mycket enkelt att fylla på framifrån. Rymmer ca 24 kg hö.

Growi® gruppboxhöhäck Pidero Nr. 5974
800 B x 2000 H x 400 D mm, hålmått galler ca 60 mm

Growi® gruppboxhöhäck Ulina med foderlucka Nr. 5461
800 B x 2000 H x 400 D mm, hålmått galler ca 50 mm, foderlucka ca 310 x 330 mm

Sockel för foderhäck

Sockel för gruppboxhöhäck, 120 mm hög. Sockeln försluter mellanrummet till golvet så att hästarna inte kan glida med med hoven under höhäcken. Sockeln skrivs fast i höhäcken med 3 bultar. Vid eftermontage av sockel borraras hål i höhäcken för fästet.

Nr. 5460



Growi® Höstrut

Höstruten från Growi® är en näthöhäck som är särskilt lätt att fylla - fast installerad men ändå mobil. Genom sina dubbla ramar kan hönätet fällas ner och öppningen på 40 x 40 cm lätt fyllas på uppifrån. Höstruten med ram kan även enkelt plockas av för att tas med till hölagret för påfyllning. Beställer man en extra höstrut har man alltid en till hands för att byta ut till nästa måltid. Det är bara att skjuta in ramen och fälla upp och hästen kan åter njuta av ny portion hö.

DPMA: DE 20 2016 000 235.0

Growi® Höstrut Nr. 5888
Näthöhäck med nerfällbar dubbel ram. Rymmer ca 4,5 kg hö

Nätram inklusive nät för en extra avtagbar höstrut för påfyllning eller att ha i reserv. 5890

SADELSKÅP



**EN SKJUTBAR HÅLLARE FÖR
WESTERNSADELN GER EFFEKTIV
RÄT FÖRVARING I SADELSKÅPET!
1900 X 900 X 750 MM
ART.- NR. 5023**

SADELSKÅP 750 MM OCH 900 MM BRED

| Mått (H x B x D) | Sadelhållartyp | Lås | Sadelhållare | Tränshållare | Förvaringshyllor | Nr. |
|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|------|
| 1900 x 900 x 750 mm | Western, rätvinklig | Proffslås med 3 låsreglar | 1 | 2 | 2 | 5023 |

JUSTERBARA FÖRVARINGSHYLLOR

JUSTERBARA KROKAR

EXPANDERBAND FÖR TRÄNSARNA

OLIKA LÅSVARIANTER ATT VÄLJA MELLAN

JUSTERBARA SADELHÅLLARE



1500 mm

750 mm



1900 mm

750 mm

Mått (H x B x D)

1500 x 750 x 750 mm

Sadelhållartyp

Engelsk

Lås

Hänglås*

Sadelhållare

2

Tränshållare

2

Förvaringshyllor

1

Nr.

5138

1900 x 750 x 750 mm

Engelsk

Proffslås med 3 låsreglar

2

2

2

4980




SADELSKÅP 600 MM BRED - BYGGSATS

Sadelskåpen nedan från Growi® kan även beställas som byggsats. Skåpen byggs snabbt och lätt ihop med hjälp av våra utförliga montageanvisningar som medföljer. De montagebara sadelskåpen är ett mycket prisvärt alternativ då skåpen kan skickas i paket till betydligt lägre fraktpris.

| Mått (H x B x D) | Sadelhållartyp | Lås | Sadelhållare | Tränshållare | Förvaringshyllor | Nr. |
|---------------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------------|------|
| 1060 x 600 x 600 mm | Standard | Hänglås* | 1 | 2 | 1 | 4906 |

* förberett för hänglås, lås ingår ej

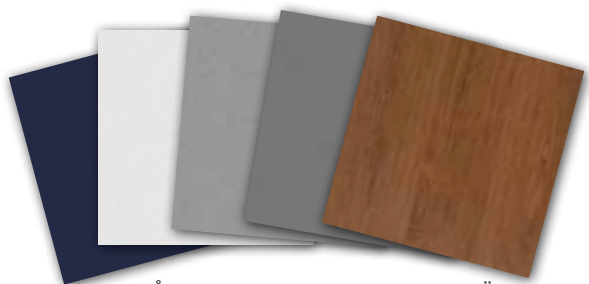

ALLA SKÅP KAN LEVERERAS MED DESIGNDÖRR
(MER INFO SIDAN 28)



1500 mm

600 mm



1900 mm

600 mm

UNIVERSALSKÅP

Mått (H x B x D)

1060 x 750 x 750 mm

1500 x 750 x 750 mm

1900 x 750 x 750 mm

1900 x 900 x 750 mm

1900 x 900 x 750 mm

Lås

Hänglås*

Hänglås*

Hänglås*

Proffslås med 3 låsreglar

Hänglås*

Tränshållare

2

2

2

2

2

Förvaringhyllor

2

3

4

4

4

Nr.

4975

4977

4979

4970

4972

Pristillägg proffslås med 3 låsreglar för alla Growi® sadelskåp

5433

Pristillägg för pulverlackerad dörr, 600 mm bred, alla höjder

5434


Pristillägg för pulverlackerad dörr, 750/900 mm bred, alla höjder i standardfärgerna RAL 6005 (moss green) och RAL 7016 (anthracite gray)

5435

Pristillägg för pulverlackerad dörr i övriga RAL-kulörer

5439

* förberett för hänglås, lås ingår ej

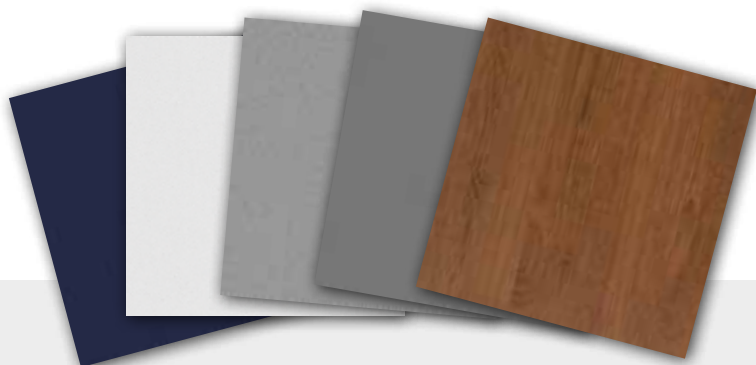

DESIGNDÖRR

Growi® designdörr för sadelskåp

Nu kommer det nya färger in i sadelkammaren: utsmycka skåpdörrarna individuellt med allt från trämönstrat till blått, vitt, grått eller antracit!

Kan beställas för alla sadelskåpdörrar i vårt sortiment.

Priställägg för sadelskåpdörrar i vårt sortiment:

1060 mm höjd

1500 mm höjd

1900 mm höjd

**NU BLIR DET FÄRG I
SADELKAMMAREN!**



Nr.
5442
5443
5444





1 set = 4 montagehörn för ett sadelskåp. Rekommenderas starkt av säkerhetsskäl när två skåp placeras på varann i sadelkammaren. När montagehörn eftermonteras ska även hål för medföljande nitar borras i skåpen.

Montagehörn för Growi® sadelskåp
4 stycken

Nr.
5436

VAD SOM UTMÄRKER VÅRT ARBETE

Våra sadelskåp är - liksom allt som tillverkas hos Großwinkelmann - absoluta kvalitetsprodukter. Allt från produktionen av dörrarna med vår egen plåtbockningsrobot till hur vi bygger individuellt utformade skåp med westernsadelhållare eller förvaringshyllor. Behöver du ett annat lås? Inga problem. Vi uppfyller specifika önskemål - även när det handlar om färger. Önskas det kanske en pulverlackerad dörr i en valfri RAL-kulör eller en av våra designdörrar? Valet är ditt!







TVLINGSSKÅP ACCENTO

Tävlingskåp Accento med luftdäck, 3 förvaringshyllor, 1 skjutlåda, 2 justerbara sadelhållare, 2 tränshållare i dörren. Övre förvaringslådan har mittavdelare, ideal för förvaring av hästtillbehör.

Growi® Tävlingskåp Accento
600 T x 1000 B x 1480 H mm

Nr.
4969



Growi® SKYDDSHUVA FÖR TÄVLINGSSKÅP ACCENTO

Med Growi® tävlingskåp finns allt inom räckhåll. Tack vare denna handgjorda skyddshuva i napalon-konstläder skyddas även ditt tävlingskåp på bästa sätt under resan och tävlingen. Öppna bara kardborreförslutningarna på sidorna och rulla upp huvan fram så kan dörrarna nås fritt. En rem håller rullen på plats upptill. För att komma åt den övre förvaringslådan kan locket på huvan enkelt öppnas med en separat kardborre, utan att hela framsidan behöver rullas upp.

**Growi® proffs-skyddshuva
för tävlingskåp Accento**
i Napalon-konstläder.
blå eller antracitgrå

Nr.
5432

Growi®skyddshuva för tävlingskåp Accento

Skyddshuva för tävlingskåp Accento i slitstark grå bisonyl-väv, 630 g inklusive 2 robusta dragkedjor framtill. För att kunna öppna den övre förvaringslådan måste skyddshuvan först lyftas av skåpet. .

Nr.
5445





Growi® PROFFS-TÄVLINGSSKÅP

Proffs-tävlingslåset är den ideala medhjälparen under tävlingsssäsongen. Smart design och kvalitet av högsta klass kännetecknar detta generöst utrustade tävlingslåset.

Teknisk beskrivning:

- stötfångare med kullagerbestyckade polyamid-rullar runt om
- stabilt handtag
- ögla för att fästa vinsch vid på- och avlastning
- galvaniserade dörrar med pulverlackering
- proffslås med 3 regler
- Mått (yttre): 815 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H
- 2 sadelhållare, justerbara
- 6 krokar
- 4 tränshållare
- låsbart fack för värdesaker
- 2 utdragshyllor 400 mm breda inkl. 2 euroboxar i hårdplast
- 2 stora skjutlådor 620 mm breda
- klädstång för att hänga upp tävlingskläder

Growi® Proffs-tävlingslåset

790 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H

Nr.

4989



Growi® SKYDDSHUVA FÖR PROFFS-TÄVLINGSSKÅP

Med Growi® tävlingsskåp finns allt inom räckhåll. Tack vare denna handgjorda skyddshuva i napalon-konstläder skyddas även ditt tävlingsskåp på bästa sätt under resan och tävlingen.

Öppna bara kardborreförslutningarna på sidorna och rulla upp huvan fram så kan dörrarna nås fritt. En rem håller rullen på plats upptill.

För att komma åt den övre förvaringslådan kan locket på huvan enkelt öppnas med en separat kardborre, utan att man först behöver ta av skyddshuvan.

**Growi® kyddshuva
för proffs-tävlingsskåp**
i napalon-konstläder.
Färg: brun

**Nr.
5441**



MOBILT SADELSKÅP


På detta sadelskåp har vi monterat ett fast underrede med hjul. Skåpet kan därigenom transporteras som en säckakärra. Hjulen av PU mäter 230/65 mm. Genom PU-skummets elasticitet är dessa hjul punkteringsfria och fungerar lika bra på fasta som på lösa underlag.

Mobilt sadelskåp

1300 H x 600 B x 600 D mm

1350 H x 750 B x 750 D mm med westernsadel-hållare

**Nr.
5178
5179**

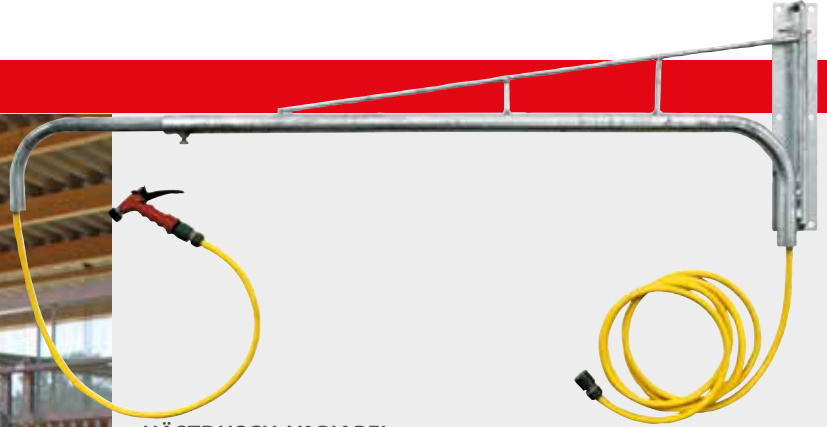

HÄSTDUSCH VARIABEL

Svängbar och justerbar längd, 1200 – 2300 mm. Kompletterad med 1/2"-kopplingar och ett specialmunstycke för häst. Sprutmunstycket växlas mellan dusch och stråle med enhandsfattning. Den medföljande 7 m långa vattenslangen är av mycket hög gummikvalitet och har en lång livslängd. Alla metalldelar är varmgalvaniserade och därmed skyddade från rost. I paketet ingår **sprutmunstycket Gilmour**, skruvar och väggfästen..

Hästdush Variabel

svängbar, 1200 - 2300 mm

Nr.

5958

Munstyckehängare

för att kunna hänga upp sprutmunstycket efter användning. Levereras med skruvar och väggfästen.

459

Fyrkantsstolpe

gjuts i betong för upphängning av hästduschen
Mått: 90 x 90 x 3500 mm

5949



BIG STALLBETJÄNT

Alla behöver en betjänt i stallet. Med denna extra stora stallbetjänt blir arbetet med mockningen lätt. Spar in på dyrbart strö och ridbane-material som annars hade hamnat på gödselstacken. Fungerar utmärkt för att hålla paddocken ren och fin.

Genom skyffels nya design med tillhörande räfsa går arbetet lätt och snabbt. Vid utformningen av verktygen har särskild vikt lagts vid att så lite annat material som möjligt ska kunna följa med under mockningen. Ströet i boxen håller därmed längre och ridbanan skonas från onödigt slitage. Prova BIG-stallbetjänten från Growi® en gång och ni lär inte bli besvikna! Monteras enkelt med 4 medföljande skruvar.

Growi® BIG stallbetjänt

Färg: svart eller grön

Nr.

6049





SOLARIUM Q-LINE MERCURR

Kåpan på detta elegant utformade solarium levereras i mörkgrönt. Underredet är som på alla Q-Line-solarier färgat gräddvitt för att reflektera maximalt med värmestrålning. Fronten är lätt vinklad så att hästen får utrymme att röra på sig. Alla hörn på solariet är rundade för att skaderisken ska minimeras. Lamporna är försänkta i solariekroppen och är placerade så att värmen når alla de ställen på kroppen som hästen behöver. Infravärmen som uppstår ser till att hästen torkar snabbare efter träning och avspolning. Fyrkylningsrisken minskar och hästen får en len och glansig päls. Tekniska data: Effekt: 3500 Watt; Anslutning: 230 Volt; Lampor: 12 x 150 W, 6 x 250 W IR lampor; Lampsockel: aluminium, porslin; Fläktar/fön: 4 x 90 m³; Material: armerad glasfiber; Vikt: ca 30 kg. Levereras med: anslutningskabel med inbyggd strömbrytare i kontakten, lyftöglor i solariet, kedja med hakar.

Solarium Q-Line Mercurr
1870 L x 1180 B x 500 H mm

Nr.
3781

TILLBEHÖR FÖR Q-LINE-SOLARIER

Lyftenhet elektrisk upp/ner
Lyfthöjd 1,5 m, last upp till 50 kg

Nr.
3784

Myntautomat "Low Cost"
för polett

3789



Growi® täckeshållare Ergonomic



Growi® TÄCKESHÅLLARE ERGONOMIC

Vår täckeshållare Ergonomic gör det lättare att hänga upp dina täcken än någonsin tidigare. Varje bygel kan fällas ner så att de kan nås utan att man behöver sträcka på sig eller använda steg. BygelN fälls sedan tillbaka i upprätt läge. På tvärbalkarna kan man t ex hänga schabrak, vojlockar eller sadeljordar. Täckeshållaren Ergonomic är komplett varmgalvaniserad. Med plats för totalt 10 hästtäcken.

Growi® täckeshållare Ergonomic, 10 byglar

Bredd ca 2000 mm, höjd ca 2000 mm
Djup ca 950 mm och med nerfälld bygel ca 2800 mm

Nr.
2508

Growi® täckeshållare Ergonomic, 5 byglar

Bredd ca 1000 mm, höjd ca 2000 mm
Djup ca 950 mm och med nerfälld bygel ca 2800 mm

2507

Growi® täckeshållare Twist, 10 byglar, pulverlackerad svart

Höjd ca 900 mm, längd på bygel ca 650 mm

5077



Growi®
täckeshållare
Twist



PROFFS-TÄCKESHÅLLARE

Extra stabil och förstärkt täckeshållare av varmgalvaniserat stålror. På dessa hållare kan man rent och snyggt hänga upp 6 respektive 10 täcken för torkning. Byglarna är svängbara och har 2 tvärbalkar där man t ex kan hänga vojlockar och schabrak.

Höjd inklusive golvställning: ca 2100 mm; Bredd: 800 mm respektive 400 mm; Byglar: ca 950 mm höga x 900 mm djupa.

Growi® proffs-täckeshållare

Väggmonterad, 800 mm bred, 6 byglar
Väggmonterad, 1400 mm bred, 10 byglar
Golvställning, med hjul

Nr.
5917
5902
5903




TÄCKESHÅLLARE

Dessa täckeshållare från Growi® är svängbara och är idealiska för torkning och vädring av täcken, schabrak och likande.

Growi® täckeshållare (svängbar)

| | | Nr. |
|------------------------------|---|-------------|
| 3 byglar ca 700 H x 950 D mm | 1 | 5953 |
| 5 byglar ca 930 H x 780 D mm | 2 | 5952 |

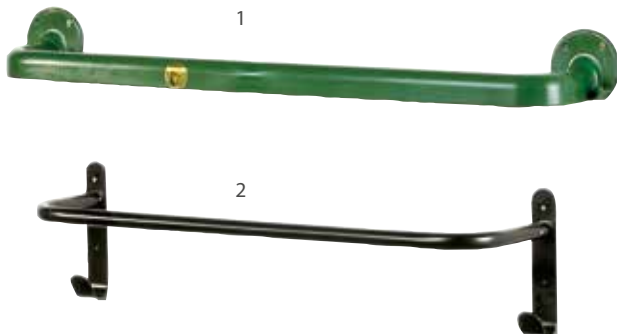

TÄCKESHÅLLARE

OK-Plast täckesbygel

mycket stabil hållare i plast
1120 mm längd, fästs med skruv

1

Nr.
5963

Growi® täckeshållare

i metall, pulverlackerad svart
med 2 krokar för träns
Bredd: 910 mm
skruvas fast i boxdörren.

2

5956

Growi® täckeshållare galvaniserad

2 tränskrokar, 910 mm bred,
skruvas fast i boxdörren.

3

5950



TRÄNSHÅLLARE REGENT

Tränshållare i hästskoform, mycket stabil med fin design
pulverlackerad svart

Mått: ca 150 H x 110 B x 70 D mm.

Tränshållare Regent

ca 150 H x 110 B x 70 D mm

4

Nr.
5916



U-BYGEL

Rundrörkonstruktion med fotplattor för fastbultning, kan t ex användas för uppbinding vid spolplatser eller vid solarium. Varmgalvaniserad. Fotplatta ca 120 x 120 mm. Mått ca 1500 L x 1100 H mm

Growi® U-bygel

ca 1500 L x 1100 H mm, per styck

1

Nr.


5997

Growi® U-bygel

Extra stabil konstruktion med rundrör Ø102 mm.
Fotplattor för fastbultning ca 200 x 200 mm.
Mått ca 1300 mm H x 2000 mm L, per styck

2

5948

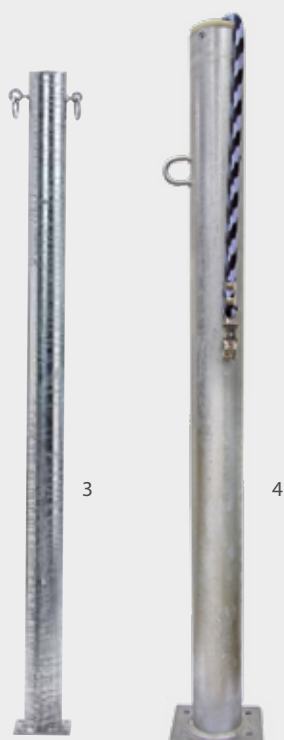

UPPBINDNINGSTOLPE

Nr

Growi® uppbindingstolpe i rundrör

102 mm med fotplatta, 1300 mm lång

3

5981

102 mm med fotplatta, 1700 mm lång

5982


Säkerhetsstolpe, 1500 mm lång

Stolpen har en inbyggd tryckfjäder som tydligt både förlänger och förkortar grimskaftet beroende på belastning. Detta minskar risken för en panikreaktion hos hästen då den inte står "stumt" fastbunden vid stolpen. Varmgalvaniserad.

4

5923

Fotplatta för fastbultning: 172 x 172 mm

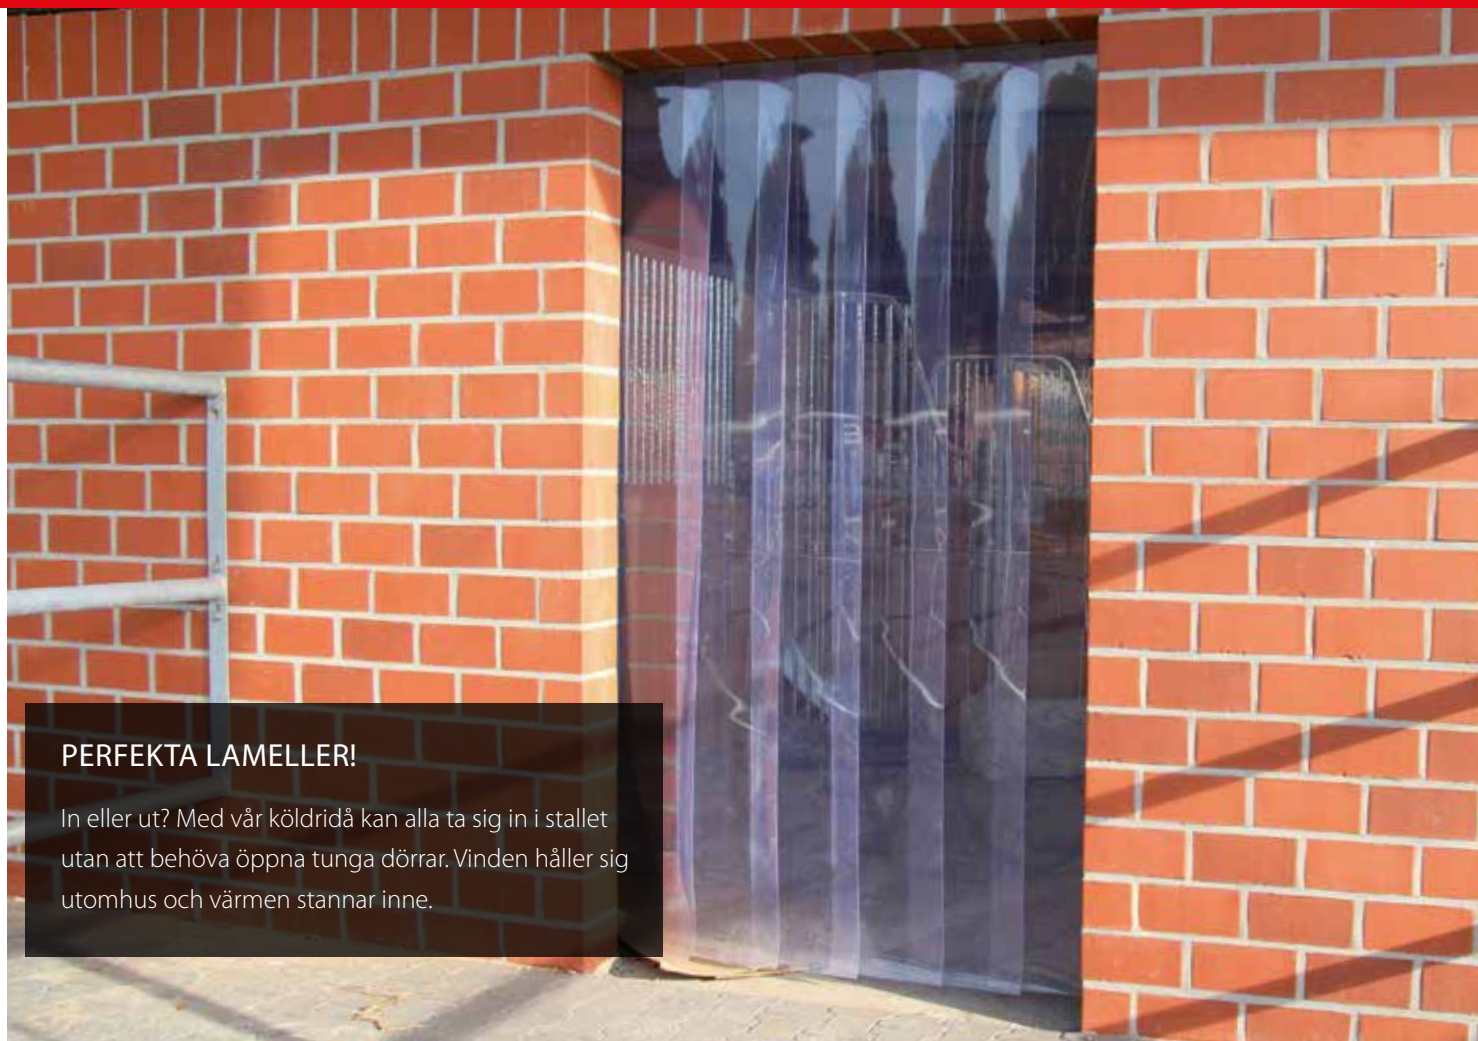

PERFEKTA LAMELLER!


In eller ut? Med vår köldridå kan alla ta sig in i stallet utan att behöva öppna tunga dörrar. Vinden håller sig utomhus och värmen stannar inne.



KÖLDRIDÅFOLIE

Growi® köldridåfolie
300 mm x 3 mm, 50 m rulle
300 mm x 3 mm, 25 m rulle

Nr.
9289
9348

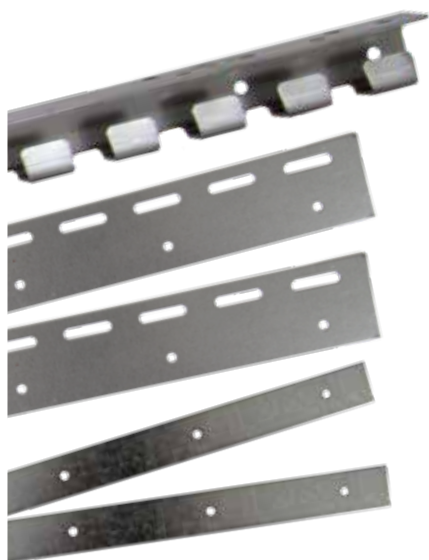

UPPHÄNGNINGSSYSTEM

Upphängningsskenan finns i tre olika längder och kan hängas inne i eller framför dörröppningen. Varje köldridåremsa fästs med skruvar mellan två fästplåtar. Plåtarna med remsorna hängs sedan upp på skenan. Man kan själv bestämma med hur mycket de olika remsorna ska överlappa varandra. Remsorna kan lätt hakas av för rengörning. Pris inklusive fästplåtar.

Upphängningssystem i rostfritt stål
1000 mm lång - inkl. 5 par fästplåtar
1250 mm lång - inkl. 6 par fästplåtar
1500 mm lång - inkl. 7 par fästplåtar

Nr.
9295
9296
9297



TIPPKÄRRA

Utrustad med teleskopstötdämpare för en lugn och kontrollerad tippning. Hjul 400/100 luftdäck, rymmer ca 450 l, lastkapacitet: 500 kg, längd: ca 2000 mm, flaklängd: ca 1600 mm, bredd: ca 800 mm, höjd: ca 800 mm, vikt ca 50 kg.

Growi® tippkärra
pulverlackerad
varmgalvaniserad

Nr.
10600
10610



STORSKOTTKÄRRA 200 L.

Våra storskottkärror med luftdäck 400/100 mm är byggda för att klara hårda tag. Skottkärrorna är komplett varmgalvaniserade vilket ger ett motståndskraftigt skydd mot rost.

Flaket sitter svetsat direkt på ramen för att det inte ska kunna lossna. Längd: ca 1620 mm, flaklängd ca 1100 mm, bredd ca 860 mm, flaklängd ca 350 mm

Growi® storskottkärra 200 l.
1-hjuling, komplett varmgalvaniserad
Vikt: ca 24 kg, lastkapacitet: 250 kg.

Nr.
1592

Growi® storskottkärra 200 l.
2-hjuling, komplett varmgalvaniserad
Vikt: ca 26 kg, lastkapacitet: 500 kg.

Nr.
1591

FOTO LIKANDE

KOMPAKTKÄRRA 100 L.

Idealisk för att flytta mindre mängder eller för körning i smala gångar. Stabil skottkärra med rörram och tippbygel. Färger: grön eller gul. Hjul luftdäck 400/100 mm, med KS-fälg och glidlager. **Ange färg vid beställning!**

Rymmer ca 100 l., längd: ca 1600 mm, flaklängd ca 940 mm, flakbredd ca 580 mm, flakdjup ca 270 mm, vikt ca 11 kg

Kompaktkärra
Flak i plast, grön eller gul

Nr.
1594



KOMPAKTKÄRRA BARN

Vårn älskade Growi®-kärra finns nu även i barnstorlek! Perfekt för de små medhjälparna i trädgården, på gården eller när man behöver städa rummet - givetvis med vår omtalade Growi®-kvalitet! Kärran levereras monterad. Rekommenderad upp till 1,5 m i kroppslängd. Längd: ca 1070 mm, flaklängd: ca 670 mm.

Färger: rosa, svart, blå, röd eller gul

Ange färg vid beställning!

Kompaktkärra Barn

Rymmer ca 40 l.

Nr.

15780



KOMPAKTKÄRRA 180 L.

Growi® kompaktkärra med PE-flak und varmgalvaniserad ram.

Färger: svart, grön, gul eller orange.

Ange färg vid beställning!

Rymmer ca 180 l, längd: ca 1600 mm, flaklängd: ca 1150 mm,

bredd: ca 870 mm, flakbredd ca 600 mm.

Vikt ca 18 kg.

Growi® Kompaktkärra

Rymmer ca 180 l.

Nr.

15710



KOMPAKTKÄRRA 300 L.

Growi® kompaktkärra, tippbar med svart PE-flak, varmgalvaniserad ram, spärr med handgrepp på tippflaket. **Rymmer ca 300 l.**, längd: ca 1750 mm, flaklängd: ca 1180 mm, bredd: ca 770 mm, flakdjup ca 500 mm. vikt ca 22 kg.

Growi® kompaktkärra tippbar

Rymmer ca 300 l.

Nr.

15720



KOMPAKTKÄRRA 350 L.

Growi-kompaktkärra med svart PE-flak, 2-hjulig, varmgalvaniserad. **Rymmer ca 350 l.**, längd: ca 1800 mm, flaklängd: ca 1400 mm, bredd: ca 860 mm, flakdjup ca 450 mm. vikt ca 29 kg.

Growi® kompaktkärra

Rymmer ca 350 l.

Nr.

15730

KOMPAKTKÄRRA 500 L.

Skottkärra med kraftigt plastflak och stor volym, varmgalvaniserad ram, tippfunktion med gasdämpare.

Rymmer ca 500 l., längd ca 2000 mm, flaklängd ca 1650 mm, bredd ca 900 mm, höjd ca 870 mm.

Growi® kompaktkärra

Rymmer ca 500 l.

Nr.

15740





FODERVAGN 250 L

Hjul 400/100 mm luftdäck, stödhjul 230/65 mm luftdäck.
Rymmer ca 250 l, ca 160 kg foder, bredd ca 600 mm, höjd ca 750 mm,
längd ca 1250 mm, vikt ca 40 kg

Growi® fodervagn 250 L
med mellanvägg och lock

Nr.
12145



FODERVAGN 400 L

Räder 400/100 mm luftberefift, stödhjul 230/65 mm luftberefift.
rymmer ca 400 l, ca 270 kg foder, bredd ca 700 mm, höjd ca 820 mm,
längd ca 1250 mm, vikt ca 45 kg

Growi® fodervagn 400 L
med mellanvägg och lock

Nr.
12545



EXTRAUTRUSTNING

Extrautrustning

Mellanvägg, inskruvbar, galvaniserad med skruvar

Nr.
13000

Lock, delat på mitten och öppningsbart från båda sidor.
Med 2 grepp och förberett för hänglås.

13100

Mineralbehållare som monteras på vagnens inner- eller yttervägg. 2 fack. Galvaniserad.
Mått: ca 400 L x 200 B x 200 H mm

13140

Kan beställas till alla fodervagnar från Growi®!



SÄCKAKÄRRA

Säckakärra med lufthjul

luftdäck, skyffelstorlek ca 500 x 200 mm
höjd: ca 1200 mm, bredd ca 560 mm,
vikt: ca 14 kg.

Nr.
15200


PALLYFTARE

Beprövad, modern konstruktion i kompakt format. Körbar med pall efter två hävningar. Robust hydraulik, stabil skalkonstruktion, förstärkta axlar, styrradie 210°, vikt ca 75 kg, Lastkapacitet ca 2500 kg, gaffellängd ca 1150 mm, hjul av polyuretanplast.

Pallyftare

Gaffellängd 1150 mm

Nr.
1638

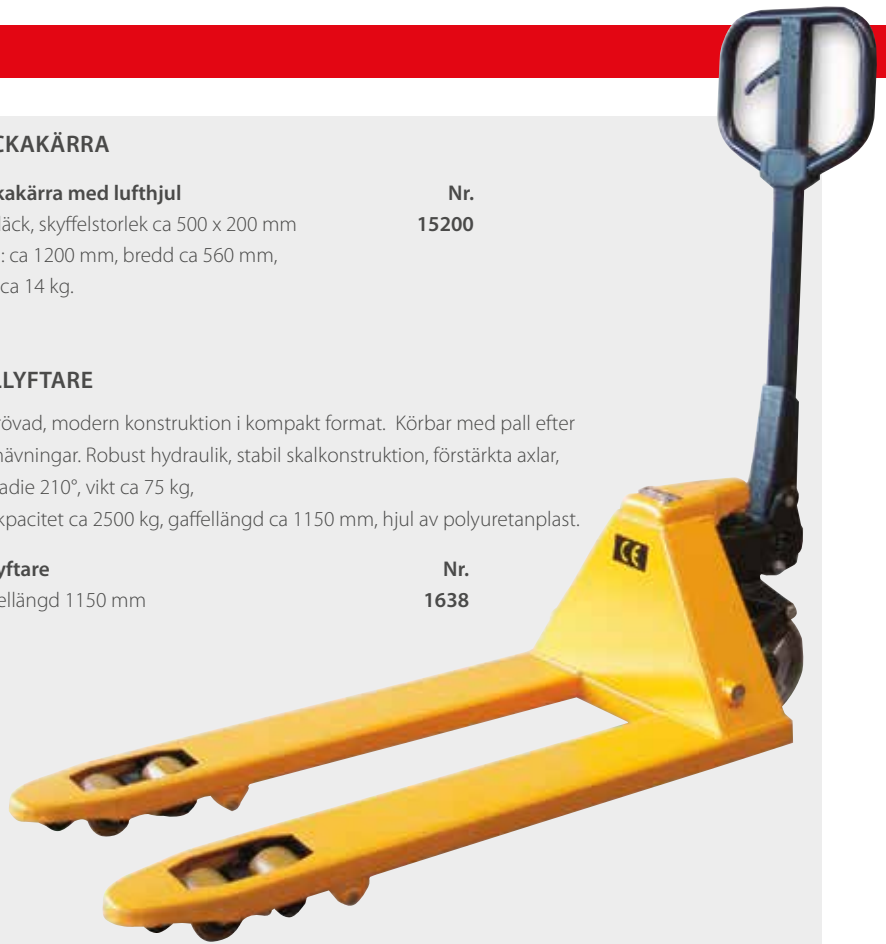

EL-DUMPER

Med el-dumpern blir arbetet säkert och smidigt. En elmotor med ett högt vridmoment möjliggör en last upp till 120 kg i 35° uppförslutning.

Även om el-dumpern besitter en extrem dragkraft arbetar den tyst och under lång tid. Hastigheten styrs steglöst med en fingerspak. Laddas direkt i eluttaget med medföljande laddare.

El-dumper 180 I

Vikt 42 kg (inkl. batteri 7 kg), lastkapacitet 120 kg,
körtid ca 3-5 h., hastighet 0 – 3,5 Km/h, steglöst
framåt, spänning 24 V,
effekt 230 W, vridmoment 89 Nm,
längd ca 1600 mm, bredd ca 870 mm
höjd ca 1150 mm

Nr.
1661





Stora volymer - inga problem!

Även där det känns riktigt smalt får den ändå plats. Lastkärnan från Growi® är alltid smidig, oavsett hur mycket man lastar den och hur trångt det än verkar.



LASTKÄRRA FÖR MINILASTARE




Lastkapacitet: 1000 kg, bredd: 1310 mm (yttre), djup: 1300 mm plus fästen (56 - 110 mm), höjd: 1500 mm (bak- och sidoväggar), 780 mm (lastsida), rymmer ca 1,5 m³, vikt: ca 120 kg, hjul: 400/100 mm med förstärkta fälgar (tung industri-kvalitet), stödhjul: 260/85 mm luftdäck med låsning

Growi® lastvagn för minilastare, varmgalvaniserad, inkl. fästen

Djup ca 1300 mm, höjd lastsida ca 780 mm

1

Nr.
1590





Extrautrustning

Pristillägg för framväggsslucka, vattenfast skiva med 2 handtag

2

1596





LASTKÄRRA FÖR TRAKTORER



Lastkapacitet: 1100 kg, bredd: 2400 mm (yttre) / 2000 mm (inre), djup: 1350 mm plus fästen (56 - 110 mm), höjd: 1530 mm (bak- och sidoväggar) 850 mm (lastsida), rymmer ca 2,4 m³, vikt: ca 250 kg, hjul: 400/100 mm med förstärkta fälgar (tung industri-kvalitet), stödhjul: 260/85 mm luftdäck med låsning

Growi® lastkärra, varmgalvaniserad, inkl. lastarfäste eurostandard



Djup ca 1350 mm, höjd lastsida ca 850 mm


Djup ca 1050 mm, höjd lastsida ca 650 mm

Nr.

1595

1634

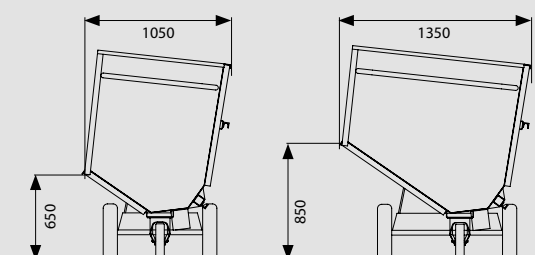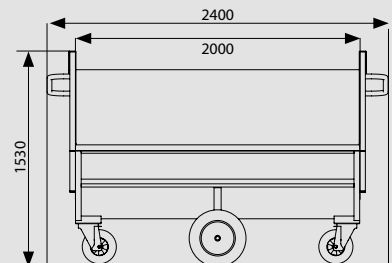

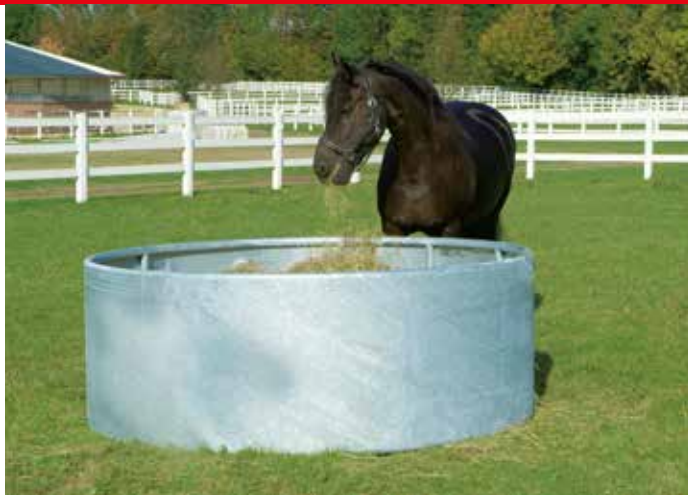

COMFORT LINE MAXI RUND FODERHÄCK OCH RINGHÄCK

Alla delar är direkt sammansatta vilket gör att inga skruvar eller springor riskerar att skada djuren. 12 foderplatser, diameter ca 2300 mm, komplett varmgalvaniserad, kanthöjd ca 550 mm, palissadhöjd ca 1200 mm, vikt 180 kg.

Growi® Ringhäck Comfort Line

Extra robust stålkonstruktion, direkt sammansatt, ingen olycksrisk, komplett varmgalvaniserad.

Häck Ø 1450 mm, höjd 650 mm, vikt 55 kg, inre diameter ca 1300 mm

Häck Ø 2300 mm, höjd 800 mm, vikt 70 kg, inre diameter ca 2180 mm

Nr.

5393

5392



Growi® PE-FODERHÄCK

Nr.

5260

Growi® PE-foderhäck för hästar


Denna sexkantiga höhäck är ett behändigt och prisvärt alternativ till höhäckar i metall. Trots sin ringa vikt är dess konstruktion i polyetylenplast mycket hållbar och slagtålig. Dessutom är den även frostsäker och UV-stabil. Häcken har sex foderöppningar med utskjutande list så att inte regnvatten droppar ner på insidan. Mitt uppe på det förstärkta taket sitter en lyftögla (40 mm i diameter) och häcken är även bestyckad med ankarpunkter för att stadigt kunna fästas i marken. Foderhäcken levereras med fyra varmgalvaniserade jordankare.

- mått (yttre): 2390 x 1850 mm H, (Ø 2290 mm vid ankarpunkterna)
- största mått för rundbalar: 1800 x 1300 mm (B x H)
- mått jordankare: Ø 14 mm, längd 500 mm
- höjd foderöppning: 800 mm
- bredd foderöppning: 410 mm
- höjd foderöppning, undre kant: 600 mm
- vikt: 67 kg

FRAKTPRIS offereras



4 jordankare ingår

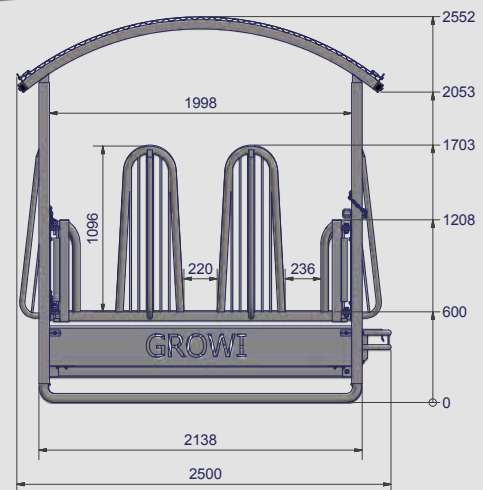

FYRKANTSHÄCK COMFORT LINE PLUS

Growi® fyrkantshäck 2000 x 2000 mm med fodergaller för häst. Levereras som byggsats. Extra robust stålkonstruktion i fyrkantsrör, 12 foderplatser, inermått 2000 x 2000 mm, komplett varmgalvaniserad, omringliggande takskydd, trepunkts-skyddsbygel, fodergaller för häst, höj- och sänkbar foderbalja, 4 fyrkantsbalkar som förstärkning i ramen, tråghöjd ca 450-600 mm, vikt ca 590 kg, yttertakhöjd 2100 – 2300 mm. Fritt val mellan galler- eller träbotten. Vi rekommenderar gallerbotten då damm, smuts och vatten faller ner under foderhäcken istället för att smutsa ner foderbaljan.

Growi® fyrkantshäck Comfort Line Plus

2000 x 2000 mm med fodergaller för häst och gallerbotten

Nr.


5389



FYRKANTSHÄCK COMFORT LINE PLUS


Growi® fyrkantshäck 2000 x 3000 mm med palissadfodergaller för häst och nötdjur. Levereras som byggsats.

Extra robust stålkonstruktion i fyrkantsrör, 14 foderplatser, innermått 2000 x 3000 mm, komplett varmgalvaniserad, omkringliggande taksydd i fyrkantsrör, trepunkts-skyddsbygel, palissad- eller fodergaller för häst, höj- och sänkbar foderbalja, 4 fyrkantsbalkar som förstärkning i ramen, gallerbotten, tråghöjd ca 450-600 mm, vikt ca 570 kg, yttertak-höjd 2100 – 2300 mm.

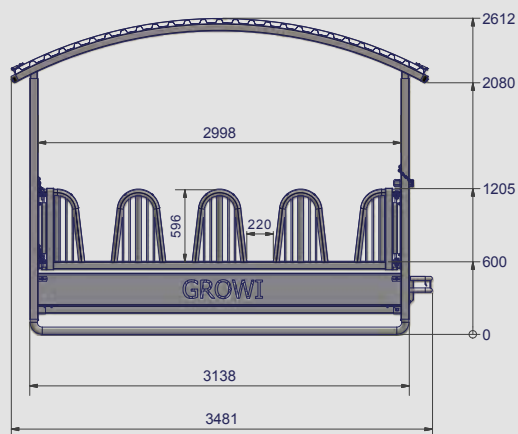

Growi® fyrkantshäck Comfort Line Plus
2000 x 3000 mm med fodergaller för häst och gallerbotten

Nr.
5273

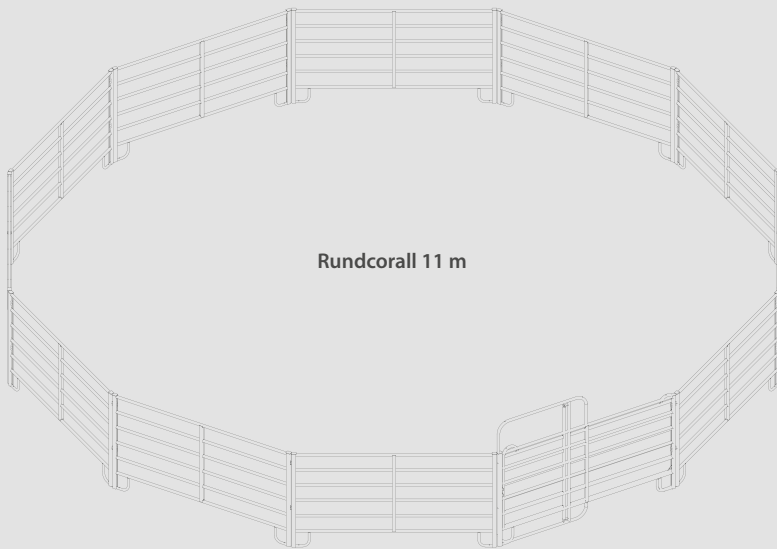

RUNDCORALL

bestående av Classic-grindar, inkl. stålkedjor för att fästa samman de olika grindelementen.

| Rundcorall 11 m | Nr. |
|--|---------------|
| bestående av 11 Classic-grindar 3000 mm + 1 sektion med dörr 3000 mm B | 990237 |
| Rundcorall 14 m | 990236 |
| bestående av 14 Classic-grindar 3000 mm + 1 sektion med dörr 3000 mm B | |
| Rundcorall 17 m | 990235 |
| bestående av 17 Classic-grindar 3000 mm + 1 sektion med dörr 3000 mm B | |



KOMPLETT GRINDBOX

inklusive 8 par sektionsfästen för att sammanbinda och skruva samman de olika grindelementen.

| Grindbox 3000 x 3000 mm | Nr. |
|---|---------------|
| bestående av 3 Classic-grindar 3000 mm + 1 sektion med dörr 3000 mm | 990230 |
| Grindbox 3000 x 3600 mm | 990231 |
| bestående av 3 Classic-grindar 3000 mm + 2 grindar 3600 mm + 1 sektion med dörr 3000 mm | |
| Grindbox 3600 x 3600 mm | 990232 |
| bestående av 3 Classic-grindar 3600 mm + 1 sektion med dörr 3600 mm | |




VINDSKYDDSTÄLT MED VÄLVT TAK

Growi® vindskyddstält med välvt runt tak består av en takkonstruktion, en grön PES-vävd duk, spännen och avlastningsrör.

Growi® vindskyddstält med välvt tak, utan grindar
3600 B x 3600 D mm, höjd 3250 mm

Tillbehör

Bakre vägg för vindskyddstältet. På övre delen sitter ett vindskydds nät medan undre delen är täckt av vävd duk. i

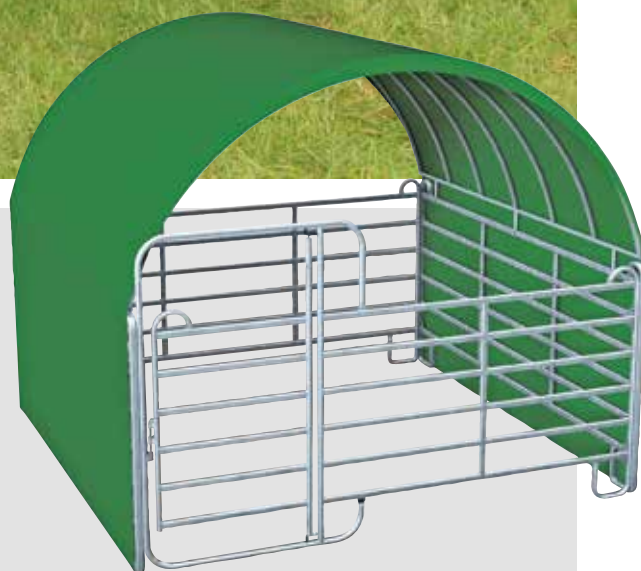

Nr.
990007

990008





VINDSKYDD

Bakväggen och sidoväggarna på vindskyddet från Growi® är helt slutna och framsidan är öppen. Samtliga delar i stålkonstruktionen består av U-profiljärn och fyrkantströr. Ytterväggarna kläs med 38 mm hyvlad spontpanel av douglasgran. Montaget görs på betongfundament. Pulpettaket på vindskydd nr 1437 har en totalbredd på 6600 mm och ett djup på 4500 mm. Förtaket har ett djup på 1200 mm. Taket läggs sedan med korrugerad plåt. Mellanrummet som uppstår mellan taket och stålkonstruktionen kan antingen lämnas öppen eller kläs in. Alla ståldelar är varmgalvaniserade och korrosionsskyddade enligt DIN 50976. **Vänligen beakta lokala byggbestämmelser!**



VINDSKYDD 3500/7000/10500/14000 MM

Bakvägg och sidovägg helt slutna. Framsidan öppen. Samtliga delar i stålkonstruktionen består av U-profiljärn och fyrkantströr. Höjd främre sida: 2900 mm, höjd bakre sida: 2700 mm, överhäng tak fram: 1200 mm, överhäng tak runt om: 300 mm.

| Growi® vindskydd | Nr. |
|---------------------|------|
| 3500 B x 3500 D mm | 1991 |
| 7000 B x 3500 D mm | 1988 |
| 10500 B x 3500 D mm | 1989 |
| 14000 B x 3500 D mm | 1990 |

Pristillägg för kondensskyddad korrugerad takplåt

Nr.
1986

per m² takyta

Pristillägg för korrugerad plåt
(tjocklek 0,75 mm)

per m² takyta

1987

JUSTERBAR GRIND FÖR HÄSTHAGEN




Dessa grindar passar alltid då de är utdragbara med ca 1000 mm. Grindhöjd 1100 mm. Rördiameter: 1 1/4" yttermått, 1" innermått, utdragbar del 1" yttermått, 3/4" innermått. Hålmått gallerrör 230 mm, komplett varmgalvaniserad. Stolpar beställs separat. Beslag ingår..

Growi® justerbar grind för hästhage

| | Nr. |
|----------------|--------|
| 1050 – 1700 mm | 990010 |
| 2050 – 3000 mm | 990011 |
| 3050 – 4000 mm | 990012 |
| 4050 – 5000 mm | 990013 |
| 5050 – 6000 mm | 990014 |


Tillbehör

| | |
|---|------|
| Fyrkantsstolpe 80 x 80 x 2000 mm för grindar upp till 4000 mm breda | 5543 |
| Fyrkantsstolpe 120 x 120 x 2000 mm för grindar upp till 6000 mm breda | 5549 |

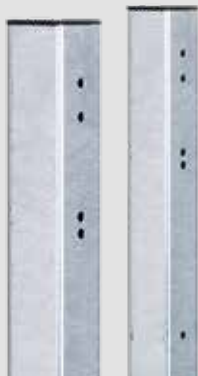

PADDOCKSTAKET RANCH S 2

Plaststaketsystemet Ranch S 2 innehåller 2 vågräta staketprofiler och en 2400 mm bred port. Inklusive 4 profilhållare.

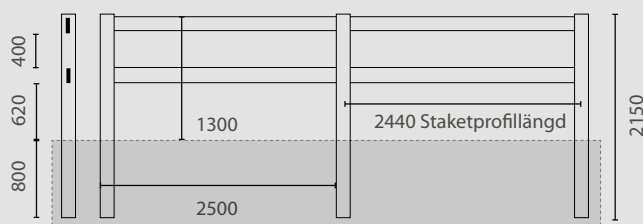

Paddockstaket S 2 20 x 40 m består av:


| | Nr. |
|--------------------------------|------|
| 3 hörnstolpar | 1850 |
| 48 mellanstolpar | |
| 94 staketprofiler | |
| 1 port, 1-bladig, 2400 mm bred | |

Paddockstaket S 2 20 x 60 m består av:

| | |
|--------------------------------|------|
| 3 hörnstolpar | 1851 |
| 64 mellanstolpar | |
| 126 staketprofiler | |
| 1 port, 1-bladig, 2400 mm bred | |

PADDOCKSTAKET RANCH S 3

Plaststaketsystemet Ranch S 3 innehåller 3 vågräta staketprofiler och en 2400 mm bred port. Inklusive 6 profilhållare.

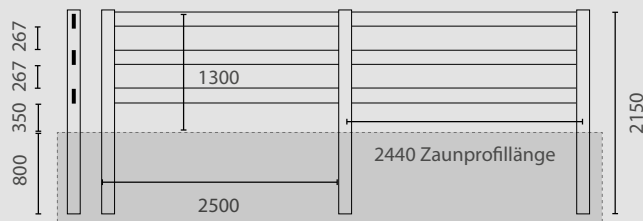

Paddockstaket S 3 20 x 40 m består av:

| | Nr. |
|--------------------------------|------|
| 3 hörnstolpar | 1852 |
| 48 mellanstolpar | |
| 141 staketprofiler | |
| 1 port, 1-bladig, 2400 mm bred | |

Paddockstaket S 3 20 x 60 m består av:

| | |
|--------------------------------|------|
| 3 hörnstolpar | 1853 |
| 64 mellanstolpar | |
| 189 staketprofiler | |
| 1 port, 1-bladig, 2400 mm bred | |



TRÄSTAKET ASCOT

2 vågräta plank, stolplängd 2100 mm - stakethöjd 1200 mm

| | Nr. |
|------------------------------------|------|
| Staketslana, 35 x 123 x 2500 mm | 3629 |
| Mellanstolpe, 95 x 95 x 2000 mm | 3630 |
| T-stolpe, 95 x 95 x 2000 mm | 3631 |
| Ändstolpe, 95 x 95 x 2000 mm | 3632 |
| Hörnstolpe 90°, 95 x 95 x 2000 mm | 3633 |
| Hörnstolpe 135°, 95 x 95 x 2000 mm | 3634 |
| Hörnstolpe 9°, 95 x 95 x 2000 mm | 3635 |

3 vågräta plank, stolplängd 2300 mm - stakethöjd 1400 mm

| | |
|------------------------------------|------|
| Staketslana, 35 x 123 x 2500 mm | 3629 |
| Mellanstolpe, 95 x 95 x 2250 mm | 3650 |
| T-stolpe, 195 x 95 x 2250 mm | 3651 |
| Ändstolpe, 95 x 95 x 2250 mm | 3652 |
| Hörnstolpe 90°, 95 x 95 x 2250 mm | 3653 |
| Hörnstolpe 135°, 95 x 95 x 2250 mm | 3654 |
| Hörnstolpe 9°, 95 x 95 x 2250 mm | 3655 |

Genom sin höga hantverkskvalitet erbjuder detta staket den perfekta inhängnaden som kommer hålla i generationer framöver. De hyvlande och slipade fyrkantsstoparna på 100 mm är tillverkade i en av de hårdaste och mest hållbara träslagen på marknaden. Tvärsplanorna träs igenom stolparna vilket ger ytterligare stabilitet och hög säkerhet. Allt trä är hyvlat och slipat så det finns ingen risk för olyckor genom flisor eller vassa kanter. Med tiden blir träet vackert patinerat med en grå färgton.



Trägrinden Wellington har fogats med det traditionella "engelska tappförbandet". Denna hantverksmässiga metod används av snickeriverkstäderna i Brasilien. Dessa specialkunskaper tillsammans med materialvalet av lagligt avverkad tropisk hardwood (klass 1) borgar för en problemfri produktion. En grindport måste fungera optimalt varje dag. Beslagen måste vara stabila och får inte rosta. Därför tillverkas de av varmgalvaniserat stål med skruvar i rostfritt stål.

TRÄGRIND FÖR HÄSTHAGEN

Portar upp till 2100 mm bredd med enkelt kryss

Wellington-port 1200 H x 1200 B mm

Wellington-port 1200 H x 2100 B mm

Nr.

3380

3383

Portar upp till 3600 mm bredd med dubbelt kryss

Wellington-port 1200 H x 3000 B mm

Wellington-port 1200 H x 3600 B mm

3386

3388

Beslag

Gångjärnsset

Fjäderregellås

Dubbelportsregel

Markpinne

3390

3391

3392

3394

Portstolpar i hardwood

150 x 150 x 2300 mm

150 x 150 x 2500 mm

3396

3397



Growi® häststaketsystem tillverkas av långsamtväxande nordisk fura. Detta träslag har betydligt tätare årsringar än motsvarande trä i Tyskland. Fura lämpar sig även väl för impregnering och är därför motståndskraftigare än t ex gran. Alla Growis egna häststaketsystem impregneras enligt certifikat Klass IV. -

STAKETSYSTEM OXFORD

Staketsystem Oxford

Staketsystemet Oxford från Growi® lämpar sig utmärkt som häststaket runt hagar, ridbanor och longercirklar. Det exklusiva staketsystemet utmärker sig genom perfekt kvalitet, tidlös design och långvarig impregnering. Tvärslanorna skjuts genom förborrade hål i stolparnas mitt. På så sätt ser staketet likadant ut, vare sig man står innanför eller utanför staketet.

Optimal säkerhet når man med en diskret eltråd som tillval, som kan monteras på trästaketet. Staketsystemet Oxford från Growi® kan beställas med två eller tre slanor. Rundstolparna har en diameter på 14 cm och är fasade upptill och spetsiga nertill. Stolparnas längd är 2000 mm respektive 2250 mm. De tillhörande Oxford-slanorna har en längd på 3000 mm med en diameter på 80 mm. Avståndet mellan stolparna är ca 3000 mm (cc-mått).

Oxford-staket med 2 tvärslanor, stakethöjd ca 1200 – 1300 mm

Mellanstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång

Ändstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång

Hörnstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång

Nr.

3920

3921

3922

Rundträslana 80 mm x 3000 mm lång

3926

Oxford-staket med 3 tvärslanor, stakethöjd ca 1400 – 1500 mm

Mellanstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång

Ändstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång

Hörnstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång

3923

3924

3925

Rundträslana 80 mm x 3000 mm lång

3926





Growi® häststaketsystem tillverkas av långsamtväxande nordisk fura. Detta träslag har betydligt tätare årsringar än motsvarande trä i Tyskland. Fura lämpar sig även väl för impregnering och är därför motståndskraftigare än t ex gran. Alla Growis egna häststaketsystem impregneras enligt certifikat Klass IV.

STAKETSYSTEM KENT

Staketsystemet Kent

Staketsystemet Kent från Growi® levereras med släthyvlade tvärsplanor. Slanorna skjuts genom stolparna och blir därmed särskilt stabila. Det högkvalitativa hantverket på staketdelarna borgar för ett exklusivt utseende. Optimal säkerhet når man med en diskret eltråd som tillval, som kan monteras på trästaketet. Staketsystemet Kent från Growi® kan beställas med två eller tre slanor. Stolparna är kvadratiska 120 x 120 mm, med fasad kant upptill och spetsade nertill. Stolparnas längd är 2000 mm respektive 2250 mm. De tillhörande Kent-slanorna är 2500 mm långa och mäter 120 x 44 mm i profil. Avståndet mellan stolparna är ca 2500 mm (cc-mått).

Kent-staket med 2 tvärsplanor, stakethöjd ca 1200 – 1300 mm

Mellanstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång

Ändstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång

Hörnstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång

Nr.

3940

3941

3942

Kent-tvärsplanor

120 x 44 mm x 2500 mm lång

3946

Kent-staket med 3 tvärsplanor, stakethöjd ca 1400 – 1500 mm

Mellanstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång

Ändstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång

Hörnstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång

3943

3944

3945


Kent-tvärsplanor

120 x 44 mm x 2500 mm lång

3946



TRÄGRIND SUSSEX

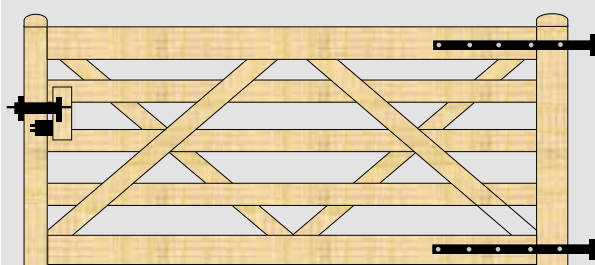

Grindportarna i Sussex-serien tillverkas av furu och är saltimpregnerade. Portarna i högkvalitativ furu är till för alla kunder som vill ha en stabil och snygg port, samtidigt som den är riktigt miljövänlig. Bladen är 1200 mm höga och har totalt 5 vågräta balkar. Den övre och under balken är 70 x 100 mm tjock och fyllningen består av profilplank 22 x 100 mm. Sussex-grindportarna levereras komplett med beslag.

Trägrind Sussex

1200 x 1000 mm
1200 x 2000 mm
1200 x 3000 mm
1200 x 4000 mm

Nr.

3935
3936
3937
3938

Dubbelgrindar offereras

Sidostolpar för trägrind

150 x 150 x 2250 mm lång,
släthyvlat och fasad, med pyramidspets.

3939



STRÄCKFJÄDERN REDUCERAR KOSTNADERNA


Med sträckfjäderen håller sig stängseltråden elastisk med spänd, både i varmt och kallt väder. Med sträckfjädrar kan man fördubbla avståndet mellan stängselstolparna. Det sparar både pengar och tid då hörnstolparna blir mindre belastade och stängslets underhållsbehov minskar..

STRÄCKFJÄDER 1,6 MM

Sträckfjäder i rostfritt stål med 10 års garanti. Placeras med jämnt avstånd på 1,6 mm specialstängeltråd för att ge ett rörligt stängsel som samtidigt håller sig spänt.

Sträckfjäder för 1,6 mm tråd
rostfritt stål

Nr.
3624

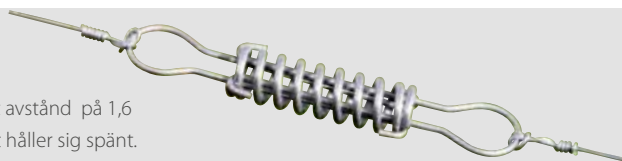

STRÄCKFJÄDER 2,5 MM

Ett stängsel som alltid hålls spänt innebär högre säkerhet för både människor och djur. Man förhindrar olyckor med löst hängande stängseltråd och undviker oönskade stängselavbrott. Även temperaturväxlingar blir betydligt mindre märkbara.

Sträckfjäder för 2,5 mm tråd
galvaniserad

Nr.
3625



Stolplyftare
drar enkelt upp
stolparna

Nr.
3588





NYHET!

Growi® kompaktkärra Action 2-hjulig

Smidig, stabil och en riktig storlastare: vår action-kärra med PE-flak på en ram i varmgalvaniserat stål. Hjulen är utrustade med luftdäck och genom 2-hjulsaxeln fördelar den enkelt vikten utan att vingla.

Rymmer ca 180 l, längd: ca 1600 mm, flaklängd: ca 1150 mm, bredd: ca 870 mm, flakdjup ca 600 mm.

Growi® kompaktkärra Action

Kärra med PE-flak på en ram i varmgalvaniserat stål.

Rymmer ca 180 l,
flaklängd: ca 1150 mm,
bredd: ca 870 mm,
flakdjup ca 600 mm.

NYHET!



Großwinkelmann
www.growi.de



MED KVALITETEN MITT I PRICK!

www.growi.de

Tävlingssskåp Accento

Se sida 30

Med reservation för fel.