



FÜHRANLAGE


**BELMONDO® Horsewalker**

**Elektrisch leitfähig  
Verbesserte Nass-Trittsicherheit  
Mit UV- und Ozonschutz**

- für jede Führanlage geeignet
- Voraussetzung: befestigter Untergrund (Beton, Asphalt, ...)
- maßgenaue Fertigung
- schont den Bewegungsapparat
- witterungsbeständig und frostsicher
- lange Haltbarkeit bei jedem Hufbeschlag
- befahrbar\*



PRÜFNUMMER  
201501007

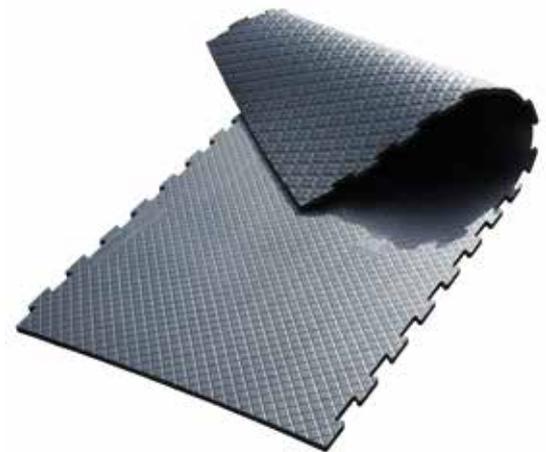

**Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißfester Deckschicht  
**Unterseite:** Multisquare-Profil (3 mm)  
**Material:** Gummi  
**Stärke:** 21 mm **NEU!**  
**Abmessungen:** individuell maßgefertigt



Für jeden Beschlag.



**Rautenprofil mit Deckschicht**



**Multisquare-Profil an der Unterseite**

\* befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)



**Verlegung:** gemäß BELMONDO® Verlegeanleitung

**Toleranzen:** Stärke: +3/-2 mm  
Länge/Breite: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)  
Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.