





Makes horses feel better!

BELMONDO



MADE IN GERMANY

BELMONDO® Gummibeläge für die Pferdehaltung



KRAIBURG



KRAIBURG - tonangebend in der Kautschukindustrie

KRAIBURG hat sich seit 1947 als kompetenter Spezialist in der Gummi-Fachwelt etabliert. Die KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG beschäftigt weltweit über 1.900 Mitarbeiter, schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Seit 1968 beschäftigen wir uns am Standort Tittmoning/ Deutschland mit der Entwicklung und Produktion von Stallmatten aus Gummi. Heute konzentrieren sich ca. 190 Mitarbeiter ausschließlich darauf.

KRAIBURG Umweltbeitrag

Bei uns werden qualitativ hochwertige Grundstoffe durch ausgeklügelte Fertigungsverfahren optimal wiederverwertet! Unser Rohstoff besteht aus dem Besten vom



Reifen, der eben noch auf der Straße für Ihre Sicherheit sorgte. Unser einzigartiges Recycling-Verfahren schaffte es im ProSieben-Wissensmagazin Galileo unter die TOP TEN der besten Recycling-Ideen!

BELMONDO® Matten:

Auf die Bedürfnisse Ihres Pferdes abgestimmt

- verbesserte Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- Wärme- und Geräuschdämmung
- besseres Stallklima durch mehr Ruhe und weniger Staubbelastung
- exakte Puzzleverbindung
- massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf

Minimieren Kosten und Arbeit - Es bleibt mehr Zeit fürs Pferd!

- einfache Verlegung durch handliche Einzelmatten mit Puzzleverbindung
- Matten können einfach entnommen (zur Reinigung / bei Umzug) oder ausgetauscht werden
- sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig
- sparen erheblich Einstreu und verringern das Mistvolumen
- leicht zu reinigen
- befahrbar (außer Walkway)

(Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf S. 14)

Geprüfte Qualität aus Deutschland

Um unsere Qualität stetig sicherzustellen, sind wir nach der weltweit gültigen Norm ISO 9001 zertifiziert.



Zudem prüfen wir viele unserer Produkte gemeinsam mit der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, www.dlg.org).

Alle BELMONDO® Produkte sind mit dem österreichischen Tierschutz-Kennzeichen ausgezeichnet.



PRÜFNUMMER
2 0 1 5 0 1 0 0 1

(BELMONDO® Basic)

Produkte und Anwendung

BELMONDO®	Box / Liegefläche	Wand	Stallgasse	Waschplatz	Boxenpaddock / Wege	Führanlage	Seite
Basic*	x						4
Classic*	x						5
Trend*	x						6
Kingsize Cover	x						7
Rodeo		x					8
Walkway*			x				9
Walkpro*			x	(x)			10
Paddock*				x	x		11
Horsewalker						x	12

* standardmäßig 4-seitig gepuzzelt
Sonderabmessungen sind grundsätzlich auf Anfrage möglich.

Alle BELMONDO® Produkte sind sowohl für den **Boxenstall** als auch für den **Laufstall** geeignet.





BOX / LIEGEFLÄCHE

BELMONDO® Basic

Guter Basis-Komfort



Oberfläche: Hufeisenprofil
Unterseite: Rillen
Stärke: 18 mm
Abmessungen: 1 m x 1 m
4-seitig gepuzelt




Für Beschlag ohne
Stifte und Stollen.



 Angenehm weich und trittsicher

BELMONDO® Classic

„Der Klassiker“ –
auch für höhere Belastungen

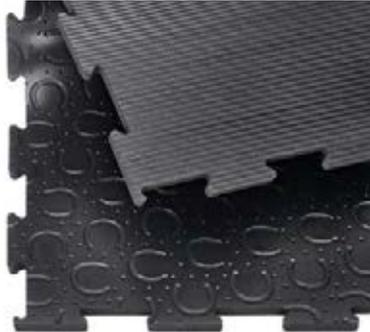

- Oberfläche:** Hufeisenprofil mit verschleißfester Deckschicht
- Unterseite:** Rillen
- Stärke:** 18 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt



Für jeden Beschlag.

für Box und Liegefläche



BELMONDO® Trend

Für extra Liegekomfort –
pferdegerecht weich



- Oberfläche:** Hufeisenprofil mit verschleißfester Deckschicht
- Unterseite:** Luftpolster mit Gummistegen
- Stärke:** 28 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzelt



Für jeden Beschlag.



Gummistege an der Unterseite verringern den Eintritt von Verunreinigungen.

BELMONDO® Kingsize Cover



NEU!
ab Juli 2015

Fugenloser Großflächenbelag



- Oberfläche:** Hammerschlagprofil
- Unterseite:** Hammerschlagprofil
- Stärke:** 15 mm
- Abmessungen:** 262/348/440/525 cm x
250 cm bis 600 cm in 10 cm Schritten
gerader Rand



Für Beschlag ohne Stifte und Stollen.





WAND

BELMONDO® Rodeo

Schont Pferd und Wand



Oberfläche: Holzbohlenoptik
Unterseite: Rillen
Stärke: 11 mm
Abmessungen: 1,30 m x 3,50 m
gerader Rand

BELMONDO® Walkway



Die günstige Alternative für geringere Beanspruchung



Oberfläche: Hufeisenprofil
Unterseite: Rillen
Stärke: 11 mm
Abmessungen: 1 m x 1 m
 4-seitig gepuzzelt



Für Beschlag ohne Stifte und Stollen.
 Nicht befahrbar.




Auch für Pferdehänger gut geeignet.



BELMONDO® Walkpro

Ansprechendes Mosaikdesign
Verbesserte Nass-Trittsicherheit

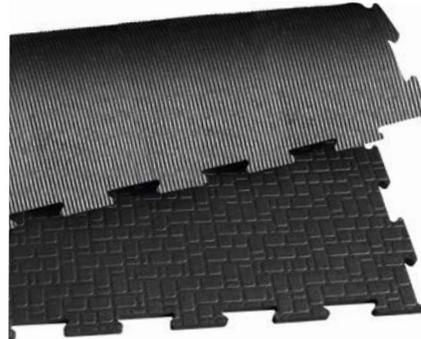

- Oberfläche:** Mosaikdesign mit verschleißfester Deckschicht
- Unterseite:** Rillen
- Stärke:** 16 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt



Für jeden Beschlag.

 Clever im Detail: passend für Gulli

BELMONDO® Paddock

Verbesserte Nass-Trittsicherheit
Mit UV- und Ozonschutz



- Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißfester Deckschicht
- Unterseite:** Noppen (5 mm)
- Stärke:** 24 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt



Für jeden Beschlag.

und Abflussrinne (siehe Seite 13)



BELMONDO® Horsecwalker

Elektrisch leitfähig
Verbesserte Nass-Trittsicherheit
Mit UV- und Ozonschutz



Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißfester Deckschicht
Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
Stärke: 21 mm
Abmessungen: individuell maßgefertigt

NEU!



Für jeden Beschlag.



Für jede Führanlage maßgefertigt.

Voraussetzung: befestigter Untergrund (Beton, Asphalt, ...)

BELMONDO® Abflussrinne

BELMONDO® Gulli

Spezielle Mattenstücke aus BELMONDO® Walkpro oder BELMONDO® Paddock zum Einpassen auf Gullis bzw. Abflussrinnen



Abmessungen: 16,7 cm x 100 cm



Abmessungen: 40 cm x 40 cm



ABSCHLUSS ZUR WAND

VITA Top

Abdeckleiste als optischer Abschluss zur Wand

Abmessungen:

Höhe: 5 cm Breite: 5,5 cm Länge: 200 cm



(Die individuelle Montage muss vor Ort geprüft, sowie das geeignete Befestigungsmaterial beschafft werden.)




Verlegung/Montage

Die BELMONDO® Matten können ohne Verkleben oder Verschrauben auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden. Fragen Sie nach unseren Verlegeanleitungen! Unser Montage-Service: Gerne bieten wir die Verlegung nach individuellem Angebot an!

Reststücke können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden - Verschnitt wird minimiert!

Puzzle abschneiden und 1-2 cm zur Wand als Dehnfuge freilassen

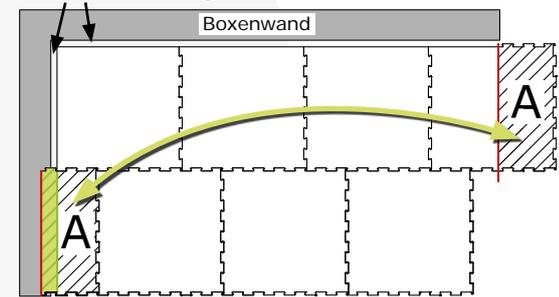

Befahrbarkeit

BELMONDO® Matten (außer Walkway) sind befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

Hygiene und Wohlbefinden

BELMONDO® Gummimatten bestehen aus massivem, vulkanisiertem Gummi. Sie sind nicht porös und nehmen keine Flüssigkeit auf. Trotz gut schließendem Puzzle können an den Fugen Flüssigkeits- / Urinreste durchsickern. Um Flüssigkeiten zu binden, wird daher in der Box immer etwas saugfähige Einstreu benötigt. Wir empfehlen auch im Laufstall eine Minimaleinstreu.


Der Bedarf hängt von der Einstreuart, dem individuellen Verhalten des Pferdes und vom Stallklima ab.




VERGLEICH „STROMATRATZE“ UND „GUMMIMATTE MIT STROHPELLETS“

Untersuchung des Liegeverhaltens in Abhängigkeit vom Bodensystem


► Nächtlige Gesamtliegedauer nach Installation von BELMONDO® Trend



► Liegepositionen im Verlauf der Untersuchung

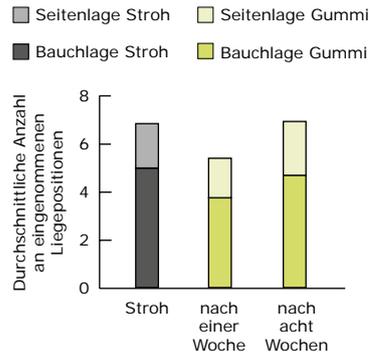

► Verformung und Einstreuhöhe

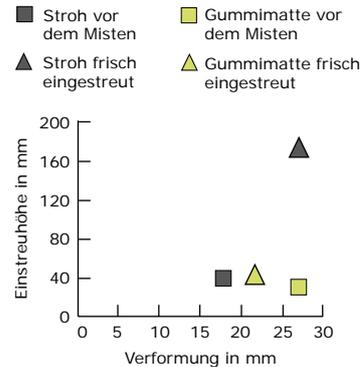

Pferde liegen am Untersuchungsende etwas **länger auf Gummimatten mit Strohpellets** als auf Stroh und zeigen **vertrauensvolles Liegeverhalten**

Gummatte + Strohpellets: konstant hohe Verformung


- Pferde reagieren sensibel auf neuen Untergrund
- bereits nach kurzer Zeit nehmen sie wieder die gewohnten Liegepositionen ein → vertrauensvolles Liegeverhalten
- Einstreuhöhe sagt wenig über Verformung des Bodensystems aus
- Pferde wählen in der Natur ihren Liegeplatz vorrangig nach der Trockenheit und weniger nach der Weichheit. Wichtig sind auch Wärmedämmung und Rutschsicherheit.



WEICHE GUMMIMATTEN MIT REDUZIERTEM EINSTREUBEDARF IN DER PFERDEBOX

Vergleich von Wechselstreuverfahren und Gummimatte mit reduzierter Einstreu

▶ Arbeitszeitbedarf für die Boxenpflege

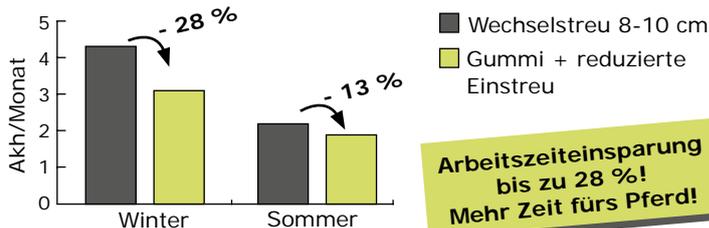

**Arbeitszeiteinsparung
bis zu 28 %!
Mehr Zeit fürs Pferd!**

▶ Wirtschaftlichkeit

Einstreuersparnis auf Gummimatte:

2062 kg / Box und Jahr ohne Gummimatte
- 1440 kg / Box und Jahr mit Gummimatte

= **622 kg / Box und Jahr weniger**

Ergibt zusammen mit der Arbeitszeiteinsparung einen
Kostenvorteil von ca. 300 € / Box und Jahr!

▶ Stallluft & Hygiene

Das System Gummimatte mit reduzierter Einstreu war insgesamt trockener und schnitt bei allen untersuchten Werten sehr gut ab.

Ihr BELMONDO Fachhändler:

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm

Länge & Breite jeweils +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind grundsätzlich nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

02/2015

BELMONDO® ist eine Marke
der Unternehmensgruppe



**Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG**

Gollstraße 8

84529 Tittmoning

DEUTSCHLAND

Tel: +49/86 83/701- 527

Fax: +49/86 83/701- 4527

e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de