

DRAHTZAUN

Maschendraht

8

Zubehör

9



Mit diesem QR-Code
gelangen Sie zum
Online-PDF
„Kapitel Drahtzaun“
mit aktuellen Preisen.



Maschendrahtzaun mit Rohrpfählen, grün beschichtet

DER MASCHENDRAHTZAUN

Das kunststoffummantelte Viereck-Geflecht in grün wird im Alltag vielfach verwendet. Mit einer Drahtstärke von 2,8 mm und einer Maschenweite von 50 x 50 mm ist er der Klassiker unter den Gartenzäunen. Die Rollenlänge beträgt 25 Meter.

VIERECK-GEFLECHT MASCHENWEITE 50 x 50 mm




Geflechthöhe

800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm

Preis

81,00
102,00
142,00
152,00
178,00
203,00

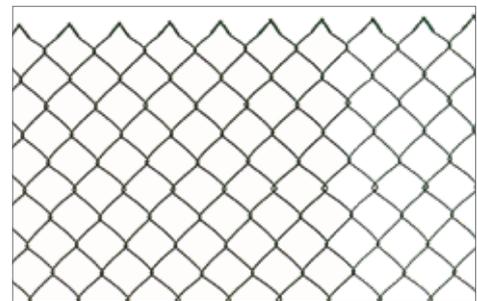

ROHRPFAHL UND ROHRPFAHLSTREBE



Rohrpfahl für Maschendrahtzaun

verzinkt und grün beschichtet

1250 mm L x 38 mm Ø für Geflechthöhe 800 mm
1500 mm L x 38 mm Ø für Geflechthöhe 1000 mm
1750 mm L x 38 mm Ø für Geflechthöhe 1250 mm
2100 mm L x 38 mm Ø für Geflechthöhe 1500 mm
2250 mm L x 48 mm Ø für Geflechthöhe 1750 mm
2500 mm L x 48 mm Ø für Geflechthöhe 2000 mm

1

Preis

20,30
23,70
30,00
34,70
41,80
46,30

Rohrpfahlstrebe für Maschendrahtzaun

verzinkt und grün beschichtet

1500 mm L x 38 mm Ø
2000 mm L x 38 mm Ø
2500 mm L x 38 mm Ø

2

25,40
29,50
35,10

ROHRPFAHL-ZUBEHÖR

 <p>1</p>	<p>Gelenkschelle in Edelstahl 38 mm 48 mm</p>	<p>1 Preis 5,90 6,50</p>
 <p>2</p>	<p>Strebenkappe aus Alu grün 38 mm</p>	<p>2 2,10</p>
 <p>3</p>	<p>Kunststoffkappe 38 mm 48 mm</p>	<p>3 1,10 1,30</p>
 <p>4</p>	<p>Drahtspanner feuerverzinkt</p>	<p>4 1,70</p>
 <p>5</p>	<p>Drahtspanner grün beschichtet</p>	<p>5 2,90</p>
 <p>6</p>	<p>Spanndrahthalter aus PVC mit Edelstahl-Hakenstift</p>	<p>6 1,10</p>
 <p>7</p>	<p>Spanndraht 3,8 mm kunststoffummantelt grün 55-m-Rolle 110-m-Rolle</p>	<p>7 13,70 25,00</p>
 <p>8</p>	<p>Bindedraht 2,0 mm kunststoffummantelt grün 50-m-Rolle 100-m-Rolle</p>	<p>8 5,90 9,70</p>
 <p>9</p>	<p>Growi®-Spezialbeton/Fertigmörtel 25 kg-Sack Growi®-Spezialbeton eignet sich hervorragend zum schnellen Einbetonieren von Zaunpfosten, Torpfählen, Fahnenstangen sowie für kleinere Fundamente (nicht für Beton- oder Stahlbetonanwendungen nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2). Körnung: 0-8 mm, Verarbeitungszeit: Erhärtung beginnt nach ca. 15 min., Verarbeitungstemperatur: > 5° C, Ergiebigkeit: ca. 13 Liter Frischmörtel je 25 kg-Sack, frostbeständig nach Erhärten, Chloridgehalt des Frischmörtels: < 0,10 M. - %</p>	<p>9 7,90</p>