



SCHIEBETORE

Informationen	200
Schiebetor PFS 120	202
Schiebetor PFS 160	204
Schiebetor PFS 300	206
Premium-Schiebetore	208
Teleskoptor	216
Elektrische Antriebe	218
Zubehör	220



Mit diesem QR-Code
gelangen Sie zum
Online-PDF
„Kapitel Schiebetore“
mit aktuellen Preisen.



Gegenläufiges Schiebetor PFS 300 mit Stabfüllung, blau pulverbeschichtet



Schiebetor PFS 160 mit Stabfüllung, rot pulverbeschichtet



INDIVIDUELLER SCHUTZ FÜR SIE

Für Growi® ist der Bau von Toren Maßarbeit - schließlich geht es um den Schutz Ihres Unternehmens. Um diese Aufgabe perfekt erfüllen zu können, haben wir ein großes Angebot an unterschiedlichen Schiebetoren, Breiten oder Antriebsarten. Wir legen Wert auf durchdachte und individuelle Lösungen, die Ihren Wunsch nach Sicherheit und Zuverlässigkeit optimal erfüllen.

Höchste Widerstandsfähigkeit selbst bei extremen Wetterverhältnissen und höchster Beanspruchung ist für Growi® selbstverständlich.

In Sachen Haltbarkeit gehen wir keine Kompromisse ein: Auch unsere größten Tore werden feuerverzinkt.

RAL-Sonderfarben

Sie wollen Ihrem Grundstück einen besonderen Ausdruck verleihen? Dann suchen Sie sich ganz einfach Ihren individuellen Wunschfarbton aus der RAL-Palette aus!

**Sonderfarben in RAL oder
in DB-Tönen auf Anfrage**



Standard-Farben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazit

PRAKTISCH FÜR JEDEN BEDARF

Unser freitragendes Schiebetor PFS 120 ist die ideale Lösung zum Schutz von Durchfahrten mit einer Breite von bis zu 6000 mm. Die Tore werden präzise nach Ihren Anforderungen hergestellt und bieten dadurch einen passgenauen und verlässlichen Objektschutz. Die Torflügel sind wahlweise mit Stabfüllung oder Gittermattenfüllung erhältlich und gewährleisten in Verbindung mit farbiger Pulverbeschichtung nicht nur die Absicherung Ihres Geländes, sondern wirken auch optisch auf. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und Feuerverzinkung steht einem langjährigen und wartungsarmen Einsatz nichts im Wege.

Bestandteile Schiebetor PFS 120 ohne Antrieb

- Torflügel wahlweise mit Stabfüllung oder Gittermattenfüllung
- Laufwerk mit Fundamentenrahmen zum Aufdübeln
- Seitenführungs-, Einlauf- und Rücklaufpfosten
- Einsteckschloss für Profilzylinder vorgerichtet
- Komplett funktionsbereit auf Fundamentenrahmen montiert
- Montage- und Befestigungsmaterial
- **Mehrpreis für Parallelogrammbauweise + 10%:**
- **Preis für Fangbremse PFS 120:**
3.359,00
- **Preis für Zackenleiste lfdm.:**
17,60

Aufbau des Tores

- Laufrollenprofil: 120 x 120 x 8 mm
- Obergurt und Friesstäbe: 80 x 80 x 3 mm
- Füllung: 30 x 30 x 2 mm oder mit Doppelstab-Gittermatte zum gleichen Preis
- **Optional mit Sonderfüllung siehe Seite 208**
- Einlaufportal: 2 Pfosten 100 x 100 mm
- Führungspfosten: 120 x 120 x 3 mm

Wichtige Planungsinformationen

- Gesamtlänge des Torflügels = Lichte Breite x 1,4 m
- Gesamtbreite der Anlage = Lichte Breite x 2,4 m + 0,6 m


SCHIEBETOR PFS 120

Feuerverzinkt

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
3000 mm	6.420,00	6.552,00	6.683,00	6.815,00	6.947,00	7.078,00	7.210,00	7.342,00
3500 mm	6.777,00	6.921,00	7.064,00	7.208,00	7.352,00	7.495,00	7.639,00	7.783,00
4000 mm	7.140,00	7.302,00	7.465,00	7.627,00	7.789,00	7.950,00	8.113,00	8.275,00
4500 mm	7.504,00	7.685,00	7.866,00	8.046,00	8.226,00	8.407,00	8.588,00	8.769,00
5000 mm	7.817,00	8.008,00	8.197,00	8.386,00	8.575,00	8.764,00	8.954,00	9.143,00
5500 mm	8.184,00	8.392,00	8.599,00	8.807,00	9.015,00	9.223,00	9.431,00	9.639,00
6000 mm	8.499,00	8.716,00	8.932,00	9.149,00	9.365,00	9.582,00	9.798,00	10.015,00

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
3000 mm	7.402,00	7.633,00	7.864,00	8.096,00	8.326,00	8.558,00	8.789,00	9.020,00
3500 mm	7.827,00	8.084,00	8.340,00	8.597,00	8.854,00	9.109,00	9.366,00	9.624,00
4000 mm	8.257,00	8.545,00	8.835,00	9.124,00	9.413,00	9.701,00	9.990,00	10.279,00
4500 mm	8.688,00	9.009,00	9.331,00	9.651,00	9.972,00	10.294,00	10.615,00	10.935,00
5000 mm	9.070,00	9.413,00	9.756,00	10.100,00	10.442,00	10.785,00	11.129,00	11.472,00
5500 mm	9.503,00	9.878,00	10.254,00	10.629,00	11.004,00	11.380,00	11.755,00	12.130,00
6000 mm	9.888,00	10.285,00	10.681,00	11.079,00	11.476,00	11.874,00	12.271,00	12.669,00





Schiebetor PFS 120, Antriebseinheit Typ GSA 2000, anthrazit pulverbeschichtet



Schiebetor PFS 120, Antriebseinheit Typ GSA 2000, anthrazit pulverbeschichtet

PRAKTISCH FÜR JEDEN BEDARF

Unser freitragendes Schiebetor PFS 160 ist die ideale Lösung zum Schutz von Durchfahrten mit einer Breite von bis zu 10000 mm. Die Tore werden präzise nach Ihren Anforderungen hergestellt und bieten dadurch einen passgenauen und verlässlichen Objektschutz. Die Torflügel sind wahlweise mit Stabfüllung oder Gittermattenfüllung erhältlich und gewährleisten in Verbindung mit farbiger Pulverbeschichtung nicht nur die Absicherung Ihres Geländes, sondern wirken es auch optisch auf. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und Feuerverzinkung steht einem langjährigen und wartungsarmen Einsatz nichts im Wege.

Bestandteile Schiebetor PFS 160 ohne Antrieb

- Torflügel wahlweise mit Stabfüllung oder Gittermattenfüllung
- Laufwerk mit Fundamentenrahmen zum Aufdübeln
- Seitenführungs-, Einlauf- und Rücklaufpfosten
- Einsteckschloss für Profilzylinder vorgerichtet
- Komplett funktionsbereit auf Fundamentenrahmen montiert
- Montage- und Befestigungsmaterial
- **Mehrpreis für Parallelogrammbauweise + 10%:**
- **Preis für Fangbremse PFS 160:**
3.620,40
- **Preis für Zackenleiste lfdm.:**
17,60

Aufbau des Tores


- Laufrollenprofil: 160 x 160 x 8 mm
- Obergurt und Friesstäbe: 100 x 100 x 3 mm
- Füllung: 30 x 30 x 2 mm oder mit Doppelstab-Gittermatte zum gleichen Preis
- **Optional mit Sonderfüllung siehe Seite 208**
- Einlaufportal: 2 Pfosten 100 x 100 mm
- Führungspfosten: 120 x 120 x 3 mm

Wichtige Planungsinformationen

- Gesamtlänge des Torflügels = Lichte Breite x 1,4 m
- Gesamtbreite der Anlage = Lichte Breite x 2,4 m + 0,6 m
- Ab 8500 mm Durchfahrtsbreite wird ein zusätzlicher Rollenbock eingesetzt.

SCHIEBETOR PFS 160

Feuerverzinkt



Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
6500 mm	10.374,00	10.633,00	10.891,00	11.149,00	11.409,00	11.667,00	11.925,00	12.183,00
7000 mm	10.793,00	11.060,00	11.326,00	11.594,00	11.861,00	12.127,00	12.394,00	12.660,00
7500 mm	11.213,00	11.488,00	11.763,00	12.039,00	12.314,00	12.589,00	12.865,00	13.140,00
8000 mm	11.973,00	12.295,00	12.616,00	12.938,00	13.259,00	13.581,00	13.903,00	14.224,00
8500 mm	12.921,00	13.266,00	13.612,00	13.959,00	14.304,00	14.650,00	14.996,00	15.341,00
9000 mm	13.627,00	14.035,00	14.444,00	14.852,00	15.261,00	15.670,00	16.078,00	16.487,00
9500 mm	14.079,00	14.499,00	14.919,00	15.339,00	15.759,00	16.179,00	16.599,00	17.019,00
10000 mm	14.531,00	14.963,00	15.394,00	15.826,00	16.257,00	16.688,00	17.120,00	17.551,00

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
6500 mm	11.831,00	12.283,00	12.735,00	13.189,00	13.641,00	14.093,00	14.547,00	14.999,00
7000 mm	12.317,00	12.791,00	13.266,00	13.741,00	14.215,00	14.689,00	15.164,00	15.639,00
7500 mm	12.804,00	13.301,00	13.798,00	14.294,00	14.791,00	15.288,00	15.784,00	16.282,00
8000 mm	13.631,00	14.188,00	14.745,00	15.301,00	15.858,00	16.415,00	16.972,00	17.528,00
8500 mm	14.647,00	15.242,00	15.835,00	16.430,00	17.024,00	17.619,00	18.213,00	18.808,00
9000 mm	15.420,00	16.091,00	16.762,00	17.432,00	18.103,00	18.773,00	19.445,00	20.116,00
9500 mm	15.940,00	16.636,00	17.332,00	18.027,00	18.723,00	19.420,00	20.115,00	20.811,00
10000 mm	16.460,00	17.181,00	17.902,00	18.622,00	19.343,00	20.067,00	20.785,00	21.506,00



Schiebetor PFS 160, Antriebseinheit Typ GSA 2000, anthrazit pulverbeschichtet



Schiebetor PFS 160, Antriebseinheit GSA 2000, anthrazit pulverbeschichtet

GROSSE ÖFFNUNGEN – KEIN PROBLEM

Mit dem Schiebetor PFS 300 lassen sich auch größte Einfahrten zuverlässig sichern. Durch die robuste Konstruktionsweise und den stabilen Aufbau können mit diesem Tor Öffnungen von bis zu 20000 mm Breite verschlossen werden.

Bestandteile Schiebetor PFS 300 ohne Antrieb

- Torflügel mit Stabfüllung
- Laufwerk mit Fundamentenrahmen zum Aufdübeln
- Seitenführungs-, Einlauf- und Rücklaufpfosten
- Einsteckschloss für Profilzylinder vorgerichtet
- Komplett funktionsbereit auf Fundamentenrahmen montiert
- Montage- und Befestigungsmaterial

- **Mehrpreis für Parallellogrammbauweise + 10%:**

- **Preis für Fangbremse PFS 300: 3.750,60**


- **Preis für Zackenleiste lfdm.: 17,60**

Aufbau des Tores

- Laufrollenprofil: 160 x 160 x 8 mm, verschraubt mit Aufbau bestehend aus Ober- und Untergurt und Friesstäben: 120 x 120 x 3 mm bis 200 x 160 x 5 mm (Durchfahrtsbreiten abhängig)
- Füllung: 40 x 40 x 2 mm
- Einlaufportal: 2 Pfosten 100 x 100 mm
- Führungspfosten: 120 x 120 x 3 mm

SCHIEBETOR PFS 300

Feuerverzinkt



Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
9000 mm	17.212,00	17.516,00	17.949,00	18.252,00	18.554,00	18.844,00	19.133,00	19.435,00
9500 mm	17.949,00	18.252,00	18.699,00	18.989,00	19.290,00	19.580,00	19.869,00	20.316,00
10000 mm	18.554,00	18.989,00	19.290,00	19.724,00	20.013,00	20.316,00	20.606,00	20.895,00
10500 mm	19.290,00	19.724,00	20.158,00	20.461,00	20.895,00	21.197,00	21.644,00	21.934,00
11000 mm	21.500,00	21.789,00	22.235,00	22.670,00	23.104,00	23.407,00	23.840,00	24.129,00
11500 mm	22.235,00	22.670,00	22.959,00	23.407,00	23.840,00	24.301,00	24.590,00	25.023,00
12000 mm	22.815,00	23.262,00	23.695,00	24.129,00	24.590,00	24.878,00	25.326,00	25.760,00
13000 mm	-	-	-	-	-	25.484,00	-	-
14000 mm	-	-	-	-	-	26.890,00	-	-
15000 mm	-	-	-	-	-	29.441,00	-	-
16000 mm	-	-	-	-	-	31.152,00	-	-
17000 mm	-	-	-	-	-	32.703,00	-	-
18000 mm	-	-	-	-	-	44.170,00	-	-
19000 mm	-	-	-	-	-	46.496,50	-	-
20000 mm	-	-	-	-	-	48.823,00	-	-

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
9000 mm	19.028,00	19.698,00	20.501,00	21.145,00	21.815,00	22.473,00	23.958,00	24.708,00
9500 mm	19.869,00	20.552,00	21.382,00	22.052,00	22.749,00	23.407,00	24.984,00	25.891,00
10000 mm	20.566,00	21.407,00	22.117,00	22.945,00	23.643,00	24.353,00	25.984,00	26.760,00
10500 mm	21.407,00	22.262,00	23.117,00	23.840,00	24.708,00	25.431,00	27.285,00	28.087,00
11000 mm	23.722,00	24.446,00	25.339,00	26.206,00	27.102,00	27.838,00	29.756,00	30.573,00
11500 mm	24.563,00	25.457,00	26.206,00	27.127,00	28.008,00	28.929,00	30.770,00	31.757,00
12000 mm	25.234,00	26.169,00	27.088,00	28.008,00	28.942,00	29.705,00	31.770,00	32.781,00
13000 mm	-	-	-	-	-	32.835,00	-	-
14000 mm	-	-	-	-	-	34.793,00	-	-
15000 mm	-	-	-	-	-	37.937,00	-	-
16000 mm	-	-	-	-	-	40.199,00	-	-
17000 mm	-	-	-	-	-	42.314,00	-	-
18000 mm	-	-	-	-	-	54.716,00	-	-
19000 mm	-	-	-	-	-	57.888,50	-	-
20000 mm	-	-	-	-	-	61.061,00	-	-



Schiebetor PFS 300 mit Antriebseinheit GSA 2000, verzinkt



Schiebetor PFS 300, gegenläufig mit Antriebseinheit GSA 2000, blau pulverbeschichtet

Wichtige Planungsinformationen

Gesamtlänge des Torflügels = Lichte Breite x 1,4 m

Gesamtbreite der Anlage = Lichte Breite x 2,4 m + 0,6 m

Ab 16.000 mm Durchfahrtsbreite wird ein 2. Laufwerk für die Querstabilität eingesetzt



WÜNSCHE WERDEN WAHR

Wir fertigen Ihnen Ihr Wunschtor. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Torfüllungen Ihren Favoriten aus. Auch bei der farblichen Gestaltung stehen Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Gerne stehen wir Ihnen bei der kompletten Planung zur Seite.



INDIVIDUELLE SCHIEBETORFÜLLUNG

Auf Basis unseres Schiebetores bieten wir Ihnen drei verschiedene Preisgruppen an. So können Sie sich Ihr Traum-Schiebetor zusammen stellen. Auf Wunsch sind weitere Sonderanfertigungen möglich.

Sicherheit hat bei Growi® immer ein individuelles Gesicht. Aus diesem Grund sind unsere Schiebetoranlagen in Ausstattung, Aufbau und Aussehen immer genau das, was Ihren Anforderungen entspricht. Und so gleicht kein Tor dem anderen: Besonders groß, exakt auf Maß, mit einem charakteristischen Design oder oft auch ganz solider Standard. Wir bieten Ihnen eine individuelle Kombination aus Sicherheit und Eleganz.

Unabhängig von der Größe muss jedes Tor leicht zu bewegen sein. So bietet Growi® mit unterschiedlichen Antrieben zuverlässige Torsysteme. Abgestimmt auf Größe, Gewicht und die tägliche Beanspruchung sind unsere Produkte auch für starke Belastung optimal ausgelegt.

RAL-Sonderfarben

Sie wollen Ihrem Grundstück einen besonderen Ausdruck verleihen? Dann suchen Sie sich ganz einfach Ihren individuellen Wunschfarbton aus der RAL-Palette aus!

Sonderfarben in RAL oder in DB-Tönen auf Anfrage

Standard-Farben*



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazit

Preisgruppe A




Schiebetor mit einseitiger Lochblechfüllung




Schiebetor mit einseitiger Glatblechfüllung



Schiebetor mit einseitiger Glatblechfüllung

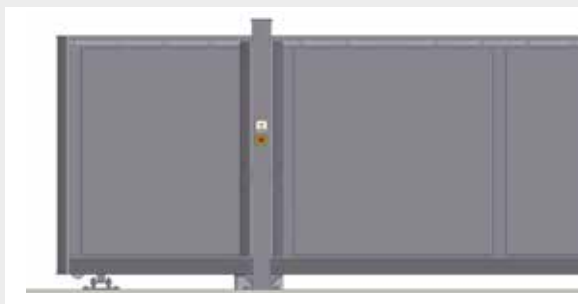

Schiebetor mit Glatblechfüllung einseitig
Schiebetor mit Lochblechfüllung einseitig

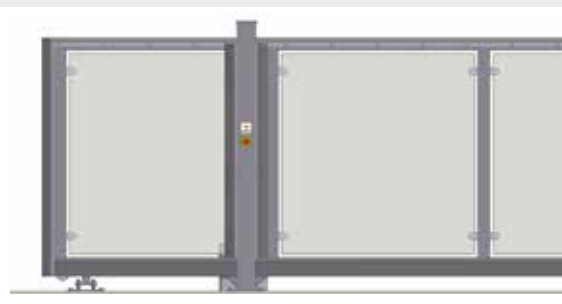

Schiebetor mit Glasfüllung mit Glashaltern
Schiebetor mit Holzfüllung einseitig

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
3000 mm	8.990,00	9.384,00	9.765,00	10.160,00	10.541,00	10.921,00	11.313,00	11.708,00
4000 mm	10.130,00	10.608,00	11.261,00	11.608,00	12.091,00	12.597,00	13.102,00	13.596,00
5000 mm	11.202,00	11.805,00	12.406,00	13.007,00	13.608,00	14.209,00	14.816,00	15.420,00
6000 mm	12.315,00	13.525,00	13.726,00	14.424,00	15.136,00	15.835,00	16.548,00	17.260,00
7000 mm	15.016,00	15.846,00	16.676,00	17.524,00	18.355,00	19.200,00	20.042,00	20.886,00
8000 mm	16.604,00	17.575,00	18.544,00	19.526,00	20.480,00	21.459,00	22.427,00	23.410,00
9000 mm	18.697,00	19.833,00	20.959,00	22.110,00	23.231,00	24.367,00	25.535,00	26.662,00
10000 mm	20.013,00	21.242,00	22.486,00	23.728,00	24.956,00	26.201,00	23.012,00	28.706,00

Hinweis: Zusätzlich bieten wir in dieser Preisgruppe Torrahmen vorgerichtet für bauseitige Torfüllung an.

NATÜRLICH KÖNNEN WIR IHNEN ZUM INDIVIDUELLEN TOR AUCH EIN PASSENDES ZAUNELEMENT ANBIETEN. SPRECHEN SIE UNS AN!



Schiebetor mit einseitiger Glatblechfüllung

Preise in Euro inkl. MwSt.

Preisgruppe B




Schiebetor mit Klarglas ESG 8 mm satiniert mit Glasleiste montiert




Schiebetor mit Edelstahlgewebe



Schiebetor mit beidseitiger Glattblechfüllung

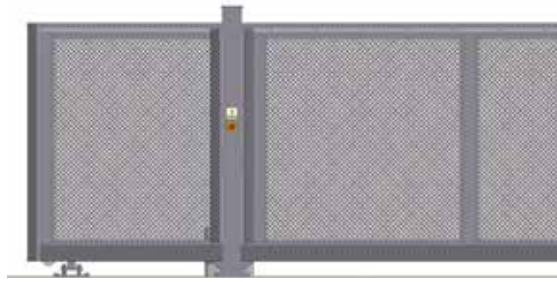

Schiebetor mit Glatblechfüllung beidseitig
Schiebetor mit Lochblechfüllung beidseitig
Schiebetor mit Edelstahlfüllung oder Designblech

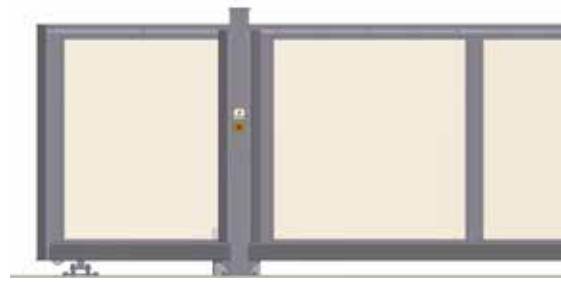

Schiebetor mit Glasfüllung mit Glasleiste
Schiebetor mit Streckgitterfüllung

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
3000 mm	9.672,00	10.201,00	10.731,00	11.246,00	11.773,00	12.289,00	12.814,00	13.343,00
4000 mm	11.040,00	11.707,00	12.533,00	13.069,00	13.737,00	14.419,00	15.099,00	15.780,00
5000 mm	12.340,00	13.170,00	14.000,00	14.829,00	15.658,00	16.488,00	17.322,00	18.154,00
6000 mm	13.682,00	15.174,00	15.628,00	16.608,00	17.603,00	18.569,00	19.563,00	20.531,00
7000 mm	16.610,00	17.763,00	18.915,00	20.070,00	21.223,00	22.388,00	23.552,00	24.706,00
8000 mm	18.426,00	19.760,00	21.624,00	22.434,00	23.763,00	25.104,00	26.434,00	27.792,00
9000 mm	20.747,00	22.285,00	23.825,00	25.392,00	26.916,00	28.469,00	30.038,00	31.581,00
10000 mm	22.290,00	23.975,00	25.673,00	27.372,00	29.056,00	30.758,00	32.459,00	34.161,00

NATÜRLICH KÖNNEN WIR IHNEN ZUM INDIVIDUELLEN TOR AUCH EIN PASSENDES ZAUNELEMENT ANBIETEN. SPRECHEN SIE UNS AN!



Schiebetor mit Streckmetallfüllung

Preisgruppe C



Schiebetor mit Lamellenfüllung



Schiebetor mit Kassettenblechfüllung und waagerechter beidseitiger Sicke




Schiebetor mit Kassettenblechfüllung und waagerechter beidseitiger Sicke



Schiebetor mit Lamellenfüllung

Beschichtet

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
3000 mm	10.838,00	11.596,00	12.337,00	13.095,00	13.849,00	14.593,00	15.360,00	16.116,00
4000 mm	12.582,00	13.555,00	14.691,00	15.535,00	16.513,00	17.488,00	18.488,00	19.479,00
5000 mm	14.271,00	15.475,00	16.694,00	17.912,00	19.129,00	20.334,00	21.557,00	22.777,00
6000 mm	15.987,00	17.947,00	18.871,00	20.307,00	21.756,00	23.192,00	24.643,00	26.078,00
7000 mm	19.303,00	20.993,00	22.693,00	24.384,00	26.074,00	27.776,00	29.475,00	31.177,00
8000 mm	21.509,00	23.456,00	25.403,00	27.366,00	29.311,00	31.254,00	33.215,00	35.175,00
9000 mm	24.218,00	26.439,00	28.677,00	30.925,00	33.159,00	35.397,00	37.664,00	39.889,00
10000 mm	26.351,00	28.597,00	31.061,00	33.523,00	35.983,00	38.448,00	40.928,00	43.406,00

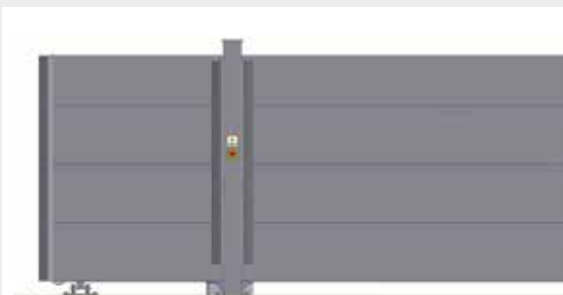

Schiebetor mit Kassettenblechfüllung mit waagerechter Sicke

Achtung: maximale Blechbreite 6000 mm

Ab 6000 mm Durchfahrtsbreite bekommen die Bleche einen sichtbaren, senkrechten Stoß in der Mitte

NATÜRLICH KÖNNEN WIR IHNEN ZUM INDIVIDUELLEN TOR AUCH EIN PASSENDES ZAUNELEMENT ANBIETEN. SPRECHEN SIE UNS AN!



Schiebetor mit Kassettenblechfüllung und waagerechter beidseitiger Sicke

DIE LÖSUNG, WENN ES ENG WIRD

Überall dort, wo im Bereich von Ein- und Ausfahrten ein nur eingeschränkter Rücklaufraum zur Verfügung steht, ist das Teleskoptor von Growi® die ideale Lösung. Mit dieser aus drei Torflügeln bestehenden Anlage kann im Rückfahrbereich gegenüber einem Schiebetor mit fester Breite eine Platzersparnis von nahezu 50 % erreicht werden.

Bestandteile Teleskoptor ohne Antrieb

- Torflügel wahlweise mit Stab- oder Gittermattenfüllung
- Laufwerk mit Fundamentenrahmen zum Aufdübeln
- Seitenführungsposten, Einlaufpfosten und Rücklaufpfosten
- Einsteckschloss für Profilzylinder vorgerichtet
- Komplett funktionsbereit auf Fundamentenrahmen montiert
- Montage- und Befestigungsmaterial
- **Preis für Zackenleiste lfdm.: 17,60**

Aufbau des Tores

- Laufrollenprofil: 160 x 160 x 8 mm
- Ober- und Untergurt: 120 x 120 x 3 mm bis 280 x 120 x 6 mm (Durchfahrtsbreiten abhängig)
- Füllung: 30 x 30 x 2 mm
- Einlaufportal: 2 Pfosten 100 x 100 mm
- Führungsposten: 120 x 120 x 3 mm

Sonderfarben in RAL oder in DB-Tönen auf Anfrage

TELESKOPTOR

Feuerverzinkt

Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
6000 mm	22.171,00	22.564,00	22.956,00	23.360,00	23.751,00	24.157,00	24.547,00
7000 mm	22.759,00	23.176,00	23.580,00	23.972,00	24.376,00	24.780,00	25.173,00
8000 mm	23.360,00	23.788,00	24.192,00	24.597,00	25.001,00	25.405,00	25.809,00
9000 mm	25.749,00	26.226,00	26.618,00	27.010,00	27.401,00	27.794,00	28.186,00
10000 mm	28.149,00	28.651,00	29.043,00	29.424,00	29.803,00	30.183,00	30.562,00
11000 mm	30.538,00	31.089,00	31.456,00	31.835,00	32.203,00	32.571,00	32.938,00
12000 mm	32.938,00	33.514,00	33.882,00	34.237,00	34.604,00	34.959,00	35.327,00
13000 mm	-	-	-	36.650,00	37.005,00	37.347,00	37.703,00
14000 mm	-	-	-	39.063,00	39.406,00	39.736,00	40.079,00
15000 mm	-	-	-	41.475,00	41.806,00	42.137,00	42.455,00
16000 mm	-	-	-	43.888,00	44.207,00	44.526,00	44.844,00
17000 mm	-	-	-	46.289,00	46.608,00	46.913,00	47.220,00
18000 mm	-	-	-	48.702,00	49.008,00	49.302,00	49.596,00
19000 mm	-	-	-	51.116,00	51.410,00	51.691,00	51.985,00
20000 mm	-	-	-	53.528,00	53.798,00	54.080,00	54.361,00

Beschichtet

Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Lichte Breite	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
6000 mm	24.288,00	18000081	25.778,00	26.535,00	27.279,00	28.683,00	29.486,00
7000 mm	25.229,00	18000091	26.872,00	27.676,00	28.492,00	30.062,00	30.935,00
8000 mm	26.181,00	18000101	27.955,00	28.829,00	29.704,00	31.442,00	32.394,00
9000 mm	28.924,00	18000111	30.852,00	31.771,00	32.693,00	34.584,00	35.593,00
10000 mm	31.677,00	18000121	33.746,00	34.713,00	35.683,00	37.727,00	38.793,00
11000 mm	34.417,00	18000131	37.175,00	37.656,00	38.670,00	40.871,00	41.992,00
12000 mm	37.172,00	18000141	39.526,00	40.586,00	41.659,00	44.013,00	45.204,00
13000 mm	-	-	-	43.528,00	44.649,00	47.157,00	48.403,00
14000 mm	-	-	-	46.470,00	47.636,00	50.299,00	51.603,00
15000 mm	-	-	-	49.412,00	50.625,00	53.455,00	54.802,00
16000 mm	-	-	-	52.355,00	53.613,00	56.598,00	58.014,00
17000 mm	-	-	-	55.284,00	56.603,00	59.740,00	61.213,00
18000 mm	-	-	-	58.226,00	59.591,00	62.884,00	64.413,00
19000 mm	-	-	-	61.168,00	62.579,00	66.027,00	67.624,00
20000 mm	-	-	-	64.110,00	65.556,00	69.169,00	70.823,00



Teleskoptor verzinkt mit Antrieb GSA 2000 in geöffneter und geschlossener Position



Wichtige Planungsinformationen

Gesamtlänge der einzelnen Torflügel = Lichte Durchfahrtsbreite x 0,7 + 0,6 m

Gesamtlänge der Anlage = Lichte Durchfahrtsbreite x 1,7 + 1,1 m

Die Gesamtanlage besteht aus jeweils 3 Torflügeln



Schiebetor mit Antrieb GSA 2000

ELEKTRISCHE ANTRIEBE

Beim Antriebssystem Basic handelt es sich um eine kompakte, preiswerte Antriebslösung für die private und industrielle Nutzung. In der Grundausführung ohne Sicherheitseinrichtung kann der Antrieb in der sogenannten „Totmannfunktion“ betrieben werden. Ergänzt durch die zugehörige Sicherheitseinrichtung bietet der Basic-Antrieb allen Komfort eines Automatantriebes mit Fernsteuerung, Funk und automatischem Zulauf.

Der Schiebetorantrieb GSA 2000 ist für alle freitragenden Schiebetore verwendbar. Der Getriebemotor mit Notentriegelung ist von der Steuerung getrennt und in eine Edelstahlsäule mit abschließbarer Fronttür integriert. Mit Hilfe der „Totmann-Steuerung“ bewegt sich das Tor nur solange, wie der Schlüsselschalter oder Taster betätigt wird. Ergänzt durch die zugehörige Sicherheitseinrichtung entsteht eine Antriebseinheit mit allem Komfort wie Fernsteuerung, Funk und automatischem Zulauf. Die Steuerung ist jeweils separat im KS-Gehäuse untergebracht.

ELEKTRISCHE ANTRIEBE

Antrieb Basic Typ GSA 1000

- Motor GSA 1000: 230 V / 480 W / 3,5 A
- Drehmoment: 55 Nm
- Betriebstemperatur: -20° - +70°
- Maximale Breite: 7500 mm
- Maximales Torgewicht: 2000 kg
- Maximale Betätigungszahl: **30 Torbewegungen pro Tag**
- Gewicht: 17 kg
- Abmessung: 395 H x 316 B x 245 T mm

Antrieb Typ GSA 2000

- Motor GSA 2000: 400 V / 750 W / 2,5 A
- Drehmoment: 80 Nm
- Betriebstemperatur: -20° - +70°
- Maximales Torgewicht: 2000 kg
- Maximale Betätigungszahl: **150 Torbewegungen pro Tag**
- Gewicht: 34 kg
- Abmessung: 430 H x 320 B x 190 T mm

BASIC-ANTRIEB GSA 1000



Antriebseinheit „Basic“ für Schiebetore bis 7500 mm bestehend aus Antriebsmotor GSA 1000 mit abschließbarer Notentriegelung, Zahnriemen 25/32 ATL 10 als Antriebselement im Unterholm des Tores integriert, Schiebetorsteuerung integriert im Antriebsgehäuse, vorgerichtet für Lichtschranke, Funk, automatischer Zulauf, usw., 1 Schlüsselschalter AUF/ZU, berührungslose Magnetendschalter, komplett werkseitig vormontiert.

Antriebseinheit „Basic“ für PFS 120/160

7500 mm Durchfahrtsbreite, Zahnriemen 25/32 ATL 10

Preis
2.944,00

Sicherheitspaket „Basic“

4 Sicherheitskontaktleisten, 1 Übertragungssystem mit Auswertelektronik, 1 Lichtschranke 1-Weg

1.760,00

ANTRIEB GSA 2000



Antrieb Totmann bestehend aus Antriebsmotor GSA 2000, Edelstahlsäule 440 x 300 x 950 mm mit Fronttür, PZ vorgerichtet, Oberfläche: gebürstet K 200, Zahnriemen 25/32 ATL 10 verdeckt im Laufwerk montiert, 2 Schlüsselschalter, 1 Not-Aus-Schalter, 1 Halt-Taster, Wendeschützsteuerung in Gehäuse, berührungslose Magnetendschalter.

Antrieb Totmann für Schiebetore

Bis 6000 mm Durchfahrtsbreite, Zahnriemen 25 ATL 10
Bis 8500 mm Durchfahrtsbreite, Zahnriemen 32 ATL 10
Bis 13000 mm Durchfahrtsbreite, Zahnriemen 32 ATL 10
Bis 18000 mm Durchfahrtsbreite

Preis
4.895,00
5.021,00
5.221,00
5.396,00

Antrieb Totmann für Teleskoptor

Bis 10000 mm Durchfahrtsbreite
Bis 20000 mm Durchfahrtsbreite

5.599,00
5.975,00

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN GSA 2000



Ausstattung mit Sicherheitseinrichtungen und Automatiksteuerung bestehend aus Growi®-Torsteuerung GSA 150, mit serienmäßig ausgestattetem Frequenzumrichter, komplett mit programmierbarem automatischem Zulauf, vorgerichtet für: Funk/Induktionsschleifen/Uhr, Sicherheitskontaktleisten zur Sicherung der Quetschstellen, Signalübertragungssystem, verdeckt im Laufwerk eingebaut, Lichtschranken 1-Weg und Rundumleuchte.

Mehrpreis Ausstattung mit Sicherheitseinrichtungen und Automatiksteuerung - Schiebetore

Torgröße bis **13000 x 2400 mm**, Steuerung GSA 150, 6 Sicherheitskontaktleisten, 1 Lichtschranke 1-Weg, Rundumleuchte

Preis
3.268,00

Torgröße bis **18000 x 2400 mm**, Steuerung GSA 150, 10 Sicherheitskontaktleisten, 1 Lichtschranke 1-Weg, Frequenzumrichter 2200 W, Rundumleuchte

5.507,00

Mehrpreis Ausstattung mit Sicherheitseinrichtungen und Automatiksteuerung - Teleskoptor

Teleskoptor bis **10000 x 2400 mm**, Steuerung GSA 150, 10 Sicherheitskontaktleisten, 2 Lichtschranken 1-Weg, Frequenzumrichter 2200 W, Rundumleuchte

4.051,00

Teleskoptor bis **20000 x 2400 mm**, Steuerung GSA 150, 10 Sicherheitskontaktleisten, 2 Lichtschranken 1-Weg, Frequenzumrichter 2200 W, Rundumleuchte

6.561,00





SCHALTELEMENTE

Schlüsseltaster vorgerichtet für 31 mm Profilhalbzylinder	1	Preis
Unterputzgehäuse		100,00
Aufputzgehäuse		102,30

Schlüsseltaster vorgerichtet für 31 mm KABA-Halbzylinder	2	
Unterputzgehäuse		112,00
Aufputzgehäuse		115,00

Not-Aus-Schlagtaster	3	81,30
im Unterputzgehäuse		

Halt-Taster	4	76,20
im Unterputzgehäuse		

LED-Blinkleuchte	5	87,80
230 V		

Tischtastatur (Pultgehäuse)	6	447,00
zur Ansteuerung von Tor- und Schrankensystemen.		
Es stehen wahlweise 2-4 Befehlsreihen mit je einem		
Schließkontakt für die Bewegungsrichtung und einem		
Öffnerkontakt für den Stop-Befehl zur Verfügung.		
(Die Beschriftung erfolgt individuell nach Kundenwunsch)		



INDUKTIONSSCHLEIFENAUSWERTER

Induktionsimpulsgeber sind die am häufigsten verwendeten Geräte zur Detektion von Fahrzeugen aller Art. Das Detektionssystem besteht jeweils aus der Induktionsschleife, die in der Fahrbahn verlegt wird und der Auswertelektronik, die die Schaltbefehle an die jeweilige Steuerung weiterleitet.

		222,00
--	--	---------------

1-Kanal-Induktionsschleifenauswerter	7	
Versorgungsspannung 230 V AC, 97 x 37 x 68 mm mit 11-Pol-Stecksockel, automatischer Abgleich, 1 potentialfreier Relaisausgang (250 V / 2 A)		

		310,00
--	--	---------------

2-Kanal-Induktionsschleifenauswerter		
Versorgungsspannung 230 V AC, 97 x 37 x 68 mm mit 11-Pol-Stecksockel, automatischer Abgleich, 2 potentialfreie Relaisausgänge (250 V / 2 A)		

FERTIGINDUKTIONSSCHLEIFE

Fertiginduktionsschleife zur Verlegung unter Pflaster	8	171,00
6 m Umfang, 10 m Zuleitung		179,00
8 m Umfang, 10 m Zuleitung		185,00
10 m Umfang, 10 m Zuleitung		199,00
15 m Umfang, 10 m Zuleitung		213,00
20 m Umfang, 10 m Zuleitung		





ZUBEHÖR SCHIEBETORE

Rollingcode-Funksystem 433,92 Mhz

2-Kanal Handsender

4-Kanal Handsender

1 Preis
57,20
60,70

Externer Funkempfänger 2-Kanal mit 2 Relaisausgängen

zur Steuerung von Fremdanlagen
wie z.B. Alarmanlagen, Garagentore, Beleuchtung usw.
im KS-Gehäuse mit Klemmleiste

2 150,00

Zusätzliche Externe Antenne zur Verbesserung der Reichweite

zum Anschrauben mit 5 m Antennenkabel

3 60,80

Master-Slave-Funktion für Schiebetore (o. Abb.)

für elektrische Schiebetoranlagen,
zur Synchronisierung von zwei Schiebetorflügeln

578,00

LICHTSCHRANKEN

Batteriebetriebene Aufputzlichtschanke

Sender und Empfänger im KS-Gehäuse zur
Aufputzmontage

4 140,00

Schwenkbare Aufputzlichtschanke Typ GPL

Sender und Empfänger im KS-Gehäuse zur
Aufputzmontage mit 24 V AC/DC und LEDs zur
Ausrichtung und Justierung des Lichtstrahls

5 142,00

Lichtschanke zur Aufputzmontage Typ GLSA

Sender und Empfänger im KS-Gehäuse

6 174,00

1 Paar Aluminiumsäulen zur Aufnahme von 2 x Lichtschanke Typ GLSA

1000 mm lang mit Fuß zum Aufdübeln

7 135,00

LASERSCANNER

Laserscanner G1 zur Sicherung von Schiebetoren

- Zusätzlicher Trafo 24V DC 750mA erforderlich
- Sichtbare Laserpunkte zur Einstellung der Laserposition
- Max. Erfassungsbereich: 9 x 9 m
- Erfassung von Objekten: < 300 x 200 x 700 mm auf 10 m
- Ausgänge: 2 elektronische Relais
- Max. Schaltspannung: 35V DC / 24V AC
- Farbe: Schwarz
- Schutzklasse: IP 65 (nicht mit Hochdruckreiniger bestrahlen)
- Temperaturbereich: -30°C - +60°C in Betrieb
-10°C - +60°C ausser Betrieb

8 1.958,00

Wetterschutz-Gehäuse

verzinkt
beschichtet

9
222,00
270,00



1

GSM-MODUL

1 Preis

zur Ansteuerung für Tor- und Schrankenanlagen.

680,50

- Steuerung von Ausgängen per Internet, mit Mobilanwendung
- Steuerung von Ausgängen per kostenlosem Anruf, mit Identifizierung der anrufenden Telefonnummer
- 5 verschiedene Steuerungsarten für die Kompatibilität mit der meisten Torautomatik
- 4 NO/NC Eingänge, 2 NO Relaisausgänge
- 50 konfigurierbare Eintrittsschemen
- konfigurierbare Feiertage
- automatische, zeitlich einstellbare Steuerung
- Varianten für 20 bzw. 1000 Benutzer
- Signalübertragung vom Status der Kontakteingänge in E-Mail, SMS oder per Anruf
- Speicherung der letzten 1000 Ereignisse im Datenspeicher
- Programmierbarkeit: USB, Internet, Mobilanwendung



2

CODEWAHLTASTATUR GCTX

2 317,00

Die komplette Codeschlosselektronik mit bis zu zwei potentialfreien Relaisausgängen befindet sich in der Tastatur. Die Abmessungen sind 80 x 80 x 15 mm in der Aufputzversion. Die Einbautiefe der Einbauversion beträgt 11 mm, die Aufbauhöhe ist 2 mm, bei Außenmaßen von 80 x 80 mm. Der Ausschnitt zum Einbau beträgt 76 x 76 mm.

Die Tastatur wird in vandalismusgeschützter Ausführung geliefert. Der Anwendungsbereich liegt da, wo eine Trennung von Tastatur und Auswertelektronik aus Sicherheitsgründen nicht nötig ist. Die Tastaturen sind wetterbeständig und für den Außeneinsatz geeignet. Folgende Funktionen sind möglich:

Bis zu fünf verschiedene Codes arbeiten auf einem Relais. Wahlweise als 1 Std. Schließer, oder 1 Std. Wechsler. Zwei verschiedene Codes arbeiten auf zwei Relais (Schließer), für besondere Anwendungsfälle sind auf Kundenwunsch Sonderfunktionen möglich. Die Versorgungsspannung beträgt 12 - 24 DC oder 12 V/AC und die Relaisausgänge schalten maximal bis 1 A 24 V AC/DC.



3

TRANSPONDERSYSTEME
Transponderset GRFI 90 24 V

3 282,00

1 x Decoder / 1 x Leser / 4 x RFI-Keys
 Programmierbar bis 90 Keys

Transponderset GRFI 1000

4 870,00

1 x Decoder / 1 x Leser / 4 x RFI-Keys
 Programmierbar bis 1000 Keys

Zubehör

5 20,20

RFI-Key



5



6

MASTIFF-LIGHT-SCHLÜSSELSAFE

6 269,00

Inklusive Edelstahl – Putzblende mit Staubschutzscheibe

Maximale Länge Schlüssel: 65 mm

Durchmesser: 38 mm/Länge: 135 mm



1

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

L-IS-5702 Zweidraht / IP

7" LCD-Bildschirm (800 x 480 px), Übertragung über 2-Draht-Verbindung, Spannungsversorgung über 2-Draht-Switch, Mikrofon und Lautsprecher

Preis
1 388,00



2

L-TS-5701 Zweidraht / IP

Türsprechanlagenmodul, 2 Megapixel-Fisheye-Kamera (1,95 mm), IR-Beleuchtung für Nachtsicht, Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher, Kontakt für Türöffner, Wetter-/Vandalismusschutz (IP55/IK07)
Optisch ansprechende Frontplatte aus eloxiertem Aluminium

2 346,00



3

L-TS-5711 Zweidraht / IP

Türsprechanlagenmodul, Kombinierbar mit anderen Modulen, 2 Megapixel-Fisheye-Kamera (1,95 mm), Gegenlichtkompensation, Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

3 314,00



4

L-TA-5701

IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar, 1 Klingeltaste, Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

4 69,20



5

L-BM-5700

Aluminium-Blindmodul, halbe Modulhöhe

5 41,30



6

L-KY-5700

Türsprechanlagenmodul, numerische Tastatur, Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

6 167,00



7

L-FP-5700

Türsprechanlagenmodul, Fingerabdrucksensor, Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

7 247,00



8

L-RA-5701-UP

Einbaurahmen für Türsprechanlage, Unterputz für Einzelmodul L-TS-5700

8 82,90



1



2



VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

	Preis
L-RA-5702 Einbaurahmen für Türsprechanlage, Unterputz für 2 Module, Blende L-BL-5702 wird zusätzlich benötigt	1 111,00

L-BL-5702 Einbaublende für Türsprechanlage, für 2 Module	2 111,00
---	-------------

L-SW-5700 (o. Abb.) Switch für IunIP Videocom, Übertragung von Daten und Spannungsversorgung, Zweidraht	247,00
--	--------

Netzteil 48 VDC 1,25 A (o. Abb.)	32,60
---	-------

KAMERA ZUR KENNZEICHENERKENNUNG

auf Anfrage

Diese Kamera ist eine kompakte 2-Megapixel-Netzwerkamera (IP), ausgelegt mit Technik und Funktionen zur Kennzeichenerkennung im Bereich 3-8 m vor der Kamera.

UNSER SICHERHEITS-PAKET FÜR IHR EINFAMILIENHAUS:

Mit diesem Paket und der App behalten Sie Ihre Haustür immer im Blick und können sie fernbedient öffnen und schließen.

FUNKTIONEN

- 2 MP Fisheye Kamera 160°
- Aluminiumgehäuse
- Unterstützt mehrere Innenmonitore
- Interner Sprechverkehr
- Audio- und Videonachrichten
- Gruppenruf-Funktion
- Smartphone-App
- Fernbedientes Öffnen
- Auf- und Unterputzmontage (IP55)
- Alternative Kameras verwendbar



DAS SET BESTEHT AUS:

L-IS-5702 Zweidraht / IP
L-TS-5701 Zweidraht / IP
L-RA-5701-UP
L-SW-5700 inkl. Netzteil Zweidraht

Preis
1.095,00



GANZ EINFACH:

App installieren
QR-Code scannen
Smartphone anrufen