



Großewinkelmann
www.growi.de



Stall- und Weidetechnik

Alles rund um das Pferd im Stall und auf der Weide



QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL!

Ob großes Stalltor oder magnetischer Trensenhalter – wir haben als Hersteller höchste Ansprüche in Puncto Qualität, Verarbeitung und Haltbarkeit.

Fotonachweis:

Rehling, Zobel-Fotografie, Bildagenturen: Fotolia und Panther Media, Sebastian Kleinegräber, Matthias Strothoff

Growi® – Ihr Partner für Stall- und Weidetechnik



Wir bei Growi® handeln aus der Grundüberzeugung, dass sich die artgerechte Haltung von Tieren und die effiziente Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes gut miteinander vereinen lassen. Unsere Mitarbeiter*innen vor Ort haben immer ein Auge für neue Ideen, um die Arbeit im Stall und die Tierhaltung einfacher und sicherer zu gestalten.

Mit Stolz können wir auch in dieser Ausgabe viele praktische Helfer präsentieren, die Ihnen die Arbeit im Stall und auf der Weide erleichtern werden. Neu bei uns im Sortiment: unsere Futterkiste für eine saubere und sichere Lagerung Ihres Futters sowie der Futterschüssel-Spender zur Aufbewahrung von vier Schüsseln. Beide Produkte finden Sie auf Seite 155.

Seit vielen Jahren sind wir offizieller Lieferant des DOKR-Bundesleistungszentrums und Partner der FN. Großwinkelmann ist Ihr Partner für Stall- und Weidetechnik. Von der Produktberatung, Terminen vor Ort, Ausmessen oder Aufbauen – Sie bekommen bei uns alles aus einer Hand.

Mit dem Produktionsstandort Deutschland können wir Ihre Wünsche individuell umsetzen und als Hersteller immer höchste Standards in puncto Qualität, Verarbeitung und Haltbarkeit garantieren. Unser großes Lager und der eigene Fuhrpark machen uns flexibel in der Auslieferung.

Über Anregungen und Fragen freuen wir uns.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.growi.de.

Mit freundlichem Gruß

Ralf Hesse

Geschäftsführer



Offizieller
Lieferant
des DOKR-
Bundes-
leistungs-
zentrums



Folgen Sie uns:
facebook.de/growistall



Instagram:
[growi_official](https://instagram.com/growi_official)

ALLES AUF EINEN BLICK



UNSER GESAMTSORTIMENT!



INHALT

STALL

Pferdeboxen	6
Fenster und Türen	64
Ausrüstung	124
Transportgeräte	202

WEIDE

Einrichtung und Panels	234
Elektrozaun	286
Tränkesysteme	139


REITPLATZ

Hindernisse	314
Dressur	328

INFORMATIONEN

Versand und Logistik	332
Service	334



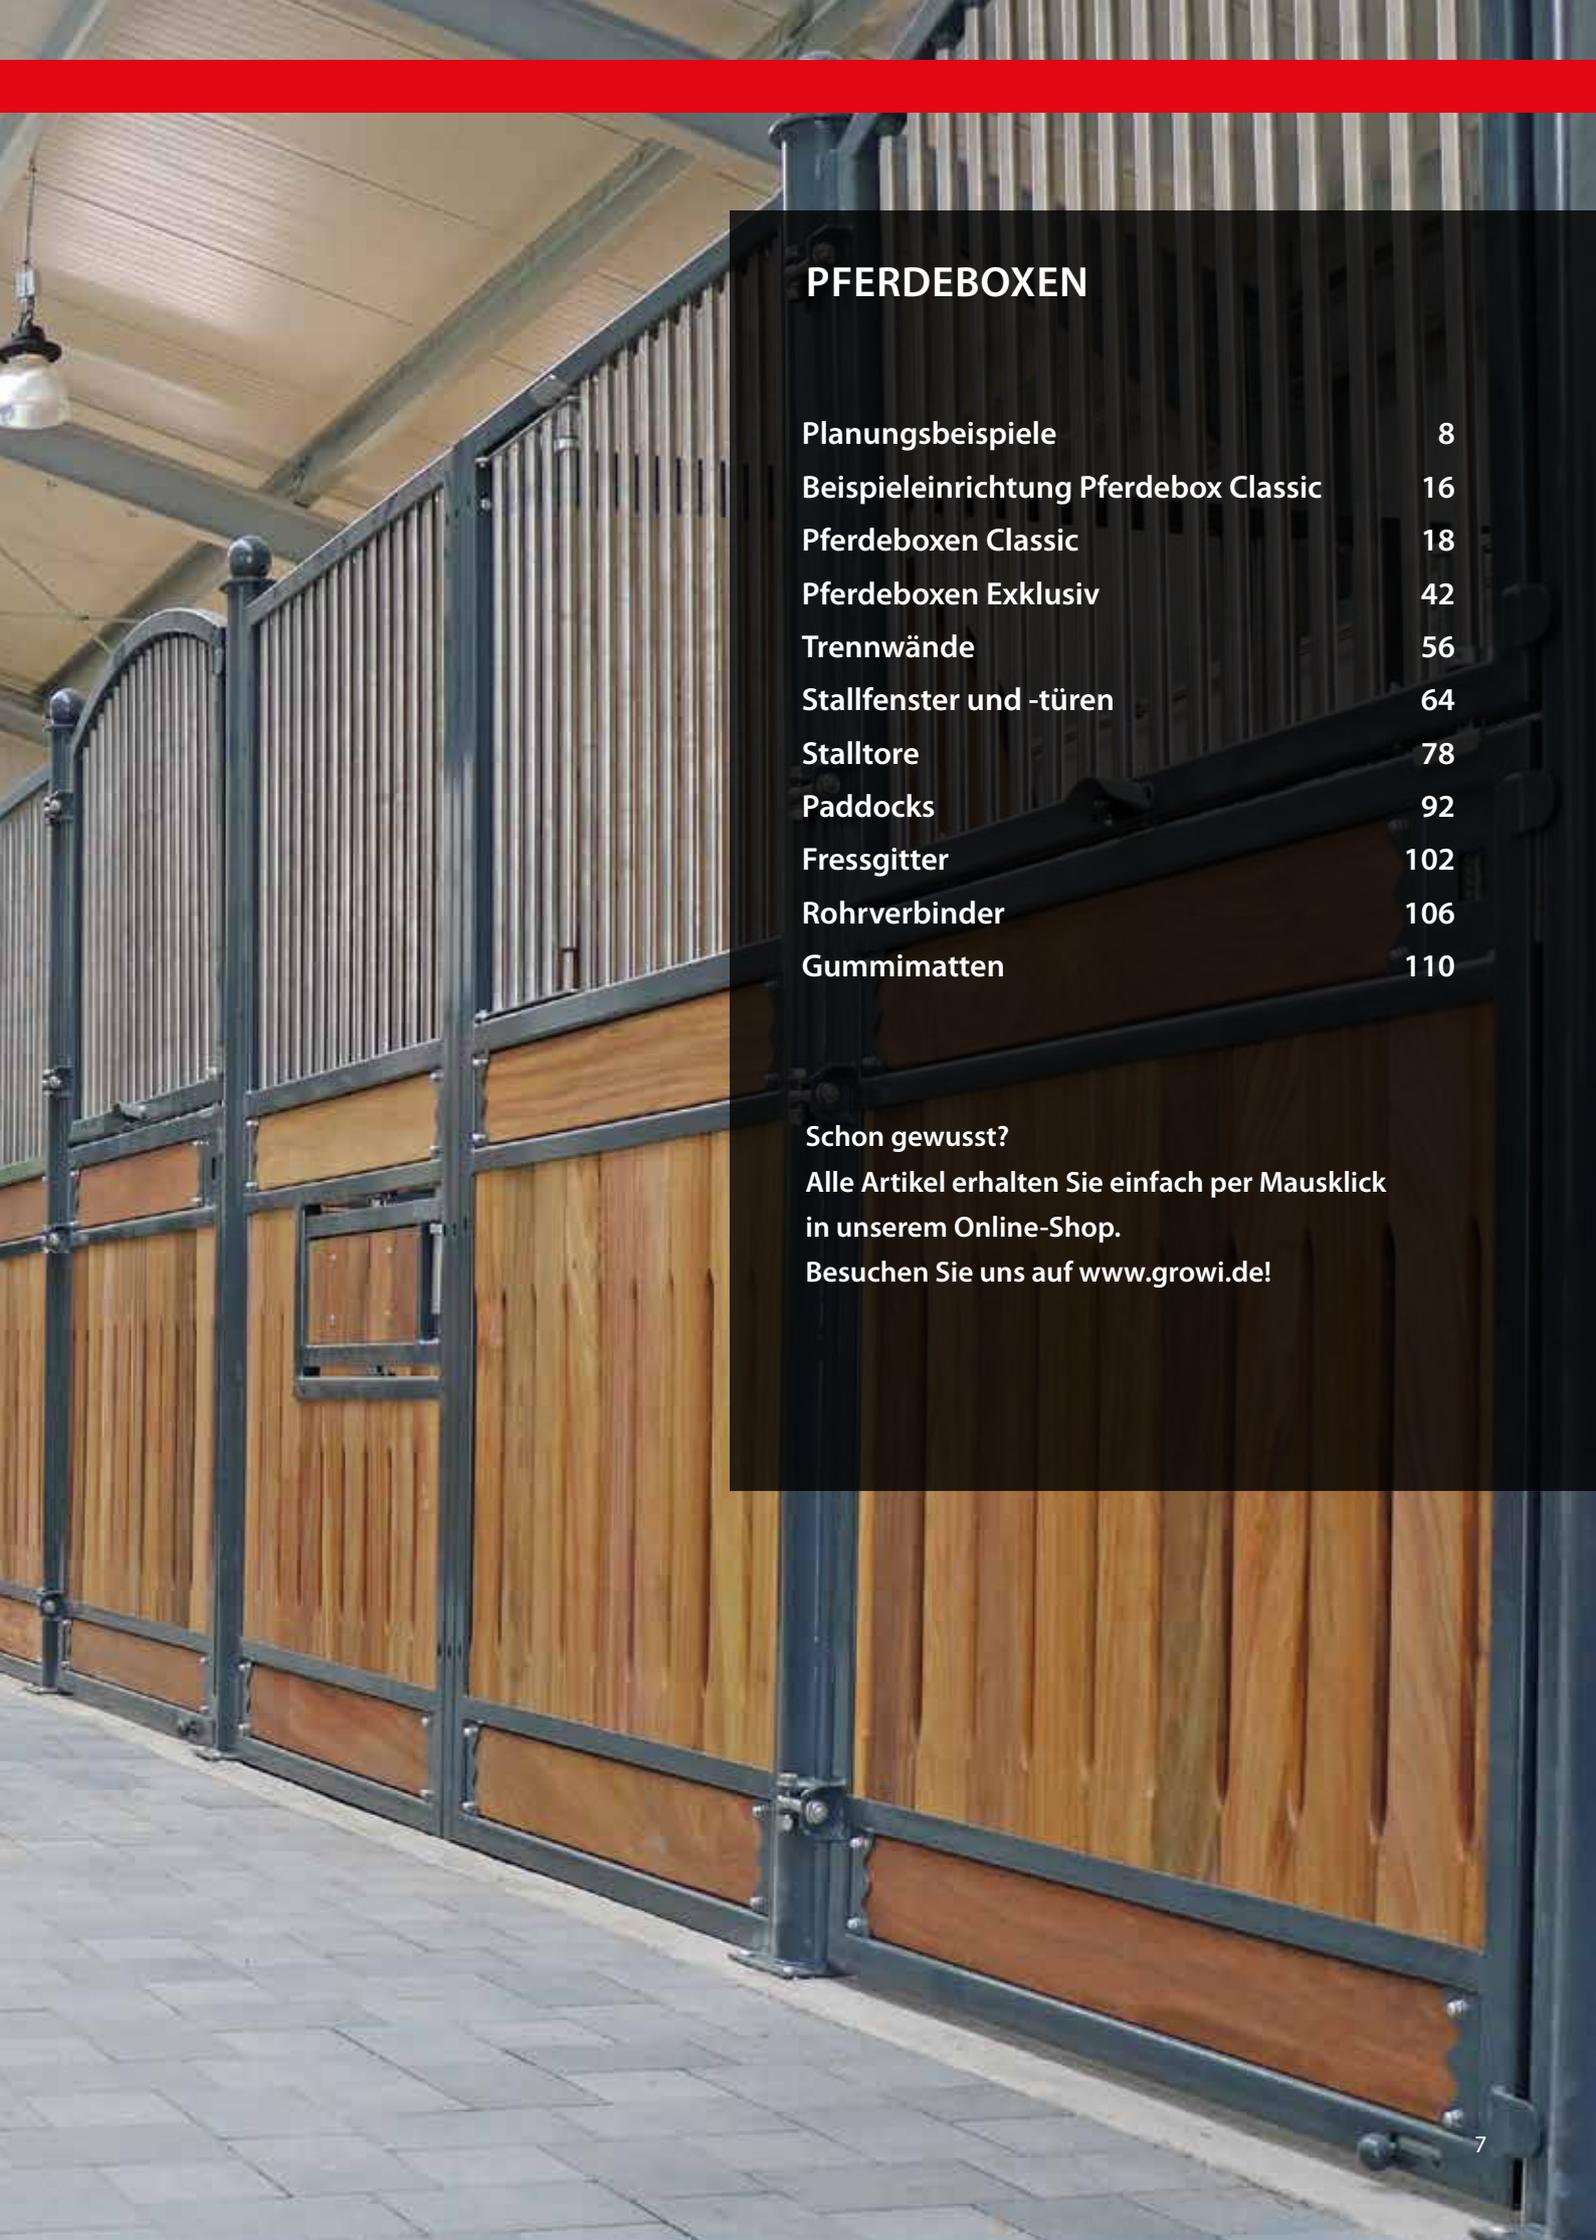

PFERDEBOXEN


Planungsbeispiele	8
Beispielinrichtung Pferdebox Classic	16
Pferdeboxen Classic	18
Pferdeboxen Exklusiv	42
Trennwände	56
Stallfenster und -türen	64
Stalltore	78
Paddocks	92
Fressgitter	102
Rohrverbinder	106
Gummimatten	110

Schon gewusst?

Alle Artikel erhalten Sie einfach per Mausclick in unserem Online-Shop.

Besuchen Sie uns auf www.growi.de!

EINZELBOXENAUFSTELLUNG MIT AUßENPADDOCK

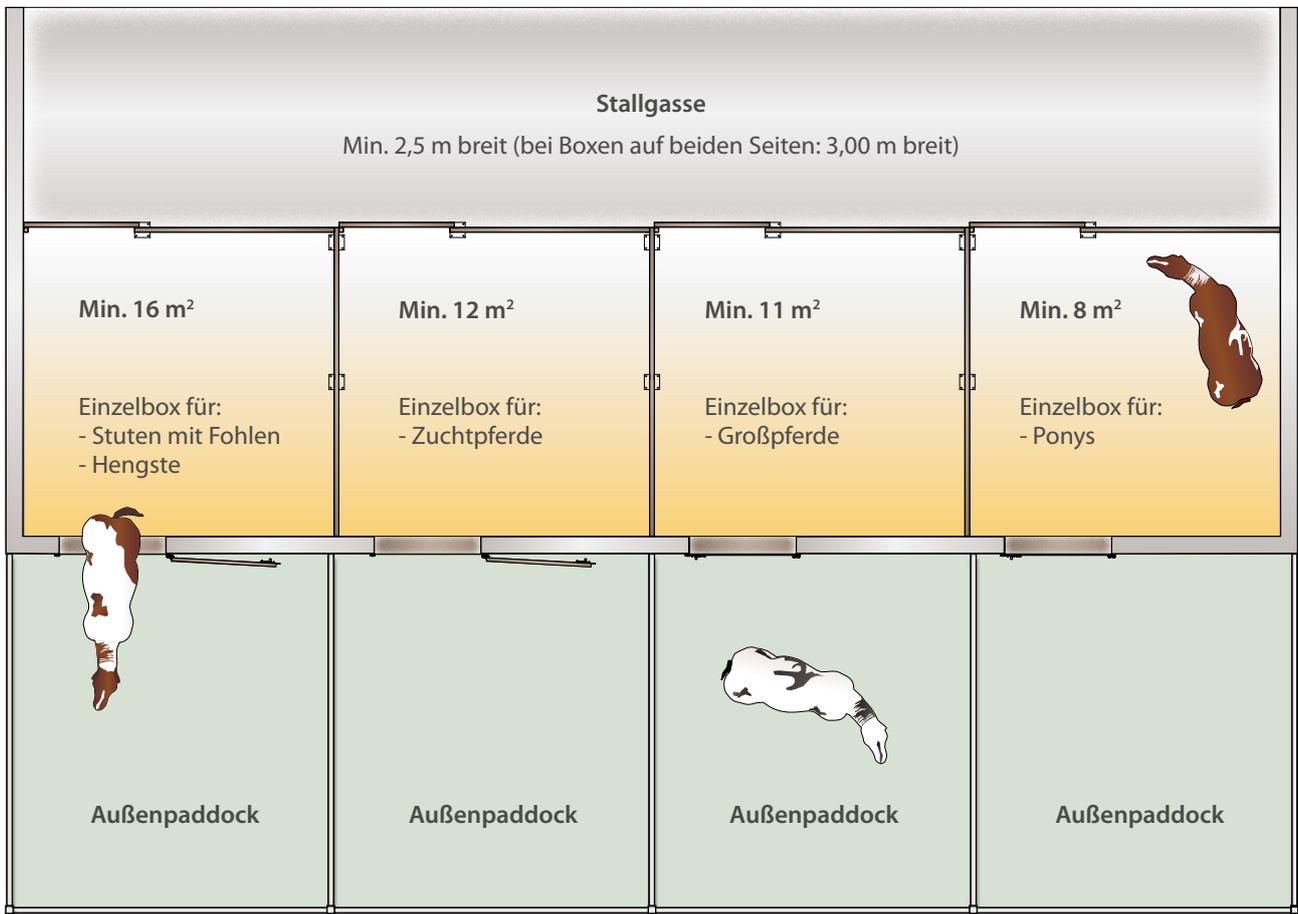


Bei der Einzelhaltung von Pferden in Boxen sind soziale Kontaktmöglichkeiten zu Artgenossen unerlässlich. Ebenso brauchen Pferde die Möglichkeit, ihr Umfeld zu erkunden bzw. zu beobachten. Dies ist durch entsprechende bauliche Einrichtungen wie z. B. permanent zugängliche Kleinausläufe, Außenklappen oder zumindest hälftig zu öffnende Boxentüren zu gewährleisten. Jede Einzelhaltung muss so gestaltet sein, dass die Pferde mindestens Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu ihren Artgenossen haben.

Hochgeschlossene Trennwände sollten nur in Ausnahmefällen (z. B. Klinik-, Quarantäneställe sowie Abfohlboxen) installiert werden und dann nur unter der Voraussetzung, dass die Pferde mindestens einen Artgenossen über die Frontseite sehen, riechen und hören können. Zu beachten ist bei der Aufstallung in Einzelboxen, dass miteinander unverträgliche Pferde nicht nebeneinander aufgestellt werden. Erkennungsmerkmale für Unverträglichkeit sind z. B. häufiges Drohen gegen den Boxennachbarn oder Ausschlagen gegen die Trennwand.

Mindestmaße für die Einzelhaltung, am Beispiel von 3 Widerristhöhen

	Widerristhöhen		
	1,30 m	1,48 m	1,68 m
Boxenfläche für ein einzelnes Pferd	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²
Boxenfläche für eine Stute mit Fohlen	8,94 m ²	11,59 m ²	14,93 m ²
Mindestlänge der Schmalseite der Box	2,28 m	2,59 m	2,94 m
Höhe der Trennwand mit Aufsatzgitter	1,69 m	1,92 m	2,18 m
Türhöhe einer Boxenaußentür und von Schiebetüren	1,82 m	2,07 m	2,20 m
Höhe der unteren Hälfte einer Boxenaußentür	1,04 m	1,18 m	1,34 m
Fläche eines Kleinauslaufs	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²

GRUPPENAUSLAUFHALTUNG

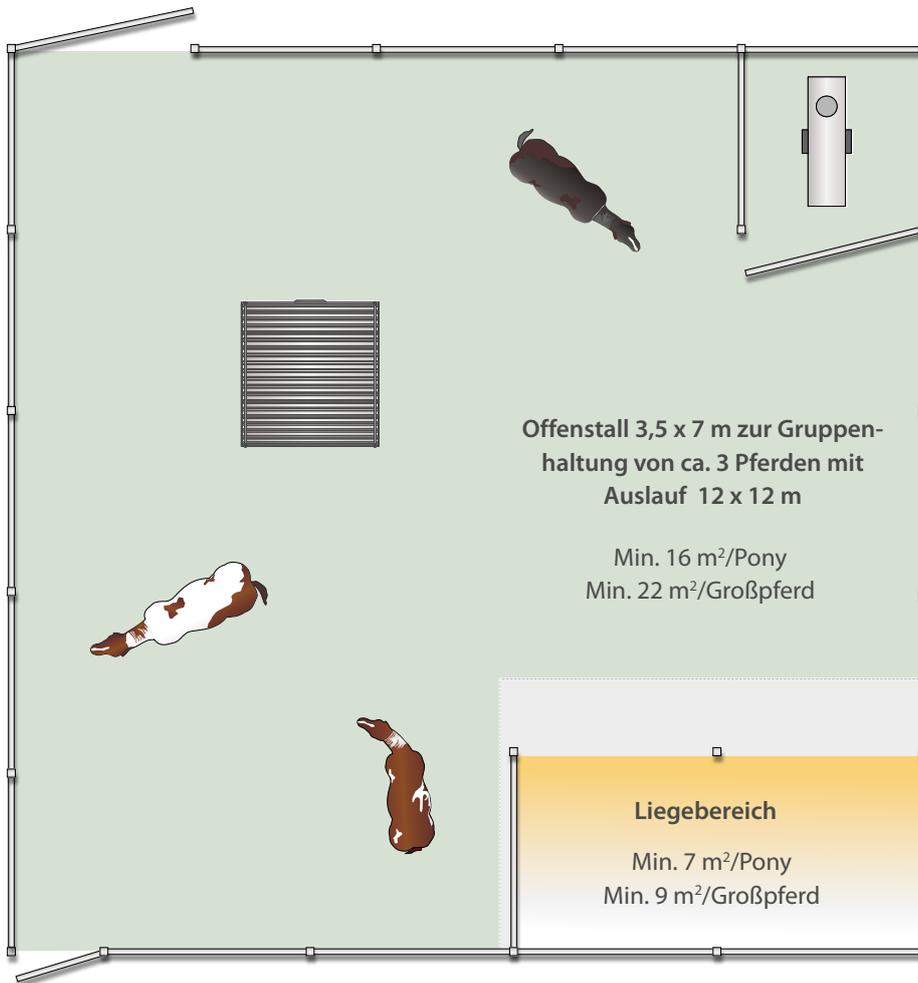

Wir beraten und bauen für Sie auf!

Vereinbaren Sie mit uns einen persönlichen Beratungstermin, denn Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle!

Grundsätzlich sind alle Pferde, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht und Nutzungsart für die Gruppenhaltung geeignet. Es erfordert eine hohe Qualifikation der für die Pferdehaltung verantwortlichen Person (Kenntnisse und Beurteilungsvermögen des Verhaltens von Pferden), ein fachgerechtes Management sowie eine ordnungsgemäße Gestaltung des Haltungsverfahrens. Auch bei der Gruppenhaltung von Pferden bestehen gegenüber den natürlichen Bedingungen Einschränkungen (begrenzte Raumangebot, eingeschränkte Ausweichmöglichkeiten). Deshalb liegt bei dieser Haltungsform eine besondere Herausforderung darin, dass alle Pferde einer Gruppe ihre Grundbedürfnisse befriedigen können.

Folgende Voraussetzungen müssen bei Gruppenhaltung erfüllt werden:
Schrittweise Eingliederung neuer Pferde in eine bestehende Gruppe. Möglichkeit der Separierung einzelner Tiere oder von Untergruppen. Aufmerksame Beobachtung von Rangveränderungen in der Gruppe, sowie des Befindens der Tiere, um ggf. rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Herausnahme von auf Dauer nicht integrierbaren Pferden aus der Gruppe. Einhaltung der Richt- und Funktionsmaße. Keine Sackgassen und spitze Winkel im gesamten Aufenthaltsbereich der Pferde.

Mindestmaße für die Gruppenhaltung, am Beispiel von 3 Widerristhöhen

Widerristhöhen
1,30 m 1,48 m 1,68 m

Liegefläche/Pferd im geschlossenen Laufstall (ohne Auslauf)	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²
Liegefläche/Pferd im Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf	5,07 m ²	6,57 m ²	8,47 m ²
Fressstandlänge	2,34 m	2,66 m	3,02 m
Trennwandhöhe der Fressstände	1,69 m	1,92 m	2,18 m

DIE OPTIMALE PFERDEBOX

Eine gesunde Wohnatmosphäre und durchdachte Einrichtungen sind für das menschliche Wohlempfinden elementar. Dies ist bei einem Pferdestall nicht anders. Wir achten darauf, dass Ihr Tier den Komfort bekommt, den es braucht. Sicherheit hat für Ihre Pferde absolute Priorität. Aus diesem Grund sind wir seit vielen Jahren ein offizieller Lieferant des DOKR-Bundesleistungszentrums und Partner der FN.

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine optimal geplante Pferdebox.

Die Frontwand (z.B. Growi® Frontwand „Nando“) einer Pferdebox enthält optimalerweise eine Fensterluke, durch die das Pferd Sozialkontakte pflegen und die Stallgasse überblicken kann.

Lüftungsschlitze in der Frontwand, wie auch eine Paddocktür, sorgen für eine gleichmäßige Durchlüftung des Stalles. Eine Paddocktür (z.B. Growi® Stalltür mit Dreh-Kippfenster) sorgt außerdem für zusätzlichen Lichteinfall.

Eine eingebaute Drehtrogvorrichtung vereinfacht die Fütterung enorm, da diese von der Stallgasse aus bedient werden kann. Der integrierte feuerverzinkte Halbrund-Futtertrog (Halbrund-Pferdetrog Art. 6036) beugt Verletzungen vor, da dieser keine Ecken und Kanten hat.

Trennwände mit eingebautem Futterneid-Schutz (z.B. Growi® Trennwand „Laselle“) bieten dem Pferd mehr Ruhe bei der Futteraufnahme und lassen zudem durch die Gitter den Sozialkontakt zu den Boxennachbarn zu.

Der Einbau einer Heuraufe (z.B. Growi® Großraum-Heuraufe „Ulina“ Art. 5461) ist zeitsparend und gewährleistet die tägliche Versorgung des Pferdes mit Raufutter.



Um auch im Winter eine dauerhafte Zufuhr von Wasser zu garantieren, bietet es sich an, eine Tränke mit Rohrbegleitheizung und beheiztem Tränkebecken (z.B. Lister Tränkebecken mit Rohrbegleitheizung Art. 6825) zu installieren.

Wir empfehlen die Errichtung eines direkt an die Box angrenzenden Außenpaddocks, um die optimale Pferdebox zu ergänzen. Im Idealfall ist der „Kleinauslauf“ mindestens genauso groß, wie die Box des Pferdes selbst. Zur Abgrenzung empfehlen wir unsere GV3-Elemente mit schwenkbaren Elementen in der Tiefe, um die Paddocks einfach und schnell reinigen zu können. Ein Versorgungsgang entlang der Stallmauer erleichtert das Öffnen der Paddocktüren sowie die sonstige Versorgung und Pflege.





Der Weg zu Ihrem Traumstall:
Link auf unseren YouTube-Kanal




INDIVIDUELLE PLANUNG

Gut durchdachte Planung ist der Anfang für den perfekten Stall. Jeder Stall ist anders: sportgeprägt oder freizeitorientiert, ein Neubau oder der Umbau von einem Milchviehstall zu einer spezialisierten Anlage für Sportpferde - hier ist der Fachmann gefragt.

Growi® bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Stall so einzurichten, dass Ihre Vorstellungen von optimaler Raumnutzung und bester Organisation erfüllt werden. Von Abmessungen bis zum Design haben Sie mit uns jede Menge Freiraum für Ideen.


EMPFOHLENE RICHTWERTE FÜR PFERDEBOXEN (WIDERRISTHÖHE = WH)

Lichte Deckenhöhe:	$1,5 \times Wh$
Boxenfläche Einzelhaltung:	$(2 \times Wh)^2$
Boxenfläche für Stute mit Fohlen:	$(2,3 \times Wh)^2$
Höhe des Futtertrogs (Bodenblech):	$0,33 \times Wh$
Höhe der Tränke (Wasserspiegel):	$0,3 \times Wh$



Maße für durchschnittlich große Pferde (Wh = 1,68 m):
Boxengröße ca. 11 m^2 ,
schmale Seite der Box mindestens 3 m lang,
Höhe des Bodens der Futterkrippe ca. 550 mm, Paddockgröße ca. 11 m^2

Maße für durchschnittlich große Ponys (Wh = 1,40 m):
Boxengröße ca. 8 m^2 , schmale Seite der Box mindestens 2,5 m lang,
Höhe des Bodens der Futterkrippe ca. 450 mm, Paddockgröße ca. 8 m^2

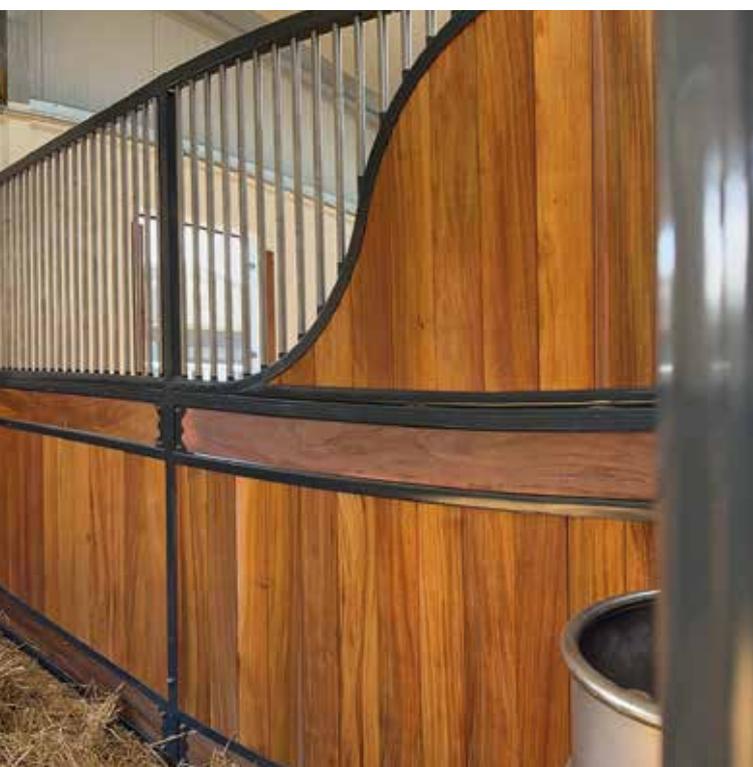

Gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft sollen senkrechte Rohre einen Außendurchmesser von mindestens 3/4" haben.

Stallgassenbreite:
3,00 m bei geschlossenen Boxenfronten z.B. Growi® Dorino, 3,50 m bei halbhohen Boxenfronten z.B. Growi® Akera



HÖCHSTE QUALITÄT - STETIGE OPTIMIERUNG

Es gibt nichts, das uns so wichtig ist, wie das Wohlbefinden und die Sicherheit Ihrer Pferde. Deswegen setzt Growi® beim Bau jeder Pferdebox konsequent die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung um, die Sie bei der artgerechten Haltung Ihrer Pferde unterstützen sollen.

Sicherheit bis ins Detail - für Growi® ist das ein Anspruch: von der Stärke der verarbeiteten Bretter, über den Gitterabstand, bis hin zur Troghöhe - jede Vorgabe und jede Idee, wie man eine Pferdebox noch sicherer machen kann, wird von uns bei der Einrichtung Ihres Stalls gewissenhaft umgesetzt. Für Sie heißt das: Sie können sich darauf verlassen, dass Sie eine passgenaue und robuste Einrichtung haben. Durch stetige Weiterentwicklung entsteht das für Sie optimale Produkt, wie unsere Schiebetüren. Die Kunststoffpuffer sind geräuscharm beim Schließen und sicher für die Hände.

Serienmäßig bei unseren Schiebetüren:

Dank der Kunststoffteile ist ein noch leichteres und leiseres Öffnen und Schließen der Türen möglich.



Verbesserter Druckfederverschluss durch Verwendung von Kunststoff-Formteilen



Einlauf- und Führungsbolzen mit Kunststoff-Manschette.

HOLZ


Die untere U-Schiene hat eine 20 cm breite Aussparung. Hier werden die Bohlen eingeführt und in den Rahmen geschoben. Abschließend wird die Aussparung mit einer Deckplatte verschlossen. Auf Wunsch wird das Holz mit Lüftungsschlitzen geliefert. Douglasien- und Bongossi-Holz ist ein Naturprodukt von sehr hoher Festigkeit. Tiere, die in Boxen leben, beißen und spielen oftmals mit den Brettern, wodurch Beschädigungen auftreten können. Für den Außenbereich empfehlen wir Ihnen unser Denya-Holz als Füllung.

Die Stärke der Holzbohlen sollte 38 mm nicht unterschreiten.

Holz dunkelt außerdem im Laufe der Zeit nach. Abweichungen in der Farbgebung sowie Farb- und Formunregelmäßigkeiten sind materialbedingt und stellen keinen Qualitätsmangel dar. Auch die Festigkeit und Nutzungsfähigkeit werden durch Verziehen, Schwund, Nachdunkeln und Ähnliches nicht beeinträchtigt. Auf Wunsch können wir auch Kunststoffprofilbretter liefern. **Die Recyclingbohlen sind nur für den Innenbereich anwendbar!**

Holz zieht sich naturbedingt zusammen, da es bei Lieferung einen hohen Feuchtigkeitsgehalt hat. Die Bohlen müssen nach einiger Zeit nachgespannt werden. Es empfiehlt sich deshalb, einige Bretter mehr zu kaufen.

Bongossi-Holz



Douglasien-Holz



Denya-Holz



Recyclingbohle braun



Recyclingbohle grau



VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE

Wir fertigen Ihre Pferdebox bei uns in Rietberg-Varensell. **Sie haben besondere Wünsche – wir produzieren Sonderanfertigungen nach Maß.** Nach dem ersten persönlichen Gespräch mit individueller Beratung geht der Auftrag nach Ihrer Freigabe der Fertigungs-Zeichnung in unsere Produktion. Gerne bieten wir Ihnen die komplette Montage mit unserem Fachpersonal an.

MADE IN GERMANY!




Michelle Buchholtz berichtet auf YouTube von ihrem Stallbau



PFERDEBOXEN

DER EINFACHSTE WEG ZU IHRER PFERDEBOX


Sie suchen eine einfache und günstige Alternative, um eine Pferdebox einzurichten? Dann sind sie bei uns genau richtig! Die nachstehenden Boxenelemente sind in der Regel in Kleinmengen ab Lager lieferbar.

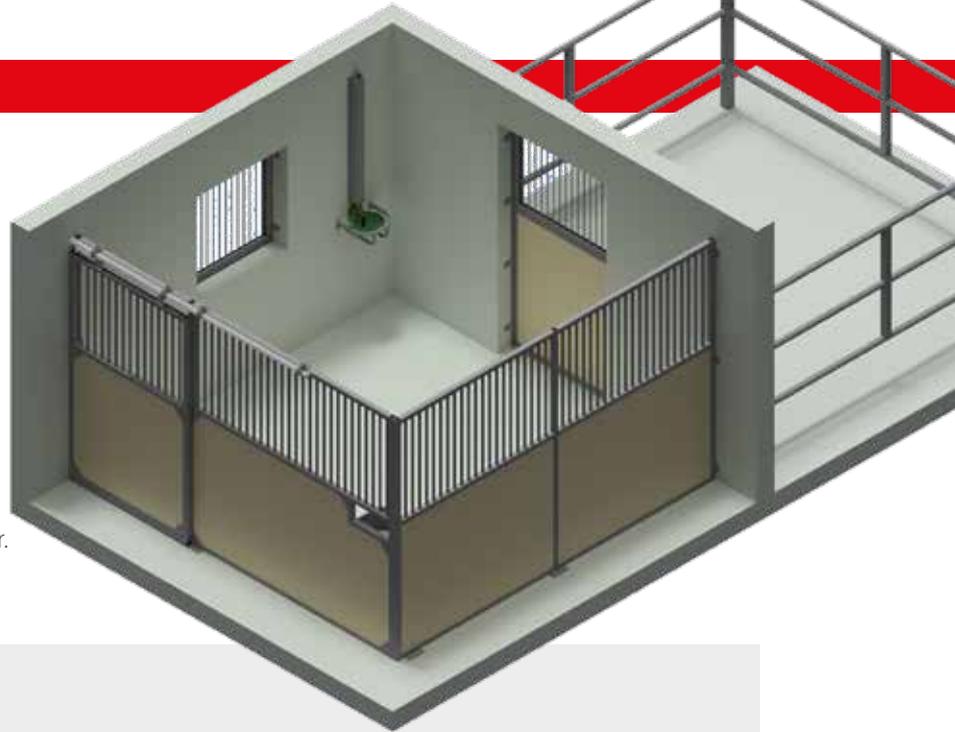

FRONTWAND DORINO

Douglasie	Preis	Nr.
3450 mm breit, Fixabmessung inkl. Fensterklappe	1.679,00	1770
Bongossi		
3450 mm breit, Fixabmessung inkl. Fensterklappe	1.889,00	1771


Weitere Details auf Seite 18

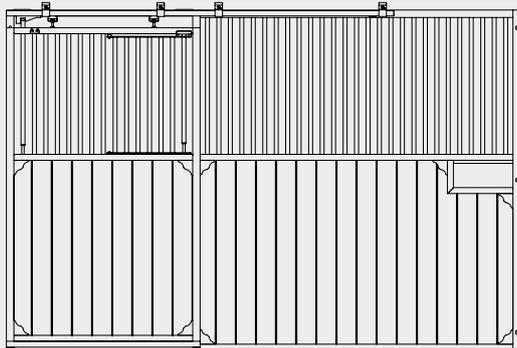

TRENNWAND ABIANA

Douglasie	Preis	Nr.
3550 mm breit, Fixabmessung	1.159,00	1772
Bongossi		
3550 mm breit, Fixabmessung	1.369,00	1773


Weitere Details auf Seite 60

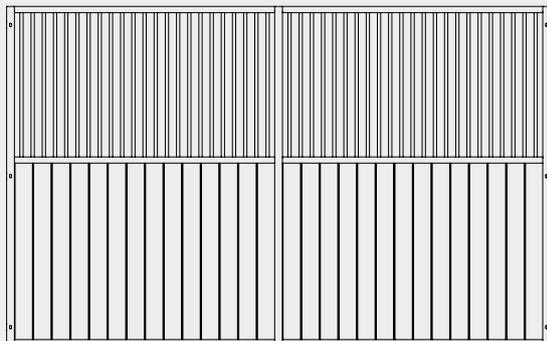

STALLTÜR MIT DREHFENSTER

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Drehfenster	Preis	Nr.
mit Doppelhubverschluss und Kugelgriff, Fenster: Drehriegel	1.159,00	1408


Weitere Details auf Seite 72



STALLFENSTER - GERADE

Growi® Drehfenster	Preis	Nr.
1000 x 1000 mm	599,00	1430

Weitere Details auf Seite 68





**Rechteck-Pferdetrog
feuerverzinkt**

mit umlaufendem Rohrrahmen
und Auslaufstopfen,
ca. 450 B x 340 T x 220 H mm

Preis	Nr.
49,95	7086

Weitere Details auf Seite 158



**Suevia-Tränkebecken
Mod. Ideal**

260 L x 210 B x 180 H mm

**Lister-Tränkebecken
Mod. SB 22 RBH**

mit Rohrventil und Rohrbegleithei-
zung, in grau, 230 Volt - 54 Watt,
(Frostschutz bis -20°C),

Preis	Nr.
189,00	6973

Weitere Details auf Seite 131



SUEVIA MOD. 12P

Suevia-Tränkebecken Mod. 12P
300 L x 260 B x 240 H mm, grün
mit Messing-Rohrventil

Preis	Nr.
49,95	6131



Weitere Details auf Seite 129

TRÄNKESCHUTZBÜGEL

Außenmaße: 295 T x 315 B x 145 H mm
Innenmaße: 265 T x 245 B x 105 H mm

Preis	Nr.
22,60	6166

Außenmaße: 345 T x 345 B x 170 H mm
Innenmaße: 305 T x 280 B x 125 H mm

Preis	Nr.
22,60	6167

Weitere Details auf Seite 129



Growi® Rohrleitungsschutz

800 L x 80 B x 80 T mm
1200 L x 80 B x 80 T mm


Preis	Nr.
19,90	6106
26,90	6107

Weitere Details auf Seite 133




16 Frontwand Nando mit Holzfüllung Bongossi ,
Fensterklappe und Lüftungsschlitze

CLASSIC





Modell DORINO




Modell NABILA

Türverschluss:
Federstab-
verschluss






Modell AKERA




Modell BUCHELA


Türverschluss:
Augenschloss und Fußriegel



Modell KALITA





Modell EVANDO




Modell FAANA


Türverschluss:
Doppelhubriegel



Modell GLORIA




Modell WALINA




Modell CINTARO

EXKLUSIV





Modell NANDO




Modell DOLANA

Türverschluss:
Federstab-
verschluss





Modell BELAMIE



Modell RAVINA

Türverschluss: Augenschloss und Fußriegel innenliegend




PFERDEBOXEN DORINO



Bild oben: Frontwand Dorino mit Holzfüllung Bongossi und Fensterklappe in der Schiebetür

MODELL DORINO

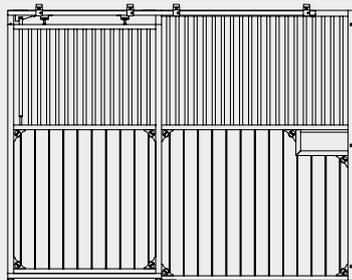

Die Growi® Pferdebox Dorino besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Schiebetür und Futterdurchreiche. Für unsere Federstab-Verschlüsse verwenden wir hochwertigen Edelstahl.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohr: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.809,00	1451
1.959,00	1452
2.049,00	1453

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.929,00	1467
2.099,00	1468
2.259,00	1469

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente


Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 54)	109,00	1483
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln	169,00	1607
Aufpreis für komplett schwenkbare Frontwand, inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm	739,00	1609

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91



Frontwand Nabila mit Holzfüllung Bongossi mit Fensterklappe und Drehtrogvorrichtung

MODELL NABILA

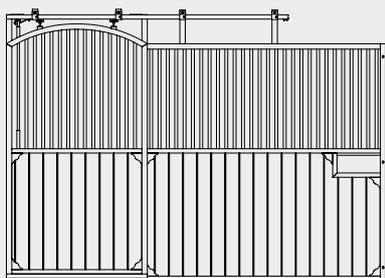

Die Growi® Pferdebox Nabila besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit geschwungener Schiebetür und Futterdurchreiche.

- Höhe: 2300 mm
- Gitterhöhe: 950 mm
- Holzhöhe: 1300 mm
- Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
- Rundrohr: 3/4"
- lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.899,00	1806
2.049,00	1807
2.199,00	1808

Bongossi

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

2.019,00	1809
2.189,00	1810
2.359,00	1811

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente


Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 54)	109,00	1483
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln	169,00	1607
Aufpreis für komplett schwenkbare Frontwand, inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm	739,00	1609

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

PFERDEBOXEN DORINO



Frontwand Dorino mit Holzfüllung Douglasie

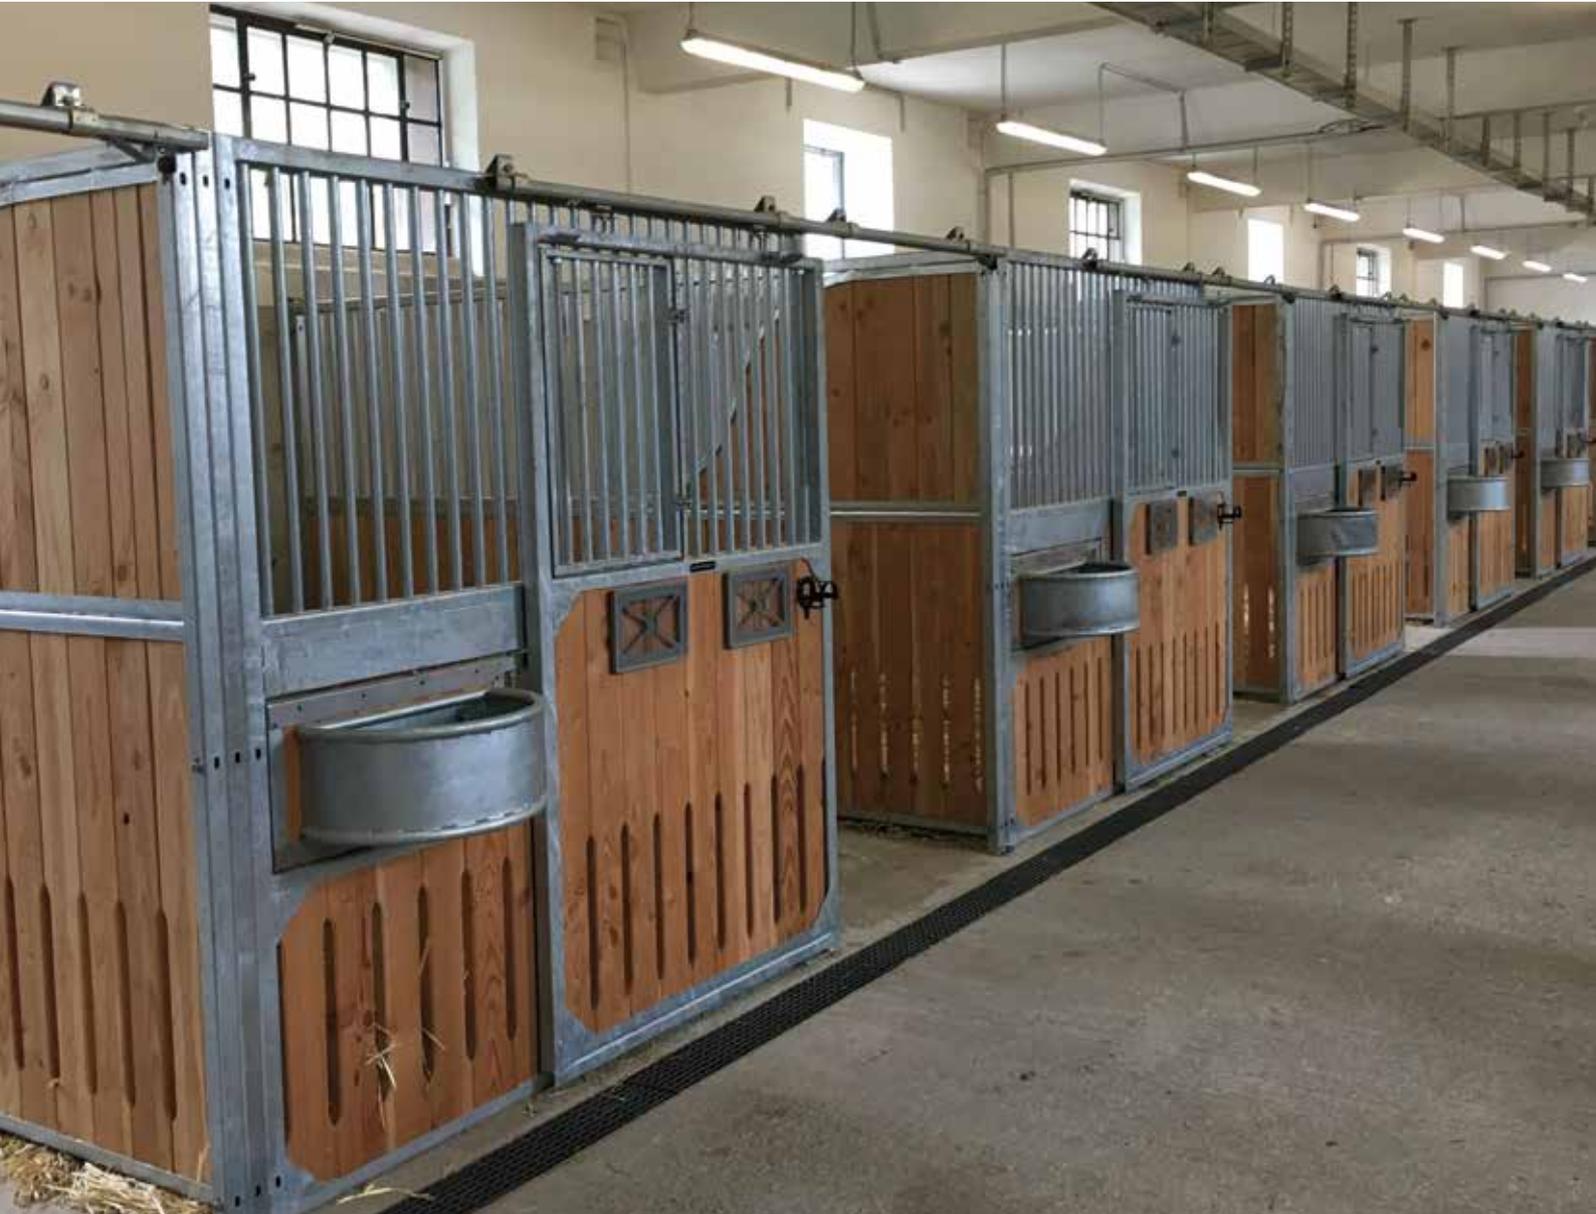

Frontwand Dorino mit Fensterklappe, Holzfüllung Douglasie inkl. Lüftungsschlitzen und Drehtrogvorrichtung



Frontwand Dorino mit Fensterklappe und Recyclingbohlen



Frontwand Nabila mit Fensterklappe, Holzfüllung Denya




Frontwand Nabila mit Fensterklappe, Holzfüllung Denya inkl. Lüftungsschlitzen, Sonderausführung zum Aufschwenken

Frontwand Akera mit Holzfüllung Denya



MODELL AKERA

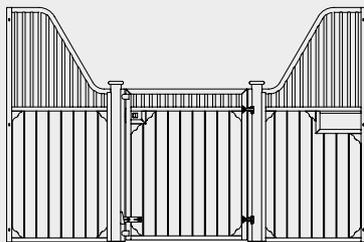

Die Growi® Pferdebox Akera besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit halbhoher Drehtür inkl. Ronde, Futterdurchreiche, Augenschloss und Fußriegel.

Höhe: 2300/1500 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **89,00**
 Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **89,00**
 Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung **-199,00**

Zusatzelemente

Aufpreis für Metallkugel silberfarben Ø 100 mm, pro Stück **119,00**
 Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54) **129,00**
 erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis möglich
 Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter **19,00**
 Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91 **1484**

Preis	Nr.
1.769,00	1505
1.889,00	1506
2.019,00	1507

1.839,00	1508
1.989,00	1509
2.099,00	1510


89,00	1559
89,00	1550
-199,00	

119,00	1548
129,00	1482
19,00	1484



Frontwand Buchela mit Holzfüllung Denya

MODELL BUCHELA

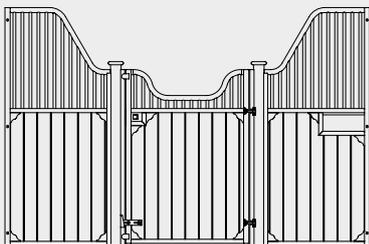

Die Growi® Pferdebox Buchela besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit halbhoher, geschwungener Drehtür inkl. Ronde, Futterdurchreiche Augenschloss und Fußriegel.

Höhe: 2300/1600 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.809,00	1800
1.929,00	1801
2.049,00	1802

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.889,00	1803
2.019,00	1804
2.159,00	1805

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente


Aufpreis für Metallkugel silberfarben Ø 100 mm, pro Stück	119,00	1548
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54) erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis möglich	129,00	1482
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

PFERDEBOXEN AKERA



Frontwand Akera, pulverbeschichtet inkl. Messingkugel, Holzfüllung Bongossi

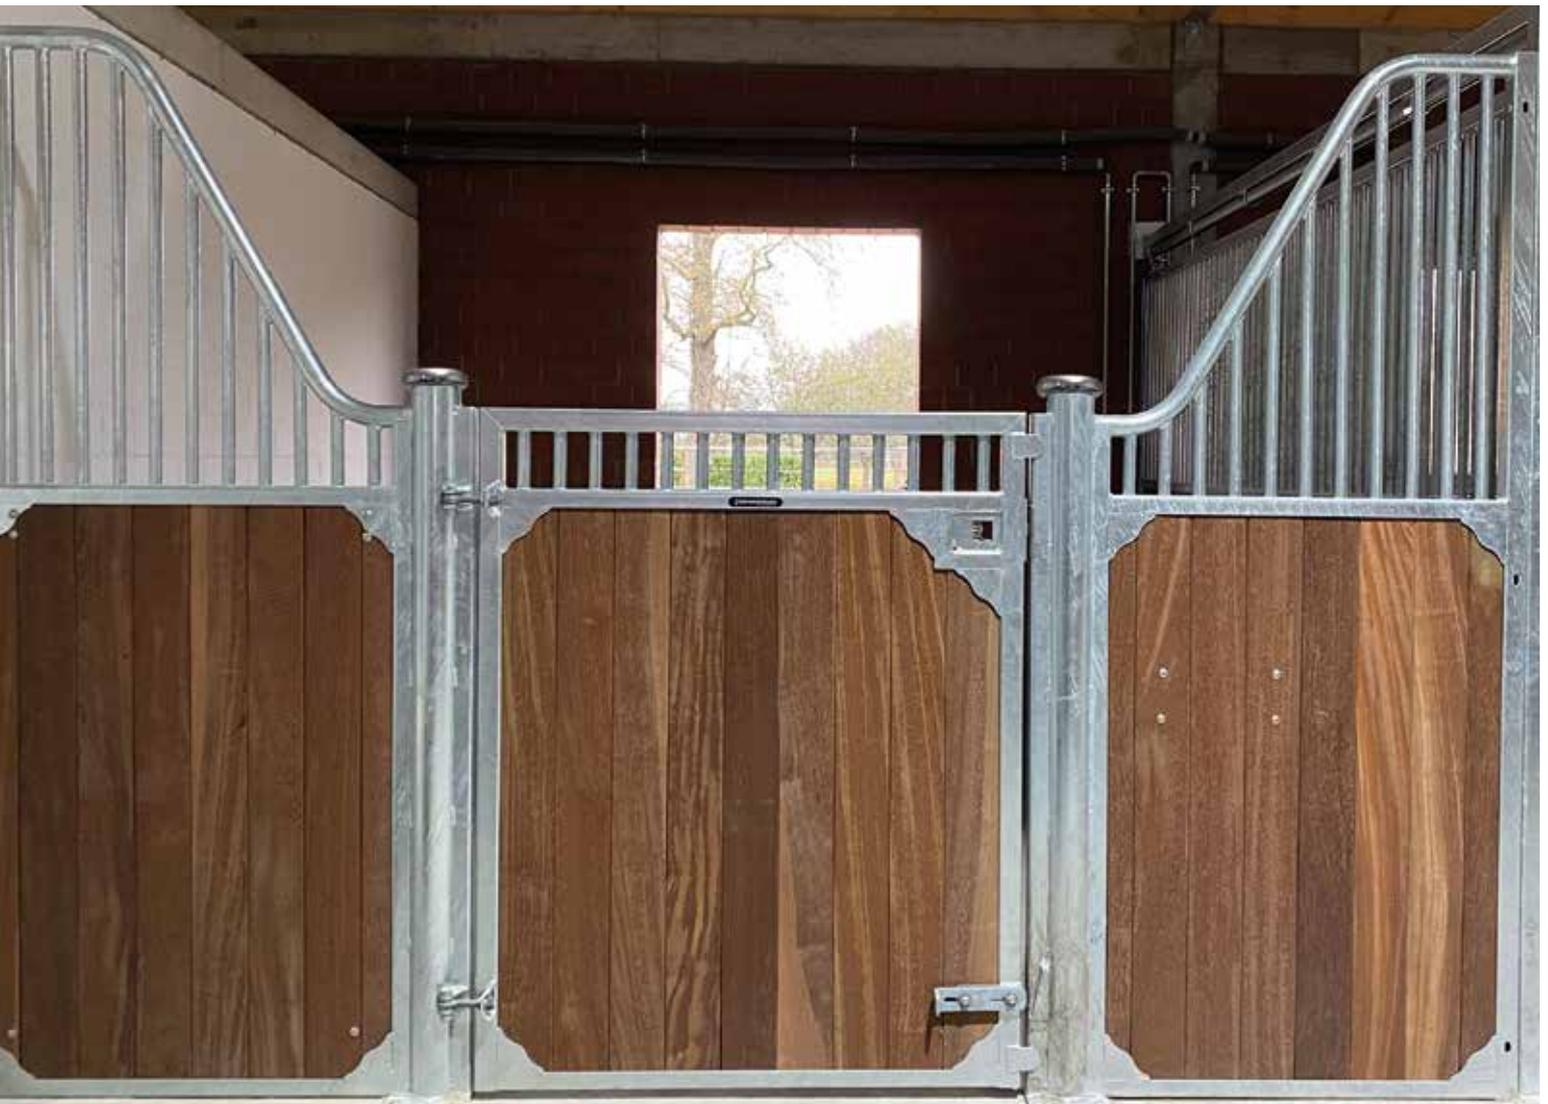



Frontwand Akera, Holzfüllung Douglasie



Frontwand Akera, Holzfüllung Douglasie




Frontwand Buchela, Holzfüllung Bongossi und Drehtrogvorrichtung





Frontwand Evando mit zweiteiliger Drehtür, Holzfüllung Bongossi

MODELL EVANDO - EINTEILIG

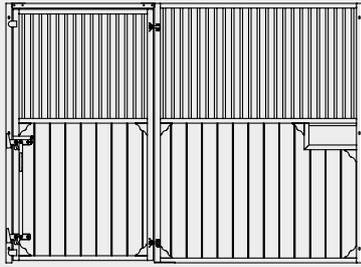

Die Growi® Pferdebox Evando besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und einteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4",
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.579,00	1455
1.719,00	1456
1.849,00	1457

Bongossi


2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.659,00	1471
1.819,00	1472
1.969,00	1473

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

MODELL EVANDO - ZWEITEILIG

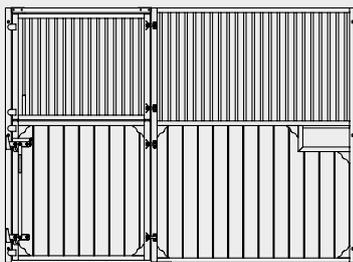

Die Growi® Pferdebox Evando besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und zweiteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss. Fenster und Tür können dadurch einzeln geöffnet werden.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.649,00	1497
1.769,00	1498
1.929,00	1499

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.719,00	1501
1.859,00	1502
2.029,00	1503

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln	169,00	1607
Aufpreis für komplett schwenkbare Frontwand, inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm	739,00	1609
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		



Frontwand Evando einteilig, Holzfüllung Bongossi inkl. Lüftungsschlitzen



Frontwand Evando, zweiteilig, Holzfüllung Bongossi



Frontwand Evando, zweiteilig,
Holzfüllung Denya

PFERDEBOXEN CINTARO



Frontwand Cintaro, Holzfüllung Denya




Frontwand Cintaro, Holzfüllung Denya



MODELL CINTARO

Die halbhohe Growi® Pferdebox Cintaro besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Drehtür und Doppelhubriegelverschluss.

Höhe: 1500 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

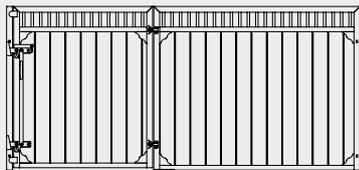

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.199,00	1529
1.279,00	1530
1.329,00	1531

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1.259,00	1537
1.389,00	1538
1.489,00	1539

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente

Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 1500 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln	139,00	1606
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		



Frontwand Cintaro mit Holzfüllung Bongossi






Frontwand Kalita mit Holzfüllung Bongossi

MODELL KALITA

Die Growi® Pferdebox Kalita besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit waagerechten Sprossen und einer Drehtür inkl. Doppelhubriegelverschluss.

Höhe: 2300 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohr: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand:
 320 mm (Bogen)
 50 mm (waagerechte Rohre)



Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
 Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
 Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung

Zusatzelemente

Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm
 mit Bodenplatte zum Aufdübeln
 Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter
 Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

Preis Nr.

1.319,00 1812
 1.409,00 1813
 1.509,00 1814

1.409,00 1815
 1.509,00 1816
 1.619,00 1817

89,00 1559

89,00 1550

-199,00

169,00 1607

19,00 1484



Frontwand Faana in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi


FAANA - KOMPLETT AUFSCHWENKBAR

Growi® Faana beinhaltet die gleichen Elemente wie die Pferdebox Evando (siehe S. 31), jedoch ist das Besondere an diesem Modell die komplett aufschwenkbare Frontwand. Überzeugen Sie sich selbst. Bitte geben Sie uns bei Bestellung an, auf welcher Seite die Tür gewünscht ist.

- Geradlinige Frontwand mit Futterdurchreiche
- Drehtüren einteilig mit Doppelhubriegelverschluss
- Gitterelemente feuerverzinkt
- Frontwand komplett aufschwenkbar

MODELL FAANA

Die Growi® Pferdebox Faana besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und einteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss. Sie ist komplett aufschwenkbar. Lieferung einschließlich zweier Stahlsäulen 90 x 90 x 2300 mm.

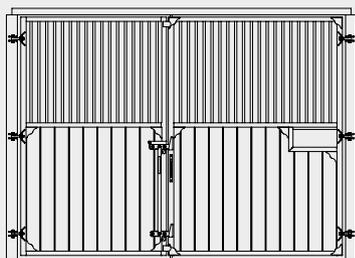

Douglasie

bis 3000 mm breit	2.249,00	1980
3010 - 3500 mm breit	2.409,00	1981
3501 - 4000 mm breit	2.559,00	1984

Preis Nr.

Bongossi

bis 3000 mm breit	2.329,00	1982
3010 - 3500 mm breit	2.489,00	1983
3501 - 4000 mm breit	2.669,00	1985

2.329,00	1982
2.489,00	1983
2.669,00	1985

Boxenfüllung-Varianten

Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 54)	109,00	1483
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Zusatzelemente

Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 54)	109,00	1483
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln	169,00	1607
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482


Frontwand Faana in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi mit Fensterklappe





Frontwand Walina,
Holzfällung Douglasie

MODELL WALINA

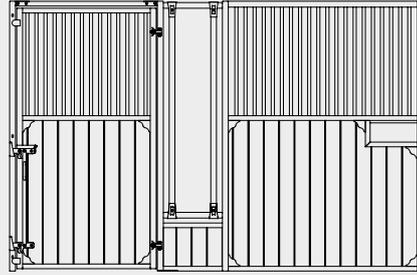

Die Growi® Pferdebox Walina hat einen Fressplatz mit zwei individuell verstellbaren Rohren. Bei der gradlinigen Frontwand ist eine Futterdurchreiche integriert. Die Tür ist mit einem Doppelhubriegelverschluss ausgestattet.

Douglasie

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.939,00	1820
2.059,00	1821

Bongossi

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

2.039,00	1822
2.189,00	1823


Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter	19,00	1484



Frontwand Gloria mit Holzfüllung Douglasie

MODELL GLORIA

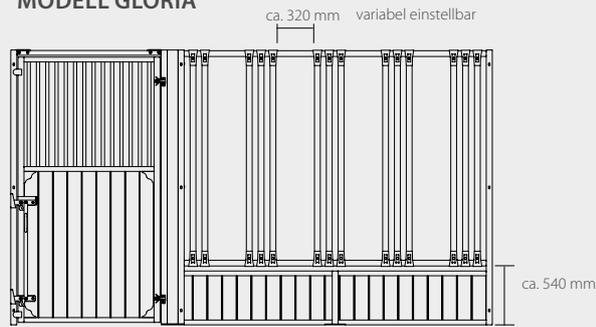

Die Growi® Pferdebox Gloria besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit integrierten und variabel verstellbaren Fressgittern zur rationellen und artgerechten Vorlage von Heu. Die Tür ist mit einem Doppelhubriegelverschluss ausgestattet.

Douglasie	Preis	Nr.
3000 - 3500 mm breit	1.889,00	1695
3510 - 4000 mm breit	2.029,00	1696

Bongossi	Preis	Nr.
3000 - 3500 mm breit	1.949,00	1689
3510 - 4000 mm breit	2.079,00	1694

Douglasie Frontwand ohne Tür

3000 - 3500 mm breit	1.489,00	1310
3510 - 4000 mm breit	1.589,00	1311

Bongossi Frontwand ohne Tür

3000 - 3500 mm breit	1.729,00	1312
3510 - 4000 mm breit	1.649,00	1313



Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		

MODELL GLORIA ALS RAUFE

Die Growi® Pferdebox Gloria kann auch als Futterraufe genutzt werden.

Fressgitterwand Gloria mit Tor als Raufe gestaltet.



Douglasie Raufenelement, feststehend	Preis	Nr.
2000 mm breit	849,00	1314
3000 mm breit	1.119,00	1315

Bongossi Raufenelement, feststehend	Preis	Nr.
2000 mm breit	899,00	1316
3000 mm breit	1.149,00	1317

Douglasie Raufen-Torelement	Preis	Nr.
2000 mm breit	999,00	1318
3000 mm breit	1.319,00	1319

Bongossi Raufen-Torelement	Preis	Nr.
2000 mm breit	1.049,00	1320
3000 mm breit	1.349,00	1321

PFERDEBOXEN NANDO & DOLANA



Bild oben: Frontwand Nando mit Fensterklappe und Ablageschrank, Holzfüllung Denya mit Lüftungsschlitzen

Bild unten: Frontwand Dolana, Holzfüllung Denya mit Lüftungsschlitzen und Fensterklappe



DER BOGEN FÜR ALLE FÄLLE

Im Vergleich zu unseren Classic-Modellen sind die Holzfüllungen der Exklusiv-Pferdeboxen von Growi® schon mit Lüftungsschlitzen ausgestattet. Die Querbretter als Abschluss sorgen für mehr Eleganz und Stabilität. Unsere Exklusiv-Boxen bieten durch hochwertiges Design und Qualität eine Aufwertung für Ihren Stall.

Die Seitenteile der Growi® Pferdebox Belamie und Nando sind ca. 2750 mm hoch (inkl. Kugel). Der Rahmen des Boxenelements besteht aus einem Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm und einem U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die senkrechten Sprossen des Elements sind aus 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar verschweißt. Die Holzfüllung ist 38 mm stark und ist mit Lüftungsschlitzen versehen.


Unser Modell „Belamie“ verfügt über eine Drehtür, mit einem zusätzlichen Augenschloss zum sicheren Öffnen der Tür und einem Fußriegel im unteren Bereich, der zur Sicherung gegen evtl. Durchschlagen mit dem Huf eingesetzt wird. Die Aufhängung all unserer Drehtüren erfolgt durch robuste, verstellbare Gehänge, die wahlweise links oder rechts angeschlagen werden. Die Mittelsäule setzt sich zusammen aus einem Stahlrohr Ø 100 mm, ca. 2650 mm lang und einer Fußplatte. Beide Frontwände haben eine Schiebetür mit Gummipuffer, um eine Geräuschbildung minimieren.



zu

MODELL NANDO

Die Growi® Pferdebox Nando besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Futterdurchreiche und Schiebetür. Die mit Hochbogen ausgeführte Schiebetür wird in einer C-Schiene mit kugelgelagertem Laufwagen bewegt. Die Schiebetür wird durch den bewährten Federstabverschluss arretiert. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit


Preis	Nr.
2.545,00	1710
3.199,00	1711

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 54)	109,00	1483

MODELL DOLANA

Die Growi® Pferdebox Dolana besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und Schiebetür. Die Schiebetür wird in einer C-Schiene mit kugelgelagertem Laufwagen bewegt und wird durch den bewährten Federstabverschluss arretiert. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
2.319,00	1763
2.549,00	1764

Boxenfüllung-Varianten


Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)	129,00	1482
Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91		
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 54)	109,00	1483



Frontwand Belamie mit Drehtrogvorrichtung, Holzfüllung Bongossi

MODELL BELAMIE

Die Growi® Pferdebox Belamie besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Futterdurchreiche und einer Drehtür in Höhe von 2300/2400 mm und einer Breite von 1200 mm. Die senkrechten Sprossen der Tür bestehen aus einem 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar umlaufend verschweißt. Der untere Türbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzfüllung, die 1300 mm hoch ist. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

Preis

2.399,00

2.589,00

Nr.

1697

1698

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

89,00

1559

Denyholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

89,00

1550

Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)

-199,00

1482

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91




Frontwand Belamie pulverbeschichtet,
Holzfüllung Denya mit Lüftungsschlitzen und Edelstahl-Füllstäben

PFERDEBOXEN RAVINA

MODELL RAVINA

Die Growi® Pferdebox Ravina besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Futterdurchreiche und Drehtür. Die senkrechten Sprossen bestehen aus einem 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, umlaufend verschweißt. Der untere Türbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzfüllung, die 1300 mm hoch ist. Mit 2 Seitenteilen und 2 Säulen. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit

Preis

2.399,00

Nr.

1708

3510 - 4000 mm breit

2.579,00

1709

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

85,00

1559

Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

85,00

1550

Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung

-199,00

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 54)

199,00

1482

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91



Frontwand Ravina, Holzfüllung Bongossi mit Sonderausführung Kugelabdeckung (Aufpreis)




Foto oben: Frontwand Ravina, Holzfüllung Douglasie ohne Lüftungsschlitzen

Foto unten: Frontwand Ravina, Holzfüllung Denya mit Lüftungsschlitzen





Boxentür nach Kundenwunsch, pulverbeschichtet

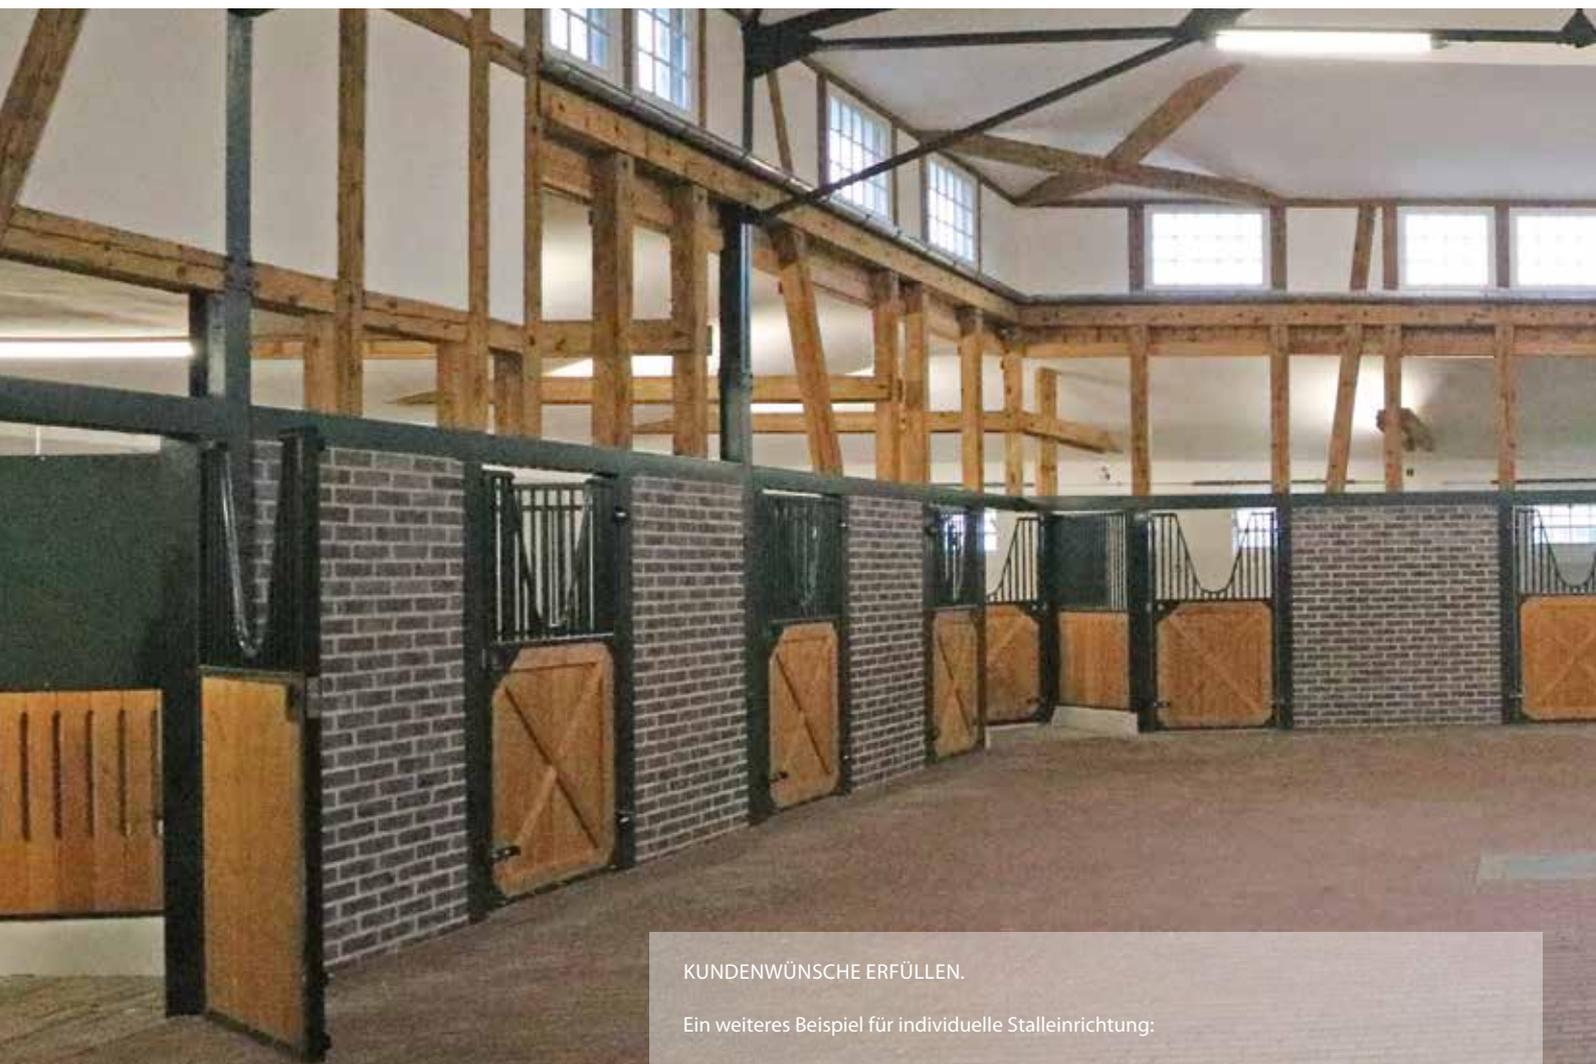

KUNDENWÜNSCHE ERFÜLLEN.

Ein weiteres Beispiel für individuelle Stalleinrichtung:

Die Kombination aus bestehendem Mauerwerk und der Maßanfertigung mit pulverbeschichteten Pferdeboxen macht aus diesem Stall einen absoluten Hingucker.



Frontwand Belamie mit Holzfüllung Denya, pulverbeschichtet und Edelstahl-Stabfüllung



PFERDEBOXEN REFERENZEN

Eine Stallanlage an das andere Ende der Welt:
Eine exklusive Stallanlage in schwarz beschichtet
haben wir von Varenzell nach Australien geliefert.
Das ist die zur Zeit weit entfernteste
Growi®-Stallanlage.



Wir lieferten 108 Growi®-
Pferdeboxen nach
Suzuka an die Präfektur Mie
für die nationalen
japanischen Meisterschaften.


Growi®-Stallanlage für eine Pferdespedition und Inseltaxi auf der Insel Juist:
die Pferde haben das Material für Ihren Stall selbst transportiert.





Die zur Zeit niedrigste Growi®-Stallanlage ist eine Sonderanfertigung für Mini-Shetties in Uslar-Delliehausen. Als Grundlage haben wir unsere Boxen Cintaro mit Douglasienfüllung und die Trennwände Inao genommen. Die Größen sind speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Bewohner angepasst.

PFERDEBOXEN REFERENZEN

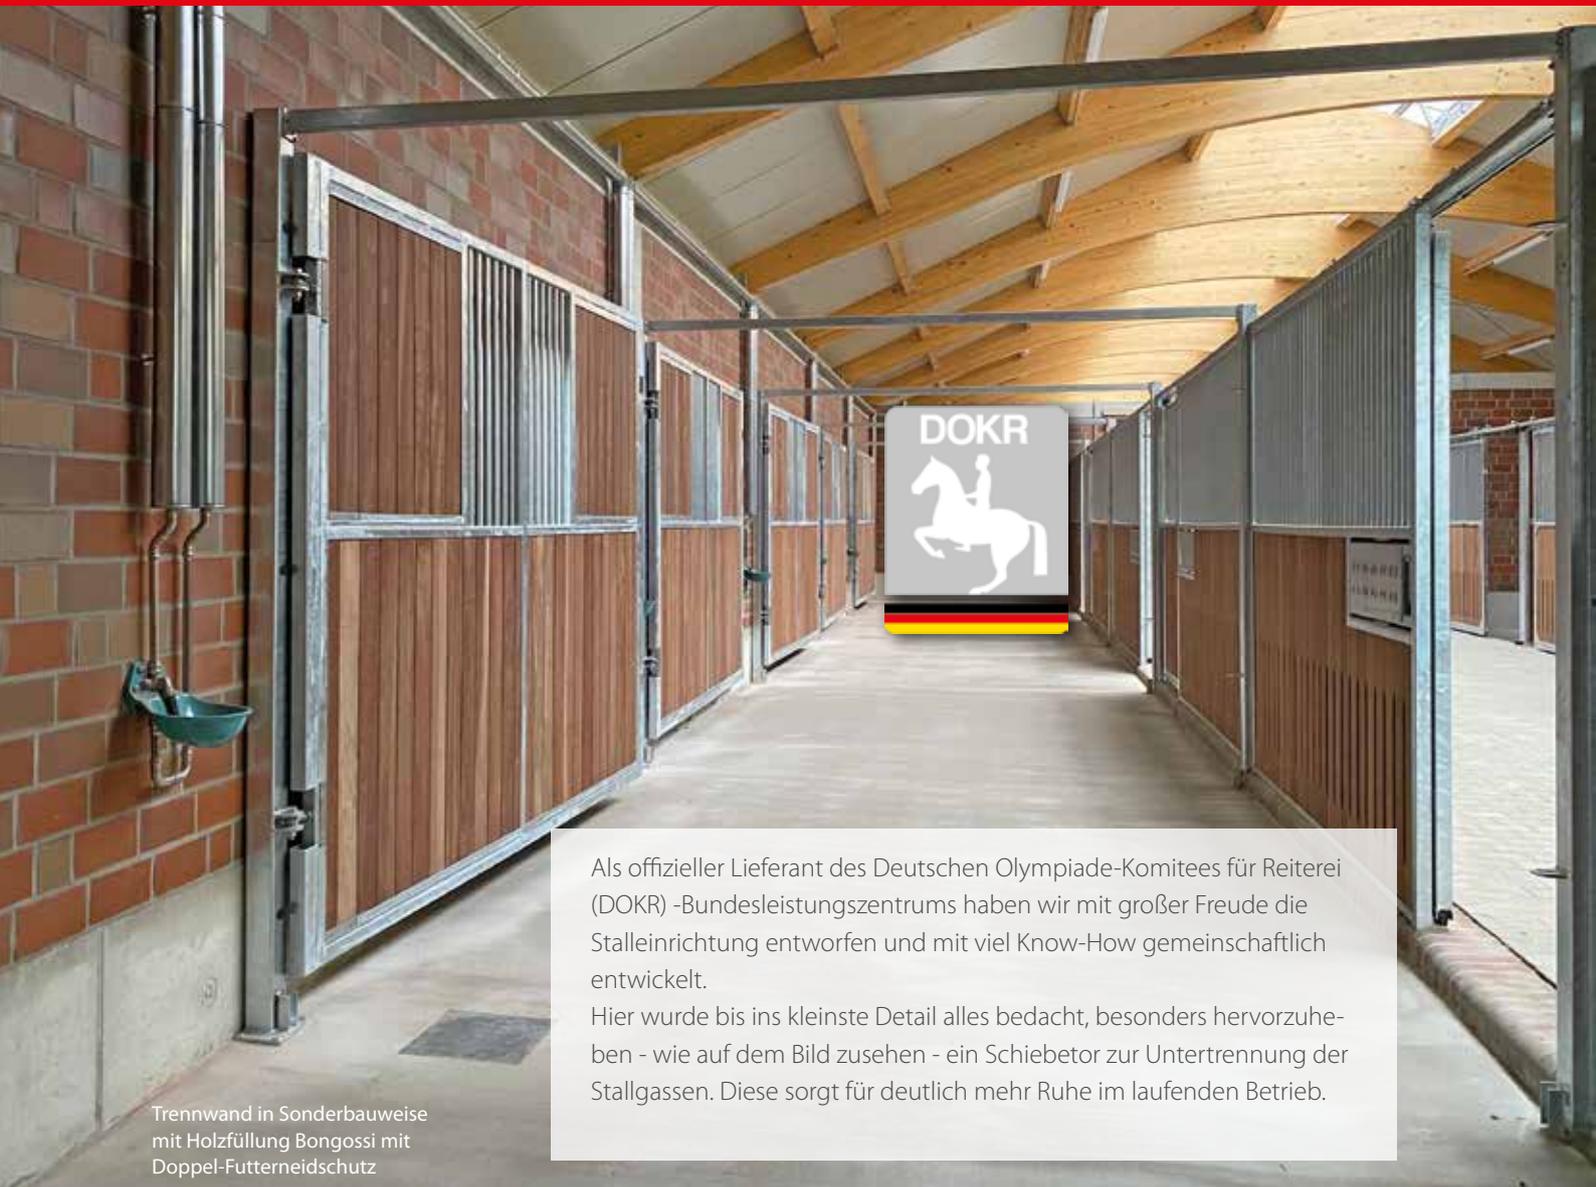

Trennwand in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi mit Doppel-Futterneidschutz

Als offizieller Lieferant des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) -Bundesleistungszentrums haben wir mit großer Freude die Stalleinrichtung entworfen und mit viel Know-How gemeinschaftlich entwickelt. Hier wurde bis ins kleinste Detail alles bedacht, besonders hervorzuheben - wie auf dem Bild zusehen - ein Schiebetro zur Untertrennung der Stallgassen. Diese sorgt für deutlich mehr Ruhe im laufenden Betrieb.




Stallschiebetor mit ESG-Glas, Holzfüllung Bongossi



Frontwand Dorino, Holzfüllung Bongossi mit Lüftungsschlitzen



2-teiliges Growi® Stalltor, Vollholz mit Kugelgriff, Holzfüllung Denya
4-teiliges Growi® Stalltor mit Fenster, waagrecht geteilt, mit Drücker, Holzfüllung Denya

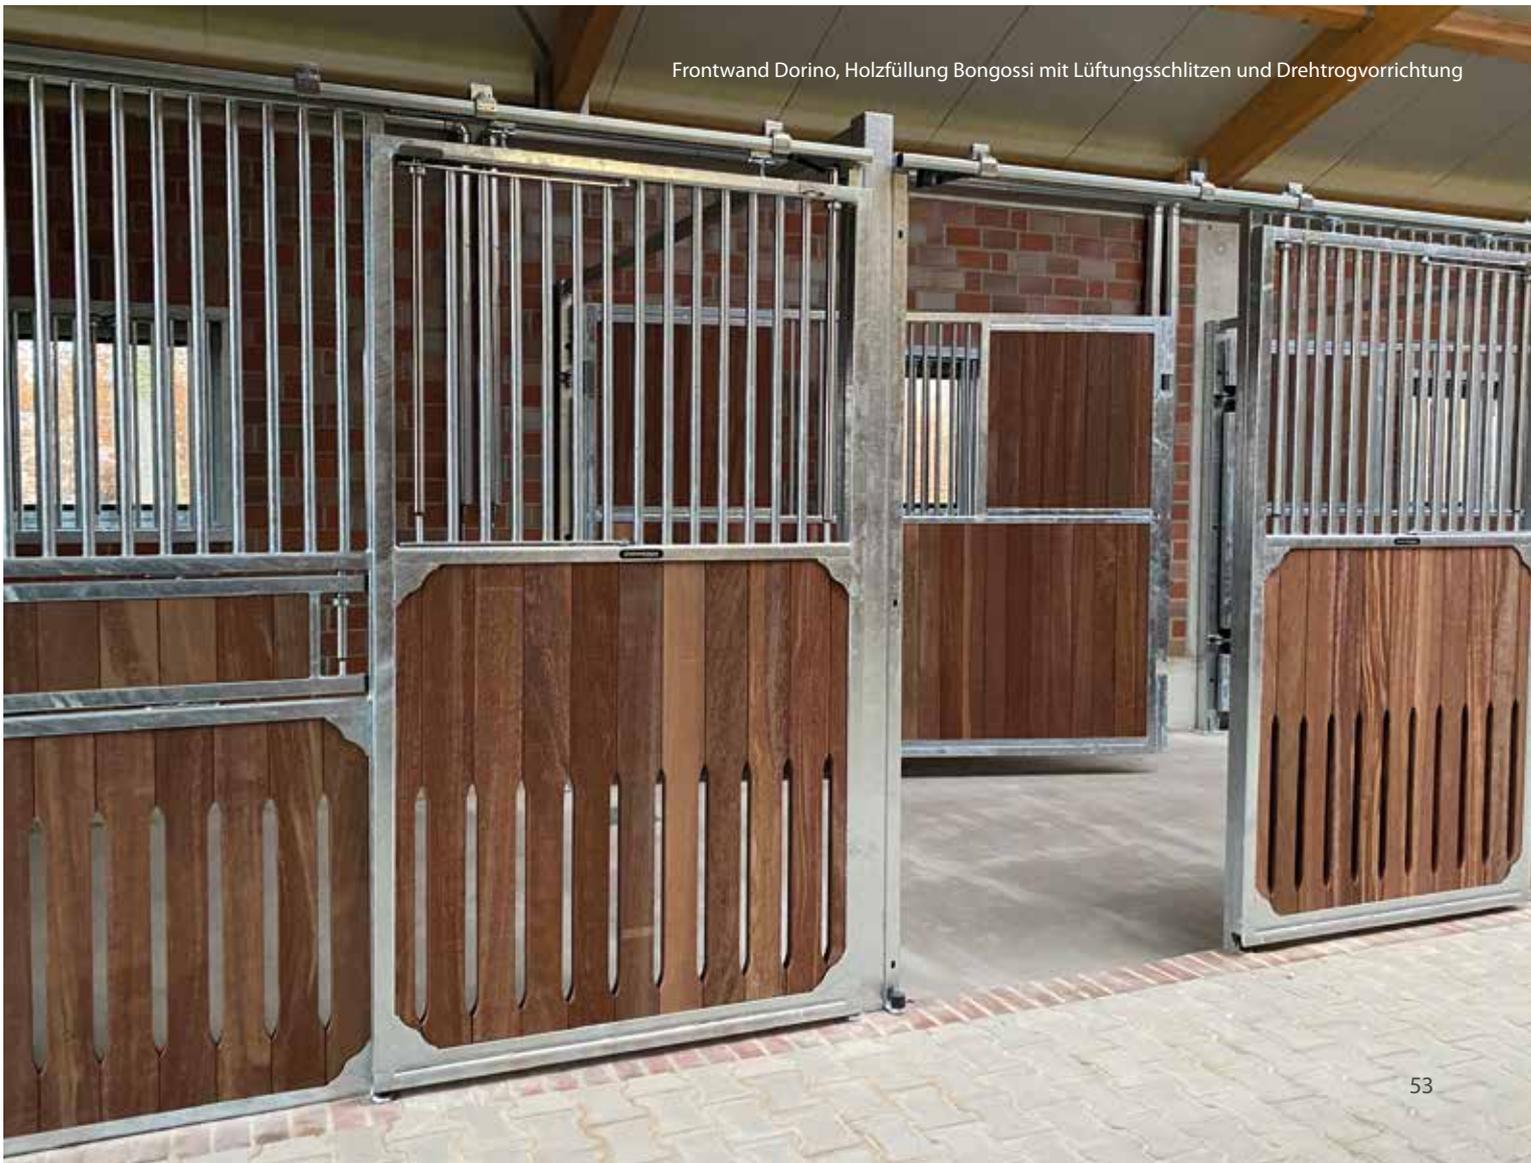

Frontwand Dorino, Holzfüllung Bongossi mit Lüftungsschlitzen und Drehtrogvorrichtung



FENSTERKLAPPE IM GITTERRAHMEN / MIT HOLZFÜLLUNG



In der Schiebetür wird diese Klappe zum Herausgucken der Pferde auf die Stallgasse verwendet. In dem feststehenden Gitterteil der Frontwand kann diese Klappe zum Befüllen von Großraum-Heuraufen verwendet werden. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

	Preis	Nr.
Aufpreis Fensterklappe im Gitterrahmen	109,00	1483
Aufpreis Fensterklappe mit Holzfüllung	139,00	1491

DREHTROGVORRICHTUNG



Die Drehtrogvorrichtung ermöglicht das Herausschwenken der Futtertröge auf die Stallgasse, um diese von der Stallgasse aus zu befüllen. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

Der Halbrund-Pferdetrog (Nr. 6036) ist nicht im Preis enthalten!

	Preis	Nr.
Aufpreis Drehtrogvorrichtung 660 B x 250 H mm	129,00	1482
Halbrund-Pferdetrog feuerverzinkt ca. 550 B x 350 T x 240 H mm	49,95	6036


ABLAGESCHRANK IN BOXENFRONT



Unter dem Futtertrog integrierter Schrank, der von der Stallgasse aus geöffnet wird. Als Ablageschrank für Reitutensilien. Die genauen Abmessungen des Schanks und die Ausführung sind abhängig von der Boxenfront und werden individuell gefertigt. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

	Preis	Nr.
Aufpreis Ablage in Boxenfront ca. 1100 H x 500 B x 400 T mm	839,00	1488


BOXENTÜR HALBHOCH

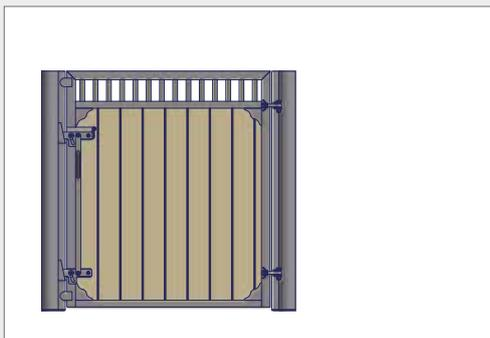

Boxendrehtür 1500 mm hoch x 1200 mm breit, Rahmen aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 3 mm, senkrechte Sprossen aus 3/4" Rohr, lichter Gitterabstand 50 mm sichtbar, umlaufend verschweißt; unterer Türbereich aus 38 mm starker Holzfüllung, 1300 mm hoch mit Nut und Feder. Doppelhubriegel zum sicheren Öffnen der Tür. Aufhängung der Drehtür durch robuste, verstellbare Gehänge, wahlweise links oder rechts angeschlagen. Öffnungswinkel ca. 160°, lichte Breite ca. 1200 mm.

Boxentür 1500 x 1200 mm	Preis	Nr.
2 Standsäulen, 100 mm Ø, Fußplatte, Douglasienholz	979,00	1690
2 Standsäulen, 100 mm Ø, Fußplatte, Bongossiholz	999,00	1692


AUFSATZGITTER

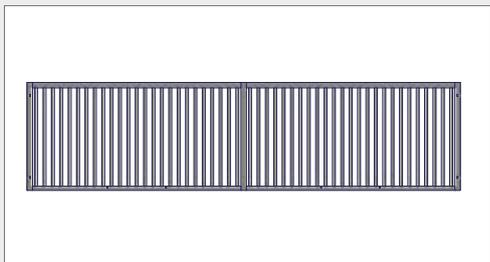

Aufsatzgitter für vorhandene, gemauerte Wände. Die Gitterfelder sind 1000 mm hoch und bestehen aus 3/4"-Rohren, die in einem lichten Gitterabstand von 50 mm verschweißt sind. Die Rahmen der Aufsatzgitter bestehen aus Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm und U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die oberste Schiene über dem Gitter ist geschlossen. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen diese Gitter auch in allen anderen Abmessungen, soweit dieses technisch möglich ist.

Aufsatzgitter für vorhandene, gemauerte Wände	Preis	Nr.
2510 - 3000 mm breit, 1000 mm hoch	689,00	1680
3010 - 4000 mm breit, 1000 mm hoch	819,00	1681

SCHIEBETÜR FÜR WANDMONTAGE

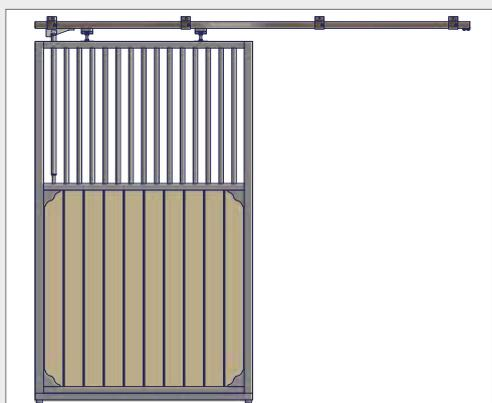

Schiebetür für Pferdebox zum Anschrauben/Dübeln an vorhandene Mauern oder Boxenwände. Schiebetür 1300 mm breit x Türrahmen 2150 mm H inkl. C-Profileschiene (3000 mm lang) 2 Laufwagen, Stopper und Schienenhalter.


Schiebetür für Wandmontage	Preis	Nr.
Schiebetür inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm mit Holzfüllung Douglasie	979,00	1136
Schiebetür inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm mit Holzfüllung Bongossi	1.029,00	1137

FRESSPLATZKLAPPE IM GITTERRAHMEN



In die Schiebetür bauen wir eine verschließbare Klappe, die als Fressplatz geöffnet werden kann. Lichte Weite der Fressplatzöffnung ca. 300 mm B x 1700 mm H.

Aufpreis Fressplatzklappe im Gitterrahmen	Preis	Nr.
510 B x 1700 H mm	149,00	1489

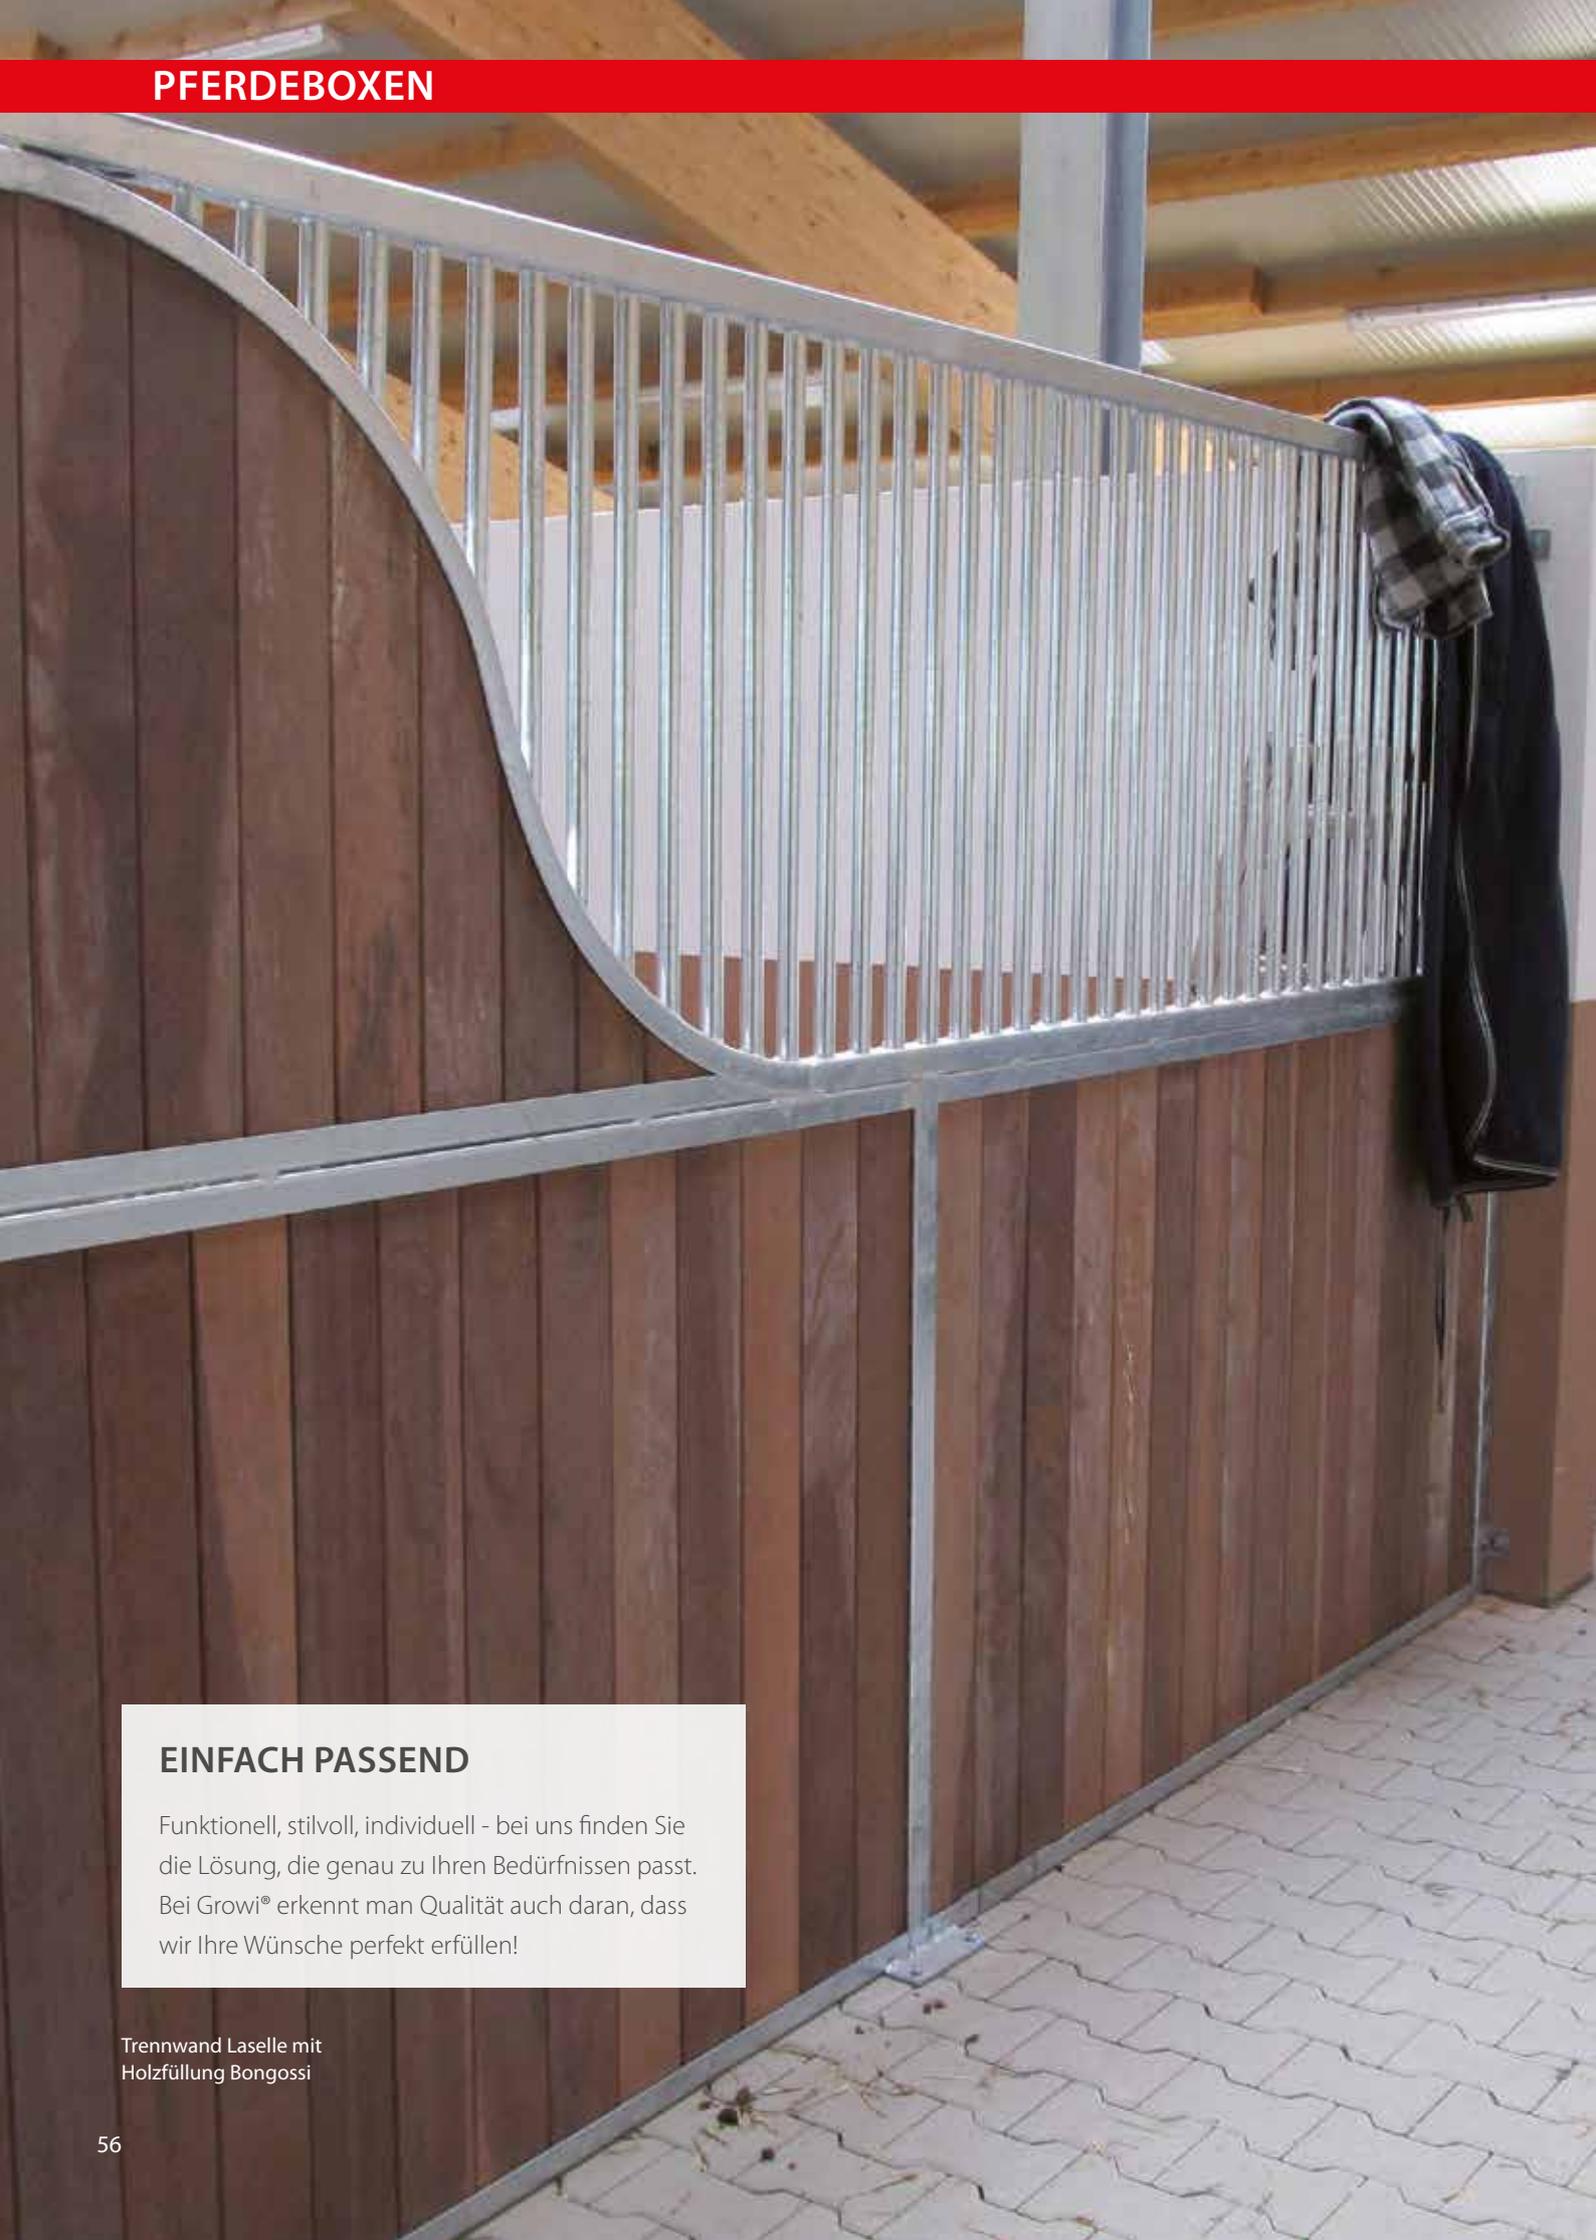


EINFACH PASSEND


Funktionell, stilvoll, individuell - bei uns finden Sie die Lösung, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt. Bei Growi® erkennt man Qualität auch daran, dass wir Ihre Wünsche perfekt erfüllen!

Trennwand Laselle mit
Holzfüllung Bongossi


CLASSIC

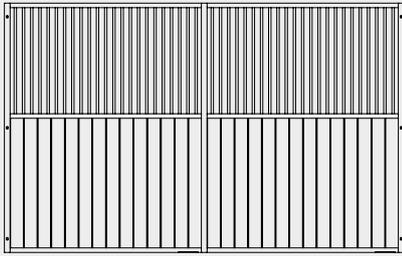


Modell ABIANA

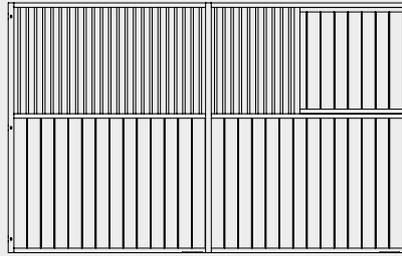


Modell DAKOTA

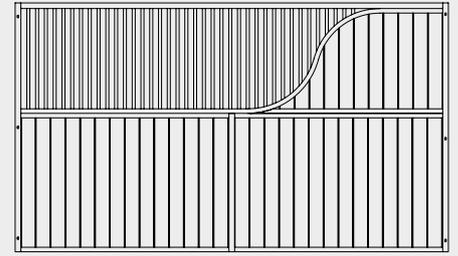


Modell LASELLE

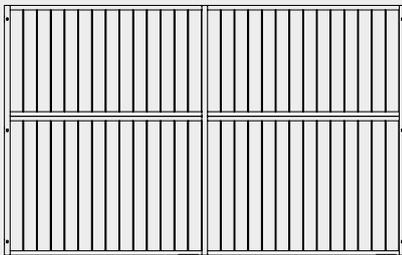

Modell TAMERA

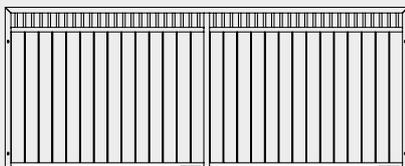


Modell INAO

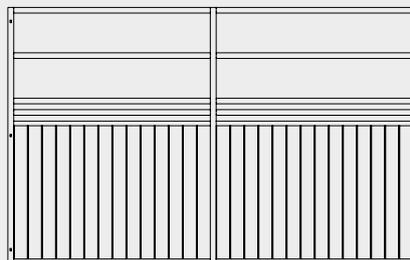


Modell KAGURA


EXKLUSIV

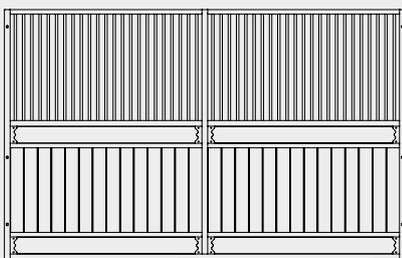

Modell MORENGO

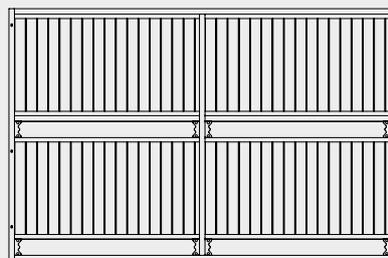


Modell GALANT

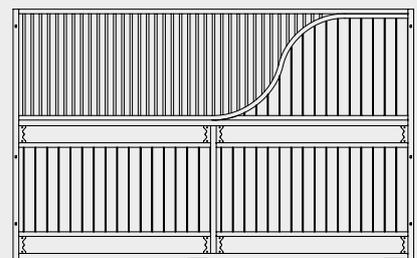

Modell LASELLE-EXKLUSIV


UNSERE LÖSUNG FÜR DIE SCHNELLE ENTMISTUNG

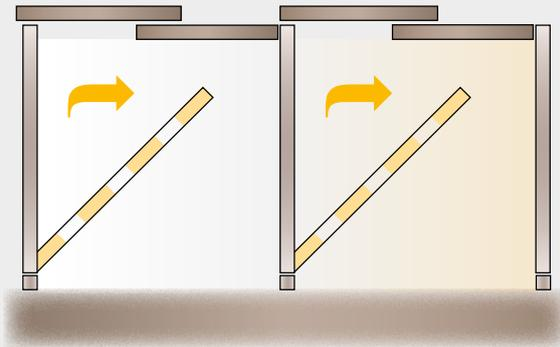


Schwenkbare Trennwände eignen sich zur Entmistung kompletter Boxenreihen.

Aufpreis für schwenkbare Trennwände
alle Modelle

Preis	Nr.
429,00	1493

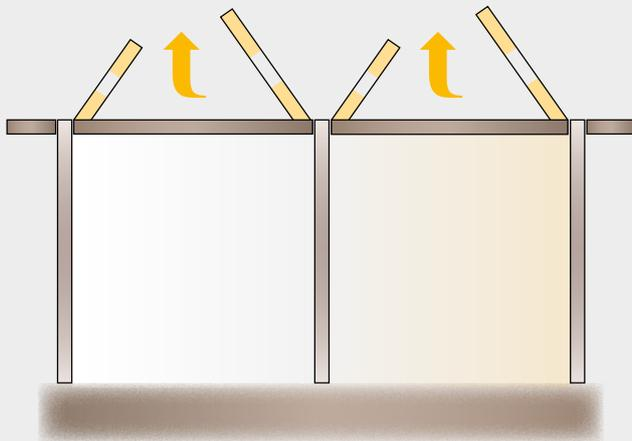

Schwenkbare Vorderwand zur Entmistung mit dem Hoflader einzelner Boxen von vorne. **Typ Faana.**

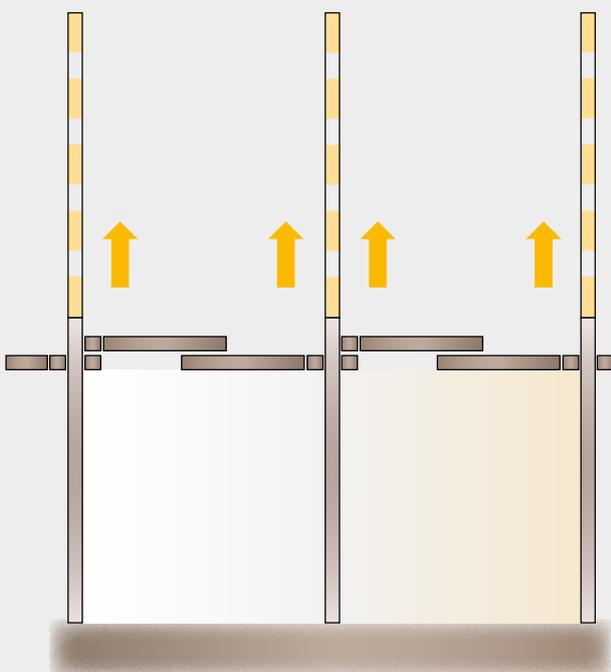

Bei ausziehbaren Trennwänden können die Pferde während der Arbeit auf der Stallgasse untergebracht werden.



Trennwand Laselle, herausziehbar zur Entmistung, Holzfüllung Bongossi

MIT EINEM HANDGRIFF WÄNDE VERSCHIEBEN

Alle Trennwände können wir Ihnen zum Herausziehen auf die Stallgasse fertigen. Die Trennwände erhalten dann eine Schwerlastrolle und einen stabilen Handgriff an der Stallgassenseite. Über der Trennwand wird zur Führung eine Quertraverse montiert. Zur Stallgasse hin wird die Trennwand durch zwei kugelgelagerte Polyamidrollen geführt. An der Boxenaußenwand wird ein U-Profil als Einlaufportal angeschraubt, darin wird die Trennwand justiert.

Aufpreis für ausziehbare

Trennwände

alle Modelle bis 3700 mm breit

Preis

Nr.

alle Modelle über 3700 mm breit

449,00

1746

599,00

1748

Aufpreis für Mistbohle aus

Bongossiholz


38 mm stark, 200 mm hoch

109,00

1485



MODELL INAO

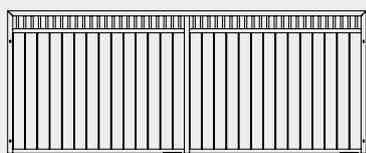

Die Growi® Trennwand Inao ist 1500 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 200 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
849,00	1532
939,00	1533
1.059,00	1534
1.159,00	1535

Bongossi


bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

919,00	1540
979,00	1541
1.149,00	1542
1.259,00	1543

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91	-199,00	

MODELL KAGURA

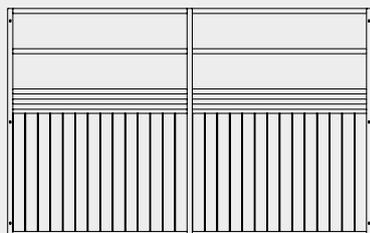

Die Growi® Trennwand Kagura ist 2300 mm hoch, hat waagerechte Rohre und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Lichter Gitterabstand:
320 mm (obere Rohre),
50 mm (untere Rohre)

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
899,00	1824
999,00	1825
1.149,00	1826
1.249,00	1827

Bongossi


bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

969,00	1828
1.079,00	1829
1.239,00	1830
1.349,00	1831

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91	-199,00	

MODELL ABIANA

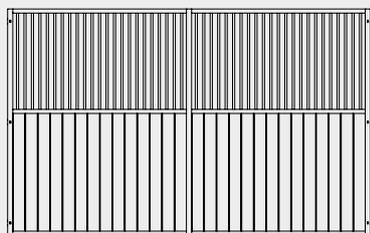

Die Growi® Trennwand Abiana ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
1.099,00	1458
1.219,00	1459
1.379,00	1460
1.529,00	1461

Bongossi


bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

1.169,00	1474
1.289,00	1475
1.489,00	1476
1.629,00	1477

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91	-199,00	

MODELL TAMERA

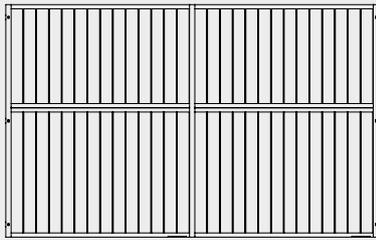

Die Growi® Trennwand Tamera ist 2300 mm hoch und komplett mit Holz gefüllt. Untere Füllung ca. 1300 mm hoch, obere Füllung ca. 950 mm hoch.

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis Nr.

1.079,00	1734
1.219,00	1735
1.409,00	1736
1.569,00	1737

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit


1.199,00	1742
1.369,00	1743
1.589,00	1744
1.759,00	1745

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

MODELL DAKOTA

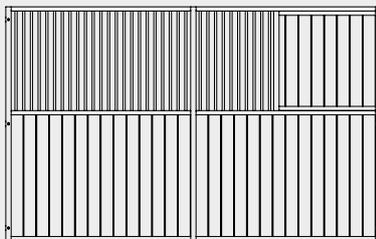

Die Growi® Trennwand Dakota ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm, Futterneidfüllung ca. 1000 mm breit.

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis Nr.

1.219,00	1730
1.319,00	1731
1.449,00	1732
1.619,00	1733

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit


1.299,00	1738
1.419,00	1739
1.589,00	1740
1.719,00	1741

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

MODELL LASELLE

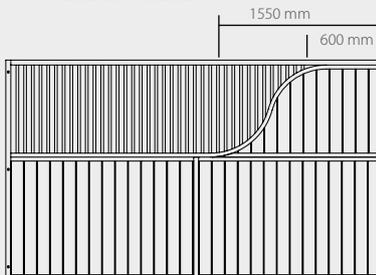

Die Growi® Trennwand Laselle ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm, Futterneidfüllung in geschwungener Form.

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

Douglasie

3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis Nr.

1.839,00	1716
1.959,00	1717

Bongossi

3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

2.049,00	1718
2.199,00	1719

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91




Trennwand in Sonderbauweise mit Doppel-Futterneidschutz, Holzfüllung Bongossi

AUFSCHWENKBARE TRENNWÄNDE

Offen gestanden macht so das Misten mehr Spaß. Denn durch das Öffnen der aufschwenkbaren Trennwände haben Sie mehr Bewegungsfreiheit um z. B. mit dem Hoflader durchzufahren.

Diese Funktion gibt es zu einem Aufpreis bei allen Modellen außer Inao.

MODELL MORENGO

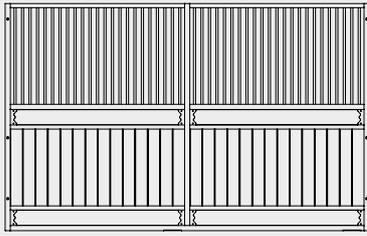

Die Growi® Trennwand Morengo ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Bongossi

3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
2.229,00	1699
2.469,00	1700


Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

MODELL GALANT

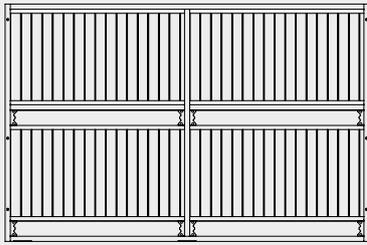

Die Growi® Trennwand Galant hat eine obere Holzfüllung von 950 mm und unten eine Holzfüllung von 1300 mm.

Bongossi

3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
2.099,00	1706
2.309,00	1707


Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59

MODELL LASELLE-EXKLUSIV

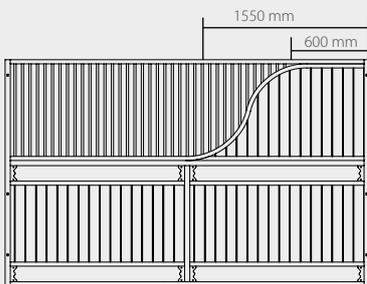

Growi® Trennwand Laselle, mit Futterneidschutz. Das exklusive Design ist der Silhouette eines Pferdekopfs nachempfunden und passt dem Design nach somit besser als jede andere Trennwand in Ihren Pferdestall. Die Trennwand ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Bongossi

3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Preis	Nr.
2.519,00	1714
2.729,00	1715

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	89,00	1550
Ohne Holzfüllung Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung	-199,00	

Montageschrauben für Boden- und Wandmontage siehe Seite 91


Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz, schwenkbare und ausziehbare Ausführung siehe Seite 58/59




AUSBLICKE GENIESSEN

Luft und Licht - mit unseren Stallfenstern und Stalltüren steigern Sie ganz einfach das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Pferde. Und den schönen Ausblick gibt es einfach so dazu.


FENSTER




Modell
DREHFENSTER
GERADE



Modell
DREH-KIPPFENSTER
GERADE




Modell
DOPPEL-DREHFENSTER
GERADE




Modell
DREH-KIPPFENSTER
BOGEN


TÜREN




Modell
DREHFENSTER
GERADE



Modell
DREH-KIPPFENSTER
GERADE




Modell
HOLZFÜLLUNG
GERADE




Modell
DREHFENSTER
BOGEN


TORE




Modell
KAROFENSTER
GERADE




Modell
KAROFENSTER
BOGEN



Modell
FISCHGRÄTE, HOLZ
GERADE



Modell
DREHTÜR
GERADE



Modell
SPROSSENFENSTER
GERADE



Growi®
Drehfenster

BERECHNUNG FENSTER

Mindestberechnung
Fenster: 1000 x 1000 mm

Sonderabmessungen
Aufschlag 119,00 €/m²

Rechenbeispiel Aufpreis für Fenster mit Sonderabmessung
1200 B x 1100 H mm = 1,32 m² x 119,00 € = 157,08 €

VERSTELLBARE HÄNGEN

GUMMIKEDER

DREHRIEGEL ABSCHLIESSBAR

SICHERHEITSGLAS

HERAUSNEHMBARES GITTER




QR-Code zum Info-PDF mit Bemaßungen

STALLFENSTER – DREH- ODER KIPPBAR

Growi® Stallfenster werden mit höchsten Qualitätsansprüchen produziert und verarbeitet und zeichnen sich durch Stabilität, Funktionalität und Robustheit aus. Sie können zwischen verschiedenen Grundtypen auswählen: Dreh- und Dreh-Kippfenster, gerade oder mit Bogen. Neben den Standardabmessungen von 1000 x 1000 mm fertigen wir für Sie alle Fenstergrößen, soweit es technisch möglich ist.

Bitte bei Bestellung die Öffnungsrichtung angeben!


DREH-/DOPPELDREHFENSTER - GERADE

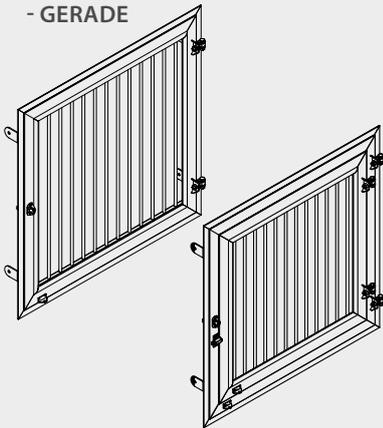

Das Growi® Drehfenster mit den Maßen 1000 x 1000 mm beinhaltet einen herausnehmbaren Innengitterrahmen. Das Growi® Doppel-Drehfenster besteht aus zwei drehbaren Rahmen, zuerst öffnet sich die Fensterscheibe und der Innengitterrahmen bleibt geschlossen. Erst dann können Sie den Innengitterrahmen separat öffnen und komplett aufschwenken. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Drehfenster	Preis	Nr.
Drehfenster 1000 x 1000 mm	599,00	1430
Doppel-Drehfenster 1000 x 1000 mm	929,00	1432
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)	179,00	1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m ² (s. S. 66)	119,00	


DREH-KIPPFENSTER - GERADE

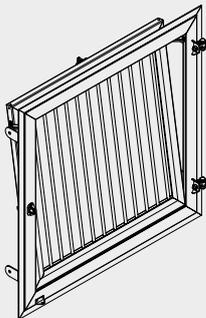

Das Growi® Dreh-Kippfenster kann zusätzlich gekippt werden, um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten, obwohl der Fensterrahmen an sich geschlossen und verriegelt sein kann. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Dreh-Kippfenster	Preis	Nr.
1000 x 1000 mm	699,00	1431
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)	179,00	1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m ² (s. S. 66)	119,00	

DREH-KIPPFENSTER - BOGEN

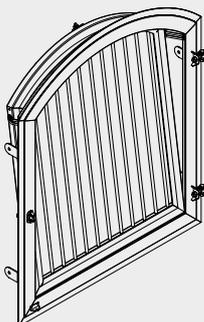

Das Growi® Dreh-Kippfenster mit den Maßen 1000 x 1000/1200 mm mit Rundbogen beinhaltet einen Innengitterrahmen. Das Fenster ist wie beim Dreh-Kippfenster mit gerader Optik zu bedienen. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Dreh-Kippfenster Bogen	Preis	Nr.
1000 x 1000/1200 mm	1.329,00	1428
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)	179,00	1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m ² (s. S. 66)	119,00	

Vorteile:

- Dreh- und/oder Drehkippfunktion
- einfache Montage
- DIN rechts oder DIN links lieferbar
- Gitterrahmen abnehmbar
daher ist die Glasscheibe einfach zu reinigen
- Aufhängung der Fensterflügel durch verstellbare Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert
- verschiedene Verschlussmöglichkeiten
- von außen abschließbarer Drehriegel
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch möglich
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut, dadurch keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 40/40/5 mm mit Laschen zum Dübeln
- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit Gummi-Kederprofil
- Innengitterrahmen: herausnehmbar, 50 mm lichter Gitterabstand



Bild oben: Growi® Drehfenster gerade

Bild unten: Growi® Dreh-Kippfenster mit Bogen, pulverbeschichtet





SICHERHEITSGLAS

DREHRIEGEL ABSCHLIESSBAR

HERAUSNEHMBARES GITTER

GUMMIKEDER

VERSTELLBARE HÄNGEN

BERECHNUNG TÜREN



Mindestberechnung
Tür: 1200 x 2215 mm

Sonderabmessungen
Aufschlag 119,00 €/m²

Rechenbeispiel Aufpreis für Tür mit Sonderbreite
1400 B x 2215 H mm = 3,08 m² x 119,00 € = 366,52 €



QR-Code zum Info-PDF
mit Bemaßungen

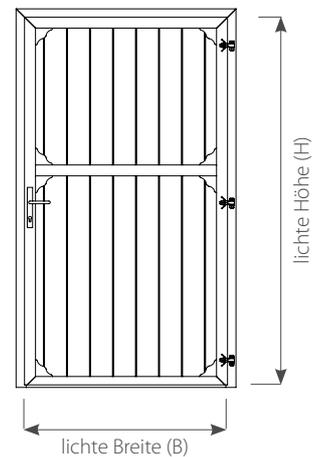

DIN-links, nach Außen öffnend



DIN-rechts, nach Außen öffnend

STALLTÜR MIT DOPPELHUBVERSCHLUSS



Typ A



1. Drehriegel abschließbar



2. Fenster: Schnapper



3. Tür außen: Doppelhubriegelverschluss




4. Tür innen: Kugelgriff


STALLTÜR MIT PROFILZYLINDERVERSCHLUSS



Die optimale Höhe der Stalltür wird laut den FN-Leitlinien wie folgt berechnet:
1,4 x Widerristhöhe.



Typ B



1. Fenster: innenliegender Verschluss




2. Tür außen: Drücker



3. Tür innen: Klappringstecker

STALLTÜR DREHFENSTER

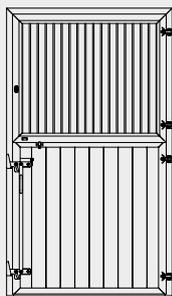


Die Growi® Stalltür mit Drehfenster hat die Maße 1200 x 2215 mm und besteht aus zwei Teilen. Die Stalltür kann von innen und außen geöffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfüllung geliefert. Detaillierte Informationen zu unseren Verschlussmöglichkeiten finden Sie auf Seite 71. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Drehfenster	Typ	Preis	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff,	A	1.159,00	1408
Fenster: von außen abschließbarer Drehriegel mit Sturmhaken	B	1.369,00	1418
Tür: Drücker u. Klappriegestecker, Fenster: innenliegender Verschluss			
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)		319,00	1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 70)		119,00	

Growi® Stalltür 1300 B x 2400 H mm Drehfenster	Typ		
Tür: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff, Fenster: Drehriegel	A	1.429,00	1402


STALLTÜR DREH-KIPPFENSTER

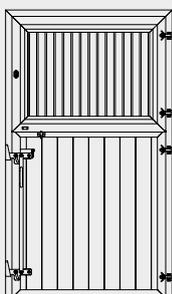

Die Growi® Stalltür mit Dreh-Kippfenster hat die Maße 1200 x 2215 mm und besteht aus zwei Teilen. Die Stalltür kann von innen und außen geöffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfüllung geliefert. Detaillierte Informationen zu unseren Verschlussmöglichkeiten finden Sie auf Seite 71. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Dreh-Kippfenster	Typ	Preis	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss,	A	1.369,00	1404
Fenster: von außen abschließbarer Drehriegel mit Sturmhaken	B	1.469,00	1419
Tür: Drücker u. Klappriegestecker, Fenster: innenliegender Verschluss			
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)		319,00	1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 70)		119,00	

STALLTÜR HOLZFÜLLUNG

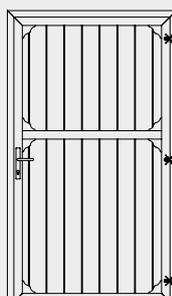


Die Growi® Stalltür mit Holzfüllung hat die Maße 1200 x 2215 mm und besteht aus einem Teil. Sie hat kein Fenster und die komplette Holzfüllung ist 30 mm stark und wird mit Denyaholzfüllung geliefert.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Holzfüllung	Typ	Preis	Nr.
Tür: Drücker u. Klappriegestecker	C	1.269,00	1420
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)		319,00	1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 70)		119,00	

**BEI BESTELLUNG
BITTE DIE ÖFFNUNGS-
RICHTUNG ANGEBEN!**

STALLTÜR MIT BOGEN

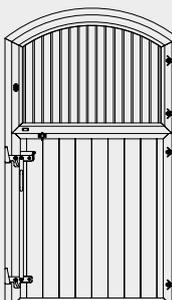

Die Growi® Stalltür mit Bogen hat die Maße 1200 x 2000/2200 mm und besteht aus zwei Teilen. Sie beinhaltet ein Drehfenster mit Schnapper und eine Tür mit Doppelhubverschluss und 30 mm Denyaholzfüllung. Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Growi® Stalltür mit Bogen 1200 B x 2000/2200 H mm Dreh-Fenster	Typ	Preis	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff,	A	1.899,00	1409
Fenster: von außen abschließbarer Drehriegel mit Sturmhaken			
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton (moosgrün oder anthrazit)		319,00	1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 70)		119,00	

Vorteile:

- Dreh- oder Dreh-Kippfunktion
- einfache Montage
- DIN rechts oder DIN links lieferbar
- Aufhängung der Fensterflügel und Unterflügel durch verstellbare Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert
- verschiedene Verschlussmöglichkeiten
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch möglich
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut, keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Der Innengitterrahmen ist herausnehmbar.

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 60/60/6 mm mit Laschen zum Dübeln
- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Untertür: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit Gummi-Kederprofil
- Verschluss: Detailinformationen siehe S. 71
- Holz: Denyaholzfüllung, 30 mm



Growi® Stalltür mit von außen abschließbarem Drehfenster, pulverbeschichtet, Füllung mit grauen Kunststoffbohlen

STALLTÜREN - INDIVIDUELL GESTALTBAR

Growi®-Stalltüren werden mit höchsten Qualitätsansprüchen produziert und verarbeitet. Sie zeichnen sich durch Stabilität, Funktionalität und Robustheit aus. Neben der Standardabmessung von 1200 B x 2215 H mm fertigen wir für Sie alle Abmessungen, soweit es technisch möglich ist. Die optimale Höhe der Stalltür wird laut den FN-Leitlinien wie folgt berechnet: 1,4 x Widerristhöhe.

**GERADE ODER
MIT BOGEN?**



Growi® Stalltüren mit von außen abschließbarem Drehfenstern, Füllung mit grauen Kunststoffbohlen



Growi® Paddocktür, 2-teilig mit Doppeldrehfenster, mit Sonderfüllung und Growi® Drehfenster



Growi® Paddocktür, 2-teilig in Sondergröße



Growi® Paddocktür, 2-teilig mit Pendeltürfolie



Growi® Paddocktür, 2-teilig mit Drehfenster, leichter Rundbogen, Holzfüllung Bongossi



Growi® Einzeltür mit Holzfüllung Denya, pulverbeschichtet



Growi® Einzeltür mit Füllung aus nordischem Nadelholz mit Karofenster



Growi® Paddocktür 2-teilig mit Drehfenster, Holzfüllung Denya

PERFEKTE LAMELLEN!

Raus oder rein?

Mit unserer Pendeltürfolie kann jeder einfach in den Stall, ohne schwere Türen zu öffnen.

Der Wind bleibt draußen, die Wärme drinnen.



QR-Code zum Montage-Video auf unserem YouTube-Kanal



SEITENVERSCHIEBBARES SYSTEM

Dieser seitenverschiebbare Pendelstreifenvorhang wird in einer Alu-C-Schiene 30 x 30 mm mittels Laufwagen verschoben. Die Laufwagen haben kugelgelagerte Laufrollen aus Polyamid, sodass diese sehr leicht und ruhig laufen. Lieferung einschl. Schienenhalter und Endstopper. Preis einschl. Befestigungssystem, aber **ohne Pendeltürfolie**. Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. An die Laufwagen wird unser Befestigungssystem angeschraubt. Einzelne Türstreifen können ausgehängen werden.

Seitenverschiebbares System in 3 Standardgrößen	Preis	Nr.
1500 mm Türbreite, für 7 Pendeltürstreifen Länge der C-Schiene 3000 mm, einschl. Verbinder einschl. 3 Laufwagen, 2 Endstopper und 4 Schienenhalter	179,00	9294
2000 mm Türbreite für 10 Pendeltürstreifen Länge der C-Schiene 4000 mm, mittig geteilt einschl. Verbinder einschl. 3 Laufwagen, 2 Endstopper und 5 Schienenhalter	229,00	9293
3000 mm Türbreite für 14 Pendeltürstreifen Länge der C-Schiene 6000 mm, mittig geteilt einschl. Verbinder einschl. 5 Laufwagen, 2 Endstopper und 6 Schienenhalter	279,00	9292



PENDELTÜRFOLIE

Growi® Pendeltürfolie

200 mm x 2 mm, 25-m-Rolle
300 mm x 2 mm, 25-m-Rolle

300 mm x 3 mm, 25-m-Rolle
300 mm x 3 mm, pro lfdm.

Preis	Nr.
59,00	9346
89,00	9347
119,00	9348
4,95	9300

Aufpreis

Zuschnitt der Pendeltürstreifen, pro Streifen
Montieren der Befestigungsstreifen, pro Streifen

2,00	9357
3,50	9392



PENDELTÜRFOLIEN-SET

Growi® Pendeltürfolien-Set

1300 mm B bestehend aus:

5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark
5 x Pendelbleche 30 cm
2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)
Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert

Preis	Nr.
119,00	9316



BEFESTIGUNGSSYSTEM

Die Trägerschiene, in drei verschiedenen Breiten lieferbar, können Sie über der Tür oder im Durchgang „unter Sturz“ befestigen. Jeder Pendeltürstreifen wird mittels Schrauben zwischen zwei Metallblechen befestigt. Dieser Streifen lässt sich dann nach Belieben auf der Trägerschiene einhängen. Dabei können Sie selbst entscheiden, wie stark Sie die einzelnen Streifen überlappen lassen. Zum Reinigen können Sie die Streifen ohne Montageaufwand herausnehmen. Preis inkl. Befestigungsbleche!

Befestigungssystem Edelstahl

1000 mm lang - inkl. 5 Paar Bleche
1250 mm lang - inkl. 6 Paar Bleche
1500 mm lang - inkl. 7 Paar Bleche

23,90	9295
27,90	9296
31,90	9297

Befestigungsbleche, zum Nachrüsten, pro Paar

Edelstahl

4,30	9295-7
------	--------



Growi® Stalltor pulverbeschichtet, 4-teilig mit Karofenstern, Holzfüllung Denya

Holz:

Profilbretter 12,5 x 96 mm

Die von uns verarbeiteten Profilbretter aus nordischem Nadelholz haben eine Stärke von 12,5 mm und sind als so genanntes Schattennut-Profil gearbeitet. Wir verwenden ausschließlich Bretter der A-Sortierung, diese werden gehobelt und gefast. Die Bretter sind vorgründiert bzw. hellgrün imprägniert - **von innen sieht man die dunkelbraune Trägerplatte.**


Sie können dem Holz vor Ort den gewünschten Farbton geben, in dem Sie es nochmals mit einer Lasur oder Außenfarbe streichen.

Bei unseren Growi® Stalltoren wird das 12,5 mm starke Profilholz mit Schattennut und Feder auf eine wetterfeste Trägerplatte geleimt.



Growi® Stalltor mit Bogen. Holzfüllung nordisches Nadelholz, pulverbeschichtet. Sonderausführung in Fischgrät-Optik


STALLTOR KARO-FENSTER

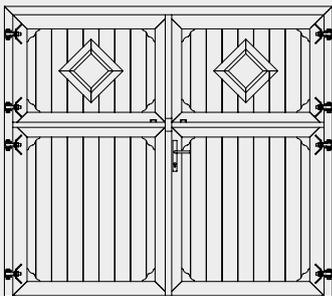

Das Growi® Stalltor mit Karo-Fenster ist waagrecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Karo-Fenster, feuerverzinkt	Preis	Nr.
2400 B x 2200 H mm	5.475,00	1210
2400 B x 3000 H mm	6.410,00	1212
3000 B x 2200 H mm	6.215,00	1211
3000 B x 3000 H mm	6.710,00	1213

STALLTOR MIT KAROFENSTER UND BOGEN

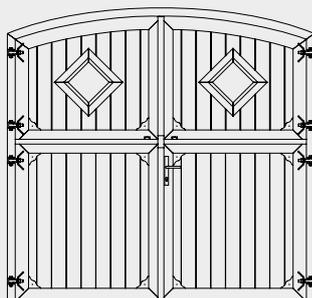


Das Growi® Stalltor mit Karofenster und Bogen ist waagrecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Karofenster und Bogen, feuerverzinkt	Preis	Nr.
2400 B x 2200 H mm	6.390,00	1215
2400 B x 3000 H mm	7.030,00	1217
3000 B x 2200 H mm	6.690,00	1216
3000 B x 3000 H mm	7.180,00	1218



Bild oben: Growi® Stalltor mit Drehfenster, Holzfüllung Denya. Bild rechts: Growi® Stalltor beschichtet, Holzfüllung nordisches Nadelholz.

STALLTOR DREHFENSTER

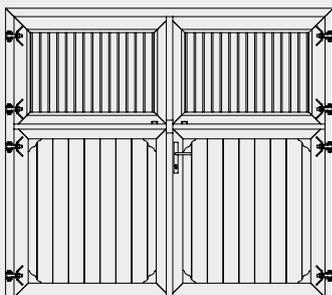

Das Growi® Stalltor mit Drehfenster ist waagrecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Drehfenster, feuerverzinkt

2400 B x 2200 H mm
 2400 B x 3000 H mm
 3000 B x 2200 H mm
 3000 B x 3000 H mm

Preis	Nr.
6.050,00	1220
6.630,00	1222
6.375,00	1221
6.985,00	1223


Aufpreis für Holzfüllung Denya 30 mm 10%





Growi® Stalltor, 3-teilig in Fischgrät-Optik und Drehfenster, nordisches Nadelholz.

STALLTOR FISCHGRÄTE

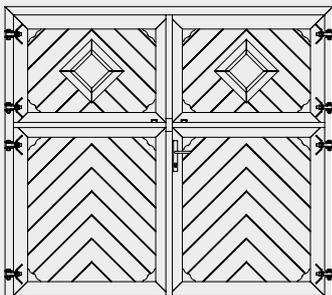

Das Growi® Stalltor in Fischgrät-Optik ist waagrecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Fischgrät-Optik, feuerverzinkt


2400 B x 2200 H mm
 2400 B x 3000 H mm
 3000 B x 2200 H mm
 3000 B x 3000 H mm

Preis	Nr.
6.250,00	1226
6.999,00	1228
6.595,00	1227
7.290,00	1229



Growi® Stalltor mit Drehfenster und zusätzlichem Sprossenelement, Holzfüllung bauseitig grün lackiert.

STALLTOR SPROSSENFENSTER

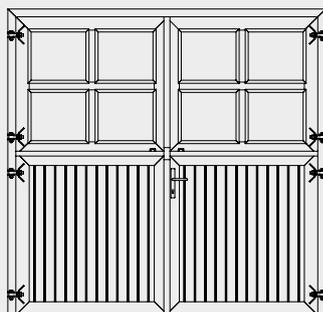

Das Growi® Stalltor mit Sprossenfenster ist waagrecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Sprossenfenster, feuerverzinkt

	Preis	Nr.
2400 B x 2200 H mm	6.200,00	1726
2400 B x 3000 H mm	6.690,00	1727
3000 B x 2200 H mm	6.520,00	1728
3000 B x 3000 H mm	6.999,00	1729

Aufpreis für Holzfüllung Denya 30 mm 10%



Growi® Stalltor mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern, pulverbeschichtet und Holz bauseitig grün gestrichen



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern, mit wetterfester Trägerplatte



Growi® Stalltor mit Sprossenfenster und Füllung aus nordischem Nadelholz



Growi® Stalltor 3-teilig, Fischgrät-Optik und Karofenster, pulverbeschichtet, Holzfüllung Denya und wetterfeste Trägerplatte



Growi® Stalltor 4-teilig mit Karofenster, Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Füllung aus nordischem Nadelholz



Growi® Stalltor rechts und links: Stalltor 4-teilig mit Sprossenfenster, Füllung Denya-Holzfüllung, Tor mittig: Stallschiebetor, 2-teilig, mit Denya-Holzfüllung, Besonderheit: beide Flügel des mittigen Tores, lassen sich vor die Stalltore vorher schieben (jeweils 1 Flügel nach rechts, ein Flügel nach links)



Growi® Stalltor pulverbeschichtet, 3-flügelig mit innenliegenden Sprossenfenstern



Growi® Stalltor 2-teilig, pulverbeschichtet

Growi® Stallschiebetor einteilig (ein großes Tor) mit Sprossenfenster, Holzfüllung Denya



STALLTORE



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor 4-teilig mit Bogen, Füllung aus nordischem Nadelholz, pulverbeschichtet



Growi® Stalltore 4-teilig mit Innengitterrahmen und Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Füllung mit grauen Kunststoffbohlen



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Füllung mit grünen Kunststoffbohlen



Growi® Stalltor mit Sprossenfenster und Füllung aus nordischem Nadelholz

STALLSCHIEBETORE



Growi® Doppelreihige Stallschiebetore mit eingebauter Gegtür, Holzfüllung

STALLSCHIEBETOR



Growi® Stallschiebetor mit eingebauter Gegtür, feststehende Oberlichter, Holzfüllung (nachträglich bauseits farbig behandelt)

Growi® Stallschiebetore bestehen aus einem umlaufenden Stahlrohr-rahmen. Die Überdeckung beträgt oben 5 cm; links und rechts je 7 cm. Der Preis versteht sich inkl. Schienen und Rollen. Mindestberechnungsgröße: 1,8 m². Die Schiebetore haben eine 2-lagige, isolierte Holzfüllung.

Growi® Stallschiebetor	Preis	Nr.
bis 4 m ² Toraußenmaß	479,00	1775
bis 7 m ² Toraußenmaß	399,00	1775
bis 11 m ² Toraußenmaß	329,00	1775
bis 15 m ² Toraußenmaß	289,00	1775
bis 20 m ² Toraußenmaß	249,00	1775

Minderpreis bei einwandiger Füllung	-19,00	1778
Aufpreis pro senkrechte Teilung bei geteilten Torflügeln	419,00	1779

Aufpreis für feststehendes Fenster (ohne Glas), pro lfdm	129,00	1780
Aufpreis für KS-Fensterverglasung 8 mm wärmedämmend und UV-beständig, pro m ²	129,00	1781

Aufpreis für Gegtür eingebaut	739,00	1782
Aufpreis für Schiebetorverschluss	129,00	1783
Aufpreis für versenkter Muschelgriff mi Niro-Klappring	89,00	1784
Aufpreis für Hakenschluss	369,00	1785
Aufpreis für senkrechte Anschlagsschiene, pro m.	59,00	1786

Maximal mögliche Flügelgrößen für alle Schiebetore
(je Flügel) maximal 4 Flügel pro Tor

bis Breite (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
bis Höhe (mm)	5800	5400	5100	4900	4700	4500	4300	4200	4000	3900	3800	3700	3600	3500	3400	3300	3200




Growi® Stallschiebetor mit eingebauter Gehür, feststehende Oberlichter, Holzfüllung



Growi® Stallschiebetor, Füllung aus profiliertem, feuerverzinktem Blech mit Dekorbeschichtung, Verschluss mit absperbarem Hakenschloss und feststehende Oberlichter

Growi® Doppelreihige Stallschiebetore mit Holzfüllung



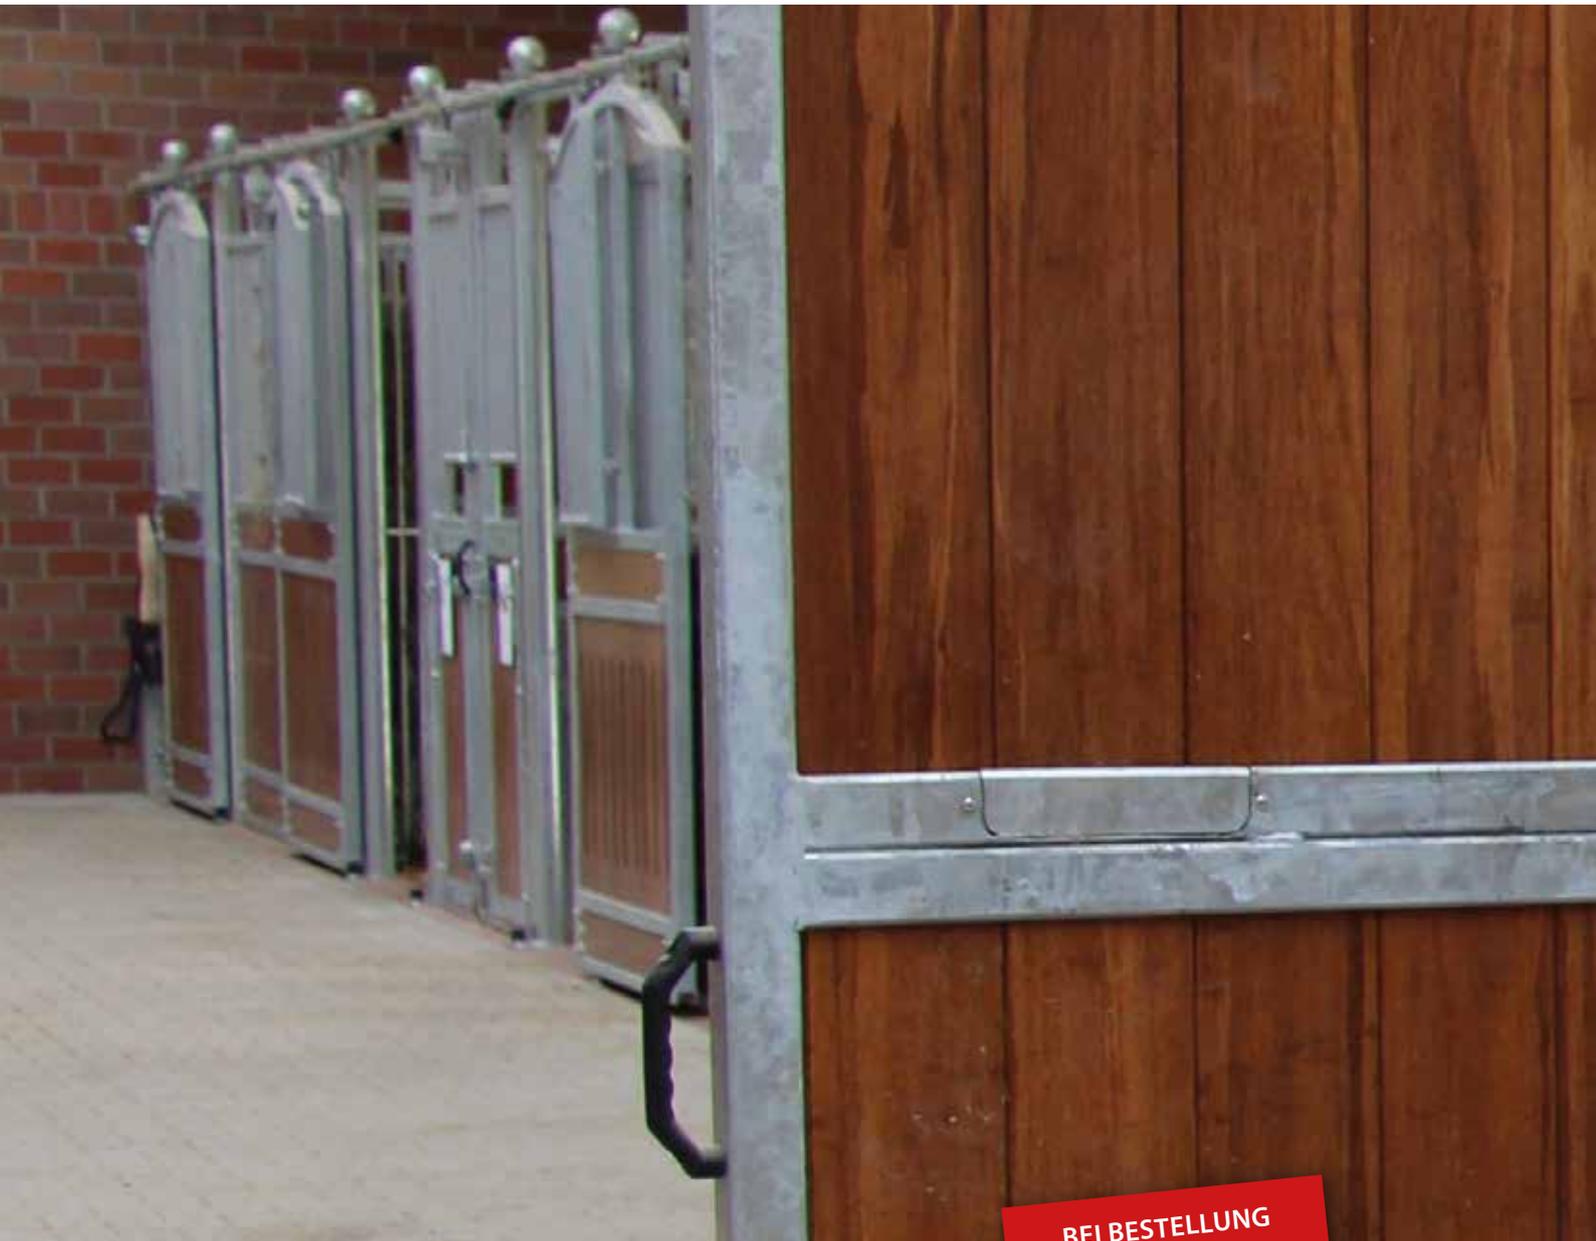

**BEI BESTELLUNG
BITTE DIE LÄNGEN DER
BRETTER ANGEBEN!**



ERSATZBRETTER

Ersatzbretter, Preis pro m²

	Preis	Nr.
Bongossiholz 38 x 130 mm Nut und Feder, Deckbreite 120 mm $\hat{=}$ 8,4 Bretter/m	1 99,00	1551
Bongossiholz 38 x 130 mm Nut und Feder, Lüftungsschlitze, Deckbreite 120 mm $\hat{=}$ 8,4 Bretter/m	2 125,00	1551-1
Douglasienholz 38 x 140 mm Nut und Feder, Deckbreite 130 mm $\hat{=}$ 7,7 Bretter/m	3 87,80	1556-2
Douglasienholz 38 x 140 mm Nut und Feder, Lüftungsschlitze, Deckbreite 130 mm $\hat{=}$ 7,7 Bretter/m	99,80	1556-1
Denyaholz 30 x 145 mm Nut und Feder, Deckbreite 135 mm $\hat{=}$ 7,4 Bretter/m	4 89,80	1557
Recyclingbohlen, Holz 38 x 140 mm Nut und Feder, Deckbreite 130 mm $\hat{=}$ 8,4 Bretter/m	109,20	1554
Denyaholz 38 x 130 mm Nut und Feder, Deckbreite 120 mm $\hat{=}$ 8,4 Bretter/m	119,00	1558

ZUBEHÖRTEILE STALLFENSTER/STALLTÜREN



Zubehörteile Stallfenster und -türen

Doppelhubriegelverschluss für Growi®-Stalltüren
Hubstange aus Flachstahl 30 x 6 mm, ca. 950 mm lang,
inkl. oberem und unterem Schließblech

Preis **Nr.**
1 **78,90** **1406**

Bitte bei Bestellung Öffnungsrichtungangabe!

Doppelhubriegelverschluss für Growi®-Pferdeboxen
Hubstange aus Flachstahl 30 x 6 mm, ca. 830 mm lang,
inkl. oberem und unterem Schließblech

78,90 **1245**

Bitte bei Bestellung Öffnungsrichtungangabe!

Oberlichtschnapper Drehfenster **2** **19,00** **1444**

Oberlichtschnapper Dreh-Kippfenster **3** **19,00** **1448**

Sturmhaken **4** **8,20** **1449**

Drehriegel/Vierkantschloss für 8 mm Vierkant **5** **21,80** **1233**

Vierkantschlüssel 6-9 mm, konisch **6** **9,50** **1234**

Augenschraube für Stallfenster M12 x 60 m. Mutter **7** **4,40** **1235**

Klappringstecker aus Edelstahl, Ringdurchmesser
ca. 65 mm **8** **58,40** **1230**

Rohrrahmenschluss, PZW 28, 20 mm Dorn, 92/8 Stulp,
silber, 1-tourig **9** **49,90** **1231**

Drückergarnitur, Aluminium, silber **10** **31,10** **1232**

Fenster- und Türanschlag magnetisch zum
Anschrauben, 65 mm Ø, Höhe 70 mm **11** **47,90** **1236**

Drehriegel, abschließbar mit 2 Schlüsseln **12** **36,20** **1219**

ZUBEHÖRTEILE PFERDEBOXEN



Zubehörteile

Schienenhalter für C-Schiene

Preis **Nr.**
1 **13,30** **1238**

C-Profilschiene 40 x 34 mm, verzinkt, 6 m Stange

2 **149,00** **1237**

Endanschlag zweifach für C-Schiene mit Gummipuffer

3 **11,90** **1239**

Laufwagen für C-Schiene, Tragkraft 100 kg

4 **39,90** **1240**

Einlauf-Anschlag für Schiebetür mit Gummipuffer

5 **32,30** **1241**

Fallenschloss f. Pferdeboxen, links u. rechts verwendbar

6 **119,00** **1243**

Verschlussblech für Holzausschnitt

7 **9,40** **1242**

Torx-Aufsatz TX 50

8 **16,40** **1439**



Schrauben-Set (10er Pack):

Tellerkopfschraube 10 x 100

18,60 **1438**

Allzweck-Dübel 12 x 66 mm mit Bund

zur Montage in Beton, Vollziegel, KS-Vollstein,

Hohllochziegel, Kalksand-Lochstein, Porenbeton

Übersicht Anzahl der Schrauben-Sets für Front- und Trennwände

Typ	Gesamtanzahl Schrauben bei Montage an einer Wand	Gesamtanzahl Schrauben bei Montage an zwei Wänden
Trennwand	10 (4 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)	16 (4 x Bodenmontage, 12 x Wandmontage)
Frontwand Tür seitlich	10 (4 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)	16 (4 x Bodenmontage, 12 x Wandmontage)
Frontwand Tür mittig	12 (6 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)	18 (6 x Bodenmontage, 12 x Wandmontage)




SICHER TRENNEN

Für alle, die ihren Pferden mehr Freiraum bieten wollen, sind Paddocks von Growi® die optimale Lösung: leicht zu montieren, solide verarbeitet - einfach sicher.


PADDOCKELEMENTE




Modell GV 2 FIX




Modell GV 3 FIX




Modell GV 2




Modell GV 3




Modell GV 4



Tor GV 2




Tor GV 3




Tor GV 4


FRESSGITTER



Modell SICHERHEIT 3000

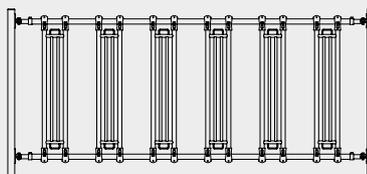


Modell SICHERHEIT 4000

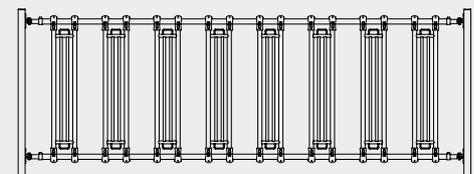


Modell SICHERHEIT 5000

MONTAGELÄNGEN UNSERER PADDOCK-ELEMENTE IM ÜBERBLICK

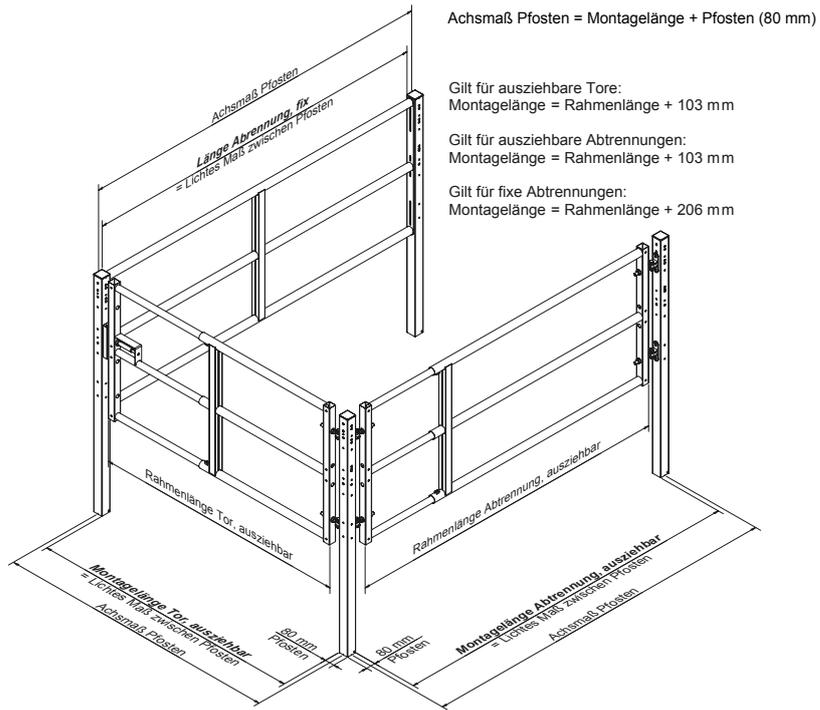

Montagelänge Tor (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

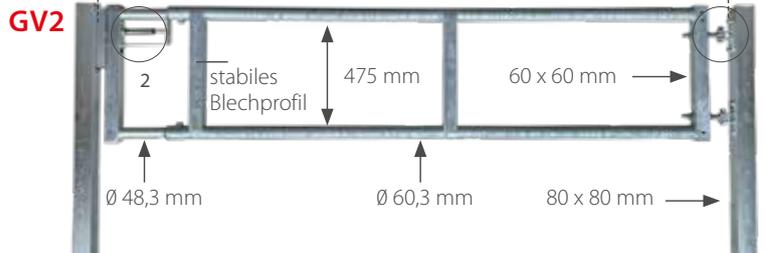


Detailansichten




1. Anschraubteil Augenschraube zum Ausgleichen

Montagelänge Tor (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

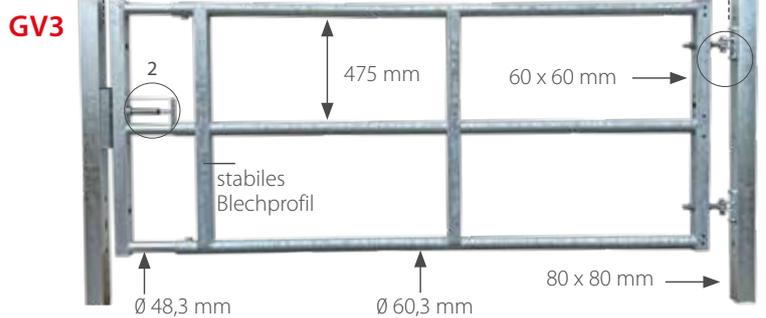

2. Verschluss

Montagelänge Tor (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

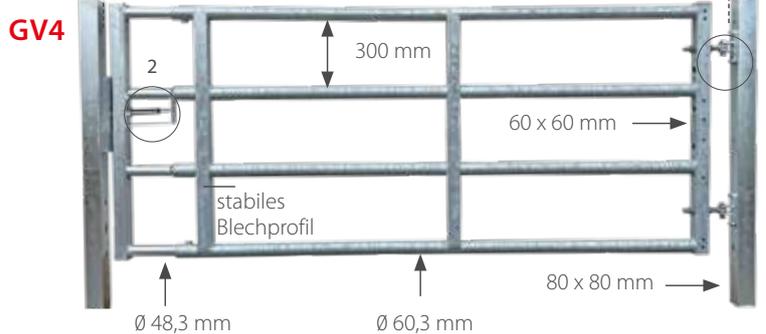


TORE

Schlicht sehen sie aus, funktional und robust. Und dabei ist **Flexibilität ihre Stärke!** Nach Maß und ganz individuell fertigen wir für Sie Tore, die genau da hin passen, wo sie für lange Zeit ihren Dienst tun. Dank der verstellbaren Einschubteile sind die Tore flexibel anpassbar. Rundum zuverlässig - in unseren Toren steckt eine Menge Wissen darüber, wie Sicherheit auf einem Pferdehof aussehen muss. Und das fängt bei der Wahl des richtigen Materials an: nur **feuerverzinkte zwei Zoll starke Stahlrohre** werden für unsere Tore verarbeitet. Das sorgt für lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, auch noch nach vielen Jahren im strapaziösen Arbeitsbetrieb.

ABTRENNUNGEN

Anpassungsfähig und ganz robust - mit unseren Abtrennungen sind Sie auf der sicheren Seite. Ausgleichsschrauben für die perfekte Montage, direkt am Pfosten verschraubte Flacheisen für umfassenden Schutz vor Verletzungen - auch Bewährtes kann immer noch ein wenig besser gemacht werden. Und weil Sicherheit im Stall zum Standard gehört, können Sie unsere Abtrennungen ganz individuell anpassen.

GV2 FIX Länge Element (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

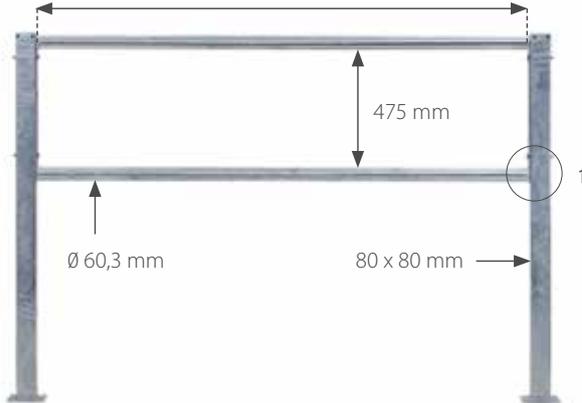


Detailansichten




1. Senkrechtes Flacheisen direkt verschraubt.

GV2 Montagelänge Element (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

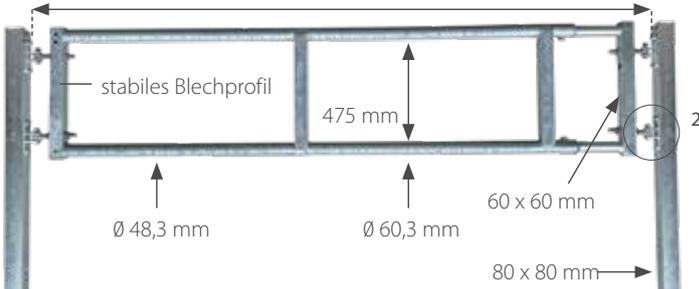


2. Anschraubteil Augenschraube zum Ausgleichen

GV3 Montagelänge Element (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

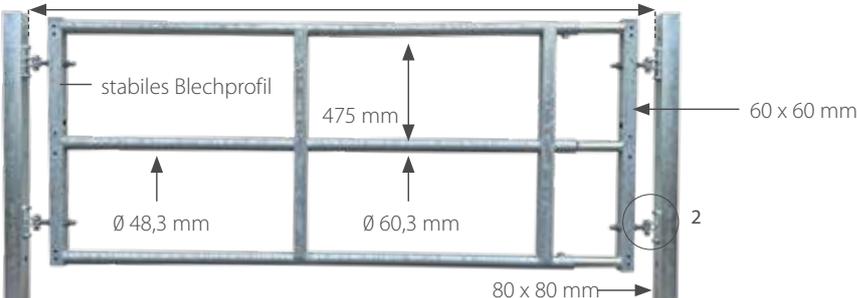

GV4 Montagelänge Element (Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

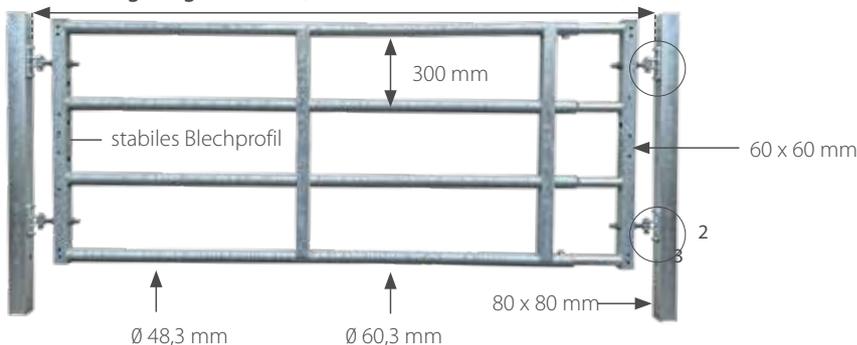

Abdeckprofil für Growi® GV-Elemente

PADDOCKS




Growi® Paddockanlage, GV3 Fixelemente, GV 3 Torelement inkl. Bolzenriegelverschluss, Quadratrohrpfosten zum Betonieren
Growi® Paddockanlage, GV2 Fixelemente, mit Quadratrohrpfosten zum Betonieren



ABTRENNUNGEN - EINFACH ZU KOMBINIEREN

Growi® Abtrennungen erhalten Sie in zwei Ausführungen, entweder als Fix-Abmessung oder in der Breite um 1000 mm variabel einstellbar. Die waagerechten Stahlrohre haben einen **Durchmesser von 60,3 mm und eine Wandstärke von 2,5 mm**. Die senkrechten Flachprofile der GV-Fix-Elemente haben eine Stärke von 8 mm. Die GV-Serie auf Seite 98 besteht ebenfalls aus waagerechten Stahlrohren 60,3 mm, wobei für die Einschubteile 48,3 mm-Rohre mit einer Wandstärke von 2,0 mm verwendet werden. Die senkrechten Vierkantrohre haben die Abmessung 60 x 60 mm.


ABTRENNUNG GV2 FIX

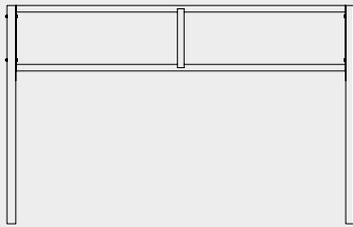

Die Abtrennung GV2 FIX ist 600 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm. Sie besteht aus 2 waagerechten Rohren Ø 60,3 mm und wird als Abtrennung für Paddocks genutzt. **Preis ohne Pfosten.**

Länge Element	Preis	Nr.
2920 mm	205,00	992107
3920 mm	268,00	992108
4920 mm	309,00	992109

ABTRENNUNG GV3 FIX

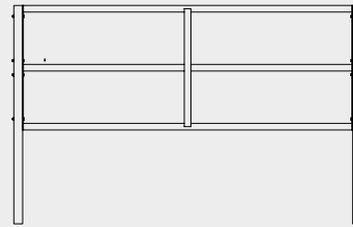

Die Abtrennung GV3 FIX ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm. Sie besteht aus 3 waagerechten Rohren Ø 60,3 mm und wird als Abtrennung für Paddocks genutzt. **Preis ohne Pfosten.**

Länge Element	Preis	Nr.
2920 mm	227,00	993107
3920 mm	289,00	993108
4920 mm	359,00	993109



**PFOSTEN UND ZUBEHÖR
AUF SEITE 104/105!**


PADDOCKS



Growi® Paddocktür mit Rundbogen, GV3 Fixelemente, GV3 Torelement inkl. Klappriegelstecker, Quadratrohrpfosten zum Betonieren
Growi® GV2 Fixelement, Paddocktür mit Drehfenster




ABTRENNUNG GV2



Die Abtrennung GV2 ist 605 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 475 mm.
Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis inkl. Beschläge (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1550 - 2500 mm*	203,00	992100
2500 - 3500 mm	225,00	992101
3500 - 4500 mm	276,00	992102
4500 - 5500 mm	309,00	992103
5500 - 6000 mm	330,00	992104
Abdeckprofil 610 mm hoch (s. Seite 100)	29,90	992125


ABTRENNUNG GV3



Die Abtrennung GV3 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 475 mm.
Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis inkl. Beschläge (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1550 - 2500 mm*	252,00	993000
2500 - 3500 mm	295,00	993001
3500 - 4500 mm	361,00	993002
4500 - 5500 mm	449,00	993003
5500 - 6000 mm	482,00	993004
Abdeckprofil 1145 mm hoch (s. Seite 100)	39,90	993028

ABTRENNUNG GV4



Die Abtrennung GV4 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 300 mm.
Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis inkl. Beschläge (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1550 - 2500 mm*	299,00	994000
2500 - 3500 mm	345,00	994001
3500 - 4500 mm	434,00	994002
4500 - 5500 mm	485,00	994003
5500 - 6000 mm	537,00	994004
Abdeckprofil 1145 mm hoch (s. Seite 100)	39,90	993028

*Bei der kürzesten Länge muss der Einschub kundenseitig gekürzt werden (ab Montagelänge < 2350 mm).



PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 104/105!
FOTO VOM ABDECKPROFIL FINDEN SIE AUF SEITE 95




Torelement GV2

TORE - MIT BOLZENRIEGELVERSCHLUSS

Growi® Tore bestehen aus einem Stahlrohr 60,3 mm Ø und einem Einschubteil mit 48,3 mm Ø.

Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preise sind inkl. Beschläge, 2 Augenschrauben und Bolzenriegelverschluss. Preis ohne Pfosten.

TORELEMENT GV2

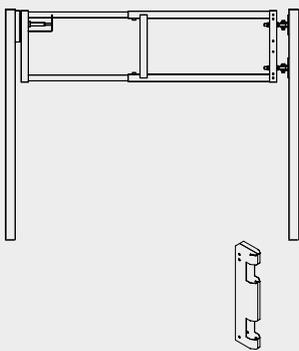


Das Torelement GV2 ist 605 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 475 mm. Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.

Preis inkl. Beschläge (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1700 - 2500 mm*	218,00	992120
2500 - 3500 mm	240,00	992121
3500 - 4500 mm	291,00	992122

Abdeckprofil für Montagespalt, passend für Growi® GV2-Element, verschließt den Spalt zwischen Pfosten und Element. **29,90 992125**

TORELEMENT GV3




Das Torelement GV3 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 475 mm. Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.

Preis inkl. Beschläge (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1700 - 2500 mm*	267,00	993021
2500 - 3500 mm	310,00	993022
3500 - 4500 mm	376,00	993023

Abdeckprofil für Montagespalt, passend für Growi® GV3 und GV4-Element, verschließt den Spalt zwischen Pfosten und Element. **39,90 993028**

TORELEMENT GV4




Das Torelement GV4 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 300 mm. Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.

Preis inkl. Beschläge (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) **Preis ohne Pfosten.**

Montagelänge	Preis	Nr.
1700 - 2500 mm*	314,00	994021
2500 - 3500 mm	360,00	994022
3500 - 4500 mm	449,00	994023

Abdeckprofil für Montagespalt, passend für Growi® GV3 und GV4-Element, verschließt den Spalt zwischen Pfosten und Element. **39,90 993028**

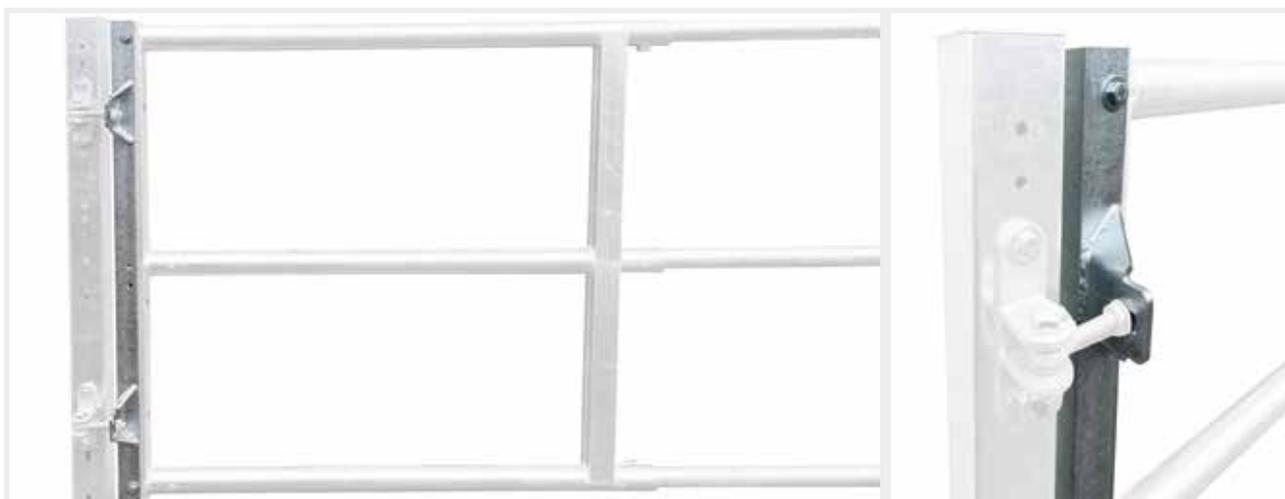

Drehbeschlag für 180°-Öffnung

L-Stahl-Profil zum Anschrauben an Growi®-GV-Elemente, um die Tore 180° öffnen zu können, feuerverzinkt. Maßreduzierung bei der Verwendung des 180° Beschlags: Montagelänge reduziert sich nachträglich um 30 mm.

	Preis	Nr.
Drehtorbeschlag für GV3- und GV4-Elemente, 1140 mm lang	39,90	993029
Drehtorbeschlag für GV2-Elemente, 605 mm lang	34,90	993030

Growi® Durchtrittschutz

Handelsübliche Weidetore und Panels haben das Problem, dass diese eine Gefahr für die Beine der Pferde darstellen können. Der Durchtrittschutz schließt die unteren, gefährlichsten 3 Felder und wird nach oben mittels eines 1" Rohres und der entsprechenden Spanngurteinheiten gespannt. Zur Befestigung gehören zwei 1" Rohre der Planenbreite entsprechend sowie 2 bis 4 Spanngurteinheiten in der richtigen Ausführung. Je nach Torverschluss besteht die Möglichkeit, das Tor über die komplette Länge mit der Folie zu bespannen. Die 166 cm hohen Planen werden in folgenden Breiten geliefert:

Planenbreite	1" Rohr	Menge	Rohrverbinder	Spanneinheiten	Preis	Nr.
150 cm	150 cm	2	0	2	129,00	2566
300 cm	150 cm	4	2	3	227,00	2567
450 cm	150 cm	6	4	3	320,00	2568
600 cm	150 cm	8	6	4	434,00	2569



Die Planen können in der Breite individuell auf Maß mit einem scharfen Cutter-Messer zugeschnitten werden. Die Rohre sind in feuerverzinkter Ausführung und müssen vor Ort auf die richtige Abmessung gebracht werden. Der Ausschnitt für die Spanngurteinheiten muss auch vor Ort ausgeschnitten werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Naht von dem Hohlraum NICHT BESCHÄDIGT wird.





FRESSGITTER FÜR PFERDE

Durch die bodennahe Futtervorlage können Pferde während der langen Fresszeiten ihre natürliche Haltung einnehmen. Besonders in der Gruppenhaltung im Laufstall können alle Pferde einer Gruppe gleichzeitig fressen.


SICHER, VON ANFANG AN

Schon seit vielen Jahren werden Fressgitter in der Rinderhaltung eingesetzt und setzen sich in Lauf- und Einzelställen immer mehr durch. Fressgitter müssen konsequent auf den Körperbau und das Verhalten von Pferden abgestimmt werden. Mindestens 2,10 m hoch sollte die obere Querstange sein. Jedes Tier ist anders, deswegen sind die Sicherheitsfressgitter von Growi® auch individuell anpassbar, so können Sie die Abstände der Fressöffnungen auf die Größe der eingestellten Pferde abstimmen.


FRESSGITTER - DIE SICHERHEIT LIEGT IM DETAIL

Eine Gefahr bei Fressgittern: Ein Pferd steckt Kopf oder Beine durch eine Öffnung und fädelt in den benachbarten Fressplatz ein. Um wirkungsvoll diese Verletzungsquelle zu entschärfen, verschließen Sicherheitsfressgitter von Growi® einen Zwischenraum. Das Einfädeln von Hals oder Beinen und daraus entstehende schwere Halsverletzungen oder Knochenbrüche können so ganz einfach vermieden werden.

SICHERHEITS-FRESSGITTER

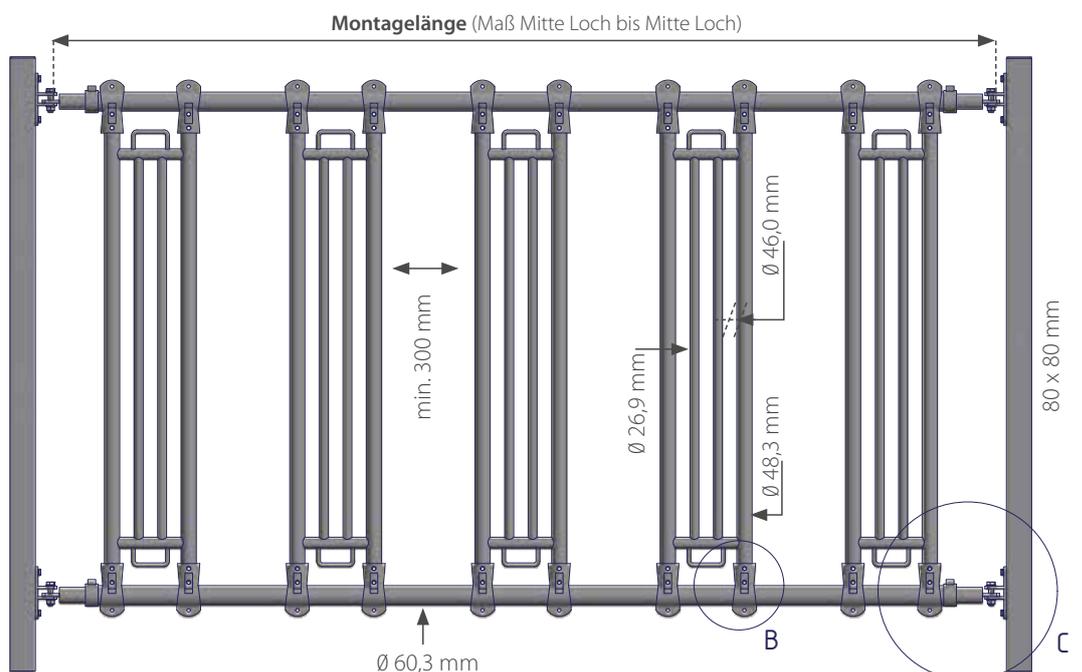


SICHERHEITS-FRESSGITTER 3000

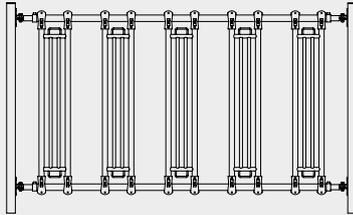

Das Sicherheits-Fressgitter 3000 besteht aus 2 Trägerrohren von 60,3 mm \emptyset mit 4 verstellbaren Aufhängungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 5 Gitterelementen. Die Rohrlänge beträgt 2750 mm, die Montagelänge einschließlich Aufhängung max. 2950 mm. **Preis ohne Pfosten.**

Gitterstab	Montagelänge	Preis	Nr.
1800 mm	2970 mm	923,60	990311
2100 mm	2970 mm	1.045,80	990317


SICHERHEITS-FRESSGITTER 4000

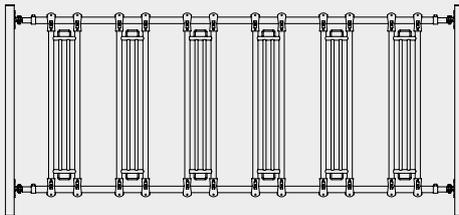

Das Sicherheits-Fressgitter 4000 besteht aus 2 Trägerrohren von 60,3 mm \emptyset mit 4 verstellbaren Aufhängungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 6 Gitterelementen. Die Rohrlänge beträgt 3750 mm, die Montagelänge einschließlich Aufhängung max. 3950 mm. **Preis ohne Pfosten.**

Gitterstab	Montagelänge	Preis	Nr.
1800 mm	3970 mm	1.079,30	990313
2100 mm	3970 mm	1.102,10	990318


SICHERHEITS-FRESSGITTER 5000

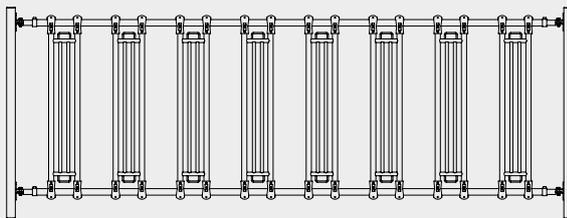

Das Sicherheits-Fressgitter 5000 besteht aus 2 Trägerrohren von 60,3 mm \emptyset mit 4 verstellbaren Aufhängungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 8 Gitterelementen. Die Rohrlänge beträgt 4750 mm, die Montagelänge einschließlich Aufhängung max. 4950 mm. **Preis ohne Pfosten.**

Gitterstab	Montagelänge	Preis	Nr.
1800 mm	4970 mm	1.424,30	990315
2100 mm	4970 mm	1.625,50	990319

GITTERELEMENTE




Die einzelnen Gitterelemente haben einen lichten Gitterabstand von 50 mm. Lieferung einschließlich 4 Stück Doppel-Lochschellen zur Montage an Rohren 60,3 mm \emptyset .

Gitterelemente	Preis	Nr.
1800 mm lang, 290 mm breit	175,00	990072
2100 mm lang, 290 mm breit	195,00	990074

Ersatzteil	Preis	Nr.
Einschubteil	9,80	990068

Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 3,0 mm	Preis	Nr.
zum Einbetonieren, 3000 mm L.	162,80	990075

Einschubteil

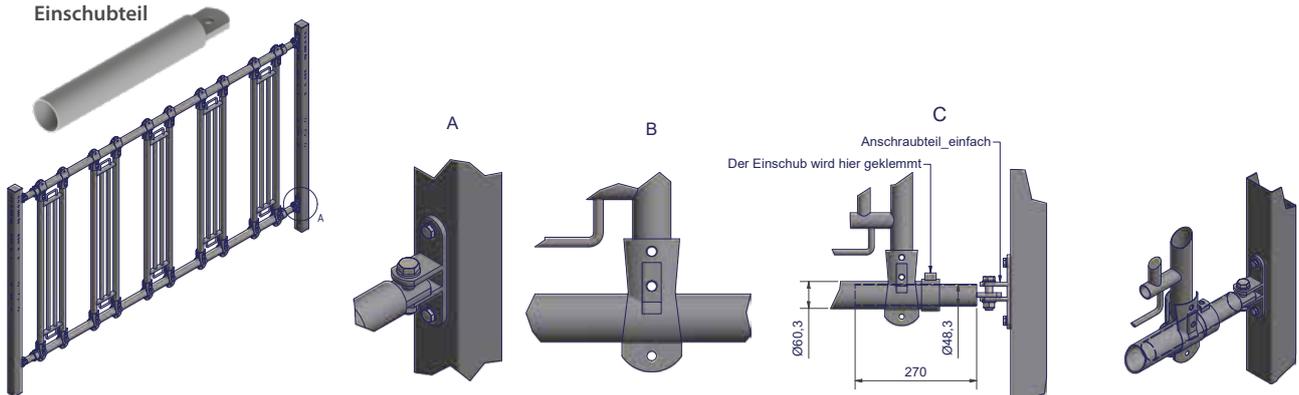



MONTAGESCHELLEN PFOSTEN Ø 102 MM

Montageschellen für Pfosten Ø 102 mm

	Preis	Nr.
Schelle mit einem Halter	1 15,00	990093
Schelle mit zwei Haltern, winklig 90°	2 21,50	990094
Schelle mit drei Haltern	3 26,70	990096
Schelle mit vier Haltern	4 31,90	990097
Schelle mit Riegelhalter	5 15,60	990110



RUNDROHRPFOSTEN

Pfosten Rund Ø 102 mm

2000 mm L	1 102,50	990090
2500 mm L	123,20	990091
3000 mm L	143,90	990092

Pfosten Ø 102 mm

Einbauhülsen, 500 mm L	2 33,40	990100
Abdeckung für Einbauhülsen	3 19,50	990101

UNIVERSALPFOSTEN

Quadratrohrpfosten 80 x 80 mm mit Universallochbild und Metallkappe

zum Einbetonieren, 2000 mm L	4 97,80	993110
zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1500 mm L	5 119,40	993113




MONTAGEZUBEHÖR

Befestigungszubehör

Anschraubteil einfach, mit Kette und Bolzen	1 9,90	990070
Anschraubteil einfach, mit Schraube und Mutter	2 9,90	990117



Growi® Paddockanlage, GV3 Fixelement

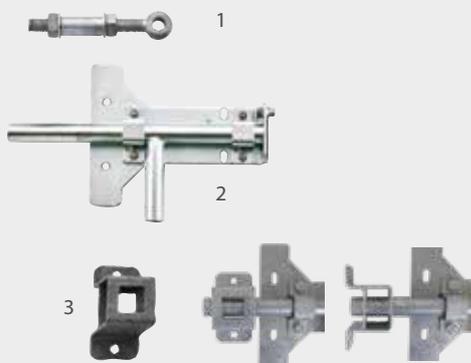

RIEGEL UND VERSCHLÜSSE

Augenschraube M20, 180 mm lang
inkl. Muttern und Unterlegscheiben

	Preis	Nr.
1	9,70	992001
2	33,60	990134
3	11,60	990080

Anschraubbarer Riegel inkl. Bügelschrauben

Riegelhalter für Bolzenverschluss für GV 3, GV 4

3 Anwendung mit Riegel
(nicht im Lieferumfang enthalten)



TORROLLE

Torrolle

Torrolle gefedert mit Vollgummi-Rad
(Federweg 60 mm, Rad 200 x 50 mm)
inkl. Bügelschrauben Gesamtlänge ca. 800 mm

	52,80	5546
--	-------	------



Nennmaß außen Ø Rohr

1"	33,7 mm
1 1/4"	42,4 mm
1 1/2"	48,3 mm
2"	60,3 mm

ROHRVERBINDER - STABIL UND EINFACH

Kein Gewindeschneiden, kein Verschrauben, kein Schweißen - ein einfacher Sechskantschlüssel ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: hochwertiger, verzinkter Temperguss.

Die hohe Klemmkraft der Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen.

Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder sollten neue Stellschrauben benutzt werden.

- Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtssparend
- Hohe Belastbarkeit

KREUZVERBINDER FÜHRRING



Maß	Preis	Nr.
1 1/2"	15,90	3477
2"	29,00	3478

KUNSTSTOFF-STOPFEN MIT LAMELLENHALS

	Preis	Nr.
Ø 33,7 mm	0,50	995246
Ø 42,4 mm	0,60	995247
Ø 48,3 mm	0,70	995248
Ø 60,3 mm	1,00	995249



90° VERBINDER



Maß	Preis	Nr.
1"	5,80	3400
1 1/4"	7,60	3401
1 1/2"	8,80	3402
2"	16,00	3403

KREUZVERBINDER VARIABLEL



Maß	Preis	Nr.
1"	14,30	3423
1 1/4"	19,00	3424
1 1/2"	22,50	3425
2"	33,90	3426

GERADER VERBINDER



Maß	Preis	Nr.
1"	6,50	3407
1 1/4"	8,40	3408
1 1/2"	9,50	3409
2"	16,30	3410

90° ECKVERBINDER




Maß	Preis	Nr.
1"	9,30	3427
1 1/4"	13,30	3428
1 1/2"	15,90	3429
2"	29,00	3430

90° ELLENBOGENVERBINDER



Maß	Preis	Nr.
1"	6,70	3411
1 1/4"	8,90	3412
1 1/2"	10,60	3413
2"	20,80	3414

90° ECKVERBINDER II



Maß	Preis	Nr.
1"	7,50	3431
1 1/4"	10,20	3432
1 1/2"	11,60	3433
2"	20,80	3434

90° T-VERBINDER



Maß	Preis	Nr.
1"	8,50	3435
1 1/4"	12,90	3436
1 1/2"	13,70	3437
2"	30,20	3438

KREUZVERBINDER



Maß	Preis	Nr.
1"	8,10	3439
1 1/4"	9,80	3440
1 1/2"	12,90	3441
2"	22,00	3442

BODEN-/WANDBEFESTIGUNG



Maß	Preis	Nr.
1"	9,70	3471
1 1/4"	12,10	3472
1 1/2"	14,30	3473
2"	22,70	3474

KREUZVERBINDER II



Maß	Preis	Nr.
1"	10,20	3443
1 1/4"	15,00	3444
1 1/2"	15,50	3445
2"	27,20	3446

WANDBEFESTIGUNG II



Maß	Preis	Nr.
1"	14,50	3475
1 1/4"	19,00	3476


KREUZVERBINDER III



Maß	Preis	Nr.
1"	14,50	3447
1 1/4"	22,00	3448
1 1/2"	22,10	3449
2"	33,20	3450



SCHELLEN

			Preis	Nr.	
1	 A B	T-Schelle geteilt (A x B)			
		1 1/4" x 1 1/4"	1	4,20	995206
		1 1/2" x 1 1/2"		5,60	995207
		2" x 1 1/2"		9,00	995208
		2" x 2"	10,00	995209	
2	 A B	Eckschelle (A x B)			
		2" x 2"	2	15,10	995210
3	 A B	T-Schelle mit Doppelschraube (A x B)			
		2" x 1 1/2"	3	10,10	995231
4	 A B	Doppel T-Schelle (A x B)			
		1 1/2" x 1 1/2"	4	7,40	995215
		2" x 2"	11,10	995216	
5	 A B	Kreuzschelle (A x B)			
		1 1/2" x 1 1/2"	5	7,80	995217
		2" x 2"	12,40	995218	
6	 A B	Querschelle (A x B)			
		1 1/4" x 1 1/4"	6	10,60	995219
		1 1/2" x 1 1/2"		11,40	995220
		2" x 1 1/2"		11,60	995221
		2" x 2"	12,70	995222	
7	 A B	Winkelschelle 90° (A x B)			
		1 1/2" x 1 1/2"		9,10	995224
		2" x 2"	12,90	995225	
8		Vollschelle			
		1 1/4"	8	2,80	995232
		1 1/2"		3,00	995233
		2"	3,50	995234	

VERBINDER



1

Kreuzklemme

1 1/2" x 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"
1 1/2" x 2"
2" x 2"

	Preis	Nr.
1	9,90	995235
	11,90	995236
	13,30	995237
	14,20	995238



2

Bügel schraube

1 1/4" x M10
1 1/2" x M10
2" x M10

2	2,90	995239
	2,90	995240
	2,90	995241



3

Rohrverbinder

innen für Rohr 1 1/2"
innen für Rohr 2"

3	10,70	995242
	10,70	995243



4

Verzinkte Gewinderohre DIN 2440, 3,25/3,65 mm Wandstärke,

nur als ganze 6 m-Stange lieferbar

1 1/4" x 3,25 mm 6 m-Stange, pro m
1 1/2" x 3,25 mm 6 m-Stange, pro m
2" x 3,65 mm 6 m-Stange, pro m

	10,00	995250
	11,40	995229
	15,80	995230

VERSANDKOSTEN (ROHRE) auf Anfrage



5

Kunststoff-Stopfen

mit Lamellenhals Ø 33,7 mm
mit Lamellenhals Ø 42,4 mm
mit Lamellenhals Ø 48,3 mm
mit Lamellenhals Ø 60,3 mm

5	0,50	995246
	0,60	995247
	0,70	995248
	1,00	995249

Nennmaß	außen Ø Rohr
3/4"	26,9 mm
1"	33,7 mm
1 1/4"	42,4 mm
1 1/2"	48,3 mm
2"	60,3 mm




TIERSCHUTZ-KONFORM

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

DLG-GEPRÜFT, ISO 9001-ZERTIFIZIERT

SEIT 1947 SPEZIALIST FÜR GUMMI

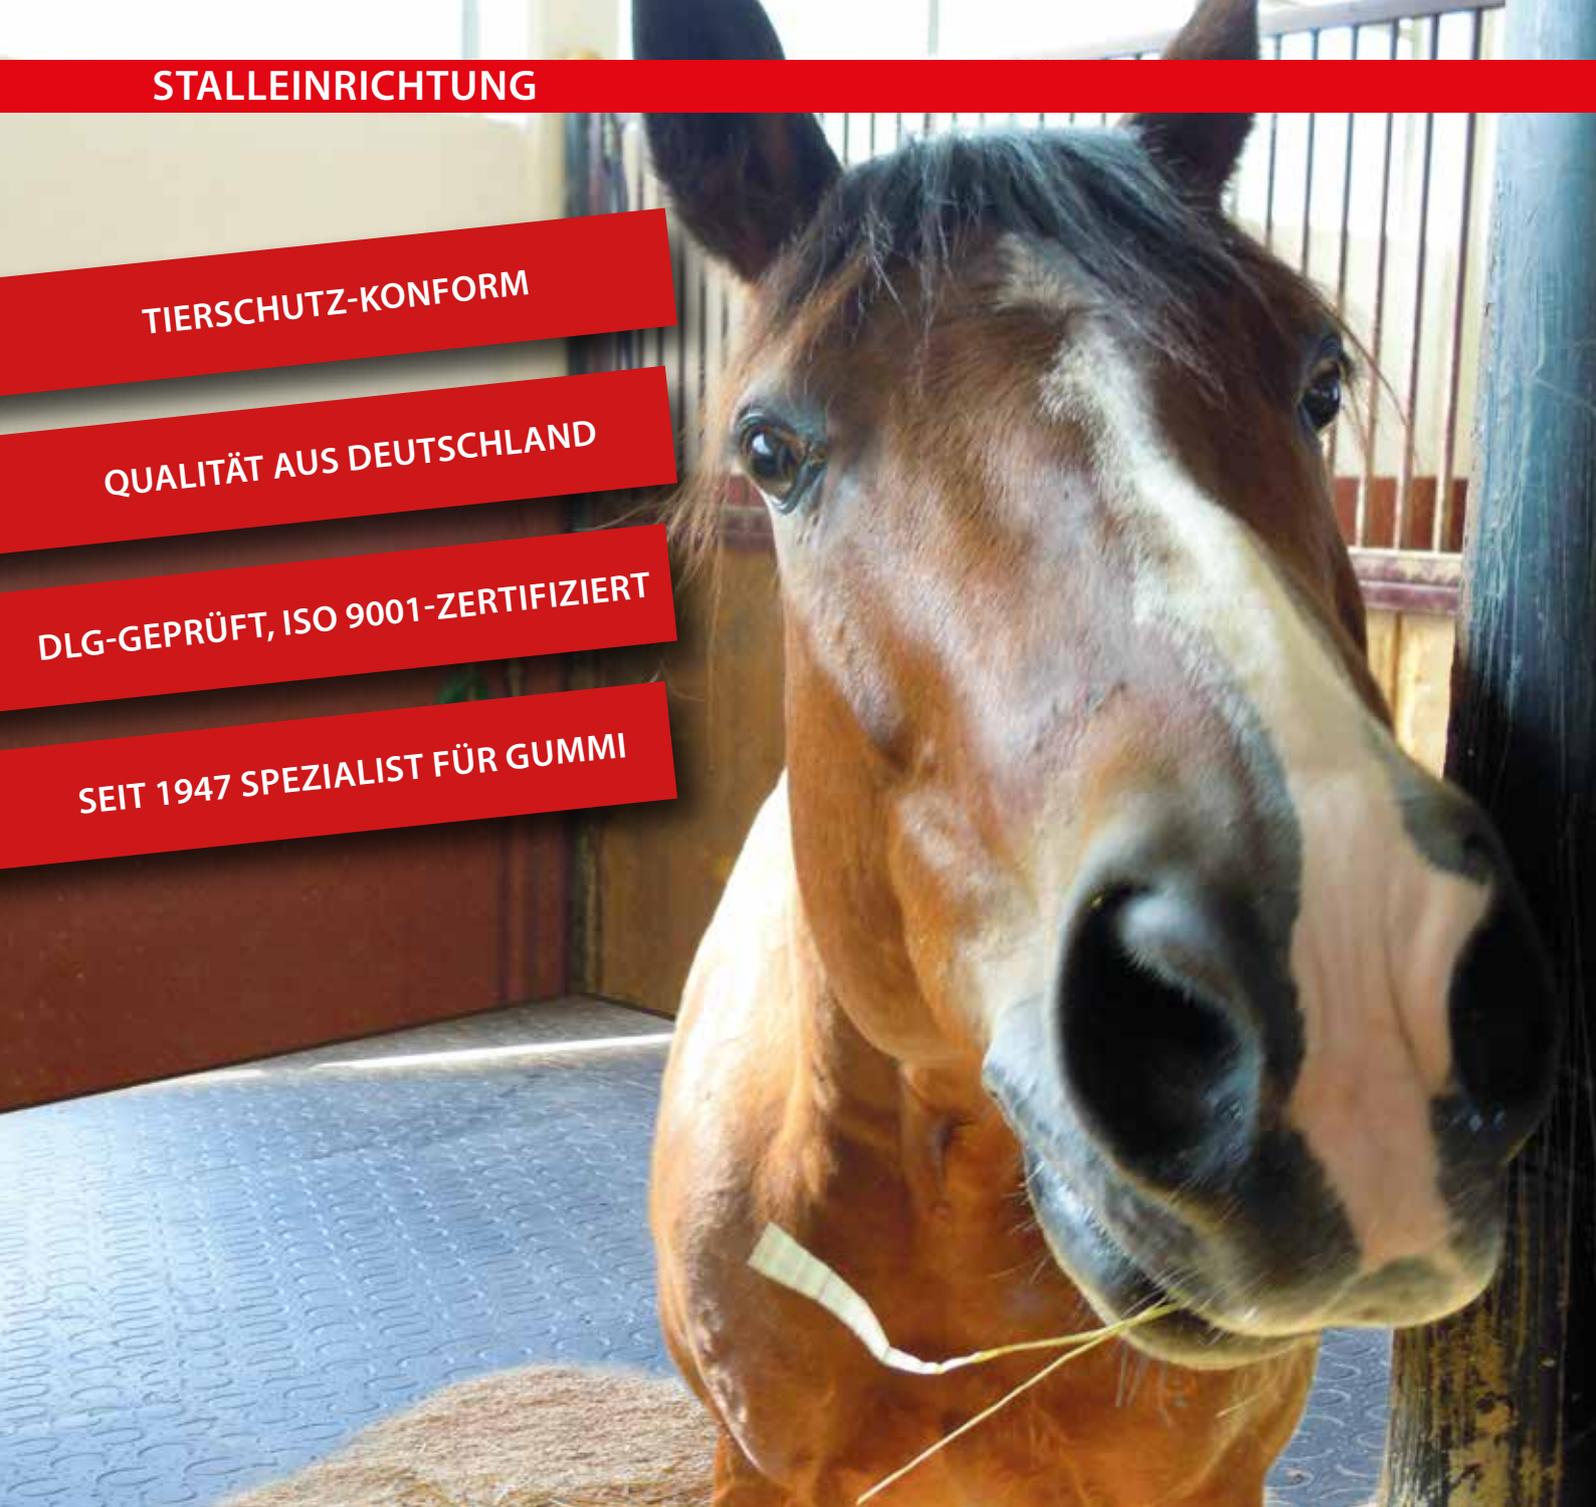

BELMONDO GUMMIBELÄGE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

BELMONDO® Gummibeläge sorgen über Jahre hinweg für Komfort und Sicherheit für Pferd und Reiter:

- verbesserte Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- wärmedämmende Wirkung
 - weniger Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit
- Geräuschdämmung sorgt für mehr Ruhe im Stall
- weniger Staubbelastung durch verminderte Einstreumenge
- exakte Puzzleverbindung
- massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf
 - gute Hygiene - die Matten saugen sich nicht voll und nehmen keine Bakterien auf



BELMONDO® 4-seitig gepuzzelt

Box und Liegefläche			Stallgasse	Stallgasse und Waschplatz innen	Boxenpaddock / Wege / Waschplatz	Zubehör
BELMONDO® Basic	BELMONDO® Classic	BELMONDO® Trend	BELMONDO® Walkway	BELMONDO® Walkpro	BELMONDO® Paddock	BELMONDO® Abflussrinne/Gulli
Basiskomfort in der Box	Die Bewährte – besonders robust Verstärkte Oberfläche	Die Komfortable – für hohe Ansprüche Luftpulster bietet angenehme Weichheit	Geringes Gewicht Geringe Mattendicke	Ansprechendes und funktionales Design Bessere Nass-Trittsicherheit	Der Allrounder – auch für außen UV- und witterungsbeständig	Für BELMONDO® Walkpro, Paddock
						Abmessung: Abflussrinne 16,7 x 100 cm Gulli 40 x 40 cm
						VITA Top
Oberseite: Hufeisenprofil	Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht	Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht	Oberseite: Hufeisenprofil	Oberseite: Mosaikdesign mit Deckschicht	Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht	Optischer Abschluss zur Wand
Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Noppen (5 mm)	Abmessung: Höhe 5 cm Breite x Länge 5,5 x 200 cm
Stärke 18 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 18 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 28 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 12 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 16 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 24 mm Abmessung 1 x 1 m	

BELMONDO® maßgefertigt

Führanlage	
BELMONDO® Motion	BELMONDO® Horsewalker
Basiskomfort in der Führanlage	Der Klassiker - mit verstärkter Oberfläche Auch für intensiv genutzte Anlagen
Oberseite: Mosaikdesign	Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht
Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)	Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
Stärke 21 mm Abmessung individuell maßgefertigt	Stärke 21 mm Abmessung individuell maßgefertigt

BELMONDO® fugenlos

Box und Liegefläche
BELMONDO® Kingsize Cover
Großflächenbelag für die Box Wärmedämmung und verbesserte Trittsicherheit
Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil
Stärke 15 mm Abmessung 262/348/440/525 x 250 - 600 cm in 10-cm-Schritten

BELMONDO® Sonderanwendungen

Wand	Naturböden	Führwege mit Gefälle / Rampen
BELMONDO® Rodeo	BELMONDO® Flix	BELMONDO® Step
„Stoßdämpfer“ für die Wand Schont Pferdebeine und Boxenwand	Die einfache Bodenstabilisierung Speziell für matschgefährdete Bereiche	Mehr Sicherheit bergauf und bergab Bisher getestet auf Gefälle bis 15 %
Oberseite: Holzbohlenoptik	Oberseite: Grip-Profil	Oberseite: Rippenprofil mit Deckschicht
Unterseite: Rillen	Unterseite: Noppen (5 mm)	Unterseite: Rillen
Stärke 12 mm Abmessung 130 x 350 cm	Stärke 24 mm Abmessung 110 x 175 cm Lochgröße Ø ca. 30 mm	Stärke 24 mm Abmessung 65/130 x 200 cm

SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN



Es gibt viele Gründe, die für BELMONDO® Gummibeläge sprechen:

Sie verbessern die Trittsicherheit und unterstützen den Hufmechanismus der Tiere. Die angemessene Weichheit schützt vor zu starker Beanspruchung der Sehnen und Gelenke. Gummi hat eine wärmedämmende Wirkung. Das bedeutet für die Pferde weniger Kälte von unten und damit verbunden verringern sich Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit. Und: Durch die Schalldämmung kehrt mehr Ruhe im Stall ein! Ein Selbsteinbau ist durch das leichte Verlegen der Pferdegummimatten schnell und einfach möglich. Sie sind hygienisch, pflegeleicht und trocknen schnell ab. BELMONDO Gummibeläge helfen, die Kosten zu senken. Sowohl der Strohverbrauch als auch die Lagerhaltungskosten und das Mistvolumen werden deutlich reduziert. Geprüfte Qualität aus Deutschland: Um unsere Qualität stetig sicherzustellen, prüfen wir viele unserer Produkte gemeinsam mit der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, www.dlg.org). Alle BELMONDO®-Produkte sind mit dem österreichischen Tierschutz-Kennzeichen ausgezeichnet.

SCHNELL VERLEGT UND LEICHT GEREINIGT

Die BELMONDO®-Matten überzeugen durch ihre einfache Verlegung als handliche Einzelmatten mit Puzzerverbindung. So können die Matten einfach entnommen (zur Reinigung / bei Umzug) oder ausgetauscht werden. Sie sind sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig und sparen außerdem erheblich Einstreu und verringern somit das Mistvolumen. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Reinigung. Die Matten sind - außer Walkway - alle befahrbar.

VERLEGUNG GANZ EINFACH:

Ob puzzeln oder ausrollen – unsere Matten lassen sich einfach und unkompliziert verlegen. Dazu haben wir auf unserer Homepage ein paar Tipps für Sie zusammen gestellt: www.growi.de/gummimatten-tipps

VORAUSSETZUNGEN:

Untergrund: (Bei Holzboden bitte Rücksprache halten!)

- befestigt • sauber und trocken • keine Löcher • Unebenheiten ausgleichen • max. 2 % Gefälle (Paddock: mind. 1 - max. 2 %)

Matten:

gleichmäßige Temperatur: mind. 5° C bis max. 30° C (Entsprechend lagern!)

Das benötigen Sie:

Messen:



oder

Markieren:




oder

Schneiden:




oder


oder




Puzzle verbinden:



Zur Wand liegende Puzzle entfernen

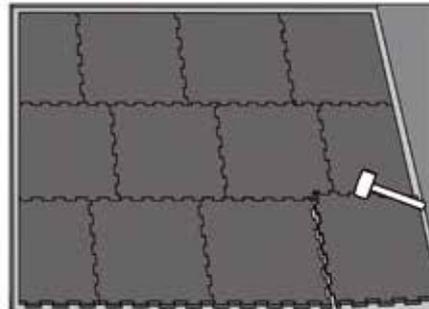

Matten passend auslegen und zusammen stecken



Bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden und einpassen

Matten anpassen und bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden

Tipps zur Verlegung finden Sie im Internet:





KRAIBURG K 16

- **robust und formstabil**
- **verbessert Trittsicherheit**
- **leicht zu reinigen**

Oberfläche: Hammerschlagprofil

Unterseite: Rillen

Stärke: 16 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung



K 16-Boxenmatte 1000 x 1000 x 16 mm
pro Matte

Preis	Nr.
51,00	4031



BELMONDO® BASIC: DIE BEWÄHRTE BASISVARIANTE

- **die einfache Alternative**
- **angenehm weich und trittsicher für Box und Liegefläche**

Oberfläche: Hufeisenprofil

Unterseite: Rillen

Stärke: 18 mm


Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Basic-Boxenmatte 1000 x 1000 x 18 mm
pro Matte

Preis	Nr.
54,20	4027



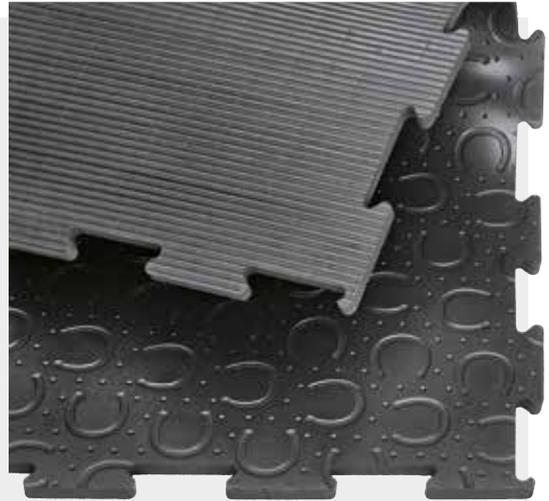

BELMONDO® CLASSIC: DIE ROBUSTE

- verstärkte Oberfläche für höhere Belastungen
- angenehm weich und trittsicher für Box und Liegefläche

Oberfläche: Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht, Unterseite: Rillen, Stärke: 18 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm, 4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Classic-Boxenmatte 1000 x 1000 x 18 mm
pro Matte

Preis	Nr.
68,50	4029



BELMONDO® TREND: DIE KOMFORTABLE FÜR HOHE ANSPRÜCHE

- wärmedämmendes Luftpolster für pferdegerechte Weichheit
- unterstützt sicheres Aufstehen und Abliegen
- Gummistege an der Unterseite für bessere Hygiene

Oberfläche: Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Luftpolster mit Gummistegen

Stärke: 28 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Trend-Boxenmatte 1000 x 1000 x 28 mm
pro Matte

Preis	Nr.
85,70	4032





BELMONDO® WALKWAY: DIE VIELSEITIGE

Geringere Mattendicke für Schwenktüren - auch für Pferdehänger gut geeignet, aber nicht befahrbar

Oberfläche: Hufeisenprofil, Unterseite: Rillen, Stärke: 12 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung

Walkway-Matte 1000 x 1000 x 12 mm
pro Matte

Preis
49,90



Nr.
4026



BELMONDO® WALK PRO: DIE PREMIUM-VARIANTE IM TOLLEN DESIGN

Verbesserte Nass-Trittsicherheit im anspruchsvollen Mosaikdesign

Oberfläche: Mosaikdesign mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Rillen, Stärke: 16 mm,


Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung

Walk Pro-Matte 1000 x 1000 x 16 mm
pro Matte

Preis
67,90

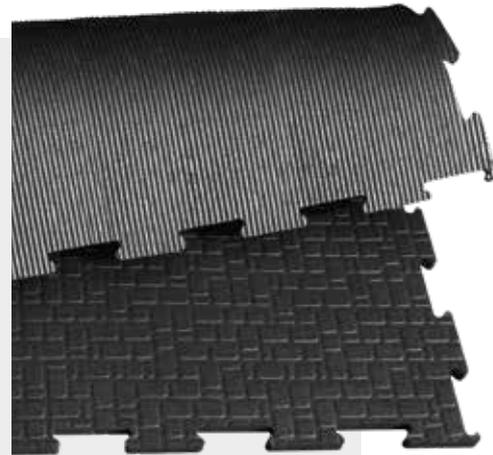

Nr.
4047



BELMONDO® PADDOCK: DAS MULTI-TALENT

- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Noppen (5 mm)

Stärke: 24 mm


Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung**

durch Puzzerverbindung

Paddock-Matte 1000 x 1000 x 24 mm
pro Matte

Preis
77,40

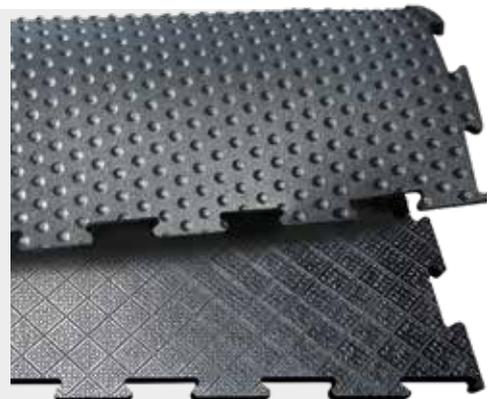

Nr.
4033

BELMONDO® KINGSIZE COVER: DIE FUGENLOSE




Für Beschlag **ohne** Stifte und Stollen. Gewicht pro m² 17 kg.
Bitte beachten Sie, dass der Belag in einem Stück geliefert wird und entsprechende Transportmöglichkeiten vorhanden sein müssen. **Komfort ohne Fugen, wärmedämmend und trittsicher für Box und Liegefläche. Flächen bis zu 5,25 x 6 m können „am Stück“ belegt werden**

Oberfläche: Hammerschlagprofil, Unterseite: Hammerschlagprofil
Stärke: 15 mm, Breiten: 2620/3480/4400/5250 mm,
Längen 2500 - 6000 mm in 100 mm-Schritten

Belmondo-Kingsize Cover pro m ²	Preis	Nr.
	135,70	4046

Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

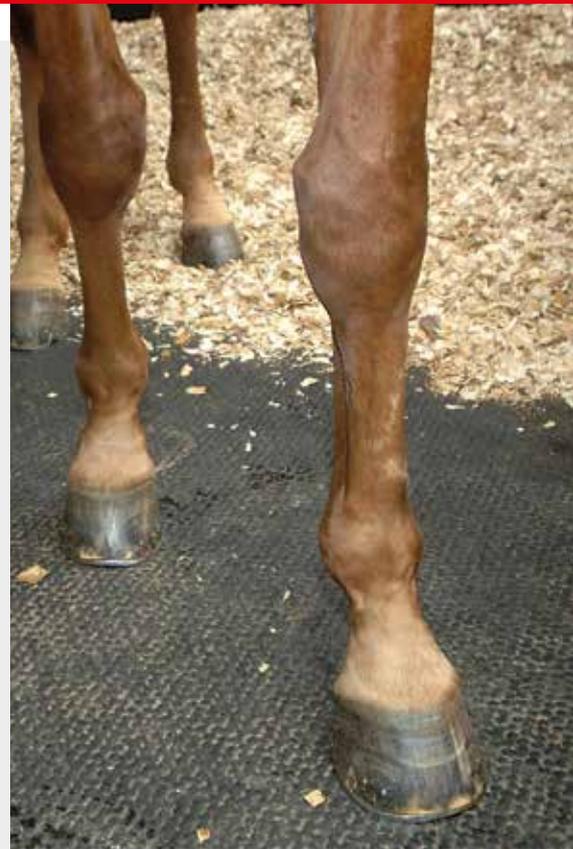

BELMONDO® GULLI UND RINNE

Spezielle Mattenstücke aus BELMONDO Walkpro (16 mm) oder BELMONDO Paddock (24 mm) zum Einpassen auf Abflussrinnen bzw. Gullis

Abmessungen:

BELMONDO Abflussrinne: 167 mm x 1000 mm

BELMONDO Gulli: 400 mm x 400 mm

	Preis	Nr
Belmondo Abflussrinne, für Walkpro, pro Matte	1 46,40	4048
Belmondo Gulli, für Walkpro, pro Matte	2 53,60	4049
Belmondo Abflussrinne, für Paddock, pro Matte	46,40	4058
Belmondo Gulli, für Paddock, pro Matte	53,60	4057
Vita Top Abdeckleiste, 2000 mm lang, Höhe 50 mm, Breite 55 mm als optischer Abschluss zur Wand	3 25,90	4052



BELMONDO® RODEO-TRITTSCHUTZMATTE: FÜR ALLE „BOXEN-ROWDYS“

- stoßdämpfend – schützt Hufe und Beine
- schont die Wand
- hohe Lebensdauer
- mehr Ruhe im Stall
- ansprechende Holzbohlen-Optik
- einfaches Zuschneiden

Oberfläche: Holzbohlenoptik

Unterseite: Rillen, Stärke: 12 mm

Abmessungen: 1300 mm x 3500 mm



Belmondo-Rodeo Gummimatte

Stärke ca. 12 mm, Abmessung 1300 x 3500 mm,
Gewicht ca. 14 kg pro m². Preis pro Matte

Preis
167,90

Nr.
4014

Weitere Informationen
und Montageanleitungen
finden Sie hier:



Growi®-U-Profil

Growi®-U-Profil als Montage und Abschlussprofil
der Rodeo-Gummimatte an der Boxenwand.
Stahlblech verzinkt. Länge 1750 mm

Preis
21,20

Nr.
4015



Belmondo Nageldübel-Set (32 Sets pro Matte)

10 x 80 mm - A2

Preis
2,30

Nr.
4016

Belmondo System Unterlegscheibe

gebogen Ø 30 mm – A2

Preis
0,65

Nr.
4017



**Growi®-U-PROFIL:
FÜR DIE EINFACHE
MONTAGE DER
GUMMIMATTE AN DIE
BOXENWAND**






BELMONDO® FLIX: DIE EINFACHE BODENSTABILISIERUNG

- zur tiergerechten Stabilisierung von Naturboden
- speziell für matschige Böden entwickelt
- passt sich dem Untergrund an
- einfache Verlegung ohne Unterbau: Matten auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren
- auch als temporäre Lösung geeignet - Matten können leicht ausgebaut und neu verlegt werden
- witterungs- und UV-beständig

Oberfläche: Hufeisenprofil
 Unterseite: Noppen (5 mm)
 Lochgröße: Ø ca. 30 mm, Stärke: 24 mm
 Abmessungen: 1100 mm x 1750 mm

Flix-Matte 1100 x 1750 x 24 mm
 pro Matte

Preis Nr.
 101,90 4051

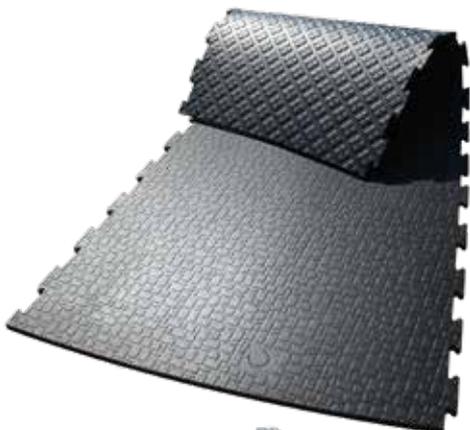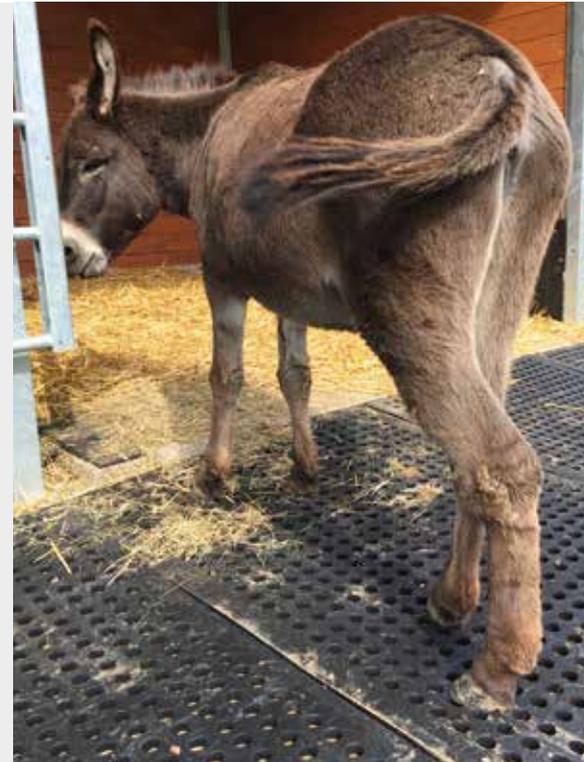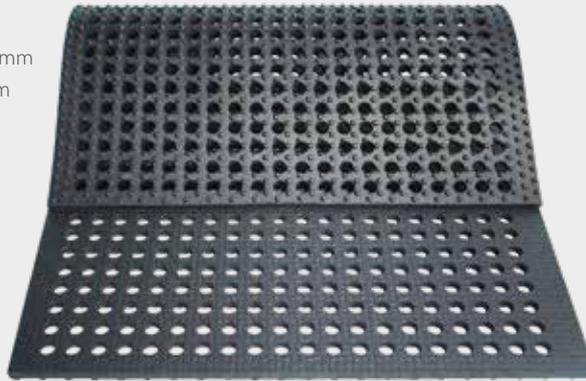


BELMONDO® MOTION: DIE BASIS FÜR DIE FÜHRANLAGE

- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Mosaikdesign
 Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
 Stärke: 21 mm, Abmessungen: individuell maßgefertigt

Zur Preiskalkulation benötigen wir eine Grundrisszeichnung Ihrer Führanlage. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

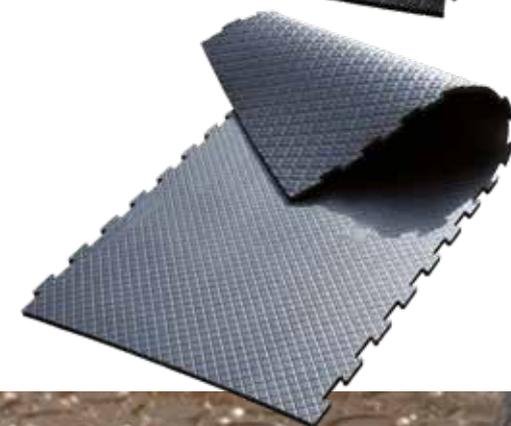

BELMONDO® HORSEWALKER: DER KLASSIKER FÜR INTENSIV GENUTZTE ANLAGEN

- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen
- auch für Wasserführanlagen geeignet

Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht
 Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
 Stärke: 21 mm, Abmessungen: individuell maßgefertigt

Zur Preiskalkulation benötigen wir eine Grundrisszeichnung Ihrer Führanlage. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.





BELMONDO® STEP: FÜR WEGE MIT GEFÄLLE

- V-förmiges, erhabenes Rippenprofil verbessert den Halt für den Huf
- Quadratprägung zwischen den Rippen unterstützt die Griffigkeit
- in der Praxis bisher getestet auf Gefälle bis 15 %
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Rippenprofil

Unterseite: Rillen

Stärke: 24 mm

Breite x Länge: 650/1300 mm x 2000 mm

Montage: mind. 9 (schmale Matte) bzw. 10 Befestigungen (breite Matte) im Lieferumfang enthalten!



Step-Matte 650/1300 mm x 2000 mm	Preis	Nr.
650 x 2000 x 24 mm, pro Matte	133,00	4081
1300 x 2000 x 24 mm, pro Matte	238,30	4082

RAMPENMATTE

Oberfläche: Erhöhungen in Stufenform,

Unterseite: stoffgemustert.

Länge: 2100 mm

Steghöhe der Stopperleiste: ca. 14 mm

Steghöhe der Zwischenleisten: ca. 7,5 mm

Breite: 1200 mm



Gemustert zur Rutschhemmung und zum besseren Verkleben.

Ideal für Rampen Ihres Pferde- oder Viehanhängers

Rampenmatte 2100 x 1200 mm
pro Matte

Preis
109,00

Nr.
4055



ROLLENWARE R10

Die Rollenware R10 mit Gewebeeinlage ist 10 mm stark und 10 kg/m² schwer. Oberfläche im Anti-rutschprofil und Unterseite Rillenprofil 1,5 mm dick. Auch als Trittschutz für die Boxenwand oder als Gummibelag auf dem Pferdetransporter zu benutzen. Nicht befahrbar. Die Rollenware wird auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten.

Rollenware R10 mit Gewebeeinlage

1650 mm breit, pro m²

2000 mm breit, pro m²

Preis	Nr.
99,00	4043
99,00	4045



GUMMIMATTE K 20 EN

Die Growi® Gummimatte K 20 EN ist hergestellt aus bewährtem und robustem Vollgummi, 20 mm stark und 18 kg/m² schwer. Einfach wirtschaftlich – einfach zu verlegen, zu befestigen und zu reinigen. Tierfreundliches Hammerschlag-Profil auf der Oberseite, Noppen auf der Unterseite. Eine langlebige und einfache Alternative.

Growi® Gummimatte Typ K 20 EN

1000 x 1500 mm

1000 x 2000 mm

Preis	Nr.
98,90	4008
134,50	4012




RINGLOCH-GUMMIMATTE

Ringloch-Gummimatte 1500 mm lang x 1000 mm breit, 23 mm stark, 16,5 kg schwer, aus vulkanisiertem Neugummi gefertigt. Matte für viele Anwendungen im nassen Umfeld. Wasserdurchlässig mit unterer Drainage, weich, rutschfest, schalldämmend. Einsetzbar als Schlagschutz in der Box oder auf dem Waschplatz. Nicht zur Verlegung in der Pferdebox geeignet. Lochdurchmesser ca. 20 mm.

Ringloch-Gitter 1500 x 1000 x 23 mm
pro Matte
Ringloch-Verbinder pro Stück

Preis	Nr.
67,90	4035
4,30	4036

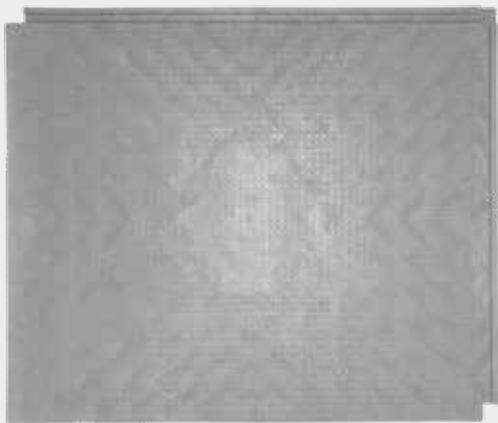


BOXENMATTE AUS HARTKUNSTSTOFF

Die Boxenmatten sind eine preiswerte und zu gleich komfortable Lösung für Boxen und Stallgassen. Sie sind durch ihr Nut- und Feder-System leicht zu verlegen, müssen nicht mit dem Untergrund verklebt werden und können so für Reinigungsarbeiten jederzeit wieder aufgenommen werden. Die Elastizität der Matten bietet einen hohen Lauf- und Liegekomfort. Sie machen die Boxen und Stallgassen wärmer, weicher und leiser. Maße: 970 x 830 mm, 0,8 qm Deckfläche, 27 mm stark, ca. 20 kg schwer, 50 Stück pro Palette

Boxenmatte, Preis pro Matte

pro Matte, Maße: 970 x 830 mm, 27 mm stark
bei Abnahme von 1 Palette = 40 m²
bei Abnahme von 3 Paletten = 120 m²

Preis	Nr.
27,90	4083
23,90	4083
22,90	4083

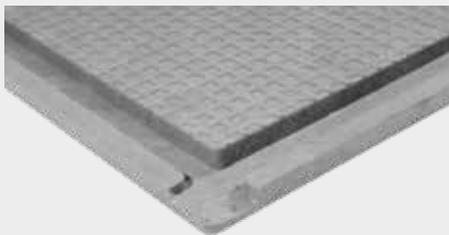

Paddockmatte Aufbau für Reitplatz



**NEU BEI UNS
IM SORTIMENT!**



PADDOCKPLATTE AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF

Mit INB-Paddockplatten lässt sich in null Komma nichts eine hochstabile und wasserdurchlässige Auslaufläche verlegen, die zuverlässig vor Matsch schützt und eine gleichmäßige Druckverteilung gewährleistet. Durch die wetterfesten Eigenschaften sind sie für den ganzjährigen Einsatz, insbesondere auf Freiflächen und im Außenbereich bestens geeignet. INB-Platten lassen sich leicht und schnell verlegen. Durch das integrierte Stecksystem lässt sich in kurzer Zeit der Untergrund befestigen, ohne den Boden zu versiegeln und ganz ohne Unterbau. Durch das spezielle Design und die stabilen Verbindungsstege wird eine gleichmäßige Lastenverteilung erzielt.

In der Pferde- und Tierhaltung sind INB-Platten vielseitig einsetzbar. Die stabile Bodenbefestigung von matschigen Flächen schont die Hufe der Tiere und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung durch Tiere immer eine zusätzliche Deckschicht empfohlen wird. Als Trittschicht eignen sich feiner, weicher Sand und – insbesondere in Futterbereichen – auch Rindenmulch oder Holzpellets. Das Material der Trittschicht sollte für die entsprechenden Tiere geeignet sein.

Maße: 500 L x 500 B x 53 H mm, Größe: ca. 0,25 m²
 Gewicht: 6,7 kg/Stück, Farbe: grau, Recyclingmaterial
 Bedarf: ca. 4 Stück pro m², 35 m² pro Palette
 Installation im Verbund, Doppelte Vernoppung auf der Oberfläche
 Beidseitig verlegbar (offene oder geschlossene Fläche nach oben)

Paddockplatte (Preis pro m ²)	Preis	Nr.
pro m ²	36,90	3098
bei Abnahme von 1 Palette = 35 m ²	35,40	3098
bei Abnahme von 3 Paletten = 105 m ²	34,80	3098
bei Abnahme von 6 Paletten = 210 m ²	33,50	3098



Vorher



Nachher






SICHER AUF SCHRITT UND TRITT: PADDOCKGITTER

Sicherheit beginnt mit einem festen Stand. Unsere Paddockgitter sind deswegen die perfekte Antirutschmatte für Pferde. Ob nun im gesamten Außenbereich, oder an der Futterstelle - einfach auf dem befestigten Boden verlegt, gehören matschige Böden der Vergangenheit an.

PADDOCKPLATTE

Sie ermöglicht Befestigungsmaßnahmen ohne eine Versiegelung der Bodenfläche. Anwendungsgebiete in der Tierhaltung sind Paddocks, Reitplätze, Ausläufe und Futterplätze. Darüber hinaus hat sich die Platte bereits bei Stell-, Lager- und Parkplätzen sowie im Wegebau bewährt. Die Vorteile werden Sie überzeugen: Hohe Stabilität durch starke Stege (ca. 5 mm), schneller Einbau, einfache Verarbeitung und Anpassung in Randbereichen, stabile Verbindungshaken, geringe Versiegelung – schnelle Wasserabfuhr, Frost- und UV-beständig, verbreiterte Auflagen reduzieren ein Absinken, rutschhemmende Oberfläche. Mit allen herkömmlichen Hoffahrzeugen befahrbar.

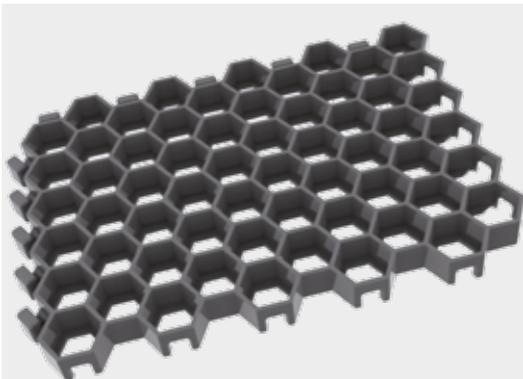

PADDOCKPLATTE

Maße: 500 L x 400 B x 40 H mm

Größe: ca. 0,20 m²

Gewicht: 2,1 kg/Stück

Farbe: schwarz, Recyclingmaterial

Bedarf: ca. 5 Stück pro m², 20 m² pro Palette

Paddockplatte (Preis pro m²)

pro m²

bei Abnahme von 1 Palette = 20 m²

bei Abnahme von 3 Paletten = 60 m²

bei Abnahme von 6 Paletten = 120 m²


Preis Nr.

27,10 3097

25,90 3097

25,50 3097


24,60 3097

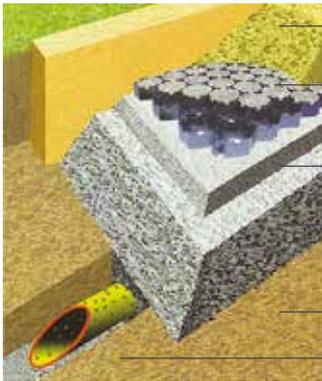

- Tretschicht, ca. 10 cm z. B. Sand/Zuschlagstoffe
- EQUIGROUND-Trennschichtgitter, Füllhöhe: ca. 3-3,5 cm, Wabenfüllung: z. B. Split (2-5 mm Körnung) oder Gleichwertiges
- Verlege-/Ausgleichsbett ca. 3-5 cm, z. B. Split (2-5 mm Körnung)
- Unterbau ca. 15 cm, z. B. Schotter (2-45 mm Körnung) oder Gleichwertiges. Der Unterbau muss tragfähig und wasserdurchlässig sein
- Gewächseener Boden
- Drainage (bei Bedarf)

EQUIGROUND PADDOCKGITTER

Das Equiground-Trennschichtsystem verteilt die Punktbelastung der Hufe durch die stabile Gitterstruktur großflächig und verhindert das Vermischen und Verdichten von Tretschicht und Unterbau. Der Boden bleibt wasserdurchlässig. Equiground wird aus hochwertigem und schlagzähem Kunststoff (PP) hergestellt. Equiground ist zu 100% recyclingfähig und grundwasserneutral. Die Vorteile: Die Verlegung kann in Eigenleistung erfolgen, leichtes Handling, hohe Schlagfestigkeit bei geringer Tretschichtauflage, gute Wasserführung, umweltverträglicher Recycling-Kunststoff (HDPE-PP), keine Entsorgungsprobleme.

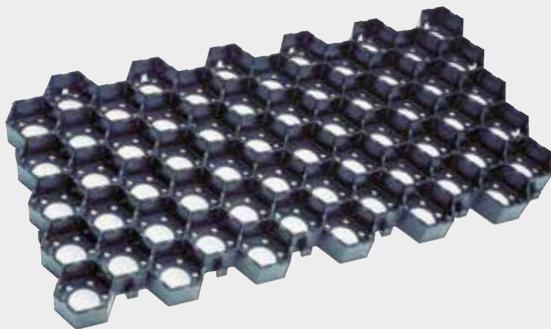


EQUIGROUND PADDOCKGITTER

Maße: 640 x 330 x 38 mm
 5,45 Platten pro m²
 Farbe: schwarz
 Haken-Steck-System
 30,83 m² pro Palette


Equiground Paddockgitter (Preis pro m²)

pro m ²	Preis	Nr.
bei Abnahme von 1 Palette = 30,83 m ²	21,70	3080
bei Abnahme von 3 Paletten = 92,49 m ²	20,20	3080
bei Abnahme von 6 Paletten = 184,98 m ²	19,60	3080

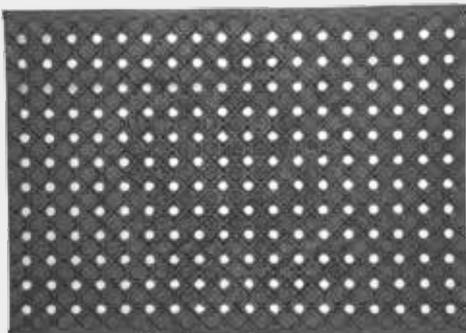

REITPLATZMATTE

Eine robuste Matte für Reitplatz- und Paddockbau, sowie zur Wege- und Auslaufbefestigung, die wenig Ansprüche an den Unterbau stellt. Auf trockenem Untergrund können sie in wenig befahrenen Bereichen in der Regel sogar ohne Unterbau verlegt werden. Die großen Löcher der Matten verleihen eine hohe Drainagewirkung. Die besondere Struktur der Unterseite ermöglicht eine Ableitung des Wassers zwischen Matte und Unterbau. Maße: 1180 x 850 mm, Deckfläche 1 m², 40 mm stark, ca. 22 kg schwer. 50 Stück pro Palette

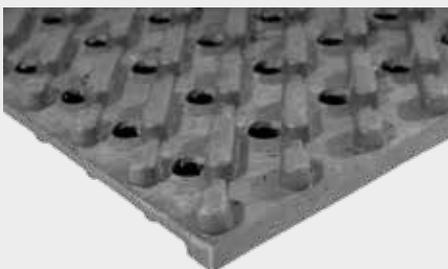

Reitplatzmatte (Preis pro m²)

pro m ² , 1180 x 850 mm, 40 mm stark	Preis	Nr.
bei Abnahme von 1 Palette = 50 m ²	32,90	4084
bei Abnahme von 3 Paletten = 150 m ²	30,80	4084
	29,80	4084





STALLAUSRÜSTUNG

Tränken	126
Weidetränken	139
Futtertröge und Raufen	146
Futterautomaten	162
Sattelschränke	166
Stallbedarf	184
Tierpflege	198

Praktisch:

Alle Produkte aus diesem Katalog gibt es auch
in unserem Online-Shop: www.growi.de



TRÄNKETECHNIK MIT KÖPFCHEN

Klar und frisch lieben Tiere ihr Wasser. Eimerweise. Mit unserer Tränketechnik bekommen sie genug davon und Sie sparen Zeit und Kraft.

HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR LAUFSTÄLLE UND PADDOCKS

- Montage auf Betonrohren mit 300 mm Innendurchmesser bzw. auf isolierten Kunststoff-Thermoröhren
- Anschluss der Tränkebecken von unten
- Verlegung der Wasserzuleitung in frostfreier Tiefe im Erdreich
- Empfehlenswert ist die zusätzliche Verwendung eines 24V-Heizkabels an der Steigleitung zur Tränke
- Anschluss der Tränken an 24V-Transformator erforderlich


AUFBAUSCHEMA THERMO-RÖHRE

1. TIPP

Halten Sie die 24 Volt-Zuleitung so kurz wie möglich!

2. TIPP

Schützen Sie Wasser- und Elektroleitungen gegen Verbiss!

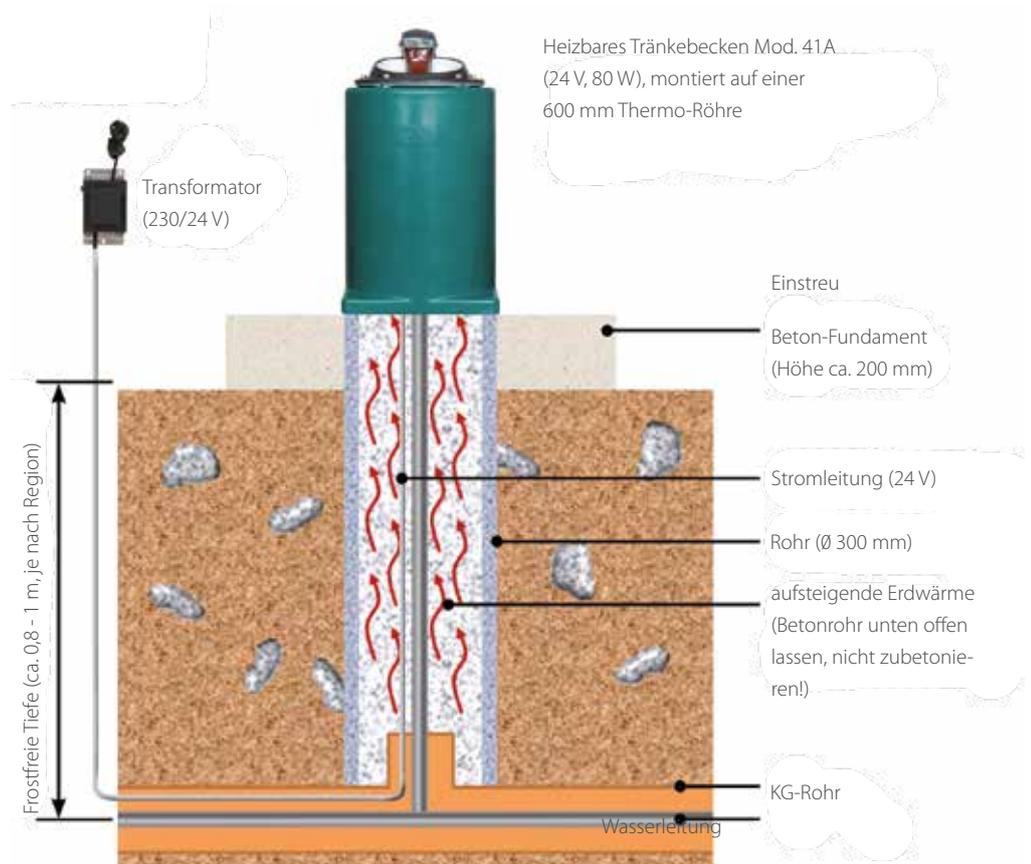

GRUNDLAGEN FÜR DEN ANSCHLUSS VON HEIZBAREN TRÄNKEBECKEN UND HEIZKABELN

- 24V-Tränkebecken – die Sicheren (Abb. 1)

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir bei heizbaren Tränkebecken den Einsatz von 24V-Transformatoren, um die Netzspannung von 230 Volt auf eine für die Tiere sichere Spannung von 24 Volt zu reduzieren. Somit besteht keine Gefahr für die Tiere und gegebenenfalls für den Menschen, wenn eine Kabelbeschädigung, wie z. B. durch Tierverschlingung auftritt. Transformatoren gibt es in verschiedenen Größen, die sich nach der Anzahl der anzuschließenden Tränkebecken und der totalen Watt-Leistung ergeben. Der Trafo sollte möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, jedoch außerhalb des Tierbereichs montiert werden. Mehrere Tränkebecken/Heizleitungen werden durch eine Verteilerdose an den Transformator angeschlossen.

- 230V-Tränkebecken – die Alternative für preisbewusste Tierhalter (Abb. 2)

Heizbare Tränkebecken von Lister gibt es auch zum Direktanschluss auf 230V-Basis. Die Tränkebecken werden über eine Verteilerdose direkt an die Stromversorgung angeschlossen. Die Zuleitungskabel müssen unbedingt mit einem Rohrleitungsschutz (Seite 133) geschützt werden.

- Thermostat/Außenfühler

Lister Tränkebecken mit integriertem Heizkabel werden über ein internes Thermostat gesteuert. Bei allen anderen heizbaren Tränkebecken empfehlen wir den Einsatz des externen Thermostats (Seite 133).

Der Thermostat wird zwischen Steckdose und Heizung geschaltet. Bei Unterschreiten einer gewissen Temperatur wird die Anlage automatisch in Betrieb genommen. Besteht keine Frostgefahr mehr, wird die Anlage automatisch wieder abgeschaltet. Thermostate machen sich relativ schnell bezahlt, da die Anlage nur in Betrieb ist, wenn absolut erforderlich. Die Stromersparnis ist je nach Anlagenleistung beträchtlich. Zusätzlich ist im Gegensatz zum manuellen Einschalten immer gewährleistet, dass bei Frostgefahr die Heizung in Betrieb ist. Die Thermostate sollten idealerweise an der kältesten Stelle im Stall platziert werden.

- Bei Wasserleitungen aus Kunststoff achten Sie bitte darauf, dass diese für Warm- und Kaltwasser geeignet sind. Bei der Verwendung von Heizkabeln muss das Kunststoffrohr für die bessere Wärmeverteilung zunächst mit einem Aluminium-Klebeband umwickelt werden. (Seite 134)





SUEVIA MOD. 115

Mit Druckzunge, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Wassermengenregulierung einfach unter der Zunge, ohne Demontage des Ventils und ohne Werkzeug, einzeln abstellbar, Anschluss von oben und unten R 1/2". Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 115
310 L x 240 B x 190 H mm

Preis	Nr.
105,70	6120



SUEVIA MOD. 25R

Mit Rohrventil, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Messing-Rohrventil mit Anschluss R 3/4" von oben und unten, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils.
Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 25R
280 L x 250 B x 210 H mm

Preis	Nr.
95,30	6130



SUEVIA MOD. 130P

Schwimmer-Tränkebecken aus Kunststoff mit Edelstahlabdeckung und Reinigungsstopfen, einfache Regulierung der Wasserstandshöhe, seitlicher Anschluss R 1/2" rechts oder links möglich.

Suevia-Tränkebecken Mod. 130P
300 L x 260 B x 150 H mm

Preis	Nr.
70,80	6127



EDELSTAHLTRÄNKE

Edelstahltränke 4 Liter

Hochwertige Schwimmerventil-Edelstahltränke für Pferde, Rinder, Schafe und Lama/Alpaka. Zur leichten Reinigung befindet sich in der Tränke ein herausnehmbarer Kunststoffstopfen. Für Hoch- und Niederdruck geeignet.

- Beckenvolumen: 4 l
- **Länge: 300 mm**
- **Breite: 240 mm**
- **Höhe: 130 mm**
- Anschluss: R 1/2" Außengewinde
- Wasserleistung: ca. 5l/min bei 5 bar

Preis	Nr.
89,90	6124



SUEVIA MOD. 12P

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde und Rinder, Schale aus hochwertigem Kunststoff, Messing-Rohrventil mit Anschluss **R 3/4"** von oben und unten mit ruhigem Wasserzulauf, für Hoch- und Niederdruck, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils.

Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 12P

300 L x 260 B x 240 H mm, grün **mit Messing-Rohrventil**

Preis	Nr.
49,95	6131

Suevia-Tränkebecken Mod. 12P

300 L x 260 B x 240 H mm, schwarz **mit Edelstahl-Rohrventil**

66,50	6132
-------	------



SUEVIA MOD. 10P

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde, Schale aus hochwertigem Kunststoff, Messing-Rohrventil mit Anschluß **R 1/2"** von oben für Hoch- und Niederdruck.

Suevia-Tränkebecken Mod. 10P

240 L x 230 B x 250 H mm

Preis	Nr.
43,30	6141



SUEVIA MOD. IDEAL

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde und Rinder, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluß **R 1/2"** von oben und unten, ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen. Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. Ideal

260 L x 210 B x 180 H mm

Preis	Nr.
49,95	6105



TRÄNKESCHUTZBÜGEL

Tränkeschutzbügel passend für Modell Ideal, 10P, 20

Außenmaße: 295 T x 315 B x 145 H mm

Innenmaße: 265 T x 245 B x 105 H mm

Preis	Nr.
22,60	6166

Tränkeschutzbügel passend für

Modell 12P, SB 2, 25R, 115, SB 800/91, SB 2H, SB 22H

Außenmaße: 345 T x 345 B x 170 H mm

Innenmaße: 305 T x 280 B x 125 H mm

22,60	6167
-------	------



LISTER TRÄNKEBECKEN TYP H

Bei diesem Tränkebecken wird die Tränkeschale und das Ventil frostfrei gehalten. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Heizkabel bei +5°C ein und bei ca. +15°C wieder aus. Die Rohrleitung wird bei Einsatz dieser Tränkeserie z.B. mit einer Zirkulationsheizung oder separaten Heizleitungen frostfrei gehalten.



LISTER MOD. SB 22 H

Das Kunststofftränkebecken mit Rohrventil für Pferde und Rinder beheizt durch ein 230 Volt- oder 24-Volt Heizkabel die Tränkeschale und das Ventil. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. 5°C ein und bei ca. 15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale und Ventil bis zu ca. -35°C (45 Watt Kabel) frostfrei. Anschluss 1/2" Innengewinde von oben und unten. Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils. Maße: 310 L x 260 B x 180 H mm.

Mod. SB 22 H

	Preis	Nr.
230 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau	177,00	6972
230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -35°C), grün	204,10	6823



LISTER MOD. SB 2 H

Mit Druckzunge, empfohlen für Pferde und Rinder, beheizt durch ein 230 Volt- oder 24 Volt-Heizkabel die Tränkeschale und das Ventil. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. 5°C ein und bei ca. 15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale und Ventil bis zu ca. -30°C (45 W Kabel) frostfrei. Anschluss 1/2" Innengewinde von oben und unten. Maße: 280 L x 215 B x 175 H mm.

Mod. SB 2 H

	Preis	Nr.
230 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau	141,60	6970
230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -30°C), grün	184,90	6820
24 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grün	168,80	6558




LISTER MOD. SB 112 H

Mod. SB 112 H

Beheizbares Kunststofftränkebecken mit Schwimmerventil, geeignet für Brauch- und Brunnenwasser. Über das beiliegende T-Stück kann die Tränke auch an einer Zirkulationspumpenstation betrieben und das Ventil so zuverlässig vor Frost geschützt werden. Anschluss: R 1/2" Außengewinde von oben. Maße: 340 L x 240 B x 170 H mm.

230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau

Preis	Nr.
190,70	6975

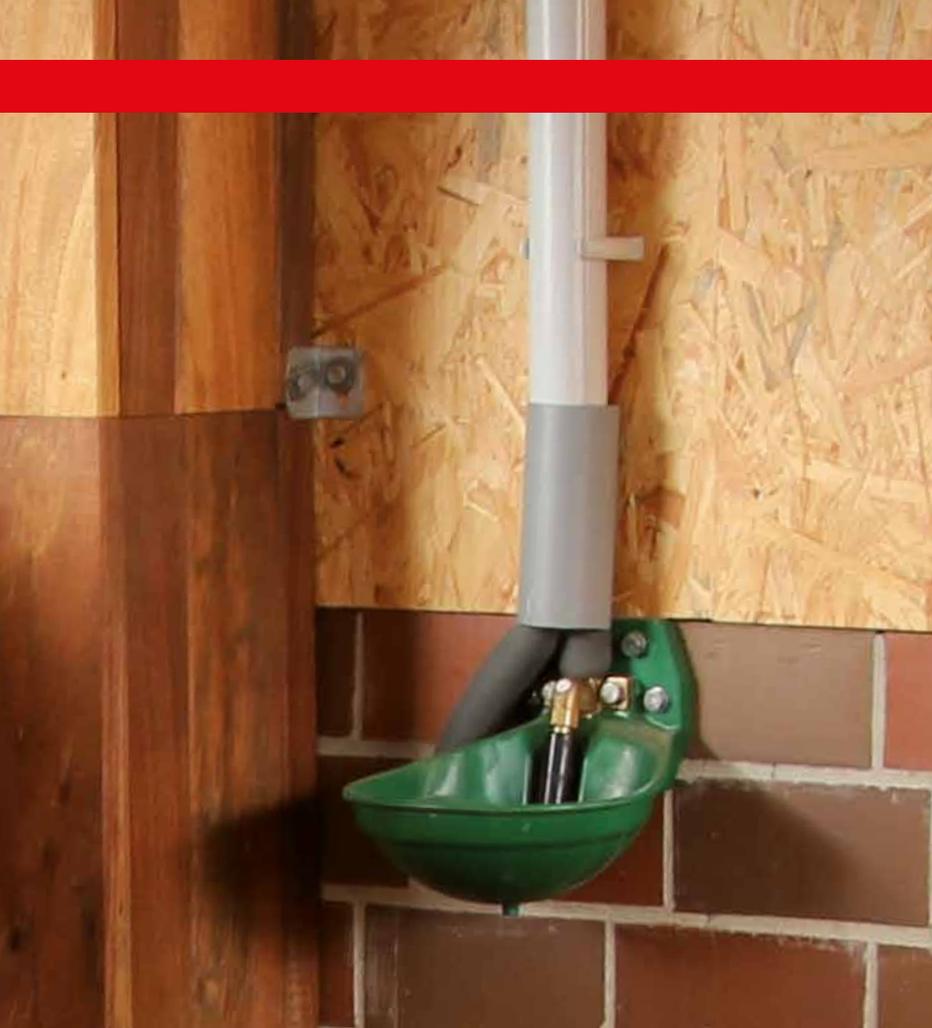

LISTER TRÄNKEBECKEN TYP RBH

Kunststofftränkebecken mit Rohrbegleitheizung beheizen durch ein 230 Volt- oder 24 Volt-Heizkabel die Tränkeschale, das Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (min. 1 Meter, max. 2 Meter). Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. +5°C ein und bei ca. +15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale, Ventil und Rohrleitung bis ca. -35°C (66 Watt-Kabel) frostfrei.

LISTER TRÄNKEBECKEN MIT ROHRBEGLEITHEIZUNG

Mod. SB 22 RBH

mit Rohrventil und Rohrbegleitheizung
 230 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
 230 Volt - 66 Watt (Frostschutz bis -35°C), grün

	Preis	Nr.
1	189,00	6973
	223,70	6825

Mod. SB 2 RBH

mit Druckzunge und Rohrbegleitheizung
 230 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
 230 Volt - 66 Watt (Frostschutz bis -30°C), grün
 24 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grün

	Preis	Nr.
2	176,90	6971
	224,50	6821
	199,00	6584

TRÄNKEBECKEN HEIZBAR

SUEVIA MOD. 46

Heizbares Tränkebecken mit Rohrventil, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils. Rohr- und Wandbefestigung möglich, Anschluss R 1/2" von oben/unten, Heizleistung 80 Watt/24 V. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich. Für Heizgeräte ZPS geeignet. Maße: 290 L x 260 B x 210 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 46	Preis	Nr.
24 Volt - 80 Watt	221,50	6149

Zur Beheizung der Stichelung:

Frostschutzheizleitung 24 V/20 W - 2000 mm lang	51,10	6224
Frostschutzheizleitung 24 V/30 W - 3000 mm lang	56,20	6213

SUEVIA MOD. 43A MIT EDELSTAHLABDECKUNG

Heizbare Schwimmertränke, Schale aus Gußeisen, innen weiß emailliert, Wasserstandshöhe einstellbar, frostsicher bis ca. -20°C, Anschluss von unten R 1/2", Heizleistung 80 Watt/24 V. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich (siehe S. 129). Montage auf einem Betonrohr mit 300 mm Ø oder auf einer Suevia Thermoröhre. Maße: 350 L x 350 B x 250 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 43a	Preis	Nr.
24 Volt - 80 Watt	349,20	6153

SUEVIA MOD. 41A

Heizbares Zungenbecken aus Gußeisen, innen weiß emailliert, Wassermenge durch Auswechseln der Düse regulierbar, frostsicher bis ca. -25°C, Anschluss von unten R 1/2", Heizleistung 80 Watt/24 Volt. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich (siehe S. 121). Montage auf einem Betonrohr mit 300 mm Ø oder auf einer Suevia Thermoröhre.

Maße: 350 L x 350 B x 260 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 41a	Preis	Nr.
24 Volt - 80 Watt	335,00	6142

SUEVIA THERMORÖHREN

Mod. 344 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, geeignet für Kälber, Ziegen und Schafe.

Mod. 346 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, geeignet für Rinder und Pferde.

Mod. 345 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, zusätzliche 300 mm zum Einbetonieren, geeignet für Rinder und Pferde.

Suevia Thermoröhren		Preis	Nr.
Mod. 344 - 400 mm zur Bodenbefestigung	1	143,20	6118
Mod. 346 - 600 mm zur Bodenbefestigung	2	170,00	6125
Mod. 345 - 800 mm zum Einbetonieren	3	246,20	6119



SUEVIA MOD. 46



SUEVIA MOD. 41A



SUEVIA MOD. 43A

SUEVIA THERMORÖHREN
Alle Modelle verwendbar für die Suevia-Tränkebecken Modelle 41a und 43a.
Aufbauskitze siehe Seite 126.



1

2

3

TRAFO FÜR TRÄNKEBECKEN

Für den Betrieb von Tränkebecken, Heizkabel und Heizstäben. Transformiert die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt, Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Kfz-Sicherung im Ausgangstromkreis, die Transformatoren sind zusätzlich vor Überhitzung abgesichert, IP 65 (Transformator)/IP 20 (Anschluss). Die Wattleistung des Trafos können Sie individuell aufteilen oder Sie können in der Abhängigkeit von der Wattleistung des Trafos die Anzahl der Heizelemente bestimmen,

z. B.: Trafo 200 Watt, ausreichend für 3 Tränkebecken oder 2 Tränkebecken à 60 Watt + Reserve 80 Watt für z. B. 2 x Heizkabel 24 V, 3,0 m.

Hinweis: Die Anschlusslänge vom Trafo bis zur letzten Tränke darf 12 Meter nicht überschreiten.

Trafo	Preis	Nr.
100 Watt	79,30	6976
200 Watt	100,90	6977
300 Watt	126,00	6978
400 Watt	177,90	6979

ROHRLEITUNGSSCHUTZ

Growi® Rohrleitungsschutz aus verzinktem Stahlblech, 2,0 mm B 80 mm x T 80 mm. Zum Schutz vor Verbiss an Rohrleitungen und Heizkabeln mit ausreichend Platz für die bauseitige Isolierung.

Growi® Rohrleitungsschutz	Preis	Nr.
800 L x 80 B x 80 T mm	19,90	6106
1200 L x 80 B x 80 T mm	26,90	6107

AUSSENFÜHLER

Passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme. Der Außenfühler sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten, IP 54, im spritzwassergeschützten Gehäuse, max. zugelassene Leistung 3,6 kW, das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein.

Die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar, das Frostschutz-Thermostat sollte an der kältesten Stelle installiert werden.

Außenfühler	Preis	Nr.
max. 3,6 kW, 230 V	99,00	6225



TRAFO FÜR TRÄNKEBECKEN

AUSSENFÜHLER



ROHRLEITUNGSSCHUTZ





DURCH DEN FROST GANZ OHNE FRUST!

Speziell im Winter ist es wichtig, dass Tiere genug Futter und Wasser zu sich nehmen können. Heu kann nicht einfrieren, aber eine Eisschicht in der Tränke und eine zugefrorene Wasserleitung sorgen für Frust beim Frost. Denn in offenen Ställen, die für ein gesundes Klima sorgen muss auch bedacht werden, dass der Winter in den Erdschichten Bodenfrost bildet und dieser tagelang anhalten kann.

Genau hierfür sind heizbare Tränken optimal, wenn man nicht Wassereimer schleppen möchte. Beim Kauf von Tränken sollten einige Produkteigenschaften berücksichtigt werden, damit sie wirklich ihren Zweck zu erfüllen. So können Sie sicherstellen, dass sogar im Winter Trinkfreude herrscht und die Pferde optimal umsorgt sind.

Von Heizkabeln, über Zirkulationsanlagen und nachrüstbare Lösungen bietet Growi® Ihnen eine kompetente Beratung ganz nach den Gegebenheiten in Ihrem Stall. Sprechen Sie uns an.



HEIZKABEL 230 V

Zur Beheizung von längeren Wasserleitungen, die außerhalb des Bissbereiches der Tiere liegen, empfehlen wir unsere Heizkabel 230 V. Für die automatische Ein- und Ausschaltung des Heizbetriebes ist ein Thermostat am Leitungsende integriert. Dieses misst die Temperatur direkt auf der Wasserleitung und schaltet unter ca. +5°C Leitungstemperatur ein und bei mehr als ca. +15°C Leitungstemperatur aus. Die Heizkabel können **nicht** gekürzt werden. **Kein Trafo erforderlich!**

Heizkabel 230 Volt	Preis	Nr.
32 Watt - 2,0 m	20,80	1160
64 Watt - 4,0 m	28,20	1161
128 Watt - 8,0 m	37,10	1423
224 Watt - 14,0 m	47,10	1425
288 Watt - 18,0 m	56,20	1426
384 Watt - 24,0 m	69,10	1427
576 Watt - 36,0 m	95,60	1162
768 Watt - 48,0 m	117,70	1424




ALU-KLEBBAND

Selbstklebend, für die Wärmereflektion auf der Wasserleitung.

Alu-Klebband	Preis	Nr.
50 m-Rolle, 50 mm breit	6,70	6835

SUEVIA THERMO-QUELL

Die Suevia Thermo-Quell ist eine gut isolierte Tränke, die eine Wasserversorgung Ihrer Tiere auch bei extremen Minus-Temperaturen sicherstellt. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden verlegte Leitung. Über das in dem Behälter eingebaute Schwimmventil läuft das „erdwarme“ Wasser zu. Die Tränkestelle ist über eine Abschlusskugel verschlossen, die von den Tieren beim Trinken auf die Seite geschoben wird. Eine ständige Wasseraufnahme der Tiere bewirkt eine fortwährende Erneuerung des Wassers in der Tränke.

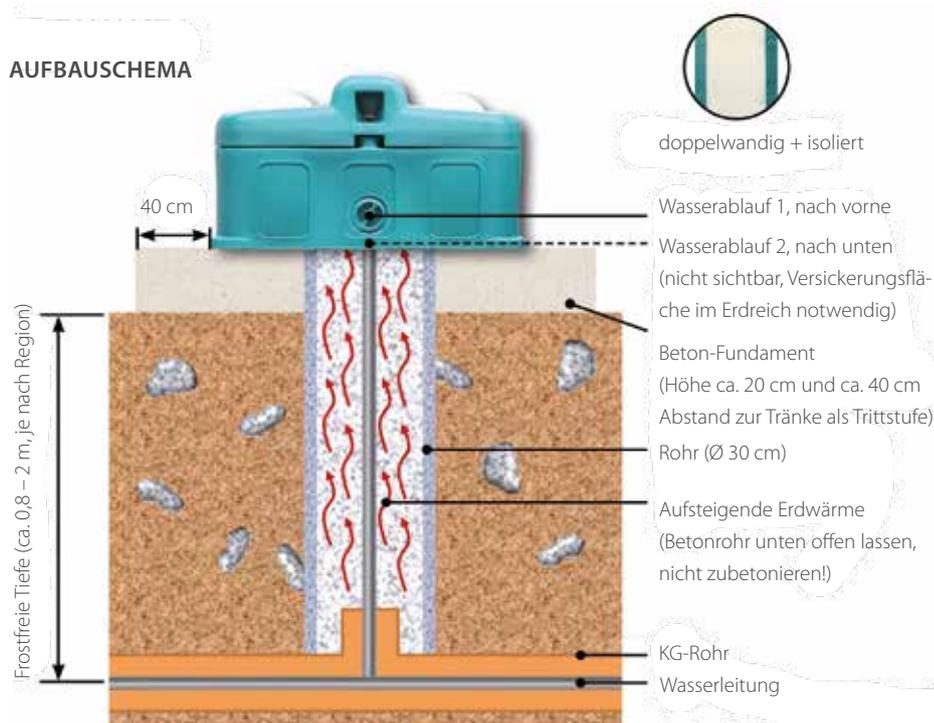

SUEVIA THERMO-QUELL MOD. 630

Ohne Strombedarf, mit einer Kugeltränkestelle (ausreichend für 10 bis 20 Tiere), doppelwandige Vollisolierung, hochwertiger Kunststoff, Hochdruck-Schwimmventil, Anschluss R 1/2" von unten, kühles Wasser im Sommer! Frostfrei im Winter! Bei Minustemperaturen mind. 10 Tiere für eine Tränke besetzen.

Suevia-Thermo-Quell Mod. 630

1 Kugel-Tränkestelle

Preis 605,00 Nr. 6245



SUEVIA THERMO-QUELL MOD. 640

Ohne Strombedarf, mit zwei Kugeltränkestellen (ausreichend für 20 bis 40 Tiere), doppelwandige Vollisolierung, hochwertiger Kunststoff, Hochdruck-Schwimmventil, Anschluss R 1/2" von unten, kühles Wasser im Sommer! Frostfrei im Winter! Bei Minustemperaturen mind. 20 Tiere für eine Tränke besetzen.


Suevia-Thermo-Quell Mod. 640

2 Kugel-Tränkestellen

Preis 843,00 Nr. 6238



ZIRKULATIONSPUMPENSTATION (ZPS) - EINE KOMFORTABLE LÖSUNG

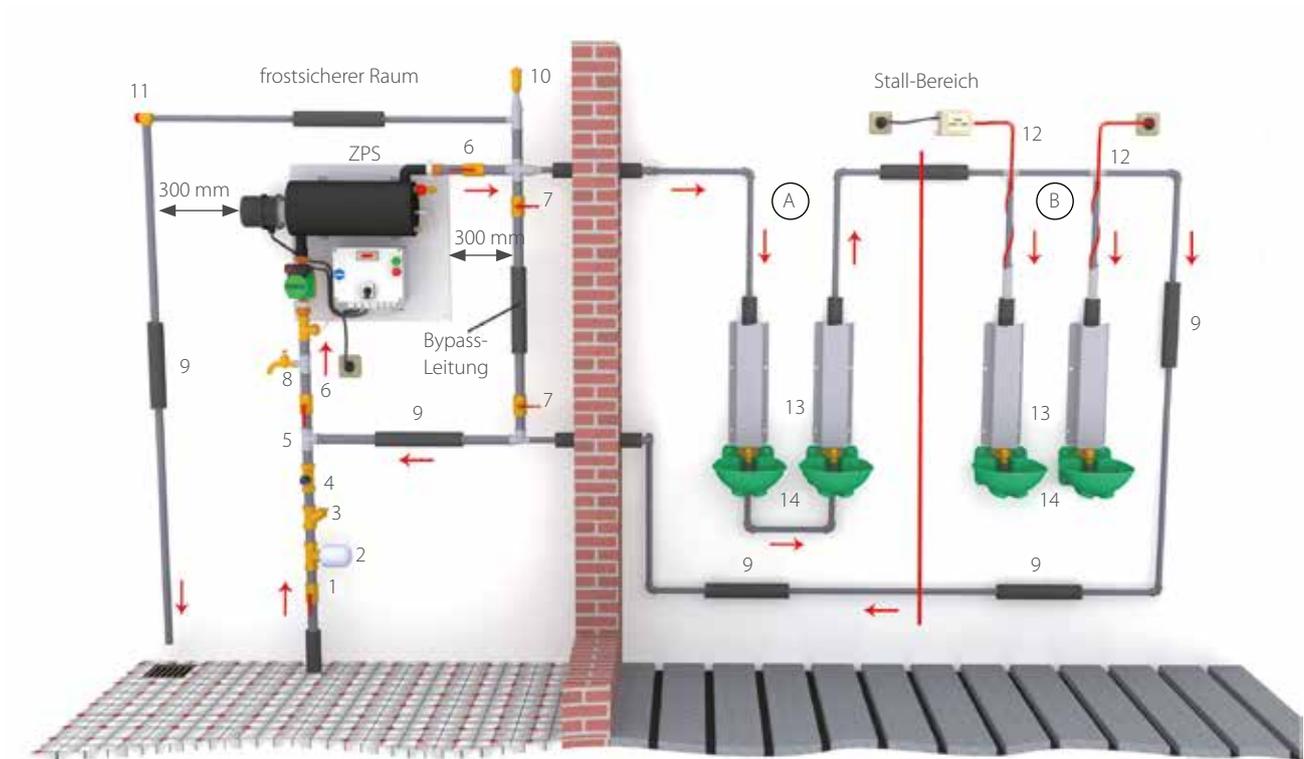

INSTALLATIONSSCHEMA

Die Zirkulationspumpe (ZPS) mit integriertem Heizelement für 230 V Netzanschluss sorgt für eine gleichbleibende Fließgeschwindigkeit des Wassers innerhalb der Tränkeanlage. Schon über die ständige Wasserbewegung erreichen Sie einen gewissen Frostschutz in der Wasserleitung. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit sorgt gleichzeitig für eine Temperierung des Wassers.

Die integrierte Zirkulationspumpe ist aus Rotguss mit Trinkwasserzulassung.

Die maximale Rohrleitungslänge inkl. Rücklauf beträgt 250 m bei 1" Rohrdurchmesser, maximaler Anschluss von 20 Tränkebecken möglich.

Das Rohrleitungssystem muss zusätzlich isoliert werden. Bei größeren Rohrleitungslängen empfehlen wir die Verwendung mehrerer Zirkulationspumpeinstationen.

Legende:

1. Absperrventil
2. Wasserfilter
3. Rückschlagventil
4. Druckminderer
5. T-Stück
6. Absperrventil ZPS
7. Absperrventil Bypass Leitung
8. Ablasshahn
9. Isolierung
10. Entlüftungsventil
11. Überdruck-Sicherheitsventil
12. Rohrbegleitheizkabel
13. Rohrleitungsschutz
14. Tränkebecken

LISTER HEIZGERÄT ZPS-ECO



Komplett anschlussfertig für Wandmontage.

- Für Trinkwasser zugelassene, robuste Rotgusspumpe (max. 99 Watt)
- Heizeinheit 3 kW mit Kontrollleuchte inklusive Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdrucksicherheitsventil und T-Stück)
- Befestigungsset (Dübel, Stockschrauben und Muttern)
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker).

Heizgerät ZPS-ECO für Wandmontage

Preis	Nr.
1.149,00	6197

LISTER HEIZGERÄT ZPS-STANDARD



Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Für Trinkwasser zugelassene, robuste Rotgusspumpe (max. 99 Watt)
- Heizeinheit 3 kWh inkl. Thermostat, Kontrollleuchte und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdrucksicherheitsventil und T-Stück)
- Leitungslänge ca. 250 Meter bei 1" Rohrdurchmesser
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker).

Heizgerät ZPS-Standard auf Grundplatte montiert

Preis	Nr.
1.435,00	6190

LISTER HEIZGERÄT ZPS-PRO-IDEAL



Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Für Trinkwasser zugelassene, Hocheffizienzpumpe (max. 45 Watt)
- Heizelement 3 kW komplett mit Betriebskontrollleuchte (grün), Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Steuerkasten mit Umschalter für Sommer- und Winterbetrieb.
Sommerbetrieb = tägliches automatisches Einschalten (½ Stunde) der Umwälzpumpe, spart im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationsanlagen (Dauerbetrieb) erheblich Energiekosten und vermeidet ein Festsetzen des Pumpenrotors. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit ist während des Sommerbetriebs nicht in Betrieb.
Winterbetrieb = dauerhafter Pumpenbetrieb u. thermostatisch geregelter Heizbetrieb.
- inkl. Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdrucksicherheitsventil und T-Stück), Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker)
- Leitungslänge ca. 250 Meter bei 1" Rohrdurchmesser

Heizgerät ZPS-Pro-Ideal auf Grundplatte montiert

Preis	Nr.
1.645,00	6198



LISTER HEIZGERÄT ZPS-KOMFORT

Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Geschlossenes Heizsystem, wartungsfrei, daher besonders für kalkhaltiges Wasser (> 14° dH) geeignet!
- kein Ausfall der Anlage durch Verkalkung des Heizelements aufgrund indirekter Erwärmung des Trinkwassers!
- Heizelement steht nicht in direktem Kontakt mit Frischwasser!
- Steuerkasten mit Umschalter für Sommer- und Winterbetrieb. Sommerbetrieb = tägliches automatisches Einschalten (½ Stunde) der Umwälzpumpe, spart im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationsanlagen (Dauerbetrieb) erheblich Energiekosten und vermeidet ein Festsetzen des Pumpenrotors. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit ist nicht in Betrieb. Winterbetrieb = dauerhafter Pumpenbetrieb und thermostatisch geregelter Heizbetrieb.
- Für Trinkwasser zugelassene, Hocheffizienzpumpe (max. 45 Watt)
- integriertes 230 V Heizelement mit 3000 Watt Leistung, inkl. Ein- und Ausschaltregelung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- optimale Steuerung durch zusätzliche Messung der Temperatur an der Rücklaufleitung
- Digitale Kontrollanzeige der Wasserrücklauftemperatur im Display des Schaltschranks
- Betriebskontrollleuchte (grün)
- Akustische und optische Anzeige von Fehlfunktionen mittels einer roten Kontrollleuchte und einer Warnhupe (92-96 dB).
- einmaliges Befüllen des Heizsystems mit Wasser, dieses dient als Übertragungsmedium an das Trinkwasser
- kein Verkalken der vom Trinkwasser durchflossenen Wendel durch eine Temperaturbegrenzung auf 35° C (+- 5K).
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdruck-Sicherheitsventil, T-Stück, Füllschlauch und Trichter)
- Gesamtgewicht ca. 20,5 kg ohne Befüllung
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker)

	Preis	Nr.
Heizgerät ZPS-Komfort auf Grundplatte montiert	2.860,00	6194



1

ZUBEHÖR HEIZGERÄTE

Thermometer-Set für Heizgeräte

Zum Einbau in Rohrleitungssysteme, bestehend aus:
2 x Thermometer 0 – 60° C, 2 x Messing-Reduzierstücke,
2 x Messing-T-Stücke, 2 x Messing-Doppelnippel

	Preis	Nr.
	1 113,20	6192



Durchflussanzeige für Heizgeräte

Anzeige zur Kontrolle der Zirkulationstätigkeit

	2 73,90	6193
--	---------	------



2



STANDTRÄNKE „DRINKING POST“

Jetzt neu im Programm: unsere innovative und frostsichere Standtränke ohne Strom. Selbst bei großer Kälte gibt es kein Zufrieren. Sie kann überall dort aufgestellt werden, wo es einen Wasseranschluss gibt, der einen haushaltsüblichen Wasserdruck von 1,75 bis 4,5 bar bereit hält.

- Frisches Wasser immer verfügbar
- ohne Stromanschluss
- keine Algenbildung

Gewicht: 18,70 kg

Höhe: 1800 mm

Durchmesser Trinkschale: ca. 180 mm (am oberen Rand)

Inhalt Trinkschale: ca. 1,5 Liter

Außendurchmesser Säule: ca. 215 mm

Wandstärke Säule: ca. 6,5 mm

Anschluss: 3/4-Zoll-Gewinde

Optimaler Wasserdruck: 1,75 bis 4,5 bar

Durchflussmengen:

ca. 6 l/min. bei 1,75 bar


ca. 12 l/min. bei 3 bar

ca. 14,4 l/min. bei 4,5 bar

STANDTRÄNKE „DRINKING POST“

1800 mm Höhe

Preis Nr.
999,00 6147

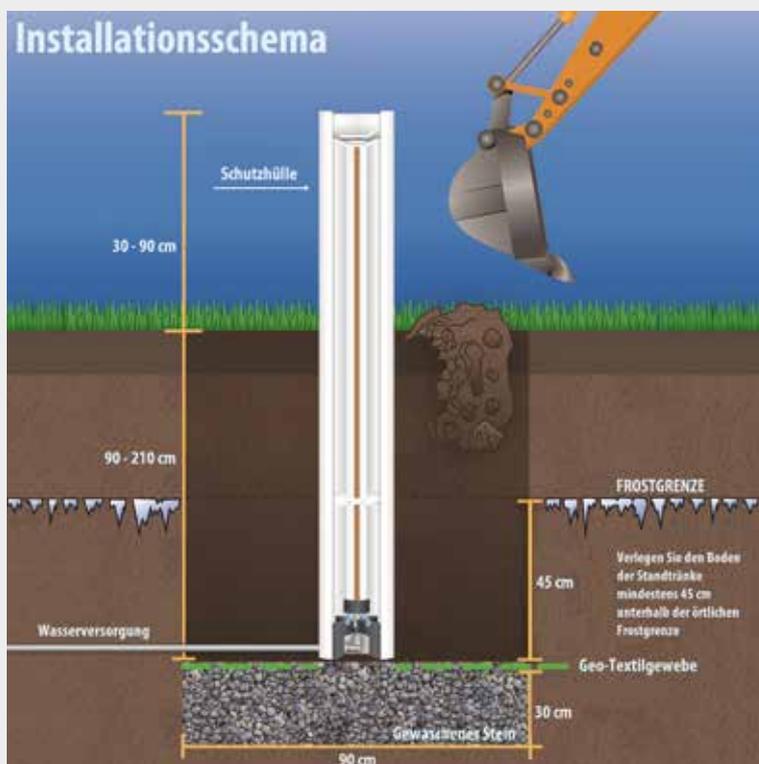

IMMER KÜHLES WASSER

Pure Erfrischung - auch Tiere lieben im Sommer kühles Wasser. Mit unseren Wasserfässern für die Weide haben Sie mehr als genug!





WASSERFASSWAGEN

Wasserfasswagen für Schlepperzug bis 25 km/h mit Kugelkopfhängung, inkl. Beleuchtungseinheit

Wasserfasswagen 400 l. 2.000,00 3008
Wasserfasswagen 600 l. 2.275,00 3009

Zusatzteile

Anbau-Tränkebecken Mod. 180, Kunststoff 55,90 6210
hintere Abstützung mit Klemmschelle 42,20 3011

Abbildung mit Tränkebecken und hintere Abstützung - nicht im Lieferumfang enthalten!


HINWEIS:

Nicht nur zulassungsfreie KFZ sind in der **Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)** benannt. Wenn Sie z. B. eine **Betriebserlaubnis für landwirtschaftliche Anhänger** benötigen, müssen diese den Bestimmungen in **§ 4 FZV** entsprechen. Es gibt zwar **zulassungsfreie Anhänger in der Landwirtschaft**, allerdings dürfen diese nur dann geführt werden, wenn das Zugfahrzeug an eine Geschwindigkeit von **max. 25 km/h** gebunden ist.



ZUBEHÖR WASSERFASSWAGEN

Zubehör Wasserfasswagen	Preis	Nr.
Beleuchtungseinheit mit Kabel und 7-pol. Stecker	1 117,90	3333
hintere Abstützung mit Klemmschelle	2 42,20	3011
Stützrad mit Klemmschelle	3 36,90	3335
Aufkleber „25“ km/h	4 8,10	3336
Kugelkupplung EM80 800/75 kg, Aufnahme Vierkantröhr 50 mm	5 30,80	3337
Wechselflansch mit Außengewinde 2"	6 38,00	3834

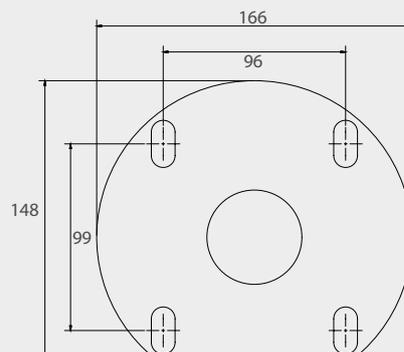



MOBILE LÖSUNGEN

Schluck für Schluck sauberes Wasser, auch auf der Weide - mit unseren Tränkesystemen kein Problem.

FRISCHES WASSER AUF DER WEIDE - IHRE TIERE DANKEN ES IHNEN!

Growi® Wasserfässer und Wasserfässwagen werden speziell für die Sommerweide gefertigt. Die Wasserfässer sind komplett von innen und außen feuerverzinkt, dadurch sind sie besonders robust, stabil und langlebig. In den verzinkten Wasserfässern bleibt das Wasser auch bei starker Sonneneinstrahlung relativ kühl, sodass Ihre Tiere zum Trinken angeregt werden. Die Wasserfässer werden auf Holzkufen geliefert, sodass Sie diese auf jeden Untergrund aufstellen können.

STAHLWASSERFASS

Growi® Wasserfass, komplett feuerverzinkt, von oben zu füllen, Deckel mit Gummidichtung und festem Verschlussgriff. Auslauföffnung mit Flansch, Lieferung inkl. Holzkufen.

Stahlwasserfass	Preis	Nr.
400 l. - 630 Ø mm - 1330 L x 800 H mm	619,00	3002
600 l. - 630 Ø mm - 2200 L x 800 H mm	849,00	3003
1000 l. - 630 Ø mm - 3170 L x 800 H mm	1.069,00	3004
Wechselflansch mit Außengewinde 2", 160 Ø mm	38,00	3834
Kugelhahn Absperrventil 2"	86,30	3168



Abb. inkl. Wechselflansch u. Kugelhahn

STAHLWASSERTANK

Growi® Wassertank (Wandstärke 2,5 mm) für große Volumen, komplett feuerverzinkt, von oben zu füllen, Deckel mit Gummidichtung und festem Verschlussgriff. Auslauföffnung mit Flansch, Lieferung inkl. Holzkufen.

Stahlwassertank	Preis	Nr.
1500 l. - 900 Ø mm - 2450 mm L	1.449,00	3806
2000 l. - 1000 Ø mm - 2240 mm L	1.965,00	3807
2500 l. - 1000 Ø mm - 2800 mm L	2.139,00	3808
3000 l. - 1000 Ø mm - 3000 mm L	2.485,00	3809
Wechselflansch, mit Außengewinde 2", 160 Ø mm	38,00	3834
Kugelhahn Absperrventil 2"	86,30	3168



SUEVIA-ANBAUTRÄNKE MOD. 180

Große Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigen AQUATHAN-Kunststoff.
Zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch.
Leichtgängige Ventiltzunge, robustes Niederdruck-Ventil aus Messing, hoher Wasserzufluss und zügiges Tränken bei Niederdruck. Inklusive Flanschdichtung.



Suevia-Anbautränke Mod. 180
270 H x 250 B x 270 T mm

Preis **Nr.**
55,90 **6210**

SUEVIA-DOPPELANBAUTRÄNKE MOD. FT55

Zum direkten Anschluss an Weidefässer mit Flansch, 2 Tränkestellen,
Inhalt 55 l bei max. Schwimmerniveau, aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen, eingebautes Niederdruck-Schwimmventil für hohen Wasserzulauf.



Suevia-Doppelanbautränke Mod. FT55
Maße Trog (L x B x H): 800 x 390 x 300 mm

Preis **Nr.**
359,00 **6218**



LISTER WEIDEPUMPE L4

Membran-Weidepumpe für Kühe und Pferde, aus unverwüstem Gusseisen. Äußerst verschleißfester Hubmechanismus (mit nur 2 Lagerstellen). Alle Gussteile verfügen über eine witterungsfeste Grundierung und Speziallackierung. Anschluss und Ventile korrosionsfest. Membran-Weidepumpe für Pferde, Fohlen und Kälber, besonders leichtgängig. Schlauch und Rohranschluss 3/4", Außengewinde, ca. 0,4 l. pro Hub.

Lister Weidepumpe L4
Inhalt 0,4 l. pro Hub

Preis **Nr.**
475,90 **6211**



SUEVIA-WEIDETRÖGE

Aus hochwertigem UV-stabilen Kunststoff, nach innen gebogener Rand, keine Wasserverschwendung, einfache und schnelle Entleerung durch große Öffnung.
Schwimmerventil (Nr. 6229) separat erhältlich.

Suevia-Weidetrog WT200	Preis	Nr.
200 l. ca. 1630 L x 540 B x 460 H mm	286,40	6219

Suevia-Weidetrog		
400 l. ca. 1250 L x 820 B x 630 H mm	316,10	6110
600 l. ca. 1400 L x 1000 B x 630 H mm	346,90	6111
1000 l. ca. 1800 L x 1200 B x 630 H mm	471,00	6112

Schwimmerventil Mod. 800 Easyflow	41,10	6226
35 l. bei 1-5 bar		

SUEVIA-WEIDETROG
WT200



SUEVIA-WEIDETROG



SUEVIA-TRÄNKE MOD. WT80

Aus hochwertigem UV-beständigen Kunststoff, nach innen gebogener Rand, keine Wasserverschwendung, mit Schwimmerventil, hoher Wasserzufluss bis zu 25 l / min. bei 5 bar, einfache und schnelle Entleerung durch große Öffnung, Inhalt 80 l, 2 Tränkstellen.

Suevia-Tränke Mod. WT80	Preis	Nr.
80 l. - 2 Tränkstellen	197,30	6066

SUEVIA-TRÄNKE
MOD. WT80



SUEVIA-MEMBRAN-SCHWIMMERVERTIL MOD. 800 EASYFLOW

Mod. 800 Easyflow - Zum Einbau in Wannen und Tröge, Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min, Anschluss 1/2" AG bis maximal 5 bar Wasserdruck. Passend für alle SUEVIA Weideträge.

Suevia-Membran-Schwimmerventil	Preis	Nr.
Mod. 800 Easyflow		
Mod. 800, 35 l. bei 5 bar	41,10	6226



UNIVERSALWANNE

aus kälte- und sonnenbeständigem PP-Material. Die Wannen können vielseitig im Pferde- und Landwirtschaftsbereich eingesetzt werden.

Growi® Universalwanne

Inhalt ca. 90 l, 580 x 930 x 380 mm, schwarz

Preis	Nr.
24,90	5355



VERSANDKOSTEN 29,00



WEIDETRÄNKEN ECO-POLY

Sehr preisgünstige Weidetränken, Herstellung aus neuem und anteilig recycelten Polyethylen, der Schwimmer wird einfach von außen eingehangen.

Weidetränken Eco-Poly

450 l. - 1200 Ø mm - 560 H mm

1000 l. - 1680 Ø mm - 580 H mm

Preis	Nr.
246,20	3822
328,60	3824

Zubehör

Schwimmerventil mit Bügelhalter

71,10	3825
-------	------



Abb. mit Schwimmerventil



HEURAUFFEN: HEU MAL BÜSCHELWEISE

Fressen ist die schönste Beschäftigung für Pferde. Unsere Heurauffen sorgen dafür, dass sie das den ganzen Tag können. Ganz gemächlich für die Pferde. Ganz einfach für Sie.

RICHTIG FÜTTERN

Unser Ziel ist eigentlich ganz einfach: Wir wollen Ihnen die Arbeit im Stall leichter machen. Und das fängt schon beim Füttern der Pferde an. Stabile, praktische Futtertröge, die mit wenigen Handgriffen ganz leicht zu reinigen sind.

Pferde richtig füttern - da kommt es nicht nur auf das geeignete Futter an, sondern auch auf den geeigneten Trog. Bei Growi® finden Sie eine breite Auswahl an unterschiedlichen Formen und Größen von Futtertrögen. Ob aus Metall oder Kunststoff, unsere Tröge sind für den oft rauen Alltag im Stall angefertigt. Dabei ist für uns Haltbarkeit nicht nur eine Frage des Materials, sondern der Verarbeitung. Insbesondere die extra große Wandstärke unserer Kunststofftröge: Sie macht die Futterstelle stabil genug, um selbst ruppigen Umgang ganz sicher über lange Zeit auszuhalten. Und wenn Metall das Material Ihrer Wahl ist: Feuerverzinkte Futtertröge von Growi® sind in Sachen Haltbarkeit fast schon ein Klassiker!

Einfach sauber. Für Sie jetzt ganz praktisch. Angesammeltes Futter oder Wasser können Sie ganz einfach durch den Auslaufstopfen am Boden ablassen. Oft lauert die Gefahr für die Gesundheit Ihrer Pferde nämlich fast unsichtbar im Trog. Altes Futter kann unbemerkt Schimmel ansetzen oder gären und zu ernsten Krankheiten führen. Aus diesem Grund machen wir Ihnen das Reinigen so leicht wie möglich. Auslaufstopfen entfernen. Reinigen. Fertig.


Sparen beim Füttern: Das geht! Es wird gefressen, was in den Trog kommt - leider nicht immer. Pferde sind Spielkinder: Futter hin und her schieben, mit den Nüstern wegblasen. In unseren Trögen mit Futtersparkante bleibt alles da, wo es hin gehört. Nichts geht mehr daneben, denn die umgewälzte Kante verhindert ganz einfach, dass Futter aus dem Trog fällt. Einfache Idee. Einfach gut.



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



MIT FRESSLUKE!

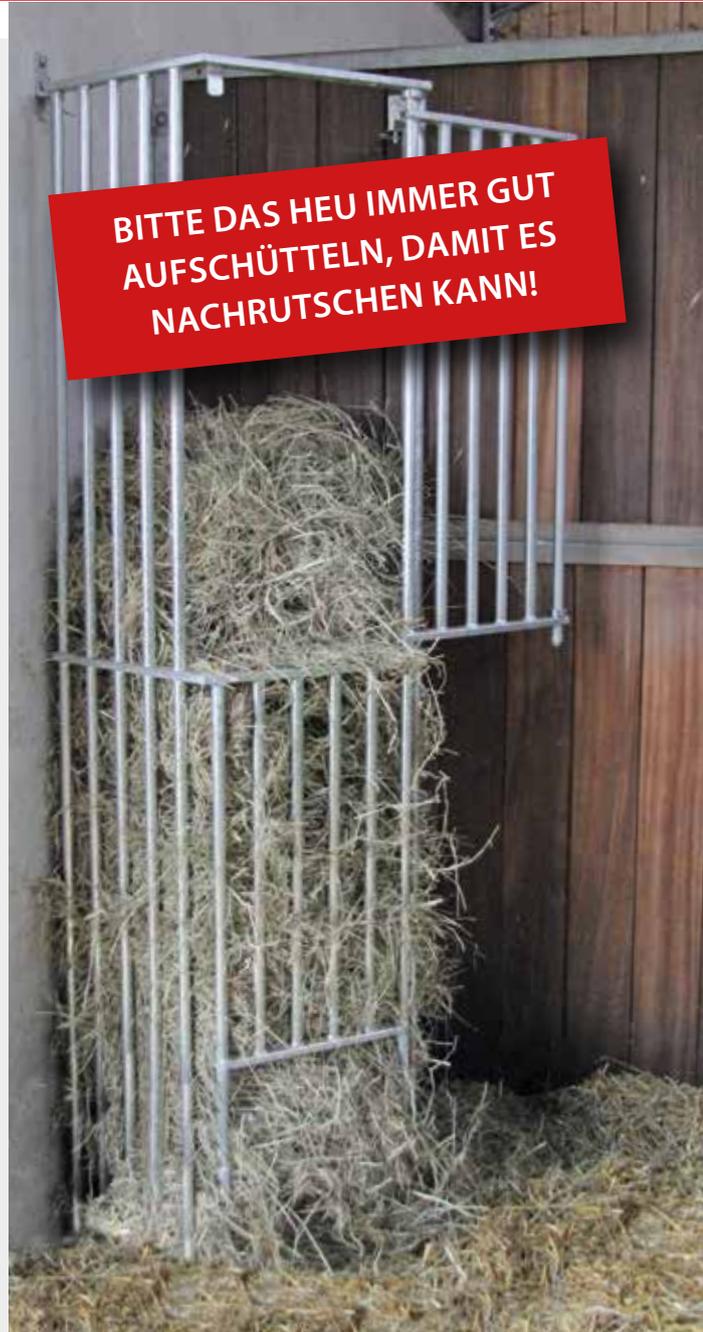

BITTE DAS HEU IMMER GUT
AUFSCHÜTTELN, DAMIT ES
NACHRUTSCHEN KANN!

Diese feuerverzinkte Heuraufe kann als Wand- oder Eckraufe verwendet werden. Einfaches Befüllen durch Fensterklappe mit Federstabverschluss auf ergonomischer Höhe. Im Bodenbereich befindet sich eine schräggestellte Bodenplatte, so dass Heureste gut nachrutschen können. Füllgewicht bis zu 24 kg Heu. Bei Nichtverwenden des Sockels sollte bei der Montage der Abstand von Unterkante der Raufe bis zum Boden 5 cm nicht überschreiten! **Die zusätzlich integrierte Fressluke gewährleistet die Heuaufnahme in natürlicher Haltung.**

GROSSRAUM-HEURAUFE ULINA

Growi® Großraum-Heuraufe Ulina mit Fressluke	Preis	Nr.
800 B x 2000 H x 400 T mm, lichter Gitterabstand ca. 50 mm Fressluke ca. 310 x 330 mm	322,00	5461



Informationen zur Befestigung
der Großraum-Heuraufen mit
Sockel finden Sie in diesem PDF



Sockel für Raufe Ulina

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 4 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheuraufen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Preis	Nr.
31,90	5470



Auszüge aus dem Erfahrungsbericht von Dr. Roland Wörner, ehemaliger Leiter des Ausbildungszentrum Luhmühlen.

Die Heuraufe Ulina mit am Boden befindlicher Fressluke stellt eine Fortentwicklung der Heuraufe ohne Fressluke dar. Durch die Öffnung ist eine für das Pferd leichtere Heu- oder Heulageentnahme möglich. Das eingebaute Blech verhindert, dass Heu in der Raufe liegen bleibt und verdirbt. Die Raufe lässt sich leicht an der Boxenwand montieren. Sie sollte in der Nähe der Tür angebracht werden, damit eine gute Beschickung möglich ist. Für unseren Betrieb wäre eine Raufe mit geringerem Fassungsvermögen ausreichend, da 2 x pro Tag Heu verabreicht wird und je Pferd eine Raufe zur Verfügung steht. Für Laufställe ist das große Fassungsvermögen sicher von Vorteil. In unserem Praxistest hat sich herausgestellt, dass die Raufe von den Pferden gut akzeptiert wird und ein ständiges Heu- oder Heulageangebot damit möglich ist. (...)

Die Heuraufe Pidero wurde in unserem Betrieb testweise nacheinander in zwei Pferdeboxen eingesetzt. Die Heufütterungen erfolgen morgens um 6.30 Uhr und nachmittags ab 16 Uhr. Pro Tag werden jedem Pferd ca. 12-14 kg Heu gegeben. Im ersten Fall sollte dem Pferd über mehrere Stunden pro Tag Heu angeboten werden, ohne dass das Heu von dem Pferd in der Einstreu (Hobelspäne) verteilt und dann nicht mehr gefressen wird. Aufgrund des hohen Heupreises in diesem Jahr soll es zu keiner Heuverschwendung kommen. Das Pferd nahm die Heuraufe sehr gut an. Die Beschickung der Raufe ist für das Stallpersonal sehr komfortabel zu handhaben. Beim Fressen drehte das Pferd leicht den Hals, um an das Heu zu gelangen. (...)

Im zweiten Fall wurde die Heuraufe an die Rückwand einer Außenbox montiert, da an der Frontseite Tränke und Futterkrippe angebracht sind. Das Dressurpferd soll sich möglichst lange mit der Heuaufnahme beschäftigen. Auch hier wurde die Raufe von dem Pferd sofort akzeptiert. Dieses Pferd dreht den Hals nur geringfügig, um an das Heu zu gelangen. Der Stababstand ermöglicht ein Herauszipfen des Heus, eine Verteilung in der Box findet nicht statt. Der Pferdebesitzer ist mit der Raufe zufrieden. (...)



QR-Code zum Produktfilm auf unserem YouTube-Kanal

GROSSRAUM-HEURAUFE PIDERO

Diese feuerverzinkte Heuraufe kann als Wand- oder Eckraufe verwendet werden. Einfaches Befüllen durch Fensterklappe mit Federstabverschluss auf ergonomischer Höhe. Im Bodenbereich befindet sich eine schräggestellte Bodenplatte, so dass Heureste gut nachrutschen können. Füllgewicht bis zu 24 kg Heu. Bei Nichtverwenden des Sockels sollte bei der Montage der Abstand von Unterkante der Raufe bis zum Boden 5 cm nicht überschreiten!

Growi® Großraum-Heuraufe Pidero	Preis	Nr.
800 B x 2000 H x 400 T mm, lichter Gitterabstand ca. 60 mm	309,00	5974


Sockel für Raufe

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 4 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheuraufen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Preis	Nr.
31,90	5460



Growi® HEURAUFE LENTO

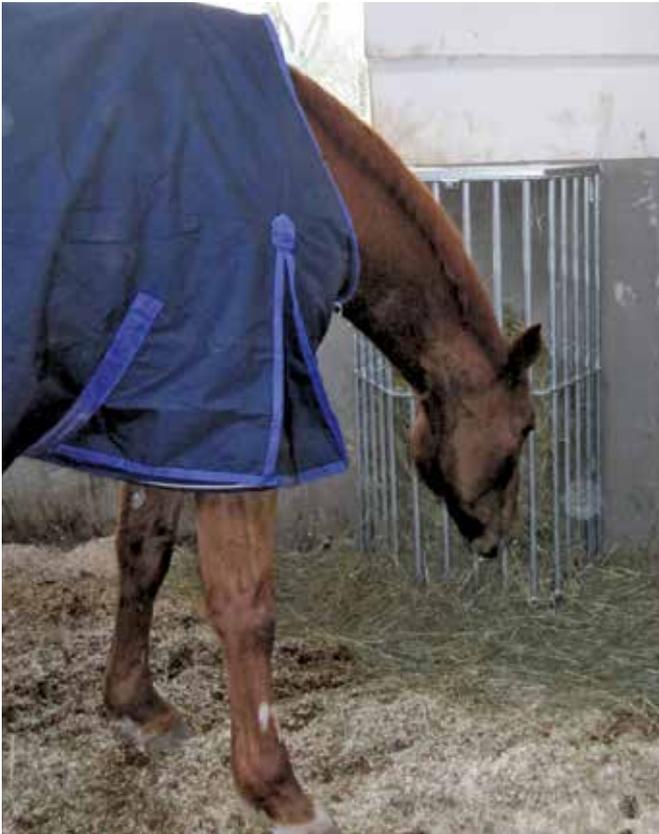

Die Boxen-Futterraufe Modell Lento ist für eine langsame Zufuhr der Heuration konzipiert. Durch die Gitterstäbe können die Pferde das Heu langsam herauszupfen. Die längere Futteraufnahme führt zu einer besseren Verwertung und Verdauung des Heus sowie zu einem besseren Wohlbefinden. Nicht als Eckraufe montierbar.

Die Futterraufe ist 1200 mm hoch x 800 mm breit x 400 cm tief und hat einen Deckel. Der mitgelieferte Blechboden sorgt für ein Nachrutschen der Futterration. Bei Nichtverwenden des Sockels sollte bei der Montage der Abstand von Unterkante der Raufe bis zum Boden 5 cm nicht überschreiten!

Heuraufe Lento

800 B x 1200 H x 400 T mm,
lichter Gitterabstand ca. 60 mm
Füllgewicht ca. 9 kg Heu

Preis	Nr.
239,00	5990

Sockel für Raufe (s. Seite 149)

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 3 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheuraufen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Preis	Nr.
31,90	5460



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



RAUFUTTERRAUFE

Growi® Raufutterraufe mit beweglichem Fressgitter (Gitterabstand ca. 50 mm), feuerverzinkt. Langsame und somit gesündere Aufnahme des Raufutters, natürliche Haltung des Pferdes beim Fressen, geringe Futterverluste. Feinspreu fällt durch unten angeordnete Schlitze, überschüssiges Wasser kann beim Anfeuchten des Heus abfließen.

Growi® Raufutterraufe 920 mm breit

ca. 920 B x 520 H x 600 T mm

Füllgewicht ca. 7 kg Heu

Preis Nr.

297,00 5975

Growi® Raufutterraufe 1500 mm breit

ca. 1500 B x 520 H x 600 T mm

Füllgewicht ca. 11 kg Heu

439,00 5970



Growi® HEUNETZE

Growi® Heunetz, engmaschig

Strapazierfähiges Heunetz mit kleinen Öffnungen (ca. 50 x 50 mm). Mit 15 Metallringen, in blau oder grün
Material: 100% Polypropylen, Maße: unbefüllt ca. 1050 mm
Maschenweite ca. 50 x 50 mm

Growi® Heunetz, engmaschig	Preis	Nr.
Füllgewicht ca. 4,5 kg Heu	1 13,90	5889

Growi® Heunetz Comfort

Mit extra kleinen Fressöffnungen (ca. 35 x 35 mm) für eine längere Beschäftigung des Pferdes.
Extrem reißfest und witterungsbeständig.
Maße: unbefüllt ca. 1150 mm lang, schwarz

Growi® Heunetz Comfort	Preis	Nr.
Füllgewicht ca. 9,0 kg Heu	2 28,90	5926

Growi® Heunetz

Growi® Heunetze werden als „Sack“-Form genäht und sorgen für eine langsame Futteraufnahme. Die Netze haben eine Maschenweite von 45 x 45 mm, dadurch fressen die Tiere langsam und entspannt.
Das Heunetz wird aus extra weichen, aber sehr stark gestrickten Polypropylenfasern hergestellt, ca. 5 mm Materialstärke, Farbe: grün.
Einfache Aufhängung z.B. mit Karabinerhaken. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessung ca. 1200 x 800 mm,	Preis	Nr.
Füllgewicht ca. 6,0 kg Heu	3 29,90	5994

Abmessung ca. 900 x 800 mm,	Preis	Nr.
Füllgewicht ca. 3,5 kg Heu	4 26,70	5995

Karabinerhaken 80 x 80 mm, pro Stück	1,60	7006
--------------------------------------	------	------

SIMPLE FILL HEUNETZ

Heunetz mit der einzigartigen Einfüllöffnung! Der Öffnungsring macht das Befüllen des Heunetzes kinderleicht. So schnell, bequem und unkompliziert war das Befüllen noch nie! Doch nicht nur die unkomplizierte Handhabung überzeugt, sondern auch die hochwertige Verarbeitung. Die doppelte Vollflechtung garantiert eine hohe Strapazierfähigkeit und dadurch eine sehr lange Haltbarkeit. Das geflochtene und extra starke Verschluss- und Aufhängeseil, sowie der stabile Bodenring machen Simple Fill zu einem der robustesten Heunetze, die es derzeit auf dem Markt gibt! Auch für Silage geeignet!

Simple Fill Heunetz	Preis	Nr.
Maschenweite ca. 50 x 50 mm Füllgewicht ca. 5,5 kg Heu	5 45,90	5987

SPEZIALHALTER

Praktische Halterung für vielseitigen Einsatz - zum Aufhängen von Heunetzen oder Lecksteinen in der Box, auf dem Paddock oder im Anhänger. Abgerundete Ecken und Kanten minimieren das Verletzungsrisiko. Sowohl an glatten Oberflächen als auch an Stangen mit einem Durchmesser von 10 mm bis 40 mm fixierbar. Aus hochwertigem, massivem Aluminium. Endlich kein mühseliges Knoten mehr! Heunetze können einhändig Auf- und Abgehängt werden.

Spezialhalter für Heunetze	Preis	Nr.
Heunetz Maschenweite ca. 100 x 100 mm	6 9,95	5988
Füllgewicht ca. 4,5 kg Heu	7 4,95	5089

Growi® HEUNETZBEFÜLLER MIT STÄNDER

Dieser durchdachte und praktische Heunetzbefüller erleichtert Ihnen erheblich die Arbeit beim Befüllen der täglichen Futterrationen. Der Ständer steht sicher auf 3 Beinen mit Gummifuss. Hängen Sie das Heunetz mit den Laschen von außen in den Ring. So lässt es sich leichter entnehmen, wenn es befüllt ist. Höhe ca. 850 mm, Durchmesser ca. 620 mm
Lieferung **ohne** Heunetz.

Growi® Heunetzbefüller mit Ständer

Höhe ca. 850 mm,
Durchmesser ca. 620 mm

Preis	Nr.
109,00	5904





KINDERLEICHT BEFÜLLBAR

FÜR SILAGE GEEIGNET

EXTREM STRAPAZIERBAR

Growi® HEUFÜTTERER

Mit einem Heufütterer werden Raufutter-Verluste im Stall vermieden und Kosten reduziert. Außerdem bleibt das Heu im Spender frisch und man kann besser beurteilen, wie viel ein Pferd tatsächlich frisst. Zudem wird das Heu gelüftet. Der neue Heufütterer ist mit 44 Löchern ausgestattet sowie Schlitzen an den Seiten. Die Löcher und die Schlitze dienen der Lüftung des Heus. Darüber hinaus werden Unreinheiten und Staub durch die Löcher abgeleitet. Die Schlitze sichern auch eine verbesserte Hygiene, weil sie die Bildung von Futterresten unterbinden.

Zur Montage müssen an vier Ecken (vorgedruckte Markierungen) Löcher gebohrt werden, um die Heuraufe anschließend an die Wand zu schrauben.

Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abstand der oberen Schrauben zur Ecke: 90 cm

Abstand der unteren Schrauben zur Ecke: 60 cm

Abstand zum Boden: ca. 10-15 cm

Fresslochdurchmesser: 6 cm

Preis	Nr.
89,00	5989

NEU IM SORTIMENT!



HAYBOX

Für die artgerechte Fütterung von Pferden. Die Futteraufnahme erfolgt langsam aber stetig und kann so zum Wohlbefinden des Pferdes beitragen. Die Pferde fressen in ihrer natürlichen Haltung - für Stall, Paddock, Koppel usw. für ca. 8 - 10 kg Heu (je nach Struktur und Pressung). Durch die gelochte Bodenplatte fällt der Heustaub zu Boden - ideal auch für nasses oder bedampftes Heu (überschüssiges Wasser kann abtropfen).

Die HayBox ist schnell zu befüllen, leicht zu reinigen und hat ein stabiles, verzinktes Metallgitter mit 6 cm Stababstand. Zur besseren Fixierung empfehlen wir das Boden-Befestigungs-Set zu verwenden.

Lieferung (als Bausatz) inkl. Metallgitter.

HayBox aus HDPE-Kunststoff	Preis	Nr.
Breite: 808 mm, Höhe: 560 mm,	369,00	5991
Tiefe: 610 mm,		
Befestigungs-Set	39,00	5992



Growi® FUTTERSCHÜSSEL mit transparentem Deckel

Fassungsvermögen: ca. 6 L, Durchmesser: ca. 320 mm, Höhe: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 180 g, Farben: schwarz, pink, blau

Preis	Nr.
5,95	6056

Growi® FUTTERSCHAUFEL, pink

aus starkem langlebigem Kunststoff, Maße: 160 mm hoch, 170 mm tief, (inkl. Henkel), Gewicht: 166 g, Farbe: pink

Preis	Nr.
3,90	6054



Growi® FUTTERKISTE

Für die saubere und sichere Lagerung Ihres Futters! Die Futterkiste ist mittig geteilt und verfügt somit über zwei Fächer. Der Deckel ist mit Ketten gesichert, hat einen stabilen Kunststoff-Handgriff und ein Zylinderschloss. Höhe: ca. 800/1070 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Breite: ca. 1010 mm.

Preis Nr.
449,00 4909



VERSANDKOSTEN-
PAUSCHALE 89,00 €



NEU IM SORTIMENT!

Growi® FUTTERSCHÜSSEL-SPENDER

Unser praktischer Futterschüssel-Spender ist stabil und lässt sich ganz einfach direkt an der Pferdebox montieren. Damit können Sie die Futterrationen vorbereiten und direkt an der Box deponieren. Der Growi® Futterschüssel-Spender ist abgestimmt auf unsere Futterschüssel Art-Nr. 6056 bzw. für Futterschüsseln mit 320 mm Durchmesser und einer Höhe von 100 mm.

Lieferung inklusive 4 Stück Futterschüsseln, wahlweise in den Farben schwarz, blau oder pink; Deckel: transparent

Für die Montage am Boxengitter sind 4 Stück Klemmhalterungen für 3/4" Zoll-Rohre im Lieferumfang enthalten.

Maße: ca. 37 B x 32 T x 49 H cm

Preis Nr.
99,00 6042



NEU IM SORTIMENT!



FUTTERTONNE/SCHAUFEL/LECKSTEINHALTER



Growi® FUTTERTONNE

Die Growi® Futtertonne mit Deckel ist eine platzsparende Lösung zum Lagern von Futter wie Pellets, Müsli, Hafer etc. in Ihrem Stall.

Futtertonne (blau)
mit Deckel, 120 l mit Spannring,
hält 100% dicht
Höhe ca. 800 mm x ø 480 mm

	Preis	Nr.
1	47,30	4990

Futtertonne (schwarz)
mit Deckel, 80 l
Höhe ca. 560 mm x ø 540 mm

	Preis	Nr.
2	20,50	5962

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

UNIVERSALWANNE

Growi® Universalwanne

aus kälte- und sonnenbeständigem PP-Material. Die Wannen können vielseitig im Pferde- und Landwirtschaftsbereich eingesetzt werden.

Growi® Universalwanne
Inhalt ca. 90 l, 580 x 930 x 380 mm, schwarz

	Preis	Nr.
	24,90	5355

VERSANDKOSTEN 29,00



FUTTERSCHAUFELN

Futterschaufel

aus Kunststoff ca. 2,5 kg fassend

	Preis	Nr.
1	4,95	6059

Futterschaufel aus Aluminium

750 ml	2	7,10	6350
1200 ml		9,20	6351
1800 ml		13,30	6352
2500 ml		15,10	6353

LECKSTEINHALTER

Lecksteinhalter

Kunststoff eckig,
250 B x 245 T x 220 H mm, schwarz

	Preis	Nr.
1	3,50	6008

Lecksteinhalter-Stab

Lecksteinhalter-Stab RAL 9005 matt

	Preis	Nr.
2	11,95	6009



NEU IM SORTIMENT!



FUTTERTRÖGE

Futtertrog Mod. 1000 (braun)

zum Einhängen in Panels u. Offenställen, 50 l Inhalt, 1240 B x 280 T x 250 H mm

Kunststoff-Futtertrog Mod. 145

12 l Inhalt, 450 B x 290 T x 320 H mm, grün

Kunststoff-Futtertrog Mod. 101

15 l Inhalt, 570 B x 320 T x 450 H mm, grün

Turnier- und Transportfutterkrippe, 13,5 Liter

mit Aufhängebügel und Tragegriff. 13,5 l Inhalt, 360 B x 370 T x 310 H mm, grün

Universalfuttertrog, 13 Liter

mit Tragegriff. 13 l Inhalt, 365 B x 380 T x 280 H mm, grün

Fohlen-Futterkrippe

aus Kunststoff, 260 B x 280 T x 210 H mm, grün

	Preis	Nr.
1	89,00	6005
2	22,60	6003
3	44,80	6002
4	12,70	6067
5	19,70	6185
6	28,70	6060



**PERFEKTE BÜGELFORM
ZUM EINHÄNGEN AN DIE
FRONTWÄNDE**



Kunststoff-Futtertrog Mod. 110

12 l Inhalt, 310 B x 280 T x 390 H mm, grün

Kunststoff-Futtertrog Mod. 112

11 l Inhalt, 280 B x 290 T x 240 H mm, spezielle Hakenform zum Einhängen in Boxengitter, grün

Kunststoff-Futtertrog Mod. 113

15 l Inhalt, 290 B x 290 T x 260 H mm mit Haken zum Einhängen, grün

7	14,90	6004
8	15,50	6040
9	17,80	6048

FUTTERTRÖGE

HALBRUND-PFERDETROG AUS EDELSTAHL

Growi® Edelstahltrog

Halbrunder Pferdetrog aus Edelstahl!

Oben und unten umlaufende Rundrohre für hohe Stabilität und Schutz vor Verletzungen.

Inklusive Auslaufstopfen für eine schnelle Reinigung.

Ca. 550 B x 350 T x 230 H mm, Gewicht: ca. 7,6 kg

Preis
139,00

Nr.
7080

NEU IM SORTIMENT!



1

PFERDETROGE

Rechteck-Pferdetrog feuerverzinkt

mit umlaufendem Rohrrahmen und Auslaufstopfen,
ca. 450 B x 340 T x 220 H mm

1

Preis
49,95

Nr.
7086



2

Dreieck-Pferdetrog feuerverzinkt

ca. 600 B x 440 T x 220 H mm, mit umlaufendem Rohrrahmen und Auslaufstopfen

2

Preis
50,80

Nr.
7087

Ersatzstopfen

für Futtertrog 7080, 7086, 7087 und 6036

1,00

6027



3

Halbrund-Pferdetrog feuerverzinkt

ca. 550 B x 350 T x 240 H mm

3

Preis
49,95

Nr.
6036



4

Aluminium-Druckguss-Futtertrog

sehr stabile Ausführung, mit Auslaufstopfen
ca. 570 B x 340 T x 240 H mm

4

Preis
233,90

Nr.
6037

Ersatzstopfen für Alu-Trog Nr. 6037

8,95

6037-1



PFERDETRÖG

Growi® Profi-Futtertrog

mit Auslaufstopfen, ca. 400 B x 300 T x 220 H mm (vorne), 330 H mm (hinten)

Preis
13,30

Nr.
7090

Ersatzstopfen

für Growi® Profi-Futtertrog 7090

3,00

7097



Auslaufstopfen für den Growi®Profi-Futtertrog



PFERDETRÖGE

Rechteck-Pferdetrog (grün)

aus Kunststoff mit Futtersparkante und Ablauf zum Reinigen des Troges
500 B x 380 T x 290 H mm

Preis
1 49,90

Nr.
5920

Eck-Pferdetrog (grün)

450 B x 450 T x 290 H mm

2 59,90

5921

Ersatzstopfen

für Futtertröge 5920 und 5921

3 2,00

5922



VERSANDKOSTEN-PAUSCHALE 89,00 €

FUTTERTROG KÄLBER

Futtertröge aus Polyethylen mit verstellbarem Stahlgestell, für Kälber, 450 mm breit, grün, Trogtiefe ca. 200 mm. Füße variabel von 120 - 320 mm.

Futtertrog	Preis	Nr.
2000 mm lang	339,00	5373
2500 mm lang	389,00	5375

FUTTERTROG

Futtertröge aus Polyethylen mit verstellbarem Stahlgestell, 850 mm breit, schwarz, Trogtiefe ca. 400 mm. Füße variabel von 180 - 420 mm.

Futtertrog	Preis	Nr.
3000 mm lang	599,00	615,00
4000 mm lang	769,00	789,00
5000 mm lang	899,00	919,00

EIMER UND TRÖGE



JUMBO-FUTTEREIMER

Futterbehälter mit 2 stabilen Tragegriffen,	Preis	Nr.
45 l Inhalt, Ø 440 mm oben, 380 mm hoch, weiß	1 26,30	6017-2
45 l Inhalt, Ø 440 mm oben, 380 mm hoch, grün	1 20,50	6017-1
45 l Inhalt, Ø 440 mm oben, 380 mm hoch, anthrazit	1 20,50	6017-3
70 l Inhalt, Ø 490 mm oben, 430 mm hoch, weiß	2 30,80	6018-2
70 l Inhalt, Ø 490 mm oben, 430 mm hoch, grün	2 23,60	6018-1
70 l Inhalt, Ø 490 mm oben, 430 mm hoch, anthrazit	2 23,60	6018-3

Karabinerhaken, zum Einhängen und Fixieren der Eimer mit Platte 3 6,90 6906

TURNIER-FUTTERKRIPPEN UND TRÄNKEEIMER

Turnier-Futterkrippe (schwarz, grün, blau) Preis Nr.
aus Kunststoff zum Einhängen, 14 l Inhalt 4 11,70 6034
320 B x 270 H x 320 T mm

Futtereimer Mod. 119 (grün)
Eimerhalterung 5 7,60 6187
20 l Inhalt, 380 B x 320 H x 380 T mm 6 26,00 6184

Futtereimer, lebensmittelecht
7 l Inhalt, ohne Deckel, 250 mm Ø, 220 mm H 7 3,50 6296
in grün, blau, schwarz oder pink
Deckel für 6296, transparent 8 2,00 6298

15 l Inhalt, mit Ausgießer, 380 mm Ø, 270 mm H 9 9,90 6297
in grün und schwarz



LEBENSMITTELECHT!

Growi® EIMER LEBENSMITTELECHT

Growi®-Eimer, 12 Liter

ein nahezu unverwüstlicher Eimer für den täglichen Gebrauch im Stall und Garten. 12 l Inhalt, 300 mm Ø, 250 H mm.

Preis	Nr.
4,95	6299

Growi® Eimerhalter

Sehr stabiler Kunststoffhaken für Eimer mit einem Griff bis zu einem Durchmesser von 8 mm. Abgerundete und weiche Kanten mit versenkten Schraubenlöchern, damit sich die Tiere nicht verletzen. Mit seiner starken Konstruktion eignet sich dieser Haken für den Einsatz in Pferdeställen, auf Bauernhöfen und anderen Außen- oder Innenbereichen. Jeder Satz Eimerhaken enthält 2 Schrauben für eine einfache Installation.

Abmessungen: 20 x 40 x 100 mm,

Gewicht: 52 g, Werkstoff: POM,

Farbe: schwarz

Preis	Nr.
1,95	6024




NEU IM SORTIMENT!

Growi® Haken 4er-Pack

Weicher und flexibler Stallhaken, ideal für Halfter, Zaumzeug und andere Dinge, die leicht zugänglich sein sollen. Die weiche und flexible Konstruktion des Hakens macht ihn sicher in engen Gängen oder dort, wo die Gefahr besteht, dass die Tiere gegen ihn laufen. Inklusive 2 Schrauben zur Befestigung. Abmessungen: 80 x 70 x 20 mm, Gewicht: 16 g, Werkstoff: TPE, FZB, 4er-Pack

Preis	Nr.
3,90	6023



1



2



3

LEBENSMITTELECHT!

ELABAG – ELASTISCHE FUTTERSCHALE UND ELASTISCHER TROG

Elabag aus robustem und sehr elastischem Kunststoff, universell einsetzbar, für Stall und Weide, als Futterbehälter, Transportbehälter, auch für zu Hause in Haus und Garten, mit zwei Griffen zum handlichen Transportieren.

Elabag Futterschale, Inhalt 15 l,

Durchmesser 390 mm, Höhe 160 mm
rot, blau oder orange

Preis	Nr.
8,40	6291

Elabag Futtertrog, Inhalt ca. 26 l,

Durchmesser 390 mm, Höhe 300 mm
rot, grün oder blau


Preis	Nr.
9,90	6294

Elabag Futtertrog, Inhalt ca. 38 l,

Durchmesser 440 mm, Höhe 330 mm
rot, grün, blau oder orange

Preis	Nr.
15,90	6292

AUTOMATISCHE FÜTTERUNG

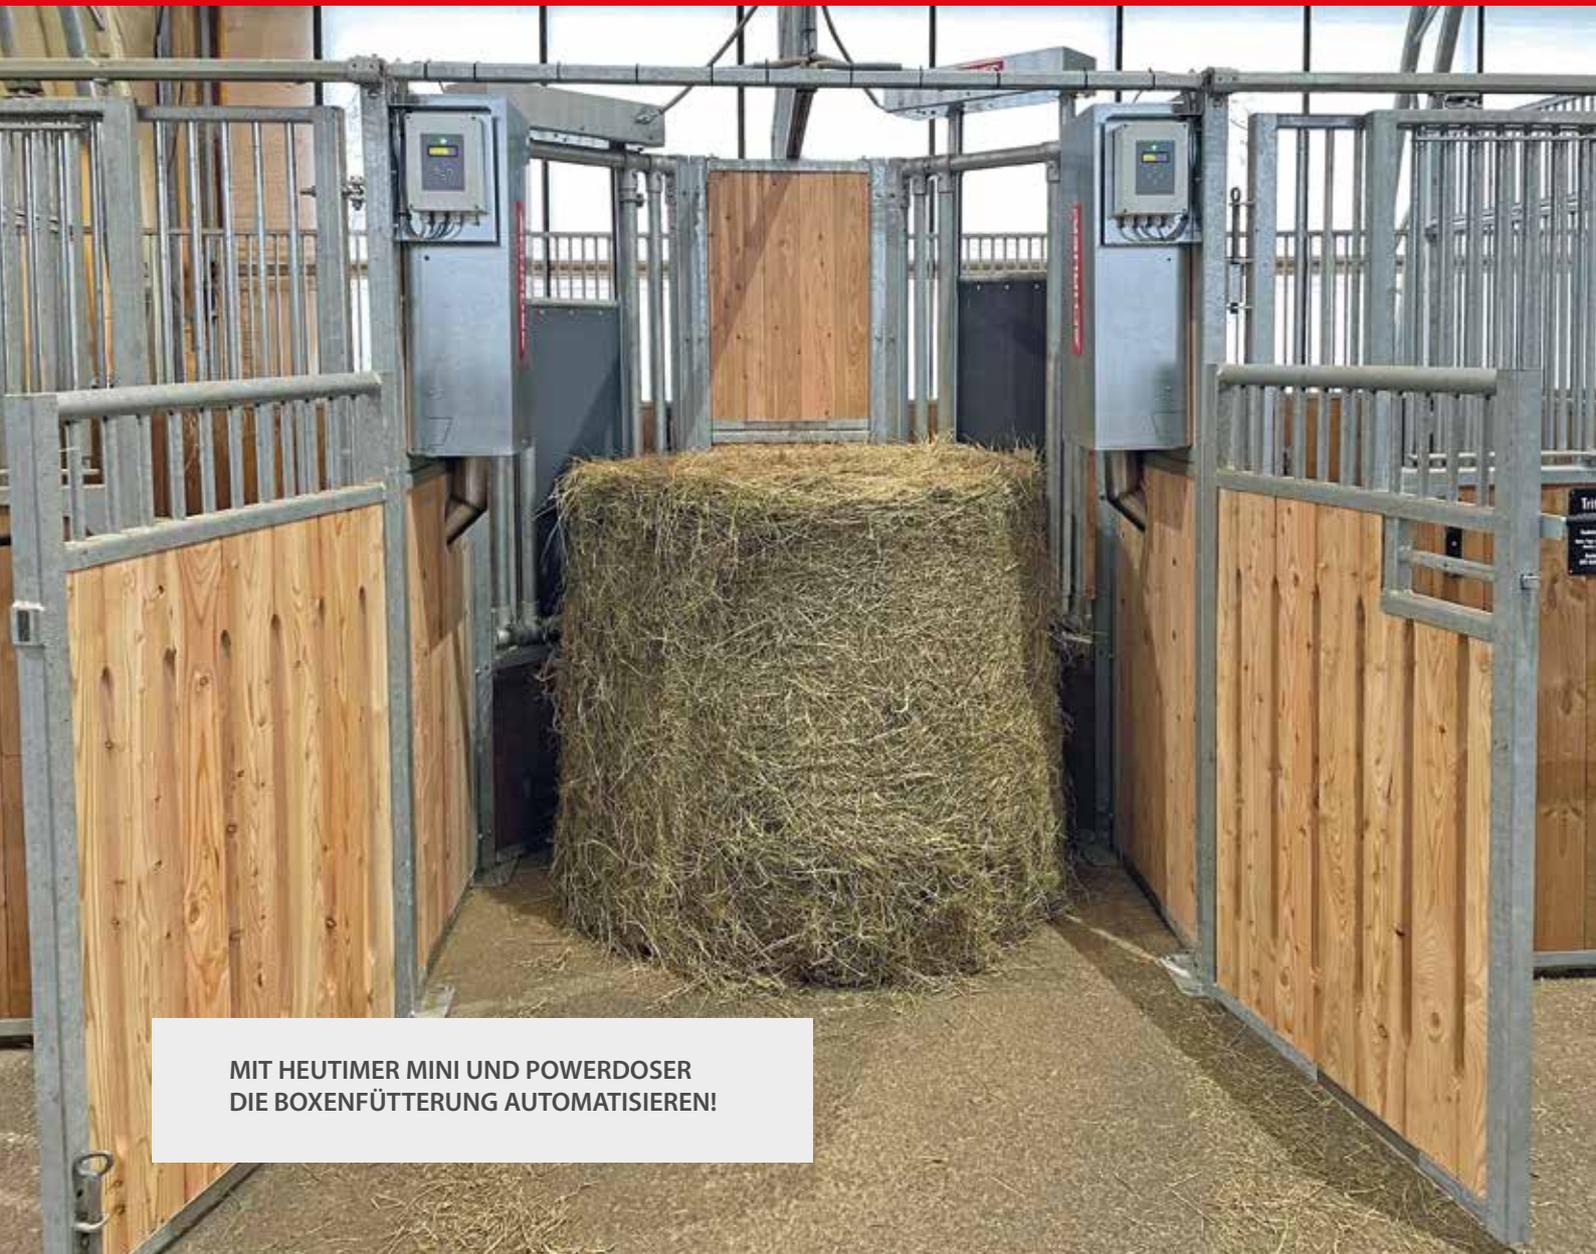

MIT HEUTIMER MINI UND POWERDOSER
DIE BOXENFÜTTERUNG AUTOMATISIEREN!





HeuTimer Mini

Mit dem HeuTimer Mini von Schauer ist der Zugang zum Raufutter zeitlich individuell einstellbar. Er ist sowohl zur nachträglichen Montage an bestehenden Fressgittern als auch im Neubau bestens geeignet, um die Raufuttervorlage zu vereinfachen. Bei geöffnetem Zustand fressen die Pferde entspannt durch das Fressgitter. Ist die programmierte Zeit abgelaufen, schieben sich zwei gleitende Platten langsam nach oben und ermöglichen dem Pferd so, seinen Kopf ohne Stress und problemlos aus der Raufe zurückzunehmen.

PowerDoser

Der Schauer PowerDoser Kraftfutterdosierer bietet die Möglichkeit, dem Pferd in der Boxenhaltung über den Tag verteilt voll automatisiert viele kleine Portionen Kraftfutter zur Verfügung zu stellen. Dabei rieselt das Futter aus dem außerhalb von der Box angebrachten Schneckendosierer direkt in den Futtertrog.

Mit 40 Liter Fassungsvermögen und einem kapazitiven Sensor, der eine geringe Füllhöhe optisch an der Steuerung anzeigt, kann das Kraftfutter nach Bedarf zeitlich flexibel nachgefüllt werden.

Steuerung von HeuTimer Mini & PowerDoser

Direkt an der Box:

- Bis zu 50 Mahlzeiten pro Tag
- Fütterungszeit individuell einstellbar
- Unkomplizierte Eingabe der Fütterungszeiten
- 3 Fütterungskomponenten (HeuTimer Mini oder PowerDoser) pro Steuereinheit möglich
- Bedienung direkt bei den Boxen

Auf Anfrage: zentral über den SCHAUER Fütterungscomputer QUANTO

- Beliebig viele Mahlzeiten pro Tag
- Unkomplizierte Bedienung von HeuTimer Mini und PowerDoser zentral auf einem Bildschirm (Büroversion)
- Dokumentation der Fütterungszeiten (Futtermenge)
- Optionales Zubehör möglich (TierDa-Sensoren, Wasserverbrauchszähler, etc.)

Steigerung von Tierwohl und Tiergesundheit

- individuell einstellbare Fütterungszeiten für jedes Tier
- viele kleine Kraftfutterportionen über den Tag verteilt
- Futterpausen bei den einzelnen Portionen möglich
- Entspanntes, langsames Fressen fördert die Kautätigkeit und Einspeichelung

Verbesserte Arbeitswirtschaftlichkeit

- Geringer Arbeitsaufwand & leichte Handhabung
- Flexibles, zeitunabhängiges Auffüllen des Futters möglich
- Verringerte Futtermittelsverschwendung, kein Nachrieseln

Hochwertige Technik

- einfache und flexible Montage
- 40l Fassungsvermögen und sensorüberwachte Füllmenge
- Schneckendosierer aus Edelstahl

SCHAUER 
ACTIVE HORSE SYSTEMS



SCHAUER und Growi® – geballte Kompetenz für innovative Fütterungssysteme



IHR KONTAKT FÜR INDIVIDUELLE BERATUNG ZU UNSEREN
AUTOMATISCHEN FÜTTERUNGSSYSTEMEN: info@growi.de



Bequem und einfach zu Befüllen: in der Box oder von der Stallgasse



Einfach von der Stallgasse aus befüllen

Der Growi® Raufutter-Automat Heinätin ist ein automatisches Heufütterungssystem, das in die Box eingebaut wird. Mithilfe der Zeitsteuerung können bis zu 3 Heurationen über den Tag verteilt ausgegeben werden. Er passt in jede Ecke mit 90 Grad. Der Automat kann - nach baulichen Voraussetzungen - von der Stallgasse oder direkt in der Box befüllt werden.

Technische Daten:

Der Growi® Raufutter-Automat Heinätin verfügt über einen Teleskopdämpfer für einen geräuscharmen Betrieb und langlebige Design-Türen aus rostfreiem Stahl. Jede Tür ist mit zwei eingelassenen Türriegeln ausgestattet, somit gibt es keine Verletzungsgefahr in der Box. Das Öffnen durch die Pferde ist somit ausgeschlossen. Betriebsspannung 24 V

Mit einer Rückseite geöffnet und somit von der Stallgasse befüllbar. Der Raufutter-Automat Heinätin benötigt ab dem ersten Automaten eine Steuerung, die für bis zu 25 Automaten nutzbar ist.



ORDNUNG IN DER SATTELKAMMER

Growi® Sattelschränke bieten nicht nur Platz, sie sind ein kleines Organisationswunder: hier ist genug Raum für Sattel, Trensen und Bürsten auf kleinster Fläche. Gut geschützt, ordentlich und sicher.

SATTELSCHRÄNKE - UNSERE ORIGINALEN

Neben der großen Auswahl an Sattelschränken erkennen Sie die Original Growi® Sattelschränke an den folgenden Details:

- **Alle Kanten sind doppelt umgelegt, dadurch ist der Schrank besonders stabil** und ohne jegliche scharfe Kanten.
- **Alle Ablageböden sind geteilt**, sodass Sie diese nach Belieben nach vorne oder hinten herausziehen und einrasten können.
- Alle Growi® Sattelschränke können mit Zylinderschloss oder wahlweise mit Vorhangschloss ausgestattet werden.
- Zusätzliche Böden, Sattelhalter usw. können wir jederzeit nach Ihren Wünschen einbauen.
- Growi® Sattelschränke werden genietet, dadurch entfallen die Farbausbesserungen der Schweißpunkte.
- Ebenso wird durch Verwendung von Blindnieten der Korrosion vorgebeugt. Schweißpunkte können auf Dauer leichten Rost ansetzen.
- Lieferung mit stabilem Kunststoff-Handgriff
- **Lochleiste zum individuellen Einschrauben der Sattelhalter**

Wir bieten Ihnen die folgenden Standard-Ausstattungen an:

1. Sattelschrank mit Profi-Sattelträgern, Trensenhaltern, Ablageböden und Haken
2. Universalschrank mit Ablageböden und Trensenhaltern
3. Westernsattelschrank mit Original Westernsattelträgern, Trensenhaltern, Ablageböden und Haken
4. Schrank mit Geschirr-Halter
5. Turnier-Sattelschränke



Optional: Beleuchtung mit Bewegungsmelder zum Ankleben



Einlegeböden mit doppelt umgelegten Kanten: stabil und ohne scharfe Kanten



Die Universalhaken



Profischloss



Zylinderschloss



Vorrichtung für Vorhangschloss (Lieferung erfolgt ohne Schloss)



3-fach-Verriegelung innen



3-fach-Verriegelung außen




Neuer Profi-Sattelhalter: individuell verstellbar

SATTELSCHRÄNKE





SATTELSCHRÄNKE MIT WESTERNSATTELHALTER

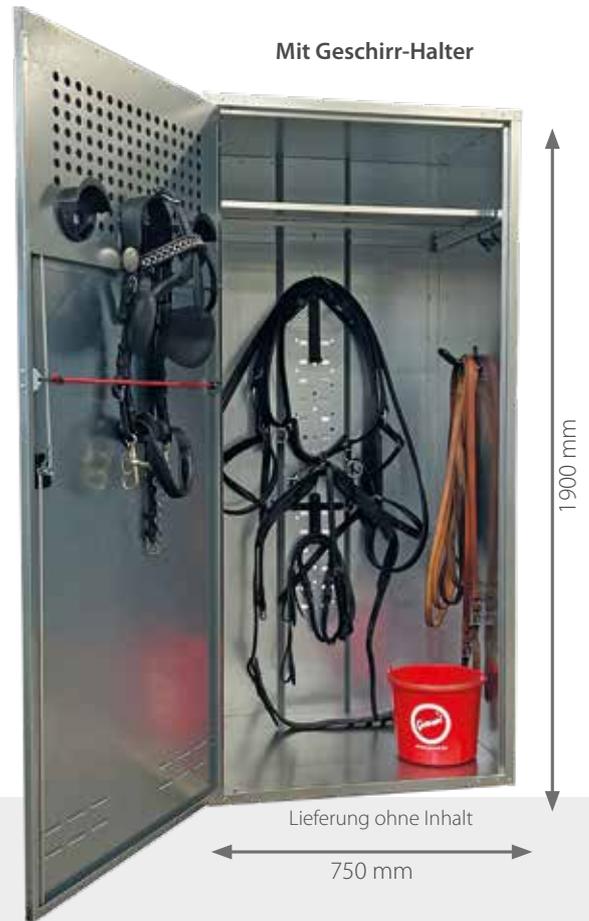

SATTELSCHRANK 750 MM UND 900 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Preis	Nr.
1060 x 750 x 750 mm	Western	Zylinderschloss	1	1	2	1	339,00	5016	
1060 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	1	1	2	1	339,00	5187	
1500 x 750 x 750 mm	Western	Zylinderschloss	1	1	2	1	410,00	5017	
1500 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	1	1	2	1	410,00	5188	
1900 x 750 x 750 mm	Western	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	2	515,00	5004	
1900 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	2	2	2	2	515,00	5011	
1900 x 900 x 750 mm	Western	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	2	595,00	5005	
1900 x 900 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	2	2	2	2	595,00	5012	
1900 x 900 x 750 mm	Geschirr-Halter	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	-	-	-	1	599,00	5010	

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi®-Sattelschränke

19,00 5433

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit

53,00 5435

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben nach RAL-Karte

152,00 5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss

SATTELSCHRÄNKE



Lieferung ohne Inhalt



SATTELSCHRANK 750 MM UND 900 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Preis	Nr.
1060 x 750 x 750 mm	Profi	Zylinderschloss	1	2	1	339,00	5183
1060 x 750 x 750 mm	Profi	Vorhangschloss*	1	2	1	339,00	5126
1500 x 750 x 750 mm	Profi	Zylinderschloss	2	2	1	410,00	5184
1500 x 750 x 750 mm	Profi	Vorhangschloss*	2	2	1	410,00	5138
1900 x 750 x 750 mm	Profi	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	515,00	4980
1900 x 750 x 750 mm	Profi	Vorhangschloss*	2	2	2	515,00	4981
1900 x 900 x 750 mm	Profi	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	595,00	4982
1900 x 900 x 750 mm	Profi	Vorhangschloss*	2	2	2	595,00	4983

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi®-Sattelschränke

19,00 5433

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen
in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit

53,00 5435

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben nach RAL-Karte

152,00 5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss



SATTELSCHRANK 600 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Preis	Nr.
1060 x 600 x 600 mm	Profi	Zylinderschloss	1	2	1	292,00	5002
1060 x 600 x 600 mm	Profi	Vorhangschloss*	1	2	1	292,00	5014
1500 x 600 x 600 mm	Profi	Zylinderschloss	2	2	1	349,00	5001
1500 x 600 x 600 mm	Profi	Vorhangschloss*	2	2	1	349,00	5015
1900 x 600 x 600 mm	Profi	Zylinderschloss	2	2	2	449,00	5018
1900 x 600 x 600 mm	Profi	Vorhangschloss*	2	2	2	449,00	5007

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi® Sattelschränke

19,00 5433

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 600 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit

45,00 5434

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben, nach RAL-Karte

152,00 5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss




SATTELSCHRANK 600 MM BREIT - BAUSATZ

Die nachstehenden Growi® Sattelschränke können Sie auch als Bausatz bestellen. Die Bauteile fügen Sie ganz einfach anhand der ausführlichen Bauanleitung zusammen, so entsteht im Nu Ihr Original Growi® Sattelschrank. Der Preis dieser Sattelschränke ist besonders attraktiv, da diese per Paketdienst geliefert werden können, Sie zahlen lediglich **9,95 € Versandkosten** pro Schrank.

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Preis	Nr.
500 x 600 x 600 mm	Aufsatz	Vorhangschloss*	-	-	1	139,00	4905
1060 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	1	2	1	219,00	4906
1500 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	2	2	1	259,00	4907

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss

UNIVERSALSCHRÄNKE

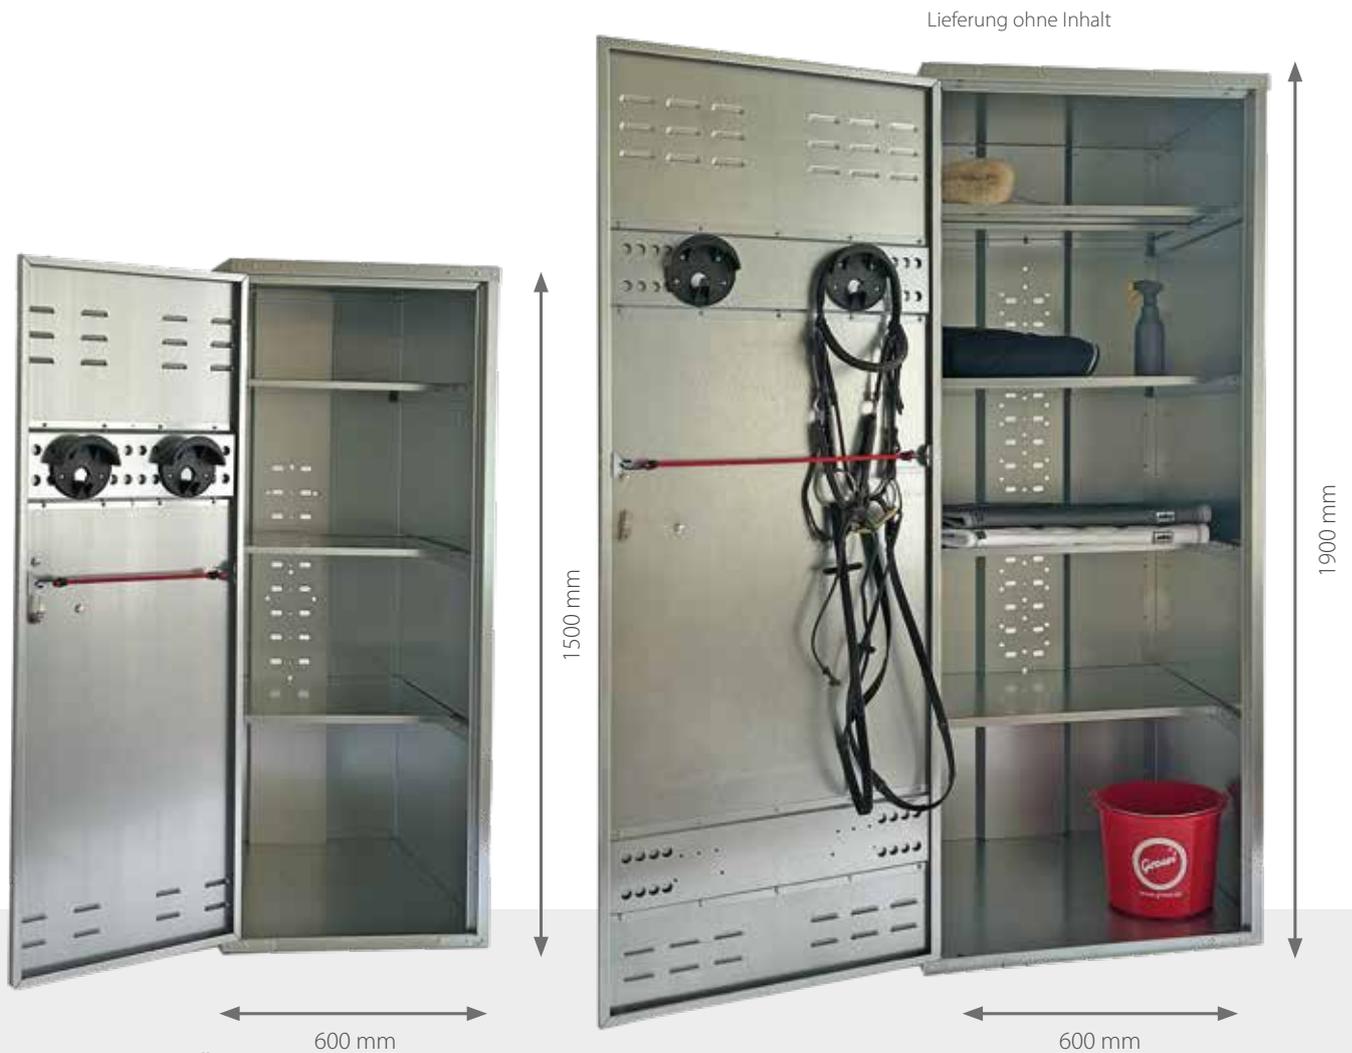

UNIVERSALSCHRÄNKE

Abmessung (H x B x T)	Verschluss	Trensenhalter	Ablageböden	Preis	Nr.
1060 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	2	292,00	5008
1060 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	2	292,00	4984
1500 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	3	349,00	5009
1500 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	3	349,00	4985
1900 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	4	449,00	4995
1900 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	4	449,00	4986
1060 x 750 x 750 mm	Zylinderschloss	2	2	339,00	4974
1060 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	2	339,00	4975
1500 x 750 x 750 mm	Zylinderschloss	2	3	410,00	4976
1500 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	3	410,00	4977
1900 x 750 x 750 mm	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	4	515,00	4978
1900 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	4	515,00	4979
1900 x 900 x 750 mm	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	4	595,00	4970
1900 x 900 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	4	595,00	4972
Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi® Sattelschränke				19,00	5433
Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 600 mm breit, alle Höhen				45,00	5434
Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit				53,00	5435
Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben, nach RAL-Karte				152,00	5439

* vorbereitet für Verschluss mit Vorhangschloss

Growi® AUFSATZSCHRANK

Aufsatzschrank für Sattel- und Turnierschränke, Deckel öffnet nach oben, Fächer für Putzzeug, Kleinteile und Zubehör. Höhe ca. 160 mm.

Growi® Aufsatzschrank

160 mm H x 600 B x 600 T mm
160 mm H x 750 B x 750 T mm

Preis	Nr.
174,00	4967
195,00	4968



Abbildung Aufsatzschrank mit fahrbarem Sattelschrank Nr. 5179 (s. S. 182)



Growi® AUFSATZSCHRANK

Dieser Schrank ist zum Aufsetzen auf bereits vorhandene Sattelschränke geeignet und hat einen verstellbaren Einlegeboden. Durch 4 integrierte Montageecken wird der Aufsatzschrank justiert. Lieferung einschließlich Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln.

Growi® Aufsatzschrank

500 H x 600 B x 600 T mm
500 H x 750 B x 750 T mm

Preis	Nr.
184,00	5003
205,00	5424



Growi® AUFSATZSCHRANK

Bei diesem Aufsatzschrank verwenden wir anstelle einer schwenkbaren Tür eine Klappe mit Lift-Beschlagtechnik, die sich nach oben hebt. Durch 4 integrierte Montageecken wird der Aufsatzschrank justiert. Lieferung einschließlich Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln. Die Klappe öffnet sich um ca. 75°, dadurch lässt sie sich trotz des hohen Sattelschranks einfach schließen.

Growi® Aufsatzschrank für Schränke 1900 mm H

500 H x 600 B x 600 T mm
500 H x 750 B x 750 T mm

Preis	Nr.
256,00	5420
308,00	5421



Growi® SCHUBLADEN-UNTERSCHRANK

Dieses Schubladenmodul ist als Unterschränk zu unseren Sattelschränken erhältlich. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit kugelgelagerter Auszugschiene. Lieferung mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.

Growi® Schubladen-Unterschränk

500 H x 600 B x 600 T mm
500 H x 750 B x 750 T mm

Preis	Nr.
256,00	5426
308,00	5427

EQUIDENPASS-SCHRANK



EQUIDENPASS-SCHRANK


Growi® Equidenpass-Schrank

Dieser Equidenpass-Schrank ist eine sichere Lösung für alle, die mehrere Equidenpässe am Stall aufbewahren müssen. Der Schrank bietet Platz für 10 Equidenpässe. Jedes Fach ist mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Dieser Schrank ermöglicht die einfache und sichere Aufbewahrung der Equidenpässe vor Ort. Damit sind Sie vor dem Gesetz auf der sicheren Seite.

Maße: 1900 mm hoch, 370 mm breit und 340 mm tief.
10 separate Fächer mit zwei einzelnen Schlüsseln

Preis	Nr.
649,00	5425

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €
LIEFERZEIT 3 Wochen



Growi® LED-SCHRANKLEUCHE

Die funktionale LED-Schrankleuchte leuchtet Ihren Sattelschrank optimal aus. Die Leuchte wird auf eine Montageplatte geschoben, die mithilfe von zwei Schrauben oder ganz ohne Bohren mit Klett pads fixiert wird. So ist der Wechsel der drei AA-Batterien einfach und komfortabel möglich. Über einen Schalter kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden, ein separater Schieber ermöglicht stufenloses Dimmen. Ein besonderes Highlight ist der zuschaltbare Bewegungsmelder, der die Leuchte beim Öffnen der Schranktür automatisch einschaltet.

Preis	Nr.
59,90	5440

**FÜR MEHR LICHT
IM SATTELSCHRANK!**



Growi® TURNIERSCHRANK QUARTER

Der Turnierschrank Quarter ist ein fahrbares Raumwunder. Er verfügt über einen Ablageboden und einen durchgehenden Boden für Sattelpads & Turnierblanks etc, einen Westernsattelhalter und zwei Trensenhalter in der Tür. Er wird komplett montiert geliefert und verfügt über zwei stabile Schlösser und eine hochwertige PU-Bereifung.

Growi® Turnierschrank Quarter
1310 H x 1150 B x 750 T mm

Preis	Nr.
1.100,00	4966

Growi® Schutzhaube für Turnierschrank Quarter

Schutzhaube für Turnierschrank Quarter aus stabilem, grauen Bisonyl-Planengewebe 630 g, inkl. 2 robuster Frontverschlüsse.

Preis	Nr.
149,00	5447

**NEU BEI UNS IM
SORTIMENT!**



Technische Ausführung:

- 1080 mm Höhe ohne Räder,
- 1310 mm Höhe inkl. Räder,
- 1150 mm Breite, 750 mm Tiefe
- mit vielen Ablagemöglichkeiten,
- pannensichere PU-Bereifung,
- leicht zu manövrieren mit Feststellbremse,
- mit zwei Zylinderschlössern
- 1 Sattelhalter (Sattelhalterttyp: Western)
- 1 Ablageboden
- 1 durchgehender Ablageboden
- Fach für Equidenpass und Unterlagen,
- 2 Trensenhalter
- Gewicht ca. 100 kg, zusätzlich Platz
- für Hutbox, Westernpad, Showblankets,
- Stiefel etc.

TURNIERSCHRANK





Lieferung ohne Inhalt



TURNIERSCHRANK ACCENTO

Turnierschrank Accento, inkl. 2 PU-Lenkrollen und 2 PU-Bockrollen
3 Ablageböden, 1 Schublade,
1 verstellbarer Profi-Sattelhalter, 2 Trensenhalter in der Tür.
Oberer Aufsatzschrank mittig geteilt, ideal für Putzzeug und Zubehör.

Growi® Turnierschrank Accento	Preis	Nr.
630 T x 1100 B x 1500 H mm	1.100,00	4969

Ersatzräder für Growi® Turnierschrank Accento	Preis	Nr.
PU-Lenkrolle, 200 mm Ø mit Feststeller	1 55,40	31283
PU-Bockrolle, 200 mm Ø	2 51,00	31286



Growi®Schutzhaube für Turnierschrank Accento

Schutzhaube für Turnierschrank Accento aus stabilem, grauem Bisonyl-Planengewebe 630 g., inkl. 2 robuster Frontverschlüsse.
Zum Öffnen des oberen Ablagefachs muss die Haube vom Schrank abgenommen werden.

Preis	Nr.
149,00	5445





Growi® PROFI-TURNIERSCHRANK

Der Profi-Turnierschrank ist der ideale Begleiter für Ihre Turniersaison. Die umfangreiche Ausstattung, beste Verarbeitung und ein Qualitätsniveau der Topklasse zeichnen diesen Schrank aus.

Technische Ausführung:

- umseitiger Anfahrerschutz mit kugelgelagerten Polyamidrollen
- stabiler Handgriff
- Räder 260/85 mm
- Öse zum Einhängen einer Seilwinde zur Verladung
- Türen verzinkt und pulverbeschichtet
- 3 Punkt-Verriegelung der Türschlösser
- Abmessungen (außen) 815 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H
- 2 Profi-Sattelhalter, verstellbar
- 6 Haken
- 2 Trensenhalter
- abschließbares Wertfach
- 2 Auszüge 400 mm breit inkl. 2 Kunststoff-Euroboxen
- 2 große Schubladen 620 mm breit



Growi® Profi-Turnierschrank	Preis	Nr.
790 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H	2.471,00	4989

Michelle Buchholtz hat unseren Profi-Turnierschrank getestet. Hier der QR-Code zu ihrem YouTube-Video!



Growi® SCHUTZHAUBE

Die Schutzhaube für den Profi-Turnierschrank ist aus stabilem, grauem Bisonyl-Planengewebe (630 g) gefertigt und hat 2 robuste Frontverschlüsse.

Growi® Schutzhaube

Preis	Nr.
159,00	5446



FAHRBARER SATTELSCHRANK

Der Sattelschrank (Artikel Nr. 5002/5016) ist fest auf einem fahrbaren Untersatz montiert. Der Schrank kann wie eine Sackkarre gefahren werden. Die PU-Räder des Untersatzes haben eine Abmessung von 230/65 mm. Durch die PU-Schäumung werden diese Räder nicht platt und können trotzdem wie ein Luft-Rad auch über nicht gut befestigte Flächen fahren.



Fahrbarer Sattelschrank 5178 mit Aufsatzschrank (s. Seite 175). Lieferung ohne Inhalt



Fahrbarer Sattelschrank 5178 mit Aufsatzschrank (s. Seite 175)

Fahrbarer Sattelschrank

1250 H x 600 B x 600 T mm, mit Profi-Sattelhalter

Preis

460,00

Nr.

5178

1250 H x 750 B x 750 T mm, mit Westernsattelhalter

535,00

5179

Fahrbarer Sattelschrank 5179



VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €



ERSATZTEILE

Einlegeboden mit Schienen für Sattelschrank

600 x 600 mm
750 x 750 mm
750 x 900 mm

	Preis	Nr.
1	21,20	455
	29,10	460
	33,20	461

Sattelhalter für Sattelschrank

Modell Standard, pulverbeschichtet
Modell Englisch mit Platte
Modell Western mit Platte
Modell Profi

2	10,90	5073
3	15,20	5083
4	16,20	5084
5	23,90	5072


Profischloss für Sattelschrank inklusive 3-fach Verriegelung

6	28,90	5082
---	-------	------

Zylinderschloss für Sattelschrank m. 2 Schlüsseln

Handgriff für Sattelschrank
Knebelverschluss

7	9,90	452
8	3,60	5098
9	10,20	453

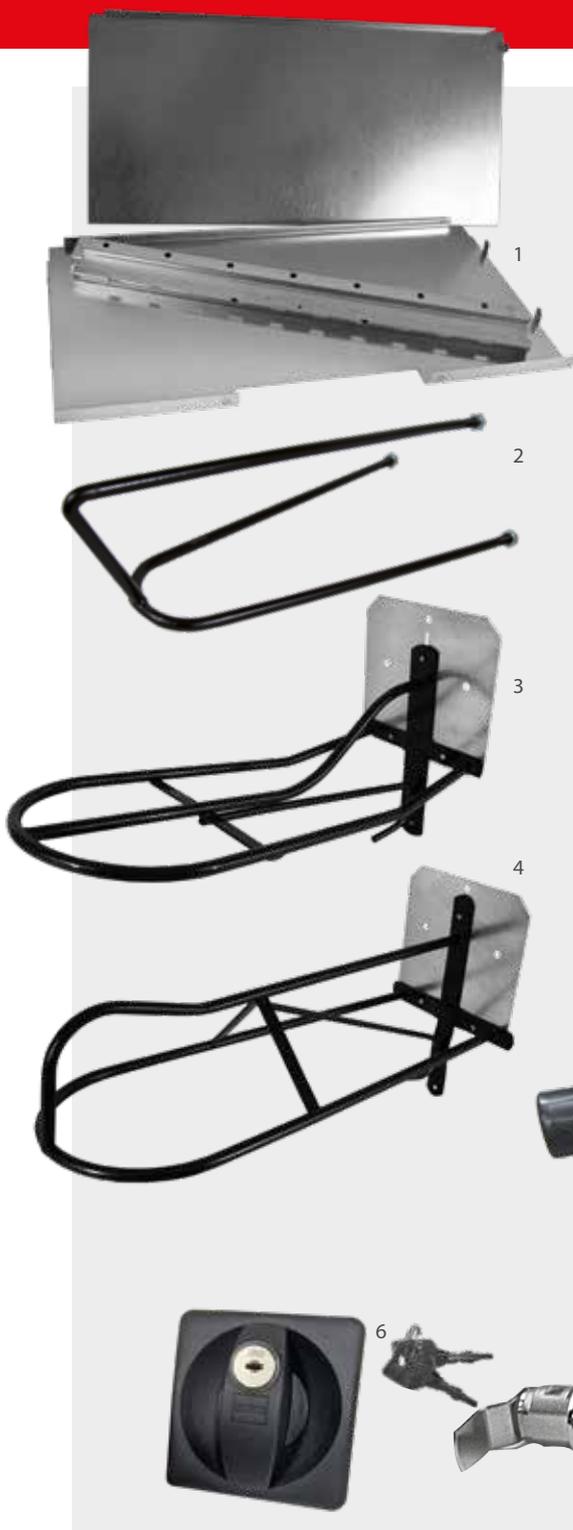

**DANK DER NEUEN
KONSTRUKTION IST DER
HALTER VARIABLEN AN DER
RÜCKWAND ZU BEFESTIGEN**

INNENEINRICHTUNG

Bandagen-Box

zum Anschrauben an die Seitenwand
zur Aufbewahrung von Bandagen,
Handschuhen, Putzzeug,

Preis	Nr.
22,30	5422

Gerten-Halter

zum Anschrauben

12,90	5423
-------	------





Michelle Buchholtz mit dem Growi® Deckenhalter Ergonomic

Growi® DECKENHALTER ERGONOMIC

Unser Ergonomic-Deckenhalter wird Sie überzeugen, denn es ist einfacher als zuvor, Pferdedecken aufzuhängen. Die einzelnen Arme des Deckenhalters klappen Sie nach unten. Somit können Sie Decken ohne sich zu strecken und ohne Leiter aufhängen. Anschließend klappen Sie den Deckenarm wieder zurück. Auf den Querstreben der Deckenarme können Sie Schabracken, Satteldecken oder auch Satteltaschen aufhängen. Der Ergonomic-Deckenhalter ist komplett feuerverzinkt. Insgesamt finden 10 Pferdedecken Ihren geordneten Platz.

Growi® Deckenhalter Ergonomic, 10 Bügel

Breite ca. 2000 mm, Höhe ca. 2000 mm
Tiefe ca. 950 mm, Tiefe bei abgeklapptem Deckenarm:
ca. 2800 mm

Preis
839,00

Nr.
2508

Growi® Deckenhalter Ergonomic, 5 Bügel

Breite ca. 1000 mm, Höhe ca. 2000 mm
Tiefe ca. 950 mm, Tiefe bei abgeklapptem Deckenarm:
ca. 2800 mm

Preis
595,00

Nr.
2507





Growi® DECKENHALTER TWIST

Growi® Deckenhalter Twist,
10 Bügel, schwarz pulverbeschichtet
 Höhe ca. 900 mm,
 Länge der Bügel ca. 650 mm

Preis	Nr.
119,00	5077



QR-Code zum Produktfilm
 auf unserem YouTube-Kanal

Growi® PROFI-DECKENHALTER

Extra stabiler und solider Deckenhalter aus feuerverzinktem Stahlrohr. Auf diesem Halter können Sie 6 bzw. 10 Decken sauber und ordentlich aufbewahren und auslüften lassen. Jeder schwenkbare Bügel wird mit 2 waagerechten Streben zum Aufhängen von Satteldecken und Schabracken geliefert.

Gesamthöhe einschl. Untergestell: ca. 2100 mm; Gesamtbreite: ca. 800 mm bzw. 1400 mm; Bügel: ca. 950 mm hoch x 900 mm tief.

Growi® Profi-Deckenhalter	Preis	Nr.
Wandmontage, 800 mm breit, 6 Bügel	479,00	5917
Wandmontage, 1400 mm breit, 10 Bügel	599,00	5902
Untergestell, fahrbar	184,00	5903

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €



Growi® PFERDE-DECKENHALTER

Der Growi® Pferde-Deckenhalter ist schwenkbar und wird als Halter für Decken, Schabracken usw. eingesetzt. Er ist ideal zum Trocknen und Lüften.

Growi® Pferde-Deckenhalter (schwenkbar)	Preis	Nr.
5-armig, Bügel ca. 930 H x 780 T mm	159,00	5952





DECKENHALTER

		Preis	Nr.
Growi® Deckenhalter	schwarz pulverbeschichtet aus Metall mit 2 Trensenhaken, 910 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür	1 18,00	5956
Growi® Deckenhalter verzinkt	2 Trensenhaken, 910 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür	2 18,00	5950
Deckenhalter Cornwall	Edler Retro-Look, die Stange ist aus gewachstem Hartholz mit schwarz pulverbeschichteten Haken. Eine klassische Kombination für Ihre Sattelkammer. 2 Trensenhaken, 1070 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür	3 79,90	5944



DECKENKETTE

	Preis	Nr.
Growi® Deckenkette	31,50	2580

unkompliziertes Aufhängen von Decken und Textilien aller Art, 2 Ringketten und 2 Karabiner ermöglichen ein flexibles Anbringen und Abnehmen von der Pferdebox, im Transporter, in der Sattelkammer und im Stallzelt. Die Länge der Kette mit dem 700 mm langem Rohr ist individuell verstellbar.
Gesamtlänge Kette: ca. 1280 mm



BOXENSCHRANK SPINNI

Putzbox zur Montage an der Boxenfront. Abmessungen: 700 B x 450 H x 202 T mm, in verzinkt oder pulverbeschichtet. Beschichtung in tannengrün (RAL 6009) oder anthrazit (RAL 7016)

	Preis	Nr.
verzinkt	155,00	8582
pulverbeschichtet	185,00	8583



VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €





BOXEN-BOX

Zur Montage z.B. an der Pferdebox, zum Ablegen Ihrer Bürsten, Mähnsprays, Huf-Fett ..., extra stabiler Kunststoff mit abgerundeten Kanten.

Abmessungen: ca. 410 B x 160 H x 190 T mm, Farben: schwarz, grün, rot

Boxen-Box	Preis	Nr.
ca. 410 B x 160 H x 190 T mm	19,50	5910



**NEU BEI UNS IM
SORTIMENT!**



TRESENHALTER

Growi® Trensenhalter magnetisch

Magnetischer Trensenhalter, flexibel einsetzbar. Zum Beispiel an der Boxenwand, am Sattelschrank oder Pferdeanhänger. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dank der Magnete vielfältig einsetzbar - ohne zu Bohren! Somit auch ideal für unterwegs (Turniere, Lehrgänge etc.) Inklusive magnetischem Hufkratzer!
Farben: basaltgrau, moosgün und pink

Preis	Nr.
49,90	5065



Der Growi® Trensenhalter hat zwei große Magnete auf der Rückseite für einen sicheren Halt an Metall-Oberflächen und einen Magneten unter dem Haken zum Befestigen eines Hufkratzers.





HALFTERHALTER

Growi® Halfterhalter

Dieser Halter ist aus weichem Material gefertigt und sorgt so für die Sicherheit auf der Stallgasse.
120 B x 35 H x 35 T mm, Farbe: basaltgrau.

	Preis	Nr.
1	8,70	2503

TRENSENHALTER

Growi® Trensenhalter ERGO

Dieser Trensenhalter ist besonders groß und stabil aus Stahlguss gefertigt. 180 B x 124 H x 82 T mm

2	37,95	2504
---	-------	------

Trensenhalter Regent in Hufeisenoptik

ca. 150 H x 110 B x 70 T mm

3	25,90	5916
---	-------	------

Trensenhalter aus Kunststoff

Typ Englisch, schwarz
130 H x 130 B x 50 T mm

4	2,95	5076
---	------	------

GESCHIRRHALTER

Geschirrhalter

1 Satz bestehend aus 4 einzelnen Haltern speziell für Geschirre

5	49,95	5058
---	-------	------

HAKEN UND HALTER

Zaumzeughalter, 5er Set

Haken für Trensen, Halfter, 100 H x 20 B x 60 T mm

6	10,30	6033
---	-------	------

4 Haken mit Bügel zum Einhängen,

Farben schwarz, rot, 180 H x 360 B x 60 T mm

7	13,70	5066
---	-------	------

HELMHALTER UND STRICKHALTER

Die aus Edelstahl gefertigten Halter können an eine Wand oder im Schrank befestigt werden und bieten eine sichere Ablage für Reiterhelme, Handschuhe und Stricke.

Helmhalter mit Handschuhhalter

270 H x 150 B x 90 T mm

8	57,60	2502
---	-------	------

Strickhalter

150 H x 300 B x 80 T mm

9	51,40	2501
---	-------	------



STIEFELHALTER

Stiefelhalter (schwarz beschichtet)

für 3 Paar Stiefel, ca. 670 mm breit
670 B x 270 H x 290 T mm

10	32,90	6021
----	-------	------



SATTEL- UND TRENSENHALTER CORNWALL

1

Dieser hochwertige Sattelhalter besticht durch seinen Retro-Look, die Auflage ist aus gewachstem Hartholz mit schwarz pulverbeschichtetem Metallrahmen. Eine klassische Kombination für Ihre Sattelkammer.



2

Sattelhalter Cornwall

315 mm H x 200 mm B x 460 mm T

Preis Nr.

1 35,90 5945

Trensenhalter Cornwall

Eleganter Mix aus gewachstem Hartholz und pulverbeschichtetem Stahl.

2 19,90 5947



SATTELHALTER EXCLUSIV

Besonders stabiler und dekorativer Sattelhalter für höchste Ansprüche. Der Sattelhalter ist aus massivem Eisen gefertigt und wird anschließend in der Farbe „tannengrün“ kunststoffbeschichtet. Die Auflage besteht aus einem Hartholzbelag.



Growi® Sattelhalter Exclusiv

klappbar, 490 L x 380 H mm

Preis Nr.

81,50 5091

SATTELHALTER EDELSTAHL

Growi® Edelstahl-Sattelhalter

Die Funktionalität sowie die Edelstahlausführung in V2A unterstreichen die besondere Qualität des hochwertigen Sattelhalters. 170 H x 95 B x 500 T mm

Preis Nr.
73,90 2505



SATTELHALTER

Sattelhalter aus Metall, kunststoffbeschichtet

Typ Englisch, Farben rot, schwarz,
270 H x 250 B x 540 T mm

Preis Nr.
1 7,50 5074

Typ Western, Farben schwarz, rot,
270 H x 220 B x 570 T mm

2 9,90 5062

Sattelhalter, klappbar, Farben rot, schwarz, 460 mm L

3 19,90 5078

Sattelhalter PRO

Westernsattelhalter mit zusätzlicher Padstange
Farbe: schwarz, Abmessungen: 420 H x 240 B x 620 T mm

4 44,90 5911

ABSCHLIESSBARER SATTELHALTER

Abschließbarer Sattelhalter

oberer Bügel abklappbar, mit einem
Vorhangschloss abschließbar (nicht im
Lieferumfang), 360 H x 370 B x 660 T mm

Preis Nr.
5 59,90 5070



SATTELHALTERLEISTE

Eine ideale Möglichkeit, mehrere Sättel auf kleinem Raum zu verstauen.
Die Edelstahlleiste ist passend zur Wandmontage gelocht.
Die Lieferung erfolgt komplett mit Schrauben und Dübel.

Growi® Sattelhalterleiste

für 4 Sättel - 2000 mm Gesamthöhe
Länge der Sattelauflagenstange 400 mm
Abstandshöhe der Stangen: 390 mm

6 225,00 5181

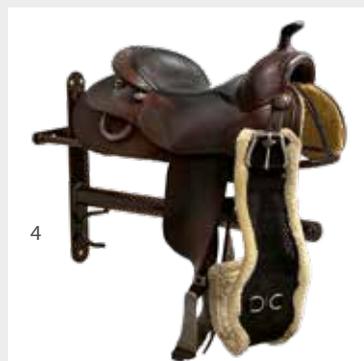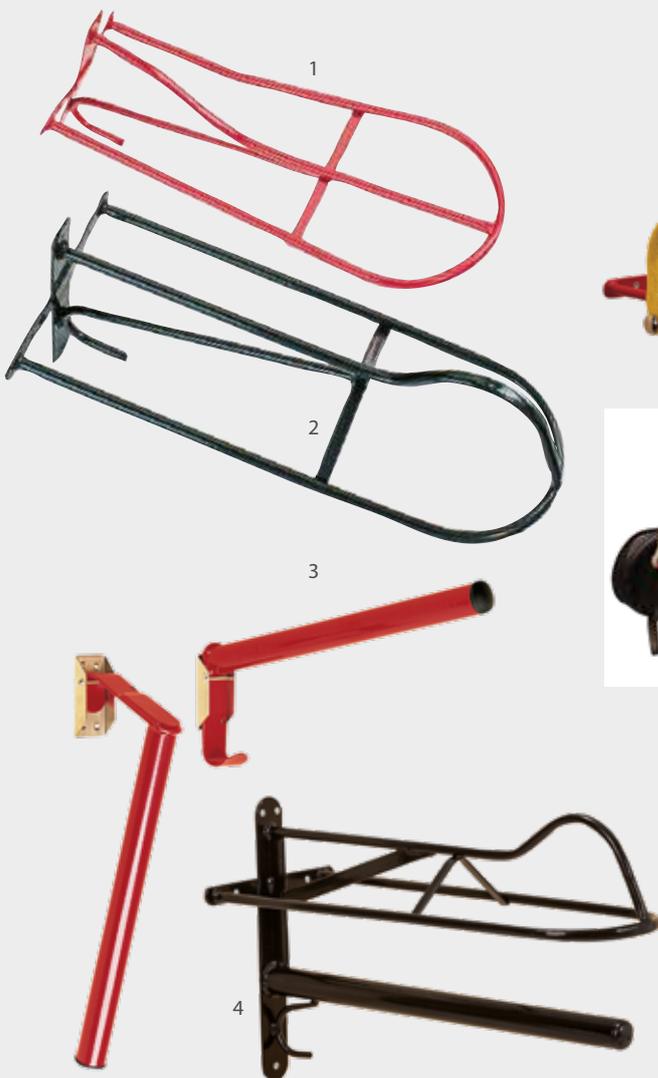

PROFI-SATTELHALTER, KLAPPBAR

Growi® Profi-Sattelhalter, klappbar

Die sicherste und komfortabelste Möglichkeit, einen Sattel auf der Stallgasse abzulegen. Er besticht durch eine einfache Handhabung und steht mit seiner Komfortautomatik für Sicherheit, und das nicht nur in der Stallgasse. Das stabile und sichere Produkt verfügt über eine ausgereifte Federmechanik, die für die selbstständige Rückstellung der Sattelablage sorgt. Zum Ablegen des Sattels wird die extra leicht zu bedienende Sattelablage nach unten geklappt und der Sattel wird abgelegt. Zum Abnehmen wird dieser einfach herunter gezogen und nun klappt die Sattelablage automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. In dieser aus Edelstahl V2A gefertigten Ausführung ist der klappbare Sattelhalter an vielen Stellen einer Reitanlage einsetzbar. 90 B x 370 T mm.

Preis	Nr.
62,90	2506



SATTELHALTERÜBERZUG

Dieser Überzug aus Kunststoff schützt Ihren wertvollen Sattel vor ungewollten Druckstellen. Die Streben der Sattelhalter können sich nicht mehr in das weiche Sattelkissen eindrücken. Das Gewicht des Sattels wird besser auf den kompletten Sattelhalter verteilt.

Abmessungen: ca. 150 H x 420 L x 250 B mm.

Farben: schwarz, rot, grün, pink oder orange

Sattelhalterüberzug

ca. 150 H x 420 L x 250 B mm

Preis	Nr.
25,90	5915

SADDLE-PAC

Unser Saddle-Pac ermöglicht Ihnen das leichte und sichere Ablegen und Tragen Ihres Sattels. In dem nur 2200 g schweren Saddle-Pac können Sie bequem kleine Utensilien verstauen. Der Clou ist das Tragen! Einfach durch den Saddle-Pac greifen, und schon haben Sie Sattel und das Zubehör bequem in der Hand. Der Saddle-Pac eignet sich auch ideal für den Transport Ihres Sattels im PKW. Farben rot, blau oder grün

Saddle-Pac

390 L x 440 B x 440 H mm

Preis	Nr.
46,90	5912





FORKEN, RECHEN & SCHAUFELN, BOLLENGABELN, STREUGABELN UND BESEN

Spezialforke feuerverzinkt
für Späne, mit Stiel, 290 L x 415 B mm
für Späne, ohne Stiel

	Preis	Nr.
1	32,50	5061
	34,50	5063

Leichtmetallschaufel ohne Stiel
aus Aluminium, 450 L x 385 B mm

2	18,50	7651
---	-------	------

Schaufelstiel gebogen

3	8,90	7645
---	------	------

Kunststoffschaufel
mit Holzstiel, 600 L x 365 B mm

4	41,10	7617
---	-------	------

Bambus-Reisigbesen

Diese Bambus-Besen eignen sich besonders zum Kehren leichteren Schmutzes. Beispielsweise in der Stallgasse zum Fegen nach der Fütterung, oder zum schnellen Fegen von Hofflächen oder Gehwegen. Der robuste und solide Korpus aus Bambusstroh ist mit einem leichten Bambusstiel versehen. Die Bambusreiser sind fest mit Draht gewickelt. Starke Ausführung, 36 Zweige, besonders viel Bambusreisig, mit stabilem, langem Stiel, drahtgebunden.

5	12,90	7618
---	-------	------

Bollengabel, Metall ohne Stiel mit Federtülle, 20 Zinken, 275 L x 380 B mm (Stiel s. Art. 7644)

	Preis	Nr.
6	29,30	7607

Streugabeln

mit 3 Zinken und Stiel, 275 L x 200 B mm

7	52,60	7621
---	-------	------

mit 4 Zinken und Stiel, 335 L x 225 B mm

8	48,70	7623
---	-------	------

mit 6 Zinken und Federtülle, mit Stiel 380 L x 330 B mm

9	60,30	7632
---	-------	------

mit 6 Zinken und Federtülle, ohne Stiel

10	49,90	7631
----	-------	------

Hofbesen (komplett)

mit Metallstiel 1500 mm lang, 400 mm breit, Kunststoffborsten

11	15,80	7604
----	-------	------

Ersatzbesen grün 400 mm breit

	9,90	7603
--	------	------

Reisstrohbesen (komplett) mit Stiel

12	10,60	7633
----	-------	------

Großraumbesen 800 mm breit

mit geschraubtem Stielhalter, rote Elastonborsten

13	23,60	7601
----	-------	------

Besenstiel 28/30 mm Ø x 1500 mm lang

14	6,60	7644
----	------	------



Growi® PROFI-SPÄNEGABEL

Stall ausmisten – schnell und effektiv! Die extra leichte Gabel wird aus einem hochwertigen ABS-Polycarbonat gefertigt, ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Der eloxierte Aluminiumstiel hat einen D-Griff zur ergonomischen Haltung und idealen Führung in der Hand. Die Gabeln haben eine Gesamtlänge von 1325 mm und sind in zwei Ausführungen, mit normalem und erhöhtem Seitenteil erhältlich. Breite der Gabeln ca. 400 mm.

	Preis	Nr.
Growi® Profi-Spänegabel, ohne Alustiel	1 12,50	7674
Growi® Profi-Spänegabel, inkl. Alustiel	1 22,90	7676
Growi® Profi-Spänegabel, seitliche Erhöhung 290 mm hoch, ohne Alustiel	2 19,90	7675
Growi® Profi-Spänegabel, seitliche Erhöhung 290 mm hoch, inkl. Alustiel	2 28,80	7677
Growi® Profi-Spänegabel, Alustiel einzeln	12,50	7678

Growi® SCHWEDENGABEL

Schwedengabel aus extrem stabilem Kunststoff mit extra gewinkelten Zinken für die leichte Aufnahme von Spänen und Dung. Breite der Gabeln ca. 400 mm, mit 18 Zinken. Farben: blau, grün, grau, lila, rot, gold und pink. Der Aluminiumstiel mit Kunststoffgriff ist ca. 1150 mm lang, ca. 26 mm Ø, und inkl. Schrauben.

Growi® Schwedengabel, ohne Stiel, Farben: blau, grün, grau, lila, rot, gold und pink	3 10,95	7655
Stiel für Growi® Schwedengabel, Griff-Farben: blau, grün, grau, lila, rot, gold und pink	4 8,80	7656

GERÄTEHALTER

Growi® Profi-Gerätehalter, feuerverzinkt, passend für ca. 5 Geräte, durch den seitlichen Auslass können Geräte bequem entnommen werden!

Gerätehalter - feuerverzinkt	5 19,90	7620
------------------------------	---------	------





RUBBER-ROPE, ANBINDEGURT & ANBINDEKETTEN



Rubber-Rope

Diese Anbindegeräte werden aus hochwertigem Gummi in Westeuropa produziert. Ideal zum Anbinden der Pferde im Anhänger, beim Satteln und Waschen der Pferde. Mit zwei Metallringen zur Befestigung von z.B. Karabinerhaken.

	Preis	Nr.
350 mm lang	1 50,80	6096
530 mm lang	54,20	6097
800 mm lang	59,20	6098

Anbindegurt (Länge einstellbar)


Gurt aus Nylon mit Karabiner- und Panikhaken, 700 mm lang, grün, blau oder schwarz

2 11,95 6081

Anbindekettten

Anbindekettten aus deutscher Konfektionierung, in besonders stabiler Qualität. Mit Plastiküberzug, Karabinerhaken und Panikhaken.

500 mm lang	11,60	6084
700 mm lang	12,60	6082
900 mm lang	13,90	6064
1400 mm lang	15,60	6080

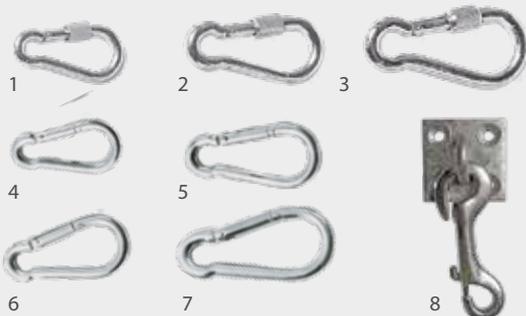

Karabinerhaken


mit Schraube, 60 x 6 mm
mit Schraube, 80 x 8 mm
mit Schraube, 100 x 10 mm
verzinkt, 60 x 6 mm
verzinkt, 80 x 8 mm
verzinkt, 100 x 10 mm
verzinkt, 120 x 10 mm
mit Platte, 50 x 50 mm

1	1,90	7001
2	2,40	7002
3	2,90	7003
4	1,30	7005
5	1,60	7006
6	1,90	7007
7	2,50	7008
8	6,90	6906

			Notglied		Preis	Nr.
1	2	3	40 x 6 mm	1	0,40	6950
			45 x 7 mm	2	0,50	6951
			55 x 8 mm	3	0,60	6952
			mit Schraube, 60 x 6 mm	4	1,20	6953
4	5	6	mit Schraube, 70 x 8 mm	5	1,50	6954
			mit Schraube, 90 x 10 mm	6	2,30	6955

		BARRENRINGE & PANIKHAKEN			Preis	Nr.
1	2	Barrenring	mit eckiger Scheibe, Gewinde M10, ca. 250 mm lang	1	6,60	6907
			extra großer Platte verzinkt, Befestigung an der Wand	2	9,90	6913
			Edelstahl-Anbindering 110 mm Ø, Ring 10 mm stark x 70 mm Ø	3	14,90	6908
3	4		großer Ring, mit Platte zum Aufschrauben bzw. -dübeln	4	4,40	6903
			Anbindehaken mit Platte	5	8,70	6905
		5				
		Panikhaken	95 mm	6	4,50	7036
6	7		120 mm, mit drehbarem Flansch	7	5,90	7034

	Fenster- und Türmagnet	Preis	Nr.
	Durch den gummiüberzogenen Magneten ist eine verschleißfreie Lebensdauer gewährleistet. Einfach anschrauben und fertig.	47,90	1236
	65 mm Ø, Höhe 70 mm		

			BOXEN- & STALLTAFELN			Preis	Nr.
1	2	3	Boxenschilder „Neutral“	aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, einfache Montage, lieferbar in schwarz, weiß oder grün	1	7,20	5099
				300 B x 200 L mm			
			Wechselrahmen für Boxenschilder	Lieferung ohne Stalltafel, 310 B x 210 L mm	2	12,30	5095
4	5	6		Boxenschild „Name“ weiß	3	6,10	5085
			Stalltafel aus Kunststoff	Futterplan, 250 B x 200 L mm	4	3,95	5969
			Boxenschild	Wechselrahmen, verzinkt	5	6,95	5088
				Growi® Boxenschild, weiß, 160 H x 210 B x 2 T mm	6	2,95	5087

STUBBS ENGLAND

1

2

STALLBUTLER

Stallbutler (Schaufel und Harke)
790 mm lang,
Farben: schwarz, blau, grün, lila oder pink

Preis	Nr.
34,20	6103

HALTER FÜR STALLBUTLER

Halter für Stallbutler
Kanten abgerundet, 100 % Aluminium

1	13,95	7622
---	-------	------

Ersatzharke
850 mm lang

2	22,90	6104
---	-------	------

Growi® BIG STALLBUTLER

Bei diesem Stallbutler ist der Name Programm. Der besonders große Stallbutler ist für das einfache Entmisten vom Reitboden und Einstreu gemacht! So sparen Sie kostspieliges Einstreu - und Reitbodenmaterial ein, das bisher auf dem Misthaufen gelandet ist. Ideal auch für das Reinigen der Paddocks.

Durch die neuartige Konzeption der Schaufel und der dazugehörigen Harke ist das Arbeiten deutlich einfacher und schneller als mit herkömmlichen Mistboys. Bei der Entwicklung der Harke ist besonderer Wert daraufgelegt worden, dass diese nur den Mist entfernt und das Einstreumaterial und den Reithallenboden schont!

Testen Sie den Growi® BIG-Stallbutler, Sie werden begeistert sein. Der Stallbutler lässt sich einfach durch 4 Schrauben montieren.

Growi® BIG-Stallbutler
Farbe: schwarz oder hellgrün

Preis	Nr.
42,95	6049





Growi®-Anbindefosten mit Holzfüllung, inkl. Bügel
 stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr 102 mm, feuerverzinkt.
 Höhe Pfosten 1700 mm. Höhe des Bügels: 1100 mm, Breite 1500 mm,
 Bodenplatten zum Aufdübeln, pro Stück

Holzfüllung Douglasie
Holzfüllung Bongossi


	Preis	Nr.
1	419,00	5984-0
	439,00	5984-1



U-BÜGEL
 Rundrohrkonstruktion mit Bodenplatten zum Aufdübeln, z.B. als Anbindebügel auf Waschplätzen oder in der Solarium-Box, feuerverzinkt, pro Stück, Bodenplatte ca. 120 x 120 mm. Abmessung ca. 1500 L x 1100 H mm

	Preis	Nr.
Growi®-U-Bügel ca. 1500 L x 1100 H mm, pro Stück	4 135,00	5997
Growi®-U-Bügel Extra stabile Konstruktion aus Rundrohr Ø102 mm. Bodenplatten zum Aufdübeln ca. 200 x 200 mm. Abmessung ca. 1300 mm H x 2000 mm L, pro Stück	5 219,00	5948

	Preis	Nr.
Growi®-Anbindefosten aus Rundrohr 102 mm mit Bodenplatte, 1300 mm lang	2 102,00	5981
102 mm mit Bodenplatte, 1700 mm lang	3 118,50	5982

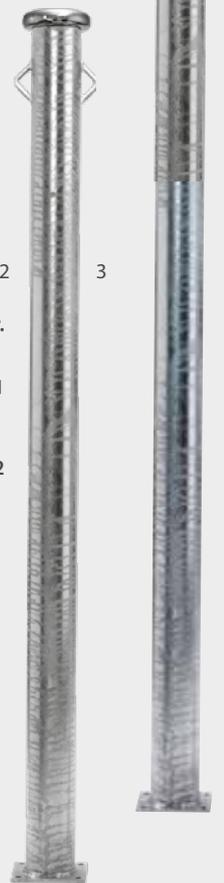

	Preis	Nr.
Growi®-Anbindefosten inkl. Bügel stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr 102 mm, feuerverzinkt. Höhe Pfosten 1700 mm. Höhe des Bügels: 1100 mm, Breite 1500 mm, Bodenplatten zum Aufdübeln, pro Stück	6 289,00	5983




QR-Code zum
Informations-Video
auf YouTube



SOLARIUM Q-LINE MERCURR

Ein Pferdesolarium macht auch bei widrigen Wetterbedingungen Sinn, vor allem in der kalten und nassen Jahreszeit. Stark schwitzende oder nasse Pferde können so schneller abtrocknen. Außerdem wird durch das Solarium das Immunsystem unterstützt und Krankheiten so proaktiv vorgebeugt. Das Pferd bleibt dadurch gesund, vital und widerstandsfähig. Aber auch zum Aufwärmen des Pferdes vor dem eigentlichen Arbeiten eignet sich ein Pferdesolarium. Die Bänder, Sehnen und Bänder können so behutsam auf die Belastung vorbereitet werden.

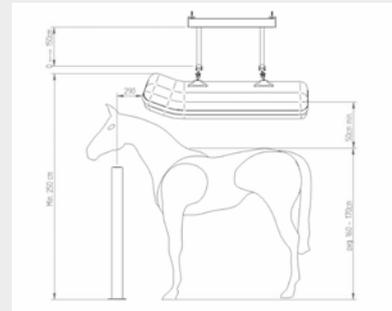

Ergonomische Bauweise

Das MeRCuRR 230 Pferdesolarium ist im vorderen Bereich in seiner Bauweise der Körperform des Pferdes angepasst. Die Konstruktion ist sehr kompakt gehalten. Dank des dezenten Designs lässt sich das Solarium in nahezu jeder Umgebung problemlos integrieren, sodass es nicht als bedrohlicher Fremdkörper auf das Pferd wirkt. Trotz der geringen Ausmaße besticht das Gerät durch die stabile Bauweise. Das Material besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist temperaturunempfindlich.

Funktionsweise

Durch den Einsatz von Infrarot-Lampen wird eine künstliche thermische Wärmedecke erzeugt. Die im Solarium integrierten Ventilatoren schalten sich automatisch an, wenn zwischen Pferd und den IR-Lampen eine Temperatur von 30° registriert wird und verhindern so wirksam eine Überhitzung. Durch diese geregelte Temperatur fühlt sich das Tier jederzeit wohl und läuft niemals Gefahr, einen gesundheitlichen Schaden erleiden. Außerdem wird die Wärme gleichmäßig über dem Pferd verteilt.

Solarium Q-Line MeRCuRR

1880 L x 1190 B x 520 H mm

	Preis	Nr.
Solarium Q-Line MeRCuRR	3.799,00	3781

ZUBEHÖR FÜR Q-LINE SOLARIEN

Steuerung mit Drehtimer

IR-Lampen 0-99 Minuten, Ein-/Ausschalter für Föhn,
10 m Kabel, 3 m Netzstecker

1	1.449,00	3787
---	----------	------

Handlift, mit Kurbel,

inkl. Befestigungsmaterial, bis 50 kg

2	449,00	3788
---	--------	------

Hebeeinheit elektr. rauf/runter

Hebehöhe, 1,5 m, bis 50 kg belastbar

3	1.699,00	3784
---	----------	------

Münzgerät (Profilmünzen extra bestellen)

für 1 x 0,50 € oder 1 x 1,00 € oder 1 x Profilmünze

4	1.100,00	3789
---	----------	------

Ersatz-Infrarotbirne

150 Watt

250 Watt

	12,90	5357
--	-------	------

	14,40	5358
--	-------	------



1




2



3



4

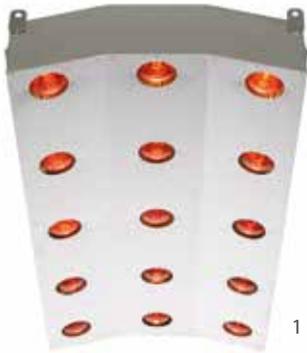

1



2



3



4



5

SOLARIUM S-LINE

Preisgünstige Pferdesolarien für Pferdebetriebe oder Privatpferdehalter. Das S-Line 15-Solarium für Pferde ist mit 15 Infrarotstrahlern und einem Ventilator ausgestattet. Selbstverständlich kann man das S-Line 15-Solarium auch für größere Betriebe verwenden, jedoch ist die Zeit der Anwendung abhängig von der Anzahl der IR-Strahler. Je mehr Strahler, desto intensiver ist die Anwendung. So wird ein Pferd mit 20 Strahlern vom S-Line 20 schneller trocken als beim S-Line 15. Bei kleinem Pferdebestand ist dagegen das S-Line 15 als preiswerte Variante ideal.

Die Vorteile von einem Pferdesolarium sind bei allen S-Line-Modellen gleich:

- Das Pferd trocknet schneller nach der Arbeit oder dem Waschen
- Die Durchblutung und das Wohlbefinden vom Pferd werden gefördert
- Durch die Tiefenwirkung ist es ideal bei Rückenproblemen
- Auch vor der Arbeit ist es ideal zum Aufwärmen von Muskeln, Sehnen und Bändern
- Die Widerstandsfähigkeit gegen Husten und Erkältungen wird gestärkt
- Ideal auch für alte Pferde oder Rekonvaleszenten
- An der Kopfseite vom Pferdesolarium sitzt ein Ventilator, welcher Luft hineinzieht. An den Öffnungen der IR-Strahler kann diese Luft herausströmen. So wird sowohl eine Kühlung der IR-Strahler als auch eine bessere Wärmeverteilung in Richtung des Pferderückens gewährleistet.
- Das Solarium sollte idealerweise ca. 50 cm über dem Pferderücken befestigt sein, um eine optimale Wirkung zu erhalten. Der Abstand sollte niemals unterschritten werden. Bitte beachten Sie dabei, dass bei ängstlichen oder unruhigen Pferden das Pferdesolarium höher montiert sein sollte. Wenn der Abstand größer ist, ist die selbe Wirkung von dem Pferdesolarium gegeben, jedoch verlängert sich dadurch die Anwendungszeit.

S-Line 15

15 Infrarot-Strahler 150 Watt, eingebaut ins Solarium, integrierter Ventilator, inklusive Anschlusskabel und Stecker, Leistung 2,3 kW / 230 Volt bei 16 Ampere, Gewicht ca. 25 kg, Abmessung ca. 190 x 90 x 28 cm

	Preis	Nr.
1	2.319,00	3790

S-Line 20

20 Infrarotstrahler 150 Watt, eingebaut ins Solarium, integrierter Ventilator, inklusive Anschlusskabel und Stecker, Leistung 3 kW / 230 Volt bei 16 Ampere, Gewicht ca. 30 kg, Abmessung ca. 190 x 116 x 28 cm

2	2.529,00	3791
---	----------	------

Hebeeinheit rauf/runter

für S-Line 15+20, bis max. 40 kg belastbar, Hebehöhe 1,5 m

3	1.699,00	3793
---	----------	------

Befestigungsbügel für S-Line 15+20

In älteren Gebäuden kann das Solarium nicht immer direkt an der Decke befestigt werden. Mit diesem Wandbügel wird das Gewicht des Solariums auf die Wandflächen verteilt, da die Befestigung direkt an der Wand erfolgt. Maße: 1,50 x 1,50 m

4	689,00	3795
---	--------	------

Zeitschaltuhr für S-Line Pferdesolarium (ohne Abbildung)

Mit dieser Zeitschaltuhr lässt sich die Laufzeit des Solariums zwischen 0 und 60 Minuten einstellen. Einfache Handhabung und mehr Komfort bei der Pflege Ihres Pferdes.

5	649,00	3796
---	--------	------

Münzautomat mit Display für Pferdesolarium

Dieser Münzautomat ist mit einem Display ausgestattet. Durch die Zeitangabe des Displays hat man eine gute Übersicht. Es können verschiedene Münzen eingeworfen werden (0,50; 1,00; 2,00 Euro). Ideal in größeren Stallanlagen. Die Laufzeit kann vor Ort selbst eingestellt und angepasst werden. Beim Einwurf einer weiteren Münze wird die Zeit aufaddiert. Der Münzautomat hat eine separate Kassenschublade mit integriertem Sicherheitsschloss. Das Gehäuse ist aus Edelstahl.


5	1.100,00	3797
---	----------	------



Schwenkbar, 1200 – 2300 mm in der Länge ausziehbar, komplett mit 1/2"-Anschlüssen und spezieller Duschbrause für Pferde. Die Duschbrause können Sie von Sprühen bis Punktstrahl im Einhandbetrieb verstellen. Der mitgelieferte 7 m lange Wasserschlauch hat eine sehr gute Gummi-Qualität und ist dadurch extrem robust und langlebig. Alle Metallteile sind komplett feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt. Die Lieferung erfolgt mit Handbrause, Schlauch, Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung.

Pferdeabspritzdusche Variabel	Preis	Nr.
schwenkbar, 1200 - 2300 mm	124,50	5958


Quadratrohrpfosten	Preis	Nr.
zum Einbetonieren, zum Einhängen der Pferdedusche. Abmessung: 80 x 80 x 3500 mm	169,00	5949

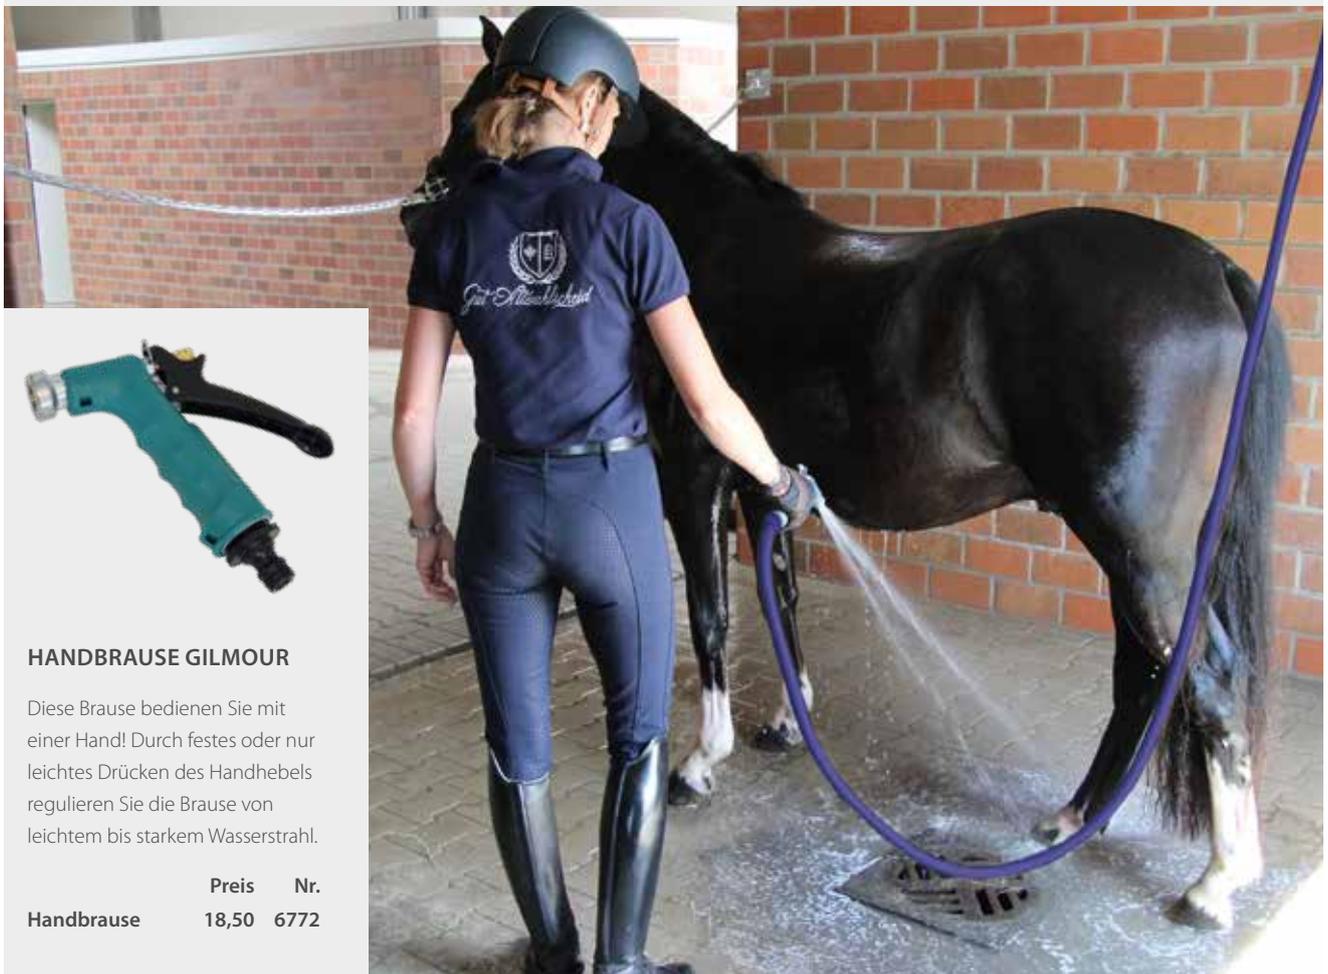

HANDBRAUSE GILMOUR

Diese Brause bedienen Sie mit einer Hand! Durch festes oder nur leichtes Drücken des Handhebels regulieren Sie die Brause von leichtem bis starkem Wasserstrahl.

	Preis	Nr.
Handbrause	18,50	6772



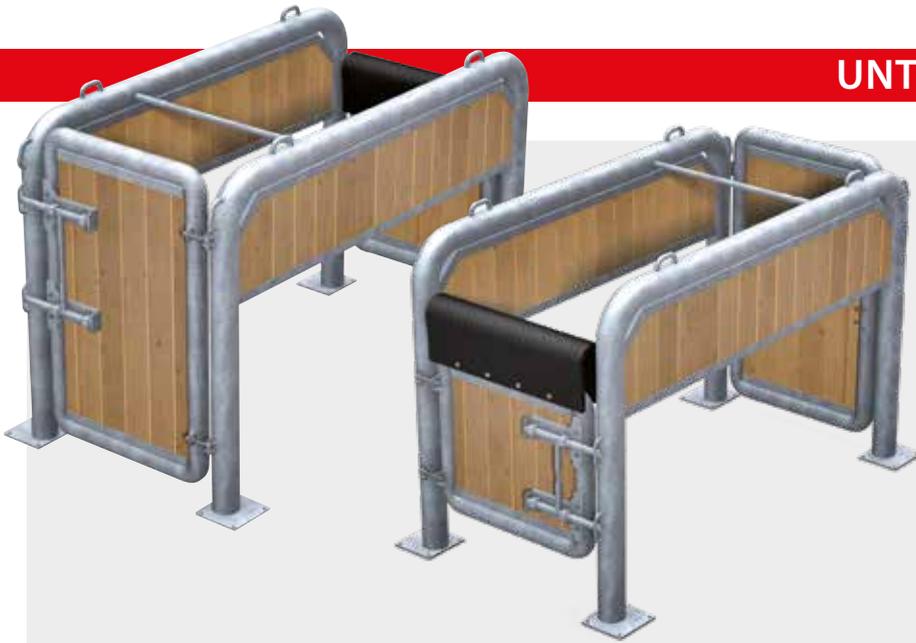


UNTERSUCHUNGSSTAND FÜR PFERDE

Die Türen lassen sich vorne und hinten öffnen. Massive Stahlbauweise aus feuerverzinktem Rohr mit Platten zum Aufdübeln.
Gesamtabmessung ca. 1050 B x 2090 L x 1300 H mm. Douglasienholz 38 mm.

Untersuchungsstand ca. 1050 B x 2090 L x 1300 H mm


Preis 2.449,00
Nr. 8710

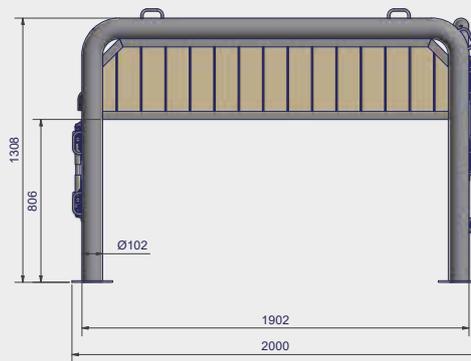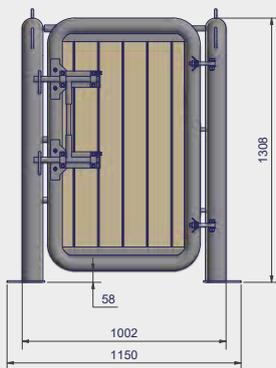

Abbildungen: Untersuchungsstand in Doppel-Bauweise





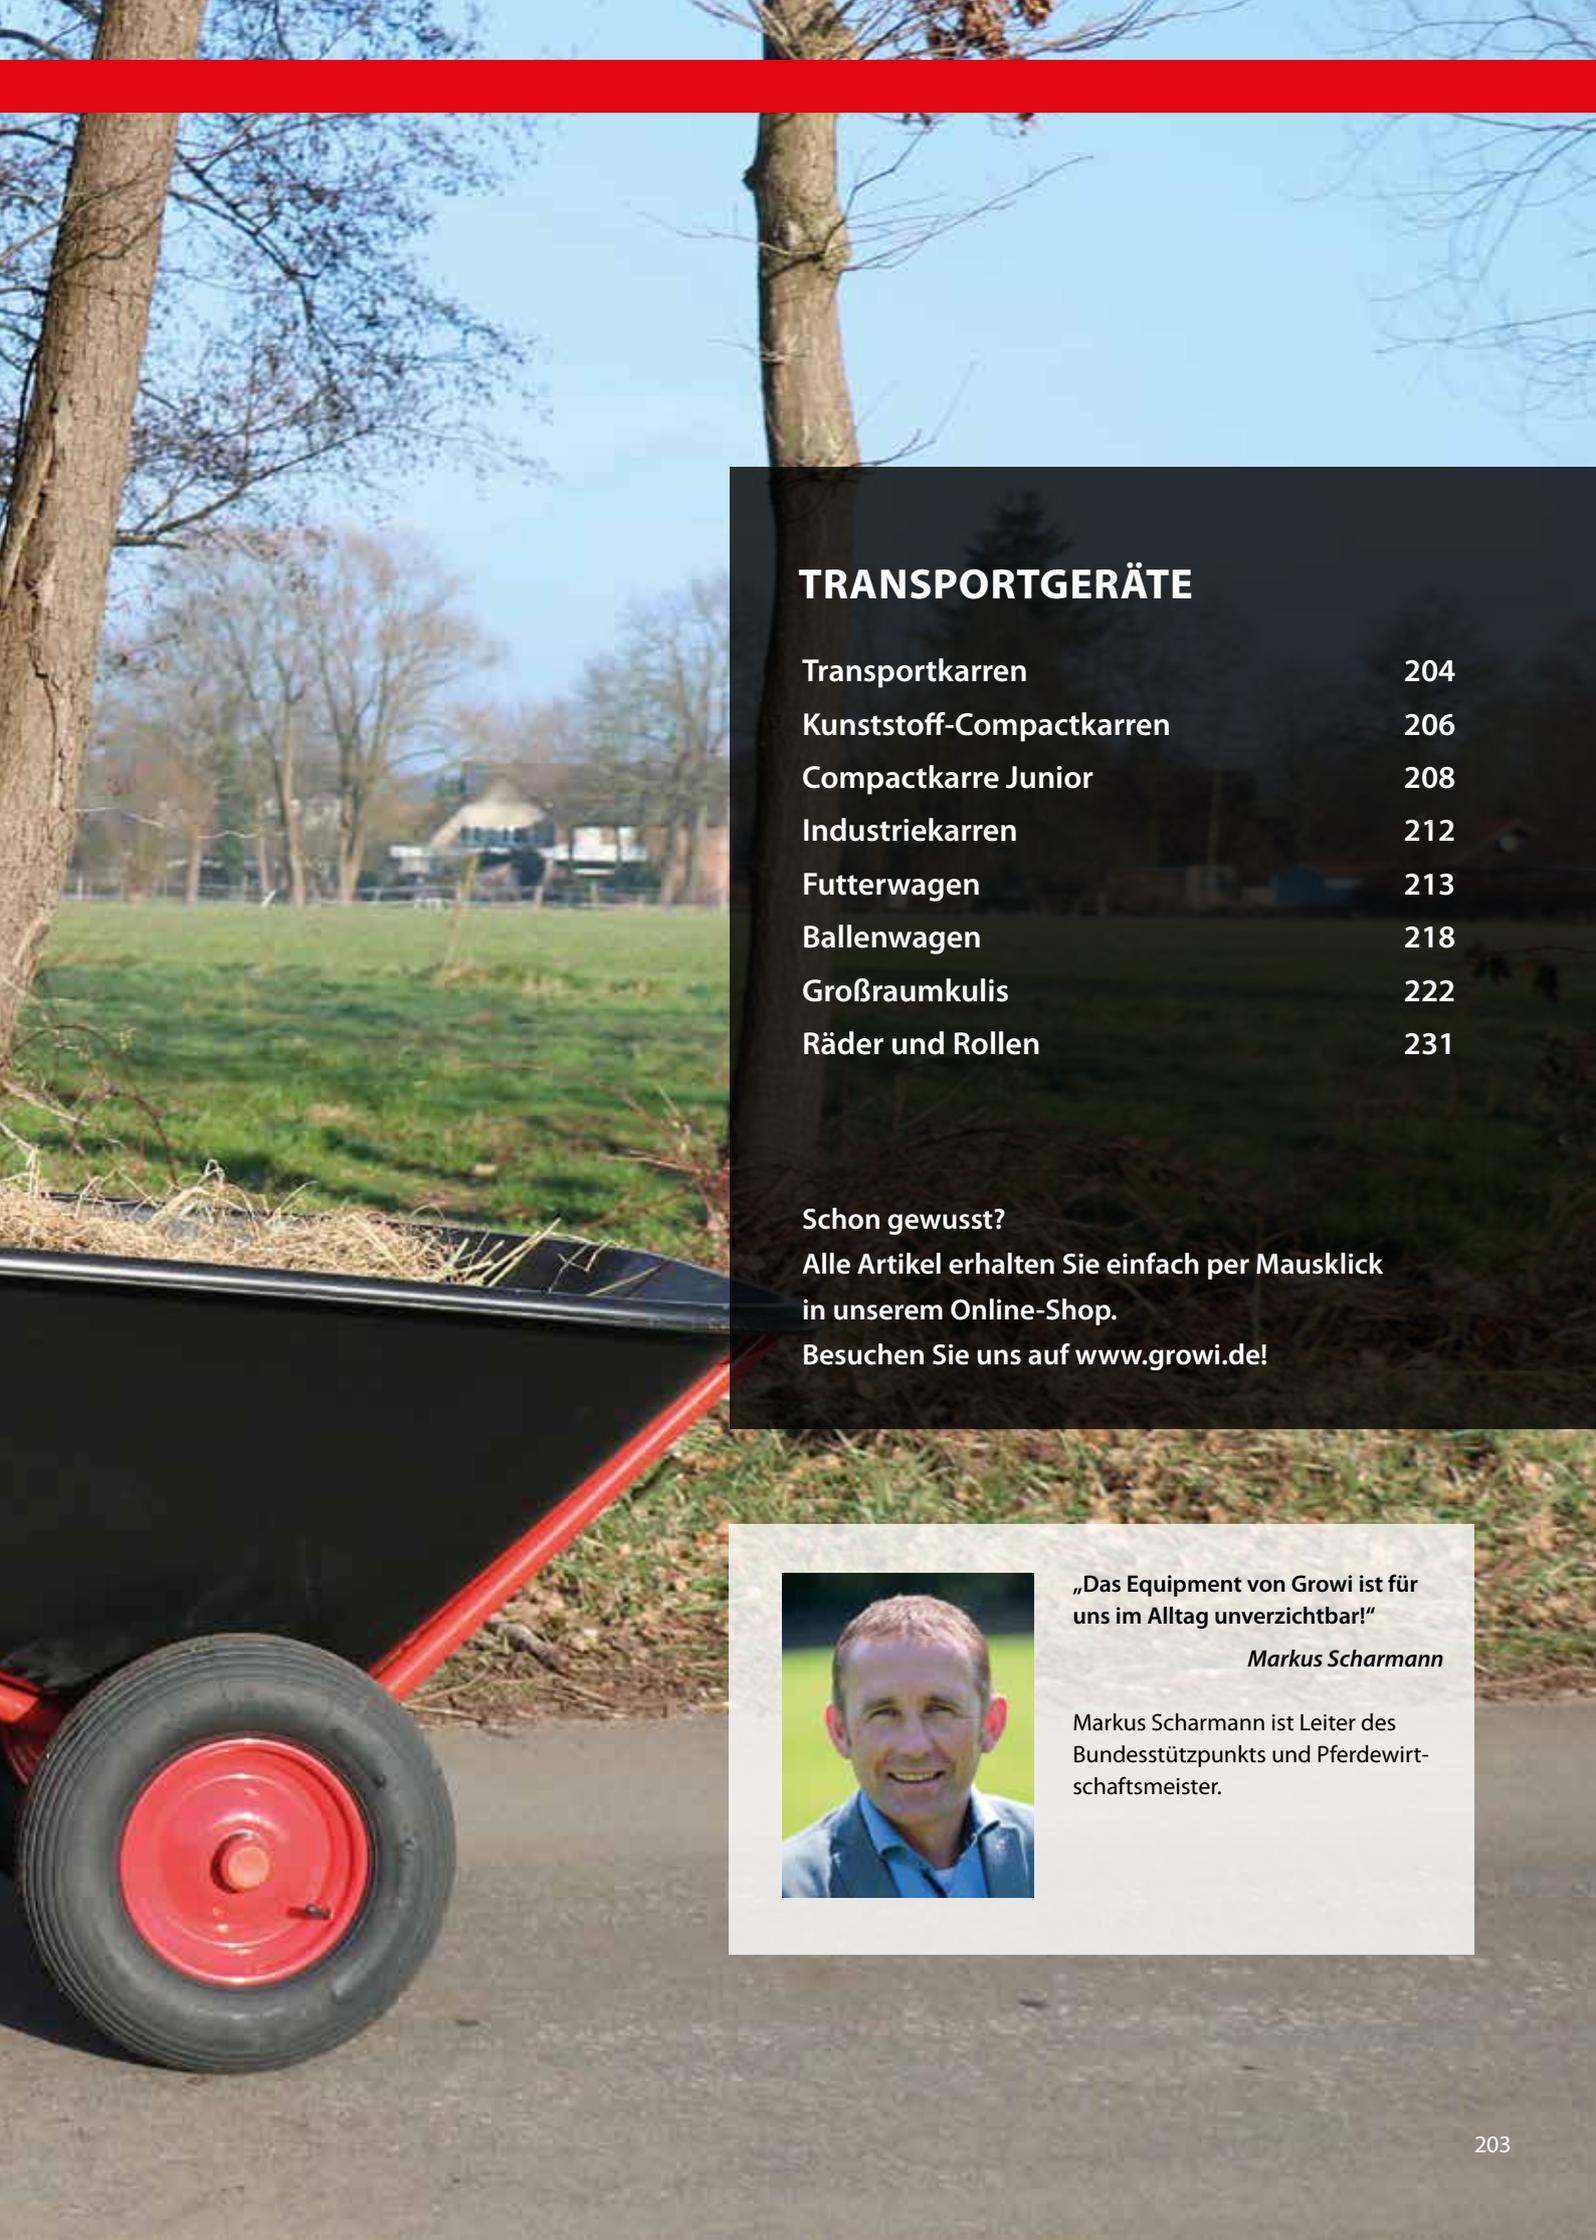

TRANSPORTGERÄTE

Transportkarren	204
Kunststoff-Compactkarren	206
Compactkarre Junior	208
Industriekarren	212
Futterwagen	213
Ballenwagen	218
Großraumkulis	222
Räder und Rollen	231

Schon gewusst?

Alle Artikel erhalten Sie einfach per Mausclick in unserem Online-Shop.

Besuchen Sie uns auf www.growi.de!



„Das Equipment von Growi ist für uns im Alltag unverzichtbar!“

Markus Scharmann

Markus Scharmann ist Leiter des Bundesstützpunkts und Pferdewirtschaftsmeister.



OPTIMALE HILFE FÜR SIE!

Unsere ergonomisch gestalteten Karren machen Ihnen die Arbeit leichter. Bringen Sie schwere Lasten ganz einfach da hin, wo Sie sie brauchen.

QR-Code zum
Produktfilm
auf unserem
YouTube-Kanal



UNIVERSALKULI II

Inhalt: ca. 300 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1800 mm, Muldenlänge: ca. 1300 mm, Gesamtbreite: ca. 700 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 38 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli II	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	410,00	10200
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	199,00	10220
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



UNIVERSALKULI III

Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 46 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli III	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	459,00	10300
feuerverzinkt	585,00	10310
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	245,00	10320
Mulde feuerverzinkt, ungebohrt	318,00	10330
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



UNIVERSALKULI IV

Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 470 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 850 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 46 kg

Growi® Universalkuli IV	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	489,00	10400
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	249,00	10420
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050

PU-REIFEN SIND DIE ALTERNATIVE ZUR LUFTBEREIFUNG – NIE MEHR PUMPEN!
 Siehe Seite 231

TRANSPORTKARREN



KIPPKULI

Mit Teleskop-Stoßdämpfer für einen ruhigen und mühelosen Kippvorgang. Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 50 kg.

Growi® Kippkuli	Preis	Nr.
pulverbeschichtet	569,00	10600
feuerverzinkt	669,00	10610
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480
Ersatzteile		
Mulde pulverbeschichtet, ungebohrt	287,00	10620
Mulde feuerverzinkt, ungebohrt	349,00	10630
Gasdruckstoßdämpfer	25,70	902
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



ALUSTAR

Superleichte Karre mit Aluminium-Mulde und feuerverzinktem Fahrgestell. Räder 400/100 luftbereift, Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 26 kg.

Growi® Alustar	Preis	Nr.
Aluminium-Mulde, ungebohrt	647,00	10910
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480
Ersatzteile		
Aluminium-Mulde, ungebohrt	379,00	10911
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



ALUSTAR KIPPKULI

Superleichte Karre mit Aluminium-Mulde und feuerverzinktem Fahrgestell zum Kippen. Räder 400/100 luftbereift, mit Teleskop-Stoßdämpfer. Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2000 mm, Muldenlänge: ca. 1600 mm, Gesamtbreite: ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 800 mm, Eigengewicht: ca. 30 kg.

Growi® Alustar Kippkuli	Preis	Nr.
Aluminium-Mulde, ungebohrt	709,00	10920
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480
Ersatzteile		
Aluminium-Mulde, ungebohrt	399,00	10930
Gasdruckstoßdämpfer für Alu-Kippkuli	25,70	903
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



KARRENAUFSATZ

Zum nachträglichen Aufrüsten Ihrer Mistkarre. Durch die erhöhten Seitenteile können größere Mengen befördert werden. Das spart Wege, Zeit und Geld! Die zwei Aluminium-Aufsatzelemente sind ca. 300 mm hoch. Sie werden mittels Schrauben an der Außenwand der Karren befestigt. Die Lieferung erfolgt komplett mit Schrauben.

Die Karre muss vom Kunden vor Ort gebohrt werden, um den Aufsatz zu montieren.

Growi® Karrenaufsatz	Preis	Nr.
Aluminium, 300 mm hoch	156,60	10800



UNIVERSALKULI TYP SKS

Inhalt: ca. 450 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 2100 mm, Muldenlänge: ca. 1620 mm, Gesamtbreite: ca. 785 mm, Gesamthöhe: ca. 820 mm, Eigengewicht: ca. 49 kg, Räder 400/100 luftbereift

Growi® Universalkuli Typ SKS	Preis	Nr.
Inhalt ca. 450 l, pulverbeschichtete Mulde auf feuerverzinktem Untergestell verschraubt	529,00	10350
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde pulverbeschichtet, gebohrt	249,00	10355
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



DIE MULDE IST AUF DEM VERZINKTEM UNTERGESTELL FEST VERSCHRAUBT



COMPACTKARRE 500 L.

Großvolumige Schubkarre mit robuster Kunststoffmulde (nicht vollständig kippbar!). Fahrgestell feuerverzinkt, mit Kippmechanismus durch Gasdruckstoßdämpfer,

Inhalt ca. 500 l., Gesamtlänge ca. 2000 mm, Muldenlänge ca. 1650 mm, Gesamtbreite ca. 900 mm, Gesamthöhe ca. 870 mm.

Growi® Compactkarre	Preis	Nr.
Inhalt ca. 500 l.	925,00	15740
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 500 l, ungebohrt	359,00	1587-3
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



Ideal für trockenes Heu und Stroh.



COMPACTKARRE 300 L.

Growi® Compactkarre, kippbar, mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell feuerverzinkt, Arretierung der Kippmulde mit Senkrechtpanner und Handgriff. **Inhalt ca. 300 l.**, Gesamtlänge: ca. 1750 mm, Muldenlänge: ca. 1180 mm, Gesamtbreite: ca. 770 mm, Muldentiefe ca. 500 mm. Eigengewicht ca. 22 kg.

Growi® Compactkarre kippbar

	Preis	Nr.
Inhalt ca. 300 l.	599,00	15720
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 300 l, ungebohrt	186,00	1586-2
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050



PU-REIFEN SIND DIE ALTERNATIVE ZUR LUFTBEREIFUNG – NIE MEHR PUMPEN!
Siehe Seite 231



COMPACTKARRE 350 L.

Growi® Compactkarre mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell 2-rädrig, feuerverzinkt, **Inhalt: ca. 350 l.**, Gesamtlänge: ca. 1800 mm, Muldenlänge: ca. 1400 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Muldentiefe ca. 450 mm. Eigengewicht ca. 29 kg.

Growi® Compactkarre

	Preis	Nr.
Inhalt ca. 350 l.	455,00	15730
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 350 l, ungebohrt	197,00	1587-2
Rad 400/100 mm luftbereift	33,90	31050

Growi® Compactkarre 350 l. kippbar 637,00 15760



Auch als kippbare Compactkarre!



COMPACTKARRE JUNIOR

Unsere beliebte Growi®-Karre gibt es jetzt auch in Kindergröße! Perfekt geeignet für die Mithilfe im Garten, auf dem Hof oder das Aufräumen des Kinderzimmers - selbstverständlich in der bewährten Growi®-Qualität! Die Karre wird montiert geliefert. Empfohlen bis 1,50 m Körpergröße! Gesamtlänge: ca. 1070 mm, Muldenlänge: ca. 670 mm.

Farben: pink, schwarz, blau, rot, grün oder gelb.

Diese Karre kann per Paketdienst geliefert werden.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Growi® Compactkarre Junior
Inhalt ca. 40 l.

Preis	Nr.
149,00	15780



Unsere Karren gibt es auch farbig:
www.growi.de

COMPACTKARRE 120 L.

Growi® Compactkarre mit PE-Mulde und feuerverzinktem Untergestell.
Inhalt: ca. 120 l., Gesamtlänge: ca. 1500 mm, Muldenlänge: ca. 1020 mm, Gesamtbreite: ca. 770 mm, Muldentiefe ca. 400 mm. Eigengewicht ca. 17 kg.

Farben: pink, schwarz, grün oder blau.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Growi® Compactkarre
Inhalt ca. 120 l

Preis	Nr.
289,00	15700

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

34,90	31490
-------	-------

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 120 l, ungebohrt
Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12

117,90	1588
34,90	31071



COMPACTKARRE PE 170 L.

Die Growi® Compactkarre PE 170 l ist eine ideale Schubkarre für Stall, Hof und Garten. Das feuerverzinkte Untergestell hat einen praktischen Kippbügel zur mühelosen Entleerung. Die Kunststoffmulde fasst ca. 170 Liter Inhalt und transportiert problemlos große Materialmengen. Die Karre ist komplett montiert und als einrädige und zweirädige Variante lieferbar.

Gesamtlänge: ca. 1630 mm, Gesamtbreite: ca. 685 mm
Gesamthöhe: ca. 805 mm (820 mm bei zweirädiger Karre)

Growi® Compactkarre PE 170 I-1 einrädig	Preis	Nr.
Kunststoff-Mulde	235,00	15790
Rad 400/100 mm	36,50	31074

Growi® Compactkarre PE 170 I-2 zweirädig		
Kunststoff-Mulde	279,00	15792
Rad für 2-rädige Karre 400/100 mm luftbereift	39,00	31075



SCHUBKARRE ACTION 250 L.

Robuste Kunststoffmulde mit einer Stärke von ca. 5 mm, Inhalt ca. 250 l. Dank des optimal ausgewogenen Designs und der stabilen Konstruktion bietet unsere Schubkarre Action eine hervorragende Stabilität und Wendigkeit, selbst auf unebenem Gelände, was den Transport von Materialien deutlich erleichtert. Untergestell pulverbeschichtet, luftbereift 400/100 mm. Gesamtlänge: ca. 1560 mm, Muldenlänge ca. 1050 mm, Gesamtbreite ca. 890 mm, Muldentiefe ca. 600 mm, Eigengewicht ca. 24 kg.

Growi® Schubkarre Action

Inhalt ca. 250 l.

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Ersatzteile

ACTION Mulde Polyethylen, ungebohrt

Rad 400/100 mm luftbereift

Preis	Nr.
199,00	1620
39,90	31480
69,00	1589
33,90	31050



COMPACTKARRE 180 L. BIG BEN

Growi® Compactkarre mit PE-Mulde und feuerverzinktem Untergestell.

Farben: schwarz, grün oder pink.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Inhalt: ca. 180 l., Gesamtlänge: ca. 1600 mm, Muldenlänge: ca. 1150 mm,

Gesamtbreite: ca. 870 mm, Muldentiefe ca. 600 mm.

Eigengewicht ca. 18 kg.

Growi® Compactkarre

Inhalt ca. 180 l.

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Ersatzteile

Ersatzmulde zu Compactkarre 180 l., ungebohrt

Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12

Growi® Compactkarre 2-rädrig

Inhalt ca. 180 l.

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Rad für 2-rädrige Karre 400/100 mm luftbereift

Preis	Nr.
369,00	15850
34,90	31490
149,00	1589
34,90	31071
435,00	15860
39,90	31480
33,90	31050





SCHUBKARRE 140 L.

Luftbereift 400/100 mm. Extra starkwandige, verzinkte Blechmulde mit doppeltem Bodenblech für lange Haltbarkeit und Stabilität. Über den Kippbügel lässt sich diese Karre sehr gut entleeren. Gesamtlänge: ca. 1400 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 750 mm, Muldentiefe: ca. 350 mm, Eigengewicht: ca. 20 kg, Tragkraft: 250 kg, verzinktes Fahrgestell.

Growi® Schubkarre	Preis	Nr.
Inhalt ca. 140 l.	269,00	1570
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	34,90	31490
Ersatzteile		
Mulde verzinkt - 140 l., ungebohrt	79,00	1571
Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12	34,90	31071



GROSSMULDENKARRE 200 L.

Unsere Großmuldenkarren sind luftbereift 400/100 mm. Diese überaus strapazierfähigen Karren sind komplett im Vollbad feuerverzinkt. Dadurch wird eine Rostbildung vermieden.

Die Mulde und das Untergestell sind zusammengeschweißt, sodass die Mulde nicht ausreißen kann.

Gesamtlänge: ca. 1620 mm, Muldenlänge: ca. 1100 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Muldentiefe: ca. 350 mm

Growi® Großmuldenkarre 200 l.	Preis	Nr.
1-Rad-Achse komplett feuerverzinkt	452,00	1592
Eigengewicht: ca. 24 kg, Tragkraft: 250 kg.		
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	34,90	31490
Ersatzteile		
Mulde feuerverzinkt, 200 l., ungebohrt	199,00	1576
Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12	34,90	31071

Growi® Großmuldenkarre 200 l.	Preis	Nr.
2-Rad-Achse komplett feuerverzinkt	472,00	1591
Eigengewicht: ca. 26 kg, Tragkraft: 500 kg		
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	39,90	31480

COMPACTKARRE PE 215 L.

Growi® Compactkarre mit PE-Mulde und feuerverzinktem Untergestell. Inhalt: ca. 215 l., Gesamtlänge: ca. 1515 mm, Muldenlänge: ca. 1100 mm, Gesamtbreite: ca. 875 mm, Muldentiefe ca. 400 mm. Eigengewicht ca. 21 kg. Farben: grün oder orange. Bei Bestellung bitte Farbe angeben!



Growi® Compactkarre PE 215	Preis	Nr.
Inhalt ca. 215 l.	299,00	16250
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	34,90	31490
Ersatzteile		
Ersatzmulde zu Compactkarre PE 215, orange oder grün ungebohrt	99,00	16260
Rad 400/100 mm mit Achse 17 x 150 mm, M12	34,90	31071






COMPACTKARRE PROFI 95 L.

Profi-Qualitätskarre, jahrzehntelang und tausendfach bewährt. Mulde aus verzinktem Blech mit Rundumrohreinlage für einen extra stabilen Muldenrand. Stabile Karre mit Rohrrahmengestell, 3 Quertraversen zum Verschrauben der Mulde, ergonomische, rutschsichere Holzgriffe, müheloses Auskippen der Karre. Rad luftbereift 400/100 mm, mit Rollenkorblager. Inhalt: ca. 95 l., Gesamtlänge: ca. 1450 mm, Muldenlänge ca. 880 mm, Muldenbreite: ca. 570 mm, Eigengewicht: ca. 11 kg.

Growi® Compactkarre Profi	Preis	Nr.
Inhalt ca. 95 l.	159,00	1622
Stahl-Mulde feuerverzinkt	79,00	1575
Rad 400/100 mm	33,10	31074



Extra stabiler Muldenrand
3 Quertraversen zum Verschrauben

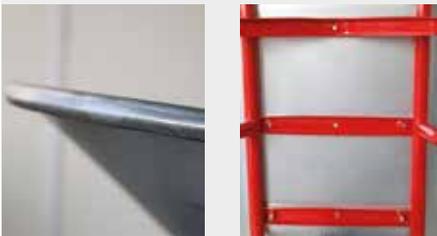

COMPACTKARRE 100 L.

Ideal zum Transportieren von kleinen Mengen oder in schmalen Gängen. Stabile Karre mit Rohrrahmengestell und Kippbügel zum mühelosen Auskippen der Karre. Rad luftbereift 400/100 mm, mit KS-Felge und Gleitlager. Inhalt: ca. 100 l., Gesamtlänge: ca. 1600 mm, Muldenlänge ca. 880 mm, Muldenbreite: ca. 570 mm, Eigengewicht: ca. 11 kg

Growi® Compactkarre 100 l	Preis	Nr.
Stahl-Mulde feuerverzinkt	1 99,00	1593
Kunststoff-Mulde	2 99,00	1594
Rad 400/100 mm	36,50	31074

COMPACTKARRE 100 L., KARTONVERPACKT

Die Growi® Compactkarre 100 l ist eine Schubkarre für Stall, Hof und Garten. Die kompakte und zugleich solide Bauweise zeichnet diese Karre aus. Sie verfügt über eine blaue oder grüne Kunststoffmulde, Luftbereifung und ein pulverbeschichtetes Untergestell. Inhalt: ca. 100 Liter, Gesamtlänge: ca. 1400 mm, Muldenlänge: ca. 950 mm, Muldenbreite: ca. 580 mm, Eigengewicht: ca. 10 kg. Die Lieferung erfolgt verpackt im Karton, zur einfachen Selbstmontage.

Growi® Compactkarre 100 l	Preis	Nr.
Kunststoff-Mulde	85,90	15810

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €



Growi® VIERKUFEN-KIPPER 250 L.

Eine ideale Hilfe für den Transport von Schüttgütern. Das Entleeren erfolgt bequem und sicher über die vorderen Kufen. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1500 mm, Muldenlänge: ca. 1250 mm, Gesamtbreite: ca. 870 mm, Gesamthöhe: ca. 600 mm, Eigengewicht: ca. 49 kg, Räder 400/100 luftbereift, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Vierkufen-Kipper

Inhalt ca. 250 l, anthrazit
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift
Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
499,00	15875
39,90	31480
33,90	31050
33,90	31058



Growi® JAPANER-TRANSPORTKARRE 250 L.

Leicht zu manövrieren und nach vorn zu entleeren. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1450 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Gesamthöhe: ca. 973 mm, Eigengewicht: ca. 48 kg, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Japaner-Transportkarre

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Luftbereifung
Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Vollgummibereifung

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift
Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
379,00	15870
379,00	15871
33,90	31050
33,90	31058



Luftbereifung

Growi® KIPP-JAPANER-TRANSPORTKARRE 250 L.

Robuste Wanne aus Stahlblech für Späne, Mist und Baustoffe. Besonders austariert für ein wendiges Fahrverhalten sowie einer bequemen Entleerung über den Kipp-mechanismus. Inhalt: ca. 250 l, Tragkraft: 500 kg, Gesamtlänge: ca. 1442 mm, Muldenlänge: ca. 1000 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Gesamthöhe: ca. 842 mm, Eigengewicht: ca. 48 kg, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit


Growi® Kipp-Japaner-Transportkarre

Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Luftbereifung
Inhalt ca. 250 l, anthrazit, Vollgummibereifung

Ersatzteile

Rad 400/100 mm luftbereift
Vollgummirad 400 mm Ø

Preis	Nr.
579,00	15880
579,00	15881
33,90	31050
33,90	31058

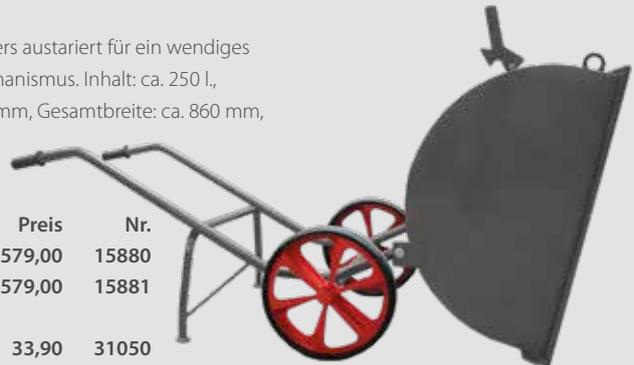

Vollgummibereifung

Growi® MULDENKIPPER

Extrem robust und universell im Einsatz für Schüttgüter. Schnelles, gefahrenfreies Schütten dank idealer Abstimmung der Kippwellenposition. Zwei Handbügel für das ergonomische Handling zum Schieben, Abkippen und Rückholen der Mulde. Stapertaschen-Fahrgestell aus 3 mm Stahlprofilen, Mulde aus 2 mm Stahlblech, inkl. Sieb und Ablasshahn, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.

Growi® Muldenkipper

250 l., 1303 L x 675 B x 950 mm H,
Schüttkantenhöhe 835 mm
400 l., 1309 L x 795 B x 957 mm H
Schüttkantenhöhe 799 mm
800 l., 1493 L x 1050 B x 1092 mm H,
Schüttkantenhöhe 848 mm

Preis	Nr.
789,00	15890
919,00	15891
1.249,00	15894

Ersatzteile	Preis	Nr.
Vollgummi-Lenkrolle mit Feststeller 200/50	36,90	31292
Vollgummi-Bockrolle 200/50	28,90	31293





QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal

DIE LÖSUNG FÜR IHR FUTTER!

Sackweise wird im Stall Futter gebraucht. Mit unserem Futterwagen ist das fast schon ein Kinderspiel. Unser Motto: Schieben statt schleppen.

FUTTERWAGEN TYP 180 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 180 l, ca. 120 kg Schrot, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 750 mm,
Länge ca. 1000 mm, Eigengewicht ca. 29 kg, Blechstärke 1,5 mm.



Growi® Futterwagen Typ 180 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	437,00	12050
mit Trennwand	487,00	12052
mit Deckel	635,00	12053
mit Mineralbehälter	487,00	12054
mit Trennwand und Deckel	683,00	12055
mit Trennwand und Mineralbehälter	535,00	12056
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	733,00	12057
mit Deckel und Mineralbehälter	683,00	12058
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485

FUTTERWAGEN TYP 200 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
Inhalt: ca. 200 l, ca. 130 kg Schrot, Breite ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm,
Länge ca. 1000 mm, Eigengewicht ca. 30 kg, Blechstärke 1,5 mm.



Growi® Futterwagen Typ 200 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	437,00	12040
mit Trennwand	487,00	12042
mit Deckel	635,00	12043
mit Mineralbehälter	487,00	12044
mit Trennwand und Deckel	683,00	12045
mit Trennwand und Mineralbehälter	535,00	12046
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	733,00	12047
mit Deckel und Mineralbehälter	683,00	12048
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 250 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
 Inhalt: ca. 250 l, ca. 160 kg Schrot, Breite ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm,
 Länge ca. 1250 mm, Eigengewicht ca. 40 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 250 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	453,00	12140
mit Trennwand	502,00	12142
mit Deckel	650,00	12143
mit Mineralbehälter	502,00	12144
mit Trennwand und Deckel	699,00	12145
mit Trennwand und Mineralbehälter	551,00	12146
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	748,00	12147
mit Deckel und Mineralbehälter	699,00	12148
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 400 LL

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 230/65 mm luftbereift.
 Inhalt: ca. 400 l, ca. 270 kg Schrot, Breite ca. 700 mm, Höhe ca. 820 mm,
 Länge ca. 1250 mm, Eigengewicht ca. 45 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 400 LL	Preis	Nr.
Futterwagen	504,00	12540
mit Trennwand	553,00	12542
mit Deckel	701,00	12543
mit Mineralbehälter	553,00	12544
mit Trennwand und Deckel	750,00	12545
mit Trennwand und Mineralbehälter	602,00	12546
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	799,00	12547
mit Deckel und Mineralbehälter	750,00	12548
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



FUTTERWAGEN TYP 600 LS

Räder 400/100 mm luftbereift, Lenkrolle 260/85 mm luftbereift.
 Inhalt: ca. 600 l, ca. 390 kg Schrot, Breite ca. 800 mm, Höhe ca. 850 mm,
 Länge ca. 1500 mm, Eigengewicht ca. 55 kg, Blechstärke 1,5 mm.

Growi® Futterwagen Typ 600 LS	Preis	Nr.
Futterwagen	659,00	12860
mit Trennwand	707,00	12862
mit Deckel	856,00	12863
mit Mineralbehälter	707,00	12864
mit Trennwand und Deckel	905,00	12865
mit Trennwand und Mineralbehälter	757,00	12866
mit Trennwand, Deckel und Mineralbehälter	953,00	12867
mit Deckel und Mineralbehälter	905,00	12868
mit 2 Trennwänden, Deckel u. Mineralbehälter	999,00	12861
Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485



ZUSATZAUSRÜSTUNG

Zusatzausrüstung

Trennwand quer einschraubbar, verzinkt mit Schrauben

Preis	Nr.
48,80	13000

Deckel in der Mitte geteilt und nach beiden Seiten voll aufklappbar.
Mit 2 Handgriffen und Bohrung für Vorhangschloss.

199,00	13120
--------	-------

Mineralbehälter zur Montage an die Außen- oder Innenwand des Futterwagens mit 2 Fächern, verzinkt, Abmessungen: ca 400 L x 200 B x 200 H mm

66,90	13140
-------	-------

Für alle Growi® Futterwagen lieferbar!



FUTTERWAGEN FEUERVERZINKT

Growi® Futterwagen feuerverzinkte Varianten

	Preis	Nr.
200 LL	525,00	12049
250 LL	555,00	12149
400 LL	593,00	12549
600 LS	719,00	12869

Zusatzausrüstung, passend für alle Futterwagen

Trennwand, verzinkt	48,80	13000
---------------------	-------	-------

Deckel, verzinkt	209,00	13110
------------------	--------	-------

Mineralbehälter, verzinkt	66,90	13140
---------------------------	-------	-------

Aufpreis für pannensichere PU-Bereifung (Details S. 231)	64,90	31485
---	-------	-------

Abmessungen wie Seite 213 – 215

PU-REIFEN SIND DIE ALTERNATIVE ZUR LUFTBEREIFUNG – NIE MEHR PUMPEN!

Growi® PU-Räder finden Sie auf Seite 231



FUTTERWAGEN

Growi® EIMERWAGEN

Der Growi® Eimerwagen bietet Ihnen die Möglichkeit, die Fütterung Ihrer Pferde im Voraus vorzubereiten, sodass die individuellen Futtermengen auf der Stallgasse rasch zugeteilt werden können. Er bietet Platz für 12 Eimer, die leicht und sicher transportiert werden können. Das Dach bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglicht einen trockenen Transport über den Hof. Ausführung: Robuster Ganzstahlaufbau aus Quadratrohr, feuerverzinkt, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen: 230/65 mm

Eimerwagen (ohne Eimer)

Länge 1400 mm x Breite 750 mm x Höhe 1267 mm

Preis	Nr.
999,00	1610



Growi®-Eimer, 12 Liter

Ein nahezu unverwüstlicher Eimer für den täglichen Gebrauch im Stall und Garten. 12 l Inhalt, lebensmittelecht, 300 mm Ø, 250 H mm. (s. Seite 161)



Preis	Nr.
4,95	6299



TRANSPORTWAGEN

Mit extra großem 2" Kugelhahn, Rad: 400/100 mm, Lenkrolle: 260/85 mm. Inhalt: ca. 600 l., Breite: ca. 800 mm, Höhe: ca. 850 mm, Länge: ca. 1500 mm, Eigengewicht: ca. 55 kg.

Growi® Transportwagen

Transportwagen feuerverzinkt

Preis	Nr.
799,00	12910



MULDENSCHAUFEL 70 V

Für den Transport von losen und am Boden gelagerten Schüttgütern. Die Muldenschaufel wird einfach durch das Einfahren in das Schüttgut beladen. Die doppelt gelegte Blechwannenkante spricht für Stabilität und Haltbarkeit. Auch ideal zum Schneeschieben geeignet. Die komplette Muldenschaufel ist pulverbeschichtet, Breite ca. 800 mm, Muldenbreite ca. 650 mm, Muldenhöhe am Griff ca. 600 mm, Räder 200/50 mm Vollgummi.

Growi® Muldenschaufel 70 V

pulverbeschichtet

Preis	Nr.
277,10	13800

KISTENKARRE

Pulverbeschichteter, dickwandiger Stahlrohrrahmen für Sicherheit und Stabilität, ca. 300 kg Tragkraft, großflächige Schaufel aus massivem Stahlblech (4,5 mm stark), Höhe: ca. 1200 mm, Breite ca. 530 mm, Gewicht: ca. 15 kg..

Kistenkarre mit Luftrad

luftbereift, Schaufelgröße ca. 300 x 240 mm

Preis	Nr.
69,00	15420

Ersatzrad

Luftrad, 260 x 85 mm

25,60	31030
-------	-------

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €





Ballenkarre lang Art.-Nr. 15831



Ballenkarre Art.-Nr. 15830

Growi® BALLENKARREN

Growi® Ballenkarren luftbereift, pulverbeschichtet, leicht zu fahren, auch für Kisten, Säcke und Kanister geeignet, stabiles Stahlrohrgestell, rollengelagerte Luftgummireifen.

Ballenkarre

Ladefläche ca. 1500 L x 650 B mm
Gesamtabmessung ca. 2000 L x 850 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €

Preis
399,00

Nr.
15830



Ballenkarre lang

Ladefläche ca. 2400 L x 650 B mm
Gesamtabmessung ca. 2850 L x 850 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 179,00 €

Preis
479,00

Nr.
15831

Ballenkarre lang XL

Ladefläche ca. 2650 L x 850 B mm
Gesamtabmessung ca. 3150 L x 1050 B x 990 H mm
VERSANDKOSTENPAUSCHALE 179,00 €

Preis
539,00

Nr.
15832





EINE GUTE SACHE!

Sperrig und schwer können Sie jetzt ganz leicht transportieren: Mit unseren Wagen für Heu und Stroh machen Großballen nur noch kleine Mühe.



QR-Code zum Produktfilm auf unserem YouTube-Kanal



QUADER-JUMBO

Eine auf Quadergroßballen abgestimmte Konstruktion aus stabilem Rohrrahmen. Der Boden ist mit einer 12 mm starken wetterfesten Platte ausgelegt. Der Quader-Jumbo ist bis ca. 900 kg belastbar. Trotz seiner Gesamtlänge von 2500 mm und der Gesamtbreite von 1000/1400 mm ist der Quader-Jumbo durch die Anordnung der Lenkrollen äußerst wendig. Die Räder und Lenkrollen sind rollenkorbgelagert und somit leicht zu bewegen. Der Quaderballen wird durch 4 Zackenleisten auf dem Wagen festgehalten. Komplett feuerverzinkt, verstärkte Bereifung. Eigengewicht: ca. 100 kg, Gesamtlänge: ca. 2500 mm.

Growi® Quader-Jumbo	Preis	Nr.
ca. 1000 mm Gesamtbreite	1.119,00	1647
ca. 1400 mm Gesamtbreite	1.220,00	1648

Ersatzteile


Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 260/85 mit FS	83,90	31440
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470

GITTERRAHMEN FÜR QUADERJUMBOS

Der 3-seitige Gitterrahmen (Höhe 670 mm) kann als Anbauteil für Quaderjumbos bestellt werden, auch das Nachrüsten von bereits vorhandenen Geräten ist möglich. Durch den Gitterrahmen wird loses Heu und Stroh besser auf dem Quaderjumbo gehalten. Ein Umherfliegen und Verlieren des geladenen Strohs beim Einstreuen wird minimiert. Die Seitenteile werden an den stirnseitigen Griffen verschraubt.

Aufpreis Gitterrahmen für Quaderjumbos	Preis	Nr.
1000 mm breit	678,80	1641
1400 mm breit	720,00	1643

Wir bieten Ihnen für unsere Jumbos eine Breitreifung als Aufpreis an.

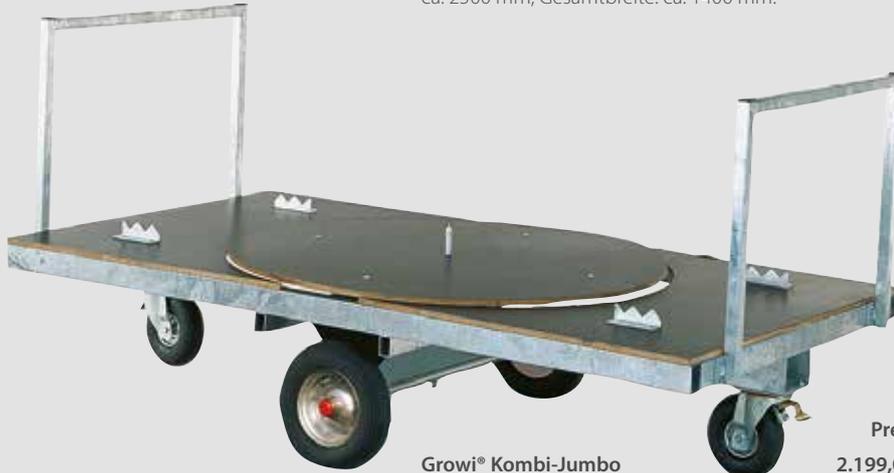

KOMBI-JUMBO

Dieser Wagen ist die optimale Kombination für den Transport und die Verteilung von allen Großballen. Einerseits können Sie mit diesem Jumbo Quaderballen mühelos transportieren, andererseits auch Rundballen abrollen. Die stabile Rechteckrohr-Konstruktion ist komplett feuerverzinkt, belastbar bis 800 kg. Die Oberfläche besteht aus einer wetterfesten Multiplex-Platte. Die kreisförmige Platte für den Rundballen wird durch einen Kugeldrehkranz gelagert. Verstärkte Bereifung. Eigengewicht: ca. 190 kg, Gesamtlänge: ca. 2500 mm, Gesamtbreite: ca. 1400 mm.

	Preis	Nr.
Growi® Kombi-Jumbo	2.199,00	1649
Ersatzteile		
Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 260/85 mit FS	83,90	31440
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470

RUND-JUMBO

Äußerst stabile Rohrrahmenkonstruktion, speziell für die Anforderungen eines Rundballens entwickelt. Die Drehscheibe ist doppelt kugelgelagert. Sie können den Rund-Jumbo bis ca. 800 kg belasten. Das zeugt von einer soliden und qualitativen Fertigung. Durch seine kompakte Bauweise ist unser Rund-Jumbo besonders wendig, bequem und sicher zu beladen. Luftbereift 400/100 mm. Verstärkte Bereifung. Eigengewicht ca. 110 kg, Dreh-teller-Durchmesser: ca. 1270 mm, Gesamtlänge: ca. 1500 mm.

Growi® Rund-Jumbo	Preis	Nr.
	1.120,00	1650
Ersatzteile		
Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054
Luft-Lenkrolle 230/65 mit FS	64,10	31410
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	74,90	31470





Abbildung mit Frontbügel

TRANSPORTWAGEN QUADER PROFI

Der Quader-Profi – Transportwagen ist die Weiterentwicklung unseres Hindernistransportwagens und des Quader-Jumbos, damit Sie noch besser und effektiver arbeiten können. Die zwangsgelenkte Hinterachse sorgt für einen kleinen Wenderadius. Serienmäßig mit einem Heckbügel und verstärkter Stahlplatte am Fahrgestell zum zusätzlichen Anbau eines Kugel-Kupplungskopfes. Deichselgriff für leichtes Rangieren, kippsicher durch Lenkeinschlagsbegrenzung, einstellbare Bremse, wasserfest verleimte Fahrzeugbauplatte. Abmessung ca. 1250 x 2500 mm Ladefläche, Ladehöhe ca. 500 mm, Traglast ca. 1000 kg.

	Preis	Nr.
Quader-Profi – Transportwagen	1.799,00	15380
Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen	149,00	31475
Kugelkupplung EM 80800/75 kg Aufnahme Vierkantrrohr 50 mm	30,80	3337
Front- oder Heckbügel für Transportwagen 1185 mm B x 800 mm H, pro Stück	67,00	15390
Transportgestell (Details Seite 321) zur Montage auf Handpritschenwagen	483,00	1635
Luft-Rad 400/100 6 PR	59,60	31054



Kugelkopf zum Anschrauben Preis **60,80** Nr. **3338**



Wagen links: mit Breitbereifung, Kugelkopf und Kugelkupplung, Wagen rechts: mit Kugelkopf und Transportgestell in Sonderbauweise



HANDPRITSCHENWAGEN MIT PLATTFORM

Aus Profilstahl geschweißt, feuerverzinkt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Industrie-Luftbereifung 400/100 mit 6 PR, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse für die Vorderräder. Die Zugöse ist gegen eine Kugelkopfkupplung austauschbar.

Growi® Handpritschenwagen mit Plattform

1250 mm B x 2500 mm L,
Eigengewicht ca. 200 kg

Preis
1.539,00

Nr.
15370

Front- oder Heckbügel für Transportwagen

1185 mm B x 800 mm H, pro Stück

Preis
67,00

Nr.
15390

Transportgestell (Details Seite 321)

zur Montage auf Handpritschenwagen

Preis
483,00

Nr.
1635

Kugelkupplung EM 80800/75 kg

Aufnahme Vierkantrohr 50 mm

Preis
30,80

Nr.
3337

Aufpreis für breite Bereifung, pro Wagen

Preis
149,00

Nr.
31475

Luft-Rad 400/100 6 PR

Preis
59,60

Nr.
31054

WELCHER REIFEN DARF ES SEIN?

Für Reitplatz und Wiese empfehlen wir die Breitbereifung, für Asphalt und Hof die bewährte Industrie-Luftbereifung.



Große Mengen - kein Problem!

Wo kaum Platz ist, kommt er trotzdem hin. Der Großraumkuli von Growi® ist besonders wendig, egal wieviel Sie ihm aufladen, egal wie eng es ist.



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



Selbst bei voller Ladung einfach zu bewegen.

Großraumkuli für Hoflader und Traktoren

Der Growi® Großraumkuli ist Ihnen mit seiner Wendigkeit trotz großer Füllmenge stets ein unersetzlicher Helfer. Der Großraumkuli lässt sich mit den luftbereiften Lenkrädern geräuscharm über die Stallgasse lenken. Growi® Großraumkulis sind komplett feuerverzinkt. Der Großraumkuli lässt sich problemlos an alle gängigen Frontlader einhängen.

Der Growi® Großraumkuli wird schnell zu einer Anschaffung, die sich rentiert. Die Qualität der Verarbeitung sorgt dafür, dass der Großraumkuli täglich und zuverlässig zur Verfügung steht.

Seit diesem Jahr bieten wir Ihnen 2 verschiedene Aufnahme-Systeme an, die individuell zu Ihrem Traktor/Hoflader bestellt werden können.

GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN



GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN

Tragkraft: 1100 kg, Breite: 2400 mm (außen) / 2000 mm (innen),
Eigengewicht: ca. 250 kg, Räder: 400/100 mm mit verstärkter Felge
(schwere Industriequalität), Lenkrolle: 260/85 mm luftbereift mit Feststeller.

Growi® Großraumkuli, feuerverzinkt, ohne Aufnahme




Gesamttiefe ca. 1350 mm, Höhe Einwurfseite ca. 850 mm
Gesamttiefe ca. 1050 mm, Höhe Einwurfseite ca. 650 mm

Preis	Nr.
2.179,00	1595-0
2.179,00	1634-0

Zusatzelemente

Aufpreis für Frontwand-Klappe Platte mit 2 Handgriffen

169,00	1582
--------	------

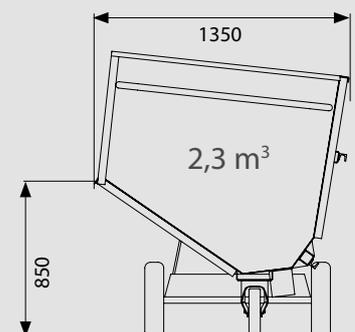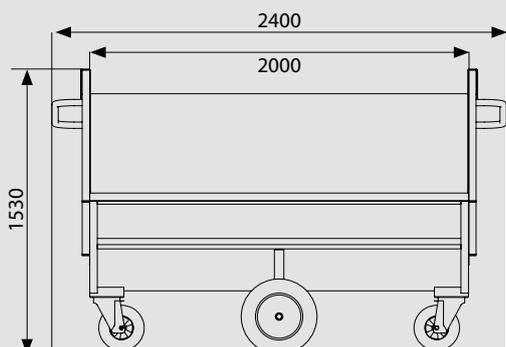



GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER/TRAKTOREN

Tragkraft: 1100 kg, Breite: 1310 mm (außen), Eigengewicht: ca. 120 kg,
Räder: 400/100 mm mit verstärkter Felge (schwere Industriequalität),
Lenkrolle: 260/85 mm luftbereit mit Feststeller.

Growi® Großraumkuli für Hoflader, feuerverzinkt, ohne Aufnahme




Gesamttiefe ca. 1300 mm, Höhe Einwurfseite ca. 780 mm
Gesamttiefe ca. 1110 mm, Höhe Einwurfseite ca. 720 mm

	Preis	Nr.
1	1.439,00	1590-0
	1.439,00	1633-0

Zusatzelemente

Aufpreis für Frontwand-Klappe Platte mit 2 Handgriffen

2	148,30	1596
---	--------	------






1. OHNE Platte




2. Universalplatte für kundenseitige Aufnahme




3. Euronorm Obere Einhängehöhe: 890 mm



4. Weidmann hydraulische Verriegelung, obere Einhängehöhe: 915 mm






5. Weidmann mechanische Verriegelung, obere Einhängehöhe: 927 mm




GROWI® FRONTLADER-AUFNAHMEN

1. OHNE Platte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.179,00	1634-0
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.179,00	1595-0
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.439,00	1633-0
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.439,00	1590-0
2. Universalplatte, ohne Aufnahme		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.249,00	1634-4
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.249,00	1595-4
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.509,00	1633-6
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.509,00	1590-6
3. Universalplatte + Euronorm		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.349,00	1634-1
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.349,00	1595-1
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.585,00	1633-5
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.585,00	1590-4
4. Universalplatte + Weidemann, hydraulische Verriegelung		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.399,00	1634-2
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.399,00	1595-2
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.635,00	1633-2
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.635,00	1590-2
5. Universalplatte + Weidemann, mechanische Verriegelung		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.399,00	1634-5
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.399,00	1595-X
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.635,00	1633-1
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.635,00	1590-1
6. Universalplatte + Schäffer-Hoflader		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.479,00	1634-8
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.479,00	1595-6
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.715,00	1633-3
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.715,00	1590-3
7. Universalplatte + Kramer-Allrad		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.399,00	1634-3
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.399,00	1595-3
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.635,00	1633-4
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.635,00	1590-5
8. Universalplatte + Thaler		
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	2.479,00	1634-6
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	2.479,00	1595-7
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	1.715,00	1633-8
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	1.715,00	1590-8

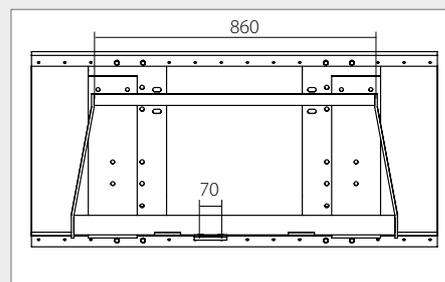

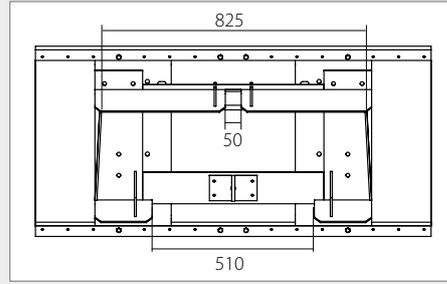


6. Schäffer-Hoflader mechanische Verriegelung, obere Einhänghöhe: 966 mm



7. Kramer-Allrad Obere Einhänghöhe: 959 mm







Sie haben Fragen
zu unseren
Growi® Aufnahmen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon:
05244 9301-960
Mail: info@growi.de



8. Thaler Obere Einhänghöhe: 966 mm

Für alle anderen Hersteller und für andere Aufnahmemöglichkeiten können Sie den Kuli mit einer Universal-Lochplatte bekommen, auf die Sie vor Ort die entsprechende Aufnahme montieren können.

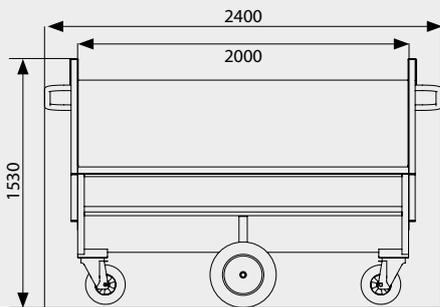

Growi® UNIVERSAL-LOCHPLATTE GROSSRAUMKULI FÜR TRAKTOREN

Growi® Universal-Lochplatte für Traktor-Großraumkuli ohne Aufnahme.
Die Lochplatte hat eine Größe von 1150 x 600 mm.
Sie können sich die Aufnahmen individuell zu Ihrem Traktor/Hoflader aus der Preisgruppen-Übersicht zusammenstellen.

Growi® Großraumkuli für Traktoren feuerverzinkt, mit Universal-Lochplatte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Gesamttiefe ca. 1350 mm, Höhe Einwurfseite ca. 850 mm	2.829,00	1595-9
Gesamttiefe ca. 1050 mm, Höhe Einwurfseite ca. 650 mm	2.829,00	1634-9




Growi® Großraumkuli für Traktoren mit Universal-Lochplatte



Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 1	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	3.249,00	1595-9 + 1644
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	3.249,00	1634-9 + 1644

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 2	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	3.349,00	1595-9 + 1645
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	3.349,00	1634-9 + 1645

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 3	Preis	Nr.
Großraumkuli/Traktor, 1,70 m ³	3.919,00	1595-9 + 1646
Großraumkuli/Traktor, 2,30 m ³	3.919,00	1634-9 + 1646

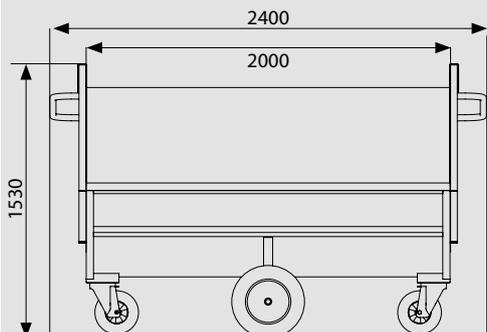

Preisgruppe 1 - Nr. 1644

3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II
Avant
Claas Targo
Euro-Aufnahme
Gerätedreieck Kat. 1,2,3
Schäffer Radlader WS KR
Terex TL100
Trima (SMS)
Veto
Vermeer
Volvo L30/32/35Z

Preisgruppe 2 - Nr. 1645

Ahlmann AF 60
Ahlmann AX70
Atlas AR35
Atlas AR45/55/65/70/80/85
Bonatti MP 3/S
Caterpillar 907
Caterpillar QuickLock
Claas Scorpion
Giant
Hauer
JCB 520
JCB Q-fit
Kommunalplatte Gr. 3
Komatsu WA 65/70
Kramer 350
Kramer 680T
Kubota 520
Liebherr L506-509, P-Kinem.
Liebherr L506-509, Z-Kinem.
Mailleux (MX)
Merlo ZM2
Merlo ZM3
MZ Imer
Rodeo
Schäffer Doppelhaken
Schäffer vierkant
Schäffer vierkant 700mm
Skid Steer
Thaler rund
Thaler vierkant
Tremo Euro 5 Multicar

Preisgruppe 3 - Nr. 1646

Fiori AL450
Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal
John Deere Kommunal
Manitou
Striegel

GROSSRAUMKULI-AUFNAHMEN

Growi® UNIVERSAL-LOCHPLATTE GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER

Growi® Universal-Lochplatte für Hoflader-Großraumkuli ohne Aufnahme. Die Lochplatte hat eine Größe von 1150 x 600 mm. Sie können sich die Aufnahmen individuell zu Ihrem Traktor/ Hoflader aus der Preisgruppen-Übersicht zusammenstellen.

Growi® Großraumkuli für Hoflader feuerverzinkt, mit Universal-Lochplatte, ohne Aufnahme	Preis	Nr.
Gesamttiefe ca. 1300 mm, Höhe Einwurfseite ca. 780 mm	2.089,00	1590-9
Gesamttiefe ca. 1110 mm, Höhe Einwurfseite ca. 720 mm	2.089,00	1633-9




Growi® Großraumkuli für Hoflader mit Universal-Lochplatte



Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 1	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.509,00	1590-9 + 1644
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.509,00	1633-9 + 1644

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 2	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.609,00	1590-9 + 1645
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.609,00	1633-9 + 1645

Growi® Universal-Lochplatte, mit Aufnahme aus Preisgruppe 3	Preis	Nr.
Großraumkuli/Hoflader, 1,25 m ³	2.759,00	1590-9 + 1646
Großraumkuli/Hoflader, 1,50 m ³	2.759,00	1633-9 + 1646



Preisgruppe 1 - Nr. 1644
3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II
Avant
Claas Targo
Euro-Aufnahme
Gerätedreieck Kat. 1,2,3
Schäffer Radlader WS KR
Terex TL100
Trima (SMS)
Veto
Vermeer
Volvo L30/32/35Z

Preisgruppe 2 - Nr. 1645
Ahlmann AF 60
Ahlmann AX70
Atlas AR35
Atlas AR45/55/65/70/80/85
Bonatti MP 3/S
Caterpillar 907
Caterpillar QuickLock
Claas Scorpion
Giant
Hauer
JCB 520
JCB Q-fit
Kommunalplatte Gr. 3
Komatsu WA 65/70
Kramer 350
Kramer 680T
Kubota 520
Liebherr L506-509, P-Kinem.
Liebherr L506-509, Z-Kinem.
Mailleux (MX)
Merlo ZM2
Merlo ZM3
MZ Imer
Rodeo
Schäffer Doppelhaken
Schäffer vierkant
Schäffer vierkant 700mm
Skid Steer
Thaler rund
Thaler vierkant
Tremo Euro 5 Multicar

Preisgruppe 3 - Nr. 1646
Fiori AL450
Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal
John Deere Kommunal
Manitou
Striegel

Sie haben Fragen
zu unseren
Growi® Aufnahmen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon:
05244 9301-960
Mail: info@growi.de

ZUBEHÖR FÜR GROSSRAUMKULI FÜR HOFLADER/TRAKTOREN

Zusatzelemente

Aufpreis für breite Bereifung 410/170 mm
(in Zusammenhang mit der Bestellung eines neuen Kulis)

Preis	Nr.
74,90	31470

Ersatzteile

Luft-Rad 400/100
Luft-Rad 410/170 (Breitreifen)
Luft-Lenkrolle 260/85

99,00	31053
99,20	31420
105,30	31450

Achsenwellen (Durchmesser 25 mm) mit folgenden Längen

Für Growi® Großraumkuli für Traktoren

Art. Nr. 1595 (Seite 224):

Normale Bereifung: 1050 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1110 mm Länge

30,70	31170
30,70	31171

Für Growi® Großraumkuli für Traktoren

Art. Nr. 1634 (Seite 224):

Normale Bereifung: 810 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 870 mm Länge

30,70	31172
30,70	31173

Für Growi® Großraumkuli für Hoflader

Art. Nr. 1590 (Seite 225):

Normale Bereifung: 1070 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1130 mm Länge

30,70	31174
30,70	31175

Für Growi® Großraumkuli für Hoflader

Art. Nr. 1633 (Seite 225):

Normale Bereifung: 985 mm Länge
Breitreifen Wellenlänge 1045 mm Länge

30,70	31176
30,70	31177



Growi® MISTBEHÄLTER

Growi® Mistbehälter, Euro-Aufnahme, 1.100 Liter Inhalt, pulverbeschichtet. Mistbehälter mit 1100 Liter Inhalt und einer Tragkraft von 600 kg. Mit Euro-Aufnahme (verschiedene Aufnahmen auf Anfrage möglich). Rollengelagerte Polyurethanräder.

Growi® Mistbehälter, 1.100 Liter

Tragkraft: 600 kg, L x B x H: 1140 x 1250 x 1115 mm,
Gewicht: 155 kg

Preis	Nr.
1.649,00	1642-0

Ersatzteile

Polyurethan-Lenkrolle mit Feststeller 200/50
Polyurethan-Bockrolle 200/50

63,20	31290
54,90	31291



Weidemann, hydraulische Verriegelung



PU-Reifen sind die Alternative zur Luftbereifung!

Sehr hochwertiges und pannensicheres Rad mit Reifen aus Polyurethan- Vollmaterial (PU). Absolut pannensicher, Fahrkomfort fast wie bei einem Lufttrad, jedoch mit etwas höherem Rollwiderstand (nur bei großer Belastung zu spüren).

PU-Räder sind universell einsetzbar für Schubkarren, Handwagen und ähnliche Geräte. Dabei können dem Reifen weder Dornen noch Nägel oder Glasscherben etwas anhaben. Platte Reifen gehören damit der Vergangenheit an. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter großer Belastung stehen, da dann ein so genannter Standplatten entsteht, der sich nur langsam wieder zurückbildet. **Polyurethan-Reifen sind nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet (maximal 4 km/h).**



PU-LENKROLLEN

Rad Ø	Rad-Breite	Bauhöhe	Tragkraft bei 4 km/h	Feststeller	Preis	Nr.
200 mm	50 mm	232 mm	75 kg	nein	41,20	31280
220 mm	65 mm	245 mm	100 kg	nein	48,50	31281
260 mm	85 mm	295 mm	160 kg	nein	80,10	31282
200 mm	50 mm	232 mm	75 kg	ja	55,40	31283
220 mm	65 mm	245 mm	100 kg	ja	88,70	31284
260 mm	85 mm	295 mm	160 kg	ja	105,60	31285



PU-RÄDER

Rad Ø	Rad-Breite	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft bei 4 km/h	Preis	Nr.
220 mm	65 mm	20 mm	75 mm	100 kg	47,60	31274
260 mm	85 mm	20 mm	75 mm	160 kg	53,90	31275
400 mm	100 mm	25 mm	75 mm	200 kg	73,90	31055

400 x 100 mm, Achse 12 x 150 mm

Stahlblechfelge, Gleitlager 17 x 100 mm

400 mm	100 mm	25 mm	75 mm	200 kg	79,00	31279
--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------



PU-Bereifung für robuste Einsatzgebiete.

Keine platten Reifen durch spitze Gegenstände möglich!



LUFT-RÄDER

Größe	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft	Preis	Nr.
230 x 65 mm	20 mm	75 mm	100 kg	1	25,90 31000
260 x 85 mm	20 mm	75 mm	135 kg	2	25,90 31030
260 x 85 mm, geschraubte Felge	20 mm	75 mm	230 kg	3	71,70 31031



LUFT-RÄDER 400/100 MM

Größe 400 x 100 mm	Bohrung	Nabenlänge	Tragkraft	Preis	Nr.
4 PR-Decke	25 mm	75 mm	200 kg	4	33,90 31050
4 PR-Decke	20 mm	75 mm	200 kg		39,90 31052
6 PR-Decke, geschraubte Felge	25 mm	100 mm	335 kg	5	99,00 31053
6 PR-Decke, einteilige Felge	25 mm	100 mm	200 kg	6	59,60 31054
4 PR-Decke Breitreifen	25 mm	90 mm	300 kg	7	99,20 31420



LUFT-RÄDER

400 x 100 mm, Achse 17 x 150 mm	Preis	Nr.
Stahlblechfelge, Gleitlager 17 x 100 mm; M12	1	34,90 31071
12 x 175 mm, Achse mit Innengewinde passend zu Karren 1594+1593, mit Felge, Gleitlager 20 x 128 mm		36,50 31074



LUFT-LENK- UND BOCKROLLEN

Luft-Lenkrollen	Bauhöhe	Plattengröße	Tragkraft	Preis	Nr.
230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	1	47,00 31400
260 x 85 mm	300 mm	160 x 200 mm	100 kg	2	71,60 31430

Luft-Bockrollen	Bauhöhe	Plattengröße	Tragkraft	Preis	Nr.
230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	3	41,30 31300
260 x 85 mm	300 mm	230 x 125 mm	135 kg	4	53,50 31330

LUFT-LENKROLLE MIT FESTSTELLER

Größe	Bauhöhe	Plattengröße	Tragkraft	Preis	Nr.
230 x 65 mm	260 mm	135 x 110 mm	100 kg	5	64,10 31410
260 x 85 mm	300 mm	160 x 200 mm	135 kg	6	83,90 31440
260 x 85 mm und geschraubte Felge	300 mm	160 x 200 mm	295 kg	7	105,30 31450





ERSATZTEILE FÜR LUFTRÄDER


	Preis	Nr.
Decke		
230 mm = 2.50-4	1	9,90 33000
260 mm = 3.00-4	2	10,50 33010
400 mm = 4.80/4.00-8		24,50 33050
400 mm = 6 PR für geschraubte Felge	3	35,30 33051
Schlauch		
230 mm = 2.50-4	4	7,30 33100
260 mm = 3.00-4		7,40 33110
400 mm = 4.80/4.00-8	5	8,40 33150
Felge		
230 mm = 2.50-4	6	9,60 33200
260 mm = 3.00-4	7	11,30 33210
400 mm = 4.80/4.00-8	8	13,70 33250
260 mm, geschraubt	9	20,50 33253
400 mm, geschraubt	10	43,80 33254
Schlauch		
Rollenkorblager 25 mm	11	3,90 33300
Rollenkorblager 20 mm		3,90 33301
Anlaufring 25 mm, pro Stück	12	1,50 33330
Anlaufring 20 mm, pro Stück	13	1,70 33331
Kugellager, 25 mm Ø, für Luftrad 31054 und 31053	14	3,30 33302



ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTGERÄTE

	Preis	Nr.
Starlock-Sicherungsscheibe		
für Achse 20 mm	1	1,10 33410
für Achse 25 mm		1,10 33400
Griffe		
Kunststoff-Griff 3/4"	2	1,60 11580
Kunststoff-Griff 1" (für Kuli und Compactkarren)		1,50 11590
Handgriff für Futterwagen und Kippkuli	3	3,60 5098
Gasdruckstoßdämpfer für Kippkuli 400 N und Compactkarren	4	25,70 902
Gasdruckstoßdämpfer für Alu-Kippkuli 270 N		25,70 903
Senkrechtspanner	5	49,90 1568



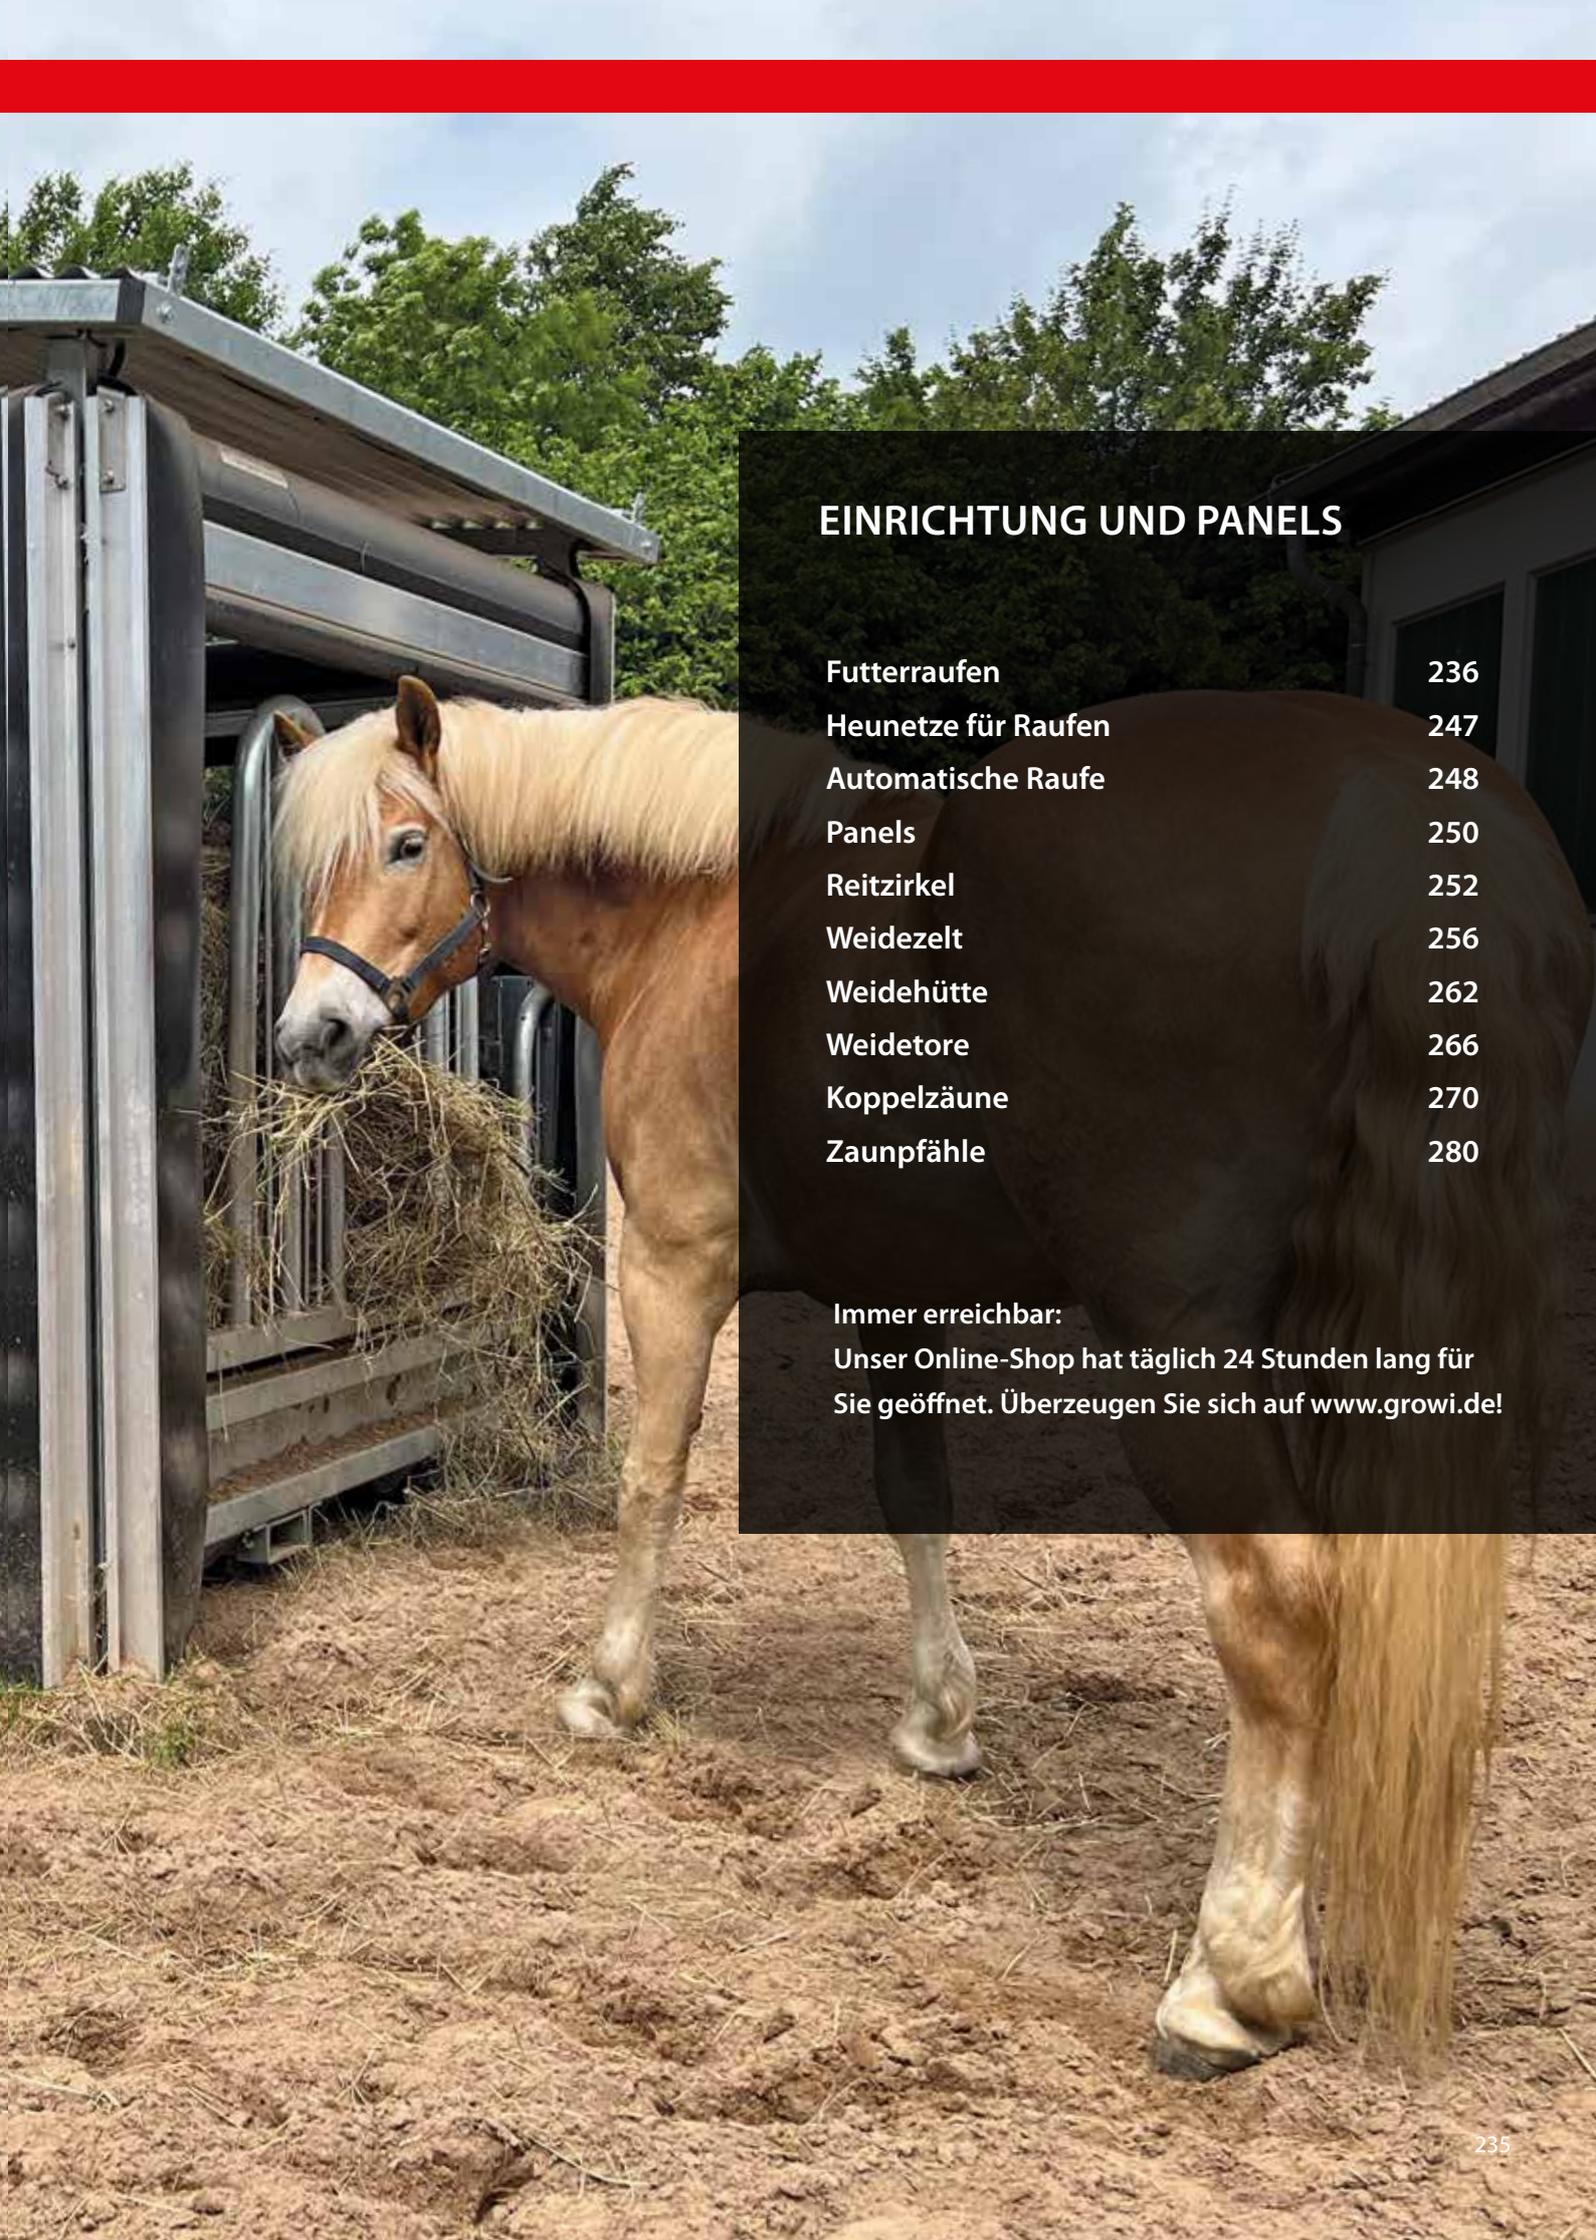

EINRICHTUNG UND PANELS

Futterraufen	236
Heunetze für Raufen	247
Automatische Raufe	248
Panels	250
Reitzirkel	252
Weidezelt	256
Weidehütte	262
Weidetore	266
Koppelzäune	270
Zaunpfähle	280

Immer erreichbar:

Unser Online-Shop hat täglich 24 Stunden lang für Sie geöffnet. Überzeugen Sie sich auf www.growi.de!



SICHER FRESSEN

Stabil und robust: Unsere Futterraufen für die Weide sind besonders stabil, kantenfrei und mit genügend Freiraum ausgestattet. Sicher ist sicher.

COMFORT-LINE – DAS PLUS AN QUALITÄT

Widerstandsfähig und äußerst haltbar sind unsere Comfort-Line Produkte. Von uns entwickelt und produziert, bieten wir Ihnen Futterraufen und Panels in höchster Qualität und Widerstandsfähigkeit.

Die spezielle Stahlblechprofil-Konstruktion garantiert die beste Belastungsfähigkeit unserer Futterraufen. Problemlos halten sie dem großen Gewicht von Rindern oder Pferden stand - ohne zu verbiegen oder sogar zu brechen und steigern so optimal die Sicherheit Ihrer Tiere.

Der beste Schutz vor Verletzungen oder vorzeitigem Verschleiß ist für Growi noch immer die Verwendung von Stahl bester Qualität und die sorgfältige Verarbeitung. Aus diesem Grund veredeln wir unsere Comfort-Line Raufen und Panels durch eine hochwertige Feuerverzinkung und schützen sie so wirkungsvoll gegen Korrosion.

Comfort-Line-Raufen überzeugen durch ihre tiergerechte Konstruktion. Besonders hoch aufgebaute Palisadengitter verhindern das gegenseitige Ausstoßen der Tiere aus der Raufe. Innovative Ideen sind das Plus an Sicherheit für Ihre Tiere, zum Beispiel unsere Rundraufen: Die einzelnen Elemente werden direkt miteinander verschraubt. Verletzungen wegen lockerer Steckbolzen und zu großer Zwischenräume werden so effektiv vermieden.

Durchdachte Details machen unsere Comfort-Line Raufen zu einer rundum sicheren Lösung. Zum Beispiel die extra geschützten Dachkanten unserer Futterraufen für Pferde: Verletzungen an Kopf und Hals können so wirksam vorgebeugt werden.

Sie sehen: Sicherheit ist ein Markenzeichen unserer Comfort-Line Futterraufen.

Bild links: Quaderraufe Comfort-Line Plus mit Palisadenfressgitter; Bild unten: Rundraufe Comfort-Line Mini.



FUTTERRAUFEN



HEUNETZE UND SPANNRAHMEN FINDEN SIE AUF SEITE 247



Growi® RUNDRAUFE COMFORT-LINE MAXI UND RINGRAUFE

Die Segmente werden direkt miteinander verbunden, daher besteht kein Verletzungsrisiko durch Steckbolzen und Zwischenräumen.
Ausführung: 12 Fressplätze, Außendurchmesser ca. 2300 mm, komplett feuerverzinkt, Randhöhe ca. 550 mm, Palisadenhöhe ca. 1200 mm, Eigengewicht 180 kg.

Growi® Rundraufe Comfort-Line Maxi für Pferde, verschraubt, ohne Boden

Raufe Ø 2300 mm, Randhöhe 550 mm, Gewicht 180 kg, 12 Fressplätze, Innendurchmesser ca. 2180 mm

	Preis	Nr.
1	719,00	5269

Growi® Ringraufe Comfort Line, ohne Boden

Besonders robuste Ganzstahlausführung, direkt verschraubt, kein Verletzungsrisiko, komplett feuerverzinkt.

Raufe Ø 1450 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 55 kg, Innendurchmesser ca. 1300 mm

Raufe Ø 2300 mm, Höhe 800 mm, Gewicht 70 kg, Innendurchmesser ca. 2180 mm

2	265,00	5393
	519,00	5392

Spannrahmen für Rundraufe und Ringraufe Ø 2300 mm, optional mit Netz (Details Seite 247)

Für Rundraufe 2300 mm, Gesamtdurchmesser ca. 2040 mm, inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt

Futtersparnetz 3600 x 3600 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

	109,00	5397
	215,30	1868

Futtersparnetze für Rundraufe und Ringraufe Ø 2300 mm ohne Spannrahmen (Details Seite 247)

Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

	102,00	5261
	122,60	1861
	153,50	1860

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 179,00 €



HEUNETZ FÜR RUNDBALLEN

Das Heunetz ist geeignet für Rundballen und besteht aus einem besonders reißfesten, langlebigen und weichen Material. Das weiche Material ist besonders schonend für das Pferdemaul. Das Heunetz verfügt über eine Maschenweite von 45 mm und hat eine Seilstärke von 6 mm. Nicht empfohlen für Pferde mit Hufeisen, wegen Gefahr des Hängenbleibens. Durch das Heunetz ist eine futtersparende Versorgung mit Raufutter gewährleistet, da das Heu nicht mehr verteilt wird.

Heunetz

1500 mm Durchmesser, in grün

1800 mm Durchmesser, in grün

Preis

129,00

149,00

Nr.

5993

5996



VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €



QR-Code zum
Produktfilm
auf unserem
YouTube-Kanal



HEUNETZE UND
SPANNRAHMEN FINDEN
SIE AUF SEITE 247



Growi® RUNDRAUFE COMFORT-LINE MIDI UND MINI

Besonders robuste Ganzstahlausführung, direkt verschraubt, kein Verletzungsrisiko, komplett feuerverzinkt.

Growi® Rundraufe Comfort-Line Mini, ohne Boden

Raufe Ø 1450 mm, Randhöhe 550 mm, Gewicht 110 kg, 8 Fressplätze, Innendurchmesser ca. 1300 mm
Dach für Rundraufe Mini, Gesamthöhe ca. 2280 mm, Dachabmessung ca. 1680 x 1680 mm
Boden, verzinktes Stahlblech, 4 teilig, verschraubbar, Boden gelocht

	Preis	Nr.
1	499,00	5277
2	459,00	5279
3	97,90	5386

Growi® Rundraufe Comfort-Line Midi, ohne Boden

Raufe Ø 1800 mm, Randhöhe 550 mm, Gewicht 160 kg, 9 Fressplätze, Innendurchmesser ca. 1680 mm
Dach für Rundraufe Midi, Dachabmessung ca. 2340 x 2340 mm

4	647,00	5263
	499,00	5264

Spannrahmen für Rundraufe Mini und Ringraufe Ø 1450, optional mit Netz (Details Seite 247)

Für Rundraufe Mini, Gesamtdurchmesser ca. 1200 mm, inkl. 3 Rohrverbinder, feuerverzinkt

102,00	5398
--------	------

Futterspärnetze für Rundraufe Mini und Ringraufe Ø 1450 mm ohne Spannrahmen (Details Seite 247)

Futterspärnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
Futterspärnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
Futterspärnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

87,40	5262
102,00	1866
112,30	1867



FUTTERRAUFEN



Growi® PFERDERAUFE

Die Growi® Pferderaufe ist eine optimale Raufe zum Füttern von losem Heu. Die einfache und zugleich ideenreiche Konstruktion der Raufe ermöglicht das Füttern von Pferden auf dem Paddock oder in kleinen Gruppen. Die Raufe lässt sich bequem von vorne durch einen schwenkbaren Gitterrahmen mit Federverschluss befüllen. (Füllgewicht ca. 22 kg). Zur Verankerung sind 4 Erdspeiße (ca. 500 mm Länge) inklusive. Ausführung komplett feuerverzinkt.

Growi® Pferderaufe
782 x 737 x 1500 H mm

Preis **Nr.**
459,00 **5976**



Growi® KOPPEL- UND PADDOCKTROG

Growi® Koppel- und Paddocktrog

Der robuste und frostsichere Kunststofftrog kann sowohl als Wassertränke, zum Einweichen von Heu oder als Heuraufe verwendet werden. Wenn der Trog als Heuraufe verwendet wird, dann sorgt das Futtergitter für eine langsame Futteraufnahme. Die Pferde können in ihrer natürlichen Haltung fressen. Der Growi® Koppel- und Paddocktrog ist leicht und schnell zu befüllen und ausreichend für zwei Pferde. Abmessung ca. 750 mm B x 1100 mm L x 550 mm H 250 l Fassungsvermögen

Preis **Nr.**
235,00 **5313**



Growi® QUADERRAUFE KOMPAKT

Die Growi® Quaderraufe Kompakt 1500 x 1500 mm mit Palisadenfressgitter oder Senkrechtfressgitter erhältlich. Lieferung erfolgt als Bausatz.

Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Rundrohr, 8 Fressplätze, inkl. Dachkantenschutzbügel
Innenmaß: 1370 x 1370 mm, komplett feuerverzinkt,
Palisadenfressgitter oder Senkrechtfressgitter
Troghöhe ca. 450-550 mm, Eigengewicht ca. 250 kg

Growi® Quaderraufe Kompakt

1500 x 1500 mm, mit Palisadenfressgitter, 8 Fressplätze, Gesamthöhe ca. 2400 mm

Preis
1.399,00 Nr.
5390

1500 x 1500 mm, mit Senkrechtfressgitter, 8 Fressplätze, Gesamthöhe ca. 2400 mm

1.529,00 **5391**

Abmessung Fressplatz: ca. 325 mm B x 1300 mm H

Höhe Oberkante Fressgitter: ca. 1880 mm

Heunetz für Rundballen ohne Spannrahmen, 1500 mm Durchmesser, in grün

129,00 **5993**

Bitte beachten: Tiere nicht mit Halfter fressen lassen – nicht für Fohlen und Jungtiere geeignet - Aufgrund der Vielzahl an Einstell- und Verwendungsmöglichkeiten nicht FN-konform. Profi-Pferderaufen finden Sie auf den Seiten 244-246.

Raufe mit Palisadenfressgitter



Raufe mit Senkrechtfressgitter





SEGMENTTRAUFE

Besonders sichere Rundraufe mit 14 Fressplätzen. Die ausschließliche Verwendung von Rundrohren minimiert das Verletzungsrisiko. Das Segmentdach schützt vor Witterungseinflüssen. Der gelochte Boden ermöglicht sofortigen Wasserablauf, Belüftung des Futters und das Hindurchfallen von Staub und Dreckresten.

Die senkrechten Sicherheitsfressgitter sind leitlinienkonform für Großpferde. Vorrichtungen zur Befestigung eines optionalen Heunetzes sind an der Dachkante vorhanden.

Die Öffnung (ca. 1508 mm Breite) ermöglicht den Einschub eines Rundballens. Ausführung: Robuste Ganzstahlausführung, feuerverzinkt, Innenmaß 1590 mm. Troghöhe ca. 500 mm, Gesamthöhe ca. 2605 mm, Eigengewicht ca. 360 kg, transportierbar mit Palettengabel.

Growi® Segmentraufe

ca. 14 Fressplätze – Innenmaß 1590 mm

Preis	Nr.
2.199,00	5250

Heunetz ohne Spannrahmen

1500 mm Durchmesser, in grün

129,00	5993
---------------	-------------



QUADERRAUFE BASIC PALISADEN-/SENKRECHTFRESSGITTER



Abbildung inkl.
Dachkantenschutzbügel und
Dreipunktschutzbügel



**HEUNETZE UND
SPANNRAHMEN FINDEN
SIE AUF SEITE 247**

QUADERRAUFE BASIC MIT PALISADENFRESSGITTER

Quaderraufe Basic 2000 x 2000 mm mit Palisadenfressgitter, besonders für Rinder empfohlen. Lieferung als Bausatz.
Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Quadratrohr, 12 Fressplätze, Innenmaß 1900 x 1900 mm, komplett feuerverzinkt, Palisadenfressgitter höhenverstellbare Futterwanne, Troghöhe ca. 530 - 650 mm, Eigengewicht ca. 350 kg.

Quaderraufe Basic für Rinder	Preis	Nr.
2000 x 2000 mm mit Palisadengitter, 12 Fressplätze, Gesamthöhe ca. 2650 mm	1.749,00	5294

QUADERRAUFE BASIC MIT SENKRECHTFRESSGITTER

Quaderraufe Basic 2000 x 2000 mm mit Senkrechtfressgitter. Lieferung als Bausatz.
Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Quadratrohr, 12 Fressplätze, Innenmaß 1900 x 1900 mm, komplett feuerverzinkt, Senkrechtfressgitter höhenverstellbare Futterwanne, Troghöhe ca. 530 - 650 mm, Eigengewicht ca. 350 kg.

Quaderraufe Basic mit Senkrechtfressgitter	Preis	Nr.
2000 x 2000 mm mit Senkrechtfressgitter, 12 Fressplätze, Gesamthöhe ca. 2650 mm	1.999,00	5268

Montageservice:

Wir liefern Ihnen alle Quaderrauen auch fix und fertig montiert bei Ihnen an, lediglich die Dachbügel und Trapezbleche müssen von Ihnen vor Ort noch eingesteckt werden (ca. 15 Minuten Arbeitsaufwand).

239,00

Zusatzteile

Dachkantenschutzbügel für Raufe 2000 x 2000 mm, umlaufend
Dreipunktschutzbügel



285,40 **5284**
85,00 **5293**

Spannrahmen für Quaderraufe optional mit Netz

Gesamtabmessung ca. 1960 x 1960 mm, inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt
Futterspurnetz 3600 x 3600 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

74,50 **5399**
215,30 **1868**

Bitte beachten: Tiere nicht mit Halfter fressen lassen – nicht für Fohlen und Jungtiere geeignet - Aufgrund der Vielzahl an Einstell- und Verwendungsmöglichkeiten nicht FN-konform. Profi-Pferderauen finden Sie auf den Seiten 244-246.





HEUNETZE UND SPANNRAHMEN FINDEN SIE AUF SEITE 247



QUADERRAUFE COMFORT-LINE PLUS

Growi® Quaderraufe 2000 x 2000 mm mit Pferdeessgitter. Lieferung als Bausatz. Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Quadratrohr, 12 Fressplätze, Innenmaß 2000 x 2000 mm, komplett feuerverzinkt, umlaufend geschützte Dachkanten, Dreipunkt-Schutzbügel, Pferdeessgitter, höhenverstellbare Futterwanne, 6 Stück Vierkantröhr-Unterzüge als Verstärkung, Dachkantenschutz aus Vierkantröhr, Troghöhe ca. 450-600 mm, Eigengewicht ca. 590 kg, Dachhöhe außen 2100 – 2300 mm. Mit Gitterboden: Staub, Dreckreste und Wasser fallen direkt unter die Raufe und verschmutzen nicht die Futterwanne.

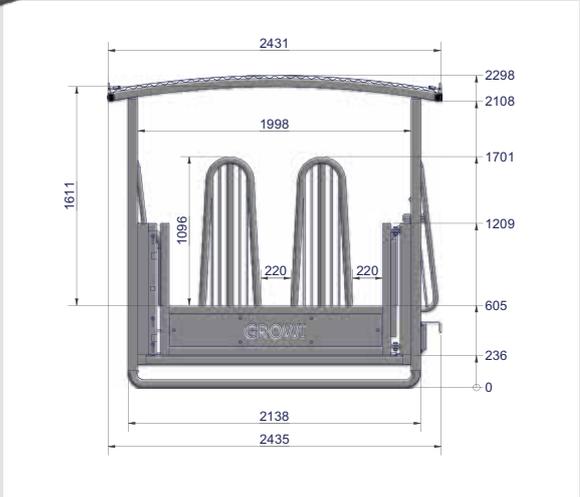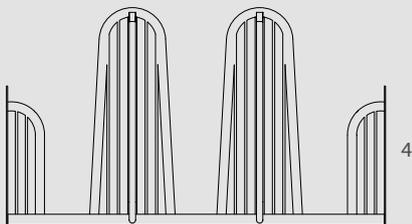

Growi® Quaderraufe Comfort-Line Plus

2000 x 2000 mm mit Pferdeessgitter und Gitterboden

Preis Nr.
1 3.299,00 5389

Montageservice: Wir liefern Ihnen alle Quaderrauen auch fix und fertig montiert bei Ihnen an, lediglich die Dachbügel und Trapezbleche müssen von Ihnen vor Ort noch eingesteckt werden (ca. 15 Minuten Arbeitsaufwand).

239,00

Gabelstapleraufnahme zum Anschrauben, bestehend aus 2 U-Stahlschienen inkl. Montagezubehör

2 299,00 5651

Unterspannnetz für Growi®-Heuraufe ca. 1960 x 1960 mm ringsum mit Ösen

3 143,20 5652

zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern an dem Gittermattenboden der Heuraufe

Pferdeessgitter-Segment (fest) für Growi® Quaderraufe „CF-Line Plus“ ca. 1995 mm breit

4 389,00 5300-1

Spannrahmen für Quaderraufe optional mit Netz

Gesamtabmessung ca. 1960 x 1960 mm, inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt

74,50 5399


Futtersparrnetz 3600 x 3600 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

215,30 1868



QUADERRAUFE COMFORT-LINE PLUS

Growi® Quaderraufe 2000 x 2000 mm mit Palisadenfressgitter für Pferde und Rinder. Lieferung als Bausatz. Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Quadratrohr, 12 Fressplätze, Innenmaß 2000 x 2000 mm, komplett feuerverzinkt, umlaufend geschützte Dachkanten, Dreipunkt-Schutzbügel, Palisadenfressgitter für Pferde und Rinder, höhenverstellbare Futterwanne, 4 Stück Vierkantrrohr-Unterzüge, Dachkantenschutz aus Vierkantrrohr, Troghöhe ca. 450-600 mm, Eigengewicht ca. 550 kg, Dachhöhe außen 2100 – 2300 mm. Mit Gitterboden: Staub, Dreckreste und Wasser fallen direkt unter die Raufe und verschmutzen nicht die Futterwanne.



Growi® Quaderraufe Comfort-Line Plus

2000 x 2000 mm mit Palisadengitter und Gitterboden

Montageservice: Wir liefern Ihnen alle Quaderrauen auch fix und fertig montiert bei Ihnen an, lediglich die Dachbügel und Trapezbleche müssen von Ihnen vor Ort noch eingesteckt werden (ca. 15 Minuten Arbeitsaufwand).

Gabelstaplerraufnahme zum Anschrauben, bestehend aus 2 U-Stahlschienen inkl. Montagezubehör


Unterspannnetz für Growi®-Heuraufe ca. 1960 x 1960 mm ringsum mit Ösen zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern an dem Gittermattenboden der Heuraufe

Palisadenfressgitter-Segment (fest) für Growi® Quaderraufe „CF-Line Plus“ ca. 1995 mm breit

Spannrahmen für Quaderraufe optional mit Netz

Gesamtabmessung ca. 1960 x 1960 mm, inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt

Futtersparrnetz 3600 x 3600 mm, Maschenweite 45 x 45 mm

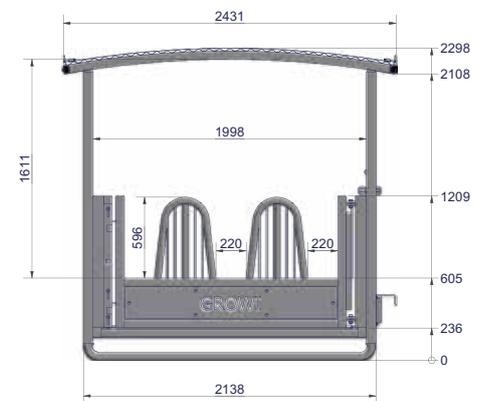


	Preis	Nr.
1	3.189,00	5388
2	239,00	
3	299,00	5651
4	143,20	5652
4	338,90	5300-4
	74,50	5399
	215,30	1868



Abbildung ähnlich

QUADERRAUFE COMFORT-LINE PLUS

Growi® Quaderraufe 2000 x 3000 mm mit Palisadenfressgitter für Pferde und Rinder. Lieferung als Bausatz.
Ausführung: Besonders robuste Ganzstahlausführung aus Quadratrohr, 14 Fressplätze, Innenmaß 2000 x 3000 mm, komplett feuerverzinkt, umlaufend geschützte Dachkanten, Dreipunkt-Schutzbügel, Palisaden- oder Pferdefressgitter, höhenverstellbare Futterwanne, 4 Stück Vierkantrrohr-Unterzüge als Verstärkung, mit Gitterboden, Dachkanten-schutz aus Vierkantrrohr, Troghöhe ca. 450-600 mm, Eigengewicht ca. 570 kg, Dachhöhe außen 2100 – 2300 mm.

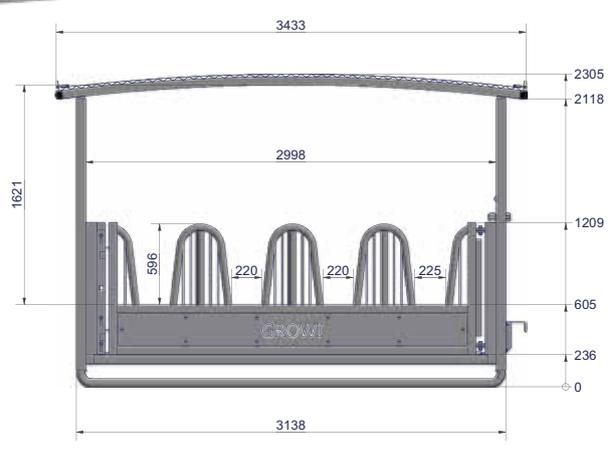

Growi® Quaderraufe Comfort-Line Plus

2000 x 3000 mm mit Palisadenfressgitter und Gitterboden
2000 x 3000 mm mit Pferdefressgitter und Gitterboden

Preis	Nr.
3.549,00	5276
3.849,00	5273

Montageservice:

Wir liefern Ihnen alle Quaderraufen auch fix und fertig montiert bei Ihnen an, lediglich die Dachbügel und Trapezbleche müssen von Ihnen vor Ort noch eingesteckt werden (ca. 15 Minuten Arbeitsaufwand).

239,00

Gabelstaplereaufnahme zum Anschrauben, bestehend aus 2 U-Stahlschienen inkl. Montagezubehör

1 299,00 5651

Pferdefressgitter-Segment ca. 2995 mm breit

441,90 5387-2

Palisadenfressgitter-Segment ca. 2995 mm breit

411,00 5276-2

Unterspannnetz für Growi®-Heuraufe ca. 1960 x 2960 mm ringsrum mit Ösen zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern an dem Gittermattenboden der Heuraufe

2 205,00 5653



FUTTERSARNETZE

Für jede Anwendung das richtige Netz. Reduzierung der Futtermittelverluste sowie langsames, verbessertes Fressverhalten sind nur einige Vorteile, die für den Einsatz der Netze sprechen. Unterschiedliche Maschenweiten ermöglichen Ihnen die richtige Auswahl für Ihren Pferdebetrieb. In Kombination mit unseren Spannrahmen können Sie unsere Futtersparnetze einfach und schnell anwenden.

WELCHES NETZ FÜR WELCHE RAUFE ?

Rundraufe 2300 mm und Quaderraufe 2000 x 2000 mm:

Rundballen bis 1200 mm Durchmesser, **ohne** Verwendung des Spannrahmens: 2800 x 2800 mm
 Rundballen bis 1200 mm Durchmesser, **bei** Verwendung des Spannrahmens: 3600 x 3600 mm
 Rundballen bis 1400 mm Durchmesser, **ohne** Verwendung des Spannrahmens: 3600 x 3600 mm
 loses Gut oder kleine Hochdruckballen 2800 x 2800 mm

Rundraufe Mini

loses Gut oder kleine Hochdruckballen 2400 x 2400 mm

HEUNETZE UND SPANNRAHMEN FÜR WEIDERAUFEN!

Futtersparnetze für Rundraufe 2300 mm und Quaderraufe 2000 x 2000 m:

	Preis	Nr.
Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 100 x 100 mm	102,00	5261
Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 60 x 60 mm	122,60	1861
Futtersparnetz 2800 x 2800 mm, Maschenweite 45 x 45 mm	153,50	1860
Futtersparnetz 3600 x 3600 mm, Maschenweite 45 x 45 mm	215,30	1868

Futtersparnetze für Rundraufe Mini

Futtersparnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 100 x 100 mm	87,40	5262
Futtersparnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 60 x 60 mm	102,00	1866
Futtersparnetz 2400 x 2400 mm, Maschenweite 45 x 45 mm	112,30	1867

Spannrahmen für Rundraufen (ohne Netz)

Für Rundraufe 2300 mm, Gesamtdurchmesser ca. 2040 mm inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt	109,00	5397
für Rundraufe Mini, Gesamtdurchmesser ca. 1200 mm inkl. 3 Rohrverbinder, feuerverzinkt	102,00	5398

Spannrahmen für Quaderraufe (ohne Netz)

Gesamtmaßung ca. 1960 x 1960 mm, inkl. 4 Rohrverbinder, feuerverzinkt	74,50	5399
---	-------	------



Die hier abgebildeten Sets sind inkl. Netz fotografiert.
 Das Netz muss aber separat bestellt werden!





Geschlossene Plane - kein Futter



WEIDERAUFE MIT AUTOMATISCHEN FÜTTERUNGSZEITEN

Pferdegerecht und wirtschaftlich – so soll die Pferdehaltung aus Sicht eines Betriebsleiters sein. Die Raufe bietet Platz für Rund- oder Quaderballen. Kein mehrmals tägliches händisches Füttern mehr nötig. Je nach Gruppengröße und Einstellung der Fresszeiten ist die Raufe lediglich alle 3 - 4 Tage neu zu befüllen. 20 Fütterungszeiten einstellbar. Die Raufe ermöglicht eine natürliche, pferdegerechte Fütterung von kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt und sorgt somit für weniger Verdauungsstörungen und kein Überfressen. Der angehobene Futtertrog bietet eine gesunde Fresshaltung.

Anders als in der Natur, bewegen sich die Pferde bei der Futteraufnahme nicht fort. Um den Pferden einen Anreiz zur Bewegung zu geben, können automatisierte Fütterungssysteme, wie die neue Growi®-Futterraufe mit der HUESKER-Fütterungssteuerung eingesetzt werden.

Durch die hohen Bögen des Fressgitters können die Pferde nicht hineinsteigen und durch den Stababstand der Stangen des Gitters von 5 cm kann sich kein Pferd den Huf einklemmen. Durch die robuste Ganzstahlausführung lassen sich die Stäbe/Rohre unter Last nur schwer verformen. Der Stababstand des Durchfressgitters von 30 cm verhindert das Einklemmen des Pferdes. Netze hierzu finden Sie auf Seite 238 – ohne Spannrahmen!

Ihre Vorteile:

- wirtschaftliche und zeitsparende Fütterung
- Futterverluste und Arbeitsaufwand werden minimiert
- gesunde Pferde durch artgerechte Fütterung
- besonders geeignet für Offenställe und Gruppenhaltung
- 4 Tore inkl. Führungsschienen und Dichtlippen
- Vorhänge verstärkt mit Kunststoff-Streben
- Antrieb mittels Rohrmotor
- leichter, regen- und UV-beständiger Behang
- besonders sicher durch „Stoßdämpfer“
- Automatische Zeitsteuerung (bis zu 20 Fütterungszeiten einstellbar)
- 230 V-Anschluss
- Fresszeit max. 120 Minuten
- Auslieferung erfolgt vormontiert
- 2 x 2 m (bzw. 2 x 3 m) Stahl-Futterraufe aus Quadratrohr
- Troghöhe ca. 45 - 60 cm; Dachhöhe außen 2,1 – 2,3 m
- Eigengewicht ca. 450 kg



Die Growi® Quaderraufe mit Fütterungssystem

Growi® Weiderraufe mit automatischen Fütterungszeiten

2000 x 2000 mm, mit Pferdefressgitter und Gitterboden

Preis 11.000,00 Nr. 5253

2000 x 3000 mm, mit Pferdefressgitter und Gitterboden

Preis 12.000,00 Nr. 5254

Unterspannnetz für Growi®-Heuraufe 2000 x 2000 mm (5652) oder 2000 x 3000 mm (5653)

ringsum mit Ösen zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern an dem Gittermattenboden der Heuraufe

ca. 1960 x 1960 mm

Preis 143,20 Nr. 5652

ca. 1960 x 2960 mm

Preis 205,00 Nr. 5653







MOBILE ABGRENZUNG SCHNELL GEMACHT

Einfach eine Pferdebox bauen oder einen Paddock abgrenzen. Mit Panels von Growi® sind Sie absolut flexibel. Ganz einfach. Ganz solide.

TRE-CLASSIC

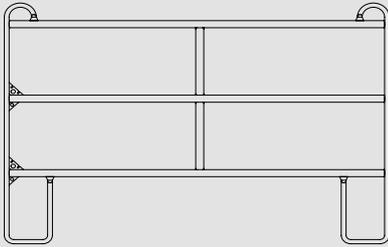


Modell TRE-CLASSIC

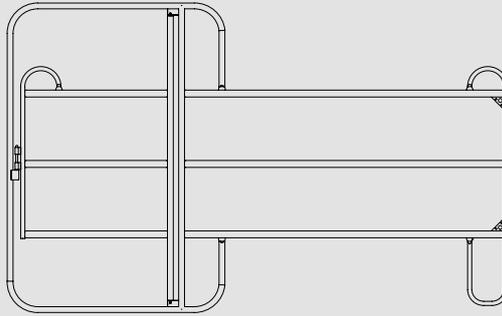


Modell TRE-CLASSIC TOR


CLASSIC

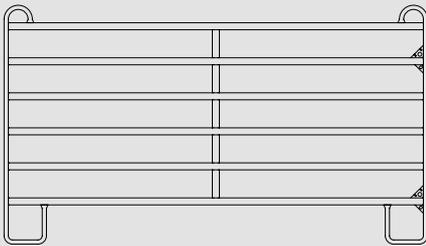

Modell CLASSIC

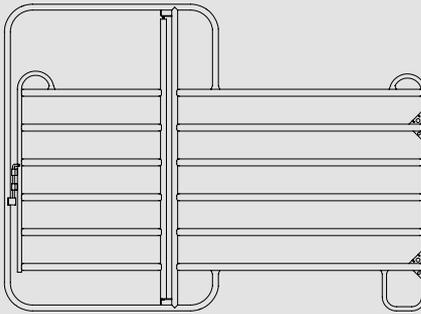


Modell CLASSIC TOR

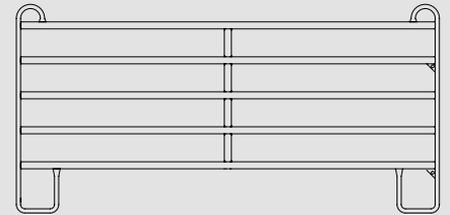


Modell CLASSIC PONY


COMFORT-LINE

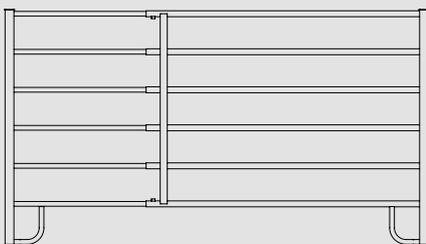

Modell COMFORT-LINE

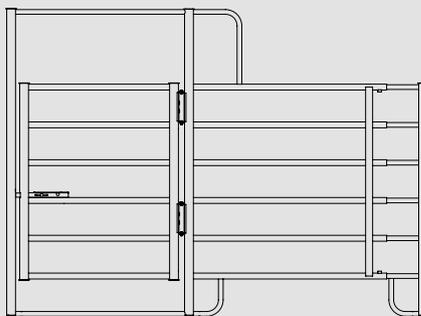

Modell COMFORT-LINE TOR

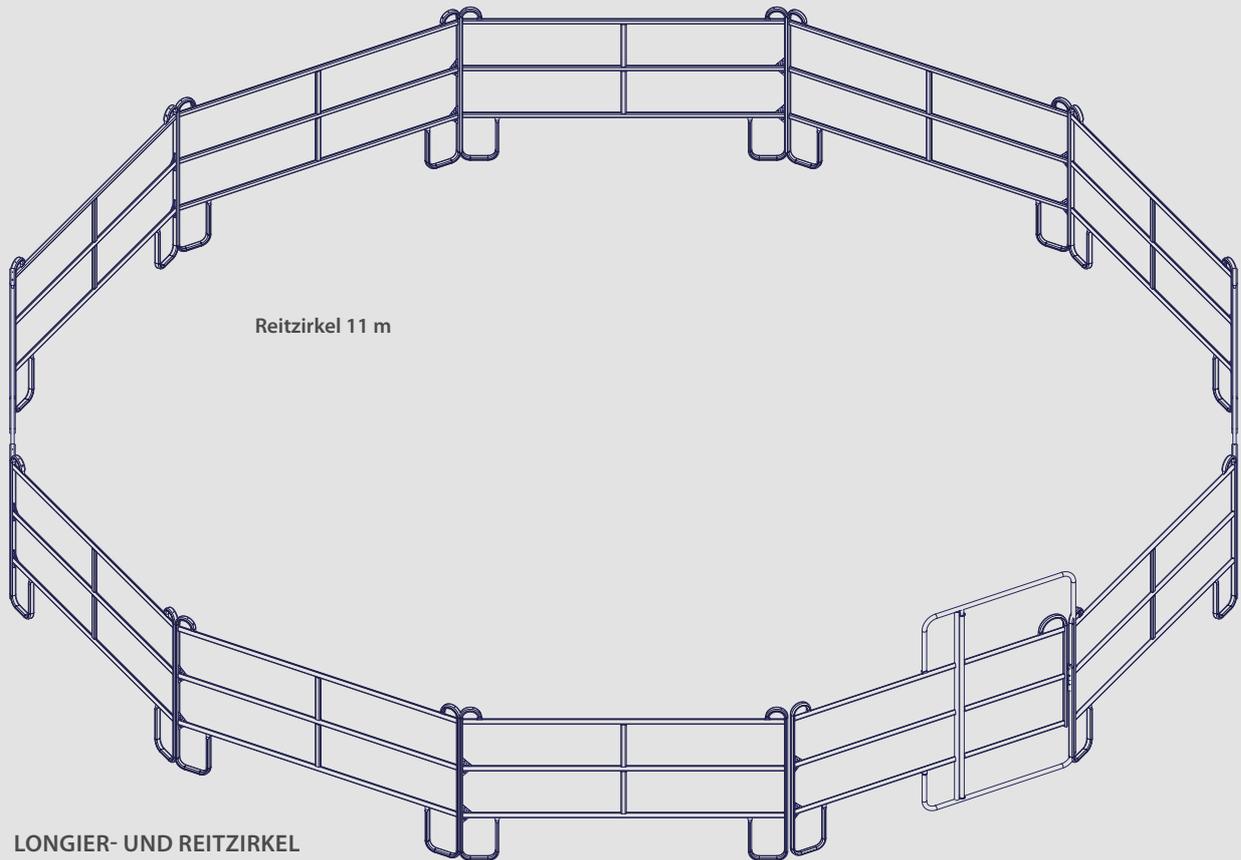

LONGIER- UND REITZIRKEL

bestehend aus Tre-Classic-Panels, Details siehe Seite 254, inkl. Stahlketten und Schakel zur Verbindung der Elemente untereinander.

Reitzirkel 11 m	Preis	Nr.
bestehend aus 11 Tre-Classic-Panels 3000 mm B + 1 Panel mit Tor 3000 mm B	1.699,00	990330
Reitzirkel 14 m	Preis	Nr.
bestehend aus 14 Tre-Classic-Panels 3000 mm B + 1 Panel mit Tor 3000 mm B	2.089,00	990331
Reitzirkel 17 m	Preis	Nr.
bestehend aus 17 Tre-Classic-Panels 3000 mm B + 1 Panel mit Tor 3000 mm B	2.489,00	990332



KOMPLETTSET PANELBOX


inkl. 4 Set Panelverbinder zum dauerhaften Verbinden und Verschrauben der Elemente. Details siehe Seite 254.

Panelbox 3000 x 3000 mm	Preis	Nr.
bestehend aus 3 Tre-Classic-Panels 3000 mm B + 1 Tre-Classic-Tor 3000 mm B	639,00	990333
Panelbox 3000 x 3600 mm	Preis	Nr.
bestehend aus 1 Tre-Classic-Panel 3000 mm B + 2 Tre-Classic-Panels 3600 mm B + 1 Tre-Classic-Tor 3000 mm B	695,00	990334
Panelbox 3600 x 3600 mm	Preis	Nr.
bestehend aus 3 Tre-Classic-Panels 3600 mm B + 1 Tre-Classic-Tor 3600 mm B	719,00	990335

MODELL TRE-CLASSIC

Die 3-rohrigen Panels sind so konzipiert, dass durch die gewählten Abstände der Rohre größtmögliche Sicherheit für Ihre Pferde gewährleistet wird. **Entwickelt nach den FN-Leitlinien zur Pferdehaltung** werden sie nach höchsten Sicherheitsstandards gefertigt. Mit nur einer mittleren Querstrebe haben sie ein geringes Gewicht und sind einfach in der Handhabung.


MODELL TRE-CLASSIC

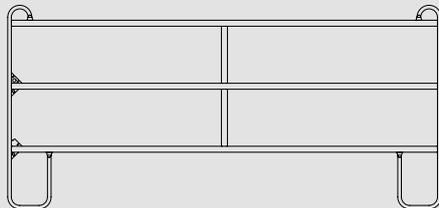

Das Panel ist 1700 mm hoch. Es besteht aus ovalem Stahlrohr und ist in den Längen 2400/3000/3600 mm erhältlich. Abstand zwischen den Querstreben 478 mm. Verbindung der Panels durch Ketten und Schäkkel.

2400 B x 1700 H mm pro Stück	Preis 119,00	Nr. 990033
3000 B x 1700 H mm pro Stück	139,00	990034
3600 B x 1700 H mm pro Stück	159,00	990035
Verbinder für Panels	12,80	990025
Erdanker für Panels	7,90	1977


MODELL TRE-CLASSIC - TOR

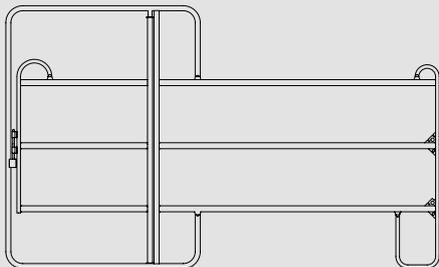

Das Panel mit Tor (Durchgangsbreite ca. 1135 mm) ist 2200 mm hoch. Es besteht aus ovalem Stahlrohr und ist in den Längen 2400/3000/3600 mm mit verriegelbarem Durchgang erhältlich. Abstand zwischen den Querstreben 419 mm. Verbindung der Panels durch Ketten und Schäkkel.

2400 B x 2200 H mm pro Stück	Preis 239,00	Nr. 990036
3000 B x 2200 H mm pro Stück	259,00	990037
3600 B x 2200 H mm pro Stück	279,00	990038
Verbinder für Panels	12,80	990025



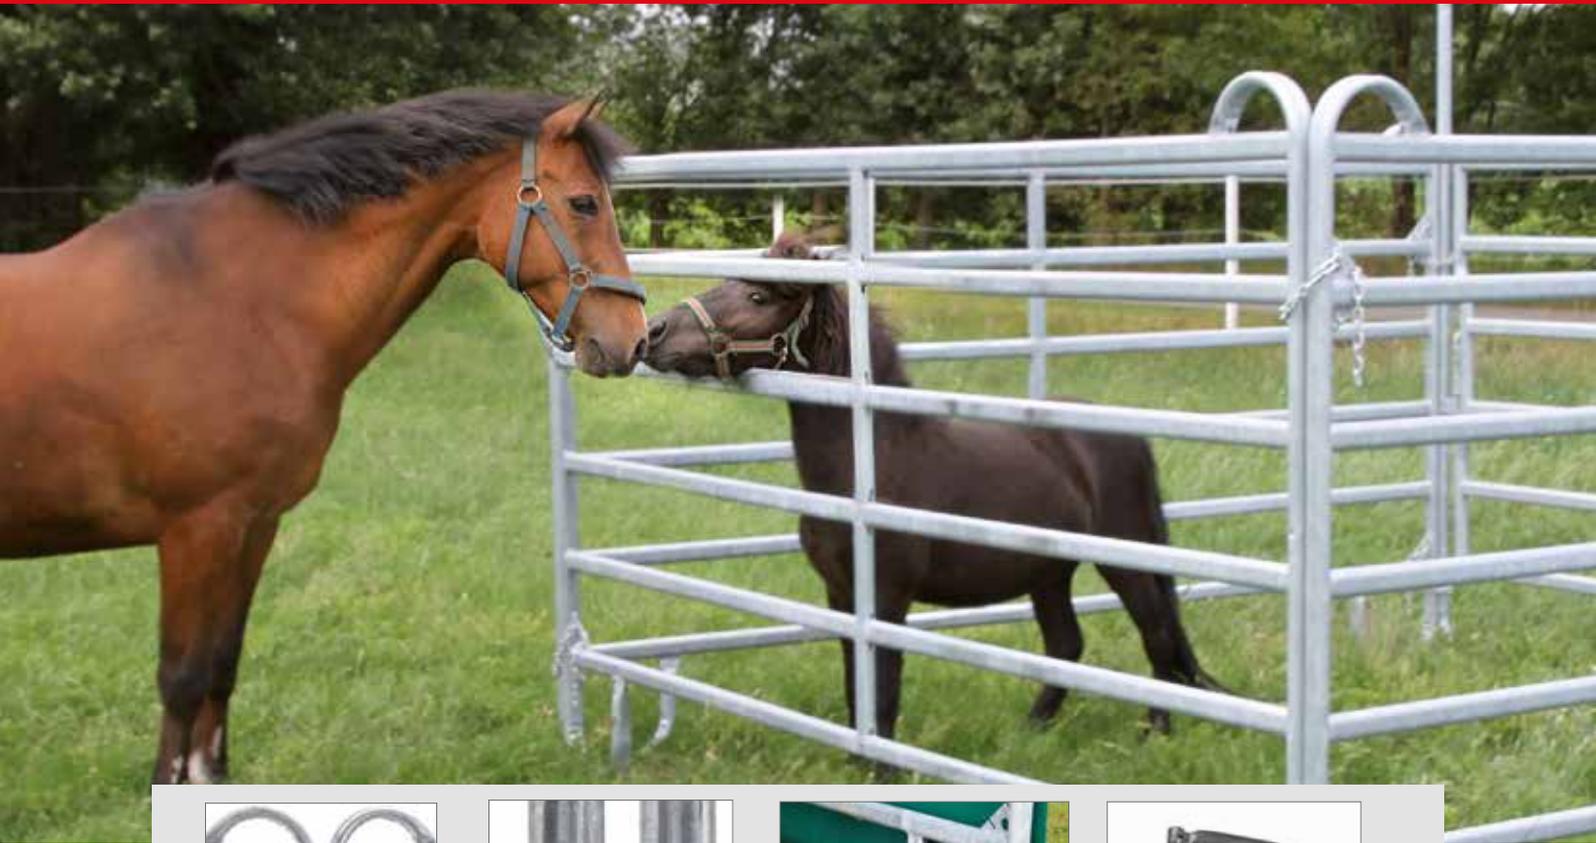

Ansicht der verbundenen Panels



Verbinder für Panels
Art.-Nr. **990025**



Erdanker in Anwendung,
optional erhältlich




Erdanker, optional erhältlich

Verbinder für Panels, pro Satz

12,80 990025

Erdanker für Panels, 500 mm lang, pro Stück

7,90 1977

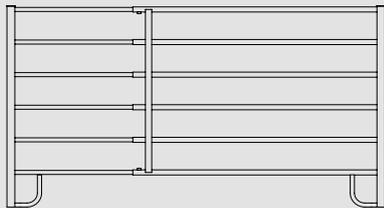


MODELL CL PFERD

Das Panel ist 1700 mm hoch und lässt sich individuell auf die gewünschte Länge von 2400 - 4000 mm verstellen. Durch die Verbindung mit verschraubten Beschlägen ist es sicher und stabil. Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

1700 mm H, ausziehbare Länge
2400 - 4000 mm

Preis Nr.
279,00 990260

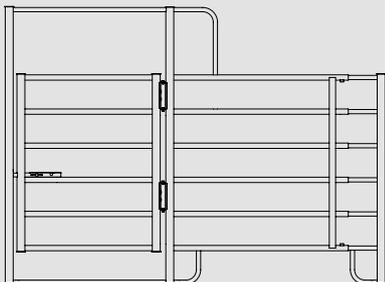


MODELL CL PFERD - TOR

Das Panel mit Tor (Durchgangsbreite ca. 1205 mm) ist 2200 mm hoch und lässt sich individuell auf die gewünschte Länge von 3000 - 4000 mm verstellen. Durch die Verbindung mit verschraubten Beschlägen ist es sicher und stabil. Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

2200 mm H, ausziehbare Länge
3000 - 4000 mm

Preis Nr.
415,00 990264

MODELL CLASSIC

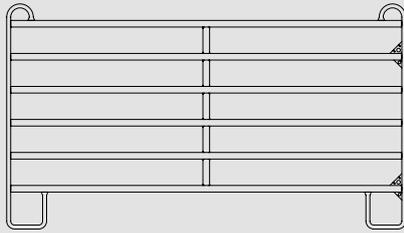


Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

Das Panel ist 1700 mm hoch. Es besteht aus ovalem Stahlrohr und ist in den Längen 2400/3000/3600 mm erhältlich. Verbindung der Panels durch Ketten und Schäkel.

	Preis	Nr.
2400 B x 1700 H mm pro Stück	149,00	990000
3000 B x 1700 H mm pro Stück	169,00	990001
3600 B x 1700 H mm pro Stück	189,00	990002
Verbinder für Panels	12,80	990025
Erdanker für Panels	7,90	1977

MODELL CLASSIC - TOR

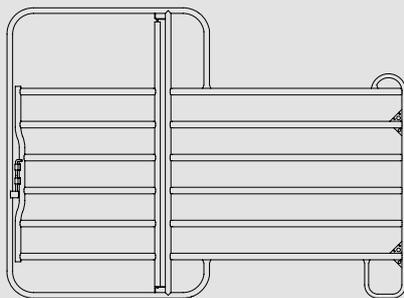


Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

Das Panel mit Tor (Durchgangsbreite ca. 1095 mm) ist 2200 mm hoch. Es besteht aus ovalem Stahlrohr und ist in den Längen 2400/3000/3600 mm mit verriegelbarem Durchgang erhältlich. Verbindung der Panels durch Ketten und Schäkel.

	Preis	Nr.
2400 B x 2200 H mm pro Stück	252,00	990003
3000 B x 2200 H mm pro Stück	269,00	990004
3600 B x 2200 H mm pro Stück	299,00	990005
Verbinder für Panels	12,80	990025
Erdanker für Panels	7,90	1977

MODELL PONY CLASSIC

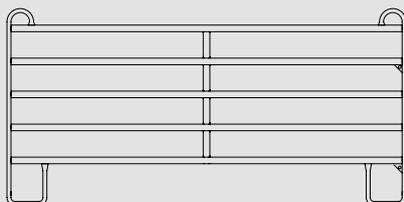

Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

Das Pony Panel ist 1350 mm hoch. Es besteht aus ovalem Stahlrohr und ist in den Längen 2400/3000/3600 mm erhältlich. Verbindung der Panels durch Ketten und Schäkel.

	Preis	Nr.
Growi® Pony-Panel 2400 B mm 2400 B x 1350 H mm	139,00	990200
Growi® Pony-Panel 3000 B mm 3000 B x 1350 H mm	156,00	990201
Growi® Pony-Panel 3600 B mm 3600 B x 1350 H mm	180,00	990202
Growi® Pony-Panel 3000 B mm mit Tor 3000 B x 2200 H mm	269,00	990203



Abbildung ähnlich

RUNDBOGEN-WEIDEZELT

Growi® Weidezelt sind eine großartige Idee. Wer seine Tiere längere Zeit auf der Weide halten will, hat mit diesem flexiblen Unterstand einen stabilen Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee. Mit einem seitlichen Windschutz und einer Rückwand machen Sie Ihr Weidezelt rundum perfekt. In nur wenigen Stunden können Sie zu zweit die stabile Rohrkonstruktion der Dachausführung aufbauen.

Auf drei Panels und einem Tor-Panel montieren, mit Erdnägeln sichern, Dachplane drüber, fertig! So schnell steht unser Weidezelt. Und weil viele Sachen auf dem Hof untergestellt werden müssen, haben Sie mit unserem Weideunterstand genügend Platz für Heu, Stroh und Holz. Natürlich eignet sich unser Weideunterstand auch perfekt als Unterstellmöglichkeit für Ihre Maschinen, Autos oder Anhänger.



Abbildung ähnlich



RUNDBOGEN-WEIDEUNTERSTAND

Der Growi® Rundbogen-Weideunterstand besteht aus 6 Panels mit jeweils 3 m Länge (4 x seitlich und 2 x hinten), einer Dachkonstruktion, einer PES-Gewebeplane in grün, feuerverzinkten Ratschen und Abspannrohren.

Growi® Rundbogen-Weideunterstand	Preis	Nr.
6000 mm B x 6000 mm T x 3570 mm H	5.999,00	990405

Zubehör

Rückwand für Weideunterstand 6 m breit **479,00** **990401**

Erdnägel für Weideunterstand (4er Satz) **114,00** **990403**

bestehend aus 4 feuerverzinkten Stahlrohren zum Einrammen oder Einbetonieren, Länge ca. 2000 mm, inkl. Schellen und Montagematerial

Panel mit Tor für Weideunterstand 6 m breit, **1.385,00** **990402**
2tlg.



Abbildung mit Rückwand (nicht im Lieferumfang enthalten).



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal





Abbildung mit Rückwand (nicht im Lieferumfang enthalten).

RUNDBOGEN-WEIDEZELT

Das Growi® Rundbogen-Weidezelt besteht aus einer Dachkonstruktion, einer PES-Gewebeplane in grün, Spann-Ratschen und Abspannrohren. Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen. Gewicht der Dachplane: 650g/m².

Growi® Rundbogen-Weidezelt, ohne Panels **Preis** **Nr.**
3600 B x 3600 T mm, Höhe 3250 mm **1.399,00** **990007**


Growi® Rundbogen-Weidezelt, komplett
3600 B x 3600 T, Höhe 3250 mm **2.239,00** **990406**
inkl. 3 Panels 3600 mm B und 1 Panel mit Tor 3600 mm
B, inkl. 4 Stück Erdanker zum Einschlagen (990403)

Growi® Rundbogen-Weidezelt, ohne Tor **1.990,00** **990408**
wie Artikel 990406, ohne das Panel mit Tor

Zubehör

Rückwand für Weidezelt, im oberen Bereich aus Wind-
schutznetz, im unteren Bereich aus Plane gefertigt **345,00** **990008**

Panel mit Tor mittig, 3600 mm B x 2200 mm H **319,00** **990006**





QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



Abbildung mit Tor mittig

RUNDBOGEN-WEIDENZELT

Das Growi® Rundbogen-Weidezelt besteht aus einer Dachkonstruktion, einer PES-Gewebeplane in grün, Spann-Ratschen und Abspannrohren. Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Panel-Elemente nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen. Gewicht der Dachplane: 650g/m².

Growi® Rundbogen-Weidezelt, komplett

3600 B x 7200 T, Höhe 3250 mm

inkl. 5 Panels 3600 mm B und 2 Panels mit Tor mittig
(990006) inkl. 4 Stück Erdanker zum Einschlagen
(990403)

Preis	Nr.
4.100,00	990407

Zubehör

Rückwand für Weidezelt, im oberen Bereich aus Windschutznetz, im unteren Bereich aus Plane gefertigt

345,00	990008
---------------	---------------

Panel mit Tor mittig, 3600 mm B x 2200 mm H

319,00	990006
---------------	---------------






Bild oben: Weidehütte 3500 T x 7000 B mm; Bild unten: Weidehütte 3500 T x 14000 B mm

RUNDUM GUT GESCHÜTZT

Optimal für das Leben im Freien - unsere massiven Weidehütten bieten Raum mit viel Luft und Schutz vor schlechtem Wetter.



WEIDEHÜTTE

Die Rück- und Seitenwände der Growi® Weidehütten sind komplett geschlossen. Die Frontseite ist offen. Alle Bauteile bestehen aus U-Eisen und Vierkantröhr. Die Außenwände werden aus glatt gehobelten 38 mm starken Douglasienbohlen mit Nut und Feder gefertigt. Die Montage erfolgt auf Betonfundamenten. Das Pultdach der Weidehütte Nr. 1437 hat eine Gesamtbreite von 6600 mm und eine Tiefe von 4500 mm. Das Vordach hat eine Tiefe von 1200 mm. Die Eindeckung erfolgt mit Trapezblechen - wahlweise auch mit einem Isodach mit geschäumten Dachblechen oder den Trapezblechen mit Antikondensatbeschichtung. Die Zwischenräume zwischen Stahlrahmenkonstruktion und Dacheindeckung bleiben offen bzw. werden bauseits geschlossen. Alle Stahlteile sind durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 vor Korrosion geschützt! Lieferung erfolgt als Bausatz. Unsere Weidehütten sind für die Windlastzonen 1+2 und die Schneelastzonen 1+2 ausgelegt. (Nach DIN EN 1990, 1991 und 1993) **Bitte beachten Sie Ihre lokalen Bauordnungsvorschriften!**



WEIDEHÜTTE 6000 MM

Die Rück- und Seitenwände dieser Weidehütte sind komplett geschlossen. Die Frontseite ist offen. Alle Bauteile bestehen aus U-Eisen und Vierkantröhr.

Frontwandhöhe: 2500 mm, Rückwandhöhe: 2300 mm, Dachüberstand vorn: 1200 mm, Dachüberstand ringsum: 300 mm.

Growi® Weidehütte	Preis	Nr.
3000 T x 6000 B mm	5.069,00	1437



WEIDEHÜTTE 3500/7000/10500/14000 MM

Die Rück- und Seitenwände dieser Weidehütte sind komplett geschlossen. Die Frontseite ist offen. Alle Bauteile bestehen aus U-Eisen und Vierkantröhr. Frontwandhöhe: 2900 mm, Rückwandhöhe: 2700 mm, Dachüberstand vorn: 1200 mm, Dachüberstand ringsum: 300 mm.


Growi® Weidehütte	Preis	Nr.
3500 T x 3500 B mm	4.369,00	1991
3500 T x 7000 B mm	6.499,00	1988
3500 T x 10500 B mm	8.629,00	1989
3500 T x 14000 B mm	10.699,00	1990

Aufpreis als Iso-Dach mit geschäumten Dachblechen

Ausführung, pro m ² Dachfläche	99,00	1987
---	-------	------

Aufpreis für Trapezblech mit Antikondensatbeschichtung

Ausführung, pro m ² Dachfläche	49,00	1986
---	-------	------

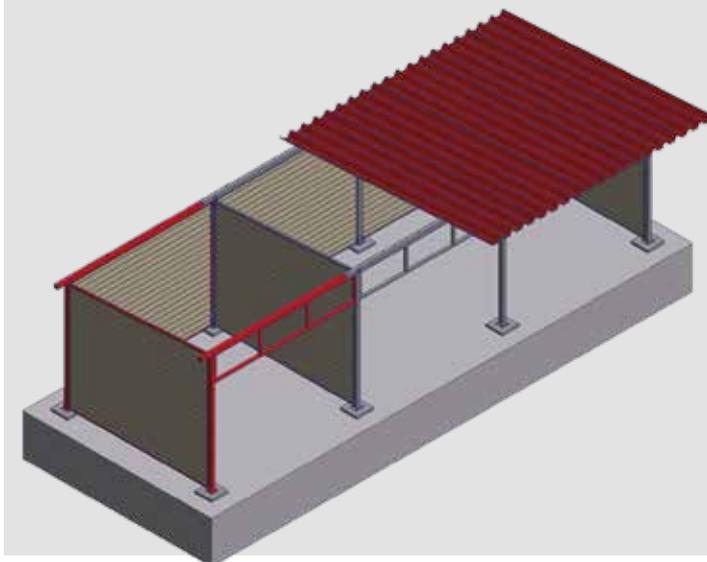

WEIDEHÜTTE ANBAUSATZ

Mit diesem Anbausatz können Sie Ihre bereits bestehende Hütte um eine Sattelkammer, ein Heulager oder auch eine separate Box erweitern.

Growi® Anbausatz	Preis	Nr.
3500 T x 3500 B mm	3.549,00	1992



Weidehütte als Außenstall, 7000 B x 3500 T mm, Frontwand Evando, zweiteilig.

DER AUSSENSTALL

Nutzen Sie unsere Growi® Weidehütte als Außenstall. Dieses Außenstallmodell bietet die natürlichen Außenklimabedingungen, sodass eine große Licht- und Frischluftzufuhr gewährleistet wird. Außerdem ist je nach Bauort ein direkter Zugang zur Weide möglich. Standardmäßig werden die Boxen mit einer zweiteiligen Frontwand und einer hohen Holz/Gitter-Trennwand ausgestattet. Optional ist der Anbau eines Heulagers. Die Außenwände werden aus glatt gehobelten 38 mm starken Douglasienbohlen mit Nut und Feder gefertigt. Die Montage erfolgt auf Betonfundamenten. Das Pultdach der Weidehütte Nr. 1988 hat eine Gesamtbreite von 7600 mm und eine Tiefe von 5000 mm. Daraus ergibt sich ein Dachüberstand von 300 mm ringsherum. Das Vordach hat eine Tiefe von 1200 mm. Die Eindeckung erfolgt mit serienmäßig mit Trapezblechen (optional Iso-Dach mit geschäumten Dachblechen oder Trapezbleche mit Antikondensatbeschichtung).

Die Stahlteile sind durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 vor Korrosion geschützt!

Unsere Weidehütten sind für die Windlastzonen 1+2 und die Schneelastzonen 1+2 ausgelegt. (Nach DIN EN 1990, 1991 und 1993)

Bitte beachten Sie Ihre lokalen Bauordnungsvorschriften!



Weidehütte als Außenstall 3500 T mm x 14000 B; Frontwand Cintaro, Trennwand Dakota, mit Iso-Dach



WEIDEHÜTTE FRONTWAND & TRENNWAND

Frontwand für Growi® Weidehütte	Preis	Nr.
2200 H x 3380 B mm	1.679,00	1435
Details zur Frontwand Evando siehe Seite 31.		


Trennwand für Growi® Weidehütte	Preis	Nr.
2200 H x 3340 B mm	1.379,00	1436
Details zur Trennwand Abiana siehe Seite 60.		

REFERENZPREISE

Growi® Weidehütte 3500 x 7000 mm komplett	Preis
mit 2 Frontwänden Nr. 1435 1 Trennwand Nr. 1436	11.236,00

Growi® Weidehütte 3500 x 10500 mm komplett mit Heulager	
mit 2 Frontwänden Nr. 1435 1 Trennwand Nr. 1436 1 Anbauset als Heulager Nr. 1992	14.785,00

Growi® Weidehütte 3500 x 10500 mm komplett	
mit 3 Frontwänden Nr. 1435 2 Trennwänden Nr. 1436	16.424,00

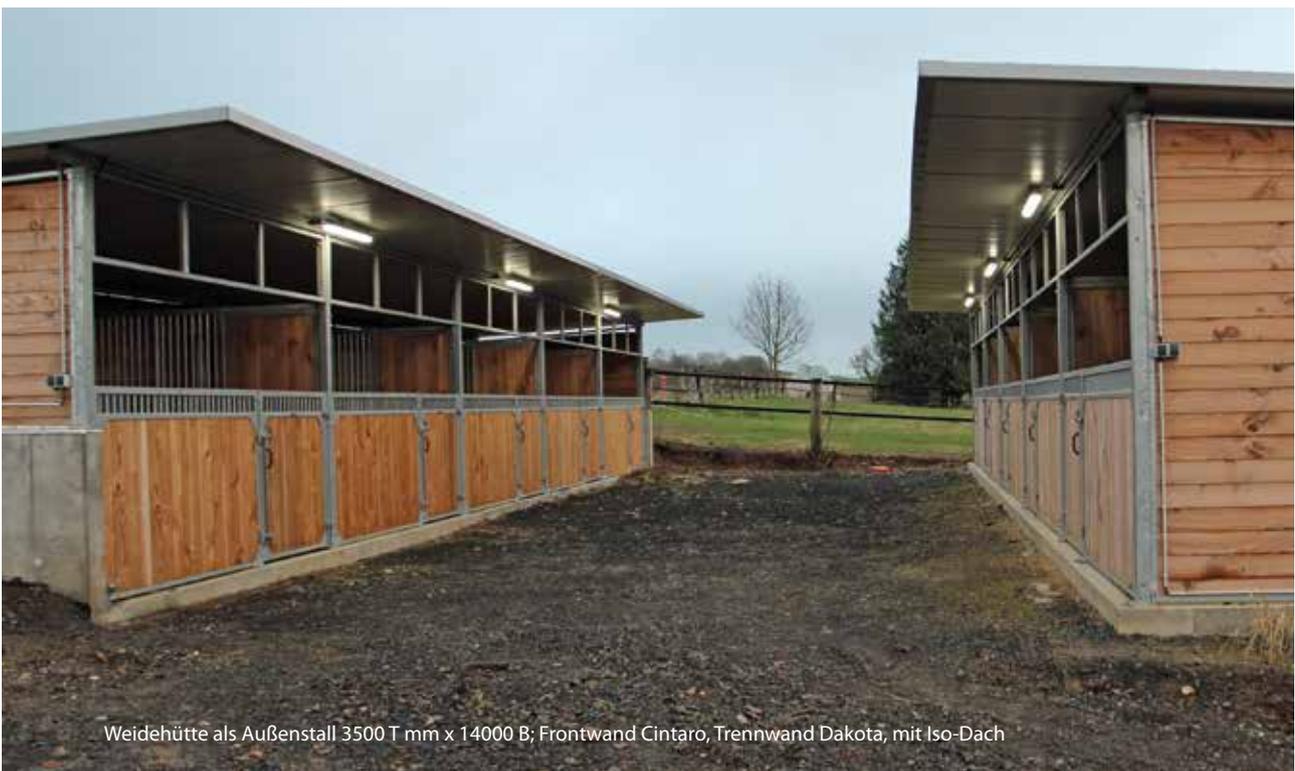

Weidehütte als Außenstall 3500 T mm x 14000 B; Frontwand Cintaro, Trennwand Dakota, mit Iso-Dach



Abbildung ähnlich

DIE TORBREITE PASST IMMER!

Wer auf der Weide Zäune aufstellt, hat nicht immer die exakten Maße. Gut, dass unsere Tore so anpassungsfähig sind.

WEIDETORE - ZUR SICHERUNG IHRER KOPPELN UND PADDOCKS

Egal, ob FN-Weidetore verstellbar oder Growi® Weidetore verstellbar. Sie passen immer zu Ihrem Weideprojekt. Die verstellbaren Weidetore sind individuell ausziehbar, so dass sie variabel eingesetzt werden können.

Growi® FN WEIDETOR UND WEIDETOR:

- Formschön und stabil
- Höhe 1100 mm
- Robuste, feuerverzinkte Stahlbauweise
- günstig und wirtschaftlich




Growi® FN WEIDETOR VERSTELLBAR

Diese **FN-konformen Tore** passen immer, da sie individuell ausziehbar sind. Torhöhe 1100 mm. Rohrdurchmesser 1 1/4" außen, Einschubteil 1" lichter Rohrabstand 310 mm, komplett feuerverzinkt. Pfosten separat bestellen, **Preis inkl. Beschläge und Torverriegelung.**

Growi® FN Weidetor verstellbar	Preis	Nr.
1050 – 1700 mm	119,00	990020
2050 – 3000 mm	147,00	990021
3050 – 4000 mm	165,00	990022
4050 – 5000 mm	215,00	990023
5050 – 6000 mm	239,00	990024

Zusatzteile

Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 2000 mm für Tore bis 4000 mm breit	69,00	5543
Quadratrohrpfosten 120 x 120 x 2300 mm für Tore bis 6000 mm breit	149,00	5549

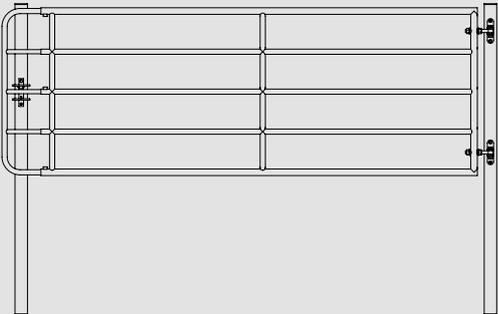

Growi® WEIDETOR VERSTELLBAR

Diese Tore passen immer, da sie individuell ausziehbar sind. Torhöhe 1100 mm. Rohrdurchmesser 1 1/4" außen, Einschubteil 1", Mittelstrebe 3/4", lichter Rohrabstand 230 mm, komplett feuerverzinkt. Pfosten separat bestellen, **Preis inkl. Beschläge und Torverriegelung.** Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Tore nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.


Growi® Weidetor verstellbar	Preis	Nr.
1050 – 1700 mm	119,00	990010
2050 – 3000 mm	147,00	990011
3050 – 4000 mm	165,00	990012
4050 – 5000 mm	215,00	990013
5050 – 6000 mm	239,00	990014

Zusatzteile

Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 2000 mm für Tore bis 4000 mm breit	69,00	5543
Quadratrohrpfosten 120 x 120 x 2300 mm für Tore bis 6000 mm breit	149,00	5549

WEIDETORE



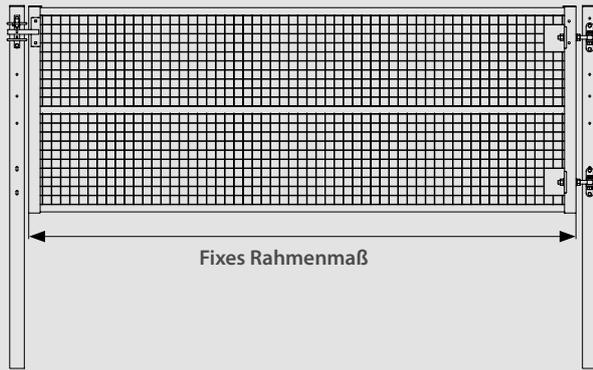

COMFORT-LINE WEIDETOR MIT GITTERMATTE

Senkrechte C-Profile mit waagrecht eingeschweißten Rundrohren 1 1/4" und Gittermattenfüllung 50 x 50 mm, Torhöhe 1140 mm, komplett feuerverzinkt. Die Gittermatten werden einseitig an die C-Profile und die waagerechten Rohre verschweißt. Pfosten separat bestellen, Preis inkl. Beschlag.

Comfort-Line Weidetor	Preis	Nr.
1500 mm breit	256,00	7581
2500 mm breit	308,00	7583
3000 mm breit	329,00	7584
3500 mm breit	359,00	7585
4000 mm breit	401,00	7586
5000 mm breit	442,00	7588

Passend zu unserem Weidetor führen wir eine große Auswahl an Gittermatten in unterschiedlichen Ausführungen und mit umfangreichem Zubehör.

Zusatzteile

Quadratrohrpfosten 80 x 80 x 2000 mm für Tore bis 4000 mm breit	69,00	5543
Quadratrohrpfosten 120 x 120 x 2300 mm für Tore bis 6000 mm breit	149,00	5549

COMFORT-LINE ZUBEHÖR

Zubehör

Augenschraube

mit Platte zum Anschrauben M20 x 180

	Preis	Nr.
1	13,50	5547

Torverriegelung einzeln

2	18,90	990156
---	-------	--------

Quadratrohrpfosten 80 x 80 mm,

2000 mm lang, mit vorgebohrten Löchern zum Befestigen der verstellbaren Beschläge und dem Riegelverschluss für Tore bis 4000 mm breit

3	69,00	5543
---	-------	------

Quadratrohrpfosten 120 x 120 mm,

2300 mm lang, mit vorgebohrten Löchern zum Befestigen der verstellbaren Beschläge und dem Riegelverschluss für Tore bis 6000 mm breit

3	149,00	5549
---	--------	------

Montageset verstellbar


mit zwei verstellbaren Augenschrauben und autom. Riegelverschluss

4	44,90	5582
---	-------	------

Torrolle gefedert mit Kunststoff-Rad

Torrolle gefedert mit Vollgummi-Rad (Federweg 60 mm, Rad 200 x 50 mm) inkl. Bügelschrauben, Gesamtlänge ca. 800 mm

5	52,80	5546
---	-------	------

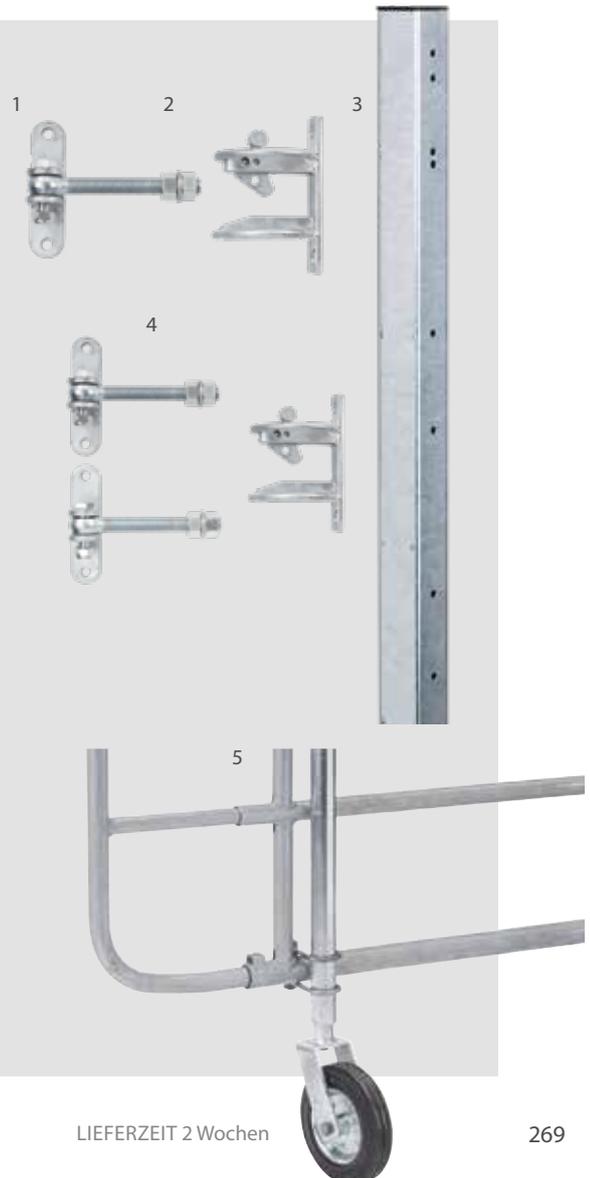




ELEGANT ABGRENZEN

So edel kann robust aussehen. Machen Sie mit unseren Zäunen Hof und Weide zu Ihrem Hingucker.

KOPPELZAUNSYSTEM IN RANCHOPTIK

Dieser repräsentative Zaun aus langlebigen Kunststoffprofilen eignet sich optimal für eine hochwertige Umzäunung Ihrer Weide. Mit diesem stabilen Zaunsystem können Sie Ihre Reit- und Springplätze, Fähranlagen, Einfahrten und Weiden einzäunen. Koppeln sollten zusätzlich mit einem stromführenden Draht gegen Scheuern gesichert werden.

KOPPELZAUNSYSTEM RANCH S 2

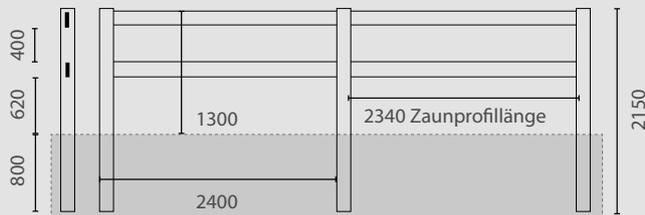


Koppelzaunsystem Ranch Growi®-S 2

	Preis	Nr.
Zaunprofil 140 x 38 mm, 2340 mm lang	29,90	3071
Zwischenpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3072
Endpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3073
Eckpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3074
T-Pfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3192
Pfostenkappe, dachförmig	4,30	3075

Referenzpreis für 120 m Koppelzaun

100 Zaunprofile, 49 Zwischenpfosten, 2 Endpfosten und 51 Pfostenkappen: per m.	49,86	
---	-------	--

KOPPELZAUNSYSTEM RANCH S 3

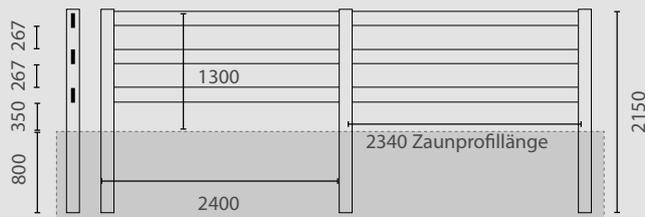

Koppelzaunsystem Ranch Growi®-S 3


	Preis	Nr.
Zaunprofil 140 x 38 mm, 2340 mm lang	29,90	3071
Zwischenpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3076
Endpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3077
Eckpfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3078
T-Pfosten 127 x 127 x 2150 mm	54,40	3193
Pfostenkappe, dachförmig	4,30	3075

Referenzpreis für 120 m Koppelzaun

150 Zaunprofile, 49 Zwischenpfosten, 2 Endpfosten und 51 Pfostenkappen: per m.	62,32	
---	-------	--

Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Zaunprofile nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.

KOPPELZAUNSYSTEM RANCH SL 3

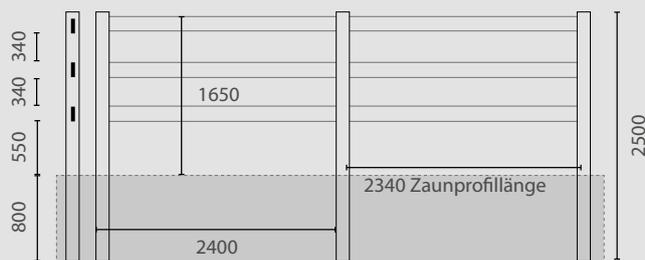

Koppelzaunsystem Ranch Growi®-SL 3

	Preis	Nr.
Zaunprofil 140 x 38 mm, 2340 mm lang	29,90	3071
Zwischenpfosten 127 x 127 x 2500 mm	60,00	3081
Endpfosten 127 x 127 x 2500 mm	60,00	3082
Eckpfosten 127 x 127 x 2500 mm	60,00	3083
T-Pfosten 127 x 127 x 2500 mm	60,00	3194
Pfostenkappe, dachförmig	4,30	3075

Referenzpreis für 120 m Koppelzaun

150 Zaunprofile, 49 Zwischenpfosten, 2 Endpfosten und 51 Pfostenkappen: per m.	64,70	
---	-------	--



Reitplatzeinzäunung mit Kunststoffsystem S 2 mit zwei waagerechten Profilen.

REITPLATZEINZÄUNUNG FÜR RANCH S 2

Reitplatzeinzäunung mit Kunststoffzaunsystem S 2 mit zwei waagerechten Profilen und 1 Tor 2400 mm breit inkl. 4 Zauntaschen.

Reitplatz 20 x 40 m bestehend aus:	Preis	Nr.
4 Eckpfosten	6.690,00	1850
48 Zwischenpfosten		
96 Zaunprofilen		
1 Tor, 1flügelig, 2400 mm breit (andere Torbreiten auf Wunsch möglich)		
4 Zauntaschen		

Reitplatz 20 x 60 m bestehend aus:	Preis	Nr.
4 Eckpfosten	8.600,00	1851
65 Zwischenpfosten		
130 Zaunprofilen		
1 Tor, 1flügelig, 2400 mm breit (andere Torbreiten auf Wunsch möglich)		
4 Zauntaschen		

REITPLATZEINZÄUNUNG FÜR RANCH S 3

Reitplatzeinzäunung mit Kunststoffzaunsystem S 3 mit drei waagerechten Profilen und 1 Tor 2400 mm breit inkl. 6 Zauntaschen.

Reitplatz 20 x 40 m bestehend aus:	Preis	Nr.
4 Eckpfosten	8.150,00	1852
48 Zwischenpfosten		
144 Zaunprofilen		
1 Tor, 1flügelig, 2400 mm breit (andere Torbreiten auf Wunsch möglich)		
6 Zauntaschen		

Reitplatz 20 x 60 m bestehend aus:	Preis	Nr.
4 Eckpfosten	9.670,00	1853
65 Zwischenpfosten		
195 Zaunprofilen		
1 Tor, 1flügelig, 2400 mm breit (andere Torbreiten auf Wunsch möglich)		
6 Zauntaschen		

► UNSER DRESSURVIERECK
FINDEN SIE AUF SEITE 329



KOPPELZAUNTOR FÜR RANCHZAUNSYSTEM

Stabiles Koppelzauntor mit waagerechten Stahlprofilen (120 x 40 mm) und senkrechten, feuerverzinkten Stahlrohren. Nachträglich pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016). Mit verstellbaren Augenschrauben und stabilem Torriegel. Tor kann nach innen und außen geöffnet werden. Inklusive Pfosten 2150 mm lange, 120 x 120 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass die Abstände der Tore Typ Growi®-S 3 nicht den aktuellen Empfehlungen der FN entsprechen.



Koppelzauntor für Ranchzaunsystem

	Preis	Nr.
Tor Growi®-S 2, 2400 mm breit	1.129,00	3084
Tor Growi®-S 2, 3000 mm breit	1.199,00	3085
Tor Growi®-S 2, 4000 mm breit	1.339,00	3086
Tor Growi®-S 3, 2400 mm breit	1.219,00	3087
Tor Growi®-S 3, 3000 mm breit	1.419,00	3088
Tor Growi®-S 3, 4000 mm breit	1.499,00	3089
Tor Growi®-SL 3, 2400 mm breit	1.229,00	3091
Tor Growi®-SL 3, 3000 mm breit	1.369,00	3092
Tor Growi®-SL 3, 4000 mm breit	1.549,00	3093


Zauntasche zum Anschrauben, pro Stück,

9,90 3195

z. Anschluss der KS-Zaunprofile an die Torpfosten




Koppeleinzaunung mit Kunststoffsystem S 2 mit zwei waagerechten Profilen.

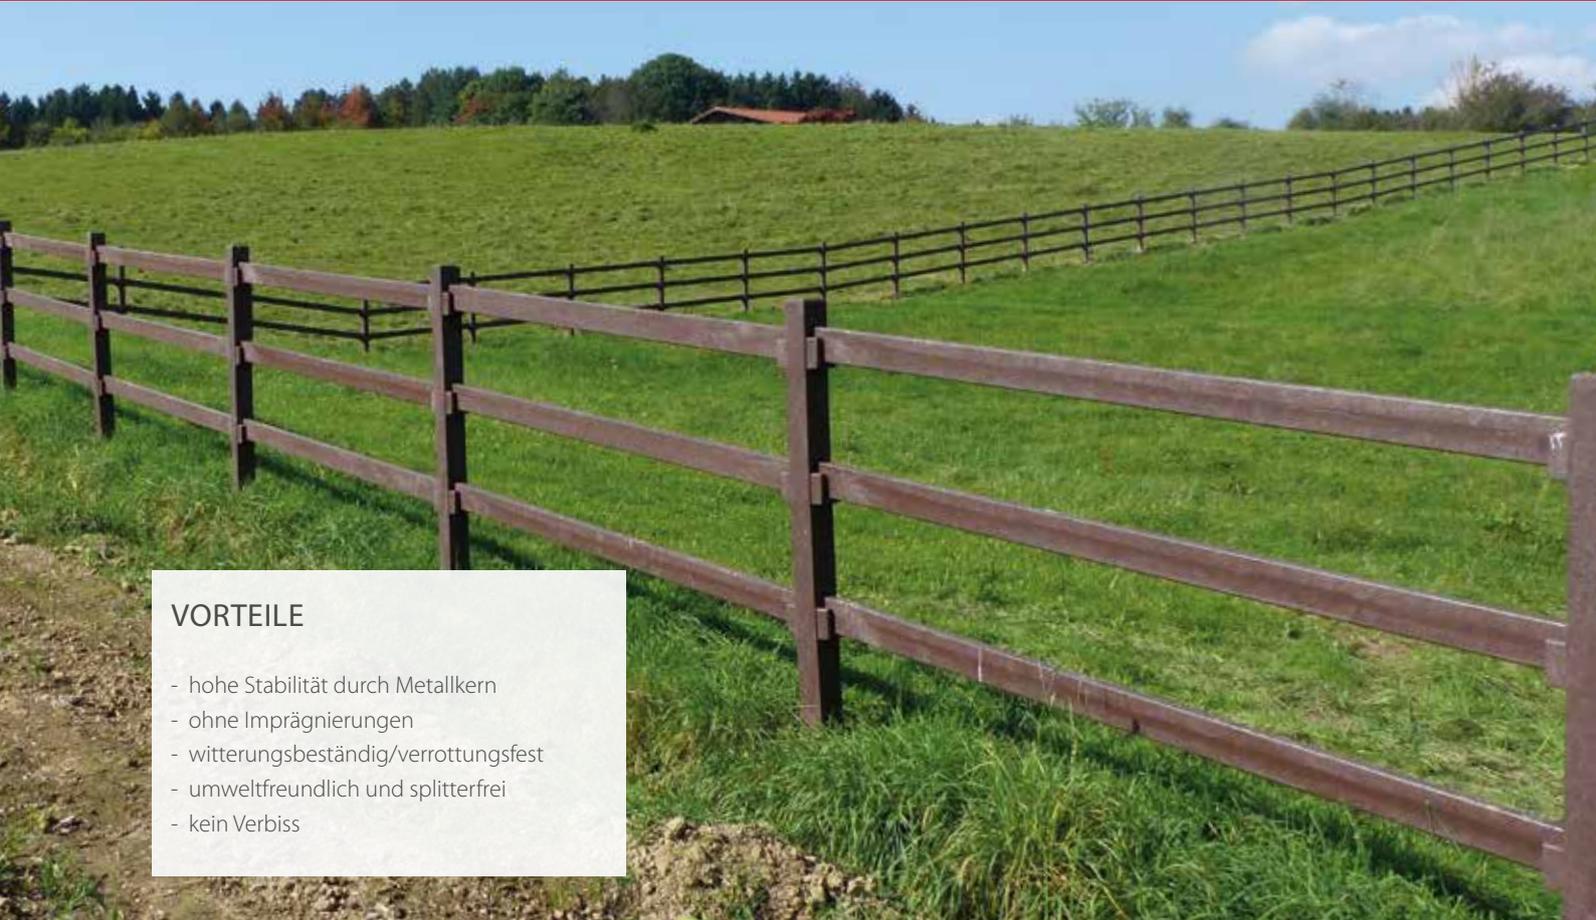

VORTEILE

- hohe Stabilität durch Metallkern
- ohne Imprägnierungen
- witterungsbeständig/verrottungsfest
- umweltfreundlich und splitterfrei
- kein Verbiss

Koppelzaun Karja mit 3 Querriegeln

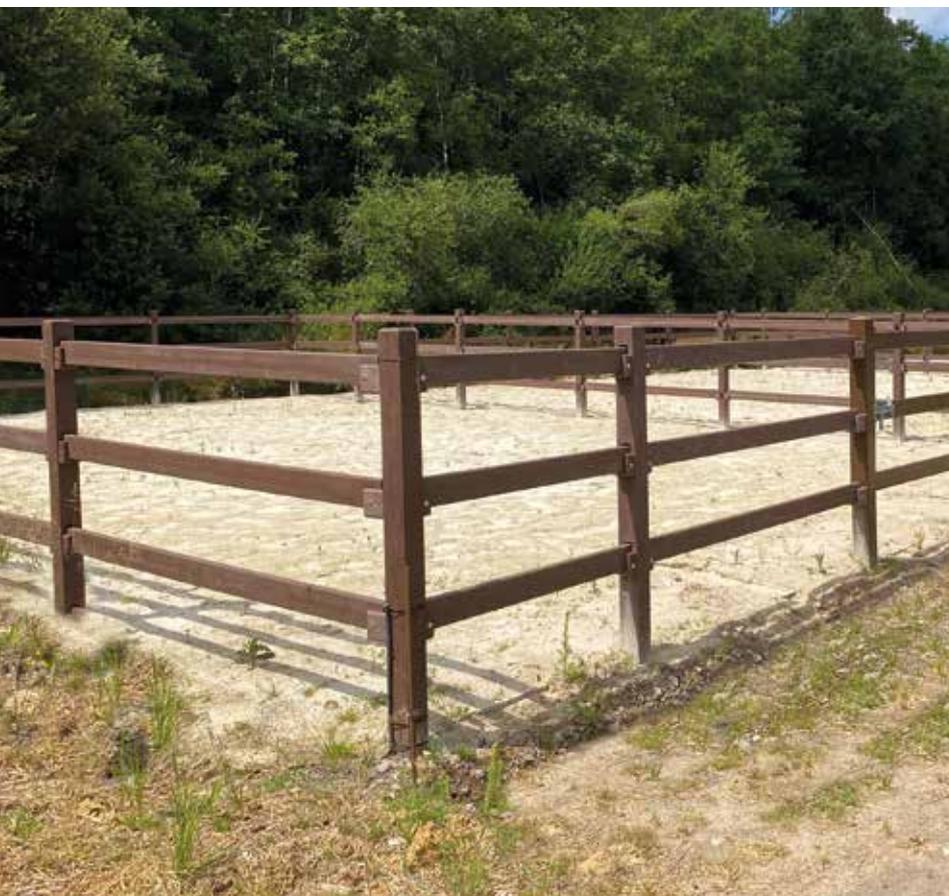




KOPPELZAUN KARJA

So bequem kann Qualität sein – Bei dem Koppelzaunsystem Karja, in klassischer Farmoptik, werden die Querriegel einfach in die Aussparungen der Pfosten gelegt. Durch das Arretieren mit jeweils einer Schraube werden die Riegel gehalten. Die Pfosten sind aus strapazierfähigem und langlebigem Recycling-Kunststoff produziert und mit einem zusätzlichen Eisenkern verstärkt. Ein Zaun der „Zähne“ zeigt, denn die Ecken und Richtungswechsel werden durch die Montage von Koppelecken realisiert.

Systempfosten Karja mit beidseitiger Zaunprofilaufnahme	Preis	Nr.
mit Aufnahme für 3 Querriegel angespitzt zum Rammen oder Betonieren mit Stahlkern verstärkt 100 x 110 x 2300 mm lang, braun	66,80	4261
Endpfosten Karja mit einseitiger Zaunprofilaufnahme 100 x 110 x 2300 mm lang, braun	79,10	4264
Systemprofil Karja mit Stahlkern verstärkt 42 x 120 x 2500 mm lang, braun	40,50	4262
Koppelecke Universal 100 x 120 x 260 mm	15,50	4263
Referenzpreis für 100 m Koppelzaun 120 Zaunprofile, 41 Systempfosten, per m.	75,99	
Abdeckkappe inkl. Schraubenmaterial Abmessungen: 42 x 120 x 20 mm	5,50	4265
Befestigungsflansch 100 x 125 mm 1170 mm lang	11,90	4266

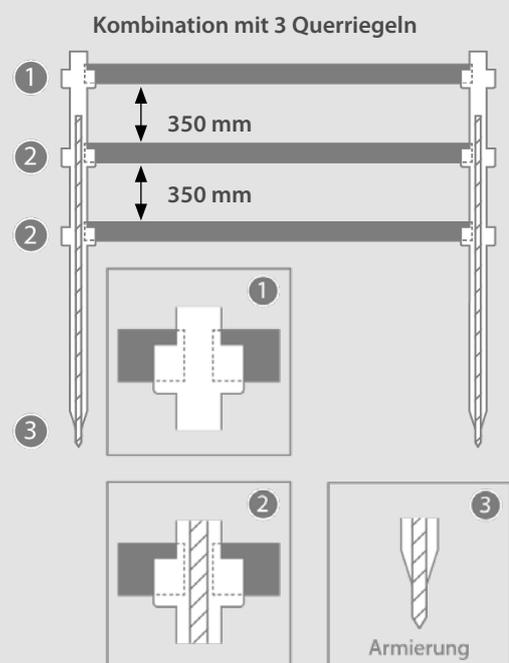





Growi® Koppelzaunsysteme werden aus nordischem Kiefernholz produziert. Dieses Holz zeichnet sich durch sehr langsames Wachstum aus. Es hat wesentlich kleinere Wachstumsringe als heimische Kieferarten. Kiefernholz lässt sich sehr gut imprägnieren und ist somit widerstandsfähiger als z.B. Fichte oder Tanne. Growi®-Koppelzaunsysteme werden alle nach der zertifizierten Imprägnier-Klasse IV behandelt.

Holz ist ein Naturprodukt und kann Risse bilden, harzen und sich verfärben.

ZAUNSYSTEM OXFORD

Zaunsystem Oxford, kesseldruckimprägniert grün

Das Growi® Zaunsystem Oxford eignet sich perfekt für Pferdekoppeln, Reitplätze und Longierzirkel. Das exklusive Zaunsystem besticht durch perfekte Qualität, zeitlose Optik und langlebiger Imprägnierung. Die Querriegel werden durch die im Zaunpfosten mittig zentrierten Bohrungen gesteckt. Somit haben Sie eine gleichbleibende Optik, egal ob Sie vor oder hinter dem Zaun stehen. Optimale Sicherheit erreichen Sie durch einen zusätzlichen, dezenten Elektrodraht, der am Holzzaun montiert wird. Das Growi® Zaunsystem Oxford erhalten Sie mit zwei oder drei Riegeln, die Pfosten haben einen Durchmesser von 14 cm, oben gefast, unten gespitzt. Länge 2000 bzw. 2250 mm. Die dazugehörigen Oxford-Riegel haben eine Länge von 3000 mm bei einem Durchmesser von 80 mm. Pfostenabstand (Achse) ca. 3000 mm.

Oxford-Zaun mit 2 Querriegeln, Zaunhöhe ca. 1200 – 1300 mm	Preis	Nr.
Zwischenpfosten 140 mm Ø, 2000 mm lang,	27,30	3920
Endpfosten 140 mm Ø, 2000 mm lang	27,30	3921
Eckpfosten 140 mm Ø, 2000 mm lang	27,30	3922

Rundholz - Querriegel 80 mm x 3000 mm lang	12,10	3926
---	-------	------

Referenzpreis für 100 m Koppelzaun

66 Querriegel, 34 Zaunpfosten: per m.	17,26
---------------------------------------	-------

Oxford-Zaun mit 3 Querriegeln, Zaunhöhe ca. 1400 – 1500 mm

Zwischenpfosten 140 mm Ø, 2250 mm lang	33,30	3923
Endpfosten 140 mm Ø, 2250 mm lang	33,30	3924
Eckpfosten 140 mm Ø, 2250 mm lang	33,30	3925

Rundholz - Querriegel 80 mm x 3000 mm lang	12,10	3926
---	-------	------

Referenzpreis für 100 m Koppelzaun

99 Querriegel, 34 Zaunpfosten: per m.	23,30
---------------------------------------	-------





ZAUNSYSTEM KENT

Zaunsystem Kent, kesseldruckimprägniert grün

Das Growi® Zaunsystem Kent wird mit glattgehobelten Querriegeln geliefert. Die Zaunriegel werden durch den Pfosten geschoben, dadurch ist der Zaun besonders stabil. Die hochwertige Verarbeitung der Zaunteile sorgt für einen exklusiven Anblick.

Optimale Sicherheit erreichen Sie durch einen zusätzlichen dezenten Elektrodraht, der am Holzzaun montiert wird. Das Growi® Zaunsystem Kent erhalten Sie mit zwei oder drei Riegeln, die Pfosten sind quadratisch 120 x 120 mm, oben gefast, unten gespitzt. Länge 2000 mm bzw. 2250 mm. Die dazugehörigen Kent-Riegel haben eine Länge von 2500 mm bei einer Profilabmessung von 120 x 44 mm. Pfostenabstand (Achse) ca. 2500 mm.

Growi® Koppelzaunsysteme werden aus nordischem Kiefernholz produziert. Dieses Holz zeichnet sich durch sehr langsames Wachstum aus. Es hat wesentlich kleinere Wachstumsringe als heimische Kieferarten. Kiefernholz lässt sich sehr gut imprägnieren und ist somit widerstandsfähiger als z.B. Fichte oder Tanne. Growi® Koppelzaunsysteme werden alle nach der zertifizierten Imprägnier-Klasse IV behandelt.

Holz ist ein Naturprodukt und kann Risse bilden, harzen und sich verfärben.

Kent-Zaun mit 2 Querriegeln, Zaunhöhe ca. 1200 – 1300 mm	Preis	Nr.
Zwischenpfosten 120 x 120 mm, 2000 mm lang	47,00	3940
Endpfosten 120 x 120 mm, 2000 mm lang	47,00	3941
Eckpfosten 120 x 120 mm, 2000 mm lang	47,00	3942

Kent-Querriegel	Preis	Nr.
120 x 44 mm x 2500 mm lang	19,90	3946

Referenzpreis für 100 m Koppelzaun	Preis
80 Querriegel, 41 Zaunpfosten: per m.	35,19

Kent-Zaun mit 3 Querriegeln, Zaunhöhe ca. 1400 – 1500 mm	Preis	Nr.
Zwischenpfosten 120 x 120 mm, 2250 mm lang	52,70	3943
Endpfosten 120 x 120 mm, 2250 mm lang	52,70	3944
Eckpfosten 120 x 120 mm, 2250 mm lang	52,70	3945

Kent-Querriegel	Preis	Nr.
120 x 44 mm x 2500 mm lang	19,90	3946

Referenzpreis für 100 m Koppelzaun	Preis
120 Querriegel, 41 Zaunpfosten: per m.	45,48

ZÄUNE EINFACH AUFGEBAUT

Der Standfeste. Massivholz oder Kunststoff - mit unseren Zaunpfählen setzen Sie auf Qualität.



ZAUNPFÄHLE AUS HOLZ

Rundgefästä, gespitzt, Kopfseite gefast, Farbe braun, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Zaunpfähle ausreichend tief in den Boden eingeschlagen werden. Bei harten Böden reichen 600 mm Tiefe aus. Bei losen Böden sollte die Tiefe 750 mm betragen. Nordisches Kiefernholz.

Zaunpfähle Holz (braun)	Preis	Nr.
80 x L 1750 mm	7,40	102331
80 x L 2000 mm	7,80	102337
80 x L 2250 mm	8,80	102338
80 x L 2500 mm	9,80	102333
80 x L 3000 mm	11,70	102335
100 x L 2000 mm	12,20	102280
100 x L 2250 mm	13,70	102281

KUNSTSTOFFHAMMER

Kunststoffhammer zum Einschlagen von Zaunpfosten.
Massiver Holzstiel aus belastbarem Hickory-Holz, Gewicht 5 kg




Kunststoffhammer	Preis	Nr.
	39,60	2104

ZAUNRIEGEL AUS HOLZ

Halbrunde Zaunriegel, kesseldruckimprägniert.

Zaunriegel aus Holz (braun)	Preis	Nr.
80 x L 2500 mm	6,60	102361
80 x L 3000 mm	8,00	102362
100 x L 2500 mm	7,90	102363
100 x L 3000 mm	9,50	102364

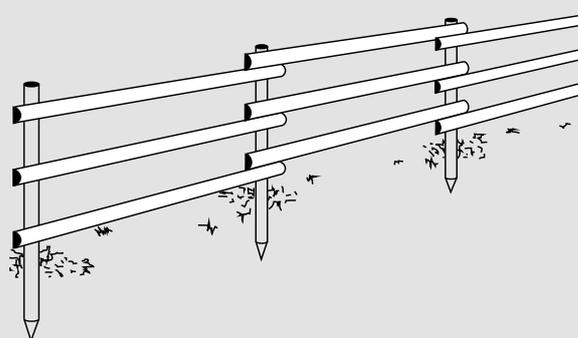

Growi® OVALBAHN-PFOSTEN


Ovalbahnpfosten, feuerverzinkt inkl. Flachstahlplatte zum Anschrauben von waagerechten Halbrundhölzern. Rohr 60,3 mm Durchmesser, Gesamtlänge ca. 1800 mm, zum Einbetonieren.

Ovalbahnpfosten	Preis	Nr.
ca. 1800 mm lang	69,00	2570





Vom Kunden bauseitig mit Rad verstärkt

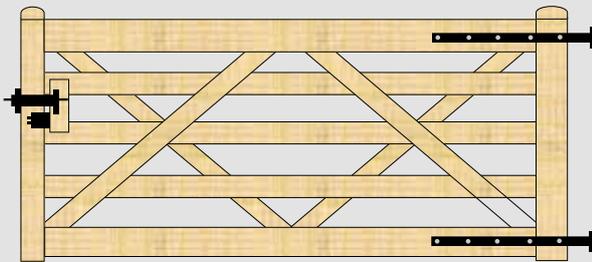

HOLZ-WEIDETOR SUSSEX

Holz-Weidetor

1200 x 1000 mm	189,00	3935
1200 x 2000 mm	249,00	3936
1200 x 3000 mm	309,00	3937
1200 x 4000 mm	359,00	3938

Preis	Nr.
189,00	3935
249,00	3936
309,00	3937
359,00	3938

Die Tore der „Sussex“-Serie werden aus Kiefernholz produziert und sind salzimpregniert. Die Tore aus hochwertigem Kiefernholz sind für alle Kunden, die neben einem stabilen, schönen Tor zugleich ein umweltfreundliches Tor möchten. Die Flügel sind 1200 mm hoch und haben insgesamt 5 waagerechte Holme. Der obere und untere Holm ist 70 x 100 mm stark, die Torfüllung besteht aus Profilleisten 22 x 100 mm.

Sussex-Holztor werden komplett einschl. Beschlägen geliefert. Holz ist ein Naturprodukt und kann Risse bilden, harzen und sich verfärben.

Holz-Weidetor als Doppeltore

1200 x 4000 mm	499,00	3933
1200 x 6000 mm	579,00	3934

499,00	3933
579,00	3934


LIEFERZEIT auf Anfrage

Kantholzpfeiler für Weidetor

150 x 150 x 2250 mm lang, sauber gehobelt und gefast, mit Pyramidenspitze.

79,00	3939
-------	------



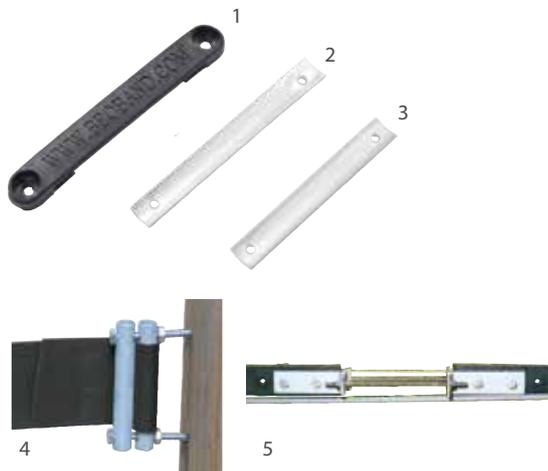

Dazu passende Pfähle:
Für den Reitplatz empfehlen wir einen Pfostenabstand von 2,5 m und für die Weide einen Pfostenabstand von 3 – 3,5 m mit zusätzlicher Elektrolitze.

Recyclingpfahl (s. S. 284) 90 x 90 mm, 2250 mm lang, Nr. 5299

Holzpfahl (s. S. 280) 100 mm Ø, 2250 mm lang, Nr. 102281

BEO-band®

BEO-BAND®

Beo-Band ist ein Industrieprodukt, das die drei wichtigsten Punkte einer guten Weideeinzäunung in sich vereint: Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit. Das Band besteht aus einem PVC-beschichteten, hochwertigen Polyestergerewebe. Diese beiden Komponenten machen Beo-Band höchst strapazierfähig. Beo-Band ist ideal als Umzäunung von Weiden, Paddocks, Logierzirkeln, Reitplätzen und Führanlagen. Das Beo-Band® kann mit Schrauben und Unterlegscheiben verbunden werden. Wir empfehlen die Verbindung mit unserem Spannelement. Materialstärke ca. 3 mm.

Beo-Band 80 mm breit

Schwarz, pro 100 m-Rolle
 Weiss, pro 100 m-Rolle
 Grün, pro 100 m-Rolle

Preis	Nr.
337,80	3530
337,80	3531
337,80	3532

Beo-Band 100 mm breit

Schwarz, pro 100 m-Rolle

366,80	3533
--------	------

ZUBEHÖR BEO-BAND®

Beo-Band-Halter

Kunststoff für 80 und 100 mm Band
 Alu für 100 mm Band
 Alu für 80 mm Band
 Rohrspanner / Anfangsstück

1	2,60	3079
2	1,70	3079-1
3	1,70	3079-2
4	20,90	3096

Spannelement

Edelstahl

5	35,90	3064
---	-------	------



VORTEILE

- hohe Stabilität durch Metallkern
- ohne Imprägnierungen
- witterungsbeständig/verrottungsfest
- umweltfreundlich
- splitterfrei
- kein Verbiss



ZAUNPFÄHLE AUS RECYCLER-KUNSTSTOFF

Zaunpfahl aus Recycler-Kunststoff mit Stahlarmierung

Im Produktionsprozess wird ein Stahlrohr 26,9 mm x 2,0 mm als Kern in den Pfahl eingepresst. Dadurch wird der Pfahl besonders stabil. Wegen der unterschiedlichen Ausdehnungseigenschaften von Kunststoff und Stahl gibt es eine Dehnkammer, die mit einer Art Korken/Stopfen verschlossen wird. Der Stahlkern kann nicht mit einer Spax-Schraube durchbohrt werden.

Farbe: grau

Farbe: braun auf Anfrage



Zaunpfahl aus Recycler-Kunststoff mit Stahlarmierung

Durchmesser 80 x 2000 mm, ca. 10,6 kg

Durchmesser 80 x 2250 mm, ca. 12,0 kg

Preis Nr.

24,90 4257

27,90 4258

Zaunpfahlstrebe mit Armierung und Schräge

Durchmesser 80 x 2500 mm, ca. 13,3kg

Preis Nr.

27,90 42650



KREUZPROFILPFÄHLE

Kreuzprofilpfähle mit Spitze grau

Kreuzprofil 70 x 70 x 1750 mm, ca. 3,3 kg

Kreuzprofil 70 x 70 x 2000 mm, ca. 3,7 kg

Preis Nr.


5,50 4255

6,10 4256



Erdbohrer (siehe Seite 306)


75 mm Ø Lochdurchmesser

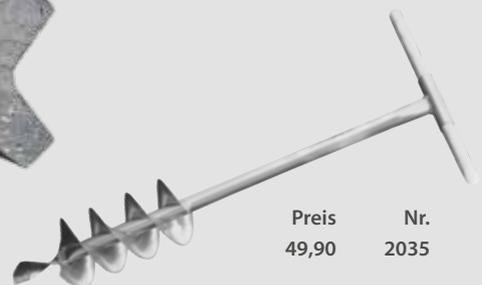

Preis Nr.

49,90 2035

ZAUNPFÄHLE

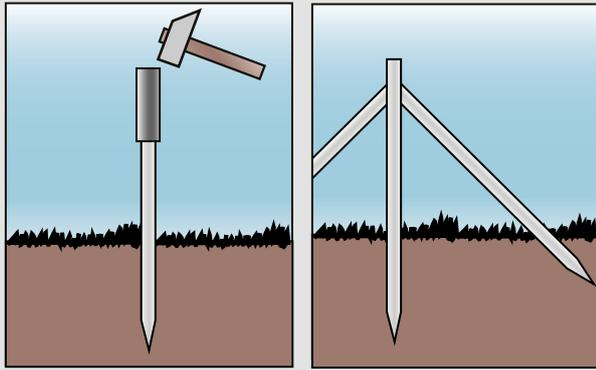

Da es sich um Recyclingmaterial handelt, ist in Ausnahmefällen die Oberseite angeraut. Die Farbe kann geringfügig variieren. Durch Wärme und Sonneneinstrahlung ist eine evtl. Verformung der Kunststoffpfähle möglich.

Aufbauempfehlung:

Beim Einbau der Pfähle bitte die Bodenverhältnisse beachten. Evtl. vorbohren oder Eisenstab einschlagen, um Führung zu geben. Der Pfahl sollte ca. 1/3 der Gesamtlänge in den Boden gesetzt werden. (Mindestens 60 cm wegen der Frosttiefe). Beim hydraulischen Einbringen evtl. vorbohren, damit der Pfahl nicht verbiegt und bricht. Die Einschlaghülse (Art.-Nr 2107) zum Schutz der Kanten bei der Benutzung eines Hammers verwenden.

Verstrebungen sollten bei jedem 10. Pfahl im Winkel von 45° zum Standpfahl eingeschlagen, der Kopf passend abgeschnitten und angeschraubt werden. Für Isolatoren den Pfahl dünn anbohren. Nägel und Krampen können direkt in den Pfahl gebracht werden.

KUNSTSTOFFHAMMER

Kunststoffhammer zum Einschlagen von Zaunpfosten.
Massiver Holzstiel aus belastbarem Hickory-Holz, Gewicht 5 kg

Kunststoffhammer

Preis 39,00
Nr. 2104



ERDBOHRER

Erdbohrer (siehe Seite 306)
75 mm Ø Lochdurchmesser

Preis 49,90
Nr. 2035



EINSCHLAGHÜLSE

Hülse als Pfostenschutz
88,9 mm Ø, Länge 150 mm

Preis 17,60
Nr. 2107



ZAUNPFÄHLE AUS RECYCLER-KUNSTSTOFF BRAUN

Zaunpfähle aus Recycler-Kunststoff braun

	Stück-Preis einzeln	Stück-Preis Palette	Stück pro Palette	Nr.
Durchmesser 60 x 1500 mm, ca. 3,9 kg	5,70	5,30	60	4285
Durchmesser 60 x 1750 mm, ca. 4,6 kg	6,70	6,30	60	4286
Durchmesser 60 x 2000 mm, ca. 5,3 kg	7,70	7,20	60	4287
Durchmesser 80 x 1750 mm, ca. 8,1 kg	11,90	11,10	33	4289
Durchmesser 80 x 2000 mm, ca. 9,3 kg	13,60	12,70	33	4296
Durchmesser 80 x 2250 mm, ca. 10,5 kg	15,10	14,30	33	4297



VORTEILE

- Vollmaterial
- lassen sich wie Holzpfähle verarbeiten
- ohne Imprägnierungen
- witterungsbeständig/verrottungsfest
- umweltfreundlich
- splitterfrei
- kein Verbiss

ZAUNPFÄHLE AUS RECYCLER-KUNSTSTOFF GRAU

Zaunpfähle aus Recycler-Kunststoff grau	Stück-Preis einzeln	Stück-Preis Palette	Stück pro Palette	Nr.
Durchmesser 60 x 1500 mm, ca. 3,9 kg	5,20	4,80	60	5285
Durchmesser 60 x 1750 mm, ca. 4,6 kg	6,20	5,70	60	5286
Durchmesser 60 x 2000 mm, ca. 5,3 kg	7,10	6,60	60	5287
Durchmesser 80 x 1750 mm, ca. 8,1 kg	10,90	10,00	60	5289
Durchmesser 80 x 2000 mm, ca. 9,3 kg	12,40	11,60	60	5296
Durchmesser 80 x 2250 mm, ca. 10,5 kg	14,00	13,00	60	5297
Durchmesser 100 x 2000 mm, ca. 14,6 kg	19,40	18,20	33	5324
Durchmesser 100 x 2500 mm, ca. 18,3 kg	24,30	22,70	33	5326
Vierkantpfosten 70 x 70 x 1750 mm, ca. 8,0 kg	11,30	10,50	60	4253
Vierkantpfosten 70 x 70 x 2000 mm, ca. 9,1 kg	12,90	12,00	60	4254
Vierkantpfosten 90 x 90 x 2000 mm, ca. 15,1 kg	20,90	19,50	33	5298
Vierkantpfosten 90 x 90 x 2250 mm, ca. 16,9 kg	23,40	21,90	33	5299







ELEKTROZAUN

Grundwissen	288
Netz- und Batteriegeräte	291
Erdung	300
Zaunpfähle	302
Stromleiter	304
Isolatoren	306
Verbinder	309

Praktisch:

Alle Produkte aus diesem Katalog gibt es auch in unserem Online-Shop. Tätigen Sie Ihre Bestellungen rund um die Uhr auf www.growi.de!

GRUNDWISSEN

Ihr Elektrozaun ist immer als System zu verstehen. Herz einer Anlage ist immer ein geeignetes Elektrozaungerät. Dieses Gerät sendet Strom aus. Die Dauer und die Stärke des Stroms verursachen den elektrischen Schlag. Man nennt diese kurzen Schläge Impulse. Die Impulsdauer beträgt 0,1 bis 0,3-tausendstel Sekunden. Der Abstand zwischen den Impulsen beträgt knapp über eine Sekunde. Die Energie, die erzeugt und als Strom in den Zaundraht gegeben wird, wird in Joule gemessen. Joule ist 1 Watt für 1 Sekunde. Joule tut weh!

Die Ladeenergie ist die Energie, die das Gerät aus der Batterie oder aus der Steckdose aufnimmt und in seinen Speicher lädt. Die Entladeenergie (Impulsenergie) ist die eigentlich wichtige Energie. Sie ist die maximale Energie eines Impulses, den das Gerät an den Zaun abgibt. Je höher diese Impulsenergie, um so stärker ist der elektrische Schlag für das Tier und um so höher ist die Abschreckung. Die Einheit der elektrischen Spannung misst man in Volt. Volt benutzt man im Elektrozaun, um den Strom zum Fließen zu bringen. Volt ist Spannung = Stromstärke x Widerstand. Volt tut nie weh!

Der Widerstand wird in Ohm gemessen. Ohm = Volt / Ampere. Der Widerstand bremst den Strom. Wenn ein Tier einen starken elektrischen Stromschlag abbekommt, hat es einen durchschnittlichen Widerstand von zirka 500 Ohm bis 1.000 Ohm. Null Ohm bedeutet Kurzschluß, 1.000.000 Ohm ist die perfekte Isolation.


SO FUNKTIONIERT EIN ELEKTROZAUNSYSTEM!

Diese Isolation wird durch Verwendung von Isolatoren erreicht, damit der Strom nicht in den Boden abgeleitet wird. Der vierte Bestandteil ist die Erdung des Elektrozaungerätes, welches in möglichst feuchtem Erdreich so tief als möglich platziert werden soll. Wenn das Tier nun den Draht berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, d.h. der elektrische Strom fließt durch das Tier und die Erde zurück zum Gerät.

Das Tier erhält dadurch einen unangenehmen, wenngleich ungefährlichen Stromschlag und weicht zurück (es ist also nicht zwingend erforderlich, dass der Zaundraht eine Schleife bilden muss). Ein solches Elektrozaunsystem wird sowohl zur Einzäunung als auch zur Abwehr von Tieren erfolgreich angewendet.

Der Stromstoß, den ein Tier beim Berühren des Drahtzaunes bekommt, dauert gerade mal 0,1 - 0,3-tausendstel Sekunden. Bleibt der Kontakt danach bestehen, wird der Stromstoß ca. alle 1,2 Sekunden wiederholt.

Der elektrische Weidezaun ist vollkommen sicher. Das System ist zudem auch noch viel schonender für die Tiere als z. B. ein Stacheldrahtzaun, der bei Kontakt Verwundungen hervorrufen kann.

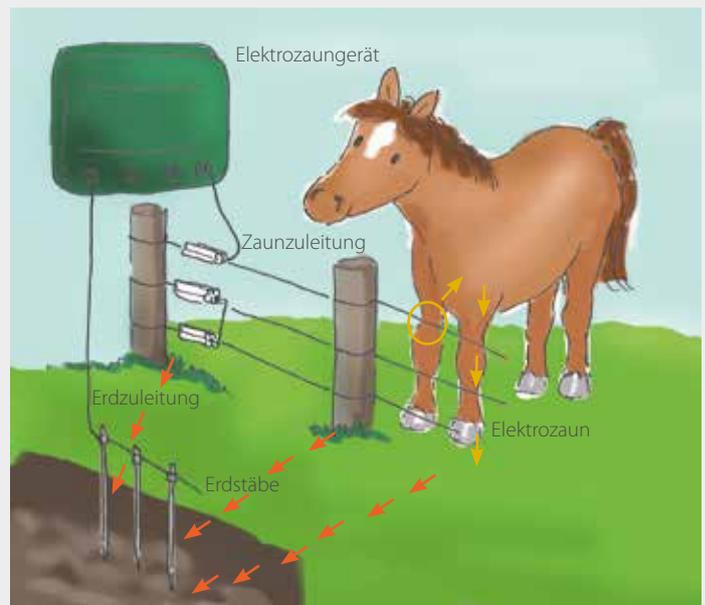

Anwendungsskizze für die Erdung eines Elektrozaungerätes.

SCHLAGSTÄRKE UND HÜTESICHERHEIT



Bei uns finden Sie das komplette Programm für alle Tiere und für alle Betriebsgrößen.

Ein gut installierter Elektro-Weidezaun ist die modernste und wirksamste Art der Einzäunung. Ganz gleich, ob der Zaun in der Tierzucht, im Wildschutz oder zur Hütung von Haus- und Hoftieren eingesetzt wird. Der Elektro-Weidezaun ist völlig ungefährlich, praktisch, kostengünstig und hütensicher. Hierzu muss er allerdings als „System“ verstanden werden, bei dem kein Bestandteil vernachlässigt werden darf. Die nachstehenden Hinweise helfen Ihnen bei der Planung Ihres eigenen Weidezaunsystems. Höhe und Anzahl der Zaunleiter sind vom Zauntyp abhängig: Unterteilungszaune sind meistens nachwandernde Zäune, die ein streifenweises Abweiden ermöglichen. Die Unterteilung einer Weide in mehrere Koppeln mit einer gemeinsamen Wasserstelle kann aber auch dauerhaft sein. Für einen Unterteilungszaun wird davon ausgegangen, dass ein einziger Leiter in Brusthöhe genügt. Sind Jungtiere zusammen mit ausgewachsenen Tieren auf der Weide reicht es im Allgemeinen, den Leiter um 100 bis 150 mm niedriger zu spannen.

Außenzäune sind nicht nur dazu da, Pferde einzuzäunen, sondern auch um Tiere auszuzäunen/abzuwehren (z.B. Wildabwehrzaun). Daher ist es ratsam, mindestens zwei Leiter in unterschiedlicher Höhe zu spannen: den oberen in Brusthöhe eines erwachsenen Tieres und den unteren in der Mitte, zwischen dem oberen Leiter und dem Boden.

Hierdurch wird verhindert, dass spielende Jungtiere die Umzäunung verlassen und dass streunende Tiere die Weide betreten.

Es kann vorkommen, dass der Untergrund zu trocken ist, um eine gute Rückführung der Impulse über die Erdung zu gewährleisten. In diesem Fall werden ein bzw. mehrere Litzen oder Drähte zusätzlich gespannt, die mit dem Anschluss „Erde“ des Weidezaungeräts verbunden werden und parallel zu dem bzw. den stromführenden Leitern über die ganze Zaunlänge gehen. Diese Erdleitung ist ca. alle 100 m mit einem kleinen Erdungsstab zu verbinden. Diese Technik wird auch zum Schutz vor streunenden Tieren und zur Hütung besonders widerspenstiger Tiere verwendet.

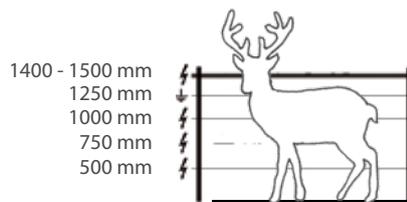


ERDUNG - UNENTBEHRLICHE BASIS FÜR ELEKTROZÄUNE

Warum ist eine Erdung notwendig und wie funktioniert sie? Ein Elektrozaun ist ein Kreislaufsystem, durch das der Strom fließt. Es besteht aus einem Elektrozaungerät, stromführenden Leitern, die mit Isolatoren gegen ungewollte Ableitungen gesichert sind, und der Erdung. Berührt nun ein Tier den Zaun, so fließt der Strom vom Gerät durch die Stromleiter und das Tier in die Erdung und damit zurück zum Elektrozaungerät. Dadurch wird das Tier Teil des Stromkreislaufs und erhält den Stromschlag. Der beste Elektrozaun kann ohne eine gute Erdung nicht funktionieren, da sich der Stromkreislauf dann nicht schließen kann.

Wie sieht ein Erdungssystem aus?

Für eine gute Erdung benötigen Sie Erdstäbe entsprechend der Angabe im Katalog bzw. im Gerätehandbuch. Mit einer Erdungsklemme wird ein doppelt isoliertes Kabel an den Erdstäben angeschlossen und führt von dort zum Elektrozaungerät. Mehrere Erdstäbe müssen einen Mindestabstand von 3 Metern voneinander haben.

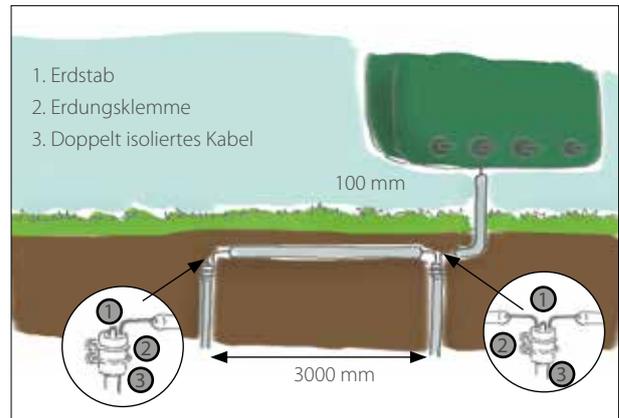


SO TESTEN SIE IHR ERDUNGSSYSTEM

1. Messen Sie nach, ob bei einem Abstand von mindestens 100 Metern vom Gerät mehr als 3000 Volt Spannung auf dem Zaun anliegen.
2. Verursachen Sie einen Kurzschluss, sodass an der gleichen Stelle weniger als 1000 Volt auf dem Zaun anliegen. Dies können Sie erreichen, indem Sie Eisenpfähle an den Zaun stellen.

3. Messen Sie die Spannung des Erdungssystems. Beträgt diese mehr als 300 Volt, so müssen zusätzliche Erdungspfähle installiert werden.

Benötigt wird:

Ein digitales Voltmeter oder ein Joulemeter (S. 301).

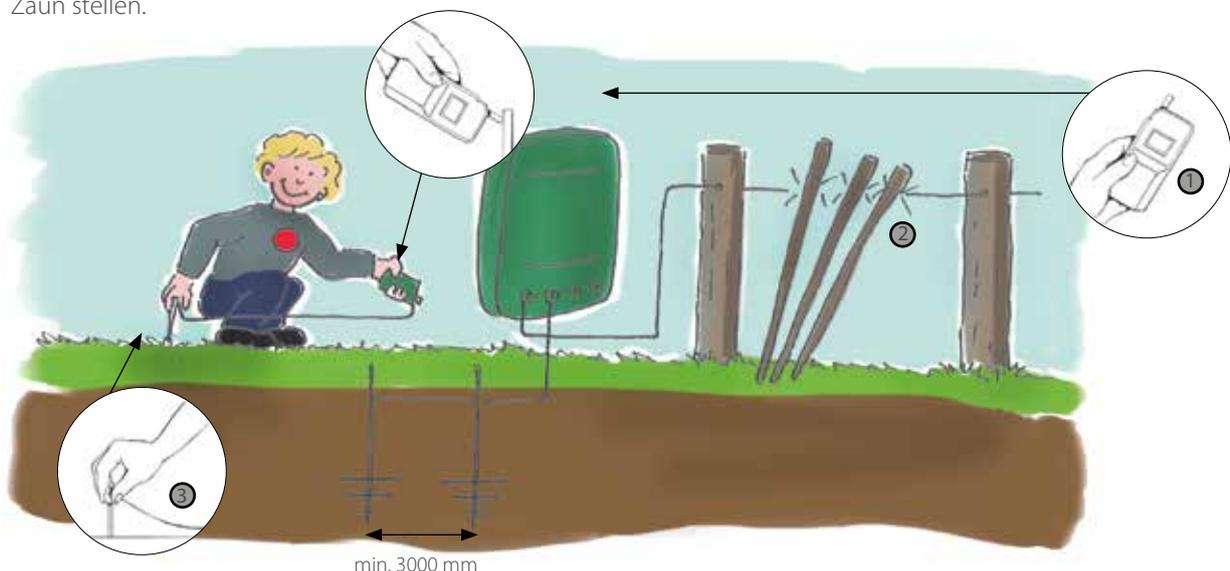

WEIDEZAUNGERÄTE SPEZIELL FÜR PFERDEHALTER

Growi®-Netzgeräte Classic Horse wurden speziell für die Pferdehaltung konzipiert. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einfache Handhabung zeichnen diese Geräte aus. Egal ob Breitband oder Weidezaunkordel, mit diesen Geräten halten Sie Ihre Pferde im Zaun.

Erläuterung der Icons:

	Leerlauf Spannung		Zaunlänge nach VDE
	Spannung bei 500 Ohm		Zaunlänge ohne Bewuchs
	Ladeenergie		Zaunlänge leichter Bewuchs
	max. Impulsenergie		Zaunlänge starker Bewuchs
	max. Impulsenergie Zweitanschluss		empf. Anzahl Erdspieße
	Leistungsaufnahme		

Growi® CLASSIC HORSE 1




Universelles Weidezaungerät für kurze und mittellange Zäune bis zu 3 km Länge. Besonders geeignet für die Pferdehaltung. Kontrolllampe zur einfachen Überprüfung der Weidezaunfunktion.

Growi® Classic Horse 1	Preis	Nr.
Netzgerät	103,00	1261

Growi® CLASSIC HORSE 2

Leistungsstarkes Weidezaungerät für Zäune bis zu 6 km Länge. Besonders geeignet für die Pferdehaltung. Kontrolllampe zur einfachen Überprüfung der Weidezaunfunktion.

Growi® Classic Horse 2	Preis	Nr.
Netzgerät	129,80	1262

Gerät	Art-Nr.											
Classic 1	1261	12.000 V	3.900 V	2,0 J	1,0 J	–	3,1 W	60 km	15 km	3 km	1,5 km	2 x 1m
Classic 2	1262	12.000 V	4.000 V	4,0 J	2,0 J	–	3,6 W	100 km	18 km	6 km	2,5 km	2 x 1m



ZAUNANSCHLUSS-KABEL AUF SEITE 294

STARKE LEISTUNG MIT EFFIZIENTER GERÄTE TECHNOLOGIE

Unsere Netzgeräte bieten höchste Hüttesicherheit auch unter schwierigen Bedingungen. Dank der HTE-Technologie sind unsere Netzgeräte noch leistungsstärker auch bei schlechten Erdungsbedingungen oder Zaunbewuchs.

TIPP

Benutzen Sie den zweiten Zaunanschluss bei dem Model Secur 2600 mit reduzierter Leistung:

- zum Anschluss einer zweiten kleineren Koppel
- zum Anschluss einer zweiten Koppel mit empfindlichen bzw. Jungtieren
- zum Anschluss des Zaundrahtes in Zaunrückleitung. So bleibt die Zaunanlage über beide Enden elektrifiziert. Bei Unterbrechung erlischt die Kontrolllampe.

Erläuterung der Icons:

	Leerlauf Spannung		Zaunlänge nach VDE
	Spannung bei 500 Ohm		Zaunlänge ohne Bewuchs
	Ladeenergie		Zaunlänge leichter Bewuchs
	max. Impulsenergie		Zaunlänge starker Bewuchs
	max. Impulsenergie Zweitanschluss		empf. Anzahl Erdspieße
	Leistungsaufnahme		

Gerät	Art-Nr.											
SECUR 2200	1267	13.000 V	5.000 V	3,2 J	2,0 J	0,4 J	3,2 W	100 km	18 km	6 km	2,5 km	2 x 1m
SECUR 2300	1264	13.000 V	5.000 V	5,0 J	3,0 J	–	3,8 W	140 km	25 km	7 km	3 km	1 x 1m
SECUR 2400 ²	1362	13.000 V	5.500 V	8,0 J	4,0 J	0,8 J	6,6 W	170 km	35 km	9 km	4 km	2 x 1m
SECUR 2600	1369	13.000 V	5.700 V	10,0 J	6,0 J	1,2 J	7,4 W	350 km	55 km	10 km	5 km	3 x 1m



SECUR 2200

Schlagstarkes universelles Netzgerät für mittlere Zäune und normale Bedingungen. Mit Betriebskontrolllampe, Zaunrückleitung möglich. Ladeenergie 3,2 Joule, bis zu 18 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 2200	Preis	Nr.
Netzgerät	174,10	1267

SECUR 2300

Schlagstarkes universelles Netzgerät für mittlere und schlecht isolierte Zäune. Auch für widerspenstige Tiere geeignet. Mit Betriebskontrolllampe. Ladeenergie 5,0 Joule, bis zu 25 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 2300	Preis	Nr.
Netzgerät	163,80	1264

SECUR 2400²

Sehr schlagstarkes Netzgerät für mittlere Zäune und schwierige Bedingungen. Mit Betriebskontrolllampe, Zaunrückleitung möglich. Anzeige der Spannung über LCD-Anzeige. Ladeenergie 8,0 Joule, bis zu 35 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 2400 ²	Preis	Nr.
Netzgerät	219,40	1362

SECUR 2600

Sehr schlagstarkes Netzgerät für lange Zäune u. schwierige Bedingungen. Mit Betriebskontrolllampe, 2ter Anschluss mit verminderter Leistung. Zaunrückleitung möglich, Anzeige der Spannung über LCD-Anzeige. Ladeenergie 10,0 Joule, bis zu 55 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 2600	Preis	Nr.
Netzgerät	287,40	1369



Vorteile SECUR 2400/2600

- Spannungsanzeige über 9-stufigen LCD-Leuchtbalken – bei jedem Impuls wird die Spannung durch einen farbigen, weithin sichtbaren 8-Stufen-LCD-Leuchtbalken angezeigt. Eine zusätzliche Alarmanzeige blinkt rot, wenn die Spannung unter 1000 V fällt.
- zweiter Anschluss mit verminderter Leistung für empfindliche Tiere
- Zaunrückleitung möglich – dadurch optimale Zaunkontrolle. Die Kontrolllampe erlischt bei Zaununterbrechung
- geringer Stromverbrauch
- inkl. Warnschild
- patentierte HTE-Technologie und Niedrigimpedanz

**ZAUNANSCHLUSS-
KABEL
AUF SEITE 294**

AKTUELLE TECHNOLOGIE MIT PERFEKTEM PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS VON GROWI!

Unsere Geräte im kompakten und handlichen Design eignen sich für die Elektrifizierung von kleineren Weiden. Ideal für Portionsweiden mit regelmäßigem Standortwechsel. Die Growi-Geräte werden mit 9-Volt-Batterien betrieben. Alle Geräte können mit dem Netzadapter auch als 12-Volt- oder Netzgerät verwendet werden. Dank ihrer integrierten Digitaltechnologie auf Mikroprozessorbasis bieten unsere Akku- und Batteriegeräte eine Vielzahl von Funktionen.



ECO 1/5 **1/5 ECO-Modus**
 Von 5 Impulsen wird der erste durch die Reglerposition vorgegeben, die 4 folgenden sind Minimalimpulse. Dadurch wird der Stromverbrauch bei unverändert optimaler Hütetesicherheit erheblich gesenkt.

Leistungsoptimierung
 Die intelligente Gerätetechnik nutzt die Kapazität des nicht genutzten Impulses und verringert damit den Stromverbrauch und schützt gleichzeitig die Batterie/Akkukapazität vor zu schneller Entladung.

Akku-Schutz
 Diese Funktion ermöglicht die automatische Umschaltung des Gerätes auf ECO 1/5 (je nach Modell), wenn die Stromversorgung auf unter 30% der Höchstkapazität sinkt.

Isolierungstest
 Wenn der Regler in „Zaunisolierungstest“-Position steht, zeigt die 3-Farben-LCD-Strichanzeige die Zaunisolierung sowie die Bewuchsstärke an.

Gerät	Art-Nr.	i pulse	ECO 1/5 Modus	Akku-Schutz	optimierte Leistung	Energierückgewinnung	Isolierungstest
SECUR 15	1405			●	●		
SECUR 25	1269		●	●	●		
SECUR 35	1270		●	●	●		
SECUR 60	1271		●	●	●		●

Gerät	Art-Nr.	V max	Joule rein	Joule raus MAX	Joule raus MIN	9 Volt bis 12 Volt*	theor.				
SECUR 15	1405	13.000 V	0,25 J	0,15 J	0,07 J	32 mA - 14 mA	10 km	2 km	0,5 km	-	2 x 1 m
SECUR 25	1269	13.000 V	0,30 J	0,24 J	0,07 J	26 mA - 15 mA	12 km	3 km	1 km	-	2 x 1 m
SECUR 35	1270	13.000 V	0,40 J	0,32 J	0,10 J	35 mA - 20 mA	13 km	4 km	1,5 km	0,5 km	2 x 1 m
SECUR 60	1271	13.000 V	0,80 J	0,60 J	0,15 J	60 mA - 38 mA	22 km	6 km	2 km	1 km	2 x 1 m

* Regler in max. Einstellung

Growi® ANSCHLUSSKABEL

Growi® Erdanschlusskabel, Kabellänge 1000 mm, grün

mit robuster Krokodilklemme und M8-Metallöse

Preis 5,50 Nr. 1863

Growi® Zaunanschlusskabel, Kabellänge 1000 mm, rot

mit robuster Krokodilklemme und M8-Metallöse

Preis 5,50 Nr. 1864

ALKALINE-BATTERIEN

Weidezaunbatterie ist nicht gleich Weidezaunbatterie, auch bei gleicher Ah-Zahl! Alkaline-Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.

Alkaline-Batterien	Preis	Nr.
55 Ah (160 x 110 x 115 mm)	21,00	5111
120 Ah (160 x 110 x 115 mm)	36,50	4536
175 Ah (190 x 125 x 160 mm)	42,90	2079
200 Ah (190 x 125 x 160 mm)	63,95	2084



Secur 15

Preiswertes, kinderleicht zu bedienendes Batteriegerät für kurze Weiden ohne Bewuchs. Ideal für Kleintiere. Ausgestattet mit Kippschalter und Betriebskontrolllampe - nachrüstbar mit 230-V-Netzadapter. 3 Jahre Garantie! Bis zu 2 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

Secur 15	Preis	Nr.
max. Ausgangsleistung 0,15 J - 9 V	122,60	1405

Netzadapter für alle Geräte der X-Serie

zum Betrieb als 12 V- oder 230 V-Netzgerät	32,90	1284
--	--------------	-------------

Secur 25

Für kurze Weiden ohne Bewuchs. Ausgestattet mit elektronischem Leistungsregler, ECO-Modus und 3-Farben-Betriebskontrolllampe - nachrüstbar mit 230-V-Netzadapter. 3 Jahre Garantie! Bis zu 3 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

Secur 25	Preis	Nr.
max. Ausgangsleistung 0,24 J - 9 V	153,50	1269

Secur 35

Für mittlere Zäune mit wenig Bewuchs. Ausgestattet mit elektronischem Leistungsregler, ECO-Modus und 3-Farben-Betriebskontrolllampe - nachrüstbar mit 230-V-Netzadapter. 3 Jahre Garantie! Bis zu 4 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

Secur 35	Preis	Nr.
max. Ausgangsleistung 0,32 J - 9 V	211,20	1270

Secur 60

Sehr schlagstarkes Batteriegerät. Bewuchsstärke über Strichanzeige. Ausgestattet mit elektronischem Leistungsregler, Isolationstest, ECO-Modus und 3-Farben-Betriebskontrolllampe - nachrüstbar mit 230-V-Netzadapter. 3 Jahre Garantie! Bis zu 6 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

Secur 60	Preis	Nr.
max. Ausgangsleistung 0,60 J - 9 V	262,70	1271



Vorteile Secur 25/35/60

- LED-Strichanzeige: Zeigt Zaunisolierung und Bewuchs an
- Optimierte Leistung: Auch wenn die Spannung von Batterie/Akku sich verringert, liefert das Gerät noch den vollen Impuls
- Energierückgewinnung: Intelligente Gerätetechnik nutzt die Kapazität des nicht genutzten Impulses und verringert damit den Stromverbrauch
- inkl. Warningschild
- auch mit einem 12 V-Akku zu betreiben


NETZ- UND BATTERIEGERÄTE

STARKE PERFORMANCE UND MODERNSTE TECHNIK

12-Volt-Akkugeräte bieten eine überragende Leistung und Einsatzdauer. Diese Geräte sind die optimale Alternative, wenn keine 230-Volt-Netzspannung zur Verfügung steht. Auch zur Elektrifizierung von langen Zäunen und zur Wildabwehr geeignet. Dank ihrer integrierten Digitaltechnologie auf Mikroprozessorbasis bieten unsere Akku- und Batteriegeräte eine Vielzahl von Funktionen.

Gerät	Art-Nr.	 pulse	 ECO 1/5	 Akku-Schutz	 Batterie-Kontrolle	 optimierte Leistung	 Energierückgewinnung	 Isolierungstest
Gerät	Art-Nr.	I Pulse	ECO-Modus	Akku-Schutz	Batterie-Kontrolle	optimierte Leistung	Energierückgewinnung	Isolierungstest
SECUR 130	1281		●	●	●	●	●	
SECUR 200	1282		●	●	●	●	●	
SECUR 300	1283		●	●	●	●	●	
SECUR 500	1263	●		●	●	●	●	●

Die Erläuterung der Icons finden Sie auf Seite 294.

Gerät	Art-Nr.	 V max	 Joule rein	 Joule raus MAX	 Joule raus MIN	 9 Volt bis 12 Volt*	 theor.					
SECUR 130	1281	15.000 V	1,5 J	1,3 J	0,22 J	51 mA - 87 mA	60 km	20 km	5 km	2 km	2 x 1 m	
SECUR 200	1282	15.000 V	2,5 J	2,0 J	0,33 J	84 mA - 144 mA	100 km	25 km	8 km	4 km	2 x 1 m	
SECUR 300	1283	15.000 V	4,0 J	3,0 J	0,50 J	115 mA - 210 mA	150 km	30 km	15 km	8 km	2 x 1 m	
SECUR 500	1263	15.000 V	6,0 J	5,0 J	0,50 J	310 mA - 38 mA	250 km	50 km	30 km	12 km	2 x 1 m	

* Regler in max. Einstellung

DIEBSTAHLSICHERUNGSSET

Zur Sicherung der Weidezaungeräte wird der Bodenanker fest ins Erdreich geschraubt und gleichzeitig als Erdung genutzt.

Diebstahlsicherungsset

Preis
36,90

Nr.
1289



SECUR 130

Universelles, starkes Akkugerät für mittlere Zäune

- Elektronischer Leistungsregler
- 3 Farben-Batteriekontrolllampe
- Mit Tiefentladeschutz ACCU PROTECT
- Betrieb über 230V-Netzadapter möglich
- ECO-Modus 1/5
- Solaranschlüsse auf der Vorderseite

Ladeenergie 1,5 Joule, bis zu 20 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 130	Preis	Nr.
Akkugerät (ohne Akku)	297,70	1281

Netzadapter

zum Betrieb als 230 V-Netzgerät	32,90	1284
---------------------------------	-------	------

Akkulaufzeit**

62 Ah - ca. 30 Tage / 85 Ah - ca. 41 Tage

SECUR 200

Universelles, starkes Akkugerät für mittlere bis lange Zäune

- Elektronischer Leistungsregler
- 3 Farben Batteriekontrolllampe
- Mit Tiefentladeschutz ACCU PROTECT
- Betrieb über 230V-Netzadapter möglich
- ECO-Modus 1/5
- Solaranschlüsse auf der Vorderseite

Ladeenergie 2,5 Joule, bis zu 25 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 200	Preis	Nr.
Akkugerät (ohne Akku)	349,20	1282

Netzadapter

zum Betrieb als 230 V-Netzgerät	32,90	1284
---------------------------------	-------	------

Akkulaufzeit**

62 Ah - ca. 18 Tage / 85 Ah - ca. 25 Tage

** Die Akkulaufzeit bezieht sich auf einen vollständig aufgeladenen Akku. Um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten, empfehlen wir bei einer Akkuladung von nur noch 20 % den Akku neu aufzuladen.

SECUR 300

Dieses Akkugerät bietet die Leistungsstärke von Netzgeräten und ist bei Jagdverbänden und Schafzüchtern besonders beliebt. Es eignet sich für lange bis sehr langen Zäune, schwierige Bedingungen und widerspenstige Tiere. Ladeenergie 4,0 Joule, bis zu 30 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

- Elektronischer Leistungsregler
- 3 Farben-Batteriekontrolllampe
- Mit Tiefentladeschutz ACCU PROTECT
- Betrieb über 230V-Netzadapter möglich
- ECO-Modus 1/5
- Solaranschlüsse auf der Vorderseite

**ZAUNANSCHLUSS-KABEL
AUF SEITE 294**

SECUR 300	Preis	Nr.
Akkugerät (ohne Akku)	380,10	1283

Netzadapter

zum Betrieb als 230 V-Netzgerät	32,90	1284
---------------------------------	-------	------

Akkulaufzeit**

62 Ah - ca. 12 Tage / 85 Ah - ca. 17 Tage

SECUR 500

Eine überragende 5-Joule-Leistungsstärke bei einem Akkugerät. Geringer Stromverbrauch und dadurch optimale Versorgungsdauer dank der patentierten „i-Pulse“-Technologie: die volle Leistung wird abgegeben, sobald eine Tierberührung am Zaun erfolgt. Der Standard-Modus wird aber automatisch aktiviert, wenn der Pflanzenwuchs stark zunimmt. Dieses Gerät ist ideal für abgelegene Weiden oder für schwer zu hütende Tiere. Ladeenergie 6,0 Joule, bis zu 50 km Zaunlänge ohne Bewuchs.

SECUR 500	Preis	Nr.
Akkugerät (ohne Akku)	493,40	1263

Netzadapter

zum Betrieb als 230 V-Netzgerät	32,90	1284
---------------------------------	-------	------

Akkulaufzeit**

62 Ah - ca. 8 Tage / 85 Ah - ca. 11 Tage

iPulse: 62 Ah - ca. 78 Tage / 85 Ah - ca. 106 Tage



SECUR STAR 14 W

Dieses 14-W-Solarset ist ein 2 J / 15000 V Weidezaungerät, das standardmäßig mit einer 62-Ah-Batterie und einem 14-W-Solarpanel und Regler ausgestattet ist.

SECUR STAR 14 W	Preis	Nr.
SECUR 200 + 14W Solarmodul	503,70	1248

SECUR SUN 33 W


Ein 5 J / 15000 V Weidezaungerät mit batterieeffizienter i-pulse-Technologie. Die ideale Station für abgelegene Grundstücke und schwer zu haltende Tiere.

- i-Pulse-Technologie = bis zu 5-mal + Laufzeit |
- 2 neue ECO-Funktionen bei starkem Bewuchs
- Maximale Leistung immer verfügbar = 5 J
- Eingebautes Herbometer

SECUR SUN 33 W	Preis	Nr.
SECUR 500 + 33W Solarmodul	764,30	1249



Aus versandtechnischen Gründen werden 12-Volt-Akkus nur per Spedition verschickt.

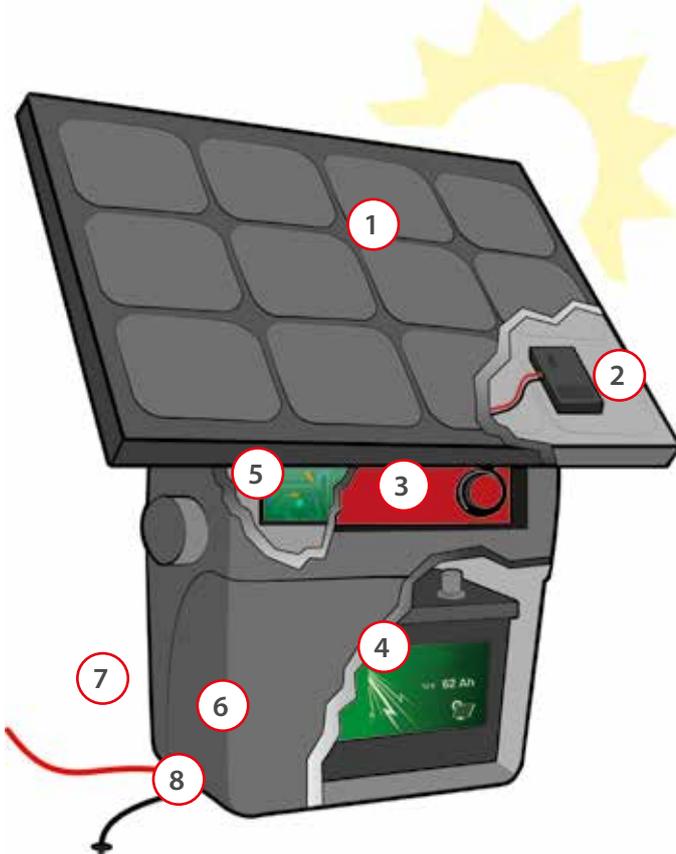

SO FUNKTIONIERT DAS SOLARPANEEL

- 1) Das Solarpaneel nimmt Sonnenstrahlen auf und erzeugt elektrischen Strom
- 2) Der Laderegler verhindert eine Überlastung des 12-Volt-Akku
- 3) Die +/- Anschlüsse an der Vorderseite verbinden den Laderegler mit dem Elektrozaungerät
- 4) Der 12-Volt-Akku speichert die erzeugte Energie
- 5) Die Steuerplatine des Weidezaungerätes gibt die Impulse an den Weidezaun ab
- 6) Der Anschluss an den Weidezaun erfolgt durch ein Zuleitungskabel.
- 7) Kabel rot: in Richtung Zaun
- 8) Kabel schwarz: in Richtung Erdung



TIPI SUN 300 33W

Kompakter Solar-Stromerzeuger, 33 W, 11600 V, **3 J**, ein ganzes Jahr ohne Aufladen! Der Y-Pfosten wird mitgeliefert.

Es ist sofort einsatzbereit und sehr leicht, lässt sich mühelos bewegen und stößt dank seiner optimierten Ergonomie nicht an Ihre Beine.

- Schutz des Panels im Falle eines Sturzes
- Möglichkeit der Befestigung am Boden oder an Y/T- oder Holzpfählen
- Zugriff auf die Batterie ohne Werkzeug
- Ein Klinkenstecker zum möglichen Aufladen der Batterie

Tipi Sun 300	Preis	Nr.
33 Watt, 11600 V, 3 Joule	489,00	1252



TIPI SUN 100 33W

Kompakter Solar-Stromerzeuger, 33 W, 11600 V, **1 J**, ein ganzes Jahr ohne Aufladen! Der Y-Pfosten wird mitgeliefert.

Es ist sofort einsatzbereit und sehr leicht, lässt sich mühelos bewegen und stößt dank seiner optimierten Ergonomie nicht an Ihre Beine.

- Schutz des Panels im Falle eines Sturzes
- Möglichkeit der Befestigung am Boden oder an Y/T- oder Holzpfählen
- Zugriff auf die Batterie ohne Werkzeug
- Ein Klinkenstecker zum möglichen Aufladen der Batterie

Tipi Sun 100	Preis	Nr.
33 Watt, 11600 V, 1 Joule	409,00	1253




12-VOLT-AKKU

Unsere Akkus für Weidezaungeräte sind speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt. Sie sind optimiert für eine konstante Abgabe der elektrischen Leistung und für eine lange Laufzeit.

12 -Volt-Akku	Preis	Nr.
12V – 85 Ah	162,70	1286

Aus versandtechnischen Gründen werden 12-Volt-Akkus nur per Spedition verschickt.

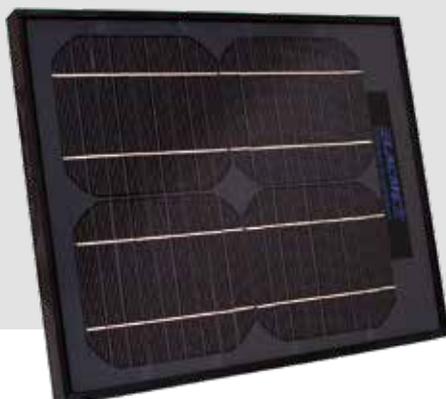

14-WATT-SOLARPANEEL

14-Watt-Solarpaneel

Für SECURE 200 geeignet

- Leistung: 14 Watt
- Ultrakompakte Monochristallin-Technologie
- Schlagfester Aluminiumrahmen
- Komplett mit Halterung für Growi-Weidezaungeräte

Preis	Nr.
140,10	1258



BENTONITE SUPER-ERDUNGSSET


Mit diesem Mix erhalten Sie schnell und einfach eine gute Erdung, sogar bei sehr trockenen Bodenverhältnissen. Die spezielle Mischung aus Salz und Ton bindet die Flüssigkeit und verbessert so die Leitfähigkeit im Erdreich.

Bentonite Super-Erdungsset

Preis 49,30
Nr. 2042

SO FUNKTIONIERT BENTONITE

- 1) Erstellen Sie ein Loch für die Erdungsstange ca. 1 m tief und 8 cm Durchmesser
- 2) Platzieren Sie den Erdstab in der Mitte des Lochs
- 3) Mischen Sie das Bentonite-Erdungsset (6,5 kg) mit ca. 5 l Wasser und gießen Sie die Mischung in das Loch
- 4) Anschließend mit ca. 20 l Wasser die eingebaute Bentonite-Mischung und das umliegende Erdreich wässern, damit sich die Mischung „vollsaugen“ kann.

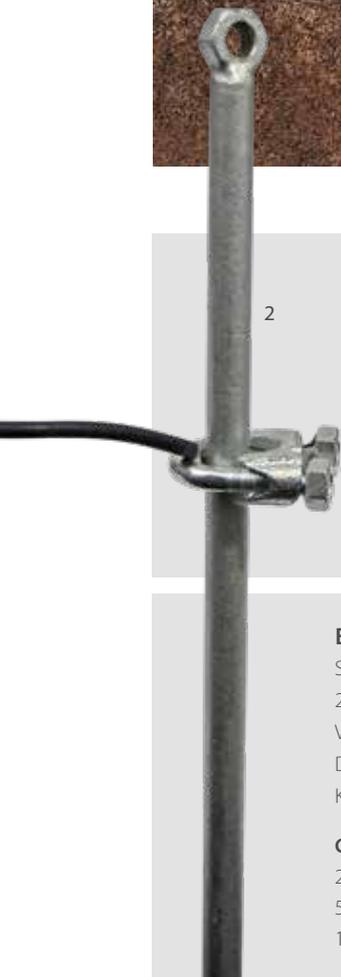

2



1

ZUBEHÖR ERDUNG

Erdungsklemme

Verbindung zwischen Anschlusskabel und Erdstange

Preis 1,10
Nr. 4402

Erdstangen aus feuerverzinktem Stahl

2000 mm lang

Preis 18,40
Nr. 4400

1000 mm lang

Preis 11,99
Nr. 4401

ERDKABEL

Starkes, mehradriges Kupferkabel in einer verstärkten Isolierummantelung (bis 20.000 V), ideal für den Anschluss von Erdstäben am Elektrozaungerät, zum Verbinden mehrerer Koppeln oder zur unterirdischen Verlegung bei Weidetoren. Deutlich leistungsstärker und weniger Stromverluste gegenüber normalen Kabelverbindungen.

Growi® Erdkabel

25 m-Rolle, mehradrig gedrehte Litze
50 m-Rolle, mehradrig gedrehte Litze
100 m-Rolle, mehradrig gedrehte Litze

Preis 25,20
Nr. 2012
Preis 48,30
Nr. 2013
Preis 89,90
Nr. 2014





ZAUNSCHALTER

Wenn Sie mehrere Zaunanlagen an ein Gerät angeschlossen haben, schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun direkt an der Zaunanlage ein und aus. Je nach Drehung des Schalters können Sie Weide 1, Weide 2, oder beide Weiden ein-, bzw. den Strom ausschalten.

Growi® Zaunschalter

für das direkte An- und Ausschalten von einzelnen Weiden. Mit vier möglichen Positionen:

1. Koppel 1 = an · 2. Koppel 2 = an
3. Koppel 1+2 = an · 4. Aus

Preis	Nr.
9,90	1291



ZAUNPRÜFER

Standard-Zaunprüfer für private Zaunbetreiber. In 6 Stufen wird die Leistung auf dem Prüfgerät angezeigt, sodass Sie sich schnell und sicher vom Zustand Ihres Zauns überzeugen können. Ein Muss für die Hüttesicherheit – und bereits vielfach zwingend vorgeschrieben! Der Digitalvoltmeter ist das professionelle Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte.

Zaunprüfer Digitalvoltmeter

	Preis	Nr.
1	16,40	1383
2	43,40	2549

JOULEMETER

Der Joulemeter kombiniert ein Volt- und Amperemeter in einem Gerät. Genauso leicht wie Sie die Leistung Ihres Zaunes damit messen, können Sie mit der Amperemeter-Funktion die Schwachstellen Ihres Zaunes aufspüren. Ein Pfeil im Display zeigt in die Richtung des Stromflusses. Die Störungsursache wird so schnell gefunden, und das spart Zeit und Ärger. Der Joulemeter ist für jeden Leiter geeignet, vom Glattdraht bis zum 40 mm-Band, er arbeitet ohne Erdkontakt und deshalb ohne Kabel.

Joulemeter

Volt- und Amperemeter in Einem

Preis	Nr.
161,70	1364



Growi® FLASH-ALARM

Rotes, beidseitig und weithin sichtbar blinkendes Warnsignal bei nicht mehr ausreichender Hüttespannung.

Zwei Einstellungen wählbar für die Mindestspannung :

- Stufe 1 = Kühe / Pferde • Stufe 2 = Schafe / Wildabwehr
- Betriebskontrolllampe. Inkl. Batterien.

Growi® Flash-Alarm

Preis	Nr.
43,00	1371



T-PFOSTEN-ISOLATOREN

Kappenisolator, schwarz für 40 mm Band, Seil u. Litze

schützt vor Verletzungen an der Pfostenoberseite
10-Stück-Beutel



Preis	Nr.
1 6,50	3565

Standard-Isolator, schwarz für Draht, Seil und Litze

25-Stück-Beutel



2 6,90	3569
--------	------

Breitband-Isolator, schwarz für 40 mm Band

25-Stück-Beutel



3 7,50	3589
--------	------

Ringisolator für T-Pfosten

25-Stück-Beutel



4 7,50	3582
--------	------

Zugisolator für T-Pfosten

25-Stück-Beutel



5 7,50	3583
--------	------

Torgriffisolator für T-Pfosten

mit drei Einhängenvorrichtungen
3-Stück-Beutel



6 7,90	3581
--------	------

T-PFOSTEN

Der T-Pfosten „T-Post“ ist aus recyceltem, hochwertigem, warmgewalztem Schienen-Stahl hergestellt. Er ist extrem robust und langlebig. Alle 55 mm sind über die gesamte Länge massive Noppen angeordnet, welche die Isolatoren sicher in der Höhe fixieren. Der T-Pfosten wird mindestens bis zur Oberkante der Fußplatte in den Boden eingeschlagen. Zum Anbringen von Draht, Seil oder Band sind verschiedene Isolatoren erhältlich. Der Pfostenabstand beträgt in der Regel 4 – 5 m.

T-Pfosten 1530 mm

max. Zaunhöhe 1260 mm, Gewicht 2,9 kg, pro Stück
bei Abnahme einer kompletten Palette à 200 Stück, pro Stück

Preis	Nr.
8,90	3559
7,50	

T-Pfosten 1670 mm

max. Zaunhöhe 1320 mm, Gewicht 3,2 kg, pro Stück
bei Abnahme einer kompletten Palette à 200 Stück, pro Stück

9,50	3558
7,95	

T-Pfosten 1830 mm

max. Zaunhöhe 1460 mm, Gewicht 3,5 kg, pro Stück
bei Abnahme einer kompletten Palette à 200 Stück, pro Stück

9,90	3560
8,40	

T-Pfosten 2130 mm

max. Zaunhöhe 1790 mm, Gewicht 4,1 kg, pro Stück
bei Abnahme einer kompletten Palette à 200 Stück, pro Stück

10,60	3561
8,95	

T-Pfosten Querschnitt



1
2
3
4
5
6



ZUBEHÖR T-PFOSTEN

	Preis	Nr.
Rohrramme mit Griff für T-Pfosten	1 64,20	3587
Pfahlzieher zum leichten Herausziehen	2 84,50	3588
T-Pfosten Sets 90° Ecken-Set (Pfosten nicht im Lieferumfang)	3 32,50	3562
Anfangs-Set (Pfosten nicht im Lieferumfang)	4 17,90	3563



VERSANDKOSTEN 9,95

Growi® KUNSTSTOFFPFÄHLE

Growi® Weidezaunpfähle, 20 Stück im Karton

Kunststoffpfahl, mit Doppeltritt,
bei 1560 mm Länge mit 9 Seil-/ Kordel-Isolatoren
und 9 Breitband-Isolatoren. Mit langer Metallspitze.

- Glasfaserverstärkt
- rutschsicherer Doppeltritt
- langer Bodennagel
- sicherer Stand
- für alle gängigen Litzen, Seile und Bänder
- geeignet für Rinder, Schafe, Schweine,
Wildabwehr, Geflügel usw.
- in 1560 mm Farbe: weiß oder grün

	Preis	Nr.
20 Stück, weiß	58,90	2120
20 Stück, grün	58,90	2123

VERSANDKOSTEN 9,95



Growi® SUPERLINE WEIDEZAUNLITZE

Growi® SuperLine Weidezaunlitze mit hochwertigen Stromleitern, extrem leitfähig, nur 0,95 Ohm Widerstand/m. Unsere Top-Qualität für lange und langlebige Zäune mit stabilen Kunststoff-Fasern und 6 Stromleitern mit 0,20/0,25 mm Ø.

Farbe: weiß/rot

Growi® SuperLine Weidezaunlitze	Preis	Nr.
200-m-Rolle	16,90	2217
500-m-Rolle	42,20	2218



SUPERLINE

Produkt	Art-Nr.	Farbe	Anzahl Edelstahl-Leiter	Ø Edelstahl-Leiter	Anzahl Kupfer-Leiter	Ø Kupfer-Leiter	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1drähtig	Reißfestigkeit (kg)
SuperLine	2218	weiß/rot	3	0,20	3	0,25	0,95	8 km	135

Growi® CRAFTLINE WEIDEZAUNSEIL

Growi® CraftLine Weidezaunseil mit Fasern aus Kunststoff-monofilien, dadurch besonders UV-stabil und hohe Zugfestigkeit, 6 starke Edelstahlleiter mit 0,30 mm Ø sorgen für permanent hohe Spannung auf dem Zaun, Widerstand nur 1,2 Ohm/m, Farbe: weiß mit grünem Kennfaden.

Growi® CraftLine Weidezaunseil	Preis	Nr.
200-m-Rolle	38,00	2221
500-m-Rolle	90,70	2222



Growi® CRAFTLINE

Growi® SUPERLINE WEIDEZAUNSEIL

Growi® SuperLine Weidezaunseil mit 9 Edelstahlleitern und 3 Kupferleitern, extrem leitfähig, nur 0,12 Ohm Widerstand/m. Unsere Top-Qualität für lange und langlebige Zäune mit stabilen Kunststoff-Fasern. Farbe: weiß mit rotem Kennfaden.

Growi® SuperLine Weidezaunseil	Preis	Nr.
200-m-Rolle	52,70	2250
500-m-Rolle	121,00	2251



Growi® SUPERLINE

Produkt	Art-Nr.	Farbe	Anzahl Edelstahl-Leiter	Ø Edelstahl-Leiter	Anzahl Kupfer-Leiter	Ø Kupfer-Leiter	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1drähtig	Reißfestigkeit (kg)
CraftLine	2221/2222	weiß/grün	6	0,30	–	–	1,20	1,5 km	330
SuperLine	2250/2251	weiß/rot	9	0,20	3	0,25	0,12	10 km	430

Growi® CRAFTLINE BREITBAND

Growi® CraftLine Breitband zeichnet sich durch eine hohe Leitfähigkeit und kräftigen Edelstahl-Stromleitern aus. An den Außenkanten ist Growi-CraftLine Breitband mit grünen, verstärkten Rändern ausgestattet. Das hochwertige Kunststoffträgermaterial hat eine sehr gute UV-Beständigkeit. Farbe: weiß, Außenkanten grün

Growi® CraftLine 20 mm **Preis** **Nr.**
 2 Edelstahlleiter 0,30 mm + **17,50** **5029**
 4 Edelstahlleiter 0,20 mm
 200-m-Rolle


Growi® CraftLine 40 mm
 9 Edelstahlleiter 0,20 mm + **31,60** **5030**
 4 Edelstahlleiter 0,30 mm
 200-m-Rolle

**Growi® SUPERLINE BREITBAND**

Growi® SuperLine Breitband, extrem leitfähig. Unsere Top-Qualität für lange und langlebige Zäune. Hochwertige Kunststoffgarne mit hoher UV-Stabilität und Kupfer-Leitern sorgen für eine exzellente Stromführung auf Ihrem Weidezaun. Farbe: weiß mit roten Fäden.

Growi® SuperLine **Preis** **Nr.**
 20 mm Breitband **28,50** **5037**
 4 Edelstahl-Leiter 0,20 +
 4 Kupfer-Leiter 0,25
 200-m-Rolle

Growi® SuperLine **61,20** **5038**
 40 mm Breitband
 10 Edelstahl-Leiter 0,20 +
 4 Kupfer-Leiter 0,25
 200-m-Rolle



Produkt	Art-Nr.	Farbe	Anzahl Edelstahl- Leiter	Ø Edel- stahl- Leiter	Anzahl Kupfer- Leiter	Ø Kupfer- Leiter	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1drähtig	Reiß- festigkeit (kg)
CraftLine	5029	weiß/grün	4/2	0,20/0,30	–	–	2,71	1,5 km	90
	5030	weiß/grün	9/4	0,20/0,30	–	–	1,28	1,5 km	120
SuperLine	5037	weiß/rot	4	0,20	4	0,25	2,53	6,0 km	90
	5038	weiß/rot	10	0,20	4	0,25	0,93	7,0 km	300

KORDEL-/RINGISOLATOR



Kordel- und Bandisolator

Mit extra breiter Aufnahme für Weidezaun-Kordel bis 6,5 mm und für Bänder bis 20 mm Breite, Stütze 6 mm
25 Stück/Beutel

	Preis	Nr.
1	11,90	2819

Growi® Ringisolator Profi

Growi® Ringisolator mit extra scharfem Holzgewinde, dadurch einfaches Eindrehen in Holzpfosten.
Profi-Ausführung für optimale Stabilität und höchste Sicherheit. Für langlebige Weidezäune.
25 Stück/Beutel

2	6,10	5035
---	------	------



RINGISOLATOR



Ringisolator mit Holzgewinde, Standardausführung

25 Stück/Beutel
150 Stück/Eimer
500 Stück/Karton

	Preis	Nr.
1	3,80	5120
	21,70	5122
	69,60	5127

Ringisolator mit Gewinde M6, Standardausführung

25 Stück/Beutel

2	7,60	5123
---	------	------

KORDELISOLATOR



Zum Anschrauben, für Glattdraht und Kordel bis 6 mm, Befestigung mit Krampen oder Schrauben.

Kordelisolator

25 Stück/Beutel

	Preis	Nr.
	5,90	2015

Growi® SPANNISOLATOR

Growi® Spannisolator

Spannisolator, als Eck- oder Abspannisolator für Breitbandzäune

5 Stück/Beutel

	Preis	Nr.
	10,80	5209



Growi® BREITBANDISOLATOR

Growi® Breitbandisolator fixiert das Breitband sicher und dauerhaft.

Growi® Breitbandisolator

5 Stück/Beutel

	Preis	Nr.
1	7,50	2005

Growi® Breitbandisolator mit Platte

Mit Platte, ideal als Anfangs- und Endisolator. 5 Stück/Beutel

2	12,90	2004
---	-------	------

BREITBANDISOLATOR TYP 1

Für Breitbänder bis 60 mm, mit Schnappverschluss zur sicheren Fixierung.

Breitbandisolator Typ 1

25 Stück/Beutel

	Preis	Nr.
3	8,10	5139






Growi® BREITBANDISOLATOR

Growi® Breitbandisolator für perfekten Halt auch bei langen Weidezäunen. Das Breitband wird durch zwei Gummischeiben fest eingeklemmt und kann nicht im Isolator verrutschen.

Growi® Breitbandisolator
10 Stück/Beutel

Preis	Nr.
7,60	5136

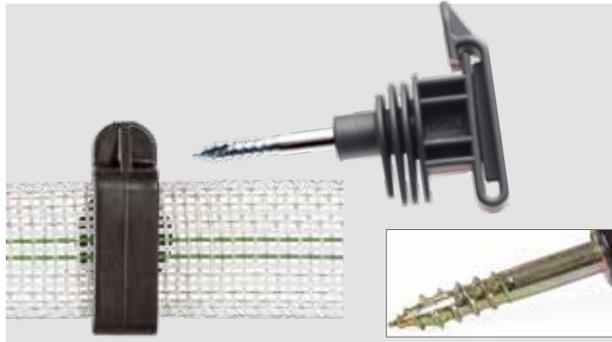

Growi® BREITBANDISOLATOR


Growi® Breitbandisolator mit extra scharfem Holzgewinde zur schnellen Montage in Weidezaunpfählen, für Breitbänder bis 40 mm, mit Schnappverschluss zur Fixierung des Breitbandes, schwarz

Growi® Breitbandisolator
25 Stück/Beutel

Preis	Nr.
6,30	5148

ABSTAND-ISOLATOREN

Abstand-Isolatoren finden vor allen Dingen bei Kombinationen aus Elektrozäunen und herkömmlichen Zäunen Verwendung. Lebensdauer, Funktionsfähigkeit und Sicherheit bereits installierter Zäune lassen sich damit durch den Schutz vor Tieren verbessern. Abstandisolatoren sind einfach zu installieren und werden meist mit Kordel oder Litze verwendet.

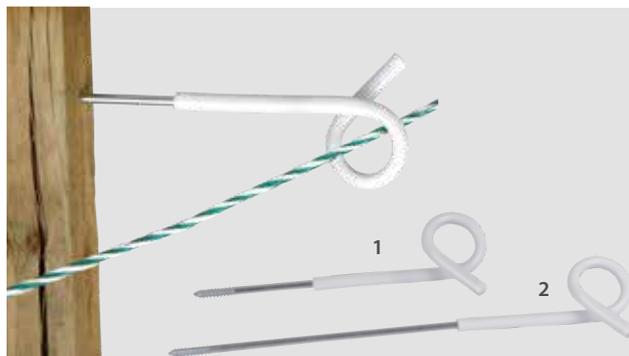


LANGSTIEL-ÖSENISOLATOR

Abstandisolator mit 250 mm oder 400 mm langer Stütze, direkt mit Holzgewinde, zum Eindrehen in Holzpfosten, für Litzen, Seile und Bänder bis 40 mm geeignet, 5er-Pack.

Langstiel-Ösenisolator
250 mm lang, 5 Stück/Beutel
400 mm lang, 5 Stück/Beutel

Preis	Nr.
1 8,70	2098
2 9,90	2099

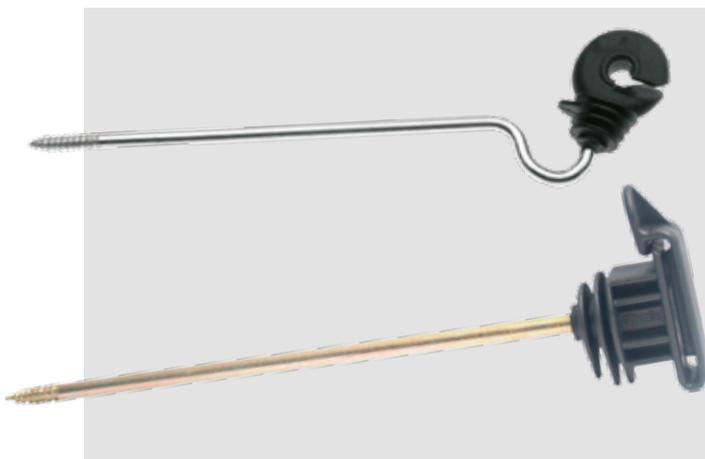

ABSTAND-RINGISOLATOR

Mit Stütze 210 mm lang, für Pferdeweiden und Wildzäune, mit Holzgewinde

Abstand-Ringisolator
10 Stück/Beutel

Preis	Nr.
7,60	5132

ABSTAND-BREITBANDISOLATOR

Mit Stütze, 220 mm lang, für Breitbänder bis 40 mm, mit Holzgewinde.

Abstand-Breitbandisolator
10 Stück/Beutel

Preis	Nr.
8,70	2062

TORGRIFF-ISOLATOREN

Ein Torgriff-Isolator wird verwendet, um einen Torgriff einzuhaken. Zugleich fungiert der Torgriff-Isolator aber auch als Stromzugang zu einem Teil des Zauns (z.B. zum Tor). Growi® bietet verschiedene Torgriff-Isolatoren an, die sich einfach an jede Art von Pfählen befestigen lassen. Nutzen Sie den 3-fach-Torgriff-Isolator oder Anschlussplatten und Verbindungsschrauben, um auch die Zuleitung zum Zaun direkt an einem Torgriff-Isolator anzuschließen.




TORGRIFF-ISOLATOR 2-FACH

Torgriffisolator zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen und/oder Zaundrahtverankerung, mit Holzgewinde.

Torgriffisolator 2-fach
pro Stück
10 Stück/Beutel

Preis	Nr.
0,90	2025
8,10	2021

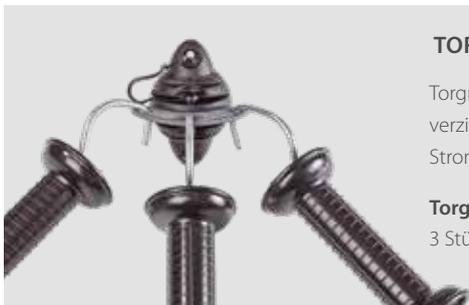

TORGRIFF-ISOLATOR 3-FACH

Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlusspunkt für die Stromverbindung.

Torgriff-Isolator 3-fach
3 Stück/Beutel

Preis	Nr.
5,50	2006



Torgriff mit Haken

mit Isoliergriff, schwarz oder orange, pro Stück
5 Stück/Beutel

Preis	Nr.
1,60	5109
7,60	2018



TORGRIFF-ANSCHLUSSPLATINE

Torgriff-Anschlussplatine

Torgriff-Anschlussplatine als sichere elektrische und mechanische Verbindung zwischen Torgriff und Breitband. 5 Stück/Beutel

Preis	Nr.
9,20	1368

BREITBANDVERBINDER

Aus Edelstahl, für Elektrobreitband.

Breitbandverbinder

bis 20 mm, 5 Stück/Beutel

bis 40 mm, 5 Stück/Beutel

Preis	Nr.
6,10	5154
6,50	5150




BREITBAND-ANSCHLUSSKABEL

Mit Edelstahlplatine, der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band bis 40 mm Breite, Verbindungskabel 1300 mm lang.

Breitband-Anschlusskabel
für Breitbänder bis 40 mm

Preis	Nr.
6,50	1412

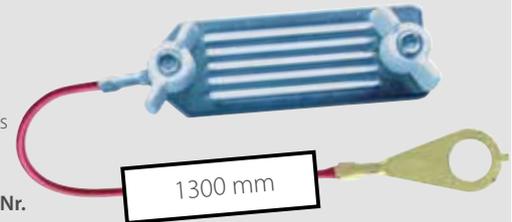


BREITBAND-VERBINDUNGSKABEL

Mit Edelstahlplatinen, für Breitband bis 40 mm, Anschlusskabel 800 mm lang.

Breitband-Verbindungskabel
für Breitbänder bis 40 mm

Preis	Nr.
9,80	1413

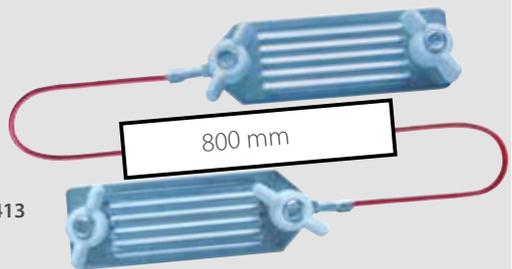

KORDELVERBINDER

Kordel-Verbinder


für Elektrozaun-Kordel von 4 bis 6,5 mm, zur sicheren elektrischen und mechanischen Verbindung von Kordeln. Für 4 - 6,5 mm Kordel, 4 Stück/Beutel

Preis	Nr.
5,90	5151

Kordel-Verbinder

Verzinkte Stahlklemme für die stromführende Verbindung von Kordeln. Für Kordel bis 6 mm, 4 Stück/Beutel

Preis	Nr.
3,80	2097

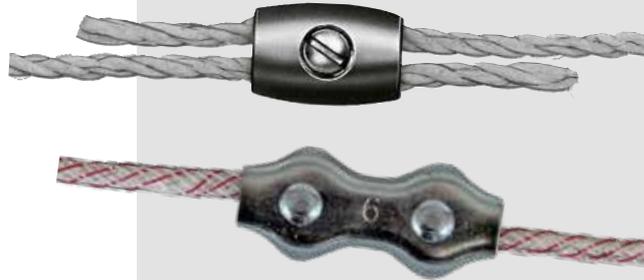

SEIL- UND LITZENVERBINDER

Seil- und Litzenschnellverbinder

Ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung per Hand von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torgriffisolatoren und Torgriffen, verzinkt, 4 Stück/Beutel


Preis	Nr.
8,10	1865



ECKROLLE

Eckrolle drehbar, Holzgewinde,
3 Stück/Beutel


Preis	Nr.
3,30	5130

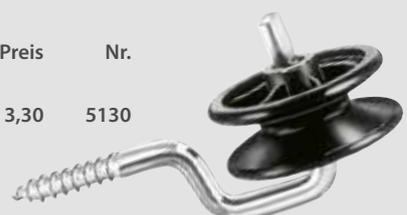

WEIDEZAUNHASPEL

Weidezaunhaspel mit großer, robuster Kunststofftrommel, blau, mit Drehknopf, Brustschild und Halsgurt. Die Trommel ist auswechselbar, teilbar und feststellbar, mit Schnellarretierung. Geeignet für ca. 1.000 m Weidezaunlitze oder ca. 200 m Weidezaunkordel, Gewicht ca. 1,8 kg.

Weidezaunhaspel	Preis	Nr.
große Kunststofftrommel	34,90	5142
Ersatztrommel		
für Weidezaunhaspel Nr. 5142	11,90	5195

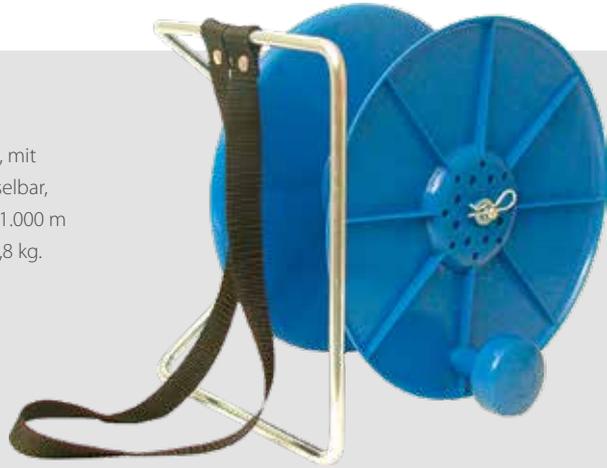

SPANNFEDER-TORSET

Komplettes Torset bestehend aus einem Torgriff mit Haken, elektrisch leitender Spannfeder und zwei drehbaren Torgriff-Isolatoren. Für Tore bis 5 m Breite. Das Torset ermöglicht ein Öffnen der Weide ohne Bodenkontakt. Es eignet sich besonders für Rinder, Schafe, Ziegen und Wildgehege. Für Pferde ist das Torset **nicht** geeignet. Für Pferde empfehlen wir unser Kordel-Torset (Art.-Nr. 2651)

Spannfeder-Torset	Preis	Nr.
pro Set	7,90	1295

KORDEL-TORSET

Diese Kordel ist elastisch und lässt sich bis auf 7 m ausdehnen. Die Torlänge lässt sich bei Bedarf verkleinern. Das Set enthält die elastische Kordel, den Torgriff und zwei Torgriff-Isolatoren. Unsere Empfehlung für jede Tierart!

Kordel-Torset (dehnbar)	Preis	Nr.
pro Set	14,10	2651



TORROLLE KORDEL ODER BREITBAND

Spezielles Torgriffset für problemloses Öffnen des Zaunes ohne Bodenkontakt. Das Elektroseil spult sich beim Öffnen automatisch auf. Ausziehbar bis auf 6 m. Band elektrisch leitend bis zur Aufwickelspule. Set bestehend aus: Wand-/Pfahlhalterung, Torgriff und Anschlusskabel.

Torrollen Kordel oder Breitband	Preis	Nr.
Kordel	1 32,50	2653
Breitband	2 45,60	2654



1



2



3


WARNSCHILDER GRÖSSE 200 X 120 MM

Warnschilder		Preis	Nr.
Vorsicht Elektrozaun	1	2,20	5113
Weide betreten verboten	2	2,20	5115
Füttern verboten	3	2,20	5116

ERDBOHRER

Erdbohrer, damit sind Sie flink wie ein Maulwurf, ideal für jeden Weide- und Gartenbesitzer, Länge 1250 mm.

Erdbohrer	Preis	Nr.
75 mm Ø Lochdurchmesser	50,60	2035

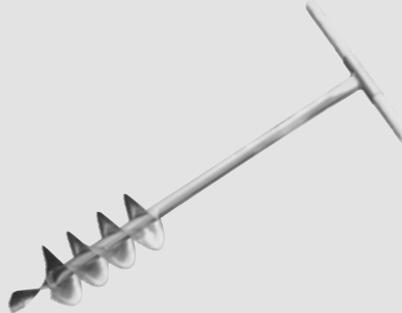

KUNSTSTOFFHAMMER

Kunststoffhammer zum Einschlagen von Zaunpfosten. Massiver Holzstiel aus belastbarem Hickory-Holz, Gewicht 5 kg.

Kunststoffhammer	Preis	Nr.
	39,60	2104



PROFI-EINSCHRAUBHILFE

Nutzen Sie dieses clevere und einfache Werkzeug, um Ihre Ringisolatoren mit Hilfe (z. B. Ihres Akkuschaubers) zu montieren. Einfach die Einschraubhilfe in den Akkuschauber spannen, den Isolator einsetzen und los geht's!

Profi-Einschraubhilfe	Preis	Nr.
Stabiler Akkuboehr-Aufsatz zum Einschrauben von Isolatoren, pro Stück	3,30	1862



Growi® ZAUNBAUSCHRAUBEN



Growi® Zaunbauschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz, beispielsweise für Hartholz, Kunststoffe und andere Materialien. Die Spitze sowie das einzigartige Gewinde inklusive der optimalen Gleitbeschichtung ermöglichen schnellere Einschraubmomente und höhere Haltekraft. Kein Vorbohren mehr notwendig. Schraubenkopf mit I-Stern für einen sauberen Abschluss mit der Oberfläche.

Growi® Zaunbauschrauben	Preis	Nr.
200 Stück/Beutel, 4,5 x 40 mm	12,90	2029



EURONETZE


Euronetze sind UV-stabilisiert und somit optimal für den Einsatz im Freien. Euronetze sind flexibel und individuell einsetzbar. Die Doppelspitze sorgt für einen guten Halt im Erdreich. Mit 80% verstärkter Oberlitze und 6 Edelstahldrähten. Einsatzbereich: Schafe, Lämmer, Ziegen, Geflügel, Kaninchen.

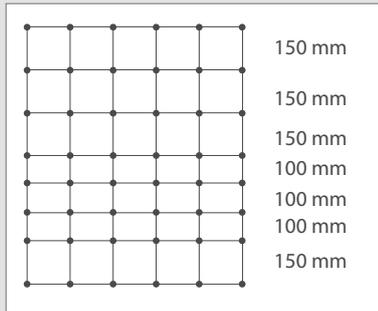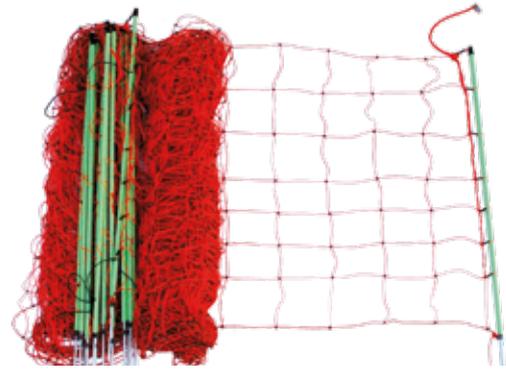

EURONETZ EXTRA

900 mm hoch, 50 m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend. 14 Pfähle mit Doppelspitze. Jeder Maschenkreuzpunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt. Gut geeignet für Lämmer, da unten engere Maschen.


Euronetz Extra (Maschenweite 150 mm)	Preis	Nr.
900 mm hoch, 50 m lang	129,00	5167

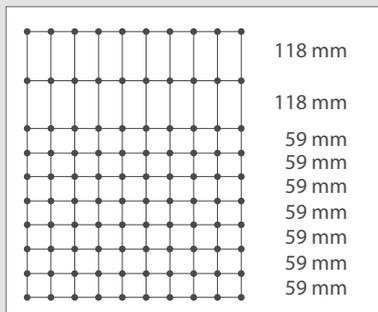

EURONETZ ERNTESCHUTZ

650 mm hoch, 50 m lang, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend. 15 Pfähle mit Doppelspitze. Jeder Maschenkreuzpunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt. Enge Maschenweite.


Euronetz Ernteschutz (Maschenweite 59 mm)	Preis	Nr.
650 mm hoch, 50 m lang	127,70	5172

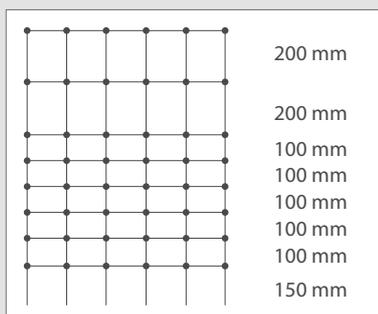

EURONETZ PLUS

1060 mm hoch, 50 m lang, 9 horizontale Kunststofflitzen, davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend. 14 Pfähle mit Doppelspitze. Jeder Maschenkreuzpunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt.

Euronetz Plus (Maschenweite 150 mm)	Preis	Nr.
1060 mm hoch, 50 m lang	136,00	5171

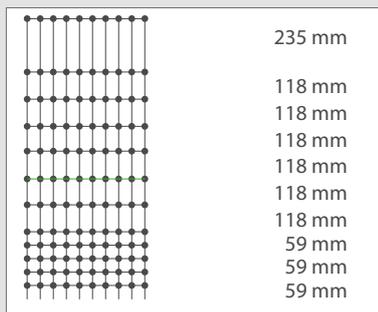

EURONETZ GEFLÜGEL

1120 mm hoch, 50 m lang, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend. 15 Pfähle mit Doppelspitze. Jeder Maschenkreuzpunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt. Enge Maschenweite.

Euronetz Geflügel (Maschenweite 59 mm)	Preis	Nr.
1120 mm hoch, 50 m lang	174,90	5173

Z-PROFILZAUNPFÄHLE FÜR KNOTEN-GEFLECHT

Aus verzinktem Profilstahl, mit Nasen zum Einhängen des Zauns.
Wandstärke 1,5 mm, durchgehender Hakenabstand 100 mm.

Länge	Preis	Nr.
2100 mm, für Geflecht bis 1600 mm H	9,95	430012
2500 mm, für Geflecht bis 2000 mm H	11,95	430014





Zubehör

Endschelle für Z-Profil für die Montage von Streben am Anfangs- und Endpfosten **1 7,50 430015**

Doppelschelle für Z-Profil ideal für Zwischenverstreibungen an langen Geraden **2 10,50 430016**

Eckschelle für Z-Profil für die Verstreibung an 90°-Ecken **3 11,20 430017**


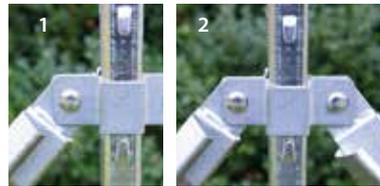


KNOTEN-GEFLECHT

50-m-Rolle, horizontale Drähte: 1,9 mm, vertikale Drähte: 1,9 mm,
Kantendraht: 2,4 mm.

Langjährig bewährter Qualitätszaun für Schafkoppeln,
die kleinen Maschen am unteren Zaunrand eignen sich
besonders gut für Hühner-, Enten- und Gänsehaltung.

Knoten-Geflecht, Maschenweite 150 mm	Preis	Nr.
800 mm hoch, 8 horizontale Drähte	78,90	430001
1000 mm hoch, 6 horizontale Drähte	112,90	430004
1300 mm hoch, 18 horizontale Drähte	128,90	430005
1500 mm hoch, 19 horizontale Drähte	133,90	430006
2000 mm hoch, 22 horizontale Drähte	159,90	430007

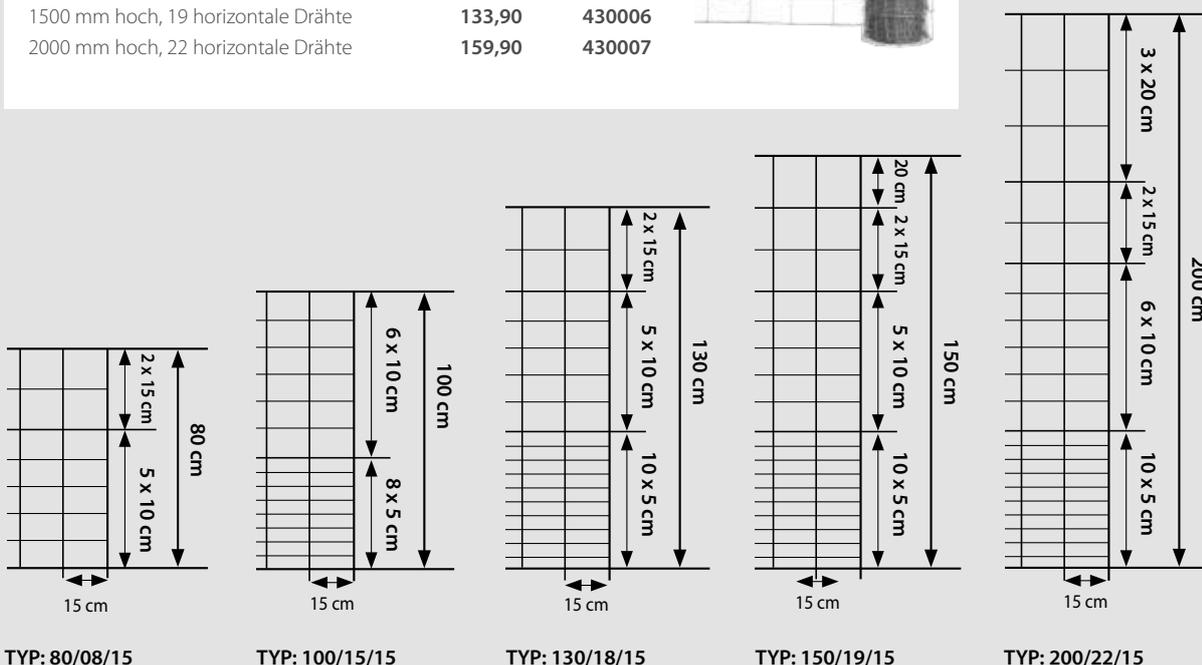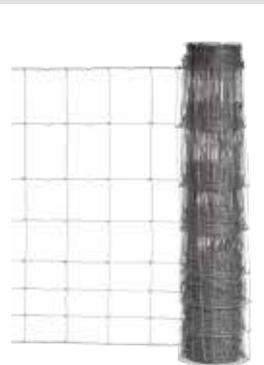



HINDERNISSE & DRESSUR

Cavaletti und Aufsteighilfen	316
Wing X Cavaletti	318
Stangen	320
Growi® Sprung	322
Sprungständer	323
Kinder-Hindernis	325
Transportgeräte/Transportgestell	326
Dressur	328
Reithallenspiegel	330

Alles online:

Unser komplettes Sortiment lässt sich auch problemlos über das Internet bestellen. Schauen Sie doch mal vorbei auf www.growi.de!



HORSEBLOCK

Als praktisch und raffiniert kann man den Growi®-Horseblock bezeichnen, denn durch seine vielen unterschiedlichen Höhenabstufungen ist er ein unentbehrlicher Begleiter auf dem Springplatz. Strapazierfähiger, hochwertiger Kunststoffblock mit den Abmessungen 830 x 630 x 300 mm, Gewicht ca. 7,3 kg.

Horseblock

rot, dunkelgrün, blau pro Stück

Preis
92,50

Nr.
9305

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 29,00 €



MINI-CAVALETTI-BLOCK

Mini-Cavalettiblock aus Kunststoff für die Bodenarbeit
Maße: ca. 250 x 120 x 200 mm, Gewicht: 500 g.

Mini-Cavaletti-Block

blau, braun, lila oder pistaziengrün, pro Stück

Preis
21,80

Nr.
9311

VERSANDKOSTEN-
PAUSCHALE 9,95 €



CAVALETTI-BLOCK KNUFFI

Cavaletti-Block aus Kunststoff für die Bodenarbeit.
Durch die integrierten Stapelknoppen lässt sich der Trainingsblock auch in einen kleinen Sprung verwandeln.
Maße: ca. 550 x 440 x 220 mm, Gewicht: ca. 2,9 kg.


Cavaletti-Block Knuffi

blau, grün, gelb, rot pro Stück

Preis
39,90

Nr.
9202

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €

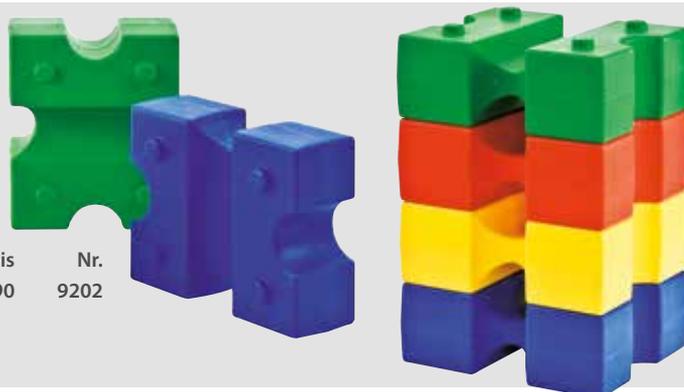

SPRÜNGE OPTIMIEREN

Übung macht den Meister. Deswegen stellen wir Ihnen eine Menge Hindernisse in den Weg, damit Sie gemeinsam Ihre Ziele erreichen.



CAVALETTI-BLOCK CONA

Cavaletti-Block aus Kunststoff für die Bodenarbeit.
Maße: ca. 540 x 340 x 450 mm, Gewicht: ca. 4,1 kg.

Cavaletti-Block Cona	Preis	Nr.
gelb, blau, grün, rot pro Stück	55,50	9304

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €

CAVALETTI-BLOCK AARON

Die Growi®-Cavaletti Aaron eignen sich hervorragend für gymnastizierende Übungen wie Boden-, Longen- und Stangenarbeit. Sie können vielseitig verwendet und darüber hinaus auch gestapelt werden.
Maße: 400 x 300 x 150 mm, Gewicht: 1,8 kg

NEU IM SORTIMENT!

Growi® Cavaletti Aaron
Maße: 400 x 300 x 150 mm
Schwarz, pink, königsblau, pro Stück

Preis	Nr.
23,90	9204

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €





1
VERSANDKOSTEN-
PAUSCHALE 29,00 €



2

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €

AUFSTEIGHILFEN

Die praktische Aufsteighilfe „Mountie“ aus robustem PE-Material ist dank der Oberfläche mit Rillenstruktur rutschfest. Der breite Auflagenrand macht ein Umkippen fast unmöglich. Alle Ecken sind abgerundet.

Die besonders robuste Aufsteighilfe „Mountie High“ verfügt über drei rutschfeste Stufen und ist bis zu 260 kg bestastbar.

Mountie High:

ca. 440 x 800 x 620 hoch mm (rot und grau)

Mountie: ca. 400 x 600 x 400 hoch mm
(grün, rot, blau)

	Preis	Nr.
1	179,00	8810
2	72,90	6046

MIT WINGX DIE PFERDE BEI
DER STANGE HALTEN!

WingX

Das WingX-System besteht aus einem Set mit 12 Cavalettstangen-Aufsätzen, die eine Erhöhung von insgesamt 6 Stangen ermöglichen.

Die stabilen Stangenerhöhungen fördern ein abwechslungsreiches und gymnastizierendes Training der Pferde. Die Stangen werden fixiert, ohne dass eine Verletzungsgefahr für die Pferde entsteht. Dabei sind sie robust, UV-beständig und frostsicher und es besteht eine Garantie von 3 Jahren.

Die einfache Handhabung und geringe Größe machen sie gemeinsam mit den vielfältigen Aufbaumöglichkeiten zu perfekten Begleitern im täglichen Training. Die WingX-Aufsätze können auf Stangen mit einem Durchmesser von 93 bis 100 mm gesteckt werden und bringen die Stangen auf eine Höhe von 24 cm. Es können beliebig viele Stangenaufsätze übereinander gesetzt werden, sodass sich bei zwei Aufsätzen übereinander eine Höhe von 48 cm ergibt.



WINGX-SYSTEM

WingX-System
bestehend aus 12 Stangenaufsätzen

Preis
99,00

Nr.
9210

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 9,95 €



INGRID KLIMKE CVALETTI

Die Beweglichkeit und Koordination der Pferde kann durch die verschiedenen Höhen der Stange in allen drei Grundgangarten optimal geschult werden. Mit der Farbgebung und der weißen Mitte hat es der Reiter leichter, den idealen Anreiteweg zu finden. Die weiche Außenkante garantiert eine Minimierung des Verletzungsrisikos, eine hohe Standfestigkeit und optimales Stapeln. Die Seitenteile bestehen aus einem wasserabweisenden PE-Schaum-Block, der fest zwischen zwei Aluverbundtafeln verschraubt ist. Das Cavaletti ist in der Handhabung sehr praktisch, da die Stange und die Seitenteile fest montiert sind. Die Holzstange mit Spannungsschnitt und eingeleimtem Holzkeil zur Vermeidung von TrocknungsrisSEN wurde nach der farbigen Lackierung mit einem kratzfesten Klarlack behandelt. Diese Herstellungsweise verspricht eine robuste Haltbarkeit und Langlebigkeit des Cavaletti.




Ingrid Klimke Cavaletti	Preis	Nr.
ca. 3000 mm breit	335,00	9321



CAVALETTI HOLZ/ ALUMINIUM

Aluminium-Cavaletti sind universell einsetzbar, haben eine hohe Standfestigkeit, ein leichtes Eigengewicht, sind robust und absolut witterungs-beständig. Vorgesehen für Rundhölzer mit Durchmesser 100 mm. Das Cavaletti-Kreuz wird komplett aus Holz gefertigt und ist komplett mit weißer Farbe lackiert. Die 3000 mm breite Holzstange wird in einer Metallhülse gehalten, und ist somit jederzeit austauschbar.

Cavaletti	Preis	Nr.
Aluminium-Cavaletti-Alurahmen, pro Paar	1 245,00	9472
Holz-Cavaletti 3000 mm breit, weiß	2 149,00	9475

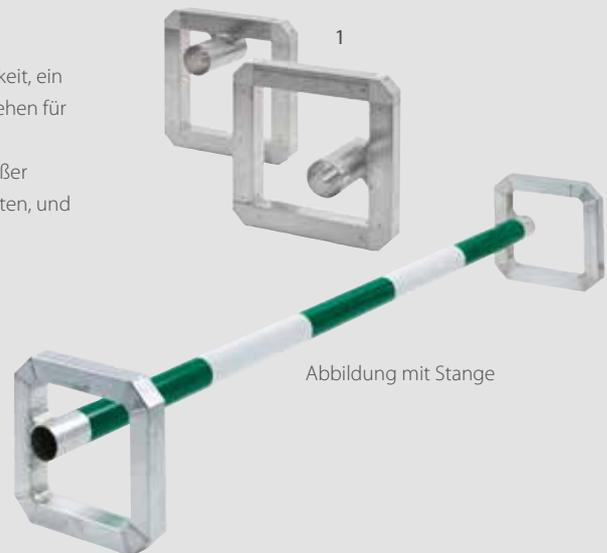


VERSANDKOSTEN auf Anfrage

HINDERNISSE STANGEN

CAVALETTISTANGEN KUNSTSTOFF

Die preisgünstige Alternative aus schlagfestem PVC, einfarbige Ausführung, 4 kg leicht, nur für Cavaletti- und Bodenarbeit. Stangen sind zerlegbar, doppelwandig und robust! Länge: 3000 mm, Durchmesser 100 mm, Gewicht: ca. 4 kg


Cavalettistangen aus Kunststoff	Preis	Nr.
rot, blau, gelb, grün pro Stück	69,90	9278

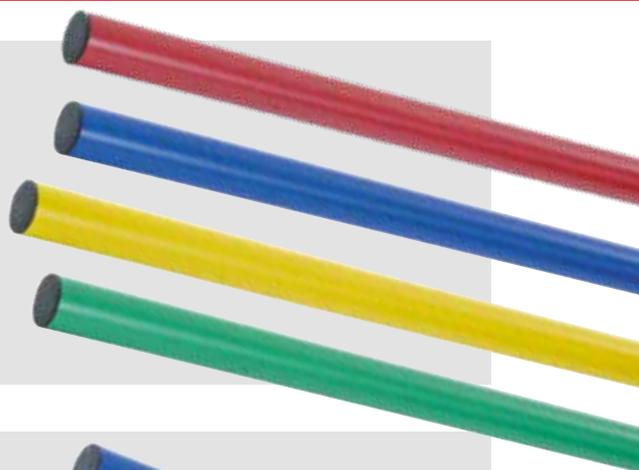

HINDERNISSTANGEN KUNSTSTOFF

Kunststoff-Hindernisstangen aus schlagfestem PVC, robust und haltbar, kein Verrotten, kein Streichen, kein Verbiss, wesentlich leichter als Holzstangen, ideal für Kinder und Jugendliche. Maximale Sicherheit durch doppelwandiges System! Die Lieferung erfolgt in 3 Einzelteilen – Stangen sind zerlegbar zum Zusammenstecken. Länge: 3000 mm, Durchmesser 100 mm, Gewicht: ca. 6 kg.

Hindernisstangen aus Kunststoff	Preis	Nr.
blau-weiß, gelb-weiß, grün-weiß, rot-weiß pro Stück	82,30	9276

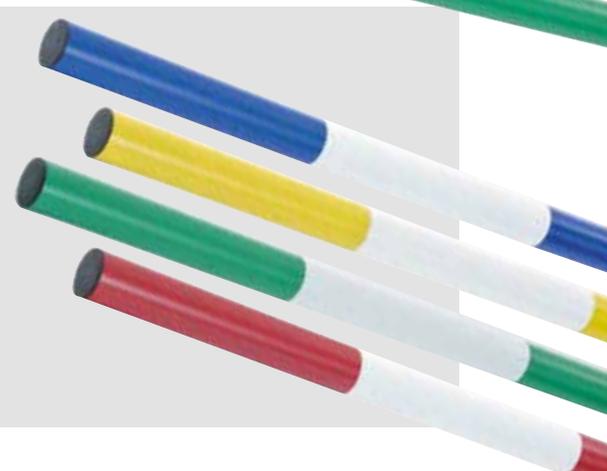

PROFI-HINDERNISSTANGEN KUNSTSTOFF

FN-zertifizierte Hindernisstange aus 100% Kunststoff.
Gewicht: nur 10 kg für professionelles Training. Nie mehr streichen, kein Verrotten, keine Splitterung, keine Gewichtsänderung.

Hindernisstangen aus Kunststoff	Preis	Nr.
blau-weiß, gelb-weiß, grün-weiß, rot-weiß pro Stück	155,00	9272



HINDERNISSTANGEN HOLZ

Hindernisstangen aus Holz inkl. Stangenschutzkappe farbig lackiert, 100 mm ø, 3000 mm lang. Kernholz, Risse im Holz unvermeidbar!

Hindernisstangen aus Holz	Preis	Nr.
rot-weiß, blau-weiß, gelb-weiß, grün-weiß, schwarz-weiß, weiß-gelb-grün pro Stück	1 59,00	9464


Rundholz, ohne Lackierung	Preis	Nr.
kdi-imprägniert, 100 x 3000 mm	2 21,90	204480
kdi-imprägniert, 100 x 4000 mm	29,90	204490



VERSANDKOSTEN auf Anfrage

2



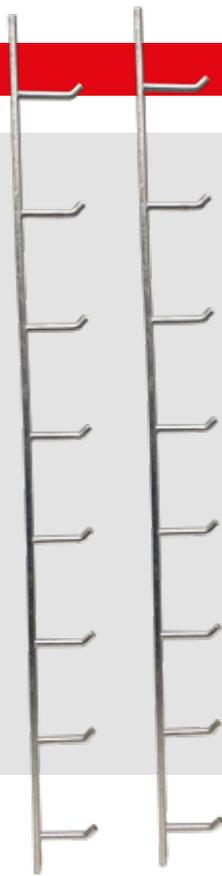

STANGENREGAL

Stangenregal, feuerverzinkt zum Lagern von Hindernisstangen. Insgesamt 8 Bügel zum Halten der Stangen. Höhe ca. 1220 mm, Breite der Auflage ca 100 mm.

Stangenregal	Preis	Nr.
pro Paar, zur Wandmontage	69,90	1639



HINDERNISSTANGEN-TRANSPORTGESTELL

Feuerverzinktes Gestell zum Lagern und Transportieren von Hindernisstangen. Insgesamt 6 Bügel aus Rundrohr zum Einlagern der Stangen. Zusätzlich können Sie unten auf dem Boden noch Stangen einlagern. Das Gestell kann wahlweise auf den Handpritschenwagen montiert oder direkt als festes Gestell auf den Boden gedübelt werden. Abmessung ca. 1550 H x 1250 B mm. Für ca. 60 Stangen.



Hindernisstangen-Transportgestell, pro Paar

zur Montage auf Handpritschenwagen

	Preis	Nr.
1	483,00	1635


zur Montage auf Hallenboden mit Verbindungsrohren (2450 mm Länge)

	509,00	1636
--	--------	------

Hindernisstangen-Gestell Wandmontage, pro Paar

Feuerverzinktes Gestell zum Lagern v. Hindernisstangen. Insgesamt 3 Bügel aus Rundrohr zum Einlagern der Stangen, zum Anschrauben an die Wand, Abmessung ca. 1550 H x 600 B mm.

2	169,00	1637
---	--------	------

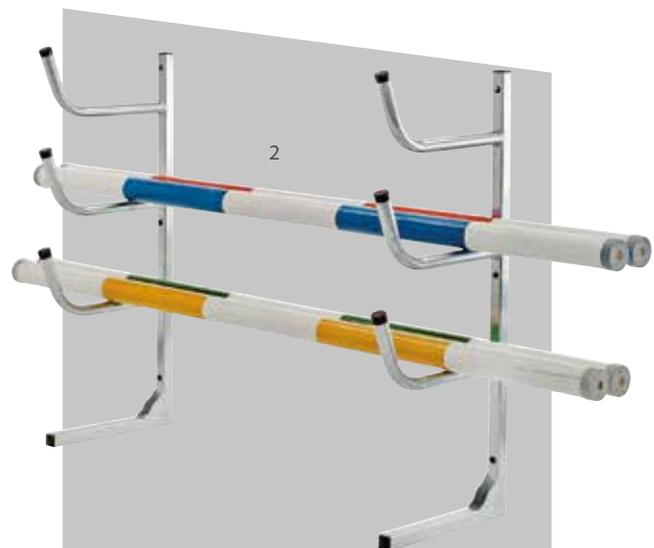

HINDERNISSE



HOCHWERTIGE STÄNDERSYSTEME!

Growi® SPRUNG

Unser Growi® Sprung macht auf Ihrem Springplatz einiges her. In den Farben Rot-Schwarz-Weiß besteht er aus 2 Fangständern mit Alurahmen und unserem Growi-Logo, 5 Holzstangen mit einer Länge von 3 Metern und einer beschrifteten Holzplanke. Außerdem sind 12 Kunststoffauflagen sowie eine weiße und eine rote Begrenzungsflagge enthalten.

Growi® Hindernis-Sprung	Preis	Nr.
1850 x 3000 mm	2.650,00	9490



Schauen Sie mal, für welche Tiere dieser Sprung noch geeignet ist...
QR-Code zum Film auf unserem YouTube-Kanal




STÄNDERFANG/ALUFANGSTÄNDER


Einfache Kombination aus Hindernisständer und Fangständer, senkrechte Holzapplikation lieferbar in blau, rot oder gelb, ca. 1630 H x 430 B mm, komplett mit Hindernisschiene.

Ständerfang aus Aluminium	Preis	Nr.
weiß-blau, weiß-rot oder weiß-gelb, pro Stück	1 245,00	9323

Fangständer aus Aluminium mit 4-fach-Fuß für einen besonders guten Stand, auch bei widrigen Windverhältnissen, ca. 1550 H x 620 B mm, komplett mit Hindernisschiene, Gewicht ca. 12 kg,

Fangständer aus Aluminium	Preis	Nr.
Farbe: weiß, pro Stück	2 399,00	9322

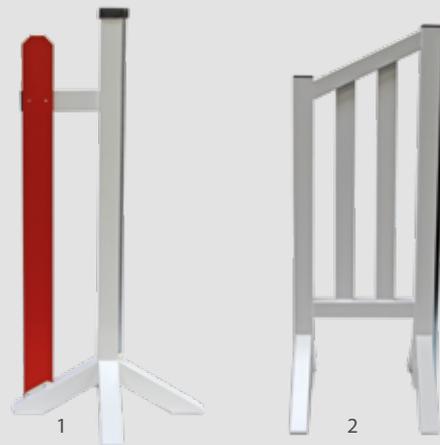

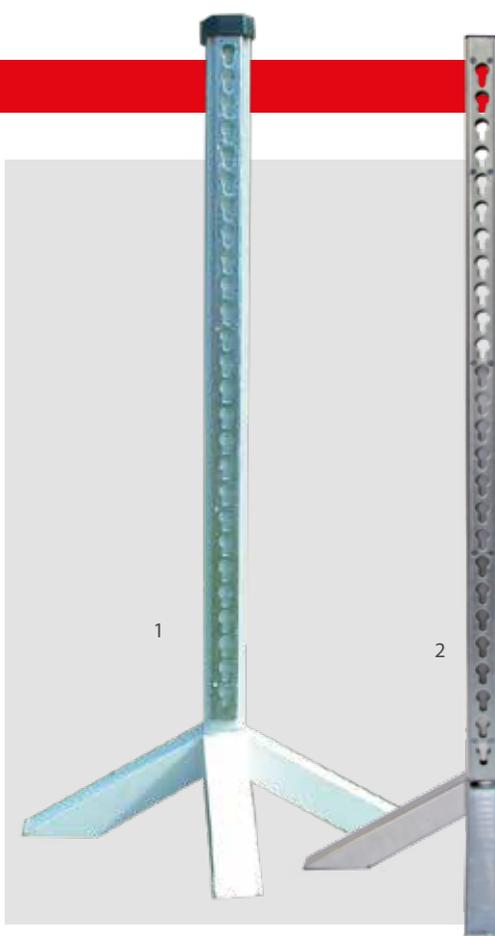

SPRUNGSTÄNDER ALUMINIUM

Aluminium-Sprungständer mit angeschraubter Hindernisschiene werden aus hochwertigen Materialien und für die höchsten Qualitätsansprüche hergestellt. Die Vorteile des Sprungständers liegen auf der Hand: Geringes Gewicht, hohe Standfestigkeit durch den breiten, sorgfältig gefertigten Kreuzfuß, spezielle Ständerfuß-Stabilisierung, witterungsbeständig und flexibler Einsatz.

Gewicht ca. 8,0 kg, pulverbeschichtet in weiß.

Sprungständer aus Aluminium

mit Hindernisschiene, 1630 mm hoch

	Preis	Nr.
1	215,00	9450

Sprungständer Alu-Basic

aus Aluminium, ca. 1540 mm hoch

Sprungständer aus Alu-natur mit Kreuzfuß.

Eigengewicht ca. 5,5 kg.

	Preis	Nr.
2	134,50	9451

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €

ZUBEHÖR SPRUNGSTÄNDER

Zubehörteile

Stangenschutzkappe für 100 mm Stangen, grau

	Preis	Nr.
1	1,80	9479

Sicherheitsauflage für Schlüsselschiene 24 mm

FN-geprüft, komplett mit Adapter aus schlagfestem Kunststoff. Ab einer Belastung von 140 kg löst sich die Auflage aus dem Sicherheitsadapter heraus und die Stange fällt nach unten.

2	34,70	9452
---	-------	------

Turnierauflage Vario Plus für Schlüsselschiene 24 mm

aus schlagfestem Kunststoff, 20er Auflagentiefe, Vario flach, wechselseitig einsetzbar.

3	6,50	9453
---	------	------



ZUBEHÖR SPRUNGSTÄNDER

Zubehörteile

Hindernisfähnchen aus wetterfestem Kunststoff aufsteckbar, rot oder weiß inkl. Halter

	Preis	Nr.
1	4,90	9474

Hindernisschienen 24 mm Schlüssellochdurchmesser


individuell einsetzbar und flexibel in der Montage. Das Material ist aus witterungsbeständigem, verzinktem Stahl, 1500 mm lang

2	19,50	9456
---	-------	------

Schlüsselochschiene 24 mm Lochdurchmesser

aus schlagfestem Kunststoff, glasfaserverstärkt, steckbar, Schienenlänge 500 mm

3	6,90	9457
---	------	------



HINDERNISSE

KOMPLETT-PARCOURS ADELINO

Dieser Komplett-Parcours besteht aus 5 kompletten Hindernissen mit Fangständern aus Aluminium und Sprungstangen aus Kernholz in 300 cm Länge. Inkl. 4 Stück zusätzlichen Aluständer für einen Oxersprung, Unterstellern und Planken. Kernholz kann Risse bilden.

Im Set enthalten sind:

10 Stück Fangständer

aus Aluminium (Nr. 9322)

4 Stück Aluständer (Nr. 9450)

1 Stück Kreuzplanke

3 x 2 Stück Unterstellteile 150 cm

breit, passend zum Hindernis

2 Stück Planken



20 Stück Hindernisstangen

300 cm lang

40 Stück Auflagen aus Kunststoff,

25 mm Auflagentiefe

Preis	Nr.
5.650,00	9486

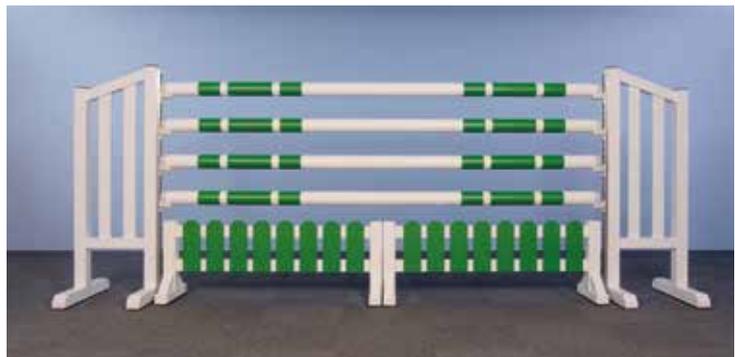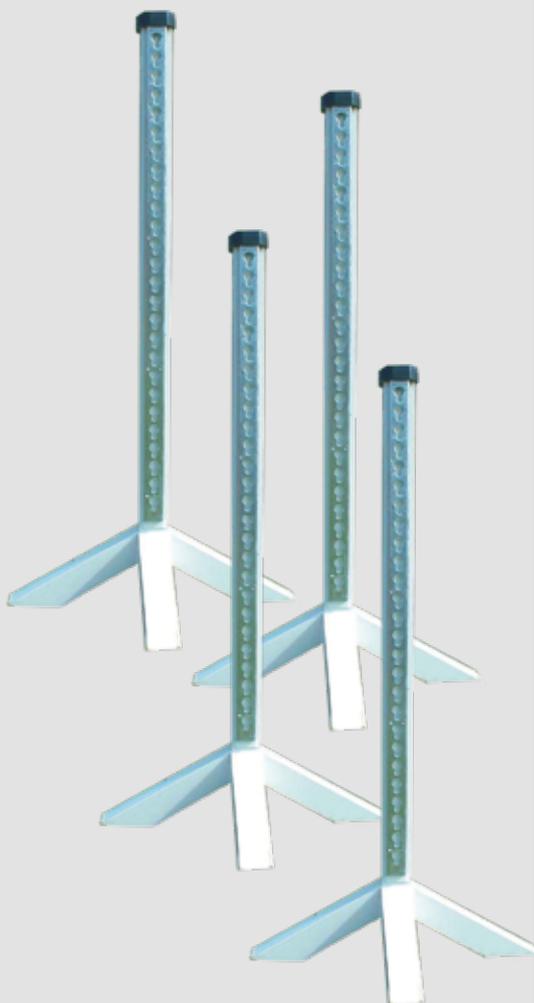

KOMPLETT-PARCOURS KARINA

Dieser Komplett-Parcours besteht aus 5 kompletten Hindernissen mit Fangständern aus Aluminium und Sprungstangen aus Kernholz in 300 cm Länge. Inkl. 4 Stück zusätzlichen Aluständern für einen Oxersprung. Kernholz kann Risse bilden.

Im Set enthalten sind:

	Preis	Nr.
10 Stück Ständerfang	3.729,00	9485

aus Aluminium (Nr. 9323)

4 Stück Aluständer (Nr. 9450)

20 Stück Hindernisstangen

300 cm lang

40 Stück Auflagen aus Kunststoff,

25 mm Auflagentiefe



HINDERNISSE FÜR KINDER

Kinder-Hindernisse machen für die kleinen Nachwuchsprofis riesen Spaß! Die Kinder können die Hindernisse selber bauen und über diese als Hürden springen. So wird aus jedem Kind ein „Profi-Reiter“ oder eine „Profi-Reiterin“.

Farben: rosa, blau, rot, gelb und grün


Kinder-Hindernis

	Preis	Nr.
bestehend aus 2 Ständern,	199,00	9491

86 cm hoch

und 3 Stangen,

1,50 m lang, zweifarbig

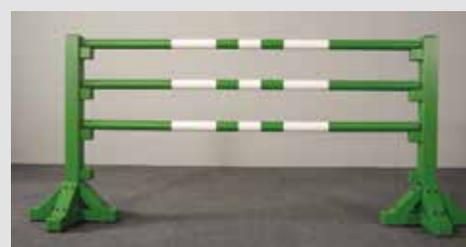



HANDPRITSCHENWAGEN MIT PLATTFORM

Aus Profilstahl geschweißt, feuerverzinkt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scheren- deichsel mit Zugöse und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Industrie-Luft-Bereifung 400/100 mit 6 PR, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Growi® Handpritschenwagen mit Plattform

1250 mm B x 2500 mm L, Eigengewicht ca. 200 kg

Aufpreis breite Bereifung

Kugelkupplung EM 80800/75 kg

Aufnahme Vierkantrohr 50 mm

Preis	Nr.
1.539,00	15370

149,00	31475
--------	-------

30,80	3337
-------	------



Hindernisstangen und Transportgestelle auf Seite 320/321



Kugelkopf zum Anschrauben

60,80	3338
-------	------





Diese Abbildungen zeigen den Hindernisstangen-Wagen mit Zubehör, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

HINDERNISSTANGEN-WAGEN

Aus Profilstahl geschweißt, feuerverzinkt, 4 Halterohre für Rungen an der langen Seiten, Kugelkopfkupplung hinten und vorne die Scherendeichsel mit Zugmaul. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Einachsig mit Doppel-Industrie-Luft-Bereifung 400/100 mit 6 PR, Naben mit Rollenlager und Stützrad. 2000 mm B x 4000 mm L, Eigengewicht ca. 350 kg. Hindernisstangen-Transportgestell und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hindernisstangen-Wagen
2000 mm B x 4000 mm L,
Eigengewicht ca. 400 kg

Preis	Nr.
3.300,00	15360

Hindernisstangen-Transportgestell, einseitig, pro Paar
zur Montage auf Hindernisstangen-Wagen

392,40	1631
--------	------

HINDERNISNUMMERN-SET

20 tlg. Hindernisnummern-Set, Kegel aus strapazierfähigem Kunststoff, stapelbar, Hand-Eingriff zum einfachen Transportieren, Farbe weiß, ca. 320 x 290 mm.



Hindernisnummern-Set
20 Kegel Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C

Preis
699,00

Nr.
9480

ZUBEHÖR AUSSENBEREICH

Für den Außenplatz, steckbar, kunststoffbeschichtetes Metall. 250 x 200 mm

Bahnbuchstaben für Bahngröße 20 x 40 m

8er Satz (M, B, F, A, K, E, H und C)

1 42,90 9280

4er Erweiterungssatz (P, V, R und S)

21,50 9281

Zirkelpunkte

4er Satz

2 21,50 9283


Hindernisnummern

12er Satz: Zahlen 1 – 12

3 63,90 9298

4er Erweiterungssatz : Zahlen 13 – 16

21,50 9282

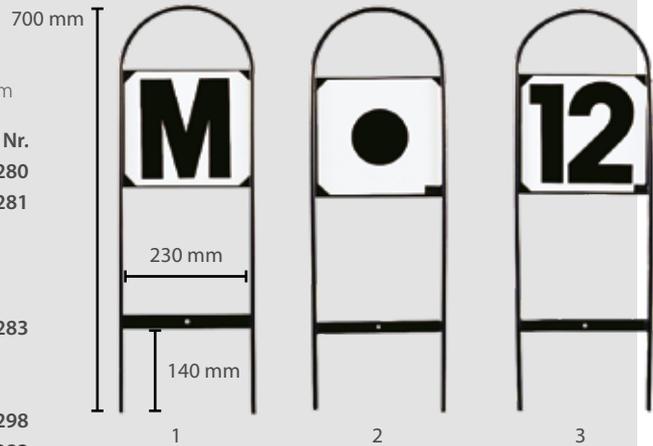

ZUBEHÖR INNENBEREICH

Für die Reithalle, schraubbar, Kunststoff.

Bahnbuchstaben (200 x 250 mm) aus Kunststoff für Bahngröße 20 x 40 m

8er Satz (M, B, F, A, K, E, H und C)

1 13,90 9213

4er Erweiterungssatz (P, V, R und S)

6,90 9214

Zirkelpunkte (200 x 250 mm)

4er Satz aus Kunststoff

2 6,90 9275

Bahnbuchstaben als Aufkleber (o. Abb.)

12er Satz + 4 Zirkelpunkte, 190 x 190 mm

22,40 9287



DRESSURABGRENZUNG

Dressurabgrenzung aus schlagfestem, bruchsicherem Kunststoff, witterungsbeständig und farbecht, vollkommen wartungsfrei, extrem leicht und dennoch standfest, Füße klappbar, einfache Montage ohne Schrauben, stapelbar.

Dressurabgrenzung ca. 2000 x 350 mm
pro Stück

Preis
59,00

Nr.
9473




VERSANDKOSTENPAUSCHALE 89,00 €

DRESSURVIERECK MOBIL

Growi® Dressurviereck bestehend aus mobilen Kegelpyramiden und waagerechten Kunststoffplanken. Kegelabstand 4 m, weiß.

Dressurviereck 20 x 40 m, bestehend aus: **Preis** **Nr.**
 30 waagerechten Planken 38x140 mm, **1.949,00** **9492**
 4000 mm lang, 32 Kegelpyramiden 300 mm H

Dressurviereck 20 x 60 m, bestehend aus:
 40 waagerechten Planken 38x140 mm, **2.559,00** **9493**
 4000 mm lang, 42 Kegelpyramiden 300 mm H



MARKIERUNGSPUNKTE

Markierungspunkt zum Aufstecken

auf 38 mm-Dressurabgrenzungsplanken, pro Stück

	Preis	Nr.
1	21,90	9489

Säulen-Bahnbuchstaben (für Dressurabgrenzung)

Dressur-Buchstaben Kegel, Höhe ca. 600 mm, Breite unten (Fuß) ca. 500 mm
 Breite oben ca. 250 mm

8er-Set

12er-Set

2	449,00	9494
	679,00	9495

REITBODENKARRE

Die Bauform dieser Karre ist seit Jahrzehnten als Kornkarre und Schneeschieber bewährt, daher eignet sie sich auch optimal zum Aufnehmen von Pferdeäpfeln. Durch den gelochten Wannboden kann man die Pferdeäpfel direkt aufnehmen und den Reitsand abschütteln. Gesamtbreite ca. 850 mm, Muldenbreite ca. 650 mm, Muldenhöhe am Griff ca. 600 mm, Räder luftbereift 260/85 mm.


Reitbodenkarre
Räder luftbereift 260/85 mm

Preis	Nr.
229,00	3117



REITHALLENSPIEGEL

Der Growi® Reithallenspiegel wird aus einem 6 mm MIROX-Safe-Spiegелglas produziert. Der hochwertige Reithallenspiegel ist in einem Holzrahmen eingefasst und mit einer doppelten Isolierung ausgestattet.

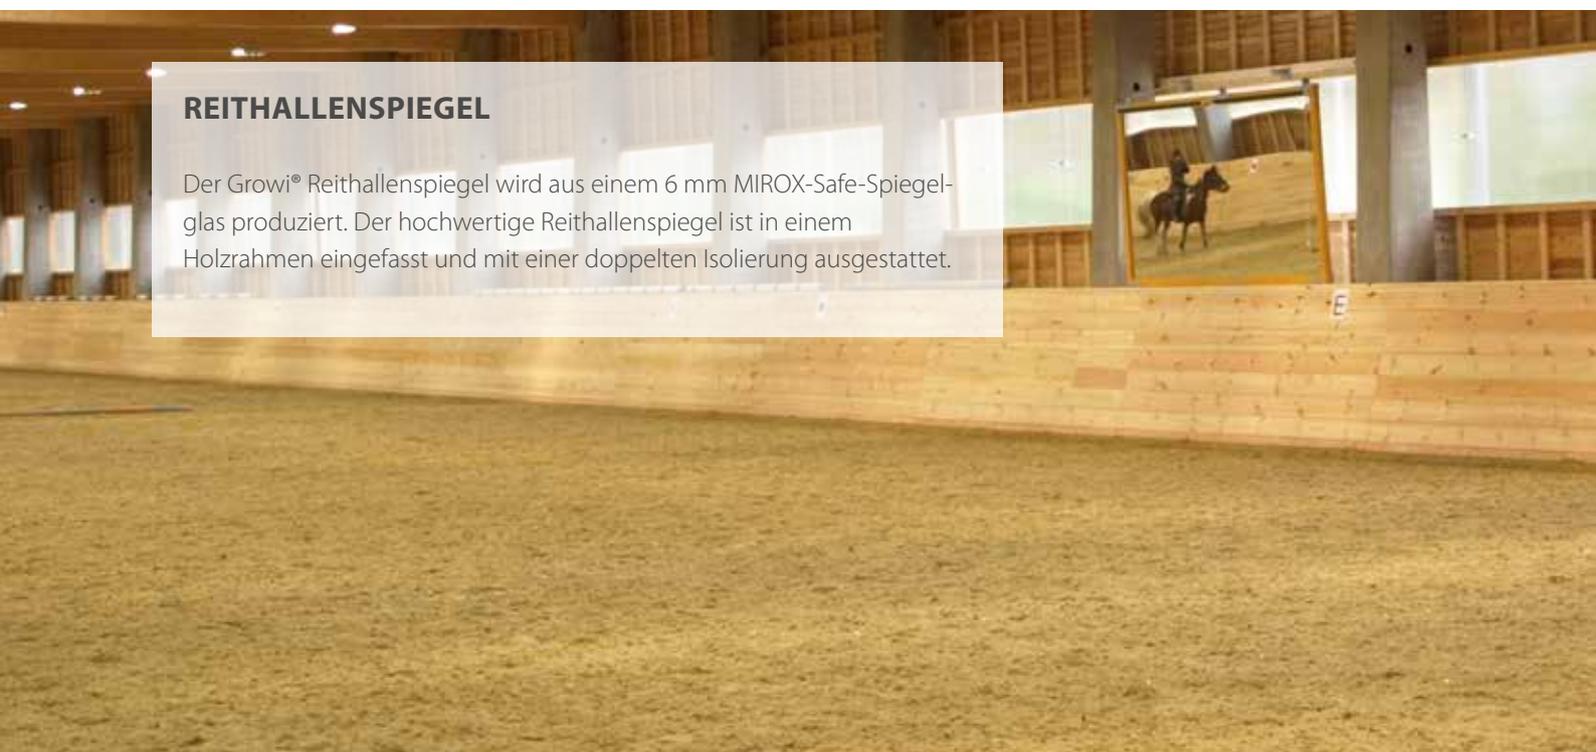


GEPRÜFTER SICHERHEITSSPIEGEL

Vorteile, die Sie überzeugen:

MIRALITE® EASYSAFE ist eine echte Neuheit im Markt der Sicherheitsspiegel: ganz ohne nachträglich aufzubringende Sicherheitsfolie, besser zu verarbeiten und mit nachgewiesenen Sicherheitseigenschaften. Das Geheimnis sitzt auf der Rückseite: unsere patentierte Harzschicht, die im Fall eines Bruches 98% der Glassplitter sicher festhält. Sie wird bereits bei der Herstellung aufgebracht und lässt sich zusammen mit dem Glas beliebig schneiden und schleifen. Das spart im Vergleich zu herkömmlichen Folienlösungen Zeit, Abfall und Arbeitskosten.

Damit bietet MIRALITE® EASYSAFE den Endnutzern ein großes Plus an Sicherheit - und den Verarbeitern ein nach höchsten Standards zertifiziertes Leistungsniveau.

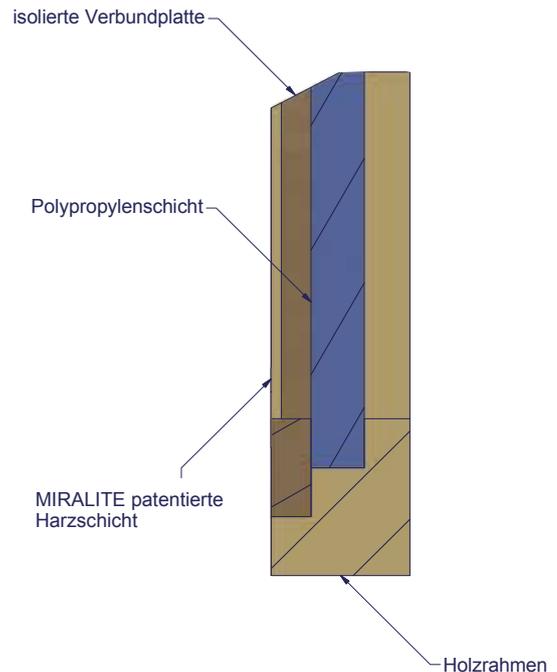


REITHALLENSPIEGEL

Ein massiver Holzrahmen bietet den optimalen Kantenschutz und ein spannungsfreies Aufhängen. **Andere Abmessungen auf Anfrage.**

Growi® Reithallenspiegel

	Preis	Nr.
Außenmaß 1160 x 1950 mm, Spiegelfläche 1000 x 1800 mm	1.123,00	9400
Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel 126/195 (Nr. 9400)	158,60	9405
Außenmaß 1360 x 1950 mm, Spiegelfläche 1200 x 1800 mm	1.186,00	9401
Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel 136/195 (Nr. 9401)	192,60	9406
Außenmaß 3350 x 1950 mm, Spiegelfläche 3150 x 1800 mm	2.236,00	9402
Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel 335/195 (Nr. 9402), 2tlg.	485,10	9407
Außenmaß 5360 x 1950 mm, Spiegelfläche 5200 x 1800 mm	3.454,00	9403
Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel 536/195 (Nr. 9403), 2tlg.	741,60	9408
Außenmaß 6360 x 1950 mm, Spiegelfläche 6200 x 1800 mm	4.199,00	9404
Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel 665/195 (Nr. 9404), 2tlg.	946,60	9409



MONTAGESETS

Montagesets für Reithallenspiegel mit einstellbarem Neigungswinkel, verzinkte Ausführung zum Anschrauben.

Montagesets

	Preis	Nr.
je 2 x A und B, für Nr. 9400, 9405, 9401 und 9406	119,00	9411
je 3 x A und B, für Nr. 9402 und 9407	199,00	9412
je 4 x A und B, für Nr. 9403, 9408, 9404 und 9409	329,00	9413

Reithallenspiegel, die breiter als 3350 mm sind, werden aus 2 Spiegelgläsern gefertigt. Eine leichte Verzerrung zwischen den Gläsern ist unvermeidbar.

1. ANBIETER

Dies ist ein Angebot von
Großwinkelmann GmbH & Co.KG
Wortstraße 34-36
33397 Rietberg
Tel.: 05244/9301-0
Fax: 05244/9301-925
E-Mail: info@growi.de
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 5498
persönlich haftende Gesellschafterin: Großwinkelmann
Verwaltungs-GmbH
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh
Registernummer: HRB 6055
Geschäftsführer: Ralf Hesse, Frank Hesse

2. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES UND EINBEZIEHUNG AGB

Sie sind 10 Tage nach Absendung Ihrer Bestellung an Ihr Angebot gebunden. Wir können das Angebot durch eine Ihnen innerhalb der Frist gesondert zugehende Erklärung oder durch die Lieferung der Waren innerhalb der Frist annehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der Annahmeerklärung beim Kunden. Unsere in diesem Katalog gedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages. Mit deren Einbeziehung erklären Sie sich hiermit einverstanden.

3. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Spätestens mit der Lieferung der Waren erhalten Sie eine Bestätigung des Vertrages, in der der Vertragsinhalt einschließlich unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen wiedergegeben ist.

4. GESETZLICHE MÄNGELHAFTUNG

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

5. LIEFERBEDINGUNGEN UND VERSANDKOSTEN

Die Lieferbedingungen finden sich in der Artikelbeschreibung des jeweiligen Produktes.
Hinsichtlich der Liefer- und Versandkosten gilt folgendes:

PAKETE

Die Versandkosten für alle Pakete deutschlandweit betragen pauschal 9,95 EUR. Die Gebühren für internationale Sendungen erhalten Sie auf Anfrage. Die Kosten für ein Postpaket werden nur einmalig pro Sendung berechnet (weitere Pakete sind bereits enthalten).

SPEDITIONSARTIKEL

Alle Artikel, die nicht als Speditionsartikel gekennzeichnet sind, werden als Postpaket angesehen. Bei einer Mischlieferung (Postpaket/Spedition) werden nur die Speditionskosten berechnet. Die Speditionskosten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Artikel, die Gebühren für internationale Sendungen erhalten Sie auf Anfrage.

VERSANDKOSTEN STANDARD

Die Lieferkosten per LKW/Spedition hängen von dem einzelnen Artikel ab. Die Versandkostenpauschale finden Sie auf der jeweiligen Katalogseite angegeben.

Wir haben unsere Artikel in zwei Kategorien geordnet:

Versandkostenpauschale 89,00 € oder 179,00 € inkl. MwSt. Wenn Sie mehrere Artikel bestellen, so **bezahlen**

Sie nur einmal die angegebene Pauschale. Bei Bestellung verschiedener Artikel aus beiden Versandkategorien bezahlen Sie einmal 89,00 €.

z.B. Sie bestellen 2 Sattelschränke, so bezahlen Sie pauschal 89,00 €. Sie bestellen 2 Sattelschränke + 1 Rundraufe, so bezahlen Sie pauschal 179,00 €.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Artikel, die als „Versandkosten auf Anfrage“ gekennzeichnet sind. Bei diesen Artikeln erstellen wir ein individuelles Gesamtangebot.

ZÖLLE

Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/index_de.htm und zur Einfuhrumsatzsteuer unter <http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do> sowie speziell für die Schweiz unter <http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do>

6. PREISE UND ZAHLUNGSMITTEL

Den Gesamtpreis einschließlich aller Steuern und Abgaben finden Sie in der Artikelbeschreibung des jeweiligen Produktes. Ihnen stehen folgende Zahlungsmittel zur Verfügung:

VORKASSE

Sie erhalten von uns eine Auftragsbestätigung und Rechnung und können den Rechnungsbetrag ganz bequem per Überweisung zahlen. Die Ware wird umgehend nach Zahlungseingang von uns versendet.

ÜBERWEISUNGEN / ZAHLUNGEN AN:

Kontoinhaber: Großwinkelmann GmbH & Co. KG

IBAN: DE 58 4786 2447 0000 3420 00

BIC: GENODEM1RNE

Verwendungszweck: Auftragsnummer sowie, falls vorhanden, die Kundennummer

LASTSCHRIFT

Sie können Ihre Einkäufe auch bequem per Lastschriftverfahren bezahlen. Hierzu stellen wir Ihnen ein entsprechendes Formular zur Verfügung, über das Sie Ihre Bankverbindung mitteilen können. Der Schutz Ihrer Daten hat bei uns selbstverständlich oberste Priorität.

Achtung: Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Belastung Ihres Kontos direkt nach Annahme Ihrer Bestellung. Die Zahlung per Bankeinzug ist bei Bestellungen aus dem Ausland leider nicht möglich.

7. WIDERRUFSRECHT

Wenn Sie den Vertrag als Verbraucher schließen, steht Ihnen das nachfolgende Widerrufsrecht zu.

WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Großbewinkelmann GmbH & Co. KG

Wortstrasse 34-36

33397 Rietberg

Telefax: 05244-9301-925

E-Mail: info@growi.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

WIDERRUFSFOLGEN

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Großbewinkelmann GmbH & Co. KG

Wortstrasse 34-36

33397 Rietberg

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ende der Widerrufsbelehrung.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Sie können zur Ausübung Ihres Widerrufsrechts auch unser Muster-Widerrufsformular verwenden (siehe unten). Dieses bitte ausgefüllt an oben benannte Postadresse senden oder per E-Mail an info@growi.de.

8. HINWEIS GEMÄSS BATTERIEGESETZ

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe des Mülltonnensymbols befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)

Bestellt am _____ (*)/erhalten am _____ (*)

Name des/der Verbraucher(s) _____

Anschrift des/der Verbraucher(s) _____

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) _____

Datum _____

(*) Unzutreffendes streichen.

UNSER SERVICE FÜR SIE

Ausstellung und Beratung

In unserer Indoor-Ausstellung in Rietberg-Varensell können Sie sich ganz in Ruhe über unsere Produkte informieren und sich durch unser fachkundiges Personal beraten lassen. Damit wir Sie optimal unterstützen und uns für Ihr Anliegen alle notwendige Zeit nehmen können, empfehlen wir eine vorherige Terminabsprache. Dazu bieten wir in unserem Ladengeschäft auch viele Artikel dieses Kataloges direkt zum Verkauf an. Doch nicht nur in unserer Ausstellung, sondern auch am Telefon oder bei Ihnen vor Ort unterstützen unsere Fachleute Sie gern bei der Auswahl und bei der Planung Ihres Vorhabens. Wichtig für Sie: Die gesamte Ausführung Ihres Projektes erfolgt aus einer Hand.

Produktion

Kompetenz bis ins Detail. Als Ausbildungsbetrieb setzen wir hohe Maßstäbe um Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Durch Erfahrung, die wir teilen erzeugen wir eine Arbeitsatmosphäre zum Wohlfühlen.

Montage


Bestes Material, durchdachte Konstruktion - unser hoher Anspruch an Qualität schließt für uns auch die richtige Montage ein - aus diesem Grund achten wir auf eine fachgerechte Qualitätsmontage durch unsere geschulten Mitarbeiter, und das auch europaweit.

Logistik und Versand

Die Anlieferung erfolgt mit unserem eigenen Fuhrpark, bzw. per Spediteur innerhalb von Deutschland und Europa. Dabei ist Termintreue und Pünktlichkeit für uns selbstverständlich.



Sie wollen mehr Informationen?
Dann schauen Sie einfach auf unserer Website vorbei unter www.growi.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

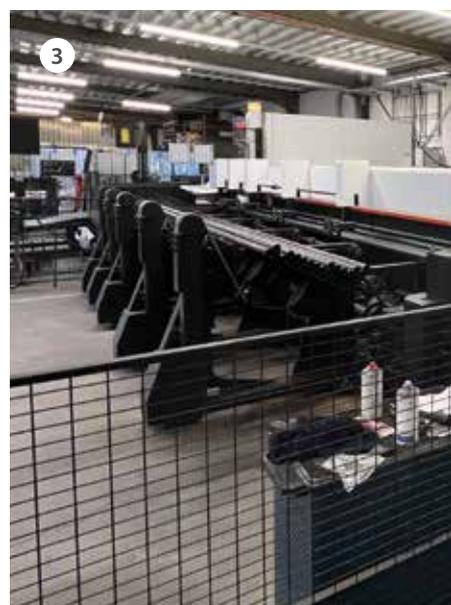



Bilder: 1. Produktion in Varenzell 2. Montage Heuraufe 3. Laseranlage 4. Fuhrpark vor der Lagerhalle

JETZT FOLGEN:

facebook.de/growistall · Insta: growi_official

Youtube: Großewinkelmann GmbH



Seit 2018 gehört **Michelle Buchholtz** zum #growiteam. Sie ist seit November 2020 auf dem Buchenhof in Ballenstedt beheimatet und betreibt dort gemeinsam mit ihrem Mann einen Ausbildungs- und Berittstall. Der Ausbau ihrer eigenen Stallgasse im Jahr 2023 war dabei ein besonderes Highlight unserer Partnerschaft. Michelle trug bereits 10-Mal den Titel „Sächsische Meisterin“, darunter sowohl im Springen als auch in der Vielseitigkeit. Derzeit liegt ihr Schwerpunkt im Springsport, wo sie national und international Platzierungen und Siege bis zur Kl. S*** vorweisen kann. [@momo.equestrian](#)



Nina Maeter und Alexandra Schultjan sind mit ihrem Kanal [@pferdehofliebe](#) auf Instagram, YouTube und TikTok aktiv und seit 2023 ein fester Teil unseres Partnerteams. Die beiden sympathischen Frauen haben mit „Pferdehofliebe“ angefangen, um den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - weil sie finden, dass man mittlerweile viel zu wenig lacht! Sie möchten vermitteln, dass man auch als erwachsene Person mal wieder Kind sein darf und das Leben nicht zu ernst nehmen soll. Ebenso möchten sie gutes Reiten mit ihrer lockeren, lustigen aber auch manchmal sehr verrückten Art kombinieren. Das gelingt ihnen hervorragend!



Lisa Nottensteiner vom Kanal [@myhorsediaryofficial](#) hat ihre Sportpferde auf der eigenen Anlage in Worpswede stehen. Seit 2023 ist sie Teil des #growiteam und das bisherige Highlight unserer Zusammenarbeit ist wohl die Renovierung der Stallgasse, welche 2024 ausgeführt wurde. Sie ist sehr glücklich mit Growi einen so kompetenten Partner in Sachen Stalltechnik an der Hand zu haben, der sie bei den aktuellen und zukünftigen Projekten unterstützt.

Lisa ist im Dressursport erfolgreich bis zur schweren Klasse unterwegs, bildet ihre Pferde jedoch vielseitig aus.

Großewinkelmann ist seit 2018 offizieller Partner des **Ausbildungszentrums Luhmühlen**. Die Anlage im niedersächsischen Salzhausen ist ein Schulungszentrum für Profireiter, aber auch für den Breitensport und bietet ein vielfältiges Lehrgangsangebot für Vielseitigkeit, Dressur und Springen. Um Pferd und Reiter das Optimum für das Training bieten zu können, vertraut das umfangreich ausgebaute AZ Luhmühlen, das auch als Landesleistungszentrum für Vielseitigkeit fungiert, auf Produkte aus unserem Hause.



Smilla Philipp ist seit Anfang 2024 Teil unseres Partnerteams: Ihr bisher größter Erfolg gelang ihr im Jahr 2023 mit ihrem Erfolgspferd „Sir Boggles“ als sie in Montelibretti Doppel-Europameisterin der Junioren in der Vielseitigkeit wurden. Darüber hinaus kann sie zwei Landesmeistertitel sowie den zweimaligen Vizetitel auf deutschen Meisterschaften vorweisen, außerdem gewann sie 2024 auch die Goldmedaille beim Preis der Besten in Warendorf.

Mit der Stute „Rock Me Baby OLD“ war Smilla bereits auf internationalen Turnieren unterwegs, sie soll in die Fußstapfen ihres Erfolgspferdes treten.



Ebenfalls seit 2024 in unserem Team ist die Vielseitigkeitsreiterin **Johanna Marloh**, die am DOKR in Warendorf beheimatet ist. Nach souveränen Starts in CCI4*-Vielseitigkeiten wurde Johanna gemeinsam mit ihrer selbst ausgebildeten „Crazy Carlotta“ für 2025 in den Perspektivkader Vielseitigkeit berufen.

Darüber hinaus stehen in ihrem Stall weitere Nachwuchspferde, welche national und international in der Vielseitigkeit vorgestellt werden.

Der gebürtige Pfälzer ist einer der erfolgreichsten Reiningreiter Deutschlands und seit 2024 Teil unseres Partnerteams: **Oliver Stein** ist mehrfacher Deutscher Meister, FEI-Vize-Weltmeister mit der deutschen Mannschaft, Mitglied des World Reining Teams 2023, sowie mehrfacher Futurity und Derby Champion Open. Seine eigene Reitanlage, welche er seit 2004 mit seiner Familie führt, befindet sich im schönen Münsterland – genauer gesagt in Rhede. Hier hat er sich auf die Zucht und Ausbildung von Reiningpferden spezialisiert und betreut darüber hinaus viele erfolgreiche „Non Pro“ und „Youth“ Reiter auf nationalen und internationalen Turnieren.



Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei e.V. (kurz: DOKR) in Warendorf betreut den Spitzenreit- und -fahrtsport. Es ist an die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) angeschlossen und dort für den Leistungssport zuständig. Seit Jahren ist Growi® offizieller Lieferant des DOKR und Partner der FN mit unseren FN-konformen Produkten.

ehorses verbindet Mensch und Pferd - weltweit. Wer auf der Suche nach einem geeigneten Pferd ist oder einen Pferdeverkauf tätigen möchte, dem bietet sich mit ehorses eine professionelle Online-Plattform für den Ver- und Ankauf von Pferden aller Rassen. Auf dem weltweit größten Pferdemarkt werden Interessenten täglich tausende Verkaufspferde angeboten, darüber hinaus bietet ehorses auch eine Plattform für Pferdeimmobilien. ehorses ermöglicht dabei einen grenzüberschreitenden Austausch zwischen Menschen, die, wie wir, die Leidenschaft Pferd teilen.



ZAUN- UND TORSYSTEME

Sicherheit sorgt für ein gutes Gefühl - sowohl im privaten Bereich als auch in professionellem Umfeld. Verlässlicher Objektschutz und eine ansprechende Optik der Zaun- und Toranlagen mögen dabei zunächst wie ein Widerspruch klingen. Die perfekte Balance zwischen Objektsicherung und stilvoller Umzäunung gelingt jedoch mit unseren facettenreichen Zaunsystemen. Zum Beispiel mit unserem beliebten Frontgitterzaun vom Typ „Rhein“ – den gibt es, wie alle unsere Zauntypen, auch als Drehflügel- und Schiebetorvariante.

Wer es besonders sicher mag, der findet bei uns alles zum Thema Objektschutz von der Zackenleiste bis hin zum Stacheldrahtabweiser. Auch moderne Technik hilft ihnen bei der Zutrittskontrolle sowohl bei privaten, als auch bei gewerblichen Gebäuden. Von der Kamera bis zur Fernsteuerung bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an elektronischen Hilfsmitteln für die Absicherung Ihres Geländes.

Umfassend präsentiert sich auch unser erweitertes Pfostensortiment für Doppelstab-Gittermatten. Vielfältige Optik in verschiedenen Preisklassen lässt Ihren individuellen Gestaltungsmöglichkeiten freien Lauf. Auch beim Thema Sichtschutz sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Mit unseren Variationen aus Stein, Glas, Blech oder sogar einer Kombination aus diesen Elementen wird Ihr heimischer Garten zu einem Rückzugsort zum Wohlfühlen. Gern unterstützen wir Sie bei der Auswahl des richtigen Sichtschutzes für Ihr Wohnzimmer im Grünen!

Uns geht es darum, dass Sie Tag für Tag mit der Qualität unserer Produkte rechnen können. Innovatives Design, hochwertige Verarbeitung oder einfach sicher - in unserem Katalog finden Sie all das an professioneller Zaunausstattung, was Sie für die Gestaltung Ihrer Gartenanlage oder zur Absicherung Ihres Betriebes benötigen. Wir bieten Ihnen gerne Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand an, damit Sie Ästhetik und Sicherheit optimal kombinieren können.

**UNSEREN KOSTENLOSEN KATALOG
KÖNNEN SIE ONLINE BESTELLEN:
www.growi.de**



A			H			S		
Abspritzdusche	200		Haken	188		Sackkarre	216	
Abtrenngitter Pferd	93		Halfterhalter	188		Sattelhalter	189	
Akkugeräte	297		Handbrause	200		Sattelschränke	166	
Anbindepfosten und -bügel	197		Handpritschenwagen	221		Sattelschrank-Bausatz	173	
Anbindungen und Zubehör	194		Heizbare Tränkebecken	130		Sattelschrank-Beleuchtung	176	
Aufsatzgitter	55		Heizkabel	134		Schafsnetze	312	
Aufsteighilfen	318		Heunetzbefüller	152		Schellen	108	
Außenstall	264		Heunetze	152		Schubkarren	204	
Automatische Fütterung	162		Heuraufen Stall	148		Schwimmerventile	144	
			Heuraufen Weide	237		Segmentraufe	242	
B						Solarium	198	
Bahnbuchstaben	328		Hindernisständer	322		Sprung-Parcours	324	
Batterien	294		Hinderniswaagen	327		Sprungständer	323	
Batteriegeräte	295		Holzpfähle	280		Sprungstangen	320	
Beo Band	282		Holzzaun	280		Stallbutler	196	
Besen	192		I			Stallfenster	67	
Bollengabeln	192		Industriekarren	212		Stallschilder	195	
Boxen-Box	187		Isolatoren	306		Stalltore	78	
Boxenschilder	195		K			Stalltüren	70	
Boxenschrank	186		Karabinerhaken	194		Stiefelhalter	188	
Boxentüren	55		Kippkarren	205		Streugabeln	192	
Breitbandlitze	305		Kinder-Hindernis	325		Strohballenkarren	217	
C						T		
Cavaletti-Blöcke	316		Kinderkarre	208		Torgriffe	308	
D						T-Pfosten	302	
Deckenhalter	184		Knotengeflecht	313		Trafos für Tränkebecken	133	
Durchtrittschutz	101		Koppel-/Paddocktrog	240		Transportanhänger	220	
Drahtgeflechte	312		Koppelzaun Holz	276		Tränkebecken	126	
Dressurviereck	329		Koppelzaun Kunststoff	270		Trennwände	57	
E			L			Trensenhalter	187	
Eimer	160		Lecksteinhalter	156		Turnierschrank	177	
Eimerwagen	216		M			U		
Elektrozaun	286		Mini-/Midi-Rundraufe	239		U-Bügel	197	
Erdböhrer	311		Mistcontainer	230		Universalkuli	204	
Erdkabel	300		Mistgabel	192		Universalschränke	174	
Equiground Paddockgitter	123		Mistkarren	204		Universalwanne	156	
Equidenpass-Schrank	176		Muldenschaufel	216		Untersuchungsstand	201	
Euronetz	312		N			W		
F						Wasserfässer	140	
Forken	192		Netzgeräte	291		Warnschilder	311	
Fressgitter Pferd	102		P			Weidehütten	262	
Frontwände	14		Paddockgitter	123		Weidepumpen	143	
Futterautomat	162		Panels	251		Weidetore Holz	281	
Futterspärnetze für Raufen	247		Pendeltürfolie	77		Weidetore Metall	266	
Futterraufen	238		Pferdeboxen	10		Weidetränken	143	
Futterschüssel/-Organizer	155		Pferderaufe	240		Weidezaun	271	
Futterschaukeln	156		PU-Reifen	231		Weidezaungeräte	291	
Futtertonnen	156		Q			Weidezelt	256	
Futtertröge Pferd	157		Quaderballenwagen	218		Windschutz	76	
Futterwagen	213		Quaderraufen	241		WingX Stangenhalter	318	
G			R			Z		
Gerätehalter	193		Räder und Rollen	231		Zaunpfähle	280	
Geschirrhalter	188		Recycler-Kunststoffpfähle	283		Zaunprüfer	301	
Großraumkuli	223		Reitbodenkarre	330		Zaunriegel	280	
Gummimatten	110		Reitzirkel	252		Zirkulationsanlagen	136	
			Reithallenspiegel	331				
			Riegel und Verschlüsse	105				
			Rohrleitungsschutz	133				
			Rohrverbinder	107				
			Rundjumbo	219				
			Rundraufen	238				

IHRE ANSPRECHPARTNER

PLZ-Gebiet 0 – 3

Pia Waldmann

Tel. +49 5244 9301 -931

PWaldmann@growi.de

Vertrieb Innendienst

PLZ-Gebiet 4

Nadine Schubert

Tel. +49 5244 9301 -964

NSchubert@growi.de

Vertrieb Innendienst

PLZ-Gebiet 5

Helga Giesecker

Tel. +49 5244 9301 -955

HGiesecker@growi.de

Vertrieb Innendienst

PLZ-Gebiet 6 – 9

Heike Büser

Tel. +49 5244 9301 -928

HBueser@growi.de

Vertrieb Innendienst

Marene Kleinhans

Tel. +49 5244 9301 -940

MKleinhans@growi.de

Vertrieb Innendienst

Annika Wienhues

Tel. +49 5244 9301 -991

AWienhues@growi.de

Vertrieb Innendienst

Stefanie Berenspöhler

Tel. +49 5244 9301 -913

SBerenspoehler@growi.de

Vertrieb Innendienst

Sabrina Schneider

Tel. +49 5244 9301 -915

SSchneider@growi.de

Vertrieb Innendienst

Vertriebsleiter

Lothar Bänisch

Tel. +49 5244 9301 -960

LBaenisch@growi.de

Vertriebsleiter | Export

UNSEREN KOSTENLOSEN
KATALOG
ZAUN- UND TORSYSTEME
KÖNNEN SIE ONLINE
BESTELLEN:
www.growi.de



Stand: März 2025



Offizieller
Lieferant
des DOKR-
Bundes-
leistungs-
zentrums

Grobwinckelmann
www.growi.de

Grobwinckelmann GmbH & Co. KG

Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg | Tel. +49 5244 9301-960 | Fax +49 5244 9301-925

info@growi.de | www.growi.de